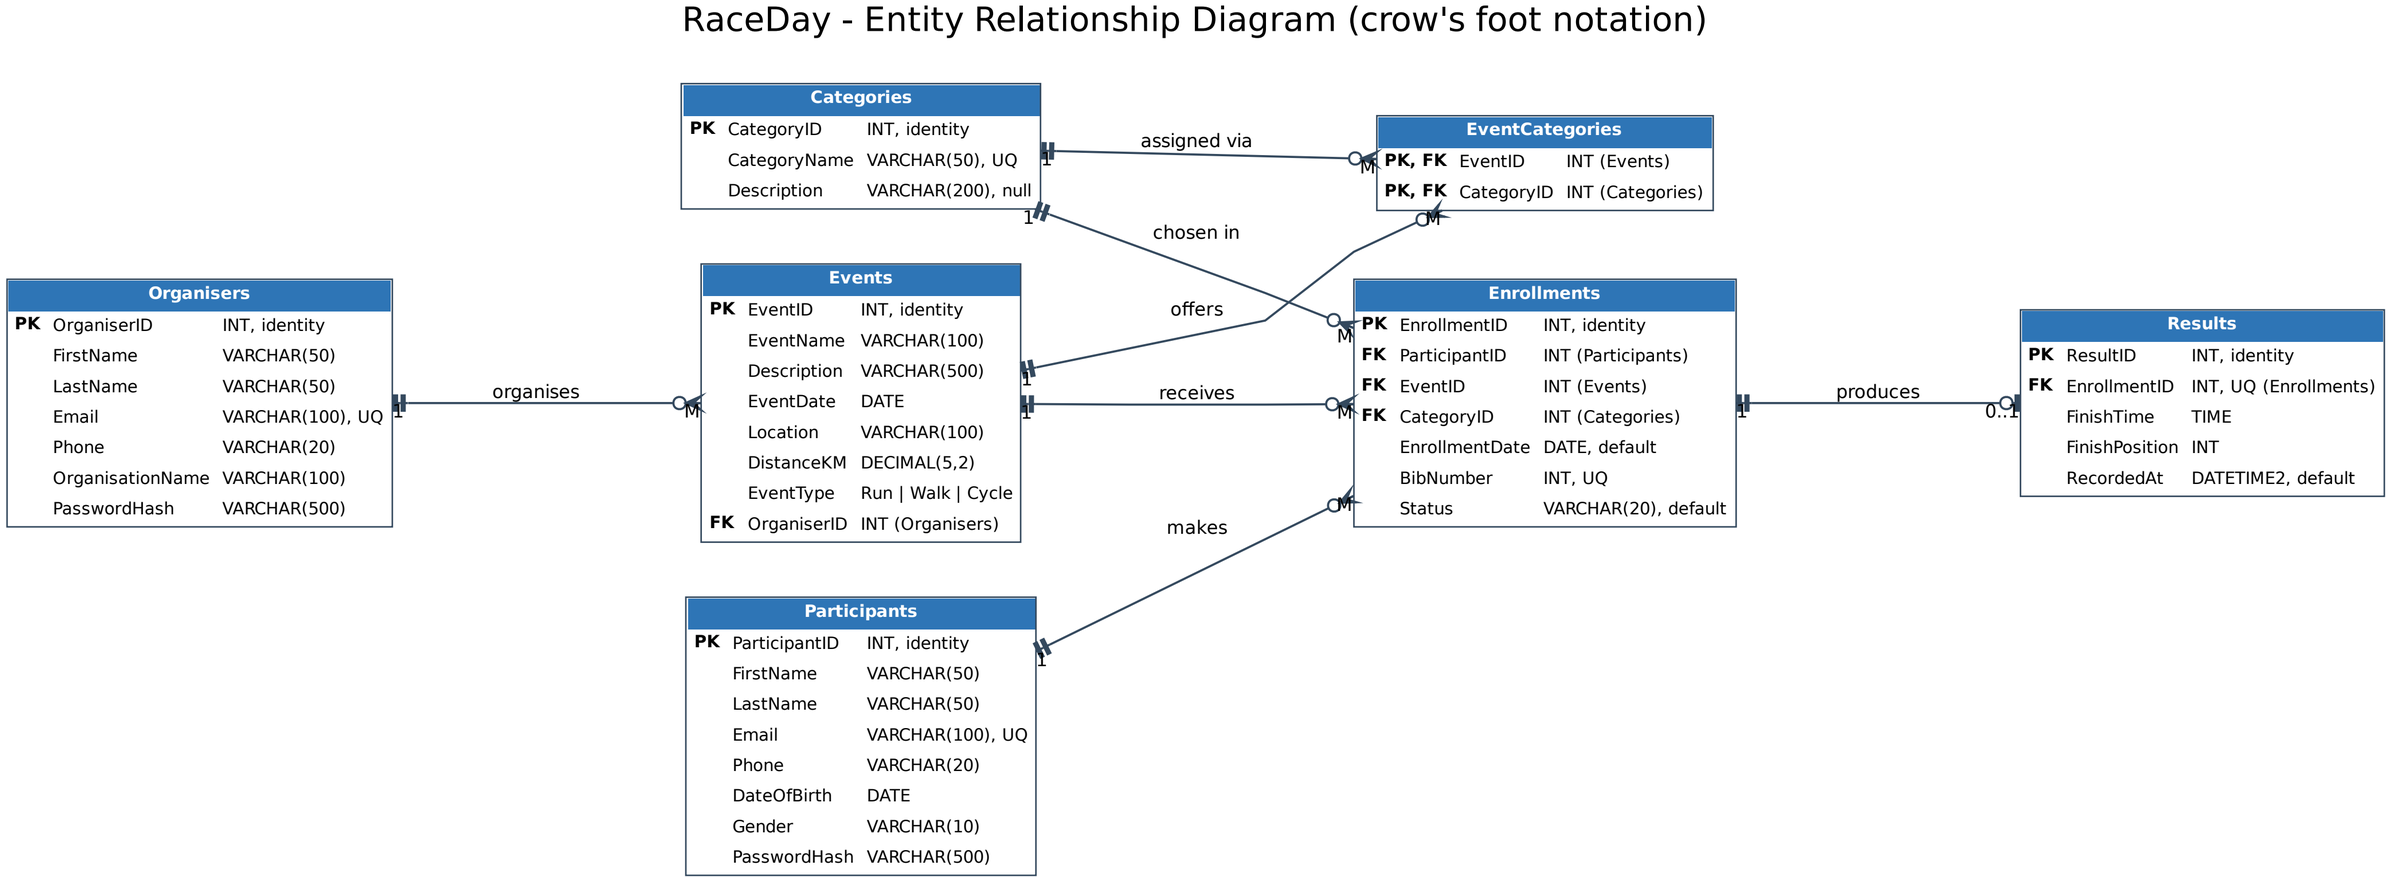
RaceDay - Entity Relationship Diagram (crow's foot notation)
Categories
PK CategoryID INT, identity
CategoryName VARCHAR(50), UQ
Description VARCHAR(200), null
EventCategories
PK, FK EventID INT (Events)
PK, FK CategoryID INT (Categories)
assigned via
chosen in
Organisers
PK OrganiserID INT, identity
FirstName VARCHAR(50)
LastName VARCHAR(50)
Email VARCHAR(100), UQ
Phone VARCHAR(20)
OrganisationName VARCHAR(100)
PasswordHash VARCHAR(500)
organises
Events
PK EventID INT, identity
EventName VARCHAR(100)
Description VARCHAR(500)
EventDate DATE
Location VARCHAR(100)
DistanceKM DECIMAL(5,2)
EventType Run | Walk | Cycle
FK OrganiserID INT (Organisers)
offers
receives
Enrollments
PK EnrollmentID INT, identity
FK ParticipantID INT (Participants)
FK EventID INT (Events)
FK CategoryID INT (Categories)
EnrollmentDate DATE, default
BibNumber INT, UQ
Status VARCHAR(20), default
produces
Results
PK ResultID INT, identity
FK EnrollmentID INT, UQ (Enrollments)
FinishTime TIME
FinishPosition INT
RecordedAt DATETIME2, default
makes
Participants
PK ParticipantID INT, identity
FirstName VARCHAR(50)
LastName VARCHAR(50)
Email VARCHAR(100), UQ
Phone VARCHAR(20)
DateOfBirth DATE
Gender VARCHAR(10)
PasswordHash VARCHAR(500)