


2. หกเหลี่ยมในหกเหลี่ยม

กำหนดให้ H_n คือ เลข hexagonal ลำดับที่ n โดย H_n จะแสดงจำนวนจุดที่วางในตำแหน่งที่ต่างกัันที่ประกอบกันเป็นรูปหกเหลี่ยม และจำนวนจุดของ H_n จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อ n เพิ่มขึ้น โดยรูปหกเหลี่ยมถูกซ้อนทับกันเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นจุดสุดยอด ตัวอย่างของ H_1, H_2, H_3, H_4 แสดงดังรูปที่ 2

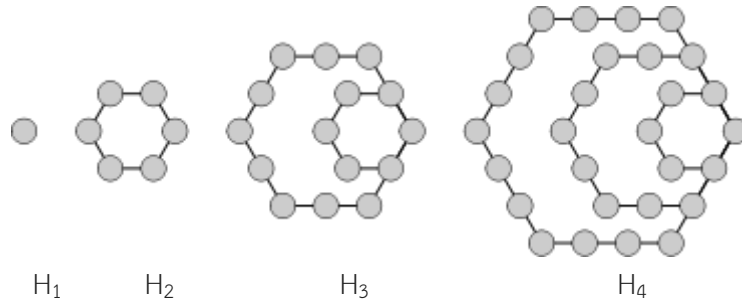

รูปที่ 2 แสดงจำนวนจุดของเลข hexagonal H_1, H_2, H_3, H_4

จากนิยามของ เลข Hexagonal ลำดับที่ n สามารถแสดงตัวอย่างลำดับของเลข Hexagonal ได้ดังนี้ 1, 6, 15, 28, 45, ..., H_n โดย $H_1 = 1, H_2 = 6, H_3 = 15, H_4 = 28, H_5 = 45, \dots$ จงเขียนโปรแกรมหาข้อมูลลำดับที่ H_n เมื่อ input คือ n

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้าคือ ลำดับที่ n โดย $1 \leq n \leq 1000000000$

ข้อมูลส่งออก

ข้อมูลลำดับที่ H_n

ตัวอย่างผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	6
8	120