



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

VSCODE

รศ.ดร.เจียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



VSCODE

Virtual Code





VSCODE

The screenshot displays the Visual Studio Code (VS Code) interface. On the left, the Explorer sidebar shows a project named 'MAX_FENCH' with files like 'code.cpp' and 'code.exe'. The main editor window shows the contents of 'code.cpp', which includes a C++ program for calculating the sum of two numbers. A green arrow points to the code editor, labeled '1. เขียน Code'. The terminal window on the right shows the output of the program, which is '25 25'. A red circle highlights the input '25' in the terminal, labeled '3. INPUT ข้อมูล'. In the top right corner, a blue circle highlights the 'Run' button (a play icon), labeled '2. กด RUN'.

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(NULL);
7     int n=0;
8     cin>>n;
9     cout<<n<<endl;
10    getchar();
11    return 0;
12 }
```

25
25

3. INPUT ข้อมูล

2. กด RUN

1. เขียน Code



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

GRADER

รศ.ดร.เจียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



GRADER

IP: http://202.44.40.147

A screenshot of a web browser window. The address bar shows '202.44.40.145'. The page title is 'olympic'. The main content area is white. In the center, there is a light gray box containing a login form. The form has the heading 'Welcome' and the text 'Please log in'. It includes two input fields: 'Username' with the value 'b' and 'Password' with a masked character. Below the fields are 'Login' and 'Reset' buttons. To the right of the form, the text 'Input username' is displayed. The browser's taskbar at the bottom shows various icons and the system clock.



GRADER

← → ↻ 202.44.40.145/tasks/test_lab/description

olympic_2568_1

Logged in as test test (b) Logout Automatic (f)

Server time: 01:07:18

Time left: 42389:52:41

Overview

Communication

TEST LAB

Statement

Submissions

Documentation

Contest Management System is released under the GNU Affero General Public License.

test_lab (test_lab) description

Statement

no statement available

Some details

Type	Batch	
Time limit	10.000 seconds	
Memory limit	32.0 MiB	
Compilation commands	C++11 / g++	/usr/bin/g++ -DEVAL -std=gnu++11 -O2 -pipe -static -s -o test_lab test_lab.cpp
	C11 / gcc	/usr/bin/gcc -DEVAL -std=gnu11 -O2 -pipe -static -s -o test_lab test_lab.c -lm

Attachments

test_lab.pdf

PDF document

19.8 KiB

Download เอกสาร



GRADER

file:///C:/Users/b/Downloads/test_lab.pdf

1 of 1

Automatic Zoom

โจทย์ Day 1

ข้อ 2 จงเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว แล้วยกกำลัง 2

ข้อมูลนำเข้า บรรทัดที่ 1 ตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ค่า มีค่าอยู่ในช่วง $-10000 \leq l \leq 10000$

ข้อมูลส่งออก บรรทัดที่ 1 แสดงผลลัพธ์การยกกำลัง 2 ของตัวเลขที่รับเข้ามา

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4	16
5	25



GRADER

olympic_2568_1

Logged in as test test (b) Logout Automatic (t)

Server time: 01:36:28
Time left: 42389:23:31

Overview

Communication

TEST_LAB

Statement

Submissions

Documentation

Contest Management System is released under the GNU Affero General Public License .

test_lab (test_lab) submissions

Score:
30 / 30

Submit a solution

test_lab: No file selected.

ส่งไฟล์

Submission received

Your submission has been received and is currently being evaluated.

Previous submissions

Time	Status	Score
1:33:25 AM	Evaluated	30 / 30
1:32:34 AM	Evaluated	30 / 30
1:28:27 AM	Evaluated	10 / 30
1:24:42 AM	Evaluated	10 / 30
1:22:09 AM	Evaluated	10 / 30
1:20:28 AM	Evaluated	10 / 30
1:19:14 AM	Evaluated	1 / 30
1:13:48 AM	Evaluated	1 / 30
1:12:47 AM	Evaluated	0 / 30



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

Grader
(Functional and Interactive)

รศ.ดร.เจียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



10



FUNCTIONAL AND INTERACTIVE

structure Logged in as b b (b) Logout Automatic (t) v

Server time: 23:21:20
Time left: 35239:38:39

Overview
Communication

LAB1_2
Statement
Submissions

LAB1_3
Statement
Submissions

LAB1_4
Statement
Submissions

LAB2_1
Statement
Submissions

LAB2_2
Statement
Submissions

LAB3_1
Statement
Submissions

LAB3_2
Statement
Submissions

day1_function_1 (day1_function_1) description

Statement

[Download task statement](#)

Some details

Type	Batch
Time limit	60.000 seconds
Memory limit	16.0 MiB
Compilation commands	C++20 / g++ <code>/usr/bin/g++ -DEVAL -std=gnu++20 -O2 -pipe -static -s -o day1_function_1 grader.cpp day1_function_1.cpp</code> C11 / gcc <code>/usr/bin/gcc -DEVAL -std=gnu11 -O2 -pipe -static -s -o day1_function_1 grader.c day1_function_1.c -lm</code> Pascal / fpc <code>/usr/bin/fpc -dEVAL -O2 -XSs -oday1_function_1 grader.pas</code>


Attachments

 **function_1.zip** 3.96 KiB
Zip archive


 **function_1.zip**

สามารถ **Download file**
Code โปรแกรม

FUNCTIONAL AND INTERACTIVE

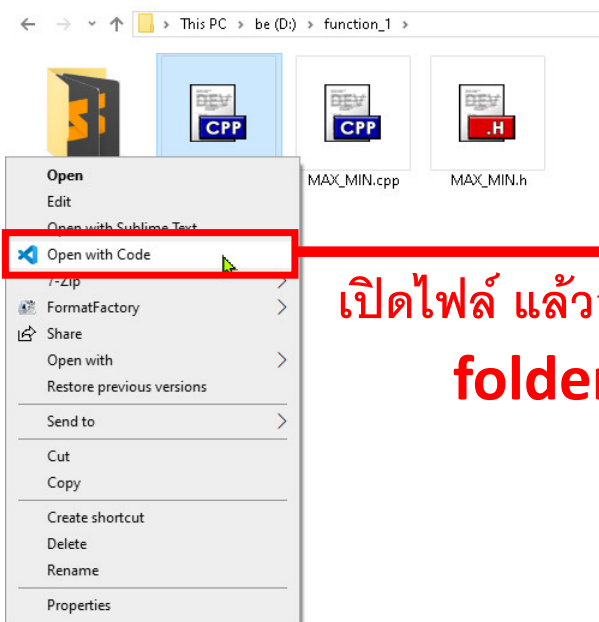

เปิดไฟล์ แล้วกดเปิด
folder

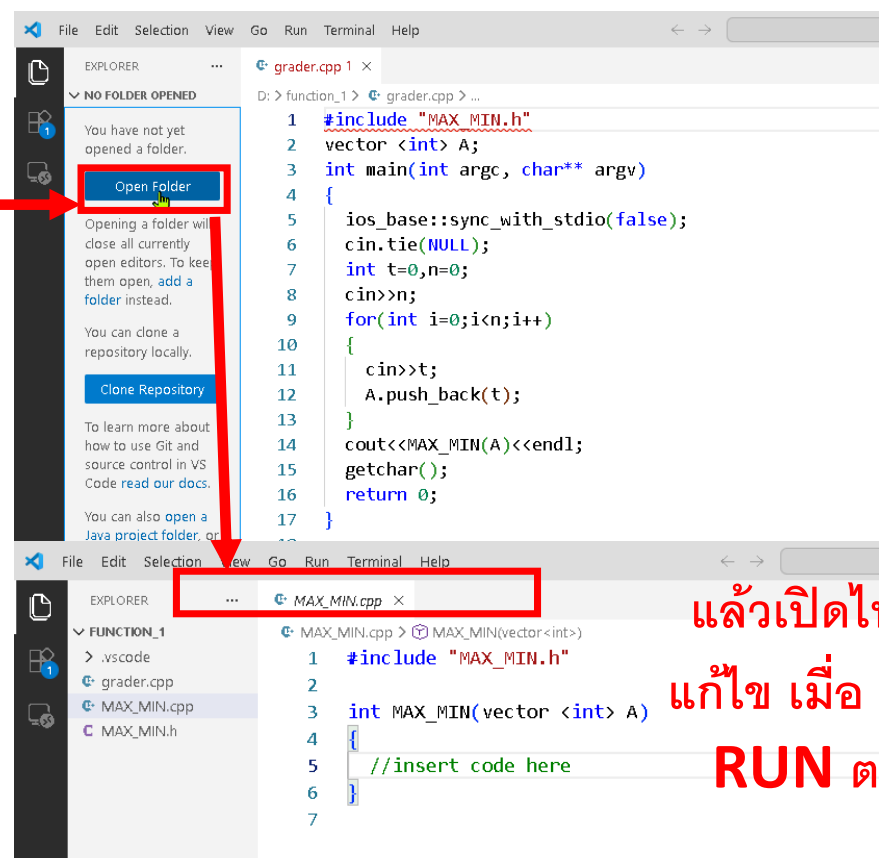

แล้วเปิดไฟล์ที่ต้อง
แก้ไข เมื่อ RUN ให้
RUN ตามปกติ

FUNCTIONAL AND INTERACTIVE

Server time: 23:34:04
Time left: 35239:25:55

day1_function_1 (day1_function_1) submissions

Score: 0 / 10

Submit a solution

day1_function_1: No file selected.

File Upload

Path: This PC > be (D:) > function_1

Name	Date modified	Type	Size
.vscode	24/12/2568 23:27	File folder	1 KB
grader.cpp	24/12/2568 21:05	C++ Source File	1 KB
MAX_MIN.cpp	24/12/2568 21:09	C++ Source File	1 KB
MAX_MIN.exe	24/12/2568 23:33	Application	938 KB
MAX_MIN.h	24/12/2568 21:09	C Header File	1 KB

File name: MAX_MIN.cpp

File type: All Files (*.*)

เลือกไฟล์ที่โจทย์ให้แก้ไขเท่านั้น แล้ว Upload ตัว grader จะตรวจ



FUNCTIONAL AND INTERACTIVE

structure Logged in as b b (b) Logout Automatic (t v)

Server time: 23:39:50
Time left: 35239:20:09

[Overview](#)
[Communication](#)

[LAB1_2](#)
[Statement](#)
[Submissions](#)

[LAB1_3](#)
[Statement](#)
[Submissions](#)

[LAB1_4](#)
[Statement](#)
[Submissions](#)

[LAB2_1](#)
[Statement](#)
[Submissions](#)

[LAB2_2](#)
[Statement](#)
[Submissions](#)

day1_function_1 (day1_function_1) submissions

Score:
10 / 10

Submit a solution
day1_function_1: No file selected.

Previous submissions

Grader จะดำเนินการตรวจคำตอบ

Time	Status	Score	Files
11:38:24 PM	Evaluated details	10 / 10	Download
11:36:16 PM	Evaluated details	10 / 10	Download
11:35:50 PM	Evaluated details	10 / 10	Download



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

POINTER

รศ.ดร.เจียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พอยน์เตอร์

- เป็นชนิดข้อมูลชนิดหนึ่งของภาษา C (int, float, char)
- มีความเร็วในการทำงานสูง
- ช่วยประหยัดเนื้อที่ในหน่วยความจำหลักขณะประมวลผล เมื่อเทียบกับอาร์เรย์ (array)
- ใช้ตัวชี้ร่วมกับฟังก์ชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโปรแกรม
- ตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์จะเก็บค่าที่อยู่ของหน่วยความจำหลัก ซึ่งต่างกับตัวแปรปกติที่เก็บค่าที่แท้จริงของข้อมูล
- การใช้ตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลหรือเป็นการอ้าง ถึงตำแหน่งที่เก็บข้อมูล


- การประกาศตัวแปรประเภทพอยน์เตอร์

`int *ip;` เป็นการประกาศตัวแปร ip ให้เป็นตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ชี้ไปยังตัวแปรประเภท int

`double *dp;` เป็นตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ชี้ไปยังตัวแปรประเภท double


ภาพจำลองการแทนข้อมูลในหน่วยความจำแบบปกติ

```
int i;  
i = 10;
```

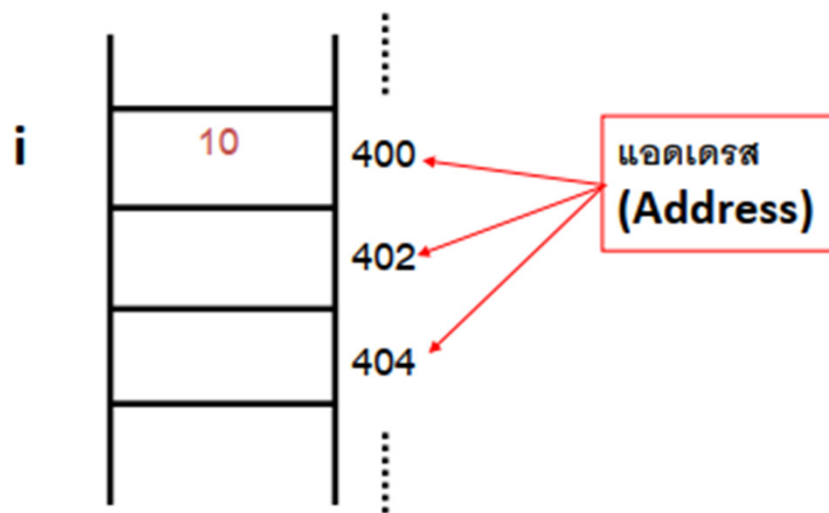

```
int i = 10;  
int *p = &i;
```

```
cout<<i<<endl;  
cout<<p<<endl;  
cout<<&i<<endl;  
cout<<*p<<endl;
```

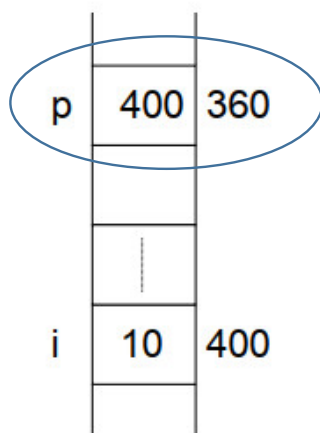

ตัวแปร pointer

`int *p = &i;` คือ `p` เก็บค่าของตำแหน่ง คือ `400`
และในช่อง `400` หรือ `i` เก็บ ค่าจริงๆ คือ `10`

ตัวชี้และอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

- เนื่องจากภาษาซีมี การส่งอาร์กิวเมนต์ให้กับฟังก์ชันแบบ By Value และฟังก์ชันสามารถคืนค่า (return) ค่าได้เพียงหนึ่งค่าหากต้องการให้ฟังก์ชันมีการเปลี่ยนแปลงค่าและคืนค่ากลับมา ยัง ฟังก์ชันที่เรียกใช้มากกว่าหนึ่งค่าจะต้องนำพอยน์เตอร์เข้ามาช่วย
- อาร์กิวเมนต์ที่เป็นประเภทพอยน์เตอร์จะช่วยให้ฟังก์ชันสามารถเปลี่ยนค่าให้กับตัวแปรที่ส่งเข้ามาได้ เนื่องจากอาร์กิวเมนต์นั้นจะเก็บแอดเดรสของตัวแปรที่ส่งเข้ามา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของอาร์กิวเมนต์ผ่าน reference ค่าของตัวแปรที่ส่งเข้ามาจะถูกเปลี่ยนค่าพร้อมกันในทันที
- จากตัวอย่างนี้ เราไม่ต้อง return แต่เราสามารถกำหนดค่าให้ตัวแปรได้เลย คือตัวแปร x กับ y โดยอาศัยการแก้ ค่าโดย pass by reference

```
void swap (int *px, int *py)
```

```
{
```

```
    int temp;
```

```
    temp = *px;
```

```
    *px = *py;
```

```
    *py = temp;
```

```
}
```

```
int main ( )
```

```
{
```

```
    int x = 5, y = 10;
```

```
    printf("Before swap : x = %d", x, ",y = %d\n", y);
```

```
    swap ( &x, &y);
```

```
    printf("After swap : x = %d", x, ", y = %d\n", y);
```

```
}
```

ตัวชี้กับอาร์เรย์

- อาร์เรย์เป็นประเภทข้อมูลที่เก็บชุดของข้อมูลประเภทเดียวกัน มักใช้กับการทำงานที่ต้องทำงานกับตัวแปรชนิดเดียวกันหลายตัวที่มี การทำงานเหมือนกัน เช่น คะแนนของนักศึกษาภายในห้อง 20 คน เป็นต้น อาร์เรย์ในภาษาซีจะนำหลักการของพอยน์เตอร์เข้ามาใช้
- การทำงานใด ๆ ของอาร์เรย์สามารถใช้พอยน์เตอร์เข้ามาแทนที่
- **อาร์เรย์ = pointer**

`int v[4]; char s1[2]; float f[10];`

`v[0] = 10; Start at 0`

`v[3] = 15; END`

`v[4] = 5; Error ค่าที่ผิดไป การอ้างข้อมูลต้องอยู่ในขอบเขต`



ให้อ่านค่าของจำนวนเต็ม 5 จำนวนจากคีย์บอร์ด และแสดงผลในลำดับที่กลับกัน

```
# include <stdio.h>
# define SIZE 5
main ( )
{
    int table[SIZE];
    for (int k = 0; k < SIZE; k++)
        scanf ("%d", &table[k]);           cin>>k;
    for (int k = SIZE-1; k >= 0; k--)
        printf ("%d\n", table[k]);          cout<<k;
}
```



การใช้ตัวชี้กับอาร์เรย์

```
int a[10];
```

```
int *pa;
```

กำหนดให้พอยน์เตอร์ pa ชี้ไปยังอาร์เรย์ a ด้วยคำสั่ง

```
pa = &a[0];
```

หรือ **pa = a;**

pa จะเก็บค่าแอดเดรสเริ่มต้นของอาร์เรย์ a

```
pa+1;
```

การอ้างอิงแอดเดรสของ a[1]

```
*(pa+1);
```

ค่าของ a[1]

```
char *s;
```

```
char s[];
```

f (&a[2]) หรือ f (a+2) เป็นการส่ง แอดเดรสของสมาชิก a[2]
ให้กับฟังก์ชัน f สามารถทำได้โดยการประกาศ

```
f (int arr[]) { ..... }
```

```
f (int *arr) { ..... }
```

ตัวชี้ตัวอักษรและฟังก์ชัน

```
int strlen (char *s)
{
    char *p = s;
    while (*p != '\0')
        p++;
    return p-s;
}
```

เนื่องจาก s ชี้อยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้น โดยมี p ชี้ไปที่ s เช่นเดียวกัน แต่จะมีการเลื่อน p ไปที่ละหนึ่งตำแหน่ง จนกว่าค่าที่ตำแหน่งที่ p ชี้อยู่จะเท่ากับ '\0' เมื่อนำ p ค่าสุดท้ายมาลบกับ s ที่ตำแหน่ง เริ่มต้นก็จะได้ ความยาวของข้อมูลที่ส่งเข้ามา



- การทำงานกับข้อความหรือที่เรียกว่า สตริง (String) หรืออาร์เรย์ของข้อมูลประเภท char หรืออาจใช้พอยน์เตอร์ชี้ไปยังข้อมูลประเภท char การทำงานกับค่าคงที่ สตริง (String Constant) สามารถเขียนภายในเครื่องหมาย “ ” เช่น “I am a string”
- เมื่อมีการใช้ค่าคงที่สตริงจะมีการพื้นที่ในหน่วยความจำเท่ากับความยาวของค่าคงที่ สตริงบวกด้วย 1 เนื่องจากลักษณะการเก็บข้อมูลประเภทข้อความในหน่วยความจำจะมีการปะตัวอักษร null หรือ ‘\0’ ต่อท้ายเสมอเพื่อให้รู้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของข้อมูล
- การจองพื้นที่ดังกล่าวจะเหมือนการจองพื้นที่ของข้อมูลประเภทอาร์เรย์ เป็นอาร์เรย์ของ char
- ค่าคงที่สตริงที่พบเห็นได้เสมอได้แก่ข้อความที่ใช้ในฟังก์ชัน printf () เช่น printf (“Hello, world\n”);
- ฟังก์ชัน printf () จะรับพารามิเตอร์เป็นพอยน์เตอร์ชี้ไปยังแอดเดรสของข้อมูลที่ตำแหน่งเริ่มต้นของอาร์เรย์ และนำข้อความนั้นแสดงออกทางอุปกรณ์แสดงข้อมูลมาตรฐาน
- ในการเขียนโปรแกรมสามารถใช้พอยน์เตอร์ชี้ไปค่าคงที่สตริงใด ๆ ก็ได้ เช่น char *pmessage = “Hello, world”;
- pmessage จะเป็นพอยน์เตอร์ประเภท char ชี้ไปที่อาร์เรย์ของตัวอักษร จะแตกต่างจากการใช้อาร์เรย์ทั่วไป เช่น char amessage[] = “Hello, world”;





การประกาศตัวแปรชี้ (pointer) **ชี้ไปยัง STRUCT**

- กรณีการส่งอากิวเมนต์เป็นตัวแปร struct จะไม่เหมาะกับ struct ที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากทุกครั้งที่ส่งตัวแปร struct จะเป็นการสำเนาตัวแปรตัวใหม่ขึ้นมาในฟังก์ชันซึ่งจะทำให้ช้าและเปลืองพื้นที่หน่วยความจำ เราจะใช้พอยน์เตอร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้
- โดยส่งแอดเดรสของตัวแปร struct มายังฟังก์ชันซึ่งรับอากิวเมนต์ เป็นพอยน์เตอร์อากิวเมนต์จะ**ชี้ไปยังแอดเดรสเริ่มต้นของตัวแปร struct** จะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นและเปลืองหน่วยความจำน้อยลง แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่อากิวเมนต์พอยน์เตอร์ชี้อยู่ ค่าในตัวแปร struct ที่ส่งมายังฟังก์ชันจะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ



การประกาศตัวแปรชี้ (pointer) ชี้ไปยัง STRUCT

```
struct point origin;
```

```
point *pp;
```

```
pp = &origin;
```

```
printf ( "origin is (%d, %d)\n", (*pp).x, (*pp).y );
```

```
printf ( "origin is (%d, %d)\n", pp->x, pp->y);
```

(*pp).x จะไม่เหมือนกับ *pp.x เนื่องจากเครื่องหมาย . จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า *

- การอ้างถึงสมาชิกโครงสร้างโดยใช้เครื่องหมาย ->

```
ptrdate->day = 7;
```

```
scanf ( "%d", &ptrdate->year );
```

- การอ้างถึงสมาชิกของโครงสร้างผ่านตัวแปรพอยน์เตอร์

```
(*ptrdate).day = 7;
```

```
scanf ( "%d", &((*ptrdate).year) );
```

การประกาศตัวแปรชี้ (pointer) ชี้ไปยัง STRUCT

```
typedef struct {
    int day;
    int month;
    int year;
} Date;

Date today;

Date *ptrdate;
```

แบบที่ 1

การประกาศแบบ
ข้อมูลโครงสร้าง

การประกาศตัวแปร
ข้อมูลแบบโครงสร้าง

การประกาศตัวแปร
pointer ชี้ไปยังโครงสร้าง

```
struct date {
    int day;
    int month;
    int year;
} *ptrdate;
```

แบบที่ 2

```
typedef struct {
    int day;
    int month;
    int year;
} Date;

typedef Date *PtrDate;

PtrDate ptrdate;
```

แบบที่ 3

การประกาศแบบ
ข้อมูลโครงสร้าง

การประกาศประเภท
ตัวแปร pointer ชี้ไปยัง
โครงสร้าง

การประกาศตัวแปร
pointer ชี้ไปยัง โครงสร้าง



การประกาศตัวแปรชี้ (pointer) ชี้ไปยัง STRUCT

```
struct date
{
    int day;
    int month;
    int year;
};
main ( )
{
    struct date    today;
    struct date    *ptrdate;

    ptrdate = &today;
    ptrdate->day = 27;
    ptrdate->month = 9;
    ptrdate->year = 1985;
    printf ( "Today\'s date is %2d/%2d/%4d\n", ptrdate->day, ptrdate->month, ptrdate->year );
}
```



การใช้งาน Pointer

```
#include<stdio.h>
void main( )
{
    int N = 100;
    int *pN;           ประกาศ
    pN = &N;           เชื่อม

    printf ( "%p\n", &N );
    printf ( "%p\n", pN );    ตัวมันเป็น address

    printf ( "%d\n", N );
    printf ( "%d\n", *pN );   ค่าของมัน

}
```



การใช้งาน Pointer of FUNCTION

```
#include<stdio.h>

void sum_value( int a, int b) //pass by value
{
    a = 3;
    b = 4;
    printf( "%d %d\n", a, b );
}

void sum_ref( int *a, int *b) //pass by reference
{
    *a = 5;
    *b = 6;
    printf( "%d %d\n", *a, *b );
}

void main( )
{
    int x = 1;
    int y = 2;
    printf( "%d %d\n",x, y );
    sum_value(x,y);
    printf( "%d %d\n",x, y );
    sum_ref(&x,&y);
    printf( "%d %d\n",x, y );
}
```

1 กับ 2

3 กับ 4

เหมือนเดิม 1 กับ 2

ส่ง address ให้ x กับ y คือ 5 กับ 6

x กับ y คือ 5 กับ 6



การใช้งาน Pointer of Array

```
#include<stdio.h>
```

```
void main( )
```

```
{
```

```
    int x[] = {1,2,3,4,5};
```

```
    printf( "%p\n", x);
```

```
    int *y = x;
```

```
    printf( "%p\n", y);
```

```
    printf( "%d\n", x[0]);
```

```
    printf( "%d\n", *(y+0) );
```

```
    printf( "%d\n", x[1]);
```

```
    printf( "%d\n", *(y+1) );
```

```
}
```

x คือ pointer และ x คือ Array

อ้างอิงตำแหน่ง

อ้างอิงตำแหน่ง

อ้างอิงตำแหน่ง

อ้างอิงตำแหน่ง



การใช้งาน Pointer of String

```
char *s1 = "my name is be1";
```

```
printf( "%s\n", s1);
```

```
printf( "%c\n", *(s1+1) );
```

```
char s2[] = "my name is be2";
```

```
printf( "%s\n", s2);
```

```
printf( "%c\n", s2[3] );
```

```
s1 = "I love U";
```

```
//s2 = "I love U";
```

```
//* (s1+2) = 'x';
```

```
s2[2] = 'x';
```

```
printf( "%s\n", s2);
```

```
char *s3[] = {"s1","s2","s3"};
```

```
printf( "%s\n", s3[0] );
```

```
s3[1] = "GOD";
```

```
printf( "%s\n", s3[1] );
```

```
char *s4 = s2;
```

```
s4[2] = 'k';
```

```
printf( "%s\n", s2);
```

```
printf( "%s\n", s4);
```

ข้อความเป็น pointer

แสดงทั้งหมด

เอาค่าตัวเดียว

ข้อความเป็น []

เอาค่าตัวเดียว

เปลี่ยนทั้งอันทำได้

//Error ถ้าเป็น Array ทำไม่ได้

//Error

ทำได้

ข้อความเป็น pointer + array

การ copy string ต้องระวัง เพราะถ้าเขียน char *s4 = s1;

ถ้าต้นฉบับเป็น Array สามารถแก้ไขค่าได้

s1 กับ s4 เชื่อมกัน ถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนทั้งคู่



การใช้งาน Pointer of String

```
char *s1 = "test";  
char s2[4];  
char s3[4];  
char *s4 = s3;
```

```
printf( "%s\n", s1);
```

 สามารถทำได้

```
scanf("%s",s1);
```

 ไม่สามารถทำได้ ถ้าเป็น **pointer**

```
printf( "%s\n", s1);
```

 สามารถทำได้

```
scanf("%s",s2);
```

 สามารถทำได้ เป็น **Array** สามารถทำได้

```
printf( "%s\n", s2);
```

 สามารถทำได้

```
scanf("%s",s4);
```

 สามารถทำได้ ถ้ากรณีเป็น **Array** มาก่อน

```
printf( "%s\n", s4);
```

 สามารถทำได้

```
char name[100][100];  
scanf("%s",name[i]);  
  
int num[100];  
scanf("%d",&num[i]);
```

กรณีใช้ String Array ควรใช้ Array 2 มิติ
อ้างอิง Array 2 มิติ

หรืออาจจะใช้ pointer ก็ได้



การใช้งาน Pointer of **STRUCT**

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
struct Books
{
    char title[50];
    int book_id;
};

void printBook( struct Books *book )
{
    printf( "Book title : %s\n", book->title);
    printf( "Book book_id : %d\n", book->book_id);
}

void main( )
{
    struct Books Book1;
    strcpy( Book1.title, "C Programming");
    Book1.book_id = 6495407;

    printf( "Book 1 title : %s\n", Book1.title);
    printf( "Book 1 book_id : %d\n", Book1.book_id);

    printBook( &Book1 );
}
```

ควร import string เพราะต้องใช้สำหรับการใส่ค่า

struct ใส่ function ข้างในไม่ได้ จึงต้อง pass parameter โดย pointer

รับค่าเป็น pointer

ถ้ากรณีอ้างอิงผ่าน pointer ใช้ ->

สร้าง structure

พยายามใช้ฟังก์ชันสำเร็จรูป

ถ้ากรณีปกติใช้ “.”



สรุป Pointer

`#include<bits/stdc++.h>` → ใช้ตัวนี้ตัวเดียวสามารถใช้งานได้หมด

`using namespace std;` → ใช้ตัวนี้ตัวเดียวสามารถใช้งานได้หมด

```
void f_val( int a)      { a = 2; }
void f_ref( int *a)     { *a = 2; }
struct A               { int  n; char s[]; };
void f_s(struct A *a)   { cout<<a->n<<" "<<a->s<<endl; }
int main()
{
    int i = 1;    int *p = &i; cout<<i<<" "<<p<<" "<<*p<<endl;           //Declare
    f_val(i); cout<<i<<" "; f_ref(p); cout<<i<<endl;                       //value, ref
    int arr[4] = {1,2,3,4};    int *pt = arr;      cout<<arr[2]<<" "<<*(pt+2)<<endl; //Array
    char *s1 = "message1"; char s2[] = "message2"; cout<<s1<<" "<<s2<<endl;      //String
    s1 = "Can do";
    s2[0] = 'T';
    //s2 = "Error size";

    //cin>>s1;                                     //Error input
    cin>>s2;                                       //Can input
    cout<<s2<<endl;

    char str1[20] = "C1"; char str2[20]; strcpy(str2, str1); cout<<strcmp(str1, str2)<<endl; //function string
    struct A a; strcpy( a.s, "msg");      a.n = 4;      cout<<a.n<<" "<<a.s<<endl;      f_s( &a ); //structure
    return 0;
}
```



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น (Linear data structures)

ปรับปรุงจาก เอกสารของ ผศ.ดร. ลือพล พิพานเมฆาภรณ์ และ ผศ.ดร. สรร รัตนส์ัญญา

รศ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- อาร์เรย์ (array)
- สแตก (Stack)
- คิว (Queue)
 - คิวแบบง่าย (simple queue)
 - คิววงกลม (circular queue)
 - คิวลำดับความสำคัญ (priority queue)



โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น (Linear data structure)


- **โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)** เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - **โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น (Linear data structure)** เป็นโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะต่อเนื่องกัน เช่น อาร์เรย์ สแตก และคิว เป็นต้น
 - **โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น (Non-linear data structure)** โครงสร้างที่ไม่มีคุณสมบัติของเชิงเส้น สามารถใช้แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากกว่าโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น เช่น ทรี (tree) กราฟ (graph)

อาร์เรย์ (Array)

- อาร์เรย์ (array) เป็นรายการข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ โดยที่ข้อมูลแต่ละตัวจะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ติดกัน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวได้โดยการระบุเลขดัชนี (index)
 - ในภาษาซี เลขดัชนีจะเริ่มตั้งแต่ตำแหน่ง 0 เสมอ (สมาชิกตัวแรก)
- ในการใช้งานอาร์เรย์จะต้องมีการกำหนด **ขนาด (size) ของอาร์เรย์ที่แน่นอน**

100	200	300	400
arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]

อาร์เรย์ (Array)



arr → Array Variable
[0] → Index of the element to be accessed



ตัวอย่างการเตรียมใช้งานอาร์เรย์

- การระบุประเภท (type of array) และขนาดของอาร์เรย์
 - `int arr[10];` `// arr[0], arr[1], ..... , arr[9]`
- การระบุประเภทพร้อมกำหนดค่าข้อมูลเริ่มต้น
 - `int arr[] = {10, 20, 30, 50, 100, -100};` `// arr[0]=10, arr[1]=20,...,arr[5] = -100`



Dynamic Memory allocation using malloc()

- โดยทั่วไปการกำหนดขนาดของอาร์เรย์จะมีลักษณะเป็น static กล่าวคือจะต้องกำหนดขนาดไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ขณะรันโปรแกรม
- อย่างไรก็ตาม ในภาษาซีมีวิธีการกำหนดขนาดของอาร์เรย์**ในขณะรันโปรแกรม**ได้ โดยใช้ฟังก์ชัน **malloc()** `ptr = (type *)malloc(N * sizeof(type));`

CODE

```
int *a;  
int n = 0;  
cin>>n;  
a = (int*)malloc(n * sizeof(int));  
for(int i=0;i<100;i++){a[i] = i;}  
for(int i=0;i<100;i++){cout<<a[i]<<endl;}
```

ปัญหาทั่วไปในการใช้อาร์เรย์

กำหนดให้อาร์เรย์มีข้อมูล n จำนวน


- **การค้นหาข้อมูล (Searching) ในอาร์เรย์**

- กำหนดให้ k เป็นอินพุตที่ต้องการค้นหา
- ค้นหาตำแหน่งสมาชิกในอาร์เรย์ที่มีค่าเท่ากับ k
- อัลกอริทึมค้นหาข้อมูล เช่น linear search (sequential search), binary search

- **การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting) ในอาร์เรย์**

- ระบุรูปแบบในการเรียงข้อมูล: น้อยไปมาก (ascending order) มากไปน้อย (descending order)
- เรียงข้อมูลในอาร์เรย์ตามรูปแบบที่กำหนด
- อัลกอริทึมเรียงข้อมูล เช่น Bubble sort, Insertion sort, Selection sort

Linear Search

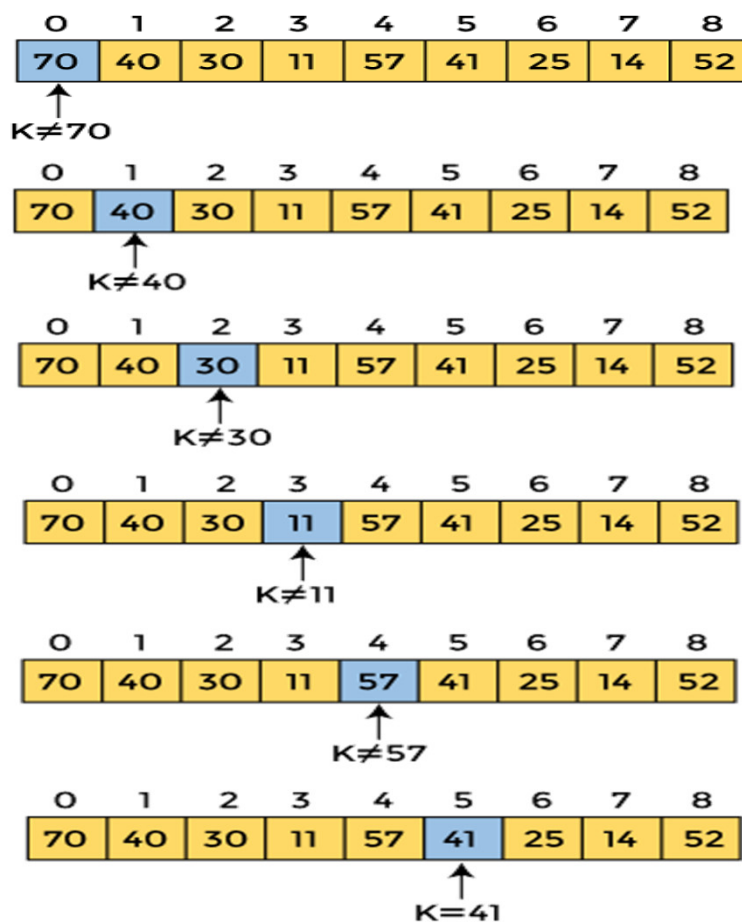

Binary Search

Binary search

steps: 0

37

1	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41	43	47	53	59
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
low								mid								high


Sequential search

steps: 0


37

1	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41	43	47	53	59
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16


Bubble Sort

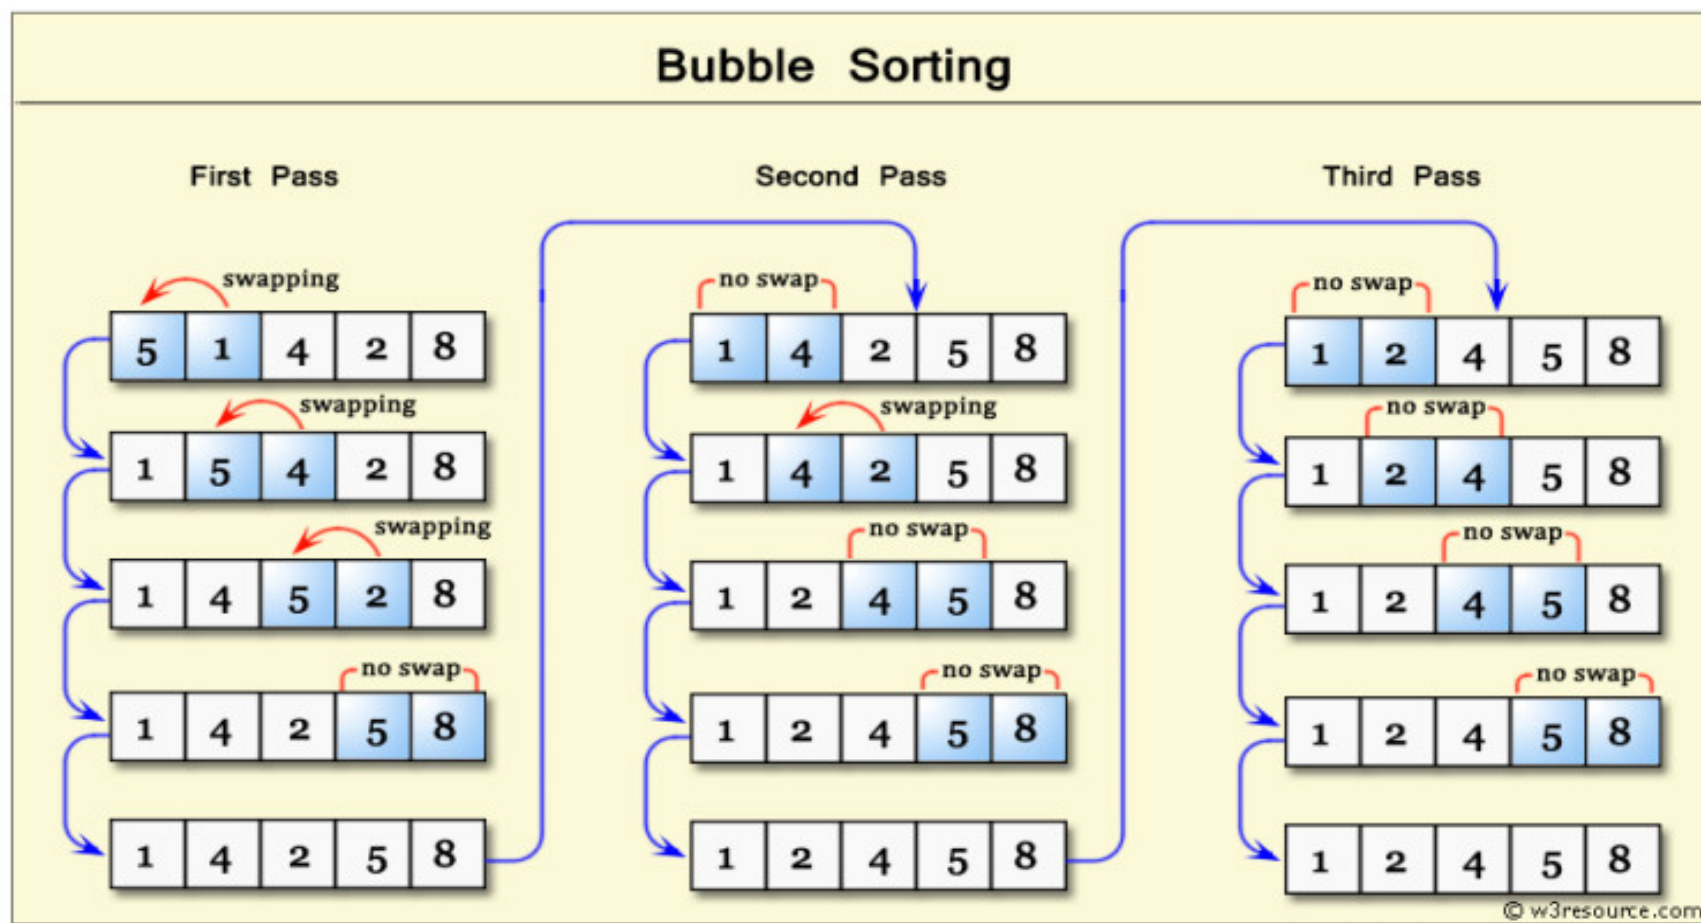

Insertion sort

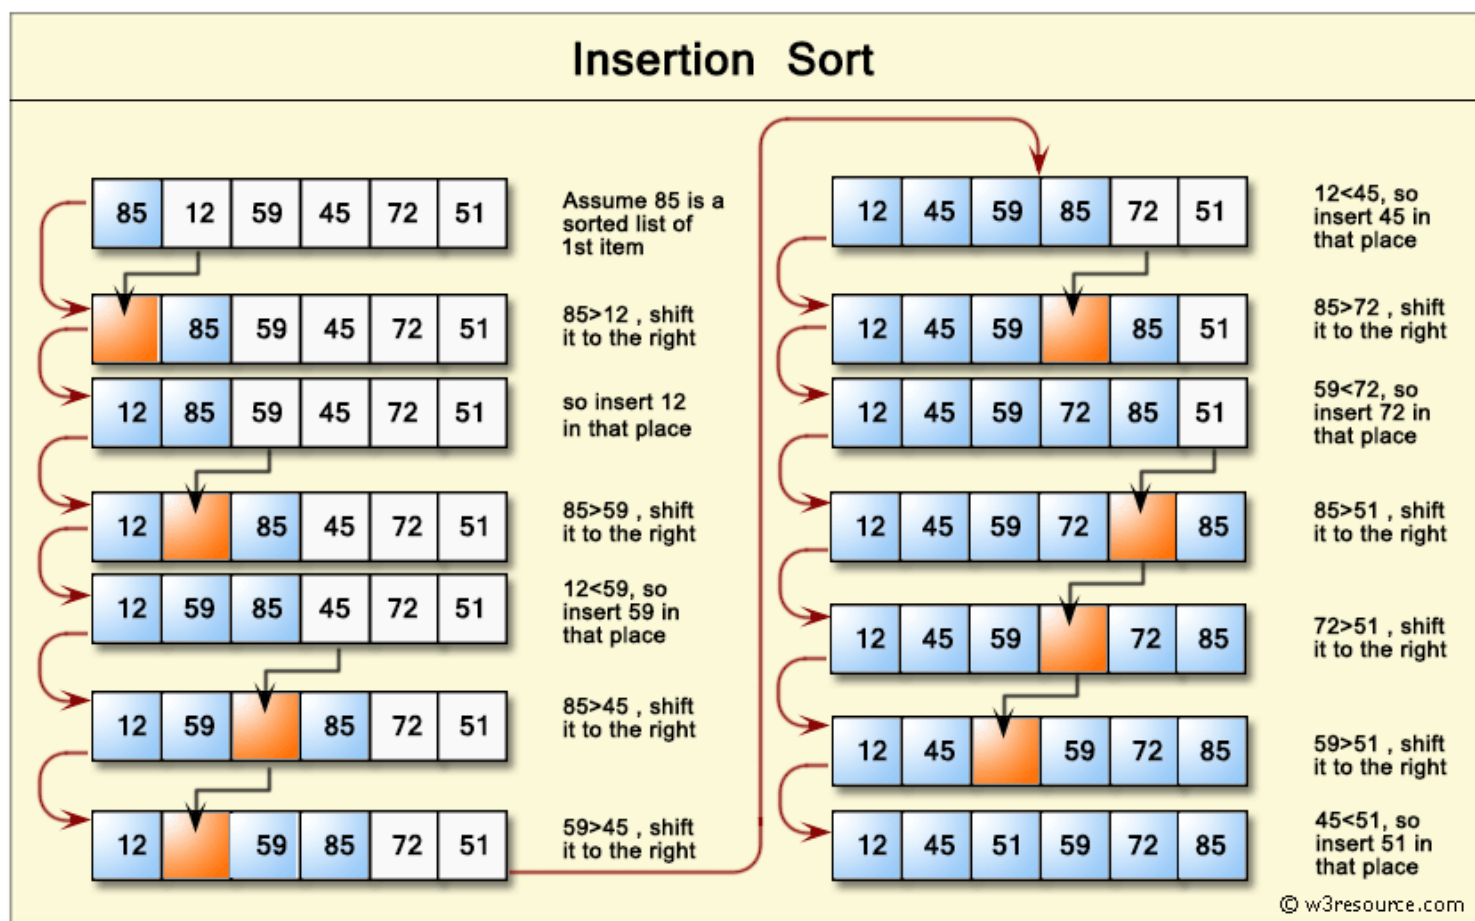

Selection sort

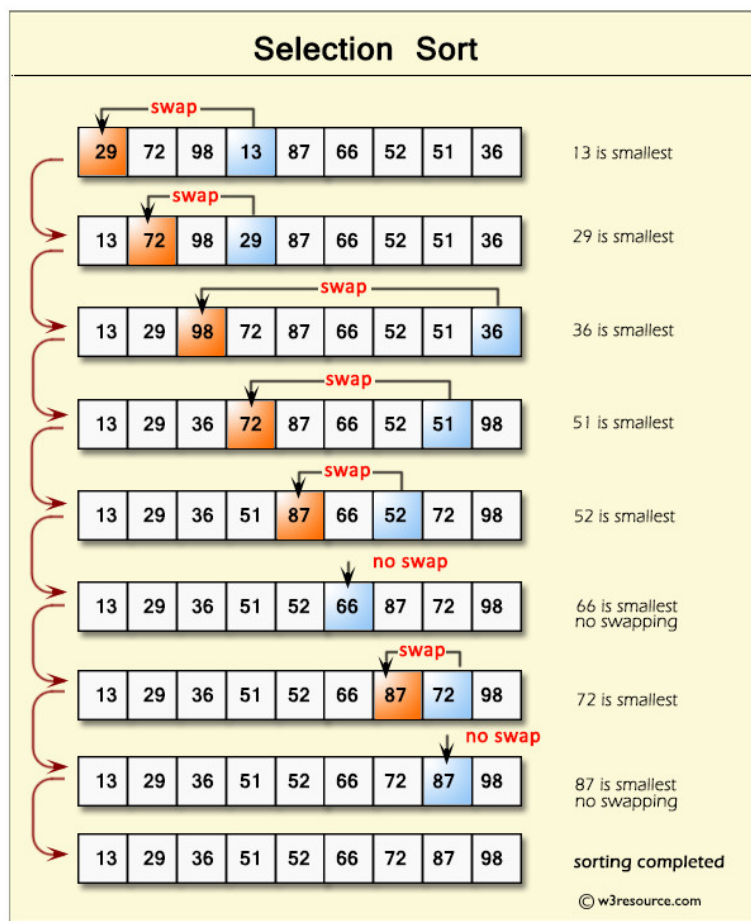

Time complexity

- ตัวชี้วัดความซับซ้อนในการทำงานของอัลกอริทึมในเชิงเวลา (time) ซึ่งมีสมมติฐานว่า อัลกอริทึมจะทำงานแตกต่างกันไปตามขนาดข้อมูล (size of data) ที่ป้อนให้
- ในการประเมินเวลาทำงานของอัลกอริทึมจะใช้วิธี**นับจำนวนรอบทำงาน**ของอัลกอริทึมเทียบกับขนาดข้อมูลอินพุต (input size) มากกว่าการจับเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันซึ่งมักขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ (hardware) ระบบปฏิบัติการ และภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
- โดยทั่วไปการประมาณเวลาแบบนับจำนวนรอบมักจะประมาณแบบกว้างๆ (ไม่ต้องการจำนวนรอบแน่นอน แต่มักต้องการคำตอบเป็นจำนวนรอบสูงสุดที่เป็นไปได้) เรียกว่า **worse-case time complexity**
- **worse-case time complexity** มักเขียนในรูปของ **$O(f(n))$** อ่านว่า big-oh ของฟังก์ชัน $f(n)$ เมื่อ $f(n)$ เป็นจำนวนรอบทำงานซึ่งสัมพันธ์กับขนาดอินพุต n



Time complexity ของ Linear search

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main() {
4     int arr[] = {70,40,30,11,57,41,25,14,52};
5     int n = sizeof(arr)/sizeof(int);
6     int k = 41, i=0;
7
8     while( (arr[i] != k) && (i < n))
9         i++;
10
11     if(i<n)
12         printf("found item %d at index %d in arr", k, i);
13     else
14         printf("no %d in arr", k);
15
16     return 0;
17 }
```

อัลกอริทึม linear search จะวนลูปสัมพันธ์กับขนาดของอินพุต n (ขนาดของอาร์เรย์)

- เมื่อ n = 10, ลูป while รัน 10 รอบ
- n = 100, ลูป while รัน 100 รอบ

จะเห็นว่าจำนวนรอบสูงสุดของลูป while จะไม่เกินค่าของ n ดังนั้น time complexity ของอัลกอริทึม linear search

สามารถเขียนในรูปของ $O(n)$

หรือกล่าวอีกนัยว่า “การค้นหาข้อมูลใน linear search จะทำงานไม่เกิน n รอบ”

Time complexity ของ Binary Search

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int binarySearch(int array[], int low, int high, int key) {
5     while (low <= high) {
6         int mid = low + (high - low) / 2;
7
8         if (key == array[mid])
9             return mid;
10        if (key > array[mid])
11            low = mid + 1;
12        if (key < array[mid])
13            high = mid - 1;
14    }
15    return -1;
16 }
17
18 }
```

อัลกอริทึม binary search จะตรวจสอบค่าของ key กับตำแหน่งตรงกลางข้อมูลเสมอ และทำการลดขนาดของอาร์เรย์ลงในทุกกรอบของการทำงาน

- เมื่อ $n = 8$, ลูป while รันมากที่สุด 3 รอบ
- $n = 16$, ลูป while รันมากที่สุด 4 รอบ

จะเห็นได้ว่าจำนวนรอบสูงสุดของลูป while จะไม่เกินค่าของ $\log_2 n$ ดังนั้น time complexity ของอัลกอริทึม linear search สามารถเขียนในรูปของ $O(\log n)$

หรือกล่าวอีกนัยว่า “การค้นหาข้อมูลใน binary search จะทำงานไม่เกิน $\log n$ รอบ”

Time complexity ของ Bubble Sort

```

1  #include<stdio.h>
2
3  int main() {
4      int arr[] = {5,1,4,2,8}, temp;
5      int n = sizeof(arr)/sizeof(int);
6      for(int i=0; i<n-1; i++)
7          for(int j = i+1; j<n; j++)
8              { if(arr[i] > arr[j])
9                  { temp = arr[i];
10                     arr[i] = arr[j];
11                     arr[j] = temp;
12                 }
13             }
14     for(int i=0; i<n; i++)
15         printf("%d ", arr[i]);
16     return 0;
17 }

```

อัลกอริทึม Bubble sort มีลูปซ้อนกัน 2 ลูป ได้แก่ ลูป i ทำหน้าที่ควบคุมจำนวนการเรียงข้อมูลในแต่ละรอบ และลูป j ทำหน้าที่เปรียบเทียบสมาชิกทุกตัวที่อยู่ติดกัน

- เมื่อ $i=0$ -> ลูป j ทำงาน $n-1$ รอบ
- เมื่อ $i=1$ -> ลูป j ทำงาน $n-2$ รอบ
-
- เมื่อ $i=n-2$ -> ลูป j ทำงาน 1 รอบ

จำนวนรอบทำงานของอัลกอริทึม Bubble sort จะเกิดจากผลรวมของลูป j
 $= 1+2+3+4+...+(n-2)+(n-1) \cong O(n^2)$

หรือกล่าวอีกนัยว่า “การเรียงลำดับข้อมูลใน bubble sort จะทำงานไม่เกิน n^2 รอบ”

Time complexity ของ Insertion sort

```

1 void insertion_sort(int array[], int n){
2     int i,j,tmp;
3
4     for(i=1;i<n;i++){
5         tmp = array[i];
6         j = i-1;
7         while(j>=0 && array[j] > tmp){
8             array[j+1] = array[j];
9             j--;
10        }
11        array[j+1] = tmp;
12    }
13 }

```

อัลกอริทึม Insertion sort มีลูปซ้อนกัน 2 ลูป ได้แก่ ลูป i ทำหน้าที่แทรกสมาชิกในตำแหน่งที่ถูกต้องในแต่ละรอบ และลูป j ทำหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของสมาชิกแต่ละตัว

- เมื่อ $i=1$ -> ลูป j ทำงานมากที่สุด 2 รอบ
- เมื่อ $i=2$ -> ลูป j ทำงานมากที่สุด 3 รอบ
-
- เมื่อ $i=n$ -> ลูป j ทำงานมากที่สุด $n-1$ รอบ

จำนวนรอบทำงานของอัลกอริทึม Insertion sort จะเกิดจากผลรวมของลูป j $= 1+2+3+4+...(n-2)+(n-1) \cong O(n^2)$

หรือกล่าวอีกนัยว่า “การเรียงลำดับข้อมูลใน insertion sort จะทำงานไม่เกิน n^2 รอบ”

Time complexity ของ Selection sort

```

1 void selection_sort(int array[], int n){
2     int i,j,min_index,tmp;
3
4     for(i=0;i<n-1;i++){
5         min_index = i;
6         for(j=i+1;j<n;j++){
7             if(array[j] < array[min_index]){
8                 min_index = j;
9             }
10        }
11        tmp = array[min_index];
12        array[min_index] = array[i];
13        array[i] = tmp;
14    }
15 }

```

อัลกอริทึม Selection sort มีลูปซ้อนกัน 2 ลูป ได้แก่ ลูป i ทำหน้าที่ควบคุมการสลับตำแหน่งข้อมูลในแต่ละรอบ และลูป j ทำหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของสมาชิกแต่ละตัว

- เมื่อ $i=0$ -> ลูป j ทำงาน $n-1$ รอบ
- เมื่อ $i=1$ -> ลูป j ทำงาน $n-2$ รอบ
-
- เมื่อ $i=n-1$ -> ลูป j ทำงาน 1 รอบ

จำนวนรอบทำงานของอัลกอริทึม Selection sort จะเกิดจากผลรวมของ

$$\text{ลูป } j = 1+2+3+4+\dots+(n-2)+(n-1) \cong O(n^2)$$

หรือกล่าวอีกนัยว่า “การเรียงลำดับข้อมูลใน selection sort จะทำงานไม่เกิน n^2 รอบ”

Array in C++ STL

- #include <array>

- [], at()

- front(), back()

- empty(), fill()

- swap()


- #include <tuple>

- get()


```
int a[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  
for(int i=0;i<10;i++){cout<<a[i]<<" ";} cout<<endl;  
swap(a[0],a[5]);  
for(int i=0;i<10;i++){cout<<a[i]<<" ";}
```

stack

- เป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นประเภทหนึ่งที่สามารถพัฒนาโดยใช้อาร์เรย์
- สแตก (stack) มีการจัดการข้อมูลแบบเข้าก่อนออกทีหลัง (last in first out: LIFO) กล่าวคือ เมื่อมีการนำข้อมูลมาเก็บไว้ในสแตกจะไม่สามารถนำข้อมูลนี้ออกจากสแตกได้ จนกว่าข้อมูลที่เข้ามาทีหลังจะออกจากสแตกไปก่อนจนหมด
- สแตกเป็น abstract datatype ที่จะต้องพัฒนาโอเปอเรชันขึ้นใช้งานเอง ได้แก่
 - ✓ **push(x)**
 - นำเข้าข้อมูล x ไปเก็บไว้ในสแตก
 - ✓ **y = pop()**
 - นำออกข้อมูลล่าสุดที่เข้ามาในสแตก
- การควบคุมลำดับเข้าออกของข้อมูลจะใช้ตัวแปร **top** เพื่อชี้จุดเข้าและออกในสแตก

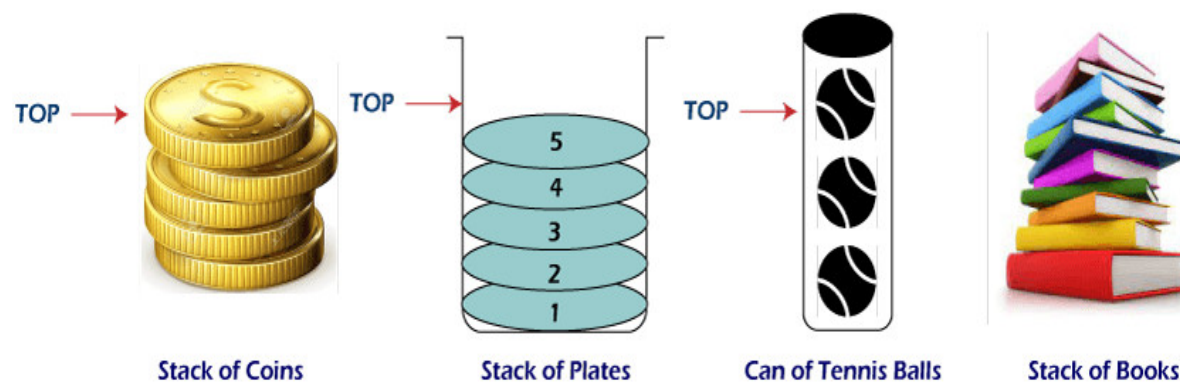

การทำงานของ push และ pop

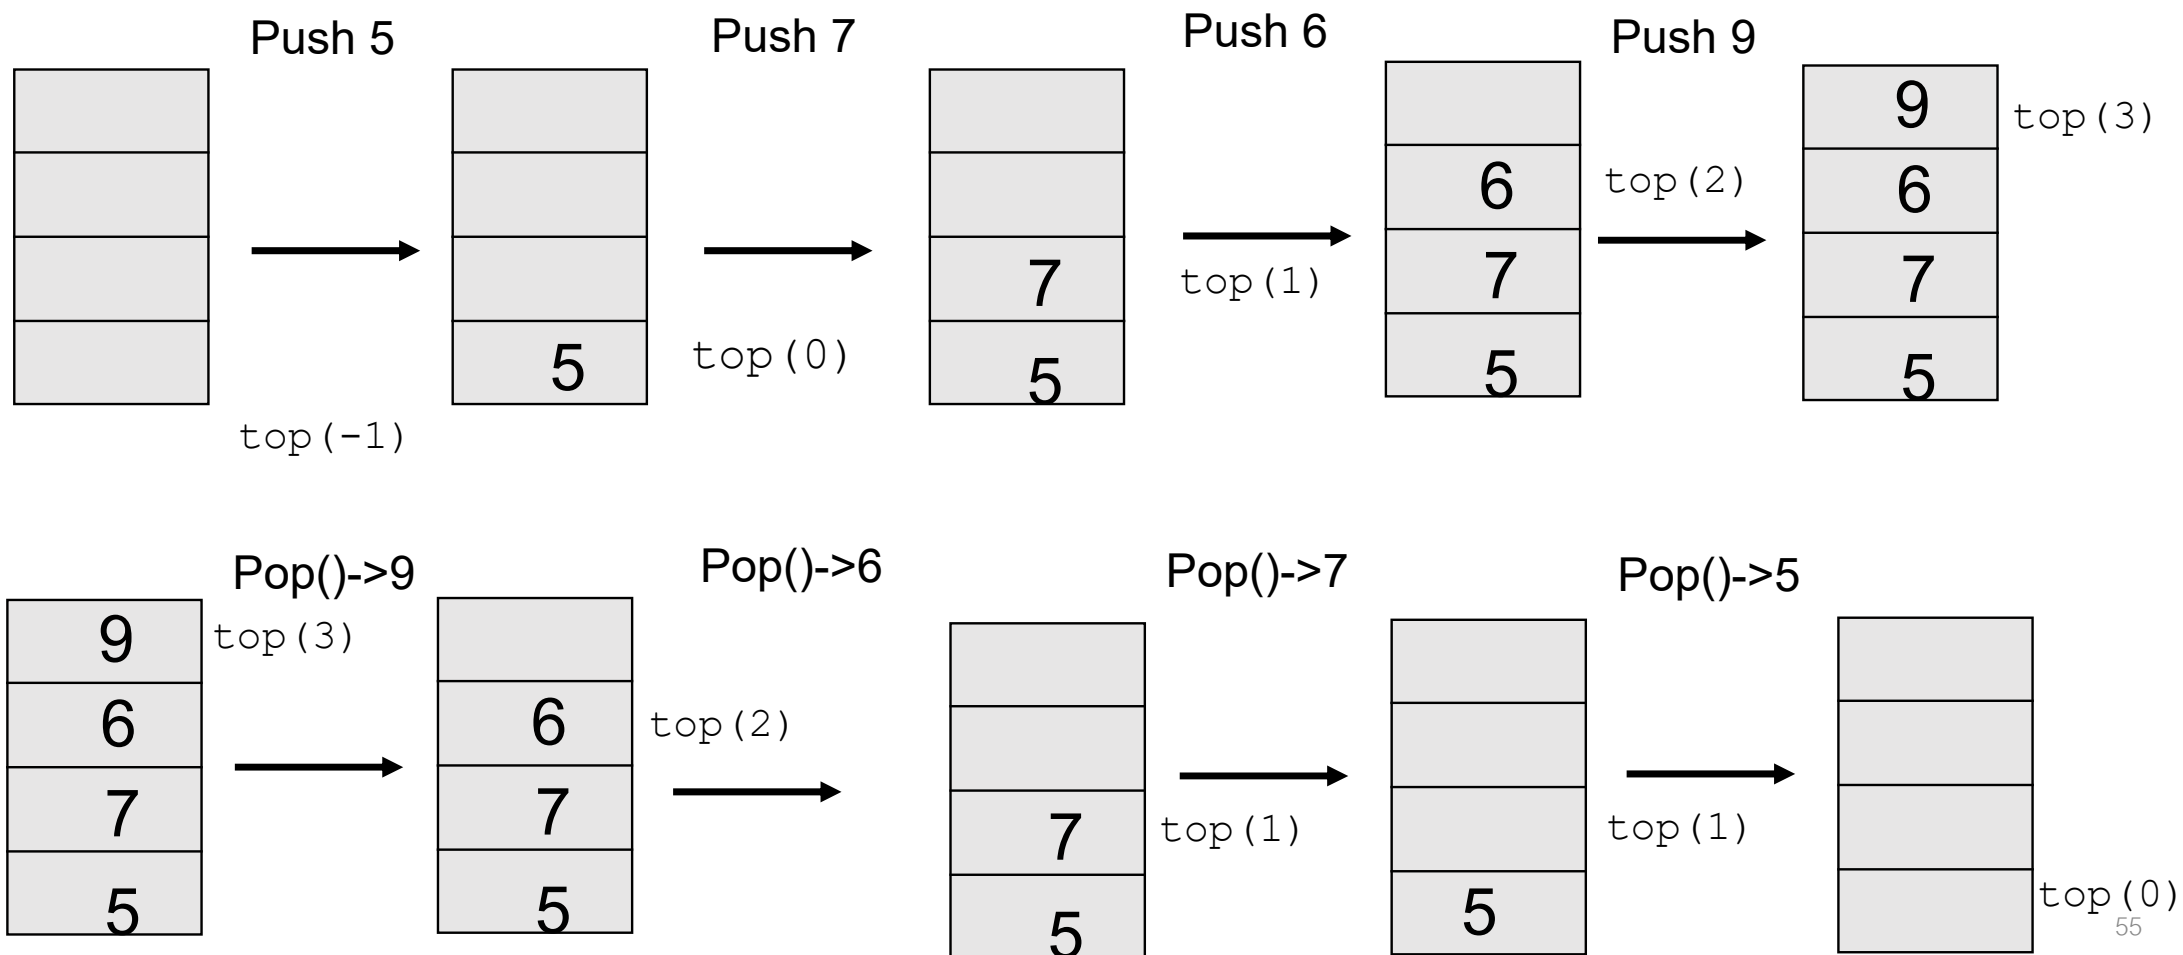



Stack in C++ STL

- ใน C++ แสตกถูกพัฒนาเป็น container สำเร็จรูปพร้อมให้ใช้งาน

```
stack<int> s;  
s.push(5);  
s.push(3);  
s.push(9);  
cout<<s.top()<<endl;  
s.pop();  
cout<<s.top()<<endl;
```




แอปพลิเคชันของสแตก

- การกลับลำดับสตริง (string reversal)
- การเช็ควงเล็บ (delimiter checking)
- การหาค่านิพจน์ (Evaluation of arithmetic expression)

string reversal

- เนื่องจาก stack มีการจัดลำดับข้อมูลที่เข้าและออกจาก stack แบบ LIFO
- ดังนั้นหากต้องการเรียงลำดับของข้อมูลใหม่จากหน้าไปหลัง ให้ push ข้อมูลที่ละตัวลงใน stack จนครบ และ pop ออกมา stack วาง
- ตัวอย่างเช่น WELEOME -> EMOCLEW

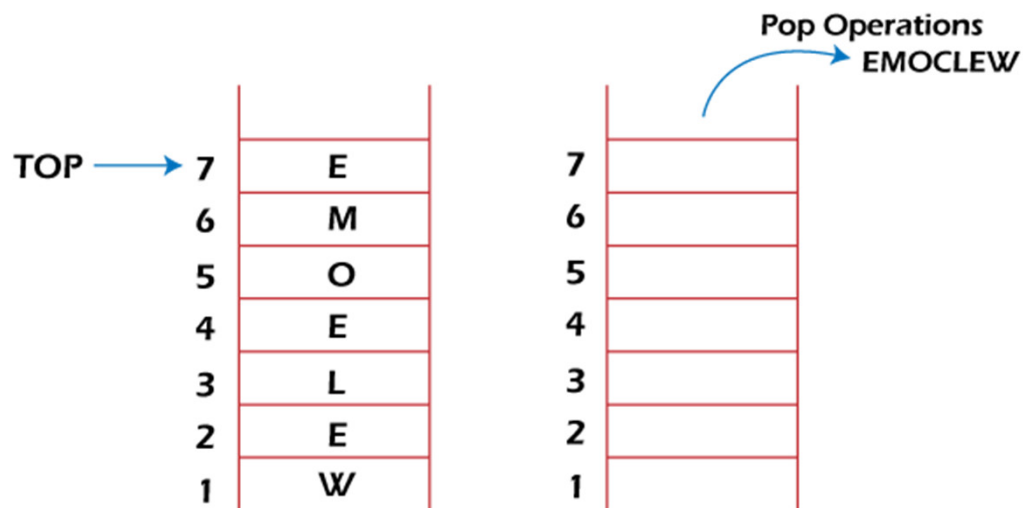


Delimiter checking

- นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ส่วนมากจะใช้วงเล็บ (parenthesis) เพื่อสร้างลำดับการคำนวณ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น
 - `() {} []`
- ในการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้วงเล็บในนิพจน์จะต้องตรวจสอบ 2 ข้อ
 1. จำนวนวงเล็บเปิดและปิดจะต้องมีจำนวนเท่ากัน
 - `{ [( ) ] }` **OK**
 - `{ [( ) }` **NOT OK**
 2. วงเล็บเปิดและปิดที่จะจับคู่กันได้จะต้องเป็นประเภทเดียวกัน
 - `{ ( [ ) ] }` **NOT OK**

Delimiter checking

- สามารถใช้ stack มาช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องได้ เช่น { [()] }

1. อ่านข้อมูลจากซ้ายไปขวาทีละตัว
2. push วงเล็บเปิดลงใน stack
3. pop วงเล็บเปิดออกจาก stack ทุกครั้งทีอ่านเจอวงเล็บปิด
4. หากวงเล็บเปิดและปิดเป็นคู่กันประเภท ให้จบการทำงาน
5. วนซ้ำจนกระทั่ง stack ว่าง

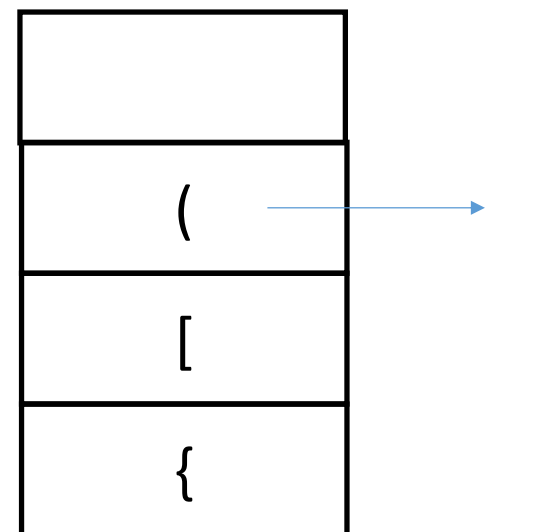



การคำนวณนิพจน์

- ในการหาผลลัพธ์ของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ โดยทั่วไปมักเขียนนิพจน์ในรูปของ infix notation
- โดยทั่วไปจะใช้ *infix expressions* ในรูปของ

operand1 OPERATOR operand2

- เช่น:
 - $1 + 2$
 - $4 * 3$
- ในการหาผลลัพธ์ของ infix expressions จำเป็นต้องคำนวณตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย:
 - $1 + 2 * 3$
 - $10 - 4 - 3$
 - $2 \wedge 3 \wedge 3$
 - $1 - 2 - 4 \wedge 5 * 3 * 6 / 7 \wedge 2 \wedge 2$
- และต้องใช้วงเล็บเป็นตัวจัดลำดับการหาผลลัพธ์ $(1-2)-((((4\wedge 5)*3)*6)/(7\wedge(2\wedge 2)))$

การคำนวณนิพจน์

- ตัวแปลภาษาสมัยใหม่จะไม่สามารถแปลงนิพจน์ infix ไปเป็นภาษาเครื่องโดยตรงเนื่องจากค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิพจน์ที่ซับซ้อน
- อย่างไรก็ตาม หากเขียนนิพจน์ infix ให้อยู่ในรูปนิพจน์แบบ postfix หรือ prefix ก่อนก็จะทำให้ง่ายขึ้น
- รูปแบบของ postfix expression

operand1 operand2 operator

- เช่น: $1+2 \rightarrow 1\ 2\ +$ หรือ $4*3 \rightarrow 4\ 3\ *$
- โดยการแสดงนิพจน์ในรูปของ postfix จึงไม่จำเป็นต้องใช้วงเล็บเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ
 - Infix expression:

$$1 - 2 - 4 \wedge 5 * 3 * 6 / 7 \wedge 2 \wedge 2 \quad \text{หรือ} \quad (1-2)-((((4\wedge 5)*3)*6)/(7\wedge(2\wedge 2)))$$

- Postfix expression:

$$1\ 2\ -\ 4\ 5\ \wedge\ 3\ *\ 6\ *\ 7\ 2\ 2\ \wedge\ \wedge\ /\ -$$



การแปลง infix ไปเป็น postfix

1. จากนิพจน์ infix ให้ใส่วงเล็บให้กับทุกนิพจน์ย่อยโดยการคำนึงถึงลำดับการคำนวณ (precedence order)
2. เริ่มจากนิพจน์ย่อยในสุดก่อน โดยให้ย้าย operator ไปไว้ตรงกับตำแหน่งวงเล็บปิดของนิพจน์นั้น
3. ถอดวงเล็บออกทั้งหมดก็จะได้นิพจน์แบบ postfix

เช่น $A + B * C$

$(A + (B * C))$

$(A + (B C *))$


$(A (B C *)+)$

$A B C * +$

การแปลง infix ไปเป็น postfix โดยใช้ stack

	Infix	Stack	Postfix
(a)	A+B*C-D/E		
(b)	+B*C-D/E		A
(c)	B*C-D/E	+	A
(d)	*C-D/E	+	AB
(e)	C-D/E	* +	AB
(f)	-D/E	* +	ABC
(g)	D/E	-	ABC++
(h)	/E	-	ABC++D
(i)	E	/	ABC++D
(j)		/	ABC++DE
(k)			ABC++DE/-

การหาผลลัพธ์นิพจน์ postfix โดยใช้ stack

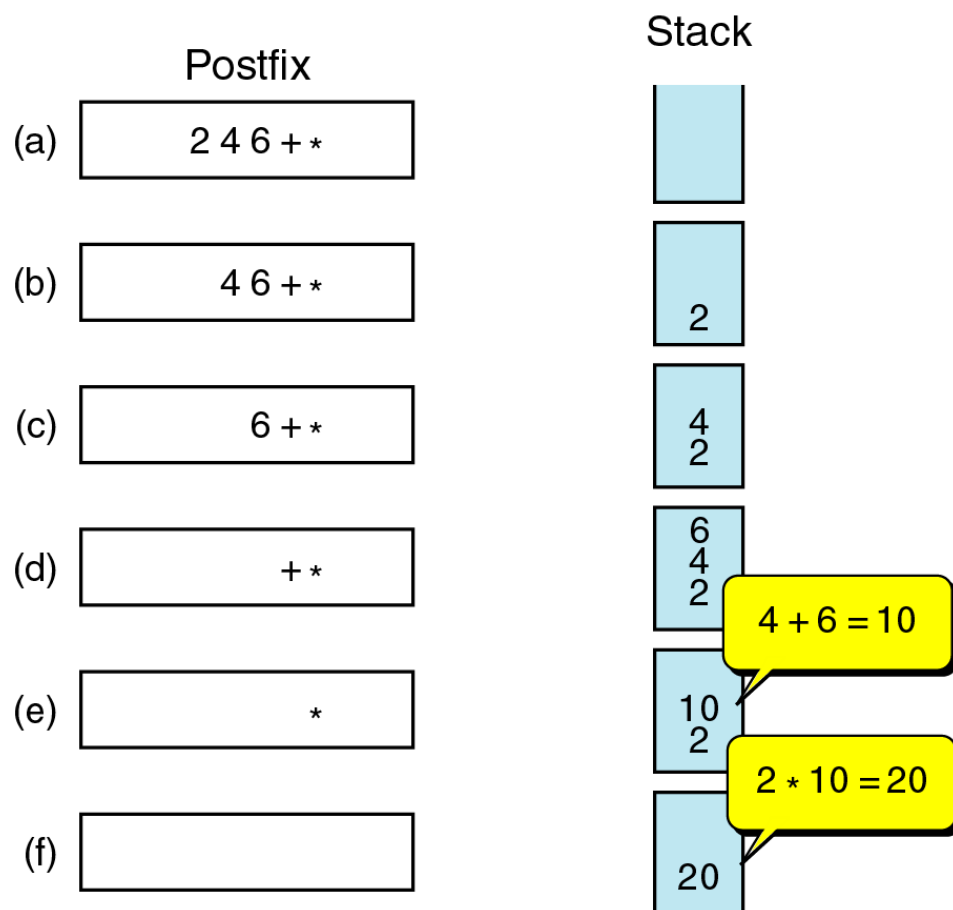

คิว (Queue)

- คิว (queue) เป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นที่มีลำดับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลที่แตกต่างจาก stack กล่าวคือ คิวจะมีลำดับการจัดการข้อมูลแบบเข้าก่อนออกก่อน (First in First out: FIFO)


- โอเปอเรชันในคิว

➤ `enqueue(x)` โอเปอเรชันสำหรับการนำข้อมูล x ไปเก็บไว้ในคิว

➤ `dequeue()` โอเปอเรชันนำข้อมูลออกจากคิว

- การจัดการข้อมูลในคิวจะใช้ตัวแปร 2 ตัว ได้แก่


- Front** : ชี้ตำแหน่งที่จะนำข้อมูลออกจากคิว
- Rear** : ชี้ตำแหน่งที่จะนำข้อมูลมาเก็บในคิว

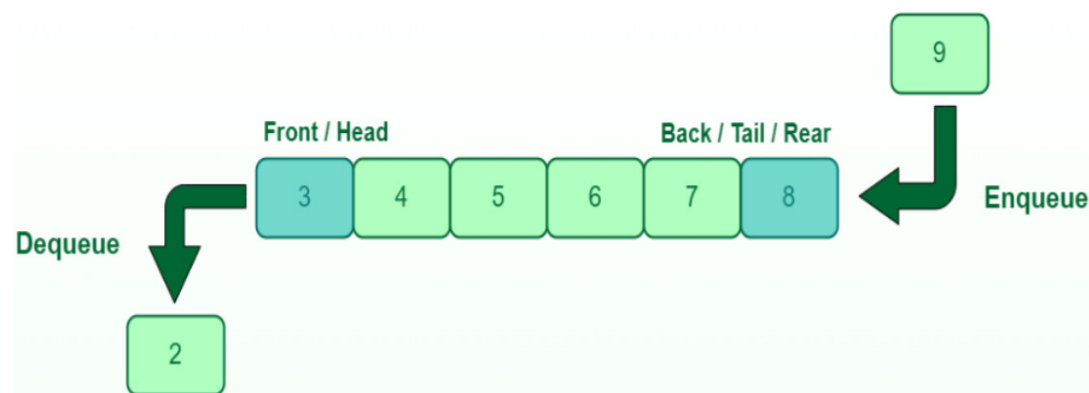


คิวแบบง่าย (Simple queue)

- ต้องมีการกำหนดขนาดของคิว (queue size) ให้เพียงพอกับข้อมูลที่จะนำเข้า
- เมื่อต้องการนำข้อมูลเข้าคิว (enqueue) จะเพิ่มข้อมูลลงในตำแหน่ง rear และเพิ่มค่า rear ขึ้นไป 1
- เมื่อต้องการนำข้อมูลออกจากคิว (dequeuer) จะนำข้อมูลในตำแหน่ง front และเพิ่มค่า front ขึ้นไป 1


enqueue(10)

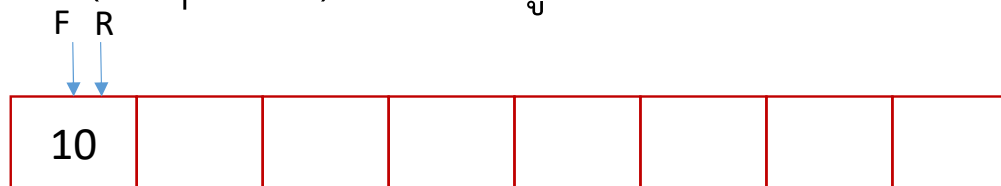

enqueue(20)

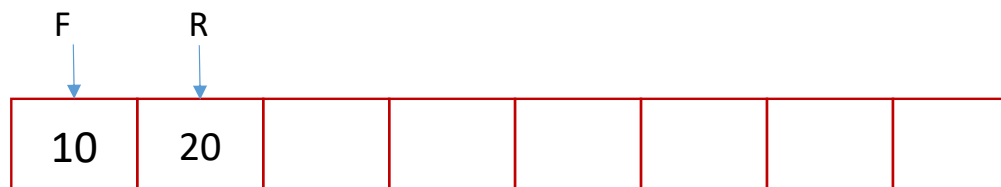


enqueue(30)

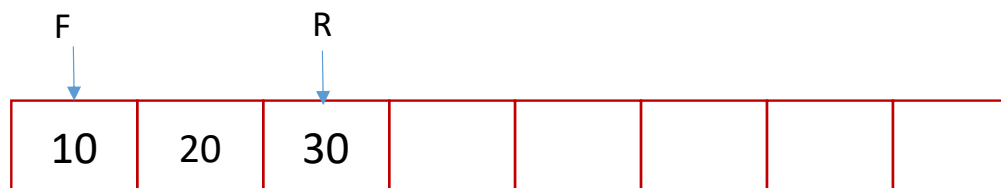


คิวแบบง่าย (Simple queue)


enqueue(40)

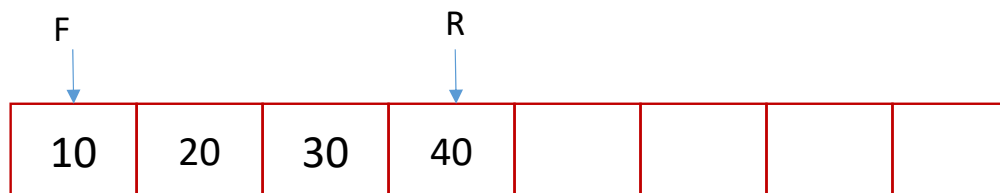


dequeue()

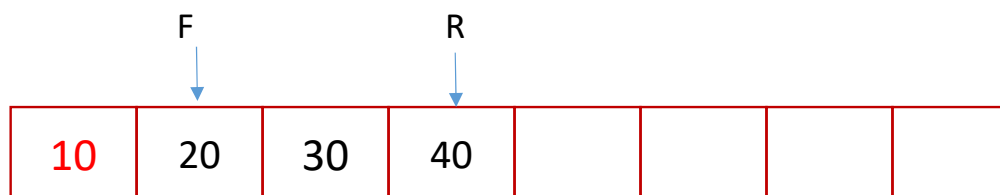

dequeue()

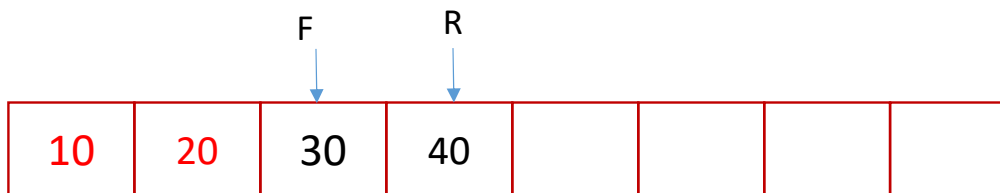

enqueue(60)

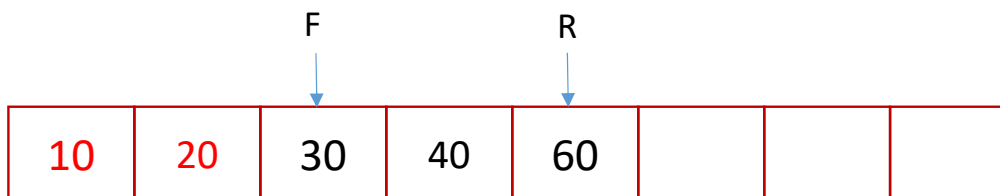




Simple Queue in C++ STL

```
queue<int> q;  
q.push(5);  
q.push(3);  
q.push(9);  
cout<<q.size()<<endl;  
cout<<q.front()<<endl;  
cout<<q.back()<<endl;  
q.pop();  
cout<<q.front()<<endl;  
cout<<q.back()<<endl;
```

คิวงกลม (Circular queue)


- คิวงกลมถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของคิวแบบง่ายเมื่อ rear (R) ถูกเพิ่มค่าไปจนถึงตำแหน่งสุดท้ายของคิวก็จะไม่สามารถนำเข้าสู่ข้อมูลต่อไปได้ถึงแม้ว่าคิวจะยังมีตำแหน่งว่างอยู่ก็ตาม

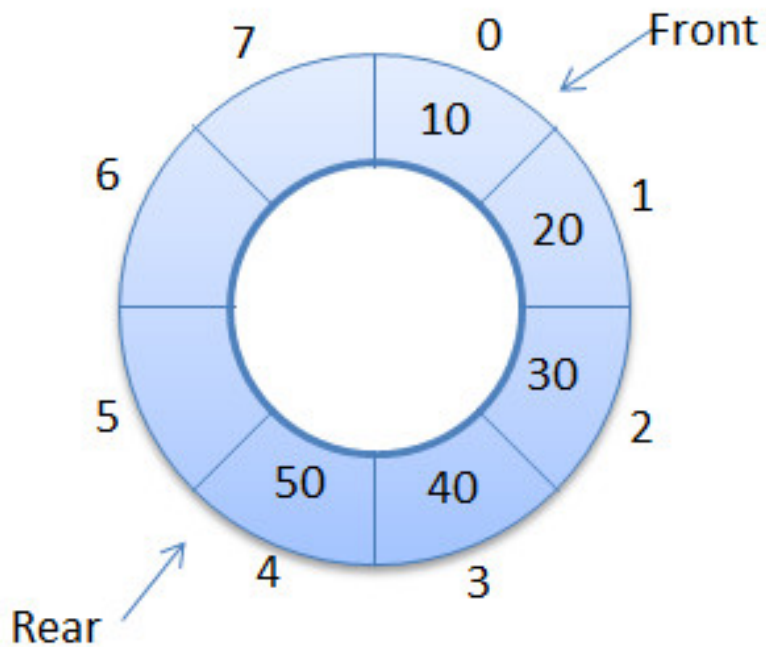


- คิวในตำแหน่งแรก (0) และตำแหน่งสุดท้าย (7) จะถูกยึดโยงเข้าด้วยกัน เพื่อที่ว่า Rear จะสามารถวนกลับมาที่ตำแหน่งแรกได้หากพบว่างอยู่
- ข้อดีของ circular queue คือสามารถใช้พื้นที่ในคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คิวลำดับความสำคัญ (Priority queue)

- จัดเก็บข้อมูลตามลำดับความสำคัญ (Priority) จากมากไปน้อย หรือน้อยไปมากก็ได้
- ข้อมูลที่มีลำดับสำคัญที่สุดจะอยู่ที่หัวคิว (Front) และข้อมูลลำดับสำคัญน้อยที่สุดจะอยู่ท้ายคิว (Rear)
- ทุกครั้งที่มีการเพิ่มข้อมูลใหม่ จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในคิว

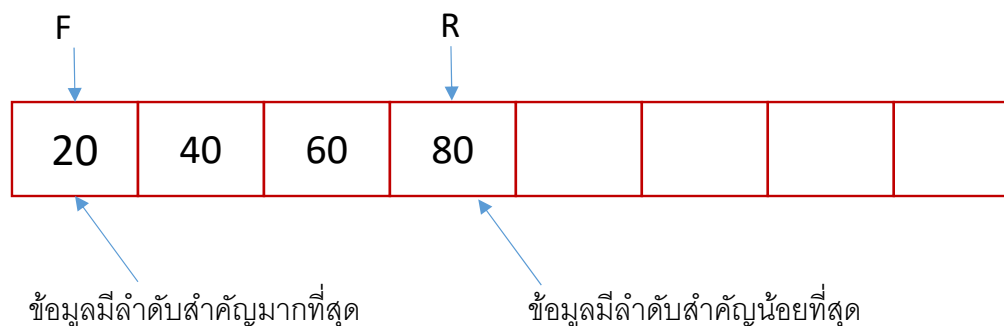

คิวลำดับความสำคัญ (Priority queue)

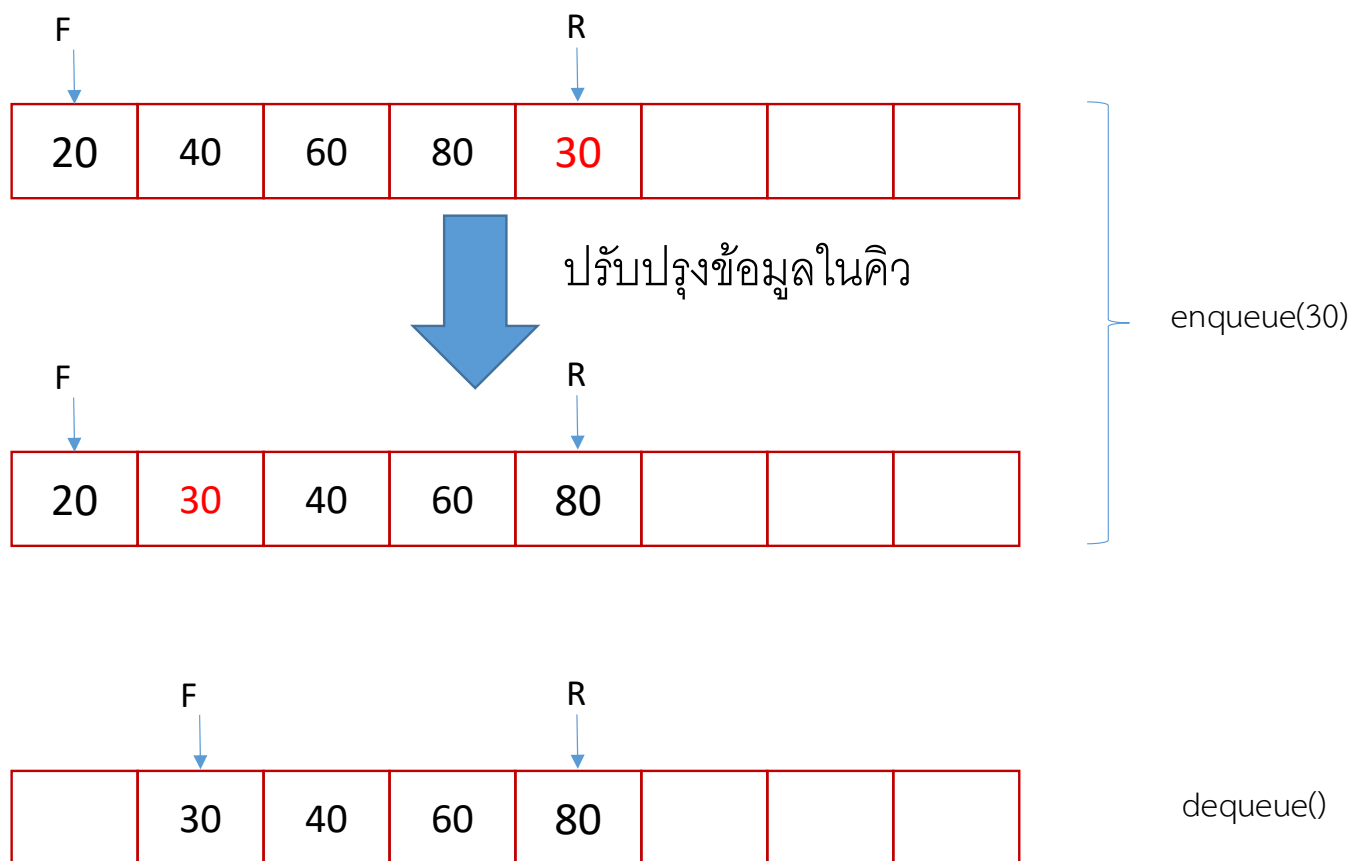



Priority Queue in C++ STL

```
priority_queue<int> q;                                     //มากไปหาน้อย
//priority_queue< int, vector<int>, greater<int> > q;      //น้อยไปหามาก
q.push(5); q.push(3); q.push(9); q.push(2); q.push(10);
int n = q.size();
for(int i=0 ; i< n; i++ )
{
    cout<< q.top()<<" "; q.pop();
}
```



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

Linked List

รศ.ดร.เจียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ




Outline

- Linked list nodes
- Linked list operations
 - Insertion
 - Append
 - Deletion
- Linked list representation & implementation
- Other types of linked lists
 - Sorted
 - Doubly-linked
 - Circular

Linked Lists

- รายการโยง ประกอบด้วยกลุ่มของโหนดซึ่งแต่ละโหนดประกอบด้วยเขตข้อมูลอย่างน้อยสองเขต(field)
 - ข้อมูลในโหนด (data)
 - ตัวชี้หรือรายการโยง บอกถึงที่อยู่ของโหนดถัดไปในรายการ (reference to the next Node in the list)
- การเพิ่ม(addition) หรือ การลบ(deletion) ข้อมูลที่อยู่ในรายการใช้เวลา $O(n)$.

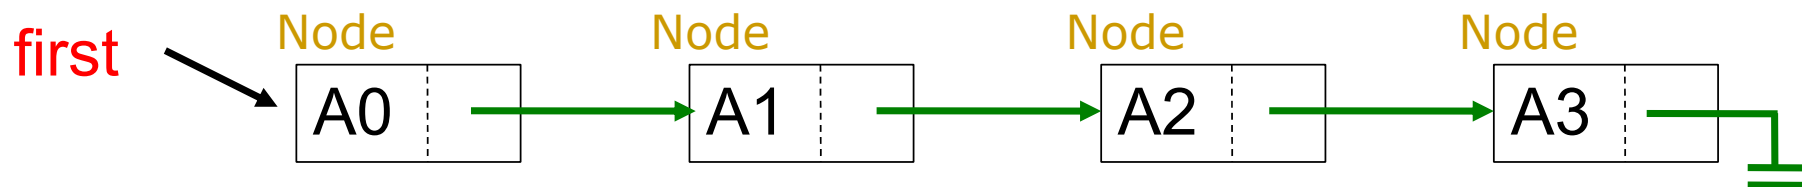




STRUCT LINKED LISTS


```
typedef struct listNode
{
    char info;
    int count;
    struct listNode *nextPtr;
} my_listNode;
```

```
main()
{
    my_listNode LISTNODE;
    my_listNode *LISTNODEPTR;
}
```

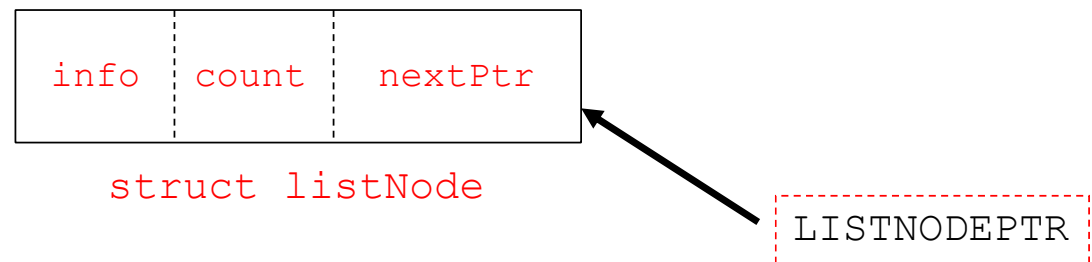


การนำตัวชี้มาใช้งาน

- การเขียนสัญลักษณ์ * ตามด้วยชื่อตัวชี้ จะแทนโหนดของข้อมูลซึ่งตัวชี้ชี้อยู่ เช่น จากการประกาศชนิดตัวชี้ของ listNode การเขียน nextPtr อ้างถึงที่อยู่ของโหนดหนึ่งในลิงค์ลิสต์ ที่ตัวชี้ nextPtr ชี้ไปถึง
- listPtr แตกต่างจาก *listPtr เพราะ listPtr คือตัวชี้ที่อ้างถึงเลขที่อยู่ แต่ *listPtr คือข้อมูลที่ถูกระบุ
- สามารถชี้ไปที่เขตต่าง ๆ ของฟิลด์ได้ โดย ชื่อตัวชี้->ชื่อฟิลด์

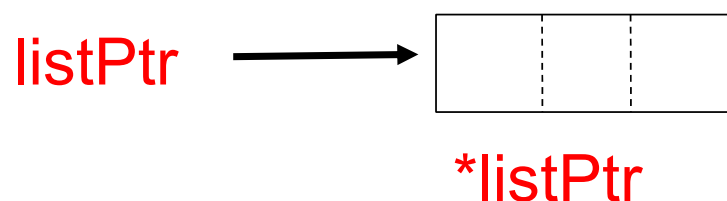

การจัดการกับโหนดชนิดตัวชี้


- กำหนดให้ ptr และ ptr->nextPtr เป็นตัวชี้ (Pointer) ชี้ไปที่โครงสร้างข้อมูลที่เป็น listNode

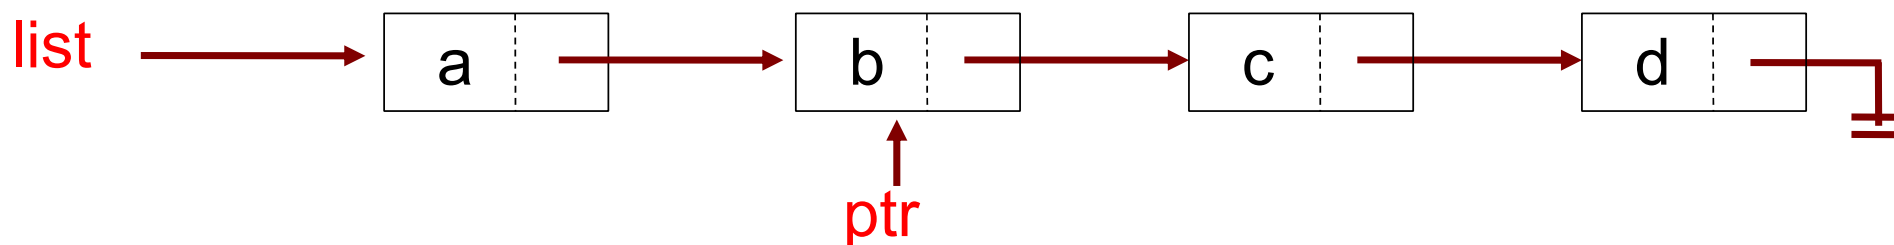


- list และ ptr เป็นตัวชี้โดย list ชี้ไปที่โหนดแรก และ ptr ชี้ไปที่โหนดที่สอง

การเรียกใช้ตัวชี้ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในลิงค์ลิสต์


- `list` ชี้ไปที่โหนดแรกของรายการ

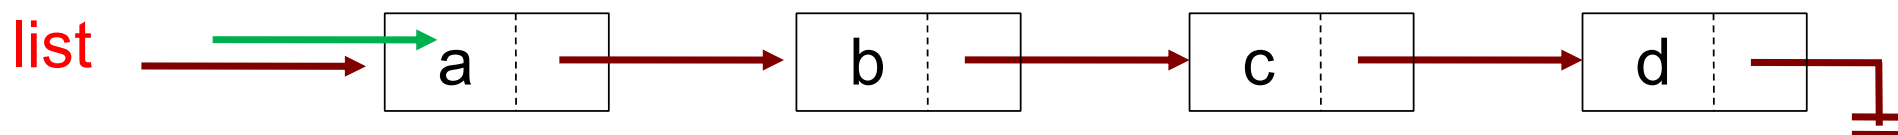

- `list->next` ชี้ไปที่โหนดที่ 2 ของรายการ

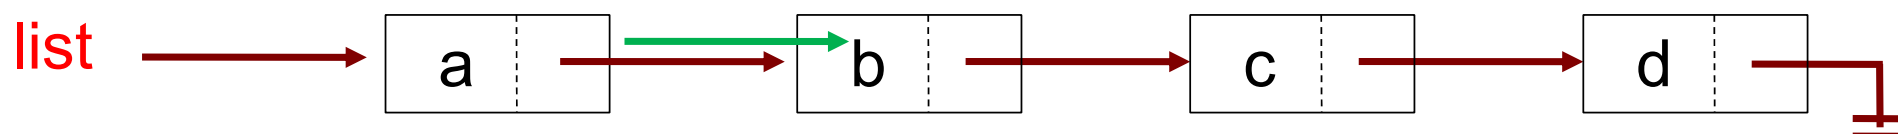

- `list->next->next` ชี้ไปที่โหนดที่ 3 ของรายการ

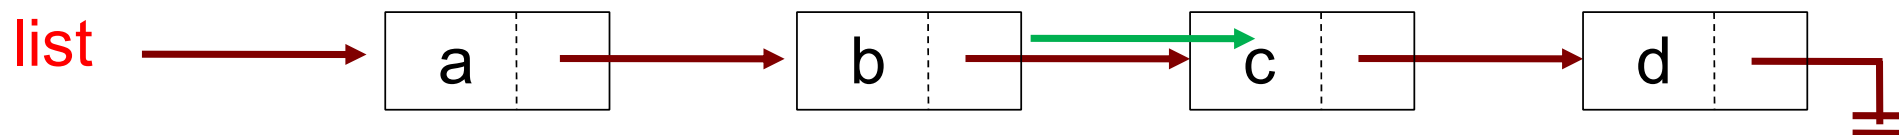

การทำงานของลิงค์ลิสต์

- ในการค้นหา อ่าน และการพิมพ์ข้อมูลจากลิงค์ลิสต์สามารถทำได้โดยการท่องเที่ยวในลิงค์ลิสต์ โดยเริ่มต้นจากกำหนด ptr ที่จุดเริ่มต้นของรายการด้วยคำสั่ง ptr=list
- ต่อมาสามารถเลื่อนตัวชี้ไปที่โหนดถัดไปโดย ptr=ptr->next

```
typedef struct node
{
    int info;
    int count;
    struct node *next;
} my_node;
```

```
main()
{
    my_node *ptrNode;
}
```


ชนิดข้อมูล struct node




ชนิดข้อมูล listPtr

list

การเพิ่มโหนดในลิงค์ลิสต์

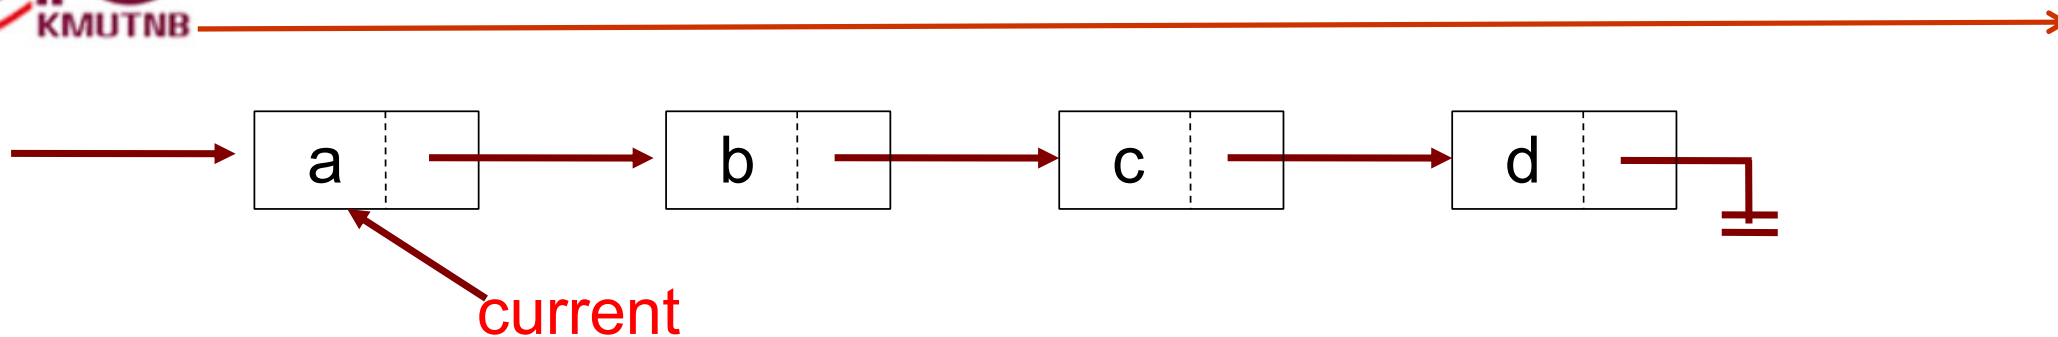


- เพิ่มโหนด X หลังตำแหน่งที่ current ชี้

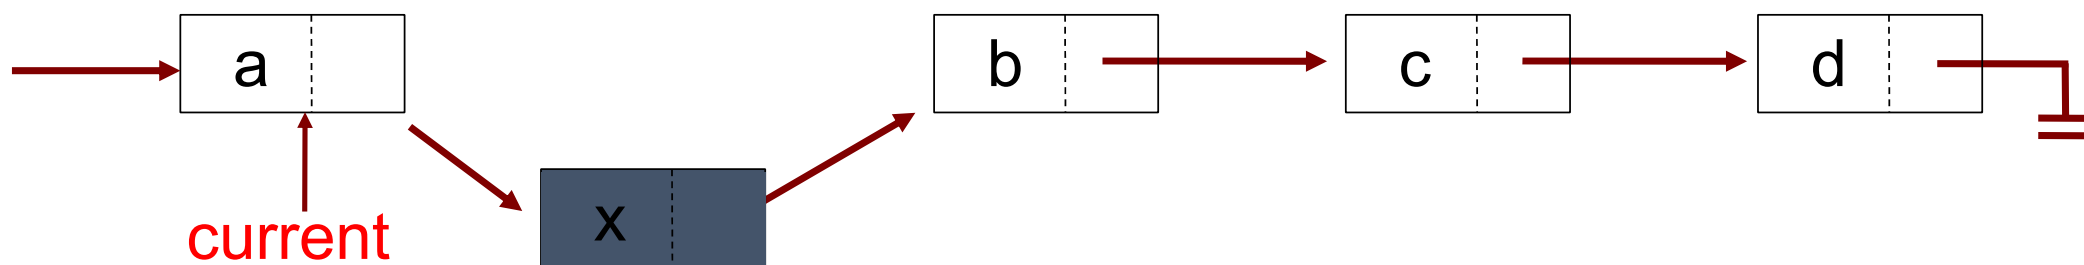


การเพิ่มโหนดในลิงค์ลิสต์ (Append)

- เพิ่มโหนด X ที่ตำแหน่งสุดท้ายของลิงค์ลิสต์

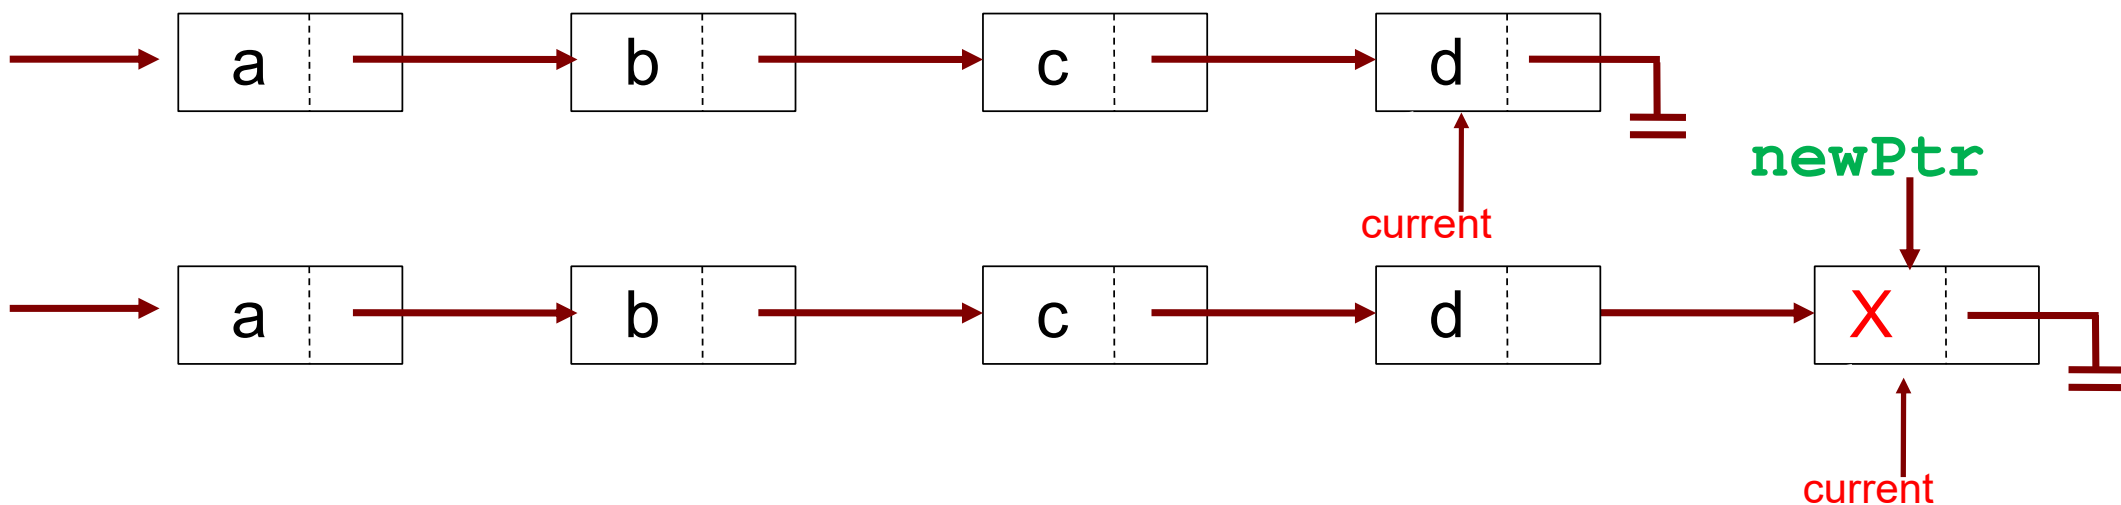



การลบโหนดในลิงค์ลิสต์

- ลบโหนด X หลังตำแหน่งที่ $current$ ชี้

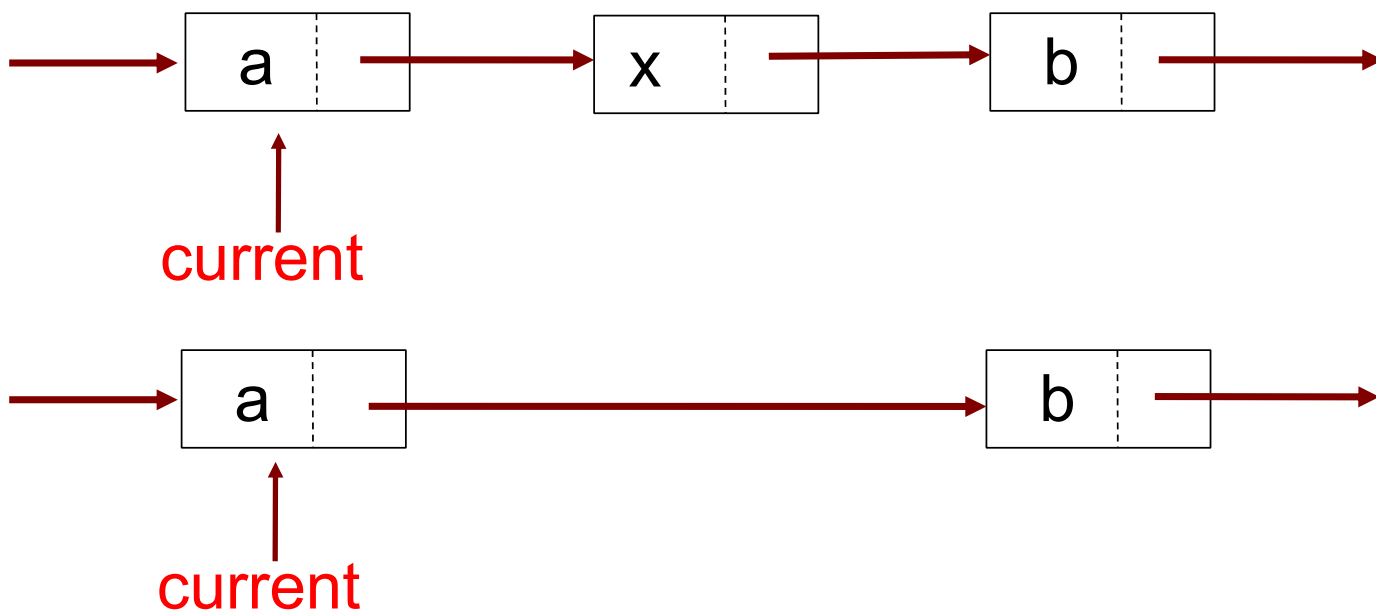

การลบโหนดในลิงค์ลิสต์

`current.next = current.next.next;`

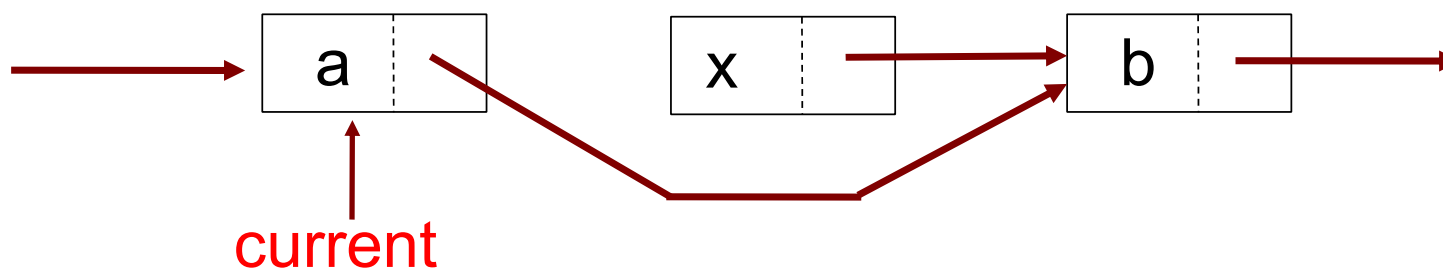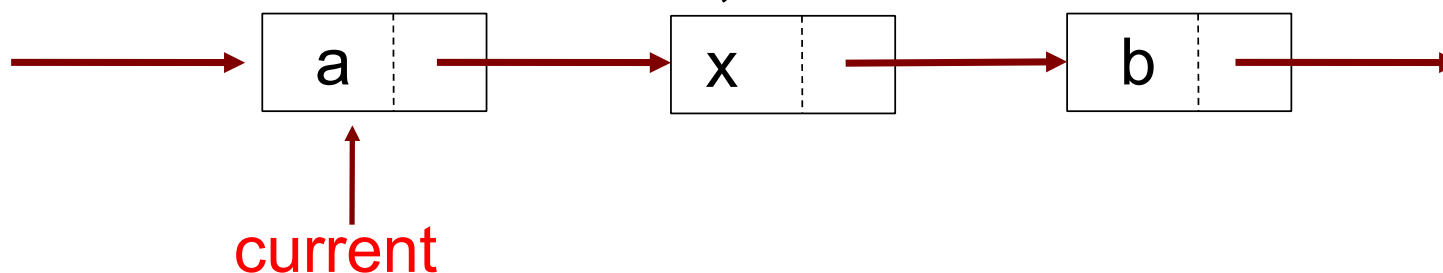


การท่องไปในลิงค์ลิสต์

- ถ้าข้อมูลอยู่ในอาร์เรย์:

```
for (index = 0; index < length; index++)  
    printf (a[index]);
```

- ถ้าข้อมูลอยู่ในลิงค์ลิสต์

```
position p  
for( p=list; p!=null; p=p.next)  
    printf (p->info);
```

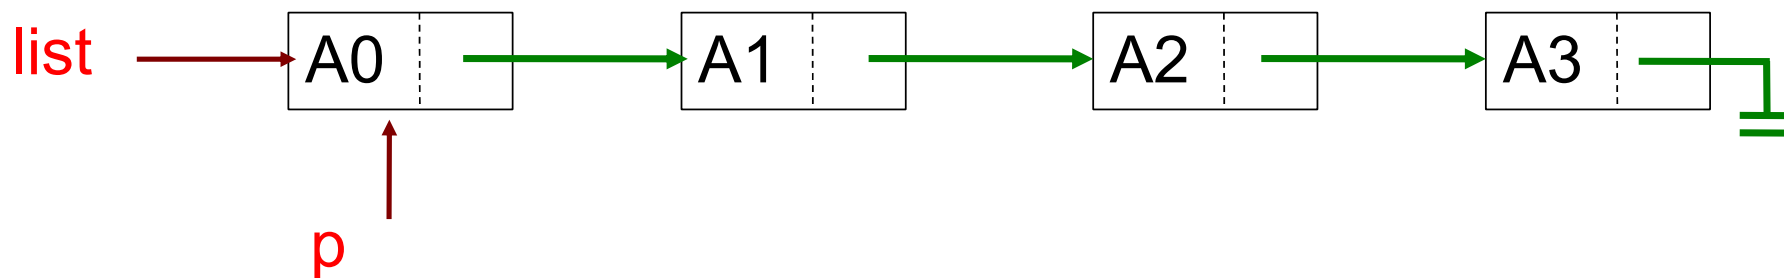




คุณสมบัติของ Linked List


- การวิเคราะห์เวลา Running Time
 - การเพิ่มโหนดต่อจากโหนดก่อนหน้า หรือโหนดสุดท้ายใช้เวลา $O(1)$
 - การลบโหนดต่อจากโหนดก่อนหน้า หรือโหนดแรกใช้เวลา $O(1)$
 - การค้นหาข้อมูลใช้เวลา $O(n)$
 - การดึงข้อมูล ณ ตำแหน่งปัจจุบันใช้เวลา $O(1)$
- ประโยชน์
 - สามารถเพิ่มโหนดได้เรื่อย ๆ
 - ง่ายต่อการอ่าน ลบ เพิ่ม ข้อมูลของโหนดแรกหรือโหนดสุดท้าย
- ข้อเสีย
 - เสียเวลาในการเรียก malloc
 - เสียพื้นที่สำหรับเก็บตัวชี้ที่จะชี้ไปที่ตำแหน่งของโหนดต่อไป

ลิงค์ลิสต์ประเภทอื่น ๆ

- *Doubly-linked lists*: ทุก ๆ โหนดใน list จะเก็บ pointer ชี้ไปที่โหนดก่อนหน้า และโหนดถัดไป.

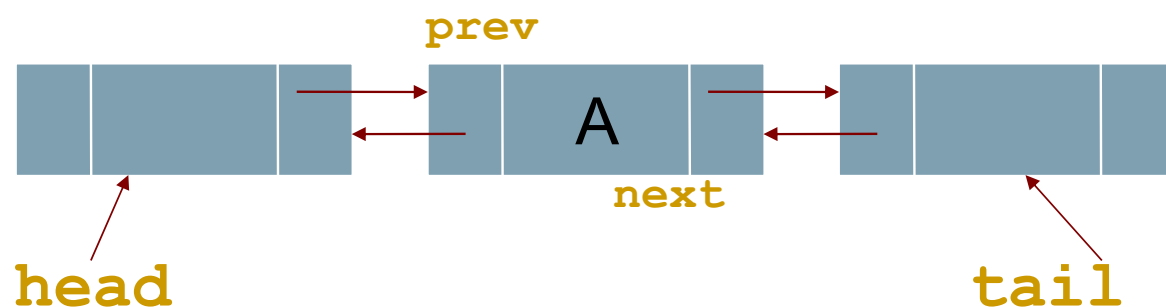

- *Circular-linked lists*: โหนดสุดท้ายจะชี้ไปที่โหนดแรกโดยจะใช้ Header ด้วยก็ได้

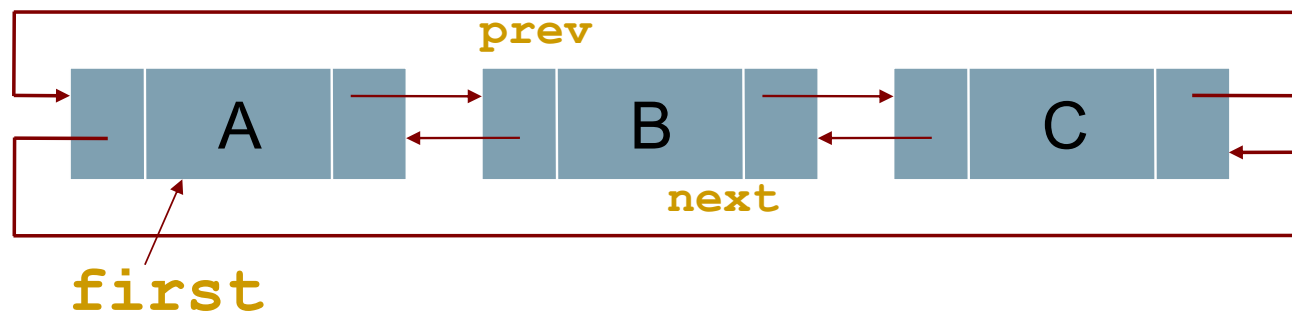



Array versus Linked Lists

- Arrays are suitable for:
 - Inserting/deleting an element at the end.
 - Randomly accessing any element.
 - Searching the list for a particular value.
- Linked lists are suitable for:
 - Inserting an element.
 - Deleting an element.
 - Applications where sequential access is required.
 - In situations where the number of elements cannot be predicted beforehand.



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

Library สำหรับการแข่งขัน

ปรับปรุงจาก เอกสารของ ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ รัตนารักษ์

รศ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



STL – Standard Template Library

- STL มี 3 components
 - **Containers** - class templates สำหรับเก็บข้อมูล
 - **Algorithms** - function templates สำหรับจัดการ Containers
 - **Iterators** - smart pointers สามารถใช้งานกับ containers สร้างขึ้นเพื่อจัดการ STL Containers



STL – Container

- Sequence Container
 - Vector
 - Deque
 - List
- Adapter Containers
 - Stack
 - Queue
 - Priority queue
- Associative Container
 - Set, multiset
 - Map, multimap



STL – Standard Template Library

- STL มีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพในแง่ของ Time complexity
- STL containers สามารถเพิ่มลดขนาดได้อัตโนมัติ
- STL มี built-in algorithms ในการจัดการ containers
- STL มี iterators ที่สามารถทำให้ containers และ Algorithms ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
- STL สามารถสร้าง container และ Algorithms ได้
 - STL algorithms สามารถ process STL containers โดยใช้ user-defined containers ได้
 - User defined algorithms สามารถ process STL containers ได้



Containers

Data structures ที่สามารถเก็บข้อมูล

- ☐ list: doubly linked list
- ☐ vector: เหมือนกับ C array แต่ปรับค่าได้
- ☐ map: set ของคู่ key/value
- ☐ Set: set ของ keys



Algorithms

generic functions ที่ใช้ในงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา การจัดเรียงข้อมูล การเปรียบเทียบ

- find

- merge

- reverse

- sort

- and more: count, random shuffle, remove, Nth-element, rotate.



Vector

- มีโครงสร้างเช่นเดียวกับ array
- Vector สามารถเพิ่มขนาดลดขนาดได้
- สามารถแทรกและลบออกได้
- สามารถใช้แทน array ได้



Defining Vector

Syntax: `vector<of what>`

เช่น:

`vector<int>` - vector of integers.

`vector<string>` - vector of strings.

`vector<int * >` - vector of pointers to integers.

`vector<Shape>` - vector of Shape objects. Shape เป็น class ที่สร้างขึ้นมาเอง.



สรุป VECTOR

```
vector<int> v;  
v.push_back(11); v.push_back(2); v.push_back(50); v.push_back(8);  
cout<<v[2] <<" "<<v.at(3)<<" "<<v.front()<<" "<<v.back()<<" "<<v.size()<<" "<<v.empty()<<endl;  
for(int i = 0; i < v.size(); i++){cout << v[i] << " ";}cout<<endl;
```

```
v.erase( v.begin()+1 );  
v.insert( v.begin()+1 , 100);  
for(int i = 0; i < v.size(); i++){cout << v[i] << " ";}cout<<endl;
```

```
sort(v.begin(), v.end());  
for(int i = 0; i < v.size(); i++){cout << v[i] << " ";}cout<<endl;
```

```
reverse(v.begin(), v.end());  
for(int i = 0; i < v.size(); i++){cout << v[i] << " ";}cout<<endl;
```

```
vector<int>::iterator it = find( v.begin(), v.end(), 50 ); cout<<*it<<" ";  
it = find( v.begin(), v.end(), 10 ); cout<<*it<<" ";
```

list

- list เป็น sequence container จาก header list
- Class template list มีรูปแบบของ doubly linked list – ทุก Node มี pointer จาก previous node และ next node
- Member function
 - push_front, pop_front, ...
 - remove
 - unique
 - merge
 - reverse
 - sort
 - ...



สรุป LIST = LINK LIST

```
list<int> l; l.push_front(10); l.push_front(25); l.push_front(5); l.push_back(80); l.push_back(16);  
for(list<int>::iterator it = l.begin() ; it != l.end() ; it++){ cout << *it << " "; }cout<<endl;
```

```
l.sort(); for(list<int>::iterator it = l.begin() ; it != l.end() ; it++){ cout << *it << " "; }cout<<endl;  
l.reverse(); for(list<int>::iterator it = l.begin() ; it != l.end() ; it++){ cout << *it << " "; }cout<<endl;
```

```
list<int> l; l.push_front(1); l.push_front(2); l.push_front(3); l.push_back(4);  
list<int> d; d.push_front(7); d.push_front(2); d.push_front(1); d.push_back(5);  
l.merge(d);  
for(list<int>::iterator it = l.begin() ; it != l.end() ; it++){ cout << *it << " "; }cout<<endl;
```



สรุป LIST = LINK LIST

```
list<int> l;  
l.push_back(1);   l.push_back(2);   l.push_back(3);   l.push_back(4);  
list<int>::iterator it = l.begin();  
advance(it, 2);   //หาตำแหน่ง  
l.insert(it, 5);   //แทรกเข้าไป  
for(list<int>::iterator it = l.begin() ; it != l.end() ; it++){   cout << *it << " "; }cout<<endl;
```

```
list<int> l;  
l.push_back(1);   l.push_back(2);   l.push_back(3);   l.push_back(4);  
list<int>::iterator it = l.begin();  
advance(it, 2);  
l.erase(it);  
for(list<int>::iterator it = l.begin() ; it != l.end() ; it++){   cout << *it << " "; }cout<<endl;
```

deque

- Double ended queue – สามารถ Push/Pop ได้ทั้ง head และ tail
- `#include<deque>`
- Member function
 - `push_front,`
 - `push_back,`
 - `pop_front,`
 - `pop_back`



สรุป DEQUE

```
deque<int> e;      e.push_front(3);    e.push_front(4);    e.push_front(5);    e.push_back(6); e.push_back(7);  
for ( int i=0 ; i < e.size() ; i++){ cout<<e[i]<<" ";    }    cout<<endl;  
  
cout<<e.front()<<endl;  
e.pop_front();  
  
cout<<e.back()<<endl;  
e.pop_back();  
  
for ( int i=0 ; i < e.size() ; i++){ cout<<e[i]<<" ";    }    cout<<endl;
```



Next...

- Map
- pair
- copy algorithm



Class Employee

```
class Employee
{
    public:
        Employee () {}
        Employee (const string& name) : _name(name) {}
        void set_salary (int salary) {_salary = salary; }
        int salary() const { return _salary; }
        void set_name (const string& name) { _name = name; }
        const string& name() const { return _name;}
        int _salary;
        string _name;
};
```



Locating an Employee

เก็บข้อมูล employee ใน **vector**

หากต้องการหาข้อมูลให้ หาทีละคนใน vector

Bad solution - not efficient! ความเร็วเป็น n

เพราะจะได้ check ทีละตัว ตั้งแต่แรกถึงตัวสุดท้าย ความเร็วเป็น n



CODE Vector + Class

```
class Employee
{
    public:
    char s[50];
    int i;
    Employee (char x[], int y)
    {
        strcpy(s, x);
        i = y;
    }
    void show()
    {
        cout<<s<<" "<<i<<endl;
    }
};

int main()
{
    vector<Employee> v;
    v.push_back( Employee("a",1) );
    v.push_back( Employee("b",2) );
    v.push_back( Employee("c",3) );

    v[0].show(); v[1].show(); v[2].show();
    return 0;
}
```

การค้นหาก็จะไล่เอา ตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้าย ถ้าใช้ **search** แบบ **vector** แต่ถ้าใช้ **map** จะเป็นการกระโดด



Solution: Map - Associative Array

- ใช้ **key/value** pair มี index และ **data** เก็บข้อมูล
- `#include<map>`
- Insertion/find operation - $O(\log n)$

A22-56	A24-57	8.75	Martin
A23-57	A22-56	12.50	Calloway
A24-57	A23-57	4.95	Mirage



สรุป CODE MAP : SEARCH

```
map<int, string> student;
```

```
student[101] = "Jacqueline";
```

เอาข้อมูลใส่

```
student[2] = "Blake";
```

เอาข้อมูลใส่

```
student.insert( make_pair(300, "Denise") );
```

เอาข้อมูลใส่

```
student.insert( make_pair(4, "Blake") );
```

เอาข้อมูลใส่

```
student[5] = "Timothy";
```

เอาข้อมูลใส่

```
student[5] = "Aaron";
```

เอาข้อมูลใส่

```
cout << student[2] <<endl;
```

```
cout << student[101] <<endl;
```



สรุป CODE MAP : SEARCH

```
class Employee
{
public:
    char s[50];
    int i;
    Employee (char x[], int y) { strcpy(s, x); i = y; }
    void show(){cout<<s<<" "<<i<<endl;}
};

map<int, Employee*> s1; //must use pointer only
//map<int, Employee> s2; //no pointer error

s1.insert( make_pair(1, new Employee("a1",200) ) );
s1.insert( make_pair(2, new Employee("b1",300) ) );
s1.insert( make_pair(3, new Employee("c1",320) ) );

s2.insert( make_pair(1, Employee("a1",200) ) );
s2.insert( make_pair(2, Employee("b1",300) ) );
s2.insert( make_pair(3, Employee("c1",320) ) );

s1[2]->show(); //can run
s1[1]->show(); //can run
//s2[1].show(); //Error
```



สรุป CODE MAP : SEARCH

```
map<int, Employee*>::iterator it;
for( it = s1.begin(); it != s1.end(); ++it)
{
    cout << it->first << " " << it->second->s << " " << it->second->i << endl;
}
```

```
it = s1.find(2);
cout << it->first << " : " << it->second->s << " , " << it->second->i << endl;
```

//search key only

```
it = s1.find(20);
cout << it->first << " : " << it->second->s << " , " << it->second->i << endl;
```

//search key no have = end() only



สรุป CODE PAIR

```
vector < pair<int, Employee*> > v;
```

```
pair<int, Employee*> p;
```

```
p.first = 2; p.second = new Employee("a1",100);      v.push_back(p);
```

```
p.first = 3; p.second = new Employee("b1",200);      v.push_back(p);
```

```
p.first = 1; p.second = new Employee("c1",300);      v.push_back(p);
```

```
cout << v[0].first << " "; v[0].second->show();
```

```
cout << v[1].first << " "; v[1].second->show();
```

```
cout << v[2].first << " "; v[2].second->show();
```

```
sort(v.begin(), v.end() );
```

```
cout << v[0].first << " "; v[0].second->show();
```

```
cout << v[1].first << " "; v[1].second->show();
```

```
cout << v[2].first << " "; v[2].second->show();
```

Copy

`copy(iterator first, iterator last, iterator where);`

Copy ตั้งแต่ 'first' ถึง 'last' ไปยัง 'where'.

```
int ia[] = { 0, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 8 };
```

```
vector<int> ivec1(ia, ia + 8 ), ivec2;
```

```
copy(ivec1.begin(), ivec1.end(), back_inserter(ivec2));
```



Algorithms

- `#include<algorithm>`
- Sort
- Search
- Count



sort

```
int main()
{
    vector<int> x = {20,50,80,90,100,15};

    sort( x.begin(), x.end() );

    for(auto it=x.cbegin();it!=x.cend();it++)
    {
        cout<<*it<<" ";
    }
    return 0;
}
```



find

```
#include<iterator>

int main()
{
    vector<int> x = {20,50,80,90,100,15};
    vector<int>::iterator it = find(x.begin(),x.end(),90);
    if(it!=x.end())
        cout<<"Found at "<<it-x.begin()<<" "<<endl;;
    else
        cout<<"Not found"<<endl;
    return 0;
}
```



find_if

```
bool gt10(int value)
{
    return value>10;
}

int main()
{
    vector<int> x = {20,50,80,90,100,15};
    vector<int>::iterator it;
    it = find_if(x.begin(),x.end(),gt10);
    if(it!=x.end())
        cout<<"Found greater than 10 at "<<it-x.begin()<<" "<<endl;;
    else
        cout<<"Not found"<<endl;
    return 0;
}
```



all_of

```
bool gt10(int value){
    return value>10;
}

int main() {
    vector<int> x = {20,50,80,90,100,15};
    bool it = all_of(x.begin(),x.end(),gt10);
    if(it)
        cout<<"All elements are greater than 10"<<endl;

    return 0;
}
```



any_of

```
bool gt10(int value){
    return value>10;
}

int main() {
    vector<int> x = {20,50,80,90,100,15};
    bool it = any_of(x.begin(),x.end(),gt10);
    if(it)
        cout<<"Some elements are greater than 10"<<endl;

    return 0;
}
```



none_of

```
bool gt10(int value){
    return value>10;
}

int main() {
    vector<int> x = {20,50,80,90,100,15};
    bool it = none_of(x.begin(),x.end(),gt10);
    if(it)
        cout<<"None elements are greater than 10"<<endl;

    return 0;
}
```



count

```
int main()
{
    vector<int> x = {20,50,80,90,100,15,100,100};

    int res = count(x.begin(),x.end(),100);

    cout<<res<<endl;
    return 0;
}
```



count

```
bool gt10(int value)
{
    return value>10;
}

int main()
{
    vector<int> x = {20,50,80,90,100,15,100,100};
    int res = count_if(x.begin(),x.end(),gt10);
    cout<<res<<endl;
    return 0;
}
```



min_element & max_element

```
int main()
{
    vector<int> x = {20,50,80,90,100,15,100,100};
    vector<int>::iterator it;

    it = min_element(x.begin(),x.end());      cout<<it-x.begin()<<endl;
    it = max_element(x.begin(),x.end());      cout<<it-x.begin()<<endl;
    return 0;
}
```



accumulate

```
#include<numeric> //*****  
  
int main()  
{  
  
    vector<int> x = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  
  
    cout<<accumulate(x.cbegin(),x.cend(),0);  
    return 0;  
}
```



for_each

```
void calsquare(int val)
{
    cout<<val*val<<" ";
}

int main()
{
    vector<int> x = {20,50,80,90,100,15,100,100};
    for_each(x.cbegin(),x.cend(),calsquare);
    return 0;
}
```



reverse

```
int main() {  
    vector<int> x = {1,3,5,6,7,9};  
  
    reverse(x.begin(),x.end());  
  
    for(auto it=x.cbegin();it!=x.cend();it++){  
        cout<<*it<<" ";  
    }  
    return 0;  
}
```



partition

```
bool func(int x)
```

```
{  
    if(x<5)  
        return true;  
    else  
        return false;  
}
```

```
int main()
```

```
{  
    vector<int> x = {3,4,5,6,7,3,4,5};  
    vector<int>::iterator bound = partition(x.begin(),x.end(),func);  
    for(auto it=x.cbegin();it!=bound;it++)  
        cout<<*it<<" ";  
    cout<<endl;  
    for(auto it=bound;it!=x.cend();it++)  
        cout<<*it<<" ";  
    return 0;  
}
```



MAKE_HEAP & SORT_HEAP

```
int main()
{
    vector<int> x = {1,3,5,7,9};
    vector<int>::iterator it;
    make_heap(x.begin(),x.end());
    for(it=x.begin();it!=x.end();it++)
        cout<<*it<<" ";
    cout<<endl;
    sort_heap(x.begin(),x.end());
    for(it=x.begin();it!=x.end();it++)
        cout<<*it<<" ";
    cout<<endl;
}
```



สรุป CODE

//COPY

```
vector<int> v;  
v.push_back(11); v.push_back(2); v.push_back(50); v.push_back(8);  
for(int i=0 ; i < v.size() ; i++) { cout<<v[i]<<" "; } cout<<endl;
```

```
vector<int> v2;  
copy(v.begin(), v.end(), back_inserter(v2) );  
for(int i=0 ; i < v.size() ; i++) { cout<<v2[i]<<" "; } cout<<endl;
```

//Sort

```
sort( v.begin(), v.end() );  
for(int i=0 ; i < v.size() ; i++) { cout<<v[i]<<" "; } cout<<endl;
```

//Find

```
vector<int>::iterator it = find(v.begin(),v.end(),11);  
cout<< it-v.begin() <<endl;
```

```
it = find(v.begin(),v.end(),100);  
cout<< it-v.begin() <<endl;
```



สรุป CODE

//count

```
v.push_back(8);  
v.push_back(8);  
for(int i=0 ; i < v.size() ; i++) { cout<<v[i]<<" "; } cout<<endl;  
cout << count(v.begin(),v.end(),8) <<endl;
```

//min max

```
for(int i=0 ; i < v2.size() ; i++) { cout<<v2[i]<<" "; } cout<<endl;  
it = min_element(v2.begin(),v2.end());      cout<<it-v2.begin()<<endl;  
it = max_element(v2.begin(),v2.end());      cout<<it-v2.begin()<<endl;
```

//reverse

```
sort( v2.begin(), v2.end() ); reverse(v2.begin(),v2.end());  
for(int i=0 ; i < v2.size() ; i++) { cout<<v2[i]<<" "; } cout<<endl;
```



สรุป CODE

//heap

```
vector<int> v3;  
v3.push_back(11); v3.push_back(2); v3.push_back(50); v3.push_back(8); v3.push_back(4); v3.push_back(17); v3.push_back(9);  
make_heap(v3.begin(),v3.end()); cout<<v3[0]<<" : "; v3.erase( v3.begin() ); for(int i=0 ; i < v3.size() ; i++) { cout<<v3[i]<<" "; } cout<<endl;  
make_heap(v3.begin(),v3.end()); cout<<v3[0]<<" : "; v3.erase( v3.begin() ); for(int i=0 ; i < v3.size() ; i++) { cout<<v3[i]<<" "; } cout<<endl;
```

```
vector<int> v4;  
v4.push_back(12); v4.push_back(2); v4.push_back(11); v4.push_back(8); v4.push_back(4); v4.push_back(17); v4.push_back(9);  
sort_heap(v4.begin(),v4.end()); for(int i=0 ; i < v4.size() ; i++) { cout<<v4[i]<<" "; } cout<<endl;
```

//merge

```
vector<int> v5;  
v5.push_back(1); v5.push_back(2); v5.push_back(3); v5.push_back(4); v5.push_back(5); v5.push_back(6); v5.push_back(7);  
vector<int> v6;  
v6.push_back(12); v6.push_back(2); v6.push_back(11); v6.push_back(8); v6.push_back(4); v6.push_back(17); v6.push_back(9);  
vector<int> z;  
merge( v5.begin(),v5.end(), v6.begin(),v6.end(), back_inserter(z) );  
for(int i=0 ; i < z.size() ; i++) { cout<<z[i]<<" "; } cout<<endl;
```

สรุป

- Container แบ่งออกเป็น Sequence, Adapter และ Associative Containers (แนะนำให้ใช้ Sequence และ Associative)
- STL Library มี algorithm ให้เลือกใช้ ให้เหมาะสมกับโปรแกรมที่จะเขียน
- หากสามารถเรียก library ได้ ให้เลือกใช้ library ก่อนเพื่อประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรม
- มีอีกหลายฟังก์ชันของ STL ที่สามารถใช้งานได้ที่ไม่ได้แนะนำในวันนี้



เครื่องที่สอบในค่าย 3

❑ OS : Ubuntu 22.04 LTS

■ Compiler : GCC 11.5

■ Flag :

■ [C++17 / g++] /usr/bin/g++-11 -DEVAL -std=c++17 -O2 -pipe -static -s -o outputFile inputFile.cpp

■ [C11 / gcc] /usr/bin/gcc-11 -DEVAL -std=c11 -O2 -pipe -static -s -o outputFile inputFile.c -lm

❑ Text Editors and IDEs :

■ Sublime Text 4192

■ Visual Studio Code 1.98 (with C/C++ extension v1.24)

■ **ไม่มี Code::Blocks**



Structure File “.CPP”

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(NULL);
    .....
    .....

    return 0;
}
```

sync_with_stdio(false)

ปิดการซิงค์กับ stdio เพื่อความเร็ว

cin.tie(NULL)

ไม่ให้ cout flush ทุกครั้งก่อน cin

2 บรรทัดนี้ใช้สำหรับ เร่งความเร็วการรับ-ส่งข้อมูล ในภาษา C++ โดยเฉพาะเวลาที่ใช้ cin / cout กับข้อมูลจำนวนมาก