






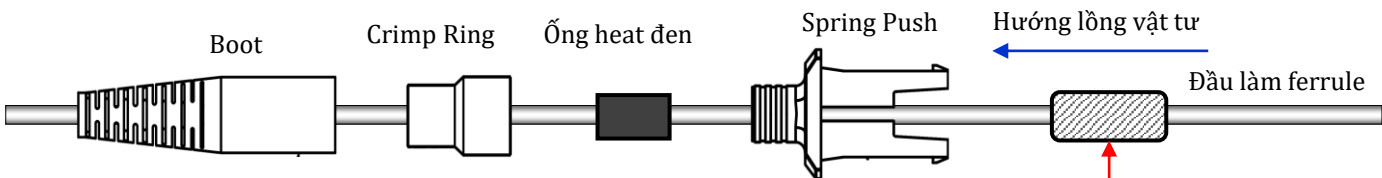







FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD									
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN									
Tên công đoạn áp dụng : Part (Xỏ Linh Kiện)		Số PS : 4-OP-0368-4-PS-009-0025	Phiên bản:	2					
Tên sản phẩm: 32MPO		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0368							
I. Phạm vi áp dụng:		Các code được gán theo DMS							
II. Nội dung:		PS này không phân biệt màu cable, chỉ qui định phương pháp chung cho sản phẩm có phương pháp làm giống nhau.							
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa							
1. Chuẩn bị dụng cụ:		<div><div> Jig part MPO</div><div> Dụng cụ tuốt vỏ</div><div> Kiềm Cắt kevlar</div><div> Đèn và bộ gá fiber</div></div>							
2. Part :	- Lồng ống heat vào 2 đầu cable như hình								
	- Kiểm tra ống heat đã cắt răng cưa & dán băng keo vàng (Tham khảo PS chuẩn bị ống) - Lồng ống heat vào 2 đầu cable như hình								
	- Lồng vật tư part vào các nhánh cord ở 2 đầu cable hướng lồng như hình: - Giữ bộ part theo nhận diện như bảng bên	<div><table data-bbox="887 1249 1731 1489"><tr><td>Đầu bắt đầu</td><td>Mút hồng (hoặc băng keo vàng)</td><td></td></tr><tr><td>Đầu kết thúc</td><td>Mút trắng (hoặc magic tape)</td><td></td></tr></table></div>			Đầu bắt đầu	Mút hồng (hoặc băng keo vàng)		Đầu kết thúc	Mút trắng (hoặc magic tape)
Đầu bắt đầu	Mút hồng (hoặc băng keo vàng)								
Đầu kết thúc	Mút trắng (hoặc magic tape)								
Trang: 1/4									

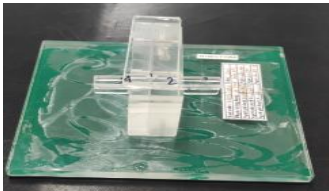Tên công đoạn áp dụng : Part (Xổ Linh Kiện)

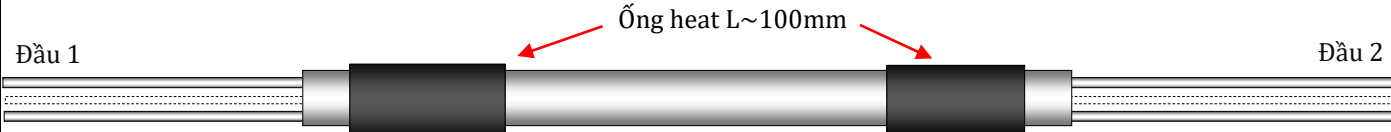Số PS : 4-OP-0368-4-PS-009-0025

Phiên bản:

2

Tên sản phẩm: 32MPO


Tài liệu tham khảo: 4-OP-0368




Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
----------------	-------------------	-------------------

3. Đánh dấu mark và tuốt vỏ cord:

3.1. Đánh mark tuốt vỏ các nhánh cord theo chiều dài như hình bên.

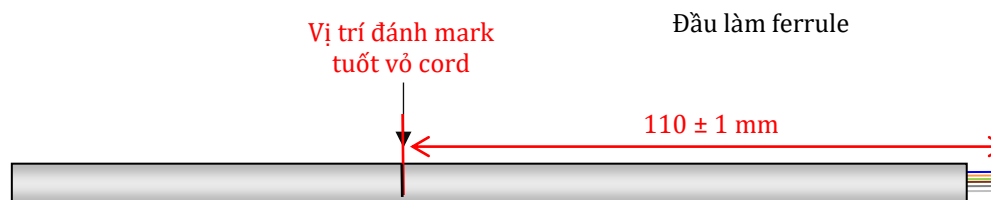**3.2. Tuốt vỏ cord:**

- Đặt cord vào thanh chặn, chú ý: vị trí dấu mark trên cord trùng với mark đen trên thanh chặn của tool.

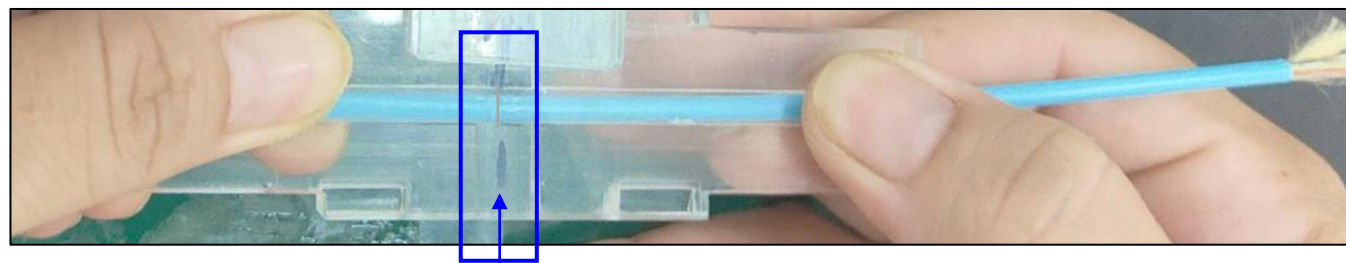

Vị trí dấu mark trên cord trùng mark đen trên thanh chặn của tool

- Đẩy thanh chặn vào tool strip -> kéo thanh chặn ra -> Tiếp tục lặp lại thao tác cho mặt cord còn lại để tạo vết strip cord.



Tên công đoạn áp dụng : Part (Xỏ Linh Kiện)

Số PS : 4-OP-0368-4-PS-009-0025

Phiên bản:

2

Tên sản phẩm: 32MPO

Tài liệu tham khảo: 4-OP-0368







Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
----------------	-------------------	-------------------

4. Xỏ Pin vào cord :

- Tách đều kevlar sang 2 bên, lồng Pin tube vào fiber theo hướng như hình bên.

Chú ý: kevlar phải nằm gọn 2 bên, vuốt thẳng fiber để fiber không bị xoắn, hoặc chéo vào nhau sẽ gây gãy khi lồng Pin tube.


-> Đẩy Pin tube sát vào cord (đẩy từ từ cho pin tube vào cord không bị gãy)

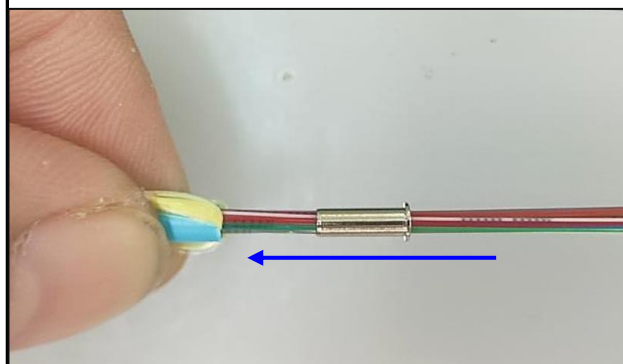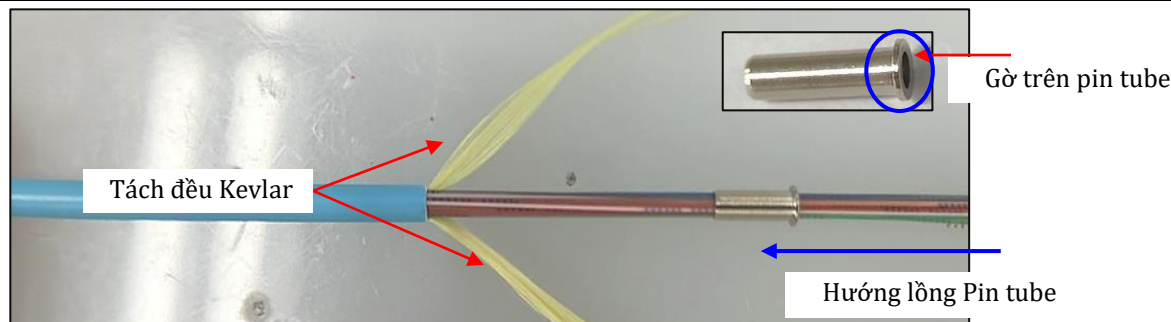

Pin được đẩy sát vào cord: OK

5. Cắt lại kevlar:

- Cắt kevlar ~8mm như hình.

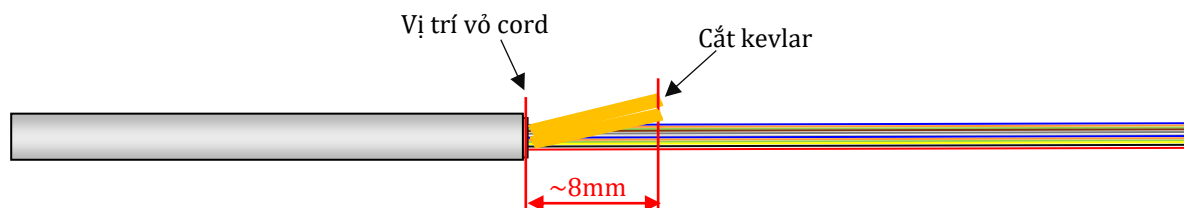

Tên công đoạn áp dụng : Part (Xổ Linh Kiện)

Số PS : 4-OP-0368-4-PS-009-0025

Phiên bản:

2

Tên sản phẩm: 32MPO

Tài liệu tham khảo: 4-OP-0368




Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
----------------	-------------------	-------------------

6. Tách 4 nhóm fiber:



- Tách fiber thành 4 nhóm gắn vào spongy như hình minh họa bên.
- Kiểm tra lại 4 nhóm fiber theo đúng nhận diện trên.
- Cắt fiber ~10mm cho nhóm 1 mark và 3 mark

* Chú ý: Đặt cord dưới bộ gá có đèn để bắt nhóm fiber.

- Gắn nút nhận diện:
 - + Mút hồng: tầng 1 (nhóm Không mark & 1 mark)
 - + Mút trắng hoặc scotchtape : tầng 2 (nhóm 2 mark & 3 mark)

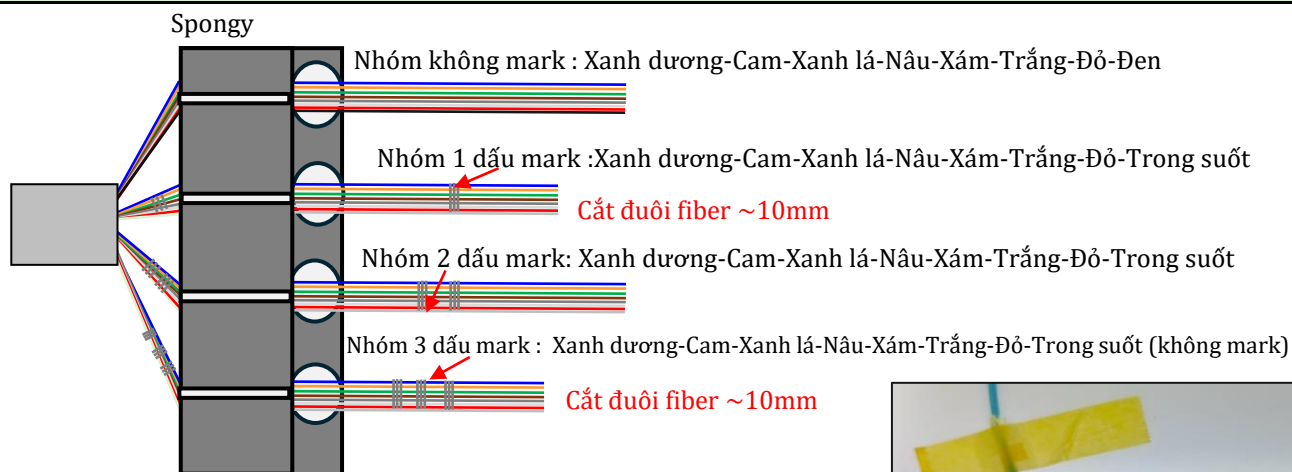


Đặt cord dưới bộ gá có đèn để bắt nhóm fiber

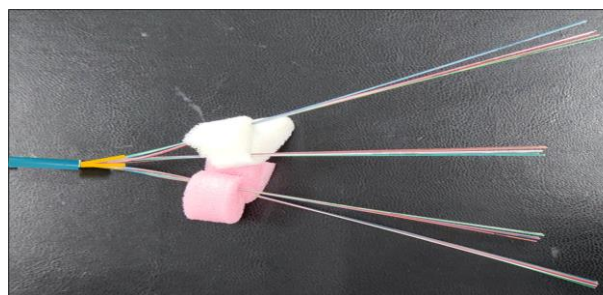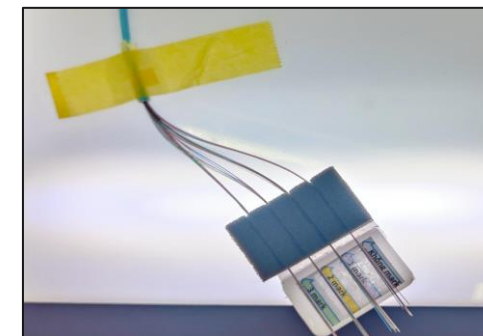

7. Kiểm tra lại nhóm fiber:

- Kiểm lại từng nhóm fiber (mark trên fiber) đúng theo quy định PS bởi 1 Op khác trước khi giao qua công đoạn Gathering.

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD							
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng : Part (Xỏ Linh Kiện)				Số PS : 4-OP-0368-4-PS-009-0025		Phiên bản:	2
Tên sản phẩm: 32MPO				Tài liệu tham khảo: 4-OP-0368			
HISTORY							
Lịch sử thay đổi/Revision history							
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người soạn thảo	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu	
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới			
16-Sep-24	PhucHTH	2	- Strip cord ~125mm - Kẹp fiber tầng 2 bằng nút trắng	- Strip cord ~110mm - Kẹp fiber tầng 2 bằng nút trắng hoặc băng keo trắng	- Tăng chiều dài rework - Thêm hướng dẫn khi không đủ dụng cụ	TienCTC	
5-Nov-22	PhucHTH	1	-	-	- Ban hành mới	NamNT	