


HƯỚNG DẪN CHU TRÌNH EULER, ĐƯỜNG ĐI EULER

1. Lý thuyết

Chu trình Euler là chu trình đi qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần trong đó đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau (đồ thị có thể có các đỉnh cô lập). Tương tự với **đường đi Euler**, ngoại trừ điểm đầu và điểm cuối không trùng nhau.

Ví dụ :

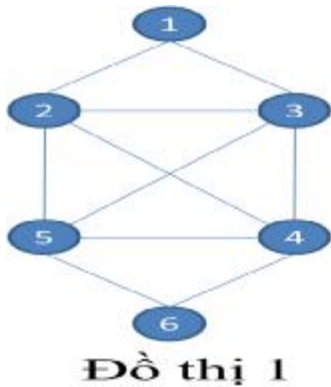

Đồ thị 1 có chu trình euler, chẳng hạn như $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$.

Còn đồ thị 2 không có chu trình euler nhưng có đường đi euler, chẳng hạn như $4 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$.

Điều kiện cần để tồn tại chu trình Euler là:

- Trong đồ thị vô hướng, bậc của tất cả các đỉnh phải là số chẵn.
- Trong đồ thị có hướng, bậc ngoài và bậc trong của mỗi đỉnh phải bằng nhau.

Trong một đồ thị, nếu không tìm ra chu trình Euler, vẫn có thể tồn tại **đường đi Euler**.

Điều kiện cần để tồn tại đường đi Euler trong trường hợp này là:

Hướng dẫn chu trình euler, đường đi euler

- Trong đồ thị vô hướng, tồn tại duy nhất hai đỉnh có bậc lẻ, tất cả các đỉnh còn lại là bậc chẵn.
- Trong đồ thị có hướng, bậc ngoài và bậc trong của mỗi đỉnh bằng nhau ngoại trừ một đỉnh tại đó bậc ngoài lớn hơn bậc trong 1 đơn vị (làm đỉnh bắt đầu) và một đỉnh tại đó bậc trong lớn hơn bậc ngoài 1 đơn vị (làm đỉnh kết thúc).

Đối với một đồ thị thỏa mãn điều kiện cần của chu trình Euler và đường đi Euler thì chưa chắc tồn tại chu trình Euler hay đường đi Euler mà muốn có chắc chắn hay không khi và chỉ khi chỉ ra được chu trình Euler hoặc đường đi Euler trong đồ thị đó.

Trường hợp sau chắc chắn tồn tại chu trình Euler:

- Đồ thị vô hướng, liên thông và bậc của tất cả các đỉnh trong đồ thị đều là bậc chẵn (không tồn tại đỉnh bậc lẻ nào).

Trường hợp sau chắc chắn tồn tại đường đi Euler:

- Đồ thị vô hướng, liên thông và tồn tại đúng 2 đỉnh bậc lẻ trong đồ thị.

2. Thuật toán Fleury

Xuất phát từ 1 đỉnh nào đó của đồ thị G (G đã loại các đỉnh cô lập) ta đi theo các cạnh của nó một cách tùy ý chỉ cần tuân thủ 2 quy tắc sau:


- Cạnh này không phải là “cầu” (việc bỏ cạnh này không làm cho đồ thị mất liên thông).
- Xóa bỏ cạnh đã đi qua và đồng thời xóa cả những đỉnh cô lập tạo thành.

Nếu không tìm thấy cạnh nào thỏa, thuật toán dừng. Ngược lại, từ đỉnh được nối đến, lặp lại quá trình trên. Một cách tự nhiên, chu trình Euler sẽ quay lại điểm bắt đầu, đường đi Euler sẽ đến điểm kết thúc.

Lưu ý: Khi xóa bỏ cạnh đi qua và đỉnh cô lập, sẽ hình thành một đồ thị mới. Việc xét “cầu” tiếp theo sẽ trên đồ thị mới này.

Nhận xét: Thuật toán này tuy đơn giản nhưng thường không được sử dụng bởi việc xác định “cầu” trong đồ thị không phải đơn giản.

Ví dụ: ta có đồ thị sau:

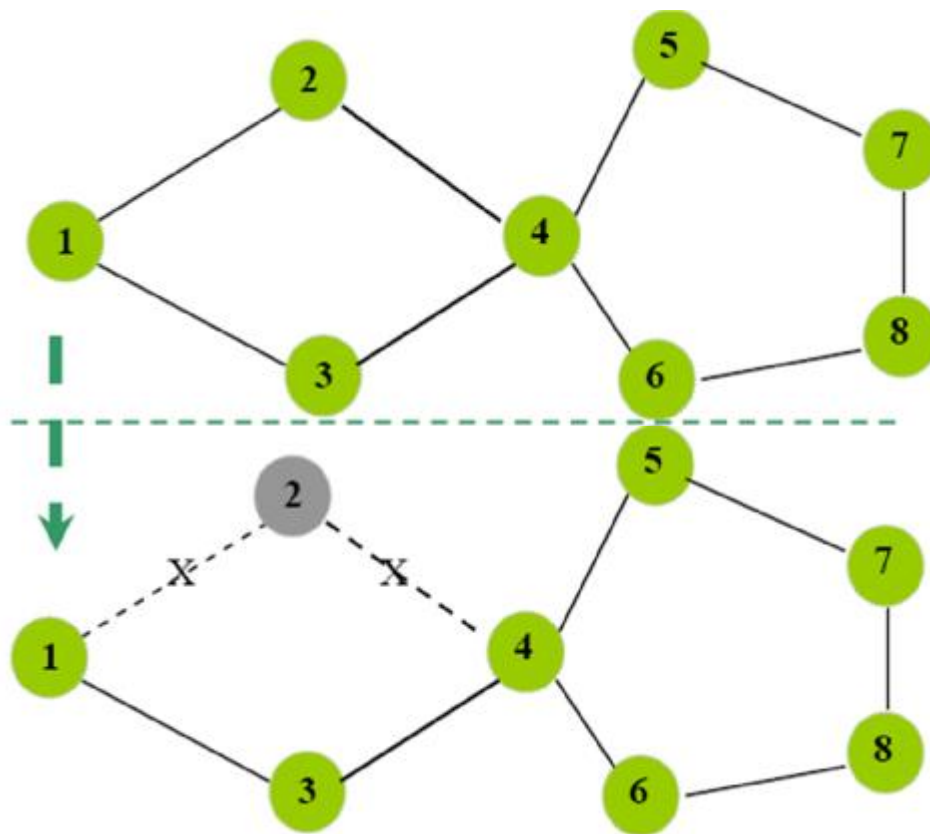

Nếu xuất phát từ đỉnh 1, có hai cách đi tiếp: hoặc sang 2 hoặc sang 3, giả sử ta sẽ sang 2 và xoá cạnh (1, 2) vừa đi qua. Từ 2 chỉ có cách duy nhất là sang 4, nên cho dù (2, 4) là cầu ta cũng phải đi sau đó xoá luôn cạnh (2, 4). Đến đây, các cạnh còn lại của đồ thị được vẽ bằng nét liền, các cạnh đã bị xoá được vẽ bằng nét đứt.

Bây giờ đang đứng ở đỉnh 4 thì ta có 3 cách đi tiếp: sang 3, sang 5 hoặc sang 6. Vì (4, 3) là “cầu” nên ta sẽ không đi theo cạnh (4, 3) mà sẽ đi (4, 5) hoặc (4, 6). Nếu đi theo (4, 5) và cứ tiếp tục đi như vậy, ta sẽ được chu trình Euler là (1, 2, 4, 5, 7, 8, 6, 4, 3, 1). Còn đi theo (4, 6) sẽ tìm được chu trình Euler là: (1, 2, 4, 6, 8, 7, 5, 4, 3, 1).

3. Thuật toán tìm chu trình/đường đi Euler

Từ nhận xét về thuật toán Fleury, chúng ta tìm thuật toán để thực thi một cách dễ hơn.

Hướng dẫn chu trình euler, đường đi euler

Cho $G=(X, E)$ là một đồ thị gồm n đỉnh. Thuật toán tìm chu trình Euler xuất phát từ u với u là đỉnh có bậc khác 0 như sau:

‘tour’ là một stack;

Find_tour (u)

Với mỗi cạnh $e=(u,v)$ trong E

Loại cạnh e khỏi tập E ;

Find_tour (v);


Cuối với mỗi

Thêm u vào stack ‘tour’;


Cuối hàm

Lưu ý: thuật toán này cũng có thể được sử dụng để tìm đường đi Euler bằng cách tạo một cạnh “giả” (dummy edge) nối điểm đầu và điểm cuối với nhau.


4. Ví dụ minh họa

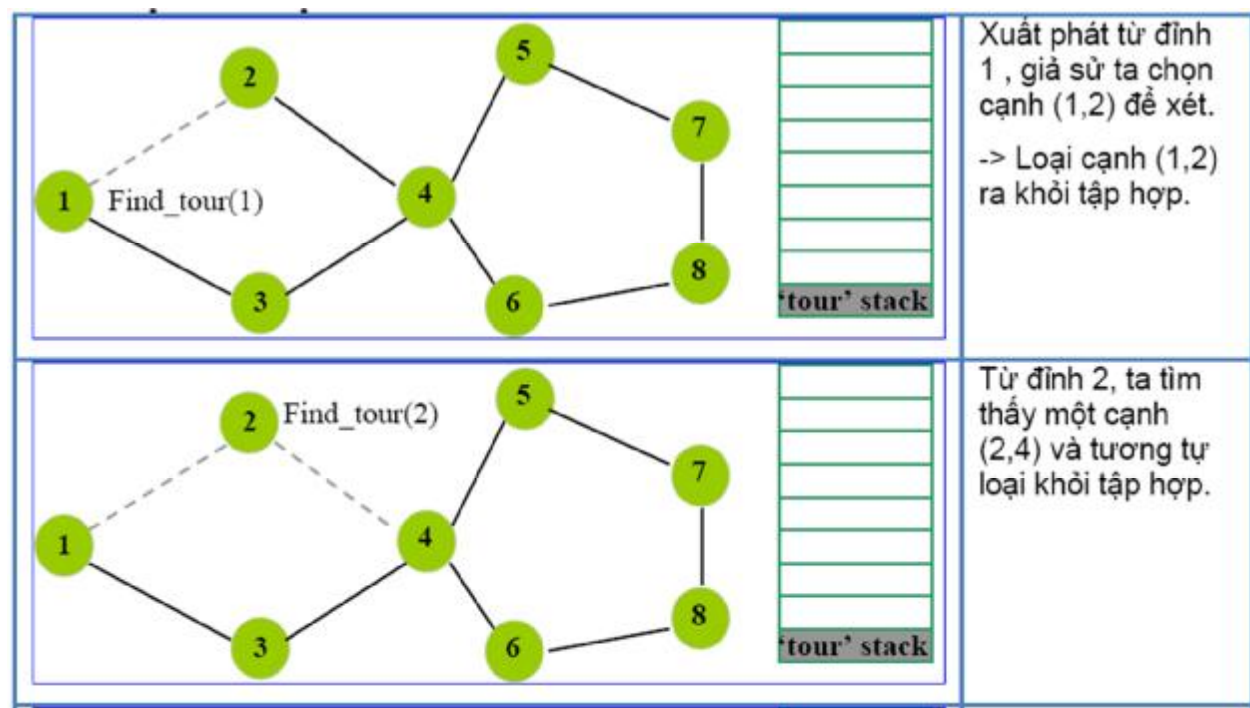

Hướng dẫn chu trình euler, đường đi euler

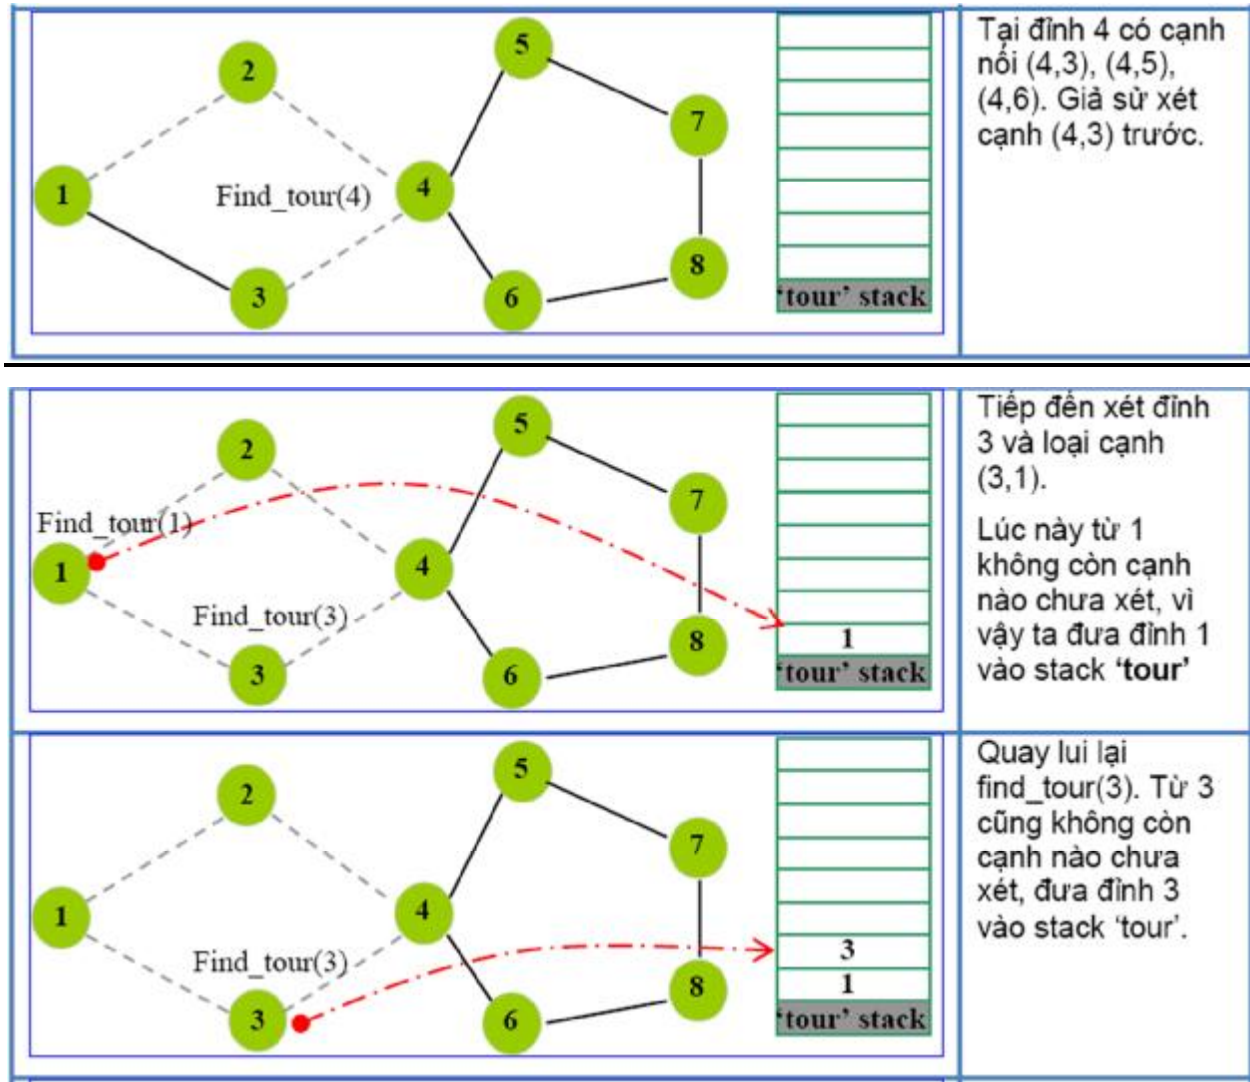

Hướng dẫn chu trình euler, đường đi euler

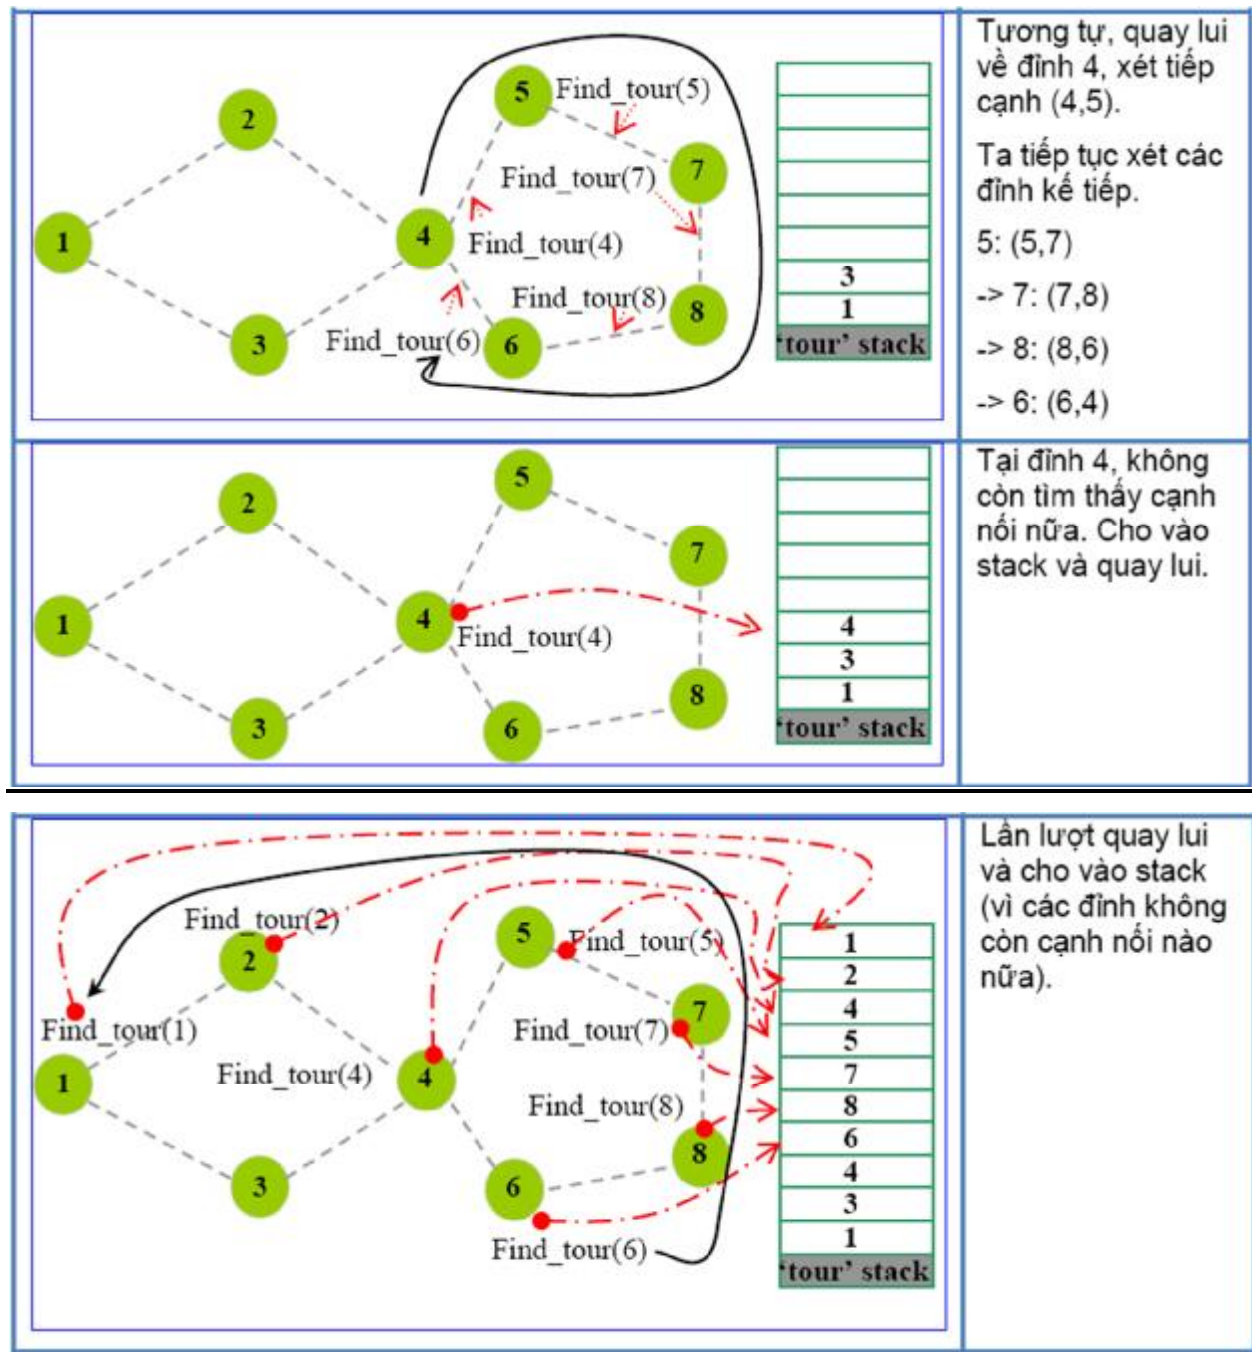

Khi đó ta lấy theo nguyên tắc của stack là LIFO (Last In First Out) ta sẽ được một chu trình euler là 1 à 2 à 4 à 5 à 7 à 8 à 6 à 4 à 3 à 1.

Nhận xét:

- Quá trình tìm đường đi Euler cũng như quá trình tìm chu trình Euler. Chỉ có điều khác nhau ở chỗ: đường đi Euler xuất phát từ đỉnh có bậc lẻ và kết thúc ở đỉnh bậc lẻ còn lại. Do đó kết quả trong stack sẽ có điểm đầu và điểm cuối khác nhau.

5. So sánh đường đi Euler và chu trình Euler trên đồ thị vô hướng

Tiêu chí	Chu trình Euler	Đường Đi Euler
Đồ thị vô hướng	Có	Có
Đồ thị liên thông	Có	Có
Bậc của đỉnh	Ko có đỉnh bậc lẻ, tức toàn bộ đỉnh là bậc chẵn.	Có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
Điểm xuất phát	Bất kỳ đỉnh nào bậc chẵn của đồ thị	Là một đỉnh bậc lẻ của đồ thị.
Điểm kết thúc	Đỉnh bậc chẵn của đồ thị	Đỉnh bậc lẻ còn lại của đồ thị.

Chúc các bạn may mắn và học tốt môn này

GOOD LUCK TO U

-----HẾT-----