Bài tập thực hành

1. Bài 1: Đọc dữ liệu từ file text, tên file myfile.txt

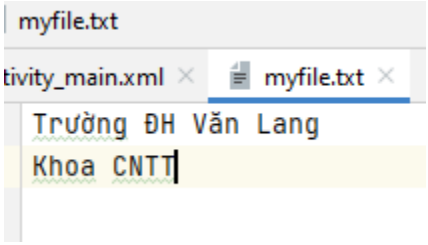

- Giao diện thiết kế

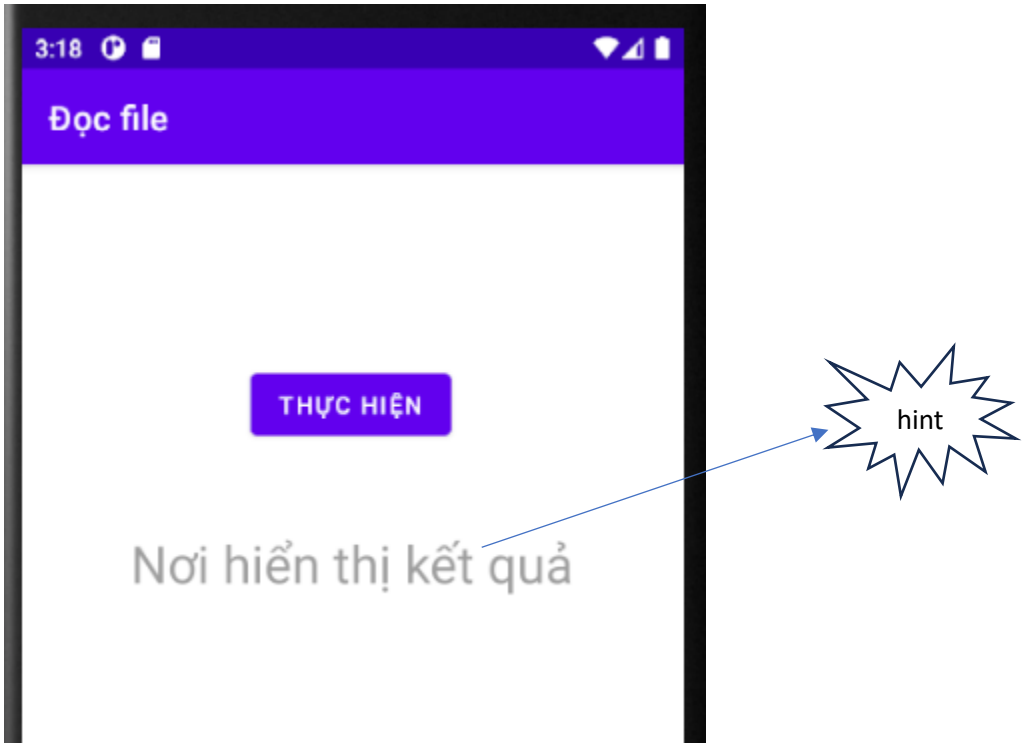

- Tạo folder assets để lưu trữ tập tin myfile.txt

Right click/app/New/Folder/Assets

- Tạo file myfile.txt

Right click/assets/New/File→nhập tên file (myfile.txt)

- Nhập nội dung cho tập tin myfile.txt

  Trường ĐH Văn Lang
  Khoa CNTT

- Chỉnh thêm giao diện khi hiển thị kết quả

```
        android:textColor="#FF003B"
        android:textSize="30sp"
```

- Đoạn code xử lý đọc file

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    Button readFile;
    TextView tvview;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        tvview=findViewById(R.id.tvkq);
        readFile=findViewById(R.id.bntinh);
        readFile.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                try {
                    InputStream in = getAssets().open( fileName: "myfile.txt");
                    int size = in.available();
                    byte[] byteArr = new byte[size];
                    in.read(byteArr);
                    String s_chuoi = new String(byteArr);
                    tvview.setText(s_chuoi);
                } catch (IOException e) {
                    throw new RuntimeException(e);
                }
            }
        });
    }
}
```

- Kết quả thực thi

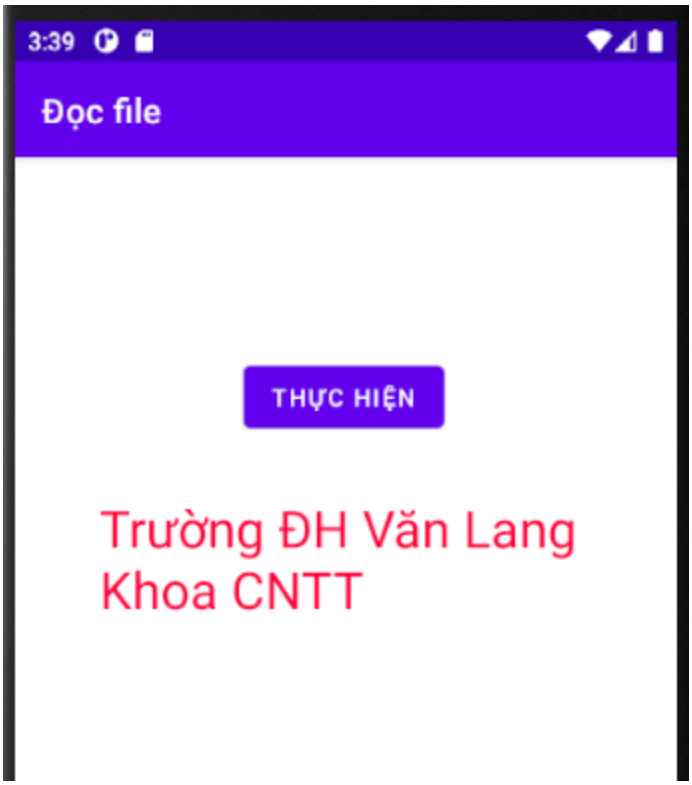

2. **Bài 2: Tìm max và min từ tập tin**

- Ví dụ: cho tập tin myfile.txt

  4 9 8 1 8 7 6

Xuất kết quả:

  Kết quả max là: 9

  Kết quả min là: 1

- Các bước tạo folder assets và tập tin myfile.txt như bài 1
- Thêm font cho giao diện trương trình (file font các bạn tìm trên mạng internet)

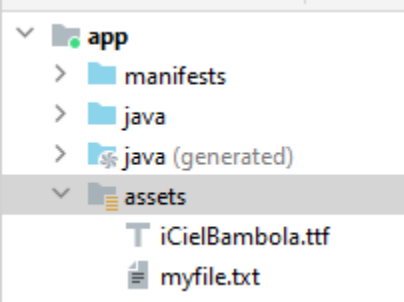

- Các bạn có thể chỉnh thêm giao diện cho chương trình
- Giao diện thiết kế

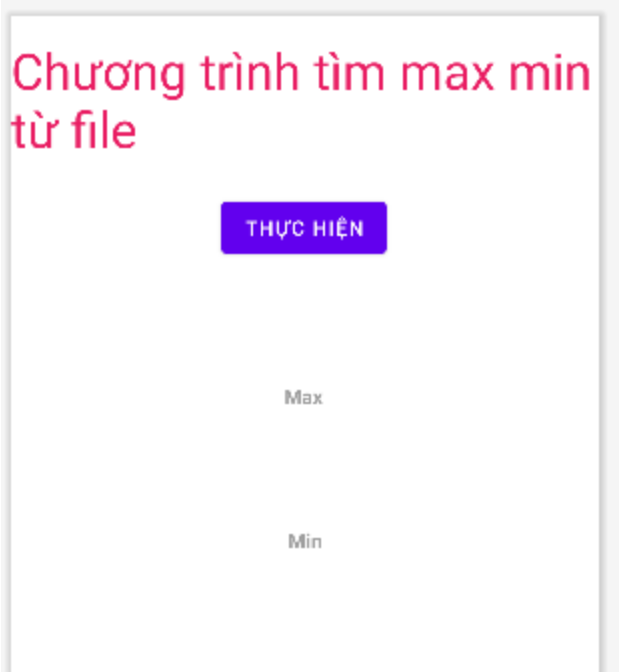

- Giao diện hiển thị

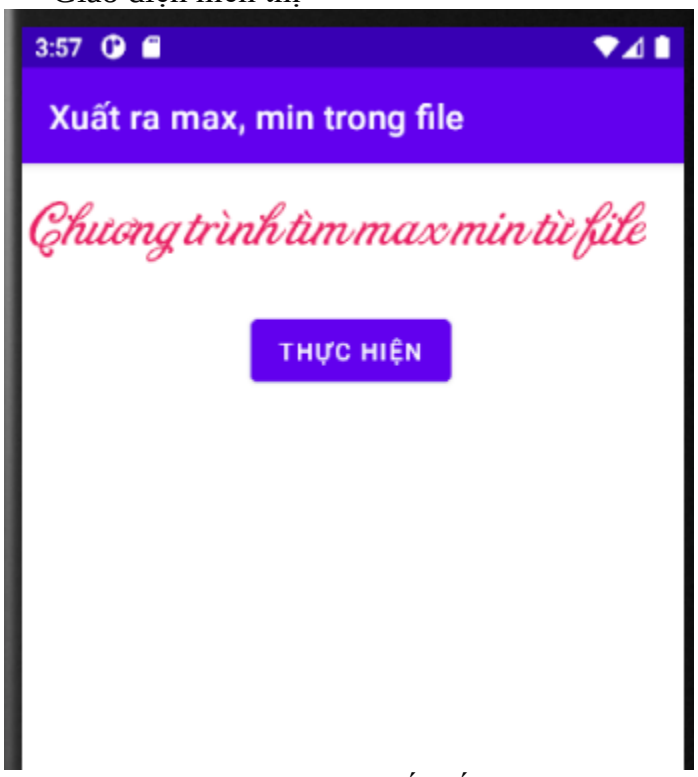

- Code xử lý đọc file và xuất kết quả

```java
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        TextView kq_max,kq_min,tvlable;
        Button docfile;
        kq_max = findViewById(R.id.tvmax);
        kq_min = findViewById(R.id.tvmin);
        docfile = findViewById(R.id.bntinh);
        tvlable = findViewById(R.id.tvinfo);
        //Đọc font từ folder assets
        Typeface font=Typeface.createFromAsset(getAssets(), path: "iCielBambola.ttf");
        tvlable.setTypeface(font);
        docfile.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                try {
                    InputStream in = getAssets().open( fileName: "myfile.txt");
                    int size = in.available();
                    byte[] byteArr = new byte[size];
                    in.read(byteArr);
                    String s_chuoi = new String(byteArr);
                    String[] mang = s_chuoi.split( regex: " ");
                    int min=Integer.parseInt(mang[0]);
                    int max=0;
                    for(int i=0;i<mang.length;i++){
                        if(Integer.parseInt(mang[i])>max){
                            max=Integer.parseInt(mang[i]);
                        }
                        if(Integer.parseInt(mang[i])<min){
                            min=Integer.parseInt(mang[i]);
                        }
```

```
                }
                kq_max.setText("Giá trị max là "+max);
                kq_min.setText("Giá trị min là "+min);


            } catch (IOException e) {
                throw new RuntimeException(e);
            }


        }
    });
}
}
```

- Kết quả thực hiện chương trình

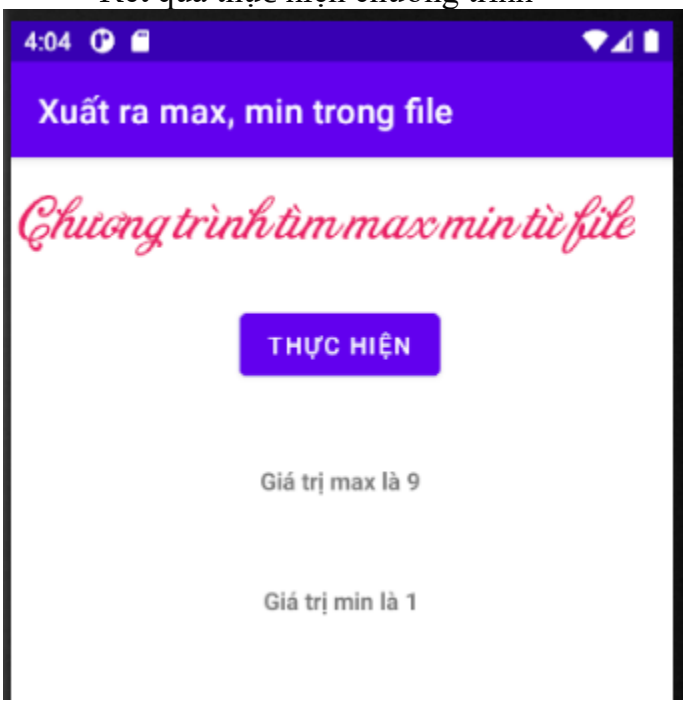

3. **Bài 3: Đọc tập tin myfile.txt có nội dung như sau:**

   2 3 5 7 8 9 10 12

   Xuất kết quả ra màn hình

   Dòng 1 hiển thị các số chẵn: 2 8 10 12

   Dòng 2 hiển thị các số lẻ: 3 5 7 9

4. **Bài 4: Đọc tập tin myfile.txt có nội dung như sau:**

   2 3 5 4 7 8

   Xuất ra màn hình

   Tổng các số chẵn: 14
   Tổng các số lẻ: 15