


Bài 1:

1) Vẽ sơ đồ lớp thể hiện qh hệ' thừa' giữa các lớp trong ứng dụng quản lý trên

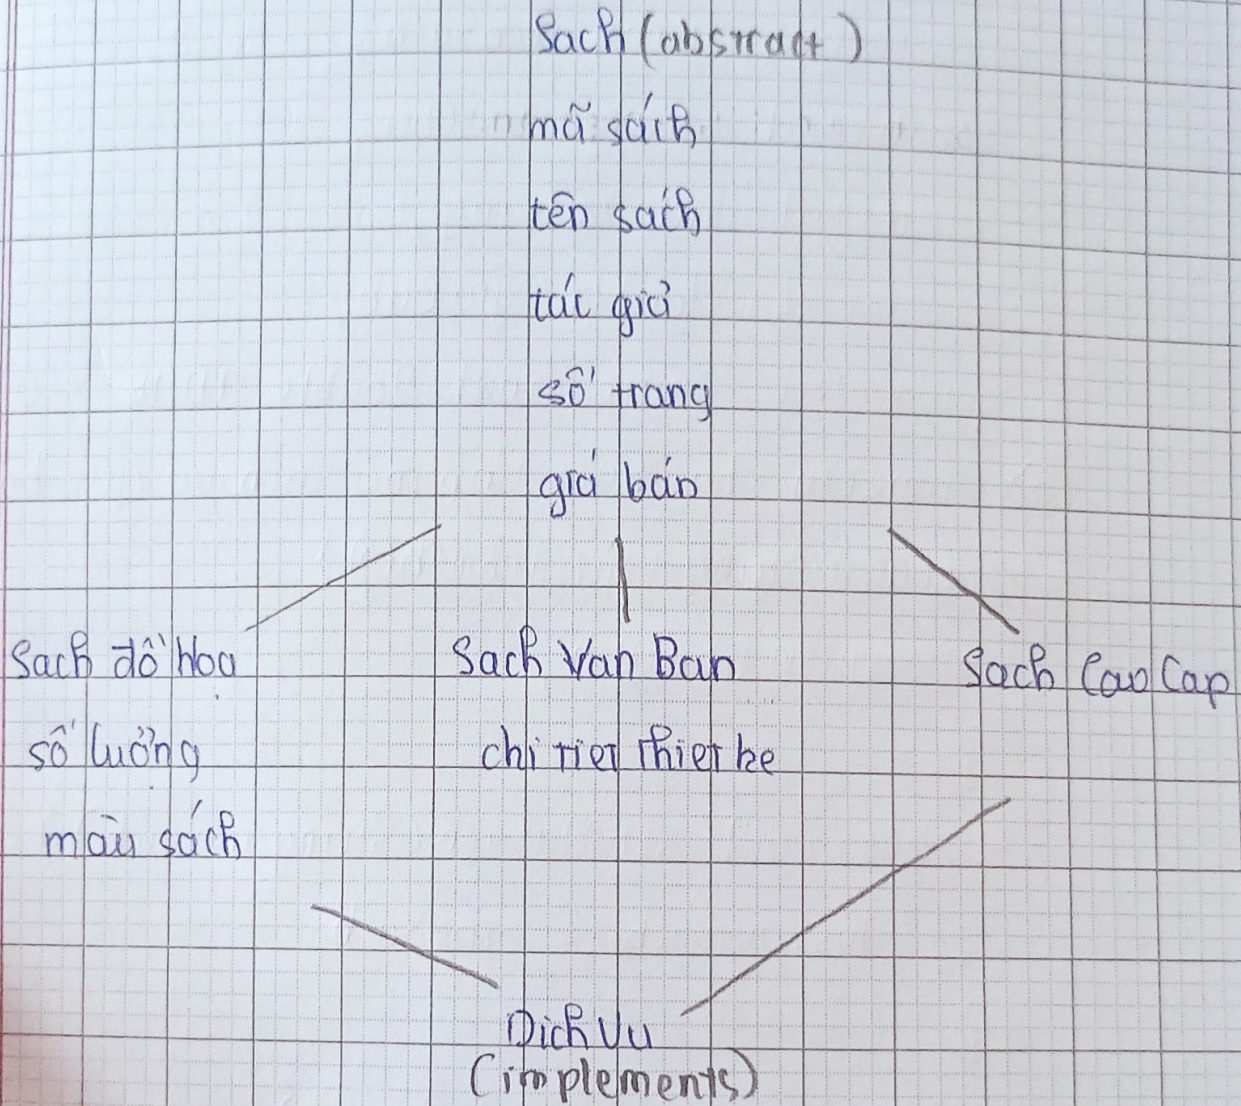

2) Cài đặt các lớp theo mô hình thiết' hệ' trên với các yêu cầu cụ thể sau:

a) Các thuộc tính theo mô tả ở trên

```
abstract class Sach {
```

```
    protected String maSach;
```

```
    protected String tenSach;
```

```
    protected String tacGia;
```

```
    protected int soTrang;
```

```
    protected double giaBan;
```

```
    protected static final double THUE = 0.03;
```

b) Property cho thuộc tính mã sách và giá bán

```
    public String getMaSach() {
```

```
        return maSach;
```

```
    }
```

```
    public void setMaSach(String maSach) {
```

```
        this.maSach = maSach;
```

```
    }
```

```
    public double getGiaBan() {
```

```
        return giaBan;
```

```
    }
```

```
    public void setGiaBan(double giaBan) {
```

```
        if (giaBan > 10000)
```

```
            this.giaBan = giaBan
```

```
    }
```

e) Phương thức khởi tạo mã định tạo ra luôn sách có mã là "S001", tên sách là "Hồi ức tu", t/giả là "Nguyễn Văn Dăm" có 100 trang và giá bán là 40 000.

```
public Sach() {
    maSach = "S001";
    tenSach = "Hồi ức tu";
    tacGia = "Nguyễn Văn Dăm";
    soTrang = 100;
    giaBan = 40000;
}
```

d) Phương thức xuất thông tin (mã sách, tên sách, t/giả, số trang, giá bán)

```
public void xuat() {
    System.out.println("Ma sach : " + maSach);
    System.out.println("Ten sach : " + tenSach);
    System.out.println("Tac gia : " + tacGia);
    System.out.println("So trang : " + soTrang);
    System.out.println("Gia Ban : " + giaBan);
}
```

e) Phương thức tính (Bi nhuận của luôn sách)

```
public double tinhThue() {
    return giaBan * THUE;
}
```

```

public double tinhNhanBut() {
    return giaBan * 0.2;
}

public abstract double tinhChiPhi();
public double tinhLaiNhan() {
    return giaBan - tinhChiPhi() - tinhThue() -
    tinhNhanBut();
}
}

```

→ Các phương thức cần thiết khác để mô tả trong ứng dụng

```

interface DichVu {
    double phiBaoGia();
    double phiolopThom();
}

```

```

class SachDoHoc extends Sach implements DichVu {
    private int soHinh;
    private boolean mau;
    public SachDoHoc(int soHinh, boolean mau) {
        super();
        this.soHinh = soHinh;
        this.mau = mau;
    }
}

```

Thứ ngày tháng năm

@Override

```
public double tinhChiPhi() {  
    return mau ? soHinh * 2000 : soHinh * 1200;  
}
```

```
public double phiBaoGia() {  
    return 50000;  
}
```

```
public double phiUopRom() {  
    return soTrang * 200;  
}
```

}

```
class SachVanBan extends Sach {  
    private double chiPhiBra;  
    public SachVanBan (double chiPhiBra) {  
        Super();  
        this.chiPhiBra = chiPhiBra;  
    }
```

@Override

```
public double tinhChiPhi() {  
    return graBao * 0.4 + chiPhiBra;  
}
```

}

Thứ ngày tháng năm

```
class SachCaoCap extends Sach implements DichVu {  
    private double chiPhiBia;  
    public SachCaoCap(double chiPhiBia) {  
        super();  
        this.chiPhiBia = chiPhiBia;  
    }  
    @Override  
    public double tinhChiPhi() {  
        return chiPhiBan + giaBan * 0.5;  
    }  
    public double phiBaoGia() {  
        return 80000;  
    }  
    public double phiUopThom() {  
        return soTrang * 300;  
    }  
}
```

Bài 2

Xe (abstract)

- bienso : String
- mauxe : String
- nhan hieu : String
- + nhap() : void
- + xuat() : void
- + tinhTienTram() : double (abstract)

XeBuyt

- soTuyen : String
- doDaiLoTrinh : double
- + nhap() : void
- + xuat() : void
- + tinhTienTham() : double

XeTai

- trongTai : double
- + nhap() : void
- + xuat() : void
- + tinhTienTram() : double

Danh SachXe

- ds : Xe[]
- n : int
- + themXe(Xe) : void
- + nhapDS() : void
- + tongTien() : double

lớp trừu tượng xe

```
abstract class Xe {
```

```
    protected String bienSo;
```

```
    protected String mauXe;
```

```
    protected String nhanHieu;
```

```
    public Xe() {
```

```
    }
```

```
    public Xe(String bienSo, String mauXe, String nhanHieu)
```

```
    {
        this.bienSo = bienSo;
```

```
        this.mauXe = mauXe;
```

```
        this.nhanHieu = nhanHieu;
```

```
    }
```

```
    public void nhap() {
```

```
        java.util.Scanner sc = new java.util.Scanner(System.in);
```

```
        System.out.println("Bien so: ");
```

```
        bienSo = sc.nextLine();
```

```
        System.out.println("Mau xe: ");
```

```
        mauXe = sc.nextLine();
```

```
        System.out.println("Nhan hieu: ");
```

```
        nhanHieu = sc.nextLine();
```

```
    }
```

Thứ ngày tháng năm

```
public void xuat() {
```

```
    System.out.println("Bien so: " + bienSo);
```

```
    System.out.println("Mau xe: " + mauXe);
```

```
    System.out.println("}
```