

Bài Tập Tuần 7

Họ và tên: Bùi Thị Thanh Xuân

Mssv: 1350080365

Lớp: CNTT 6

Thứ ngày tháng năm

```
class
class Program {
    public static void main (String args []) {
        Animal a = new Dog();
        a.eat();
    }
}
```

1 vd: Lớp Hình Học là lớp cha, 2 lớp con Hình Tròn và Hình Chữ Nhật đều override phương thức tính Diện Tích () từ cha.

```
public class HìnhHoc {
    public void tínhDiệnTích() {
        System.out.println (" Đang tính diện tích...");
    }
}
```

```
public class HìnhTròn extends HìnhHoc {
    private double bánKính;
    public HìnhTròn (double bánKính ) {
        this.bánKính = bánKính;
    }
}
```

@Override

```
public void tínhDiệnTích() {
    double diện tích diện tích = Math.PI * bánKính * bánKính;
    System.out.println (" Diện tích hình tròn : " + bánKính + " và bán kính : " + bánKính + " ");
}
```


Thứ ngày tháng năm

```
public class HìnhChuNhat extends HìnhHoc {
    private double dai;
    private double rong;
    public HìnhChuNhat (double dai, double rong) {
        this.dai = dai;
        this.rong = rong;
    }
    @Override
    public void tínhDiệnTích() {
        double diệnTích = dai * rong;
        System.out.println ("Diện tích hình chữ nhật: "
+ diệnTích);
    }
}

public class Main {
    public static void main (String[] args) {
        //lưu trữ
        HìnhHoc h1 = new HìnhTròn(5);
        HìnhHoc h2 = new HìnhChuNhat (4, 6);
        h1. tínhDiệnTích();
        h2. tínhDiệnTích();
    }
}
```


Thứ ngày tháng năm

- Tính đa hình công thức là cùng 1 công thức ở n
nguyên tố $\neq$ nhau cho ra n kết quả $\neq$ nhau, hoặc cho
ra các kết quả $\neq$ nhau.

Lớp cha là Animal, có phương thức makeSound() (hàng
kêu của vật). Giờ sẽ có 4 lớp con là Pig, Cat, Dog, Bird

```
class Animal {  
    protected String name;  
    public Animal(String name) {  
        this.name = name;  
    }  
    public void makeSound() {  
        System.out.println("Đang vật kêu " +  
            name + "  
    }  
}  
class Pig extends Animal {  
    public Pig(String name) {  
        super(name);  
    }  
    @Override  
    public void makeSound() {  
        System.out.println(name + " kêu: uh in");  
    }  
}
```


Thứ ngày tháng năm

```
class Dog extends Animal {  
    public Dog (String name) {  
        super (name);  
    }  
}
```

@Override

```
    public void makeSound () {  
        System.out.println (name + " kêu: gâu gâu");  
    }  
}
```

```
class Cat extends Animal {  
    public Cat (String name) {  
        super (name);  
    }  
}
```

@Override

```
    public void makeSound () {  
        System.out.println (name + " kêu: meow meow");  
    }  
}
```

```
class Bird extends Animal {  
    public Bird (String name) {  
        super (name);  
    }  
}
```


Thứ ngày tháng năm

@Override

```
public void makeSound() {
```

```
    System.out.println("name + "beep, chip chip");
```

```
}
```

```
}
```

```
public class Main {
```

```
    public static void main (String [] args) {
```

```
        Animal a1 = new Pig ("Heo");
```

```
        Animal a2 = new Dog ("Cho");
```

```
        Animal a3 = new Cat ("Meo");
```

```
        Animal a4 = new Bird ("chim");
```

```
        a1.makeSound();
```

```
        a2.makeSound();
```

```
        a3.makeSound();
```

```
        a4.makeSound();
```

```
}
```

```
}
```


Thứ ngày tháng năm

2. Chúng ta đang tạo hai lớp XeDap và XeDapDien. Lớp XeDapDien mở rộng lớp XeDap và ghi đè phương thức run() của nó.




```
public class XeDap {  
    public void run() {  
        System.out.println("Xe đạp đang chạy");  
    }  
}
```

```
public class XeDapDien extends XeDap {  
    @Override  
    public void run() {  
        System.out.println("Xe đạp đang chạy điện");  
    }  
}
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        XeDap x1 = new XeDap();  
        XeDap x2 = new XeDapDien();  
        x1.run();  
        x2.run();  
    }  
}
```


Thứ ngày tháng năm

3. p

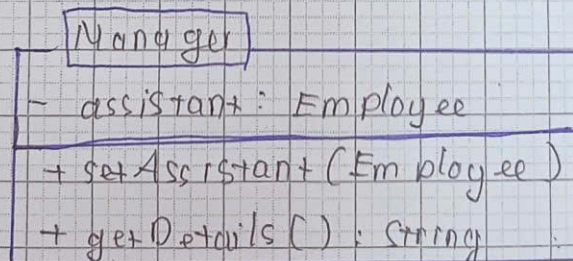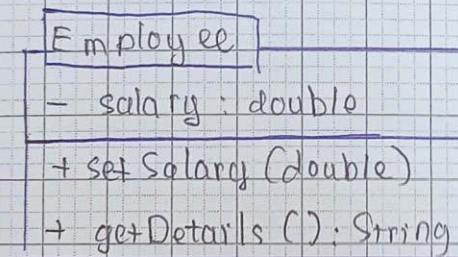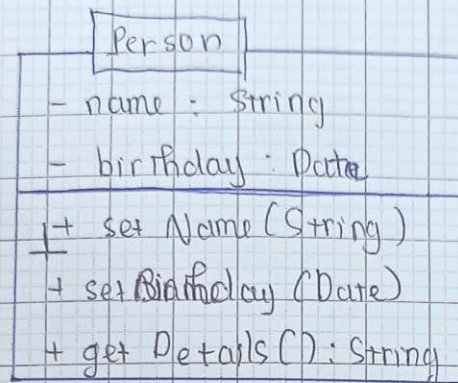

```
public class Person {  
    private String name;  
    private Date birthday;  
    public void setName (String name) {  
        this.name = name;  
    }  
}
```


Thứ ngày tháng năm

```
public void setBirthday(Date birthday) {  
    this.birthday = birthday;  
}  
public String getDetails() {  
    return "Name : " + name + " , Birthday : "  
+ birthday + " ;  
}
```

```
public class Employee extends Person {  
    private double salary;  
    public void setSalary(double salary) {  
        this.salary = salary;  
    }
```

@Override

```
public String getDetails() {  
    return super.getDetails() + " , Salary : " +  
salary;  
}
```

}

```
class Manager extends Employee {  
    private Employee assistant;  
    public void setAssistant(Employee assistant) {  
        this.assistant = assistant;  
    }
```

}

Thứ ngày tháng năm

@Override

```
public String getDetails() {  
    String assistantInfo = (assistant != null)  
        ? assistant.getDetails()  
        : "No assistant",  
    return super.getDetails() + ", Assistant: ["  
        + assistantInfo + " ]";  
}
```

public class Main {

public static void main (String [] args) {

Employee e = new Employee();

e.setName("Ngô Văn A");

e.setBirthDay(LocalDate.of(2000, 5, 10));

e.setSalary(1500);

Manager m = new Manager();

m.setName("Trần Văn B");

m.setBirthDay(LocalDate.of(1995, 3, 20));

m.setSalary(3000);

m.setAssistant(e);

System.out.println(e.getDetails());

System.out.println(m.getDetails());

}

Thứ ngày tháng năm

4. (tiếp) su³ Bank là một lớp cung cấp chức năng xem thông tin tỷ lệ lãi suất. Nhờ mỗi ngân hàng có lãi suất $\neq$ nhau, và các ngân hàng SBI, ICICI và AXIS có tỷ lệ lãi suất lần lượt là 8%, 7%, và 9%.

Mô hình hóa vấn đề trên UML

(câu đặt tình đã hình cho bài toán nói ở trên)

```
public class Bank {  
    public double getInterestRate() {  
        return 0;  
    }  
}
```

}

```
public class SBI extends Bank {
```

@Override

```
public double getInterestRate() {  
    return 8.0;  
}
```

}

}

```
public class ICICI extends Bank {
```

@Override

```
public double getInterestRate() {  
    return 7.0;  
}
```

}

Thứ ngày tháng năm

```
class AXIS extends Bank {
```

```
    @Override
```

```
    public double getInterestRate() {
```

```
        return 9.0;
```

```
    }
```

```
}
```

```
public class Main {
```

```
    public static void main (String[] args) {
```

```
        Bank b1 = new SBI();
```

```
        Bank b2 = new ICICI();
```

```
        Bank b3 = new AXIS();
```

```
        System.out.println("SBI Interest Rate : " + b1.getInterestRate() + "%");
```

```
        System.out.println("ICICI Interest Rate : " + b2.getInterestRate() + "%");
```

```
        System.out.println("AXIS Interest Rate : " + b3.getInterestRate() + "%");
```

```
    }
```

```
}
```


Thứ ngày tháng năm

```
5. class Car {  
    public void void move() {  
        System.out.println("Xe đã di chuyển");  
    }  
}
```

```
class LandRover extends Car {
```

@Override

```
    public void move() {  
        System.out.println("LandRover di chuyển  
        mạnh mẽ trên địa hình");  
    }  
}
```

```
class Ford extends Car {
```

@Override

```
    public void move() {  
        System.out.println("Ford di chuyển êm");  
    }  
}
```

```
class Honda extends Car {
```

@Override

```
    public void move() {  
        System.out.println("Honda di chuyển  
        êm ái");  
    }  
}
```


Thứ ngày tháng năm

```
public class Main {  
    public void static void main (String[] args) {  
        Car c1 = new LandRover ();  
        Car c2 = new Ford ();  
        Car c3 = new Honda ();  
        c1.move();  
        c2.move();  
        c3.move();  
    }  
}
```