



ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΑΔΕ ΟΚΤΩΒΡΗ – ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαφυγόντα έσοδα βάσει ΡΑΕ

Εταιρίες	Εκατομμύρια €
ΔΕΗ	120-125
ΥΚΩ	21
ΕΤΜΕΑΡ	32
ΑΔΜΗΕ	7,3
ΔΕΔΔΗΕ	26,5
Σύνολο	206,8-211,8

- Επέμβαση στο μετρητή
- Απευθείας σύνδεση
- Άτυπες ρυθμίσεις χρέωσης
- Απλήρωτοι λογαριασμοί

Πηγή: ΔΕΗ, Δελτίο τύπου 5/5/2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

- Προεπεξεργασία δεδομένων έξυπνων μετρητών
 - Καθάρισμα δεδομένων
 - Επιλογή καταναλωτών
 - Επιλογή χρονικού πεδίου
- Προσομοίωση απάτης
 - Καθορισμός διαφορετικών τύπων απάτης
 - Επιλογή έντασης απάτης
 - Επιλογή ποσοστού προσομοίωσης καταναλωτών
- Ταξινόμηση καταναλωτών με μηχανική μάθηση
 - Επιλογή/Αξιολόγηση αλγορίθμων
 - Δημιουργία συστημάτων

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Στιγμιότυπο αρχείου έξυπνων μετρητών


ID	ημέρα ώρα	kWh
1392	19503	0.140
1392	19504	0.138
...
1187	22028	1.367
1187	22029	1.425
1392	19940	0.234

Τα δεδομένα οργανώθηκαν ως εξής:

- 4.500 οικιακοί καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
- Μετρήσεις για 1 έτος με μισάωρες μετρήσεις.


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΑΤΗΣ

Τύπου 1

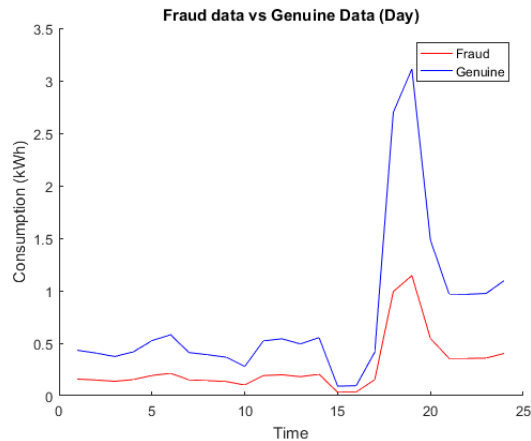


- Σταθερή ένταση σε όλο το έτος
- Συνεχόμενη απάτη

Τύπου 2

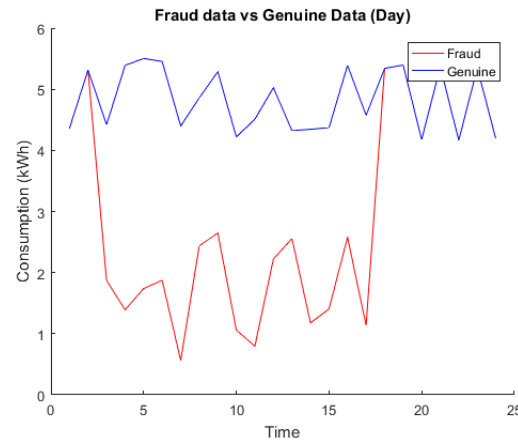


- Κάθε μέρα διαφορετική ένταση
- Διακοπτόμενη απάτη

Τύπου 3

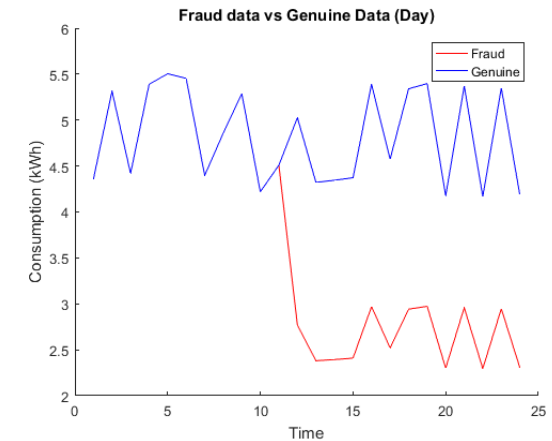

- Κάθε ώρα διαφορετική ένταση
- Διακοπτόμενη απάτη


ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

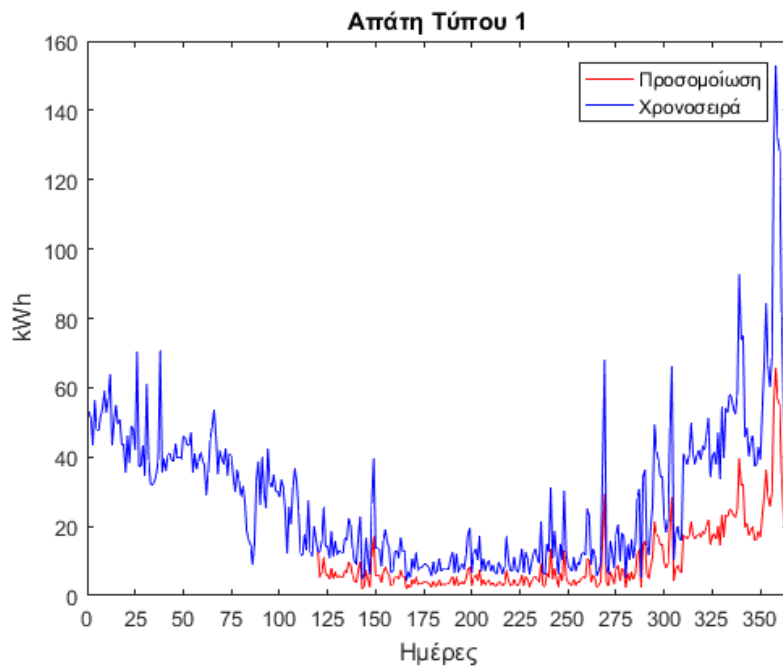


- Επιλογή ημέρας εκκίνησης κλοπής από κανονική κατανομή με $\mu=182,5$ και $\sigma=56,15$.
- Επιλογή έντασης απάτης από βήτα κατανομή με $\alpha=6$, $\beta=3$.
- Επιλογή ποσοστού καταναλωτών με μη τεχνικές απώλειες (10%).
- Τυχαία επιλογή καταναλωτών

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ


Επιβλεπόμενοι αλγόριθμοι Μη επιβλεπόμενα συστήματα Ημι-επιβλεπόμενα συστήματα

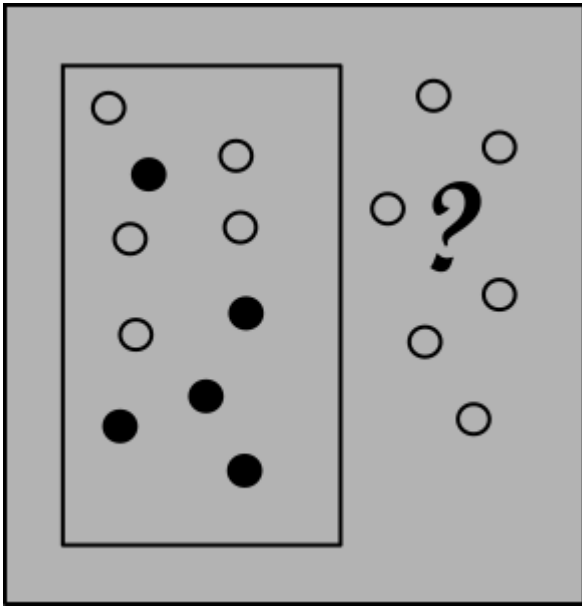

- Εκπαίδευση με ζευγάρια παραδειγμάτων και γνωστών αποτελεσμάτων

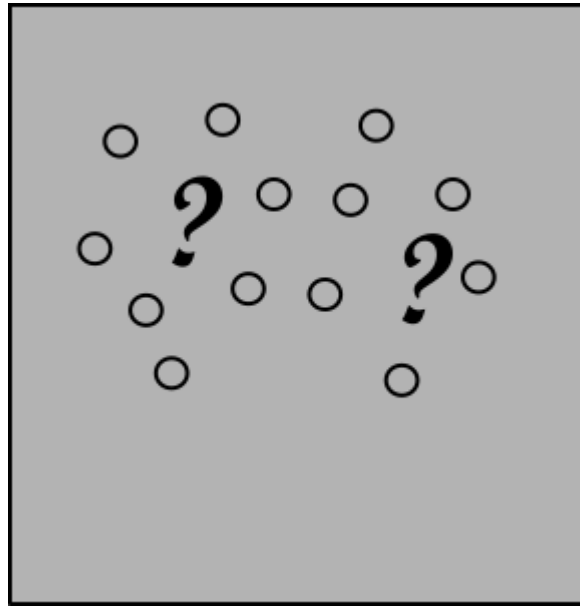

- Τα δεδομένα δεν έχουν γνωστά αποτελέσματα

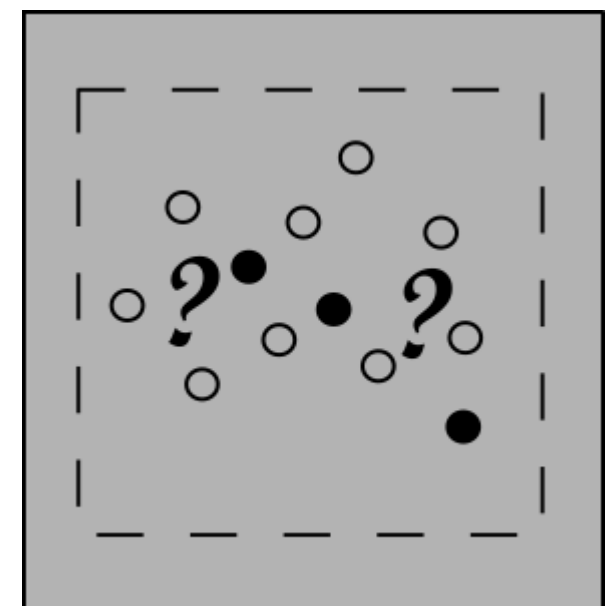

- Τα δεδομένα είναι μια μίξη με γνωστά και άγνωστα αποτελέσματα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Γραμμικό SVM σε όλες τις απάτες

Τύπος	DR	FPR	Acc.	FI	BDR
1	81,43	1,24	96,96	84,76	88
2	22,63	7,25	85,63	24,22	26
3	23,78	10,36	82,67	22,52	20
Μικτός	27,13	7,37	86,37	27,56	29

Επιβλεπόμενοι ταξινομητές (απάτες τύπου 1)

Αλγόριθμοι	DR	FPR	Acc.	FI	BDR
Λογιστική Παλινδρόμηση	75,65	1,38	96,67	79,45	86
Linear SVM (LIBLINEAR)	80	1,46	96,96	81,78	86
Crammer Singer SVM	81,74	1,94	96,67	80,69	82
Linear SVM (LIBSVM)	81,43	1,24	96,96	84,76	88

Δοκιμή επιβλεπόμενων ταξινομητών

- Αλγόριθμοι LIBLINEAR
 - Λογιστική Παλινδρόμηση
 - Γραμμικά SVM
 - SVM Crammer και Singer
- Αλγόριθμοι LIBSVM
 - SVM χωρίς πυρήνα
 - SVM με RBF πυρήνα


ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Γενικά χαρακτηριστικά

1. Ετήσια μέση τιμή ωριαίας κατανάλωσης
2. Ετήσια τυπική απόκλιση ωριαίας κατανάλωσης


Εξειδικευμένα χαρακτηριστικά*

1. Κινούμενος μέσος όρος μηνιαίου μέσου όρου
2. Κινούμενος μέσος όρος μηνιαίας τυπικής απόκλισης
3. Συμμετρική διαφορά καταναλώσεων
4. Συμμετρική διαφορά τυπικής απόκλισης
5. Τμηματική διαφορά κατανάλωσης με όμοιους καταναλωτές
6. Τμηματική διαφορά τυπικής απόκλισης με όμοιους καταναλωτές

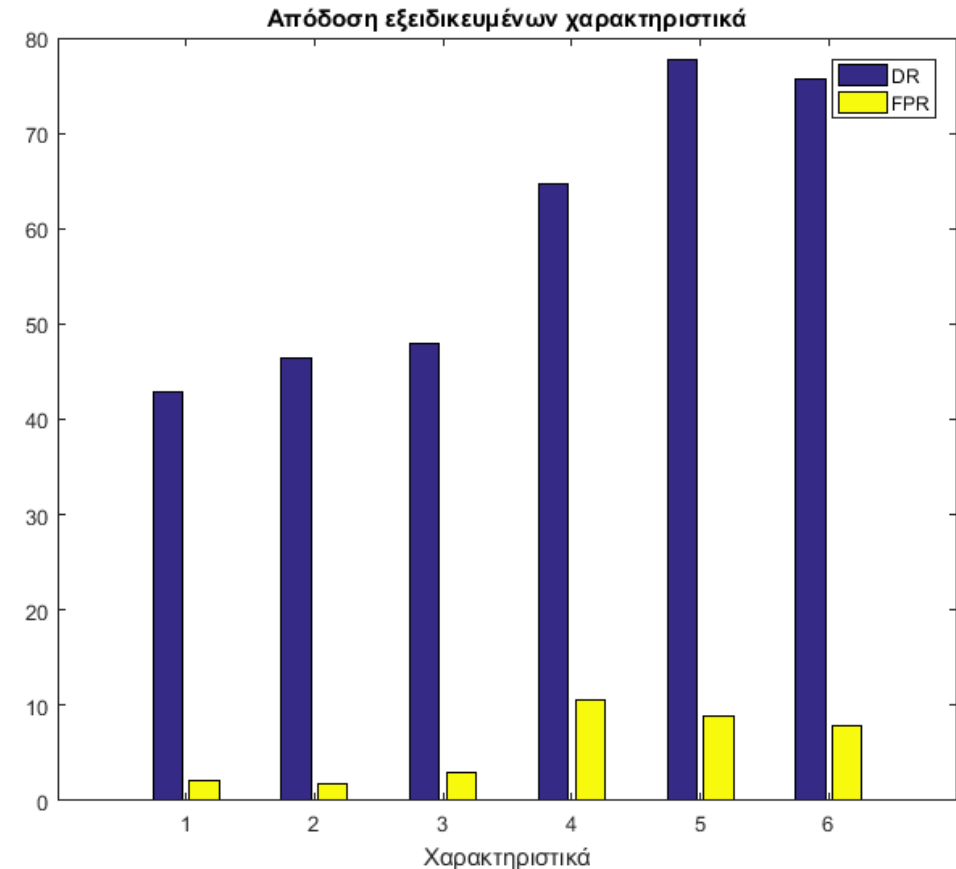


*Αν το χαρακτηριστικό δεν έχει μεγάλη τιμή τίθεται μηδέν.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

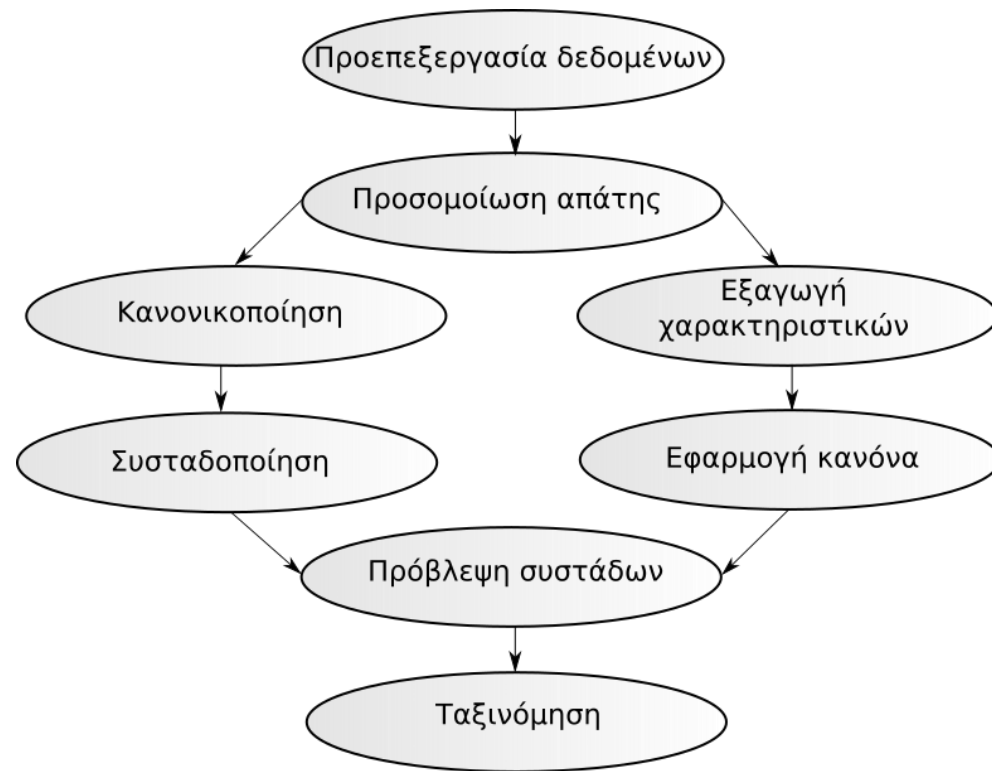


- Κανονικοποίηση χρονοσειρών
 - Κανονικοποίηση ετήσιου διανύσματος
 - Εύρος κανονικοποίησης $[-1,1]$
- Συσταδοποίηση σε 2 συστάδες
 - 1 συστάδα με φυσιολογικές καταναλώσεις
 - 1 συστάδα με ιδιόμορφες καταναλώσεις
- Εξαγωγή 8 χαρακτηριστικών
 - 2 γενικά χαρακτηριστικά
 - 6 εξειδικευμένα χαρακτηριστικά
- Εφαρμογή κανόνα
 - Απενοχοποίηση όταν οι καταναλωτές έχουν λιγότερα από 3 εξειδικευμένα χαρακτηριστικά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗ

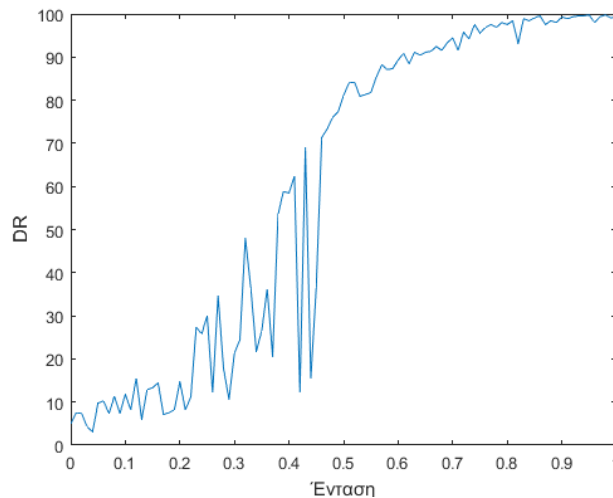

Παρατηρήσεις


- Έντονες μεταβολές μέχρι 50% έντασης κλοπής
- Ομαλή αύξηση DR μετά το 50%
- Σταθεροποίηση FPR μετά το 50%
- Υψηλό DR
- FPR με περιθώρια βελτίωσης

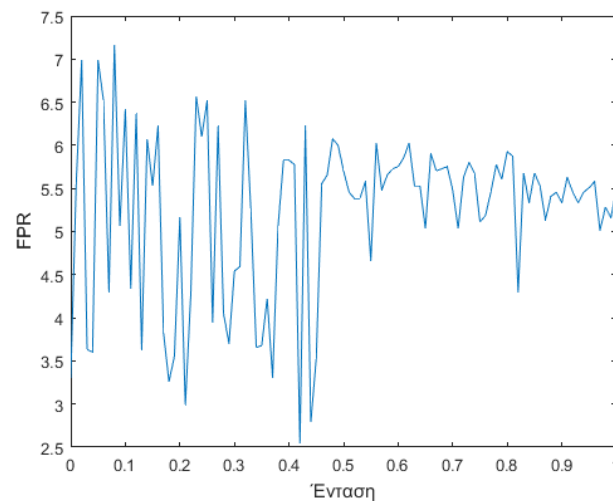

Λεπτομέρειες δοκιμής

- 4.500 καταναλωτές
- 10% καταναλωτών με μη τεχνικές απώλειες
- Απάτη τύπου 1


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΜΙ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

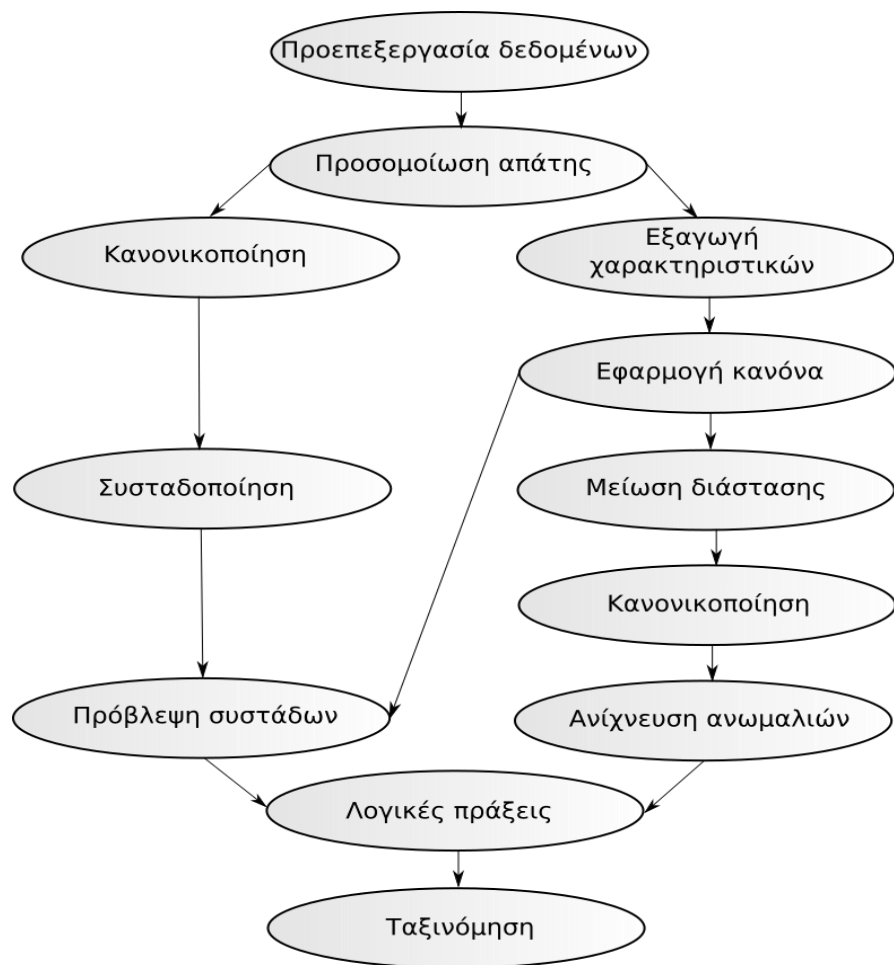

- Κανονικοποίηση χρονοσειρών
- Συσταδοποίηση σε 2 συστάδες
- Εξαγωγή 8 χαρακτηριστικών
- Εφαρμογή κανόνα
- Μείωση διάστασης
 - Principal Component Analysis
 - Οπτικοποίηση χαρακτηριστικών σε 2 διαστάσεις
- Κανονικοποίηση χαρακτηριστικών
 - Εύρος κανονικοποίησης [0,1]
- Ανίχνευση ανωμαλιών
 - Πολυμεταβλητή Γκαουσιανή κατανομή
- Λογικές Πράξεις μεταξύ ταξινομητών
 - AND/OR


ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

Διαστάσεις	DR	FPR	Acc.	FI	BDR
8	71,09	2	95,49	74,64	80
2	79,01	2,51	95,59	78,65	78

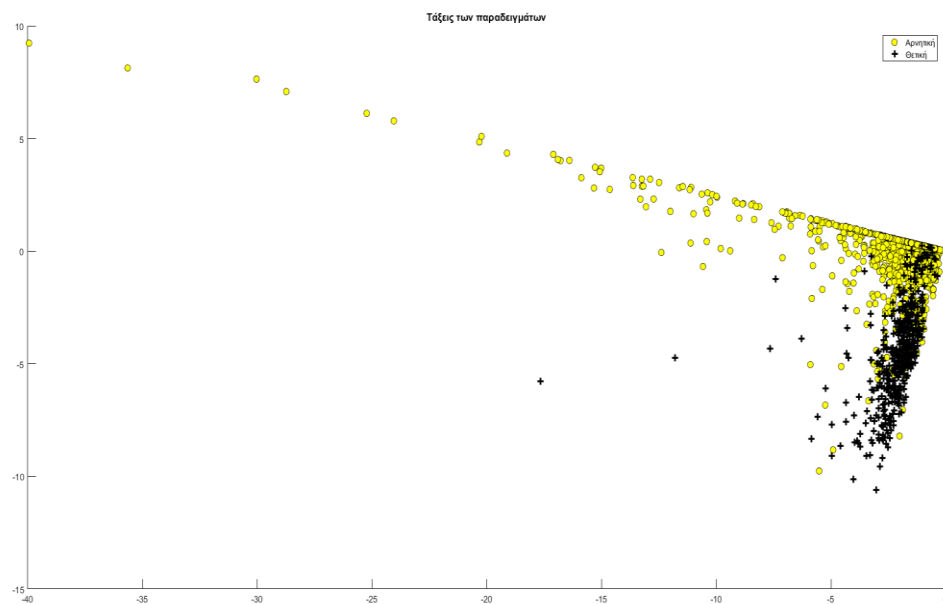

- Οι περισσότεροι καταναλωτές βρίσκονται στο κέντρο των αξόνων
- Πάνω αριστερά βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Κάτω δεξιά βρίσκονται οι καταναλωτές με ιδιαίτερα χαμηλές-ύποπτες καταναλώσεις

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

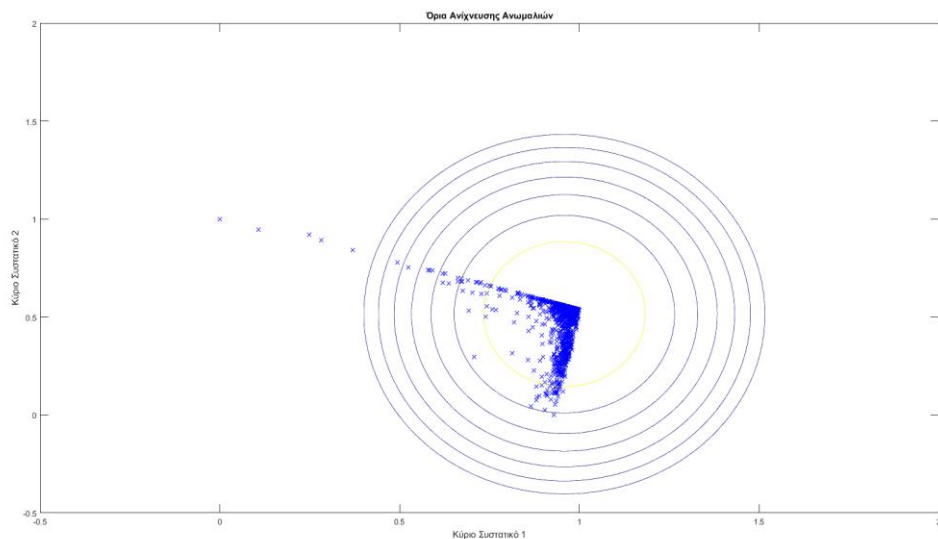


- Πλατύς κύκλος
- Διαχωρίζει όλους τους καταναλωτές με ιδιαίτερες ανάγκες
 - Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 - Καταναλωτές με ιδιαίτερες συνήθειες
 - Ρευματοκλοπές

Βήματα ταξινόμησης με ανίχνευση ανωμαλιών


1. 70% καταναλωτών εξάγει στατιστικά μεγέθη
2. 30% καταναλωτών βελτιστοποιεί το όριο διαχωρισμού
3. 70% καταναλωτών ταξινομείται βάσει του ορίου διαχωρισμού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΙ-ΕΠΙΒΕΛΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

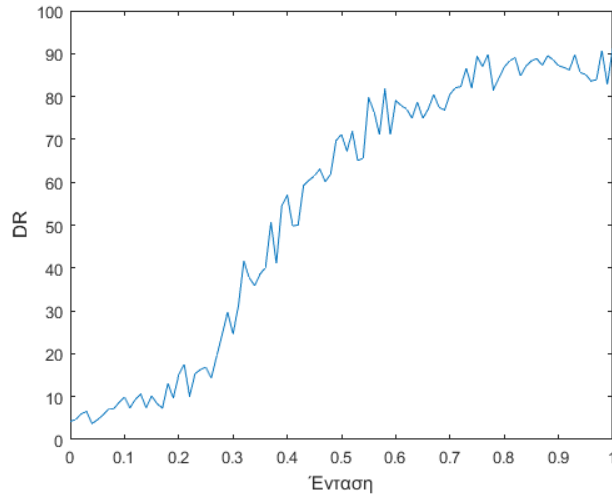

Παρατηρήσεις


- Ομαλές μεταβολές του DR και FPR
- Σταθερά χαμηλό FPR
- Σχετικά χαμηλό DR
- Ικανοποιητικά αποτελέσματα για πάνω από 60% ένταση κλοπής

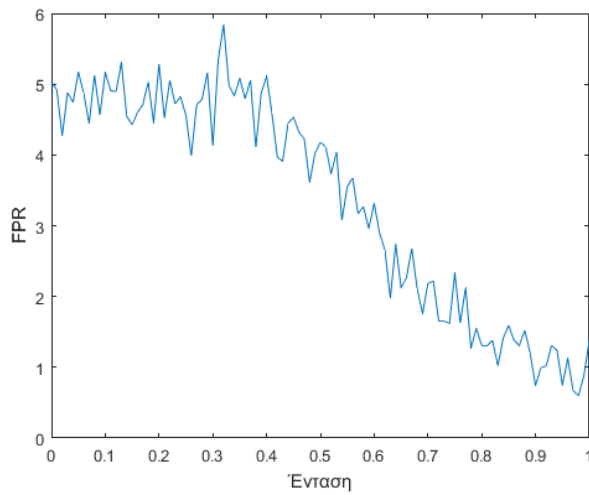

Λεπτομέρειες δοκιμής

- 4.500 καταναλωτές
- 10% καταναλωτών με μη τεχνικές απώλειες
- Απάτη τύπου 1

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

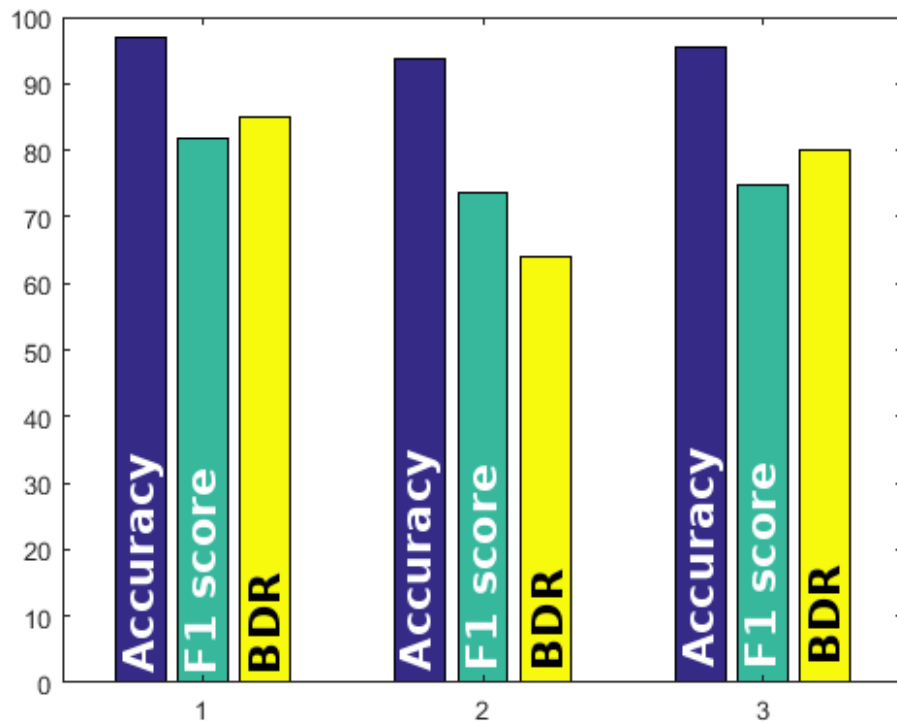

Αλγ.	DR	FPR	Acc.	FI	BDR
Επιβλ.	81,43	1,24	96,96	84,76	88
Μη επιβλ.	85,78	4,99	94,09	74,37	66
Ημι-επιβλ.	71,09	2	95,49	74,64	80

1. Γραμμικό SVM
2. Μη επιβλεπόμενο σύστημα με κανόνες
3. Ανίχνευση ανωμαλιών με πολυμεταβλητή Γκαουσιανή κατανομή