

RELAZIONE U1 S3 L5

Configurazione di un firewall

Soggetti coinvolti:


- macchina virtuale kali linux
- macchina virtuale pfsense
- macchina virtuale metasploitable 2

Traccia:


- Configurare un firewall che impedisca alla macchina kali di connettersi alla porta 80 della macchina metasploitable 2.
- effettuare il ping da kali a metasploitable prima e dopo l'applicazione della regola del firewall.
- verificare che la regola sia stata applicata correttamente.

Procedimento:


ho iniziato configurando il firewall pfsense inserendo gli indirizzi ip del default gateway per ogni interfaccia di rete coinvolta, attivano il servizio dhcp offerto dal software per la configurazione automatica degli ip delle macchine kali e metasploitable.

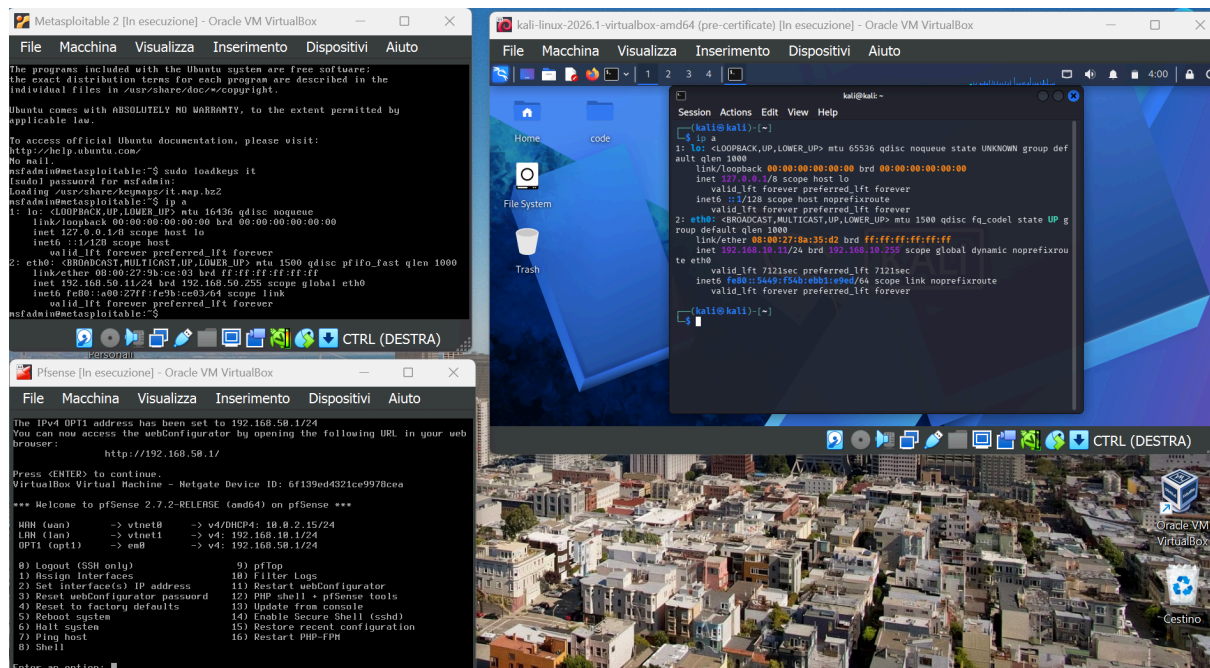

successivamente ho verificato le connessioni del pc kali e metasploitable nella rete interna effettuando una richiesta di ping ed una richiesta http all'indirizzo 192.168.50.11(metasploitable).

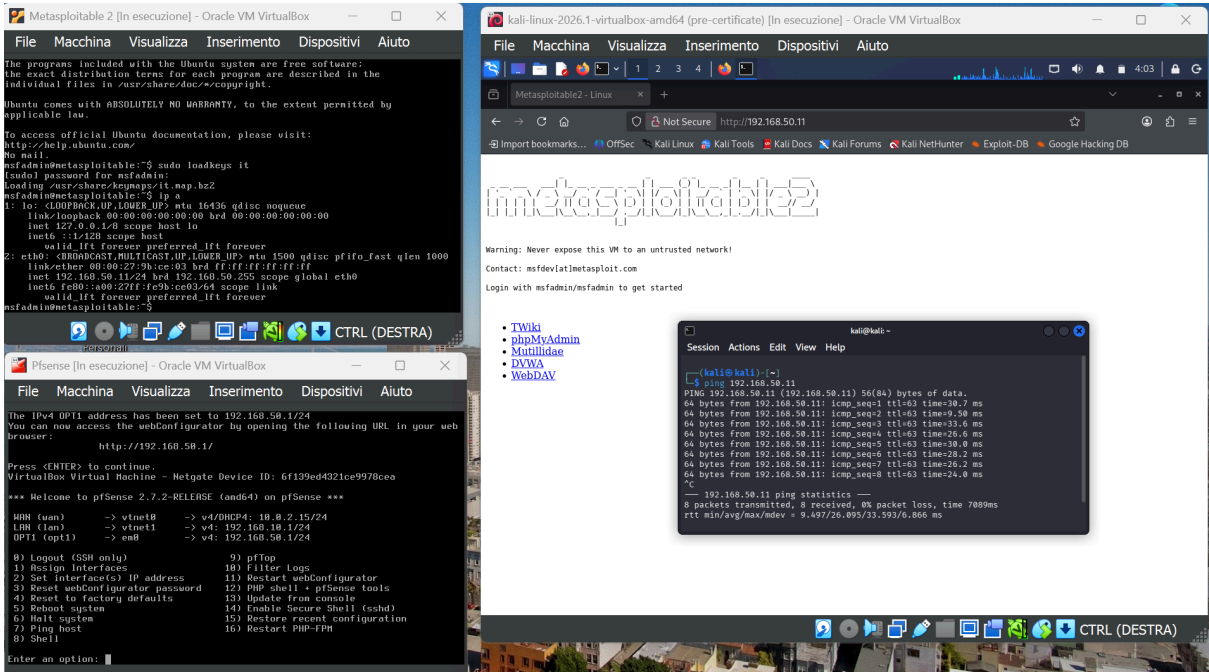

essendo configurata correttamente ho aperto l'interfaccia di pfSense all'indirizzo 192.168.10.1 ed ho configurato le regole del firewall per bloccare tutte le richieste sulla porta 80 della metasploitable.

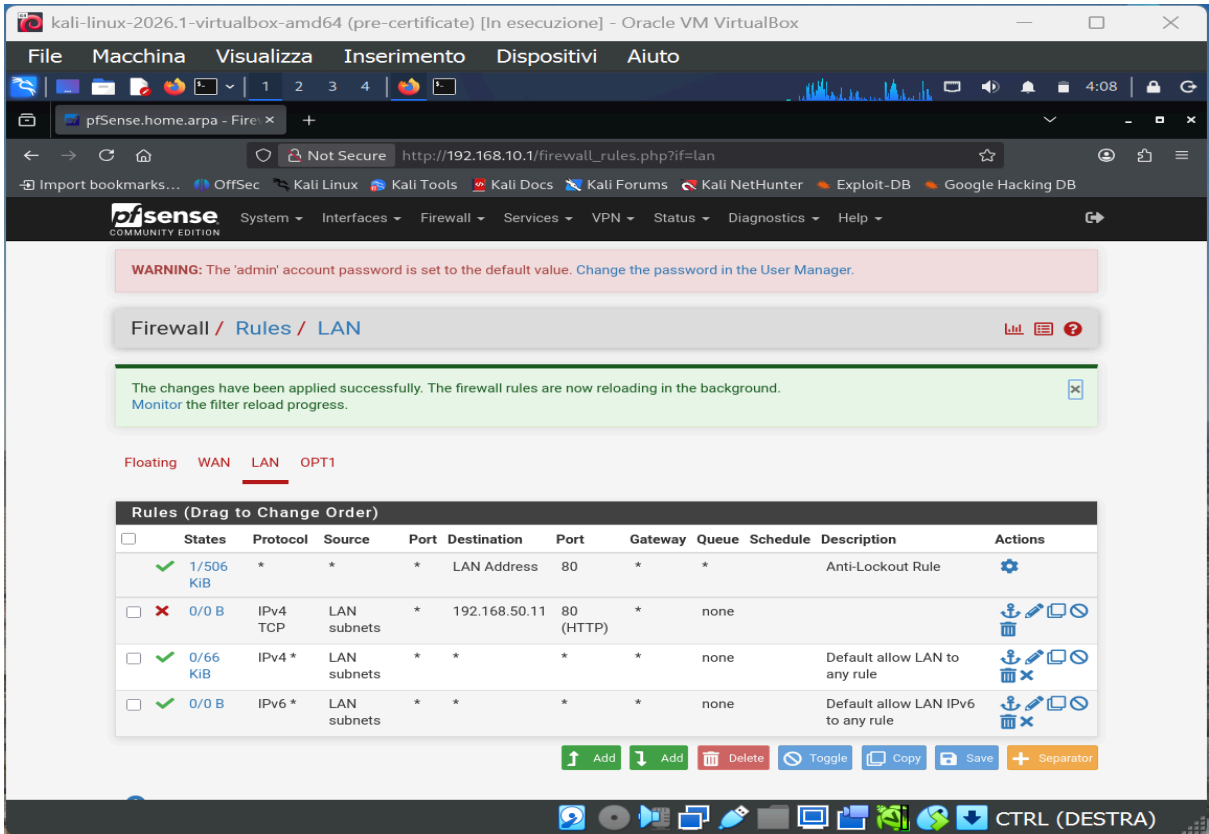

kali-linux-2026.1-virtualbox-amd64 (pre-certificate) [In esecuzione] - Oracle VM VirtualBox

File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

pfSense.home.arpa - Fire: x

Not Secure http://192.168.10.1/firewall_rules.php

Import bookmarks... OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / WAN

Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/0 B	*	RFC 1918 networks	*	*	*	*	*		Block private networks	
☒	0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	

No rules are currently defined for this interface
All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

CTRL (DESTRA)

kali-linux-2026.1-virtualbox-amd64 (pre-certificate) [In esecuzione] - Oracle VM VirtualBox

File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

pfSense.home.arpa - Fire: x

Not Secure http://192.168.10.1/firewall_rules.php?if=opt1

Import bookmarks... OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / OPT1

Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
--	--------	----------	--------	------	-------------	------	---------	-------	----------	-------------	---------

No rules are currently defined for this interface
All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

CTRL (DESTRA)

infine ho verificato la corretta applicazione della regola del firewall inviando contemporaneamente una richiesta http e una richiesta ping. come si può notare dallo screenshot, le richieste sulla porta 80 vengono bloccate ma le richieste di ping continuano a ricevere risposte.

