

Introducción a CSS

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev



CSS



¿Qué es CSS?

Cascading Style Sheets



Describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a imprimir, o cómo va a ser pronunciada la información presente a través de un dispositivo de lectura. Es decir, ofrece el **control total** sobre estilo y formato de sus documentos.

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO

Definir fuentes, colores, estilos, disposición de elementos

RESPONSIVO

Adaptar la pantalla a diferentes dispositivos

INDEPENDENCIA

Facilidad de modificar estilos sin tocar el HTML

MANTENIMIENTO

Modificar múltiples páginas a través de un único archivo CSS


Sintaxis básica

Consiste en uno o más **SELECTORES** (¿QUIEN? - sujeto)

¿H1?, ¿P?, ¿BODY?, ¿id?

seguido de una **DECLARACIÓN** (¿QUÉ? - predicado)

{ propiedad : valor; }

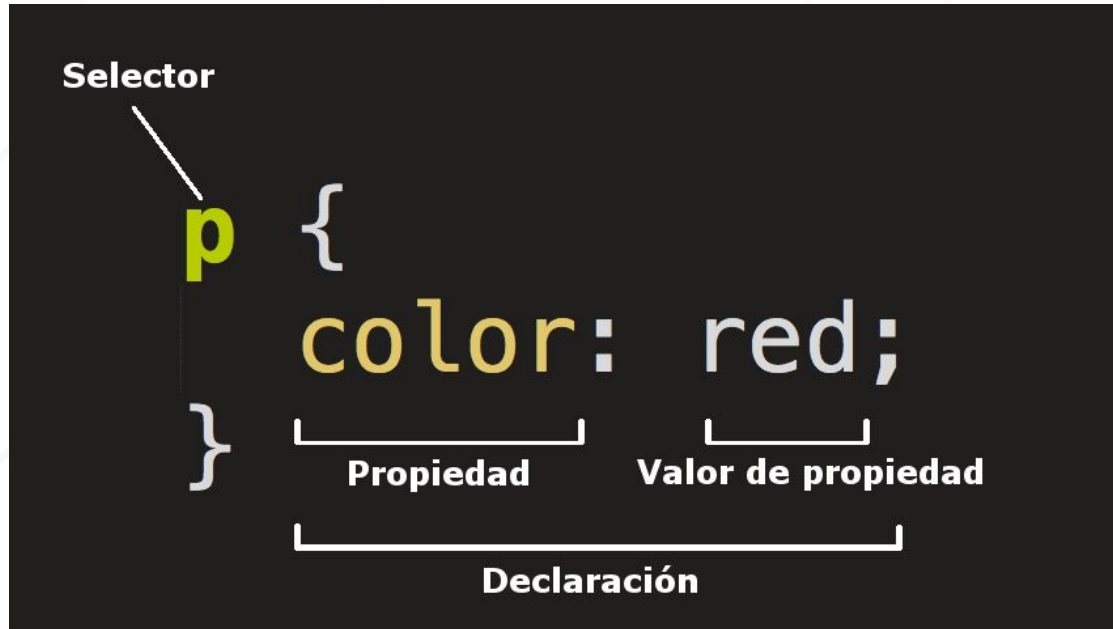

¿Y cómo lo uso?

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev

CSS puede usarse de 3 formas

1

EN EL HTML (INTERNO)
ENTRE EL <HEAD> Y </HEAD>

```
<head>
  <style type="text/css">
    h1{
      color: red;
      font-size: 24px;
    }
  </style>
</head>
```

2

INLINE (EN LÍNEA)
CON EL HTML

```
<body>
  <h1 style="color: red;
font-size: 24px;">
    MI TITULO CON ESTILO
  </h1>
</body>
```

3

EXTERNO
REFERENCIADO EN EL
<HEAD> Y </HEAD>

```
<head>
  <link rel="stylesheet"
href="estilos.css">
</head>
```

↓
Archivo con
extensión .CSS



Atajo VS Code: link

The logo consists of the text 'DEV.F.' in a bold, white, sans-serif font. The 'F' is stylized with three small squares at its base. The logo is centered within a dark blue diamond shape.

DEV.F.

DISCUSIÓN

*¿CUÁL SERÍA LA
FORMA MÁS
RECOMENDABLE
DE USAR CSS?*

Recomendaciones de Uso de CSS

1

EN EL HTML (INTERNO)
ENTRE EL <HEAD> Y </HEAD>

```
<head>
  <style type="text/css">
    h1{
      color: red;
      font-size: 24px;
    }
  </style>
</head>
```



2

INLINE (EN LÍNEA)
CON EL HTML

```
<body>
  <h1 style="color: red;
  font-size: 24px;">
    MI TITULO CON ESTILO
  </h1>
</body>
```



3

EXTERNO
REFERENCIADO EN EL
<HEAD> Y </HEAD>

```
<head>
  <link rel="stylesheet"
  href="estilos.css">
</head>
```

Archivo con
extensión .CSS



Nota: Esto hablando de HTML con CSS puro, puede variar dependiendo la tecnología.

Hablemos de Selectores

(El ¿Quién?)

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev

En CSS...

```
body{  
  height: 100%;  
  width: 100%;  
}
```

← Por Etiqueta

```
.class{  
  background-color: ■aquamarine;  
  border: solid ■black 1px;  
  width: 80%;  
}
```

← Por clase

```
#id {  
  margin: 2px  
  font-size 12px;  
  text-transform: capitalize;  
}
```

← Por id

Selectores

Un selector CSS es la primera parte de una regla CSS que **indica al navegador qué elementos HTML se seleccionan** para aplicarles dicha regla.

Los más comunes son:

Etiqueta < >: Como h1, body, p, etc.

Clase: Indicado con el atributo class="mi-clase" en HTML.

Id: Indicado con el atributo id="mi-id" en HTML

Fuente: [Mozilla - Selectores](#)

Selectores avanzados

```
body .class .other-class{
  height: 100%;
  width: 100%;
}

.class p {
  background-color: ■aquamarine;
  border: solid ■black 1px;
  width: 80%
}

#id .class p{
  margin: 2px
  font-size 12px;
  text-transform: capitalize;
}
```

Se puede hacer combinación de selectores mientras cumpla la regla de que cada miembro esté dentro del miembro anterior ejemplo:

```
<body>
  <div class="class">
    Primer Div
    <div class="other-class">
      Segundo Div
    </div>
  </div>
</body>
```

Pseudo-clases y Pseudo-elementos

PSEUDO-CLASSES

:hover
:link
:active
:target
:not(s)
:focus
etc.

PSEUDO-ELEMENTS

:first-letter
:first-line
:before
:after
::selection

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <title>Prueba de Especificidad</title>
9   <style>
10     .main-heading {
11       color: red;
12     }
13
14     h1 {
15       color: blue;
16     }
17   </style>
18 </head>
19
20 <body>
21   <h1 class="main-heading">Hola Dev.F</h1>
22 </body>
23
24 </html>
25

```

Prueba de Especificidad

127.0.0.1:5500/test-master-code-g9/01.IntroALaWeb/CSS-Especificidad/index.html

Hola Dev.F

Especificidad

La especificidad es el modo que tiene el navegador de **decidir qué regla se aplica** si diversas reglas tienen selectores diferentes pero podrían aplicarse a un mismo elemento.

¿Por qué se llaman “en Cascada”?

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Prueba de Especificidad</title>
8   <style>
9     h1 {
10       color: red;
11     }
12
13     h1 {
14       color: blue;
15     }
16   </style>
17 </head>
18 <body>
19   <h1>Hola Dev.F</h1>
20 </body>
21 </html>
22
```

Prueba de Especificidad

127.0.0.1:5500/test-master-code-g9/01.IntroALaWeb/CSS-Especificidad/index.html

Hola Dev.F


En CSS: El Orden de los Factores **SÍ** altera el producto

Cuando dos reglas tienen la misma **especificidad**, se aplica la que aparece en último lugar en el CSS.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Prueba de Especificidad</title>
8   <style>
9     h1 {
10       color: red!important;
11     }
12
13     h1 {
14       color: blue;
15     }
16   </style>
17 </head>
18 <body>
19   <h1 class="main-heading">Hola Dev.F</h1>
20 </body>
21 </html>

```



Hola Dev.F

Resultado de la primera regla sin !important



Hola Dev.F

Resultado de la primera regla con !important

Propiedad !important

Se utiliza para convertir una propiedad:valor particular en el elemento más específico, de modo que se invalidan las reglas normales de la cascada.

Usar con precaución.


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Prueba de Especificidad</title>
8   <style>
9     body {
10       font-size: 16px;
11       color: green;
12     }
13     h1 {
14       color: blue;
15     }
16     .naranja {
17       color: orange;
18     }
19   </style>
20 </head>
21 <body>
22   <h1 class="main-heading">Hola Dev.F</h1>
23   <p>Independientemente del texto</p>
24   <ul>
25     <li>Como estoy dentro de body</li>
26     <li>Por defecto heredo el color de mi padre</li>
27     <li class="naranja">A menos que utilice una regla más específica</li>
28   </ul>
29 </body>
30 </html>

```

Herencia

Algunos valores de las propiedades CSS de los **elementos padre** los heredan los **elementos descendientes**.

Por ejemplo, es buena idea definir en body el tamaño, tipo de fuente y color de fuente por defecto.

Hola Dev.F

Independientemente del texto

- Como estoy dentro de body
- Por defecto heredo el color de mi padre
- A menos que utilice una regla más específica

Fuente: [Mozilla - Cascada y Herencia](#)

DEV.F

The logo consists of the text 'DEV.FL' in a bold, white, sans-serif font. The 'F' is stylized with a grid of small squares to its right. The logo is centered within a dark blue diamond shape.

DEV.FL

KATA SELECTORES

CSS DINNER

<https://flukeout.github.io/>

dev

Hablemos de Declaraciones

(El ¿Qué?)

¿Cuáles puedo usar?

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

Color y Tipos de Colores en CSS

Colors In CSS

```
body {  
  color: red;  
  background: coral;  
}  
  
h1 {  
  color: #00ff00;  
}  
  
p {  
  color: rgb(0,0,255);  
}
```

- Color Names
- HTML5 Color names
- Hexadecimal
- RGB

Familias de Fuentes



Serif



Sans Serif

Examples	Font Families
font-family	Arial, Helvetica, sans-serif
font-family	"Arial Black", Gadget, sans-serif
font-family	"Bookman Old Style", serif
font-family	"Comic Sans MS", cursive, sans-serif
font-family	Courier, monospace
font-family	"Courier New", Courier, monospace
font-family	Garamond, serif
font-family	Georgia, serif
font-family	Impact, Charcoal, sans-serif
font-family	"Lucida Console", Monaco, monospace
font-family	"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif
font-family	"MS Sans Serif", Geneva, sans-serif
font-family	"MS Serif", "New York", sans-serif
font-family	"Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif
font-family	Symbol, sans-serif
font-family	Tahoma, Geneva, sans-serif
font-family	"Times New Roman", Times, serif
font-family	"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif
font-family	Verdana, Geneva, sans-serif

font-family: Familias de Fuentes Web Safe

La propiedad font-family nos permite escoger la fuente a utilizar.

Las fuentes Web Safe son aquellas que normalmente vienen instaladas en los Sistemas Operativos por defecto y garantizan una correcta visualización.

- Arial (sans-serif)
- Verdana (sans-serif)
- Helvetica (sans-serif)
- Tahoma (sans-serif)
- Trebuchet MS (sans-serif)
- Times New Roman (serif)
- Georgia (serif)
- Garamond (serif)
- Courier New (monospace)
- Brush Script MT (cursive)

font-family: Arial, sans-serif;

font-family: Verdana, sans-serif;

font-family: Helvetica, sans-serif;

font-family: Tahoma, sans-serif;


font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;

font-family: 'Times New Roman', serif;



font-family: Externas desde Google

También es posible usar alguna fuente en particular que no venga por defecto en el sistema operativo. Un servicio popular es el de Google Fonts.

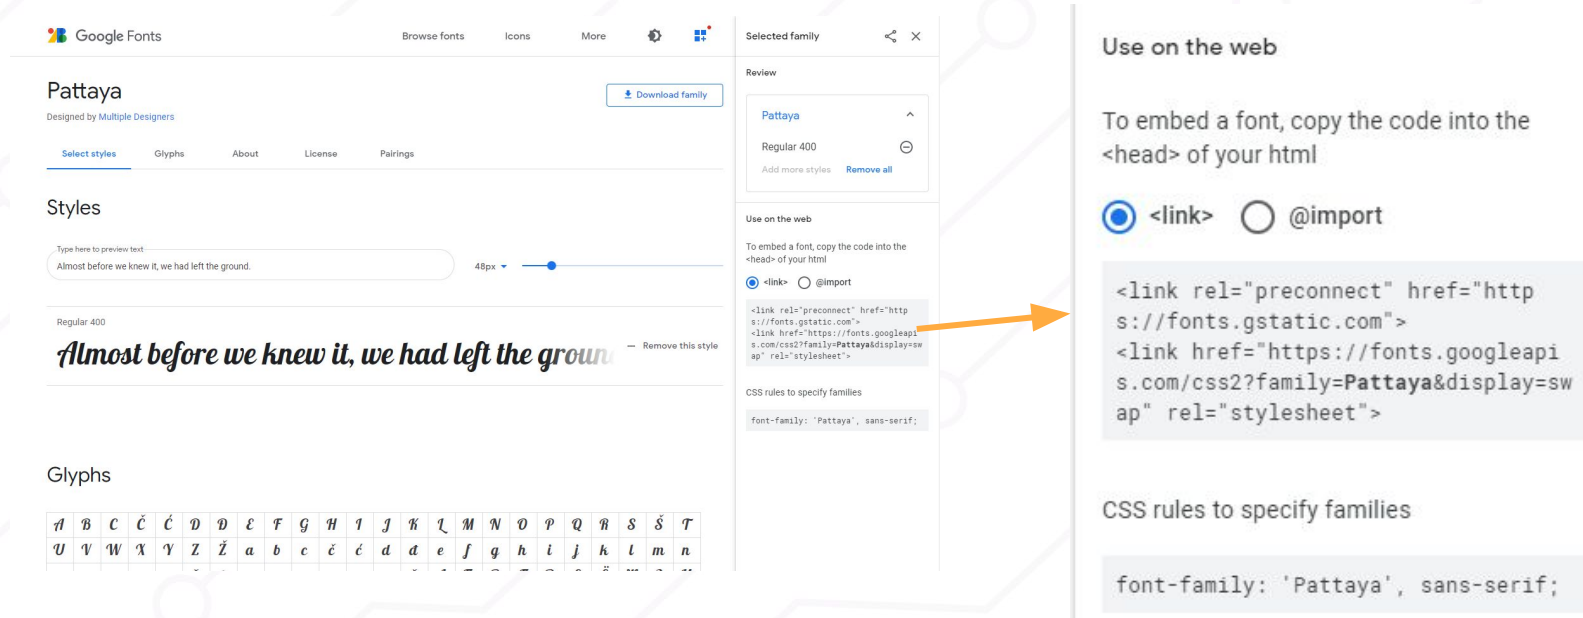

Google Fonts

Browse fonts Icons More

Pattaya
Designed by Multiple Designers

Download family

Select styles Glyphs About License Pairings

Styles

Type here to preview text.
Almost before we knew it, we had left the ground. 48px

Regular 400

Almost before we knew it, we had left the ground. Remove this style

Glyphs

Use on the web

To embed a font, copy the code into the <head> of your html

☒ <link> ☐ @import

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pattaya&display=swap" rel="stylesheet">
```

CSS rules to specify families

```
font-family: 'Pattaya', sans-serif;
```

Use on the web

To embed a font, copy the code into the <head> of your html

☒ <link> ☐ @import

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pattaya&display=swap" rel="stylesheet">
```

CSS rules to specify families

```
font-family: 'Pattaya', sans-serif;
```

<https://fonts.google.com/>

Otras propiedades con font

font-weight: bold


font-style: italic

FONT-VARIANT: SMALL-CAPS


TEXT-TRANSFORM: UPPERCASE

font-size: 40px;

text-align

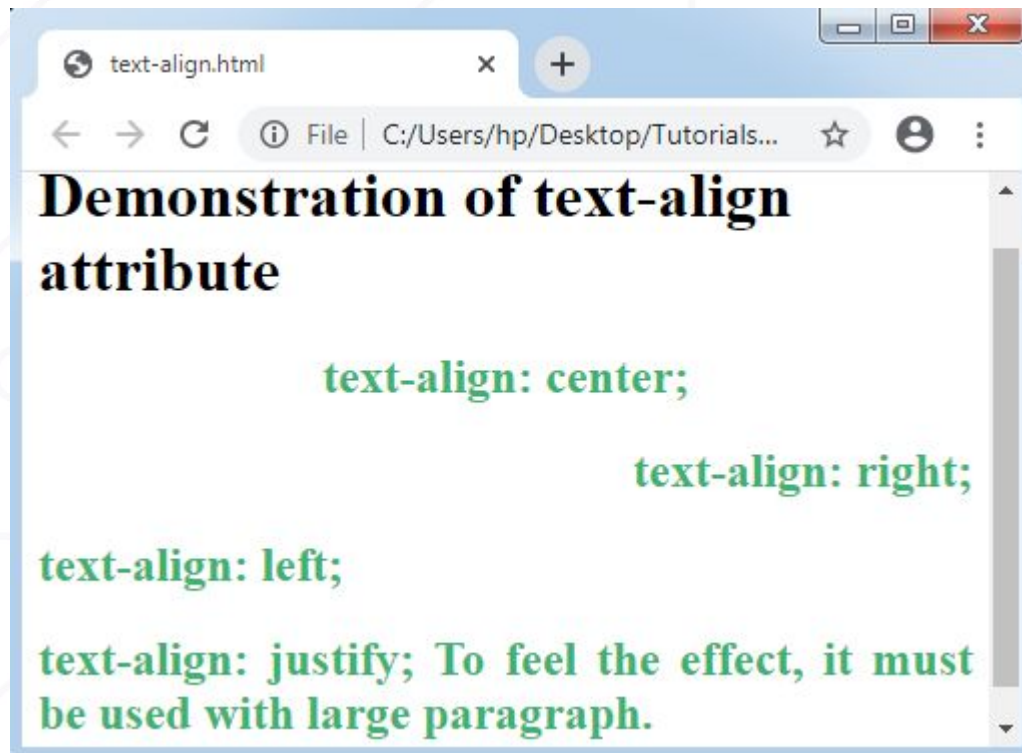

text-decoration

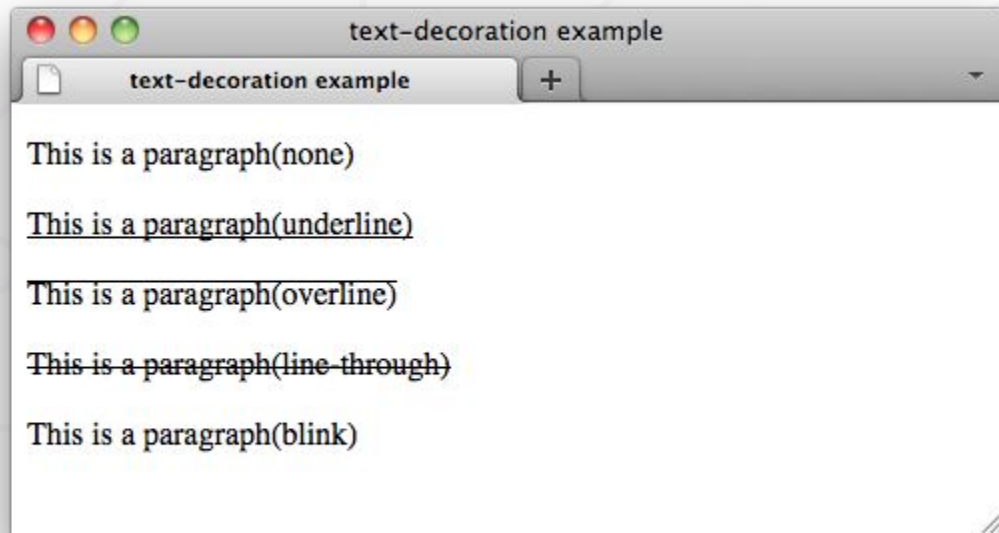

The logo consists of the text "DEV.F." in a bold, white, sans-serif font. The "F" is stylized with three small squares at its top right corner. The logo is centered within a dark purple diamond shape.

DEV.F.

¿PREGUNTAS?