

TB_ALUNO

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda


Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
1 update TB_ALUNO SET nomeAluno = 'Thay Nascimento'
2 WHERE matricula = 2;
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 1 linhas afetadas
Na linha 1:
update TB_ALUNO SET nomeAluno = 'Thay Nascimento'
WHERE matricula = 2;

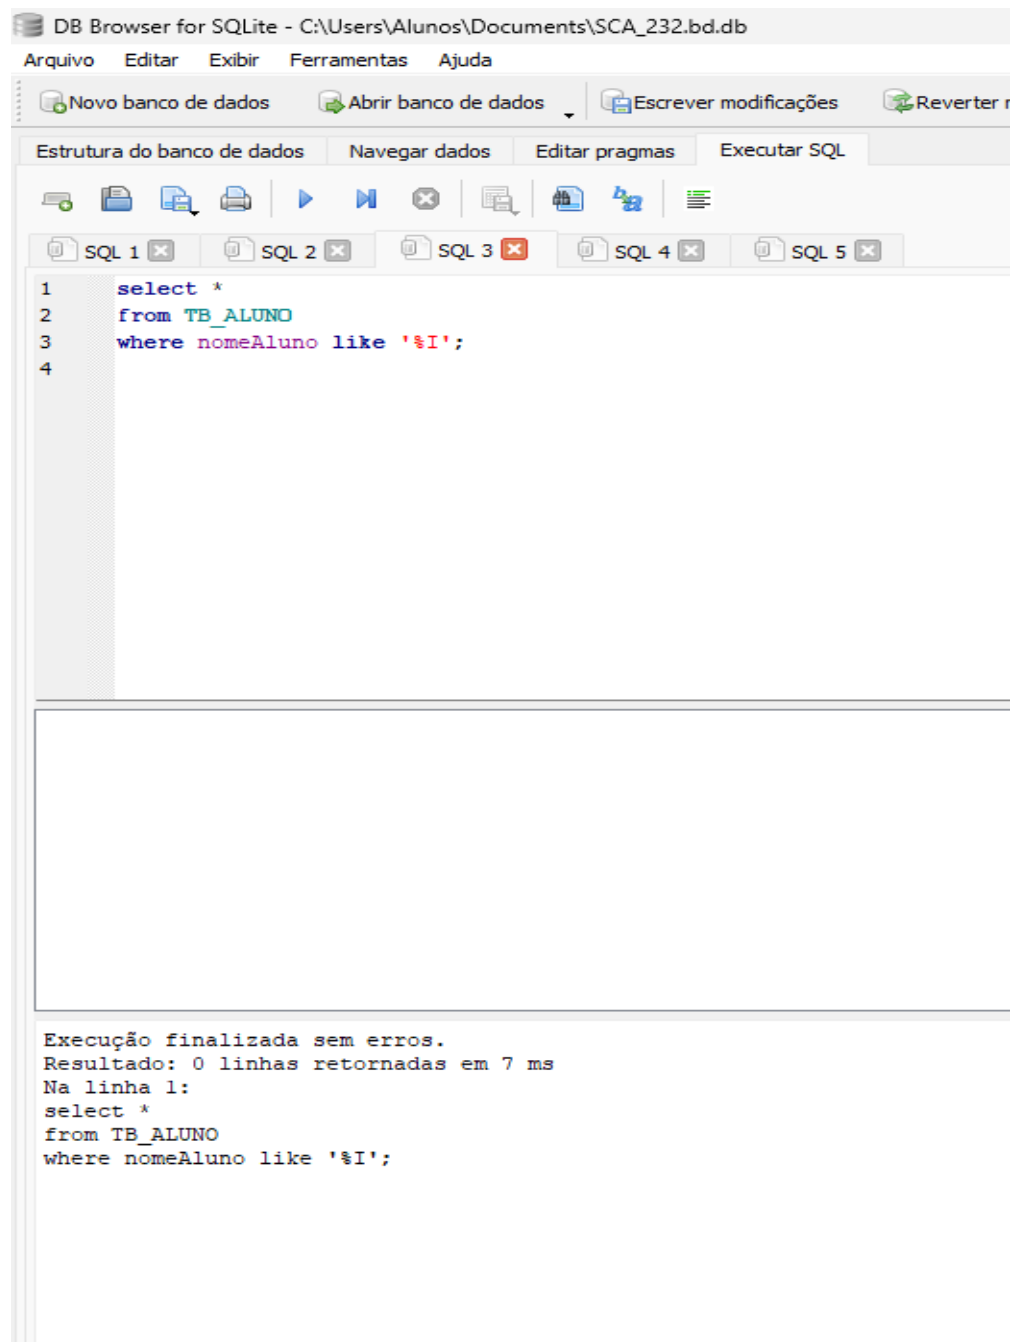

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
1 Select *
2 from TB_ALUNO
3 where matricula= 002
4 ;
```


	nomeAluno	matricula
1	Isabelly	2

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 5 ms
Na linha 1:
Select *
from TB_ALUNO
where matricula= 002
;



```
1 INSERT INTO TB_ALUNO (nomeAluno, matricula)
2 VALUES ('Sure', '001'),
3         ('Isabelly', '002');
4
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 2ms, 2 linhas afetadas
Na linha 1:
INSERT INTO TB_ALUNO (nomeAluno, matricula)
VALUES ('Sure', '001'),
 ('Isabelly', '002');

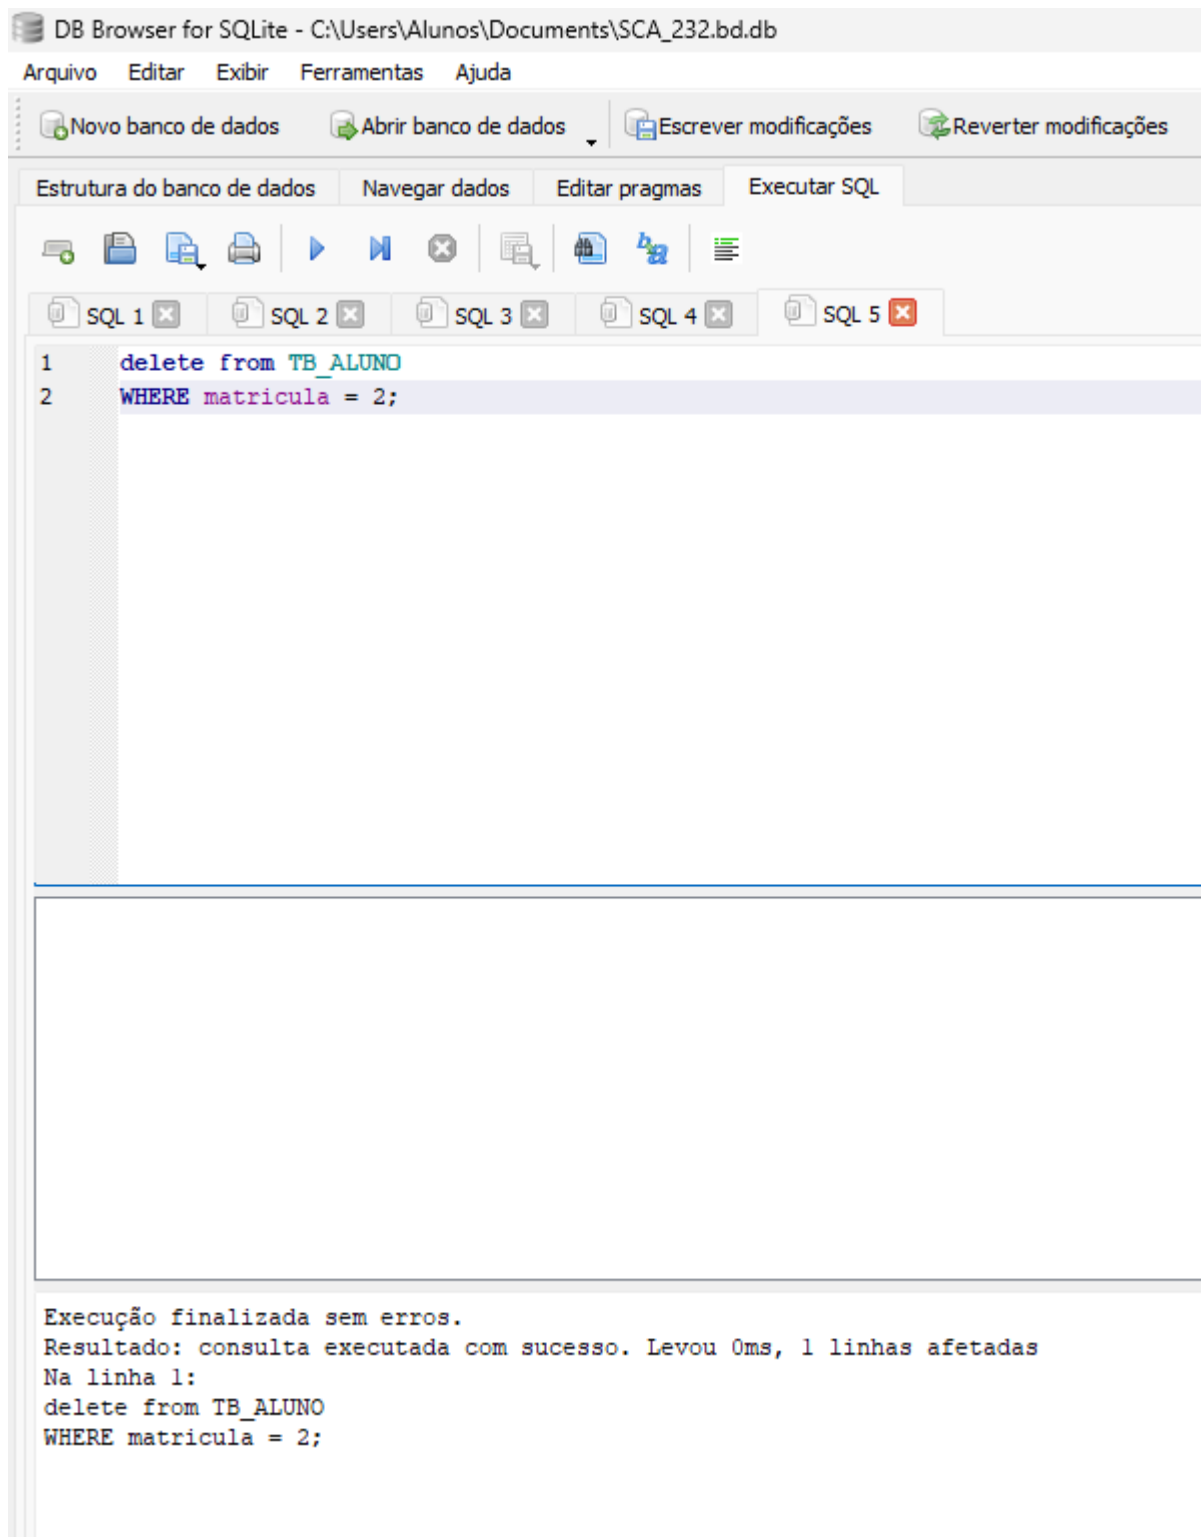

TB_CURSO

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
5  /*Select *
6     from TB_CURSO
7     where nomeCurso = 'Informática';*/
8
9  /*Select *
10     from TB_CURSO
11     where nomeCurso = 'Informática';*/
12
13  /*select *
14     from TB_CURSO
15     where nomeCurso like '%a';*/
16
17  update TB_CURSO SET nomeCurso = 'Mecânica'
18  WHERE id = 2;
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/* INSERT INTO TB_CURSO (nomeCurso)
VALUES ('Informática'),
('Telecomunicações');*/

/*Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';*/

/*Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';*/

/*select *
from TB_CURSO
where nomeCurso like '%a';*/

update TB_CURSO SET nomeCurso = 'Mecânica'
WHERE id = 2;

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
3      ('Telecomunicações');*/
4
5      /*Select *
6      from TB_CURSO
7      where nomeCurso = 'Informática';*/
8
9      /*Select *
10     from TB_CURSO
11     where nomeCurso = 'Informática';*/
12
13     select *
14     from TB_CURSO
15     where nomeCurso like '%a';
16
17
```

	nomeCurso
1	Informática

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 6 ms
Na linha 1:
/* INSERT INTO TB_CURSO (nomeCurso)
VALUES ('Informática'),
('Telecomunicações');*/

/*Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';*/

/*Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';*/

select *
from TB_CURSO
where nomeCurso like '%a';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
1  /* INSERT INTO TB_CURSO (nomeCurso)
2     VALUES ('Informática'),
3     ('Telecomunicações');*/
4
5  /*Select *
6     from TB_CURSO
7     where nomeCurso = 'Informática';*/
8
9     Select *
10    from TB_CURSO
11    where nomeCurso = 'Informática';
```

	nomeCurso
1	Informática

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 5 ms
Na linha 1:
/* INSERT INTO TB_CURSO (nomeCurso)
VALUES ('Informática'),
('Telecomunicações');*/

/*Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';*/

Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4

```
10   from TB_CURSO
11   where nomeCurso = 'Informática';*/
12
13   /*select *
14   from TB_CURSO
15   where nomeCurso like '%a';*/
16
17   /*update TB_CURSO SET nomeCurso = 'Mecânica'
18   WHERE id = 2;*/
19
20   delete from TB_CURSO
21   WHERE
22   id = 2;
23
24
25
```

Na linha 1:

```
/* INSERT INTO TB_CURSO (nomeCurso)
VALUES ('Informática'),
      ('Telecomunicações');*/


/*Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';*/

/*Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';*/

/*select *
from TB_CURSO
where nomeCurso like '%a';*/

/*update TB_CURSO SET nomeCurso = 'Mecânica'
WHERE id = 2;*/

delete from TB_CURSO
WHERE
id = 2;
```

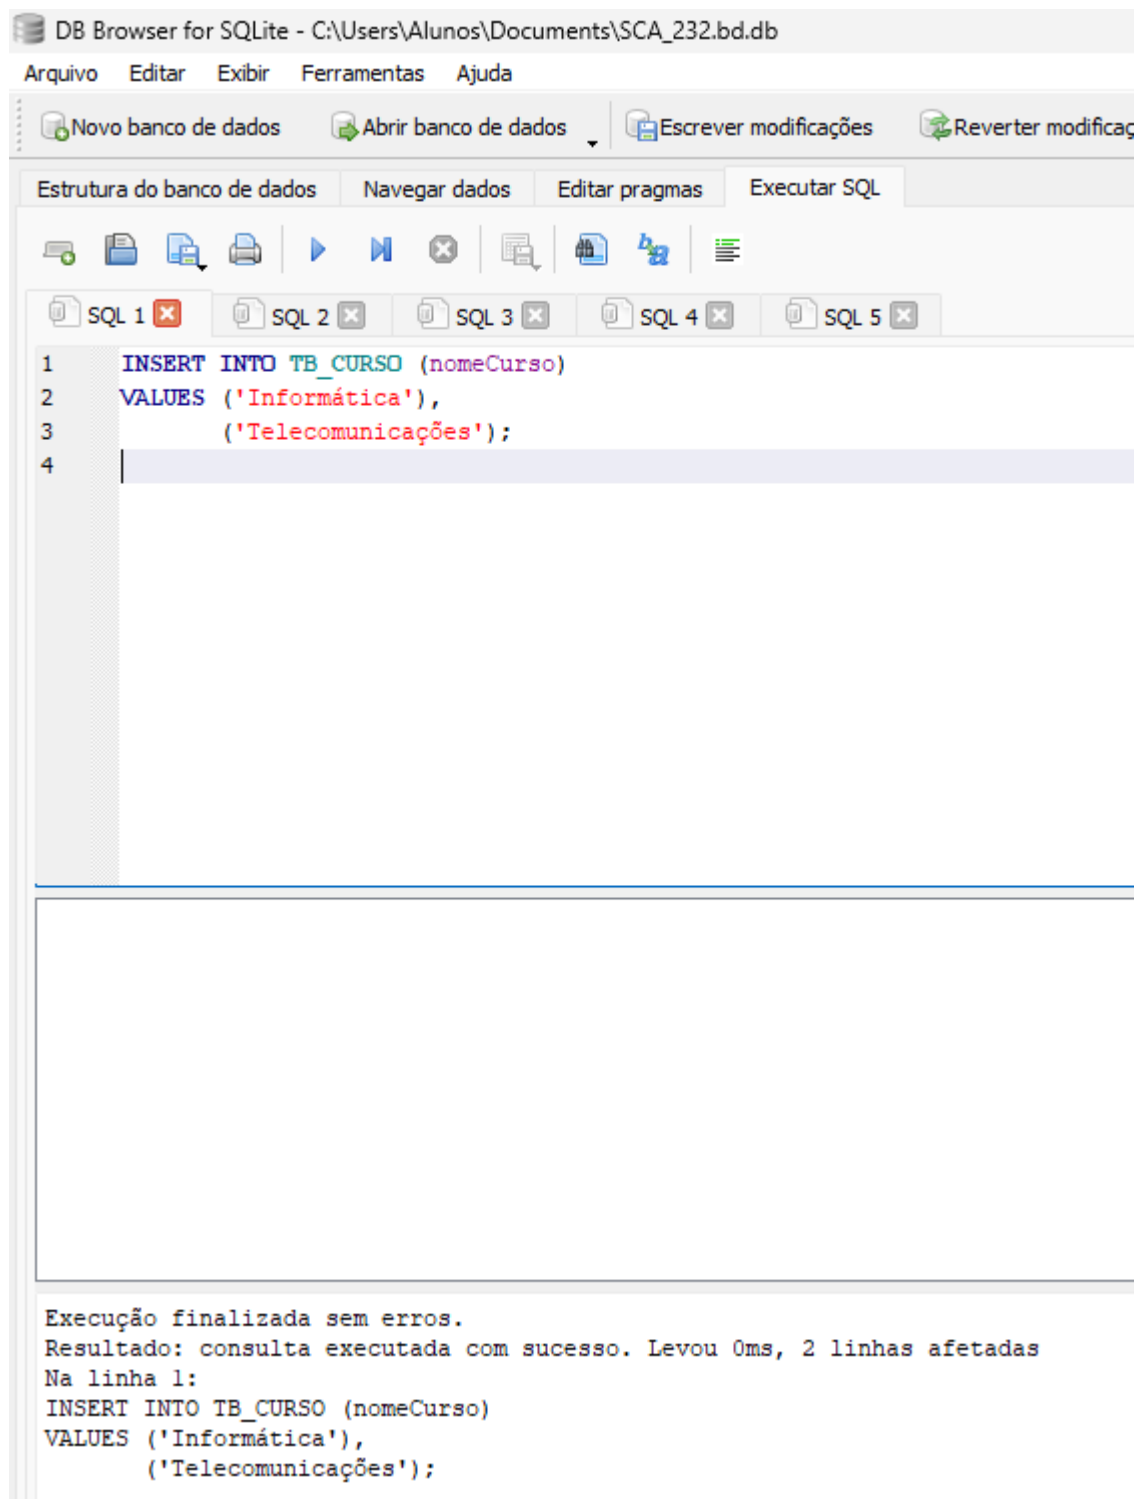

TB_DISCIPLINA

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
1 INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
2 VALUES ('Matemática'),
3 ('Português');
4
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 2 linhas afetadas
Na linha 1:
INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
VALUES ('Matemática'),
('Português');

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações Abrir projeto Salvar projeto

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 x SQL 2 x SQL 3 x SQL 4 x SQL 5 x

```
6 from TB_DISCIPLINA
7 where nomeDisc = 'Matemática';*/
8
9 /*select *
10 from TB_DISCIPLINA
11 where nomeDisc like '%a';*/
12
13 update TB_DISCIPLINA SET nomeDisc = 'Química'
14 WHERE id = 2;
15
16 /*delete from TB_CURSO
17 WHERE
18 id = 2;*/
19
20
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
VALUES ('Matemática'),
('Português');*/

/*Select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc = 'Matemática';*/

/*select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc like '%a';*/

update TB_DISCIPLINA SET nomeDisc = 'Química'
WHERE id = 2;

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
1  /*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
2    VALUES ('Matemática'),
3      ('Português');*/
4
5  /*Select *
6    from TB_DISCIPLINA
7    where nomeDisc = 'Matemática';*/
8
9    select *
10   from TB_DISCIPLINA
11   where nomeDisc like '%a';
12
13  /*update TB_CURSO SET nomeCurso = 'Mecânica'
14    WHERE id = 2;*/
15
16  /*delete from TB_CURSO
```

	nomeDisc	id
1	Matemática	1
2	Matemática	3

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 2 linhas retornadas em 4 ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
VALUES ('Matemática'),
('Português');*/

/*Select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc = 'Matemática';*/

select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc like '%a';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter m

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
1  /*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
2  VALUES ('Matemática'),
3  ('Português');*/
4
5  Select *
6  from TB_DISCIPLINA
7  where nomeDisc = 'Matemática';
8
9  /*Select *
10 from TB_CURSO
11 where nomeCurso = 'Informática';*/
12
13 /*select *
14 from TB_CURSO
15 where nomeCurso like '%a';*/
16
```

	nomeDisc	id
1	Matemática	1
2	Matemática	3

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 2 linhas retornadas em 5 ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
VALUES ('Matemática'),
('Português');*/

Select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc = 'Matemática';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações Abrir projeto

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
6 from TB_DISCIPLINA
7 where nomeDisc = 'Matemática';*/
8
9 /*select *
10 from TB_DISCIPLINA
11 where nomeDisc like '%a';*/
12
13 /*update TB_DISCIPLINA SET nomeDisc = 'Química'
14 WHERE id = 2;*/
15
16 delete from TB_DISCIPLINA
17 WHERE
18 id = 3;
19
20
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
VALUES ('Matemática'),
('Português');*/

/*Select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc = 'Matemática';*/

/*select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc like '%a';*/

/*update TB_DISCIPLINA SET nomeDisc = 'Química'
WHERE id = 2;*/

delete from TB_DISCIPLINA
WHERE
id = 3;

TB_PROFESSOR

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações Abrir projeto Salvar

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
5
6  /*Select *
7    from TB_PROFESSOR
8    where nomeProf = 'Priscila Perce';*/
9
10 /*select *
11    from TB_PROFESSOR
12    where nomeProf like '%a';*/
13
14 update TB_PROFESSOR SET nomeProf = 'Ricardo Taveira'
15 WHERE id = 2;
16
17 /*delete from TB_DISCIPLINA
18    WHERE
19    id = 3;*/
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
VALUES ('Sure Rocha'),
('Priscila Perce');*/

/*Select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf = 'Priscila Perce';*/

/*select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf like '%a';*/

update TB_PROFESSOR SET nomeProf = 'Ricardo Taveira'
WHERE id = 2;

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
1  /*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
2     VALUES ('Sure Rocha'),
3         ('Priscila Perce');*/
4
5
6  /*Select *
7     from TB_PROFESSOR
8     where nomeProf = 'Priscila Perce';*/
9
10 select *
11 from TB_PROFESSOR
12 where nomeProf like '%a';
13
14 /*update TB_DISCIPLINA SET nomeDisc = 'Química'
15    WHERE id = 2;*/
16
```

	nomeProf	id
1	Sure Rocha	1

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 5 ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
VALUES ('Sure Rocha'),
('Priscila Perce');*/

/*Select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf = 'Priscila Perce';*/

select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf like '%a';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 x SQL 2 x SQL 3 x SQL 4 x SQL 5 x

```
1  /*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
2  VALUES ('Sure Rocha'),
3  ('Priscila Perce');*/
4
5
6  Select *
7  from TB_PROFESSOR
8  where nomeProf = 'Priscila Perce';
9
10 /*select *
11 from TB_DISCIPLINA
12 where nomeDisc like '%a';*/
13
14 /*update TB_DISCIPLINA SET nomeDisc = 'Química'
15 WHERE id = 2;*/
16
```

	nomeProf	id
1	Priscila Perce	2

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 7 ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
VALUES ('Sure Rocha'),
('Priscila Perce');*/

Select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf = 'Priscila Perce';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações Abrir projeto

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
1 INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
2 VALUES ('Sure Rocha'),
3 ('Priscila Perce');
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 2 linhas afetadas
Na linha 1:
INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
VALUES ('Sure Rocha'),
('Priscila Perce');

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1 SQL 2 SQL 3 SQL 4 SQL 5

```
5
6  /*Select *
7    from TB_PROFESSOR
8    where nomeProf = 'Priscila Perce';*/
9
10 /*select *
11    from TB_PROFESSOR
12    where nomeProf like '%a';*/
13
14 /*update TB_PROFESSOR SET nomeProf = 'Ricardo Taveira'
15    WHERE id = 2;*/
16
17 delete from TB_PROFESSOR
18 WHERE
19 id = 3;
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
VALUES ('Sure Rocha'),
('Priscila Perce');*/

/*Select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf = 'Priscila Perce';*/

/*select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf like '%a';*/

/*update TB_PROFESSOR SET nomeProf = 'Ricardo Taveira'
WHERE id = 2;*/

delete from TB_PROFESSOR
WHERE
id = 3;