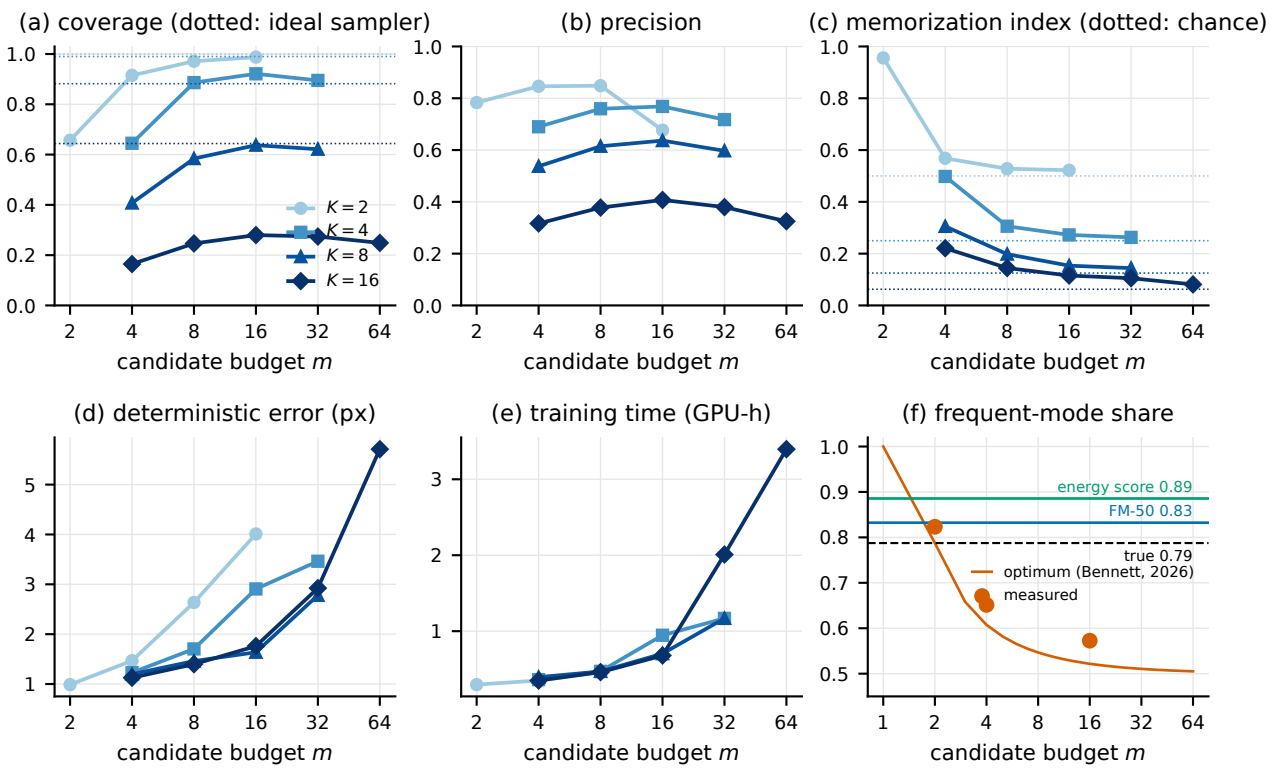
(a) coverage (dotted: ideal sampler)
(b) precision
(c) memorization index (dotted: chance)
(d) deterministic error (px)
(e) training time (GPU-h)
(f) frequent-mode share
$K = 2$
$K = 4$
$K = 8$
$K = 16$
candidate budget m
energy score 0.89
FM-50 0.83
true 0.79
optimum (Bennett, 2026)
measured