



SLDS PARSER · РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Классификатор: как он устроен и как им пользоваться

Точные связи, внутренние значения, правила распознавания, WordPress-назначения, конфликты и безопасный рабочий процесс — со снимками production-интерфейса и реальными примерами.

Состояние интерфейса и логики проверено 12 августа 2026 года
Production: 9a9f7857687f.vps.myjino.ru/classifier

Содержание

1. Коротко: что делает классификатор
2. Словарь терминов
3. Откуда берутся значения
4. Точный порядок принятия решения
5. Вкладка «Требуют решения»
6. Кнопка «Создать правило из выбранного»
7. Вкладка «Внутренние значения»
8. Вкладка «Правила»
9. Условия, операторы, приоритет и конфликты
10. Предпросмотр правила
11. Вкладка «Точные совпадения»
12. Вкладка «WordPress»
13. Три разных вида WordPress-назначений
14. Практические сценарии
15. Безопасный рабочий алгоритм
16. Частые вопросы

Главная мысль

Классификатор не «угадывает товар целиком». Он независимо разбирает отдельные кандидаты: бренд, модель, категорию, цвет, материал, метку и т. д. Каждый кандидат должен получить единый внутренний смысл, а уже этот смысл связывается с конкретным WordPress.

1. Что именно делает классификатор

После сбора и обработки товара процессор формирует универсальный DTO. В нём есть обычные поля товара и массив `referenceCandidates` — значения, которые нужно привести к справочникам. Классификатор для каждого кандидата выбирает одно из четырёх состояний:

Состояние	Что означает	Что видно в интерфейсе
<code>resolved</code>	Найдено внутреннее значение через точную связь или правило.	Кандидат исчезает из обычной очереди.
<code>ignored</code>	Для этой точной группы явно решено ничего не назначать.	Кандидат не требует решения и не проверяет правила.
<code>unresolved</code>	Нет точной связи и ни одно правило не подошло.	«Не сопоставлено».
<code>ambiguous</code>	Два одинаково сильных правила ведут к разным внутренним значениям.	«Конфликт правил».
<code>waiting_apply</code>	Решение уже записано, но затронутые товары ещё не пересчитаны.	«Ждёт пересчёта».



Классификация не экспортирует товар

Сохранение точной связи, правила или назначения меняет локальную конфигурацию и ставит затронутые товары на пересчёт. WordPress-товары от этого не обновляются. Запись товара выполняется только отдельным `export_product` после `preview` и контроля экспорта.

2. Словарь терминов

Термин	Простое объяснение
Кандидат	Один факт, который классификатор должен понять: например, <code>type=tag, sourceValue=Boost</code> .
Исходное значение	Текст от источника до сопоставления: <i>Boost, Tan, sneakers</i> .
Тип	Смысл значения: бренд, модель, категория, цвет, материал, метка и т. д.

Термин	Простое объяснение
Область / scope	Логическое место назначения: <code>product.brand</code> , <code>product.model</code> , <code>product.tag.technology</code> .
Сущность / subjectKind	К чему относится кандидат: ко всему товару (<code>product</code>) или к варианту (<code>variant</code>).
Контекст	Факты, которые входят в идентичность точной группы. Для модели это сейчас бренд и семейство; для категории — <code>route</code> , <code>productType</code> , <code>productCategory</code> , <code>audience</code> и <code>ageGroups</code> .
Evidence	Дополнительные доказательства для правил: <code>title</code> , <code>brand</code> , <code>family</code> , <code>audience</code> , <code>route</code> и другие верхнеуровневые факты. Evidence не входит в ключ точной связи.
Внутреннее значение	Единый смысл, независимый от источника и WordPress. Несколько source-формулировок могут указывать на одно внутреннее значение.
Точная связь	Решение для одной точной группы: источник + тип + scope + нормализованное значение + весь context.
Правило распознавания	Обобщённое условие, применяемое к любому кандидату этого типа от выбранного источника.
Основное назначение	Связь внутреннего значения с его штатным полем <code>target</code> , например бренд → <code>pa_brand</code> .
Дополнительное назначение	Ещё один WordPress-термин для того же внутреннего смысла, например бренд <code>adidas</code> дополнительно → брендовый <code>product_tag</code> .

3. Откуда берутся значения GOAT

Текущий GOAT-процессор выдаёт только факты, имеющие подтверждённый target-смысл. Это важно: очередь не является свалкой всех полей GOAT.

Тип	Исходное значение	Контекст / evidence
Бренд	<code>brandName</code> или <code>brand</code>	Контекст пустой; факты товара доступны в evidence.
Модель	Название товара без подтверждённой конечной расцветки	Context: <code>brand</code> + <code>family</code> . Evidence: полный <code>title</code> и другие факты.
Категория	<code>productType</code> , иначе <code>productCategory</code> , иначе <code>route</code>	Context: <code>route</code> , <code>productCategory</code> , <code>productType</code> , <code>audience</code> , <code>ageGroups</code> .
Маркетинговая категория	GOAT <code>categoryRaw</code>	Context: <code>route</code> , <code>productCategory</code> , <code>productType</code> , <code>audience</code> .

Тип	Исходное значение	Контекст / evidence
Цвет	color	Контекст пустой.
Материал	upperMaterial	Контекст пустой.
Метка	technologies, midsole и явные source tags	Разные scope для технологии и source tag.
Назначение	Только явные activity / activities / activitiesList	Context: productCategory + productType.
Высота обуви	low / mid / high от отдельной операции	Evidence содержит title и сведения модели распознавания.

Нормализация

Для точного сравнения текст обрезается по краям, приводится к Unicode NFKC и нижнему регистру. Поэтому Boost и boost считаются одним нормализованным значением. Контекст при этом должен совпасть целиком и точно.

4. Точный порядок принятия решения

Шаг 1. Точная связь

Ищется запись по источнику, типу, score, нормализованному sourceValue и полному contextKey.

Если найдено confirmed

Кандидат сразу получает внутреннее значение. Правила уже не рассматриваются.

Если найдено ignored

Кандидат сразу игнорируется. Правила тоже не рассматриваются.

Шаг 2. Правила

Если точной записи нет, проверяются все активные правила того же источника и типа.

Шаг 3. Победитель

Сначала выше priority, затем больше условий. Если лучшие правила равны по силе и ведут к разным результатам — ambiguous.

Шаг 4. Очередь

Если правило не найдено, кандидат становится unresolved и появляется в «Требуют решения».

Практическое следствие

Точная связь — это исключение с абсолютным приоритетом. Ею можно исправить отдельную контекстную группу, не меняя общее правило. Но ошибочная точная связь также полностью блокирует правильное правило для этой группы.

5. Вкладка «Требуют решения»

Снимок 1. Значение Boost выбрано в очереди. Справа видны примеры товаров, поиск результата и две разные команды: создать правило или сохранить точную связь.

Левая колонка

- **Счётчик** — количество групп, а не количество отдельных товаров.
- **Поиск** — серверный поиск по sourceValue.
- **Все типы** — ограничивает очередь брендом, моделью, цветом и т. д.
- **Статус:** «Не сопоставлено», «Есть конфликт», «Ждёт обработки».
- **Число товаров** показывает размер именно этой контекстной группы.

Карточка выбранного значения

- **Где встретилось** — до трёх реальных товаров. Ссылки ведут в карточки товара.
- **Контекст** под заголовком объясняет, почему одинаковый текст может быть разбит на несколько групп.
- **Основное поле WordPress** ищет термин сразу в target-справочнике.
- **Внутренний справочник** ищет уже созданное внутреннее значение без привязки к конкретному target.

Кнопки и их последствия


Кнопка	Что делает	Что не делает
🔄 Обновить очередь	Перечитывает очередь и счётчики.	Не пересобирает товары и не синхронизирует WordPress.
Игнорировать	Создаёт точное решение <code>ignored</code> для выбранной группы и ставит товары на пересчёт.	Не является общим правилом для похожих значений.
+ Создать или дополнить в WordPress	Открывает форму создания поддерживаемого WordPress-термина и, после отдельного сохранения, связывает его с внутренним значением.	Не все типы разрешено создавать: цвета и сложные термины могут требовать метаданные.
Проверить точное сопоставление	Показывает число затронутых товаров. После проверки текст кнопки меняется на «Сохранить точное сопоставление».	Первое нажатие ничего не записывает.
Создать правило из выбранного	Открывает редактор правила, переносит выбранный результат и подставляет предложенные условия.	Не сохраняет правило автоматически и не проверяет бизнес-смысл выбранного target-термина.

Почему одно значение встречается в очереди несколько раз

Точная группа включает весь context. Например, один и тот же текст модели может идти с разными brand/family, а категория *sneakers* — с разной audience. Это намеренная защита от глобального неправильного сопоставления.

6. Кнопка «Создать правило из выбранного» — подробно


Слово «выбранного» относится к выбранному **результату** справа: термину WordPress либо внутреннему значению. Выбранное значение очереди слева задаёт исходную точку и примеры.

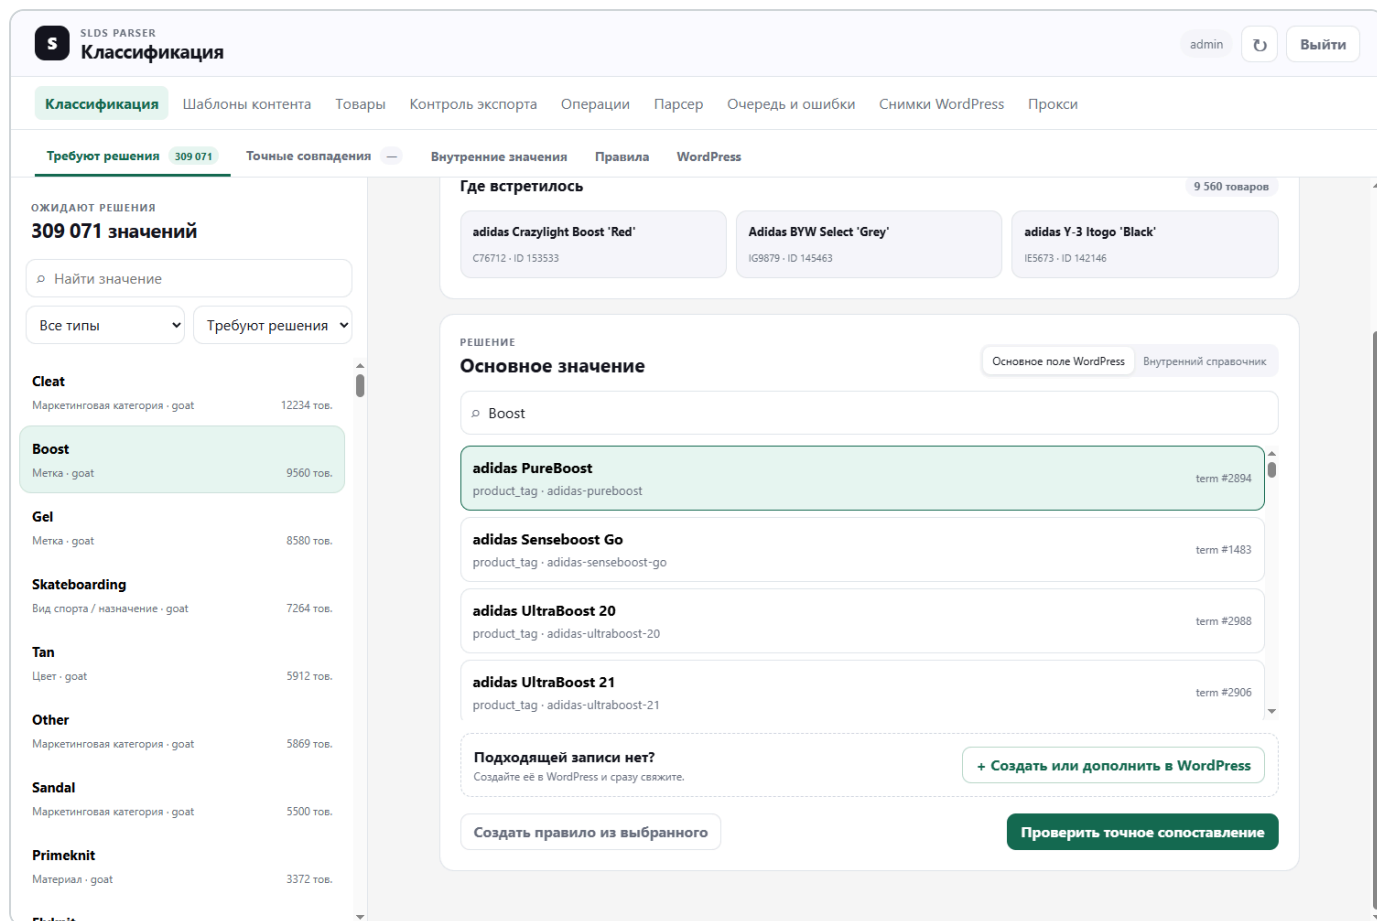

Снимок 2. Термин *adidas PureBoost* подсвечен зелёным. Кнопка правила оформлена как тихая вторичная команда и выглядит серой, но активна. Без выбранного результата она покажет подсказку «Сначала выберите результат...».

Что происходит после нажатия

- 1 Открывается редактор. Никакой записи в БД ещё нет.
- 2 Результатом становится выбранное внутреннее значение. Если выбран WordPress-термин без внутреннего значения, при сохранении система создаст внутреннее значение и основную target-связь автоматически.
- 3 Имя правила строится как «Тип: исходное значение».
- 4 Приоритет по умолчанию — 100.
- 5 Условия предлагаются простым детерминированным алгоритмом, описанным ниже.
- 6 Сначала обязательно выполняется «Проверить». Только затем разблокируется «Сохранить правило».

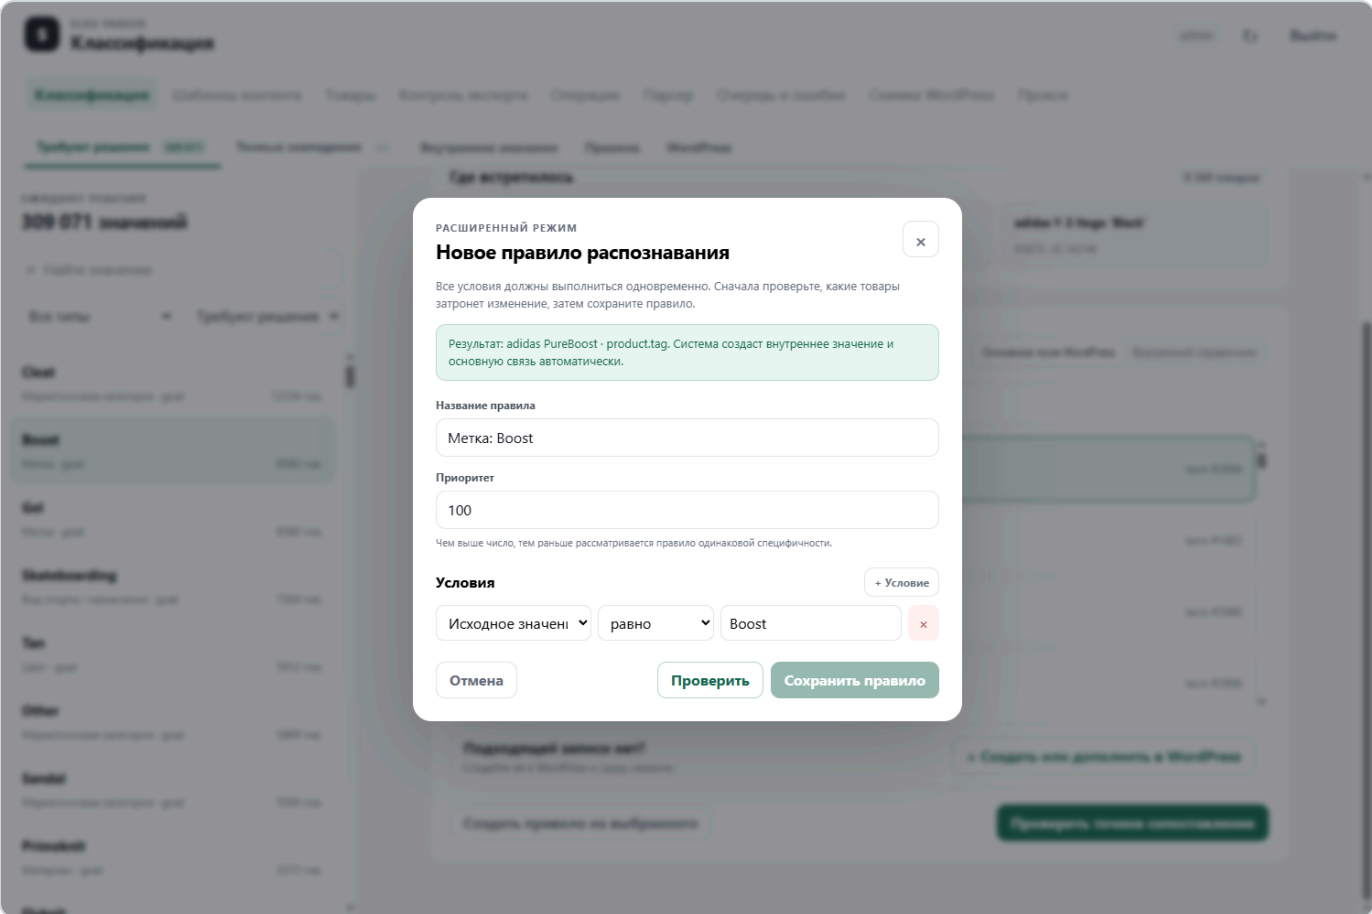

Снимок 3. Автоматический черновик для Boost. Результат — adidas PureBoost, единственное условие — Исходное значение равно Boost .

Как генерируются предложенные условия


Тип	Предложение	Что проверить вручную
Категория	sourceValue = ... плюс существующие productType , productCategory , audience из context.	Не пропущен ли важный route или ageGroups; действительно ли все условия нужны.
Модель	context.brand = ... и evidence.title contains sourceValue , если данные есть.	Часто безопаснее заменить title на стабильное context.family ; проверить разные расцветки и соседние модели.
Все остальные типы	Только sourceValue = выбранный текст .	Не слишком ли широко; совпадает ли семантика типа и выбранного WordPress-термина.

Пример Boost на снимке сохранять нельзя

Boost — широкая технология/метка, а adidas PureBoost — конкретная линейка. Условие sourceValue = Boost охватывает 9 560 товаров разных моделей. Кнопка не понимает эту семантическую ошибку: она только перенесла выбранный результат и исходный текст. Правильное действие — найти или создать термин со смыслом технологии Boost либо оставить группу нерешённой. Добавление бренда adidas всё равно не превращает любую технологию Boost в модель PureBoost.

7. Вкладка «Внутренние значения»

Это лучший экран для ответа на вопрос «полностью ли настроен смысл». Он показывает всю цепочку: чем внутреннее значение распознаётся и куда оно выходит.

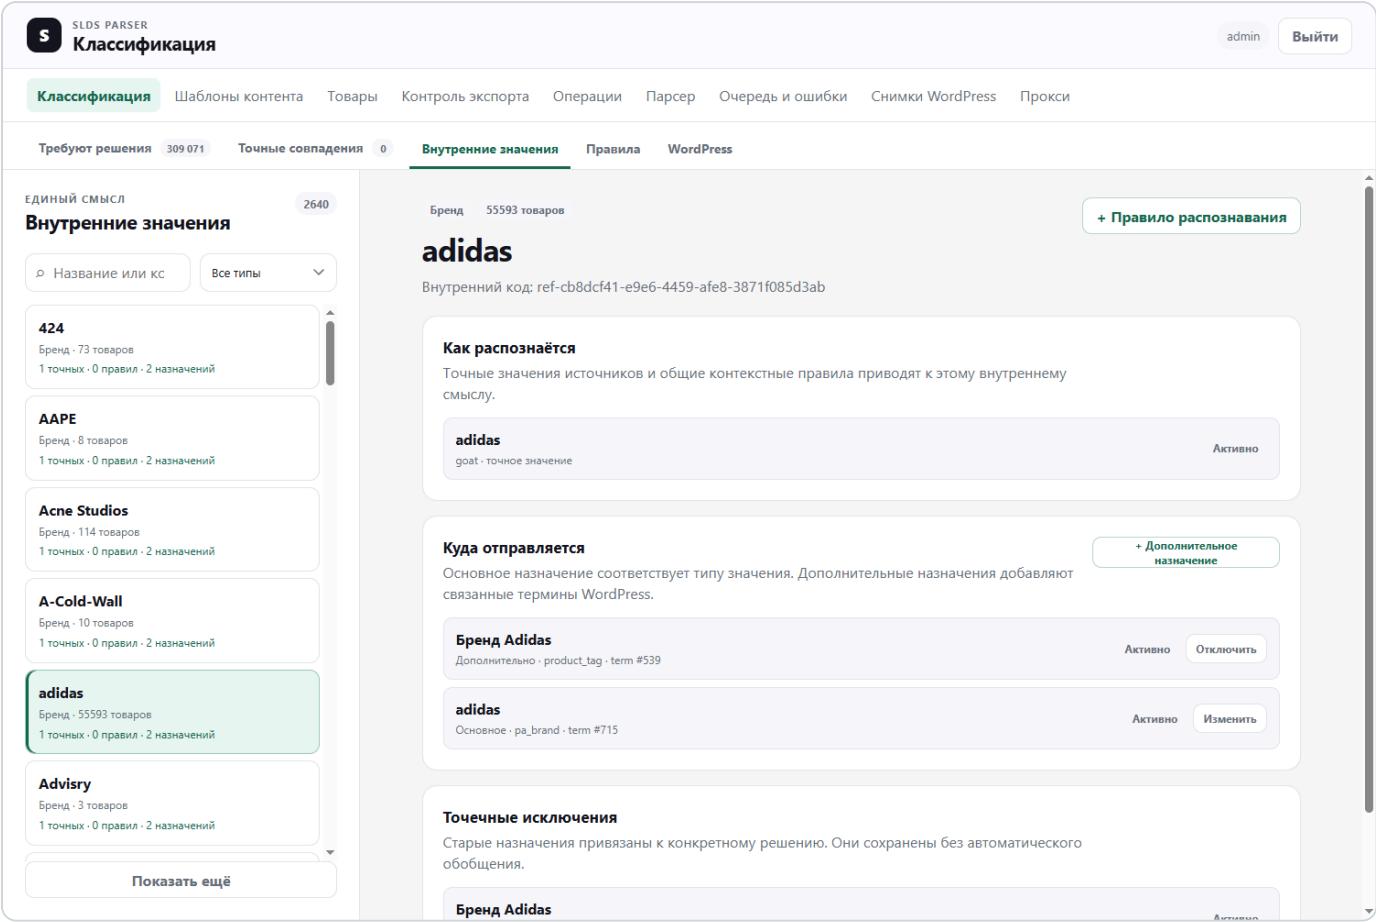

Снимок 4. Внутренний бренд adidas: одна точная source-связь, основное назначение в `pa_brand`, дополнительное назначение в `product_tag`.


Элемент	Назначение
Счётчик товаров	Сколько текущих активных наблюдений разрешено в это внутреннее значение.
«точных»	Сколько точных source mappings указывает сюда.
«правил»	Сколько правил распознавания выдаёт это значение.
«назначений»	Сколько активных выходов в target: основные и дополнительные.
+ Правило распознавания	Создаёт правило для выбранного внутреннего значения. Источник и условия задаются вручную.
+ Дополнительное назначение	Добавляет WordPress-термин для всех случаев, где распознано это внутреннее значение.
Изменить у основного	Переназначает основную target-связь после preview.

Элемент	Назначение
Отключить у дополнительного	Выключает дополнительную проекцию и пересчитывает затронутые товары.
Точечные исключения	Старые назначения, привязанные к конкретному mapping/rule, а не ко всему внутреннему значению. Их нельзя автоматически считать общими.

Почему внутренний слой полезен

GOAT может написать *adidas*, другой источник — *Adidas Originals*, а WordPress хранит `term #715`. Оба источника могут прийти к одному внутреннему бренду, а target-связь настраивается один раз.

8. Вкладка «Правила»

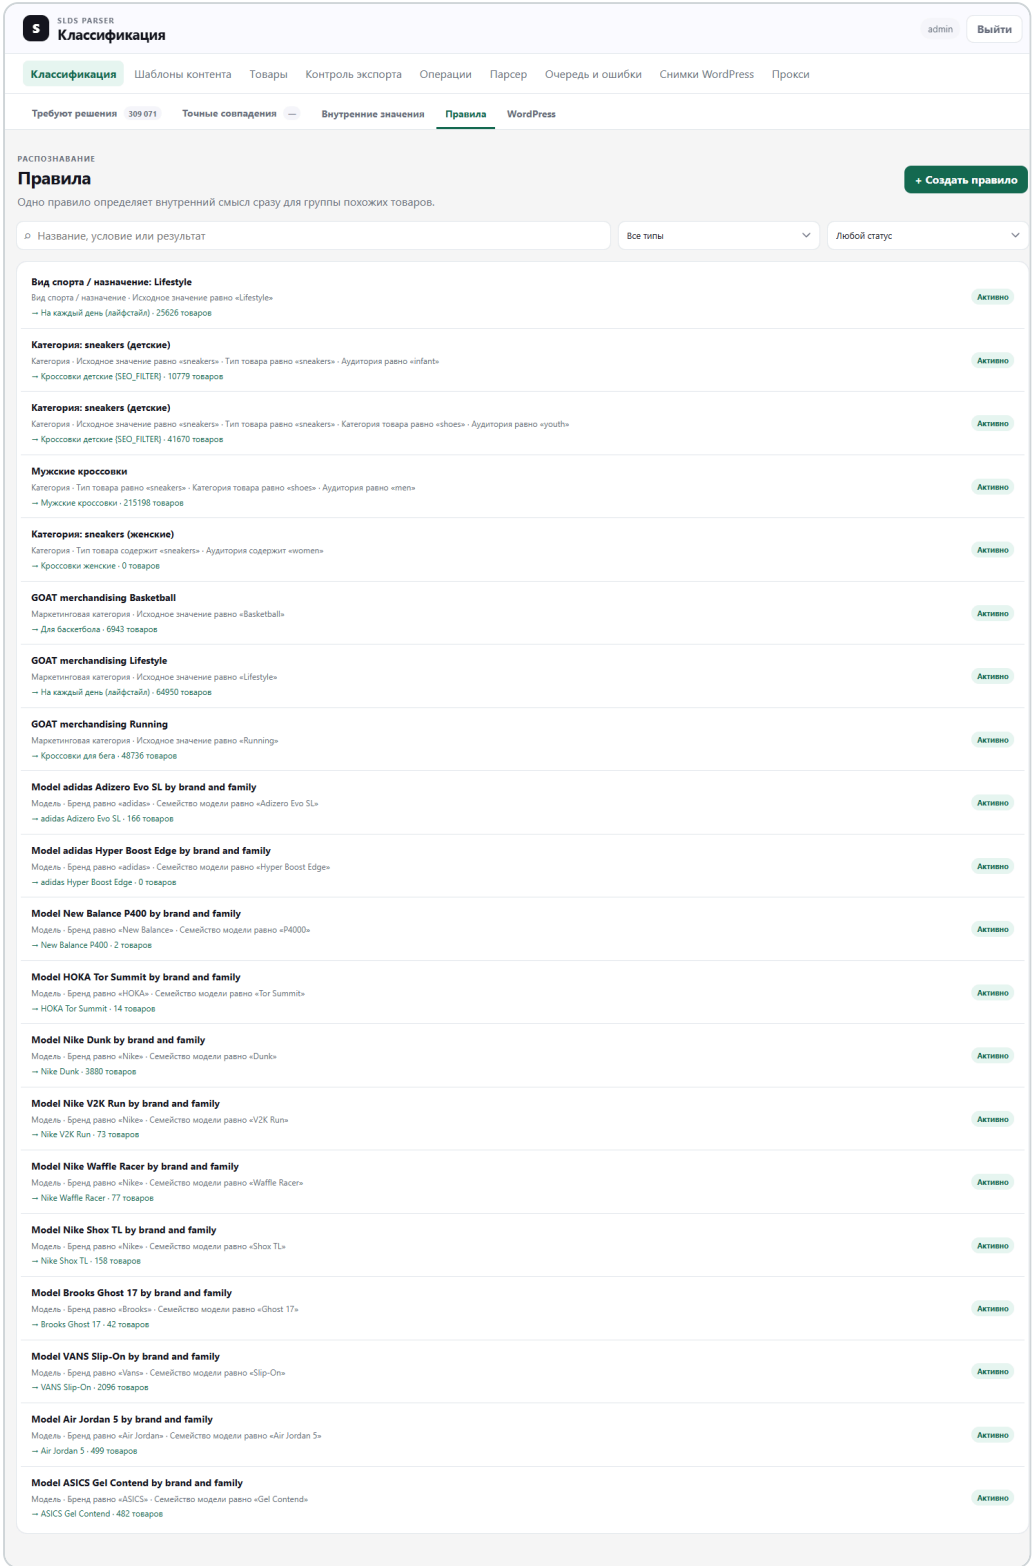


Снимок 5. Каталог правил. В строке видны тип, условия, результат и число товаров. Кнопка статуса справа включает или отключает правило.

Что можно сделать в списке

- **+ Создать правило** — начать с выбора источника и внутреннего результата.
- **Поиск** — по имени правила и связанным значениям.

- **Тип значения** — показать правила только выбранного типа.
- **Статус** — активные или отключённые.
- **Клик по строке** — открыть редактор существующего правила.
- **Активно / Отключено** — переключить правило. Изменение ставит затронутые товары на пересчёт.

Редактор правила

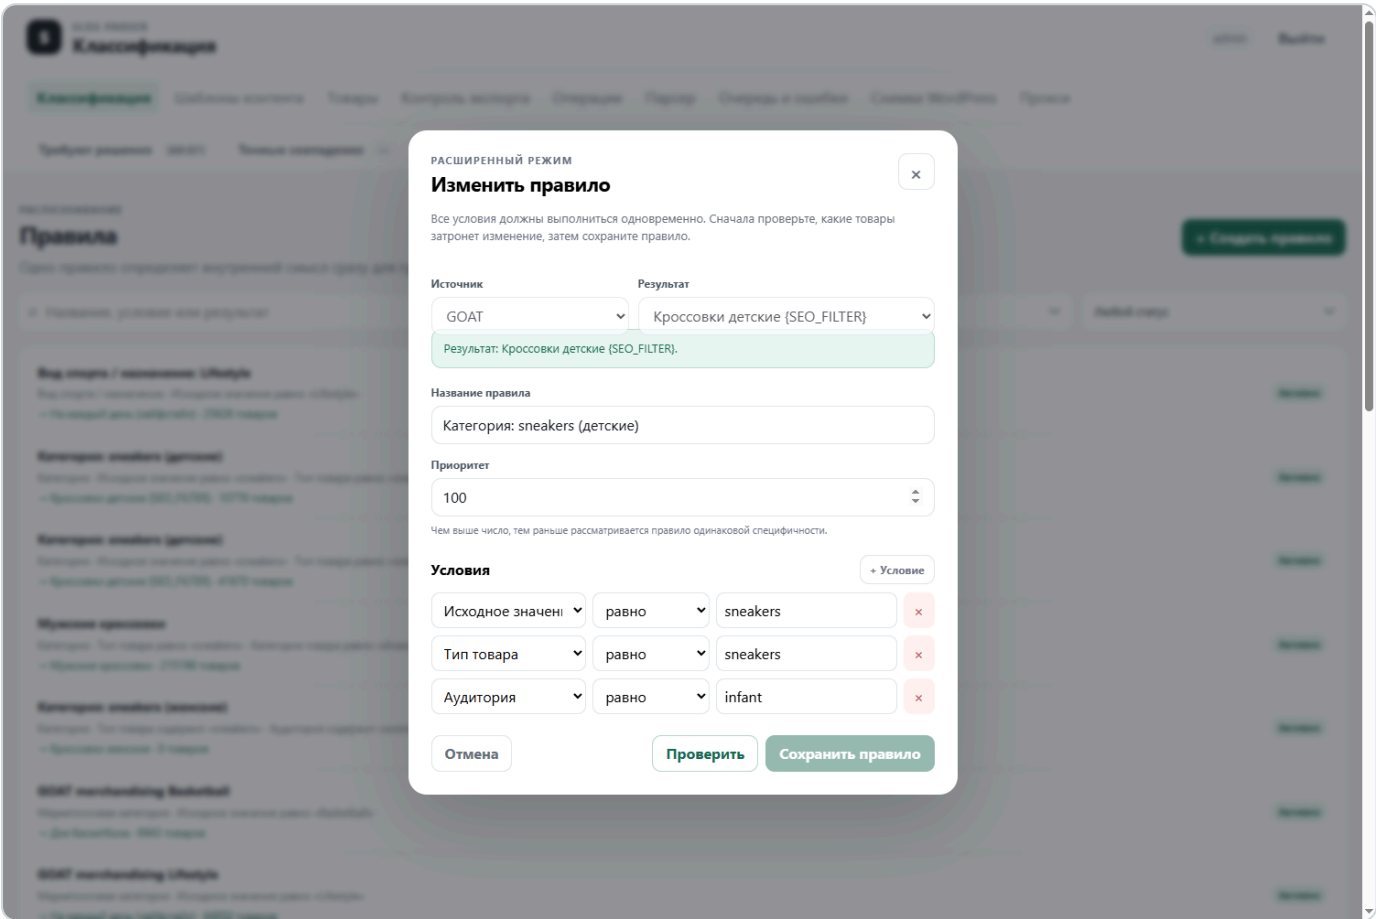

Снимок 6. Реальное правило категории: исходное значение sneakers И тип товара sneakers И аудитория infant.

Поле	Что означает
Источник	Правила всегда принадлежат конкретному источнику. Текущие production-правила — GOAT.
Результат	Внутреннее значение, которое получают совпавшие кандидаты. При редактировании не меняется.
Название	Человеческое описание; на совпадение не влияет.
Приоритет	Первый и главный параметр силы правила. Диапазон — от –10 000 до 10 000.
+ Условие	Добавляет ещё одно обязательное условие. Между условиями всегда логическое И .
× у условия	Удаляет условие из черновика. Без условий правило недопустимо.
Проверить	Выполняет read-only preview по сохранённым наблюдениям.
Сохранить правило	Разблокируется только после успешной проверки текущего черновика.

9. Поля условий

Поле интерфейса	Техническое поле	Пример
Исходное значение	<code>sourceValue</code>	<code>Boost</code> , <code>sneakers</code>
Область	<code>scope</code>	<code>product.tag.technology</code>
Сущность	<code>subjectKind</code>	<code>product</code> или <code>variant</code>
Бренд / семейство / аудитория...	<code>context.brand</code> , <code>context.family</code> , <code>context.audience</code>	Факты, которые процессор положил в контекст именно этого кандидата.
Название товара / данные товара...	<code>evidence.title</code> , <code>evidence.brand</code> и т. п.	Дополнительные доказательства, не входящие в ключ точной связи.

Поля динамические

Редактор показывает только поля, реально наблюдавшиеся для выбранного источника и типа в текущей версии процессора. Вложенные объекты и массивы как самостоятельные условия не поддерживаются; доступны только верхнеуровневые скалярные значения `string/number/boolean`.

10. Операторы условий

Оператор	Точная семантика	Пример	Риск
равно	После trim + NFKC + lowercase строки должны быть полностью равны.	<code>brand = Nike</code> совпадёт с <i>nike</i> .	Самый предсказуемый оператор.
содержит	Нормализованная фактическая строка содержит ожидаемую подстроку.	Title содержит <i>Air Max 1</i> .	<i>Surge</i> совпадёт и с <i>Surge Golf</i> , и с <i>Surge 4</i> .
все слова	Каждый фрагмент, разделённый пробелами, должен встречаться как подстрока; порядок не важен.	<code>air max</code> совпадёт с <i>Max Air</i> .	Это не строгая токенизация: короткие фрагменты могут совпасть внутри другого слова.
regex	JavaScript RegExp с флагами <code>i</code> и <code>u</code> ; максимум 256 символов.	<code>^Nike\s+.*\bDunk\b</code>	Использовать только если <code>equals/contains</code> недостаточно; обязательно тестировать крайние случаи.

Все условия — И

Интерфейс не поддерживает OR внутри одного classifier-правила. Для двух альтернатив создаются два правила с тем же результатом либо используется аккуратный regex. Два правила обычно понятнее и безопаснее.

11. Приоритет, специфичность и конфликт

Сила правила вычисляется как пара `[priority, количество условий]`.

1. Побеждает большее значение **priority**.
2. При одинаковом priority побеждает правило с **большим числом условий**.
3. Если лучшие правила имеют одинаковую силу и ведут к одному внутреннему значению, результат остаётся однозначным.
4. Если лучшие правила имеют одинаковую силу и ведут к разным значениям, кандидат становится `ambiguous`.
5. Любая точная связь всё равно сильнее любого правила.

Однозначно

Правило A: priority 100, 2 условия → Nike Dunk.
Правило B: priority 100, 1 условие → Nike Sportswear.
Победит A.


Конфликт

Правило A: priority 100, 2 условия → Nike Dunk.
Правило B: priority 100, 2 условия → Nike SB Dunk.
Итог: ambiguous, случайного выбора нет.

Не лечите конфликт случайным priority

Сначала определите бизнес-различие и добавьте содержательное условие: family, brand, audience, productType. Повышение числа только скрывает пересечение и усложняет сопровождение.

12. Что показывает «Проверить»

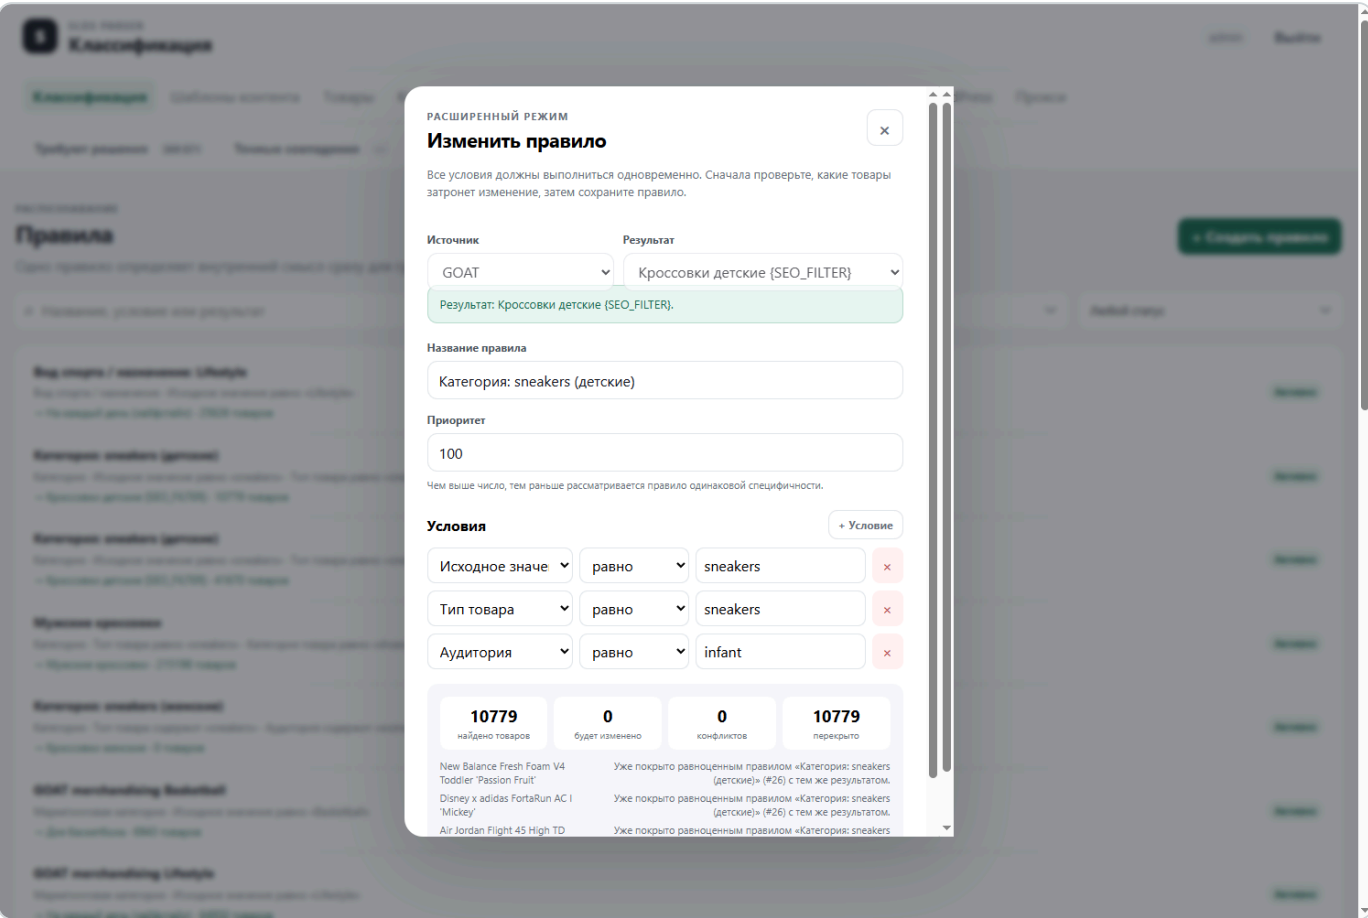

Снимок 7. Правило совпало с 10 779 товарами, но не изменит ни одного: все совпадения уже покрыты равноценным правилом с тем же результатом.

Показатель	Как читать
Найдено товаров	Сколько уникальных товаров удовлетворяют условиям независимо от того, победит ли правило.
Будет изменено	Сколько товаров реально получают новый результат либо изменяют победителя.
Конфликтов	Сколько наблюдений станут ambiguous из-за равноценных правил с разными результатами.
Перекрыто	Совпало, но победит точная связь или более сильное/равноценное существующее правило.

В примерах preview указывается причина: «новое правило будет применено», «покрыто точным сопоставлением», «более точное правило имеет приоритет», «равноценное правило ведёт к другому результату».

Правило можно сохранять только после осмысленного preview

Большое «найдено» не означает, что всё хорошо. Смотрите «будет изменено», конфликты, перекрытия и реальные названия товаров. Ноль изменений обычно означает дубликат правила или полностью перекрытую область.

13. Вкладка «Точные совпадения»

Это отдельный инструмент массового создания **точных связей**, а не правил. Он сравнивает нормализованное исходное имя с актуальным именем target-термина.

Снимок 8. Сводка: готовые однозначные совпадения, дубликаты target и конфликты.

- **Можно сопоставить** — найден ровно один target-термин и нет конфликта с существующим решением.
- **Дубликаты target** — несколько терминов имеют одно нормализованное имя. Автовыбор запрещён.
- **Конфликты** — точное имя противоречит уже сохранённому решению. Остаётся ручная проверка.
- **Категории исключены** из массового режима из-за иерархии.
- **Применить выбранные / все точные** записывает решения пакетами по 50, с аудитом и постановкой товаров на пересчёт.

- **Массовая запись разрешена только при выключенном target.** Это защита от параллельного экспорта во время изменения справочников.

SLDS PARSER

Классификация

adminВыйти

Классификация

Шаблоны контентаТоварыКонтроль экспортаОперацииПарсерОчередь и ошибкиСнимки WordPressПрокси

Требуют решения309 071

Точные совпадения0

Внутренние значения

Правила

WordPress

МАССОВОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ

Точные совпадения

Источники и термин target совпадают по нормализованному имени. Автоматически применяются только значения с единственным термином и без конфликта решений.

Применить выбранные

Применить все точные

Можно сопоставить00 товарных вхождений

Дубликаты target3нужен ручной выбор

Конфликты0оставлены в очереди

Исходное или target-значение

Slamdunk

Все источники

Модель

Дубликаты target

Применить

☐ Выбрать показанные точные совпадения

0 выбрано

Vans Court

Модель · goat · product.model

→

Vans Court

pa_model · vans-court · term #15538

Дубликаты target

2 тов.

Исходное значение ещё не сопоставлено

Vans Court

pa_model · vans-court-2 · term #21978

Дубликаты target

1 тов.

Исходное значение ещё не сопоставлено

New Balance 500

Модель · goat · product.model

→

New Balance 500

pa_model · new-balance-500 · term #15485

Дубликаты target

1 тов.

Исходное значение ещё не сопоставлено

New Balance 500

pa_model · new-balance-500-2 · term #22565

Дубликаты target

1 тов.

Исходное значение ещё не сопоставлено

Nike Air Trainer SC

Модель · goat · product.model

→

Nike Air Trainer SC

pa_model · nike-air-trainer-sc · term #15849

Дубликаты target

1 тов.

Исходное значение ещё не сопоставлено

Nike Air Trainer SC

Дубликаты target

1 тов.


Исходное значение ещё не сопоставлено

Снимок 9. Реальные дубликаты WordPress: одинаковое имя, разные slug и term ID. Нужен ручной выбор после проверки содержимого WordPress.

Название совпало — смысл не обязательно совпал

Даже «готовые» точные совпадения нужно применять только к понятным типам. Одинаковая строка в разных таксономиях, иерархиях или бизнес-смыслах может быть ложным другом.

14. Вкладка «WordPress»

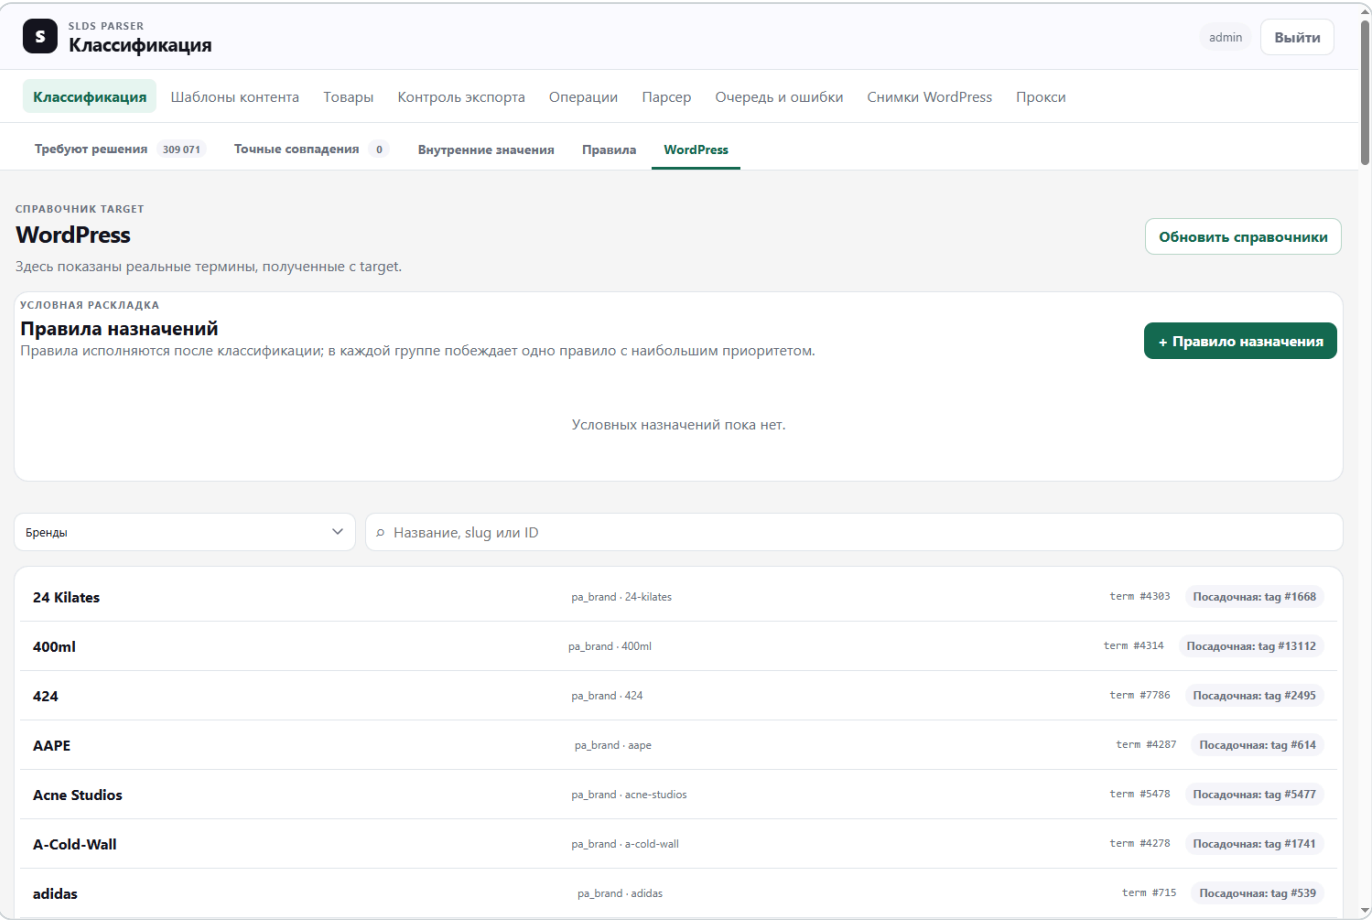

Снимок 10. Локальный снимок реальных WordPress-терминов: имя, taxonomy, slug, term ID и связанная посадочная метка.

Элемент	Назначение
Обновить справочники	Читает актуальные справочники через target provider и обновляет локальный snapshot. Не создаёт товар.
Раздел WordPress	Бренды, модели, метки, размеры, высота, категории, цвета, материалы, сезоны, назначение.
Поиск	Ищет по локальному снимку выбранного раздела.
Посадочная: tag #...	Связанный WordPress product_tag, который может добавляться вместе с брендом/моделью как подтверждённая проекция.
+ Правило назначения	Создаёт target-specific правило, которое выполняется уже после классификации и раскладывает итоговый товар по WordPress.

15. Три разных вида WordPress-логики

Механизм	Когда работает	Пример	Где настраивается
Основное назначение	Для каждого resolved внутреннего значения при сборке target payload.	Внутренний adidas → <code>pa_brand term #715</code> .	«Внутренние значения» → Изменить основное.
Дополнительная проекция	Вместе с конкретным внутренним значением либо конкретным решением.	adidas дополнительно → <code>product_tag term #539</code> .	«Внутренние значения» → Дополнительное назначение.
Правило назначения target	После классификации, по полям итогового DTO и resolved values.	Если resolved category = X и audience = men, заменить <code>product_cat</code> на мужскую категорию.	«WordPress» → Правила назначений.

Чем target assignment rule отличается от classifier rule

- **Classifier rule** отвечает: «что означает исходное значение?» Результат — внутреннее значение.
- **Target assignment rule** отвечает: «куда положить уже понятный товар в этом target?» Результат — WordPress-термин в режиме add или replace.
- Target-правила группируются по стабильному `groupCode`. В каждой группе побеждает одно совпавшее правило с максимальным priority.
- Если в одной группе совпали два правила с одинаковым максимальным priority, экспортная логика считает конфигурацию ошибочной, а не выбирает случайно.
- Условия target-правил поддерживают `equals` и `one_of` по resolved values, product attributes/metadata и source-neutral candidates.

Режим replace требует особой осторожности

Он заменяет весь набор значений поля. Если брендовые и модельные `product_tag` не добавлены подтверждёнными проекциями, replace может удалить существующие теги. Поэтому полный WordPress diff перед экспортом обязателен.

16. Практические сценарии

Сценарий А. Простая точная связь

Условие

GOAT brand = *adidas*, context пустой, WordPress brand adidas однозначен.

1. Выбрать adidas в очереди.
2. Найти WordPress pa_brand adidas .
3. Нажать «Проверить точное сопоставление».
4. Прочитать количество затронутых товаров.
5. Нажать «Сохранить точное сопоставление».
6. Дождаться пересчёта и проверить цепочку во «Внутренних значениях».

Сценарий В. Модель Pegasus — нужна контекстная логика

Проблема

Голое слово *Pegasus* слишком широкое, а полный title с расцветкой дробит одну модель на множество значений.

Безопасная схема: context.brand = Nike И context.family = Pegasus... либо другое подтверждённое стабильное семейство. Проверить разные расцветки, мужские/женские версии и соседние семейства. Не использовать глобальное title contains Pegasus как единственное условие.

Сценарий С. Детская категория

Реальное правило

sourceValue = sneakers И context.productType = sneakers И context.audience = infant → внутренняя категория «Кроссовки детские».

Здесь дополнительные условия меняют бизнес-смысл, поэтому правило оправдано. Preview должен показать детские товары, отсутствие взрослых товаров и отсутствие конфликтов с youth/men/women.

Сценарий D. Boost — не путать технологию и модель

Неправильно

tag Boost → модель/метка *adidas PureBoost*.

Правильно: определить, какой внутренний смысл представляет GOAT-кандидат *Boost*. Если это технология — связать с внутренней технологической меткой Boost и соответствующим WordPress `product_tag`. Если подходящего target-термина нет — создать корректный термин через разрешённый процесс или оставить нерешённым. Не сужать семантическую ошибку случайным условием.

Сценарий E. Точечное исключение поверх правила

Общее правило верно для 99% товаров, но одна точная контекстная группа должна идти в другое значение. Сохраните точную связь для этой группы. Она победит правило без изменения общей логики. Обязательно убедитесь, что context выбранной группы не охватывает больше товаров, чем ожидается.

17. Безопасный рабочий алгоритм

- 1 Определите тип.** Не связывайте метку с моделью, маркетинговую категорию с видом спорта или год коллекции с сезоном.
- 2 Посмотрите все три примера** и откройте карточки спорных товаров.
- 3 Прочитайте context.** Решите, нужна одна точная группа или обобщённое правило.
- 4 Выберите правильный внутренний смысл.** WordPress-термин — представление смысла, а не повод подогнать правило под похожее название.
- 5 Для правила начните с equals.** Добавляйте `brand/family/audience/productType` только когда они объясняют бизнес-различие.
- 6 Нажмите «Проверить».** Смотрите не только масштаб, но и «будет изменено», конфликты и перекрытия.
- 7 Откройте примеры preview.** Особенно первый, последний и визуально неожиданный.
- 8 Сохраните решение.** Дождитесь исчезновения статуса «Ждёт пересчёта».
- 9 Проверьте внутреннюю цепочку.** Основное и дополнительные WordPress-назначения должны быть полными.
- 10 Перед экспортом откройте WordPress preview.** Проверяйте полный diff, включая taxonomies и теги.

Не использовать массово без бизнес-подтверждения

Материалы как обогащение, коллаборации с несколькими брендами, sold-out без offers и товары без изображений остаются отдельными бизнес-случаями. Классификация одного термина не снимает экспортные блокировки.

18. Быстрый выбор: точная связь или правило?

Вопрос	Если «да»	Если «нет»
Решение верно только для текущего sourceValue + полного context?	Точная связь.	Проверить возможность правила.
Есть повторяемый смысл, выраженный стабильными полями?	Правило с этими полями.	Оставить точечное решение.
Нужно только добавить ещё один WordPress-термин ко всем случаям внутреннего значения?	Дополнительное назначение.	Не classifier rule.
Нужна условная раскладка только для WordPress после классификации?	Target assignment rule.	Основное/дополнительное назначение.
Есть сомнение в семантике?	Не сохранять; собрать примеры.	Продолжить с preview.

19. Частые вопросы

Почему кнопка «Создать правило из выбранного» серая?

Это стиль вторичной команды, а не надёжный признак disabled. Если результат не выбран, нажатие покажет подсказку. Если выбран WordPress-термин или внутреннее значение, откроется редактор.

Она создаёт правило сразу?

Нет. Она создаёт только черновик в диалоге. Затем нужны preview и отдельное сохранение.

Она анализирует все товары и сама строит умное условие?

Нет. Алгоритм небольшой и фиксированный: категории получают несколько полей context, модели — brand + title contains, остальные типы — sourceValue equals. Черновик обязан проверить человек.

Что именно будет создано, если выбран термин WordPress?

При сохранении нового правила система может атомарно создать внутреннее значение, основную связь этого значения с выбранным target-термином и само classifier-правило. Точная source mapping при этом не создаётся: распознавание идёт через правило.

Почему preview показывает «найдено много», но «будет изменено 0»?

Все совпадения уже покрыты точными связями либо существующими правилами той же или большей силы. Смотрите колонку «перекрыто» и текст причин.

Что сильнее: точная связь или правило с priority 10 000?

Точная связь. Priority сравнивается только между правилами.

Два правила совпали. Как выбирается?

Сначала priority, затем число условий. При полном равенстве разные результаты дают конфликт, одинаковый результат остаётся однозначным.

Что делает «Игнорировать»?

Создаёт точную ignored-запись для текущей группы. Поскольку точная запись проверяется первой, правила для этой группы не применятся.

Изменение правила сразу меняет WordPress?

Нет. Оно обновляет локальную конфигурацию, аудит и очередь пересчёта. Внешний write происходит только в отдельном экспорте.

Почему одно и то же слово показывается несколькими строками?

Различаются тип, score или context. Например, одинаковый текст может быть технологией и source tag либо встречаться в разных товарных контекстах.

Когда использовать regex?

Только когда сочетание equals/contains и контекстных полей не описывает воспроизводимое правило. Regex сложнее проверять и сопровождать; длина ограничена 256 символами.

20. Контрольный список перед сохранением правила

- ☐ Тип исходного кандидата и смысл результата совпадают.
- ☐ Выбран правильный WordPress taxonomy/term ID, а не просто похожее название.
- ☐ Каждое условие объясняет реальное бизнес-различие.
- ☐ Нет лишнего `contains` по слишком короткому слову.
- ☐ Проверены несколько разных товаров и расцветок.
- ☐ «Будет изменено» соответствует ожиданию.
- ☐ Конфликтов нет либо причина полностью понятна и исправлена.
- ☐ Перекрытые наблюдения объяснимы существующими решениями.
- ☐ Priority выбран относительно существующих правил, а не случайно.
- ☐ После пересчёта проверена карточка товара и WordPress preview.

Документ подготовлен по production-интерфейсу и актуальному коду проекта на 12.08.2026. Числа в очереди, наборы терминов и правила со временем меняются; логические принципы следует сверять с текущей версией кода и миграций.