

# Движение твёрдого тела в идеальной жидкости

*Верецагин Антон Сергеевич*

канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель

Кафедра аэрофизики и газовой динамики


21 февраля 2020 г.

Постановка задачи о движении тела в бесконечной идеальной жидкости, покоящейся на бесконечности. Степень убывания потенциала на бесконечности. Условие на поверхности тела и разложение Кирхгофа для потенциала. Гидродинамические реакции при движении тела. Импульсивная сила, пара. Коэффициенты присоединённой массы и их свойства.

# Движение тела в безграничной жидкости

## Основная задача

Исследовать влияние бесконечной идеальной жидкости, покоящейся на бесконечности, на движение тела, ограниченного поверхностью  $S$ , имеющего поступательную скорость  $\vec{U}$  и вращательную  $\vec{\omega}$ . Тело начинает движение из состояния покоя.

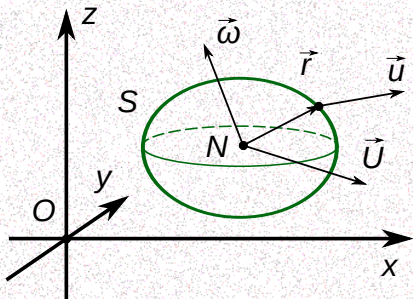

Скорость движения точки тела

$$\vec{u} = \vec{U} + \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

# Математическая постановка для жидкости

## Уравнение неразрывности

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

или по теореме Лагранжа для потенциальных течений

$$\Delta \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0.$$

## Условие на границе с телом

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = u_n.$$

## Условие на бесконечности

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0, \text{ где } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

# Распределение давления по пространству

## Интеграл Коши

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\nabla \varphi^2}{2} + \frac{p}{\rho} = f(t)^1$$

Интеграл Коши позволяет найти распределение давления по заданному потенциалу, определённом из уравнения неразрывности ( $\rho = \text{const}$ ).

## Для бесконечно удалённой точки

$$p = p_0 - \rho \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{\rho v^2}{2},$$

т.к. на бесконечности скорость жидкости равна 0 а давление  $p_0$ .

---

<sup>1</sup>Считаем, что поле внешних сил отсутствует



# Степень убывания потенциала на бесконечности

## Разложение потенциала по сферическим функциям

$$\varphi(r, \theta, \lambda) = \frac{A}{r} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_n(\theta, \lambda)}{r^{(n+1)}},$$

где  $Y_n(\theta, \lambda)$  – сферические функции. Сферические функции и потенциал заданы в сферической системе координат.

# Степень убывания потенциала на бесконечности

## Разложение потенциала по сферическим функциям

$$\varphi(r, \theta, \lambda) = \frac{A}{r} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_n(\theta, \lambda)}{r^{(n+1)}},$$

где  $Y_n(\theta, \lambda)$  – сферические функции. Сферические функции и потенциал заданны в сферической системе координат.

## Уравнение неразрывности

Пусть  $\Sigma$  – сфера большого радиуса  $R$  с центром в точке  $O$ , тогда

$$\int_V \operatorname{div} \vec{v} dV = \int_{\Sigma} \vec{v} \cdot \vec{n} dS = \int_{\Sigma} \frac{\partial \varphi}{\partial r} dS = 0$$

или

$$-4\pi A - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{R^{(n+2)}} \int_{\Sigma} Y_n(\theta, \lambda) dS = 0 \quad R \xrightarrow{\infty} \quad A = 0.$$

# Степень убывания потенциала на бесконечности

## Общий вид потенциала

$$\varphi(r, \theta, \lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_n(\theta, \lambda)}{r^{n+1}}.$$

## Вывод

Можно считать, что  $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial \varphi}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial \varphi}{\partial z}$  стремятся к 0 при  $r \rightarrow \infty$  как величины порядка  $1/r^3$ , а  $\varphi$  – как  $1/r^2$ .



# Условие на поверхности тела

## Скорость точек тела

$$u_x = U_x + \omega_y z - \omega_z y, \quad u_y = U_y + \omega_z x - \omega_x z, \quad u_z = U_z + \omega_x y - \omega_y x.$$

## Скорость точек на поверхности тела вдоль нормали

Обозначим

$$\cos(\widehat{n, x}) = \alpha, \quad \cos(\widehat{n, y}) = \beta, \quad \cos(\widehat{n, z}) = \gamma$$

для косинусов углов, составляемых нормалью к поверхности  $S$  с осями координат.

**Нормальная составляющая скорости** к поверхности  $S$

$$u_n = u_x \alpha + u_y \beta + u_z \gamma = (U_x + \omega_y z - \omega_z y) \alpha + (U_y + \omega_z x - \omega_x z) \beta + (U_z + \omega_x y - \omega_y x) \gamma.$$

# Условие на поверхности тела

## Соотношение для потенциала

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S = U_x \alpha + U_y \beta + U_z \gamma + \omega_x (y\gamma - z\beta) + \omega_y (z\alpha - x\gamma) + \omega_z (x\beta - y\alpha).$$

Здесь  $U_x, U_y, U_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z$  – функции от времени, а выражения справа от них – функции точек пространства, формы поверхности  $S$ , координаты тела, а значит и времени.

# Условие на поверхности тела

## Вид потенциала в форме Кирхгофа

$$\varphi = U_x \varphi_1 + U_y \varphi_2 + U_z \varphi_3 + \omega_x \varphi_4 + \omega_y \varphi_5 + \omega_z \varphi_6,$$

причём

$$\Delta \varphi_i = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x} = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\partial \varphi_i}{\partial y} = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\partial \varphi_i}{\partial z} = 0$$
$$(i = \overline{1, 6}).$$

На поверхности  $S$ :

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \alpha, \quad \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \beta, \quad \frac{\partial \varphi_3}{\partial n} = \gamma,$$
$$\frac{\partial \varphi_4}{\partial n} = y\gamma - z\beta, \quad \frac{\partial \varphi_5}{\partial n} = z\alpha - x\gamma, \quad \frac{\partial \varphi_6}{\partial n} = x\beta - y\alpha.$$

## Условие на поверхности тела

### Смысл введённых потенциалов $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$

Потенциал  $\varphi_1$  соответствует случаю движения тела, когда

$$U_x = 1, \quad U_y = 0, \quad U_z = 0, \quad \omega_x = 0, \quad \omega_y = 0, \quad \omega_z = 0,$$

т.е. описывает течение при движении тела вдоль оси  $Ox$  с единичной скоростью. Аналогичное значение имеют потенциалы  $\varphi_2, \varphi_3$ .

## Условие на поверхности тела

### Смысл введённых потенциалов $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$

Потенциал  $\varphi_1$  соответствует случаю движения тела, когда

$$U_x = 1, \quad U_y = 0, \quad U_z = 0, \quad \omega_x = 0, \quad \omega_y = 0, \quad \omega_z = 0,$$

т.е. описывает течение при движении тела вдоль оси  $Ox$  с единичной скоростью. Аналогичное значение имеют потенциалы  $\varphi_2, \varphi_3$ .

### Смысл введённых потенциалов $\varphi_4, \varphi_5, \varphi_6$

Потенциал  $\varphi_4$  соответствует случаю движения тела, когда

$$U_x = 0, \quad U_y = 0, \quad U_z = 0, \quad \omega_x = 1, \quad \omega_y = 0, \quad \omega_z = 0,$$

т.е. описывает течение при вращательном движении тела относительно оси  $Ox$  с единичной скоростью. Аналогичное значение имеют потенциалы  $\varphi_5, \varphi_6$ .



# Гидродинамические реакции при движении тела

## Сила и момент сил давления, действующие на тело

$$\vec{R} = - \int_S p \vec{n} dS, \quad \vec{L} = - \int_S p (\vec{r} \times \vec{n}) dS,$$

где  $p$  – давление в жидкости;  $\vec{n}$  – вектор внешней единичной нормали, направленный из тела в жидкость;  $\vec{r}$  – радиус вектор точек поверхности тела относительно начала координат.

# Гидродинамические реакции при движении тела

## Сила и момент сил давления, действующие на тело

$$\vec{R} = - \int_S p \vec{n} dS, \quad \vec{L} = - \int_S p (\vec{r} \times \vec{n}) dS,$$

где  $p$  – давление в жидкости;  $\vec{n}$  – вектор внешней единичной нормали, направленный из тела в жидкость;  $\vec{r}$  – радиус вектор точек поверхности тела относительно начала координат.

## Интеграл Коши для связи давления и потенциала


При отсутствии массовых сил, действующих на среду,

$$p = p_0 - \rho \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{\rho v^2}{2},$$

т.к. на бесконечности скорость жидкости равна 0 и давление равно  $p_0$ .

# Соображения для связи реакции и потенциала

Рассмотрим сферу большого радиуса с поверхностью  $\Sigma$  с центром в начале координат, содержащую исследуемое тело с поверхностью  $S$ . Обозначим объем, заключенный между  $S$  и  $\Sigma$ , через  $\tau$ .

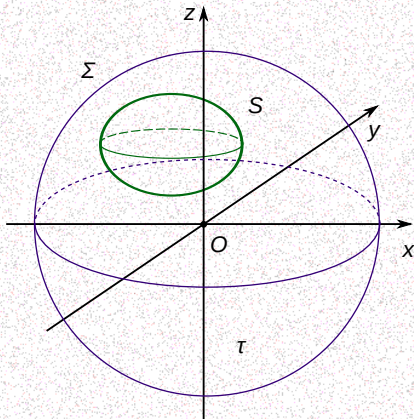

# Соображения для связи реакции и потенциала

## Закон сохранения импульса для объёма $\tau$

Изменение импульса объёма  $\tau$  равно работе сил давления на границах  $S$ ,  $\Sigma$  и потери импульса через границу  $\Sigma$  результате конвекции:

$$\frac{d}{dt} \int_{\tau} \rho \vec{v} dV = - \int_{S \cup \Sigma} p \vec{n} dS + \int_{\Sigma} \rho \vec{v} v_n dS.$$

# Соображения для связи реакции и потенциала

## Обозначения

Обозначим искомую силу, действующую на тело,

$$\vec{R} = - \int_S p \vec{n} dS,$$

Тогда

$$\begin{aligned} \vec{R} &= \frac{d}{dt} \int_{\tau} \rho \vec{v} dV + \int_{\Sigma} p \vec{n} dS - \int_{\Sigma} \rho \vec{v} v_n dS = \\ &= \rho \frac{d}{dt} \int_{\tau} \nabla \varphi dV + \int_{\Sigma} (p \vec{n} - \rho \vec{v} v_n) dS = \end{aligned}$$



## Соображения для связи реакции и потенциала

По теореме Гаусса первый интеграл преобразуется в сумму интегралов по  $\Sigma$  и  $S$ , а во второй подставляем значение для  $p$  из интеграла Коши

$$= \frac{d}{dt} \int_{\Sigma} \rho \varphi \vec{n} dS + \frac{d}{dt} \int_S \rho \varphi \vec{n} dS + \int_{\Sigma} \left( \left( p_0 - \rho \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{\rho v^2}{2} \right) \cdot \vec{n} - \rho \vec{v} v_n \right) dS =$$

## Соображения для связи реакции и потенциала

По теореме Гаусса первый интеграл преобразуется в сумму интегралов по  $\Sigma$  и  $S$ , а во второй подставляем значение для  $p$  из интеграла Коши

$$= \frac{d}{dt} \int_{\Sigma} \rho \varphi \vec{n} dS + \frac{d}{dt} \int_S \rho \varphi \vec{n} dS + \int_{\Sigma} \left( (p_0 - \rho \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{\rho v^2}{2}) \cdot \vec{n} - \rho \vec{v} v_n \right) dS =$$

Так как поверхность  $\Sigma$  не зависит от времени  $t$ , то

$$\frac{d}{dt} \int_{\Sigma} \rho \varphi \vec{n} dS = \int_{\Sigma} \rho \frac{\partial \varphi}{\partial t} \vec{n} dS$$

и, продолжая цепочку,

$$= \frac{d}{dt} \int_S \rho \varphi \vec{n} dS + \int_{\Sigma} \left( (p_0 - \frac{\rho v^2}{2}) \cdot \vec{n} - \rho \vec{v} v_n \right) dS =$$

# Соображения для связи реакции и потенциала

Используя, то что

$$\int_{\Sigma} p_0 \vec{n} dS = p_0 \int_{\Sigma} \vec{n} dS = 0,$$

получим продолжение цепочки,

$$= \frac{d}{dt} \int_S \rho \varphi \vec{n} dS - \rho \int_{\Sigma} \left( \frac{v^2}{2} \vec{n} + \vec{v} v_n \right) dS.$$

# Соображения для связи реакции и потенциала

Используя, то что

$$\int_{\Sigma} p_0 \vec{n} dS = p_0 \int_{\Sigma} \vec{n} dS = 0,$$

получим продолжение цепочки,

$$= \frac{d}{dt} \int_S \rho \varphi \vec{n} dS - \rho \int_{\Sigma} \left( \frac{v^2}{2} \vec{n} + \vec{v} v_n \right) dS.$$

Если положить, что  $\Sigma$  – поверхность сферы радиуса  $a$ , и вспомнить, что скорость  $v$  стремится к 0 на бесконечности как  $1/a^3$ , тогда второе слагаемое в последнем равенстве имеет порядок

$$a^2 / (a^3 \cdot a^3) = 1/a^4 \xrightarrow{a \rightarrow \infty} 0.$$

# Связь силы и потенциала

## Выражение для силы

Сила давлений, действующая на тело в безграничной идеальной жидкости, покоящейся на бесконечности имеет вид

$$\vec{R} = \frac{d}{dt} \int_S \rho \varphi \vec{n} dS.$$



## Связь момента сил и потенциала

### Выражение для момента импульса

Аналогично, записав уравнение сохранения момента импульса для объёма  $\tau$ , можно получить момент сил давления  $\vec{L}$ , действующий на тело в безграничной идеальной жидкости, покоящейся на бесконечности

$$\vec{L} = \frac{d}{dt} \int_S \rho \varphi (\vec{r} \times \vec{n}) dS.$$

# Уравнения движения тела в потоке идеальной жидкости

$$\frac{d\vec{G}}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \rho \varphi \vec{n} dS + \vec{F}, \quad \frac{d\vec{Q}}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \rho \varphi (\vec{r} \times \vec{n}) dS + \vec{M}.$$

$\Downarrow$

$$\frac{d}{dt} \left( \vec{G} - \int_S \rho \varphi \vec{n} dS \right) = \vec{F}, \quad \frac{d}{dt} \left( \vec{Q} - \int_S \rho \varphi (\vec{r} \times \vec{n}) dS \right) = \vec{M}.$$

Здесь  $\vec{G}$ ,  $\vec{Q}$  – собственные импульс и момент импульса тела;  $\vec{F}$ ,  $\vec{M}$  – внешняя сила и момент внешних сил, не связанных движением жидкости.

# Уравнения движения тела в потоке идеальной жидкости

Пусть

$$\vec{B} = -\rho \int_S \varphi \vec{n} dS, \quad \vec{I} = - \int_S \rho \varphi (\vec{r} \times \vec{n}) dS,$$

тогда уравнения движения принимают вид

$$\frac{d(\vec{G} + \vec{B})}{dt} = \vec{F}, \quad \frac{d(\vec{Q} + \vec{I})}{dt} = \vec{M},$$

где  $\vec{G} + \vec{B}$  называется **импульсивной силой**, а  $\vec{Q} + \vec{I}$  – **импульсивной парой**.

# Коэффициенты $U_i$

## Новые обозначения

$$U_x = U_1, \quad U_y = U_2, \quad U_z = U_3,$$

$$\omega_x = U_4, \quad \omega_y = U_5, \quad \omega_z = U_6.$$

## Вид потенциала

$$\varphi = \sum_{k=1}^6 U_k \varphi_k.$$

# Коэффициенты $B_i$

## Новые обозначения

$$B_x = B_1, \quad B_y = B_2, \quad B_z = B_3, \quad I_x = B_4, \quad I_y = B_5, \quad I_z = B_6.$$

## Выражения для $B_i$

$$B_1 = -\rho \int_S \varphi \alpha dS = -\rho \int_S \varphi \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} dS,$$

$$B_2 = -\rho \int_S \varphi \beta dS = -\rho \int_S \varphi \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} dS,$$

$$B_3 = -\rho \int_S \varphi \gamma dS = -\rho \int_S \varphi \frac{\partial \varphi_3}{\partial n} dS,$$



# Коэффициенты $B_i$

## Новые обозначения

$$B_x = B_1, \quad B_y = B_2, \quad B_z = B_3, \quad I_x = B_4, \quad I_y = B_5, \quad I_z = B_6.$$

## Выражения для $B_i$

$$B_4 = -\rho \int_S \varphi(y\gamma - z\beta) dS = -\rho \int_S \varphi \frac{\partial \varphi_4}{\partial n} dS,$$

$$B_5 = -\rho \int_S \varphi(z\alpha - x\gamma) dS = -\rho \int_S \varphi \frac{\partial \varphi_5}{\partial n} dS,$$

$$B_6 = -\rho \int_S \varphi(x\beta - y\alpha) dS = -\rho \int_S \varphi \frac{\partial \varphi_6}{\partial n} dS.$$

# Коэффициенты $B_i$

## Новые обозначения

$$B_x = B_1, \quad B_y = B_2, \quad B_z = B_3, \quad I_x = B_4, \quad I_y = B_5, \quad I_z = B_6.$$

## Выражения для $B_i$

Или в общем виде

$$B_i = -\rho \int_S \varphi \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} dS \quad (i = \overline{1, 6}).$$

# Коэффициенты присоединённой массы

## Определение

Подставим выражение для потенциала через переменные  $U_i$  в полученное выражение для коэффициентов  $B_i$

$$B_i = - \sum_{k=1}^6 \rho U_k \int_S \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} dS = \sum_{k=1}^6 \lambda_{ik} U_k,$$

где

$$\lambda_{ik} = -\rho \int_S \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} dS \quad (i, k = \overline{1, 6}).$$

# Коэффициенты присоединённой массы

## Определение

Подставим выражение для потенциала через переменные  $U_i$  в полученное выражение для коэффициентов  $B_i$

$$B_i = - \sum_{k=1}^6 \rho U_k \int_S \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} dS = \sum_{k=1}^6 \lambda_{ik} U_k,$$

где

$$\lambda_{ik} = -\rho \int_S \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} dS \quad (i, k = \overline{1, 6}).$$

Коэффициенты  $\lambda_{ik}$  определяются только геометрией тела и называются **коэффициентами присоединённой массы**.

# Свойства коэффициентов присоединённых масс

## Формула Грина

Для введённого объёма жидкости  $\tau$ , заключенного между поверхностью сферы большого радиуса  $\Sigma$  и поверхностью тела  $S$  справедливо равенство

$$\int_{\tau} (\varphi_i \Delta \varphi_k - \varphi_k \Delta \varphi_i) dV = \int_{\Sigma} \left( \varphi_i \frac{\partial \varphi_k}{\partial n} - \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} \right) dS + \int_S \left( \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} - \varphi_i \frac{\partial \varphi_k}{\partial n} \right) dS.$$

# Свойства коэффициентов присоединённых масс

## Формула Грина

Для введённого объёма жидкости  $\tau$ , заключенного между поверхностью сферы большого радиуса  $\Sigma$  и поверхностью тела  $S$  справедливо равенство

$$\int_{\tau} (\varphi_i \Delta \varphi_k - \varphi_k \Delta \varphi_i) dV = \int_{\Sigma} \left( \varphi_i \frac{\partial \varphi_k}{\partial n} - \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} \right) dS + \int_S \left( \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} - \varphi_i \frac{\partial \varphi_k}{\partial n} \right) dS.$$

В следствии гармоничности  $\varphi_i$ :

$$\Delta \varphi_i = 0 \quad (i = \overline{1, 6})$$

левая часть равенства равна 0.



# Свойства коэффициентов присоединённых масс

## Формула Грина

Для введённого объёма жидкости  $\tau$ , заключенного между поверхностью сферы большого радиуса  $\Sigma$  и поверхностью тела  $S$  справедливо равенство

$$\int_{\tau} (\varphi_i \Delta \varphi_k - \varphi_k \Delta \varphi_i) dV = \int_{\Sigma} \left( \varphi_i \frac{\partial \varphi_k}{\partial n} - \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} \right) dS + \int_S \left( \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} - \varphi_i \frac{\partial \varphi_k}{\partial n} \right) dS.$$

Интеграл по  $\Sigma$  стремиться к 0 при возрастании радиуса сферы с одноимённой поверхностью, т.к. площадь сферы имеет порядок  $4\pi a^2$ , а функции  $\varphi_i$  и  $\frac{\partial \varphi_k}{\partial n} - 1/a^2$  и  $1/a^3$ , где  $a$  – радиус сферы.

# Свойства коэффициентов присоединённых масс

## Формула Грина

Для введённого объёма жидкости  $\tau$ , заключенного между поверхностью сферы большого радиуса  $\Sigma$  и поверхностью тела  $S$  справедливо равенство

$$\int_{\tau} (\varphi_i \Delta \varphi_k - \varphi_k \Delta \varphi_i) dV = \int_{\Sigma} \left( \varphi_i \frac{\partial \varphi_k}{\partial n} - \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} \right) dS + \int_S \left( \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} - \varphi_i \frac{\partial \varphi_k}{\partial n} \right) dS.$$

Таким образом, в нашем случае,

$$\int_S \varphi_k \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} dS = \int_S \varphi_i \frac{\partial \varphi_k}{\partial n} dS \quad \Rightarrow \quad \lambda_{ik} = \lambda_{ki} \quad (i, k = \overline{1, 6}).$$

# Свойства коэффициентов присоединённых масс

## Симметричность

Всего существует 36 коэффициентов присоединённых масс, но в силу симметрии

$$\lambda_{ik} = \lambda_{ki} \quad (i, k = \overline{1, 6}, i \neq k)$$

различных всего 21.

# Кинетическая энергия жидкости

## Определение

Кинетическая энергия объёма  $\tau$ , ограниченного сферой большого радиуса  $a$  с поверхностью  $\Sigma$  и поверхностью тела  $S$

$$T_{\tau} = \frac{\rho}{2} \int_{\tau} v^2 dV = \frac{\rho}{2} \int_{\tau} \left[ \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)^2 \right] dV =$$

# Кинетическая энергия жидкости

## Определение

Кинетическая энергия объёма  $\tau$ , ограниченного сферой большого радиуса  $a$  с поверхностью  $\Sigma$  и поверхностью тела  $S$

$$T_{\tau} = \frac{\rho}{2} \int_{\tau} v^2 dV = \frac{\rho}{2} \int_{\tau} \left[ \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)^2 \right] dV =$$

По формуле Грина

$$= \frac{\rho}{2} \int_{\Sigma} \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS - \frac{\rho}{2} \int_S \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS \xrightarrow{a \rightarrow \infty} - \frac{\rho}{2} \int_S \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS,$$

т.к. площадь сферы имеет порядок  $4\pi a^2$ , а функции  $\varphi$  и  $\frac{\partial \varphi}{\partial n} \sim 1/a^2$  и  $1/a^3$ .

# Кинетическая энергия жидкости

## Определение

Кинетическая энергия всей жидкости

$$T = -\frac{\rho}{2} \int_S \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS.$$

Подставляя выражение для разложения Кирхгофа потенциала  $\varphi$

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^6 \lambda_{ik} U_k U_i.$$



# Литература

- *Кочин Н. Е., Кибель И. А., Розе Н. В.* Теоретическая гидромеханика. М.:Гос. издат. физ.-мат. лит., 1963.
- *Валландер С. В.* Лекции по аэрогидромеханике. Учеб. пособие. Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1978.