



# Specifica Tecnica

## **The Bitless** (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),  
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),  
Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |           |                                                             |
|------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato     | Destinatari                                                 |
| 1.0.0                  | 2026-08-21 | Approvato | The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

| Registro delle modifiche |            |                |                |               |                                                                                                  |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | Data       | Autore         | Verificatore   | Approvatore   | Descrizione                                                                                      |
| 1.0.0                    | 2026-08-21 | -              | -              | E. De Piccoli | Approvazione del documento                                                                       |
| 0.14.0                   | 2026-08-18 | A. Marini      | E. De Piccoli  | -             | Unione delle stesure parallele di Architettura e Flusso dei dati e aggiornamento dei riferimenti |
| 0.13.1                   | 2026-08-16 | S. Vendramin   | A. Marini      | -             | Allineamento dell'Architettura del backend all'adattatore di trasporto                           |
| 0.13.0                   | 2026-08-16 | A. Marini      | S. Vendramin   | -             | Inserimento dei diagrammi del backend e riclassificazione di R-97-F-De                           |
| 0.12.1                   | 2026-08-13 | E. De Piccoli  | A. Menegaldo   | -             | Revisione dell'Architettura del backend e degli Idiomi di codifica                               |
| 0.12.0                   | 2026-08-13 | E. De Piccoli  | D. Facco       | -             | Stesura dei flussi di generazione da collegamento e di propagazione degli errori                 |
| 0.11.0                   | 2026-08-13 | D. Facco       | E. De Piccoli  | -             | Stesura di Idiomi e convenzioni di codifica                                                      |
| 0.10.0                   | 2026-08-13 | E. De Piccoli  | L. Battistella | -             | Stesura dell'Architettura del backend                                                            |
| 0.9.0                    | 2026-08-12 | S. Vendramin   | A. Marini      | -             | Stesura dei flussi di generazione in streaming e di annullamento                                 |
| 0.8.0                    | 2026-08-12 | L. Battistella | S. Zecchinato  | -             | Stesura di Design pattern adottati                                                               |
| 0.7.2                    | 2026-08-11 | A. Menegaldo   | A. Marini      | -             | Inserimento dei diagrammi UML di Salvataggio e caricamento di una nota                           |
| 0.7.1                    | 2026-08-11 | S. Vendramin   | S. Zecchinato  | -             | Inserimento dei diagrammi UML dell'Architettura del frontend                                     |
| 0.7.0                    | 2026-08-11 | A. Menegaldo   | A. Marini      | -             | Stesura dell'Architettura del frontend                                                           |

| Registro delle modifiche |            |               |               |             |                                                                                                   |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | Data       | Autore        | Verificatore  | Approvatore | Descrizione                                                                                       |
| 0.6.0                    | 2026-08-11 | S. Zecchinato | A. Menegaldo  | -           | Stesura dell'Architettura di deployment                                                           |
| 0.5.0                    | 2026-08-11 | A. Marini     | E. De Piccoli | -           | Allineamento delle Tecnologie al repository di prodotto e stesura della Panoramica architetturale |
| 0.4.0                    | 2026-07-27 | A. Marini     | A. Menegaldo  | -           | Integrazione continua e analisi statica del backend e tracciamento dei requisiti                  |
| 0.3.0                    | 2026-07-27 | A. Marini     | A. Menegaldo  | -           | Stesura della sezione Tecnologie                                                                  |
| 0.2.0                    | 2026-07-27 | A. Marini     | A. Menegaldo  | -           | Riorganizzazione della struttura e stesura dell'Introduzione                                      |
| 0.1.0                    | 2026-07-18 | A. Menegaldo  | A. Marini     | -           | Struttura del documento #1                                                                        |

## Indice

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                     | <b>7</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                           | 7         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                            | 7         |
| 1.3      | Glossario . . . . .                                     | 8         |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                   | 8         |
| 1.4.1    | Riferimenti normativi . . . . .                         | 8         |
| 1.4.2    | Riferimenti informativi . . . . .                       | 8         |
| <b>2</b> | <b>Tecnologie</b>                                       | <b>11</b> |
| 2.1      | Criteri di scelta . . . . .                             | 11        |
| 2.2      | Frontend . . . . .                                      | 12        |
| 2.3      | Backend . . . . .                                       | 15        |
| 2.4      | Persistenza delle note . . . . .                        | 18        |
| 2.5      | Tecnologie di test e analisi . . . . .                  | 21        |
| 2.5.1    | Analisi statica . . . . .                               | 21        |
| 2.5.2    | Analisi dinamica . . . . .                              | 22        |
| 2.6      | Infrastruttura . . . . .                                | 24        |
| <b>3</b> | <b>Architettura</b>                                     | <b>28</b> |
| 3.1      | Panoramica architetturale . . . . .                     | 28        |
| 3.1.1    | Visione d'insieme . . . . .                             | 28        |
| 3.1.2    | Stile architetturale del servizio applicativo . . . . . | 29        |
| 3.1.3    | Stile architetturale dell'applicazione web . . . . .    | 30        |
| 3.1.4    | Vocabolario . . . . .                                   | 30        |
| 3.2      | Architettura di deployment . . . . .                    | 31        |
| 3.2.1    | Unità di esecuzione e configurazione . . . . .          | 31        |
| 3.2.2    | Confronto con l'architettura a microservizi . . . . .   | 34        |
| 3.2.3    | Confronto con il monolite a strati . . . . .            | 35        |
| 3.3      | Architettura del frontend . . . . .                     | 36        |
| 3.3.1    | Organizzazione dei sorgenti . . . . .                   | 38        |
| 3.3.2    | Scomposizione in componenti . . . . .                   | 40        |
| 3.3.3    | Gestione dello stato . . . . .                          | 48        |
| 3.3.4    | Integrazione dell'editor . . . . .                      | 52        |
| 3.3.5    | Accesso al servizio applicativo . . . . .               | 56        |
| 3.3.6    | Persistenza lato client . . . . .                       | 58        |
| 3.4      | Architettura del backend . . . . .                      | 60        |
| 3.4.1    | Struttura a esagono e contratti di dipendenza . . . . . | 61        |
| 3.4.2    | Adattatori primari . . . . .                            | 62        |
| 3.4.3    | Il nucleo . . . . .                                     | 66        |
| 3.4.4    | Adattatori secondari . . . . .                          | 71        |
| 3.4.5    | Composition root e configurazione . . . . .             | 73        |
| 3.5      | Design pattern adottati . . . . .                       | 75        |
| 3.5.1    | Object Adapter . . . . .                                | 76        |
| 3.5.2    | Facade . . . . .                                        | 77        |
| 3.5.3    | Observer . . . . .                                      | 78        |
| 3.5.4    | Dependency Injection . . . . .                          | 80        |
| 3.5.5    | Pattern valutati e non adottati . . . . .               | 81        |

|          |                                                                      |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.6      | Idiomi e convenzioni di codifica . . . . .                           | 83         |
| 3.6.1    | Generatori asincroni e propagazione dell'annullamento . . . . .      | 83         |
| 3.6.2    | Tipizzazione dei confini fra i livelli . . . . .                     | 84         |
| 3.6.3    | Denominazione, struttura dei file e gestione degli errori . . . . .  | 85         |
| <b>4</b> | <b>Flusso dei dati</b>                                               | <b>86</b>  |
| 4.1      | Generazione assistita da $LLM_G$ con risposta in streaming . . . . . | 86         |
| 4.2      | Annullamento di un'operazione in corso . . . . .                     | 90         |
| 4.3      | Generazione a partire da un collegamento . . . . .                   | 91         |
| 4.4      | Salvataggio e caricamento di una nota . . . . .                      | 93         |
| 4.4.1    | Persistenza su file system . . . . .                                 | 93         |
| 4.4.2    | Continuità della sessione . . . . .                                  | 97         |
| 4.4.3    | Recupero dei metadati dall'oggetto File . . . . .                    | 100        |
| 4.5      | Propagazione e presentazione degli errori . . . . .                  | 101        |
| <b>5</b> | <b>Tracciamento dei requisiti<math>_G</math></b>                     | <b>104</b> |
| 5.1      | Criteri di tracciamento . . . . .                                    | 104        |
| 5.2      | Requisiti $_G$ funzionali . . . . .                                  | 104        |
| 5.3      | Requisiti $_G$ di qualità . . . . .                                  | 110        |
| 5.4      | Requisiti $_G$ di vincolo $_G$ . . . . .                             | 111        |
| 5.5      | Tabella riassuntiva . . . . .                                        | 112        |

## Elenco delle tabelle

|    |                                                                                |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Tecnologie adottate per il frontend . . . . .                                  | 13  |
| 2  | Tecnologie adottate per il backend . . . . .                                   | 16  |
| 3  | Strumenti di analisi statica . . . . .                                         | 21  |
| 4  | Strumenti di analisi dinamica . . . . .                                        | 23  |
| 5  | Tecnologie di infrastruttura . . . . .                                         | 24  |
| 6  | Vocabolario architetturale . . . . .                                           | 31  |
| 7  | Contratti di dipendenza dichiarati in <code>api/.importlinter</code> . . . . . | 62  |
| 8  | Tracciamento dei requisiti funzionali . . . . .                                | 110 |
| 9  | Tracciamento dei requisiti di qualità . . . . .                                | 111 |
| 10 | Tracciamento dei requisiti di vincolo . . . . .                                | 111 |
| 11 | Riepilogo della copertura dei requisiti . . . . .                              | 112 |

## Elenco delle figure

|    |                                                                                                                            |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Diagramma di deployment dell'ambiente di sviluppo . . . . .                                                                | 34  |
| 2  | Diagramma UML 3.3-1 - Componenti dell'interfaccia e store . . . . .                                                        | 37  |
| 3  | Diagramma UML 3.3-2 - Agganci, moduli di lib/ e dipendenze esterne . . . . .                                               | 37  |
| 4  | Diagramma UML 3.3.1 - Organizzazione per ruolo dei sorgenti in web/src . . . . .                                           | 40  |
| 5  | Diagramma UML 3.3.2-1 - Sidebar . . . . .                                                                                  | 42  |
| 6  | Diagramma UML 3.3.2-2 - TopBar . . . . .                                                                                   | 43  |
| 7  | Diagramma UML 3.3.2-3 - EditorToolbar . . . . .                                                                            | 44  |
| 8  | Diagramma UML 3.3.2-4 - MarkdownView . . . . .                                                                             | 45  |
| 9  | Diagramma UML 3.3.2-5 - AiActionDialog . . . . .                                                                           | 47  |
| 10 | Diagramma UML 3.3.3-1 - useEditorStore . . . . .                                                                           | 50  |
| 11 | Diagramma UML 3.3.3-2 - useNotesStore . . . . .                                                                            | 52  |
| 12 | Diagramma UML 3.3.4-1 - Diagramma di sequenza della sincronizzazione dall'e-<br>ditor allo store . . . . .                 | 54  |
| 13 | Diagramma UML 3.3.4-2 - Diagramma di sequenza della sincronizzazione dallo<br>store all'editor . . . . .                   | 55  |
| 14 | Diagramma UML 3.3.5 - Accesso al servizio applicativo . . . . .                                                            | 58  |
| 15 | Diagramma UML 3.3.6 - I due meccanismi di persistenza lato client . . . . .                                                | 60  |
| 16 | Architettura del servizio applicativo . . . . .                                                                            | 61  |
| 17 | Le otto rotte e le loro dipendenze verso il nucleo . . . . .                                                               | 63  |
| 18 | Schemi di validazione, traduzione degli errori e adattatore di trasporto . . . . .                                         | 65  |
| 19 | I sette casi d'uso e le dipendenze verso le porte . . . . .                                                                | 67  |
| 20 | Valori del dominio e composizione delle istruzioni . . . . .                                                               | 69  |
| 21 | Le due porte e i rispettivi tipi di errore . . . . .                                                                       | 70  |
| 22 | Adattatori secondari e servizi esterni . . . . .                                                                           | 71  |
| 23 | Composition root: provider, configurazione e costruzione dell'applicazione . . . . .                                       | 73  |
| 24 | Diagramma delle classi dell'Object Adapter . . . . .                                                                       | 77  |
| 25 | Diagramma della facciata di accesso al servizio applicativo . . . . .                                                      | 78  |
| 26 | Diagramma soggetto-osservatori degli store e dei selettori . . . . .                                                       | 79  |
| 27 | Diagramma della risoluzione della dipendenza e della sostituzione con un doppio . . . . .                                  | 81  |
| 28 | Diagramma di sequenza di un'operazione assistita con risposta in streaming . . . . .                                       | 90  |
| 29 | Diagramma UML 4.4.1-1 - Il modulo lib/fileSystem.ts e le sue dipendenze . . . . .                                          | 94  |
| 30 | Diagramma UML 4.4.1-2 - Salvataggio di una nota su file . . . . .                                                          | 95  |
| 31 | Diagramma UML 4.4.1-3 - Caricamento di una nota da file . . . . .                                                          | 97  |
| 32 | Diagramma UML 4.4.2-1 - La catena di persistenza dello store delle note . . . . .                                          | 98  |
| 33 | Diagramma UML 4.4.2-2 - Sequenza dei momenti in cui il testo dell'editor rag-<br>giunge l'archivio locale . . . . .        | 99  |
| 34 | Diagramma UML 4.4.2-3 - Sequenza della rilettura dell'archivio locale all'avvio . . . . .                                  | 100 |
| 35 | Diagramma UML 4.4.3 - Provenienza dei metadati per una nota creata nel pro-<br>dotto e per una importata da file . . . . . | 101 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive l'architettura del sistema<sub>G</sub> **Second Brain**, prodotto realizzato dal gruppo **The Bitless** in risposta al capitolato<sub>G</sub> **C6** proposto da **Zucchetti S.p.A.**. Mentre l'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> stabilisce *che cosa* il sistema<sub>G</sub> deve fare, la Specifica Tecnica stabilisce *come* il sistema<sub>G</sub> è costruito per farlo.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Motivazione delle scelte tecnologiche:** espone le tecnologie adottate per ciascun livello del prodotto, i bisogni tecnici che ne hanno determinato la selezione e le alternative valutate e scartate, con le relative motivazioni.
- **Descrizione dell'architettura:** illustra la scomposizione del sistema<sub>G</sub> nelle sue componenti, le responsabilità attribuite a ciascuna di esse e le interazioni che ne regolano la collaborazione, sia in termini logici sia in termini di distribuzione delle parti in esecuzione.
- **Documentazione dei design pattern:** riporta i pattern architetturali e di progettazione adottati, motivandone l'impiego rispetto al problema specifico che risolvono all'interno del prodotto.
- **Tracciamento dei requisiti<sub>G</sub>:** correla le componenti architetturali ai requisiti<sub>G</sub> individuati nell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>, così da rendere verificabile la copertura del perimetro funzionale concordato con la proponente<sub>G</sub>.

Il documento costituisce il riferimento progettuale per le successive fasi di realizzazione e di manutenzione del prodotto: ogni intervento sul codice deve risultare coerente con quanto qui descritto e, qualora introduca una variazione architetturale, deve essere preceduto dall'aggiornamento della presente specifica.

La Specifica Tecnica dà continuità al **Proof of Concept<sub>G</sub>** sviluppato per la **Requirements and Technology Baseline<sub>G</sub>**, nel quale le tecnologie qui adottate sono state selezionate e sperimentate. Il documento non descrive però quell'artefatto<sub>G</sub>: **describe il repository<sub>G</sub> di prodotto**, che da allora è stato realizzato e nel quale quelle scelte sono state consolidate, in parte riviste e portate al livello di dettaglio necessario allo sviluppo<sub>G</sub> completo. Ogni affermazione fattuale che segue è verificata contro quel repository<sub>G</sub>, che è l'unico termine di confronto del documento.

Come gli altri documenti del gruppo, la stesura segue un approccio **incrementale<sub>G</sub>**: il documento viene raffinato a ogni iterazione, in modo da riflettere costantemente lo stato effettivo del prodotto.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il capitolato<sub>G</sub> **C6** di **Zucchetti S.p.A.** richiede la realizzazione di **Second Brain**, un'applicazione web per la scrittura e la gestione di note in formato **Markdown<sub>G</sub>**, assistita da modelli linguistici di grandi dimensioni (**LLM<sub>G</sub>**).

L'interfaccia si articola in due pannelli affiancati: a sinistra un editor in cui l'utente compone il testo nella sintassi **Markdown<sub>G</sub>**, a destra un'anteprima che ne mostra il rendering aggiornato in tempo reale. Su questa base si innestano le funzioni assistite dall'**LLM<sub>G</sub>**, che operano sul testo selezionato o sull'intera nota: riassunto, riscrittura e adattamento del tono, correzione, traduzione multilingue, analisi critica secondo la tecnica dei **Sei Cappelli per Pensare<sub>G</sub>** di



Edward de Bono e generazione di testo secondo il paradigma del **Distant Writing<sub>G</sub>**, in cui l'utente descrive sinteticamente il contenuto desiderato e delega al modello la stesura. A queste si aggiunge la generazione a partire da un collegamento, in cui l'utente indica l'indirizzo di una pagina web e il sistema<sub>G</sub> ne estrae il contenuto per sottoporlo al modello. Le note prodotte sono salvate e ricaricate sul file system locale dell'utente in formato Markdown<sub>G</sub>.

Il valore del prodotto non risiede quindi nella sola redazione del testo, ma nel ruolo attivo assunto dal sistema<sub>G</sub>, che affianca l'utente nelle fasi di ideazione, revisione e riorganizzazione dei contenuti.

Per la trattazione completa del perimetro funzionale, dei casi d'uso<sub>G</sub> e della classificazione dei requisiti<sub>G</sub> in obbligatori, desiderabili e opzionali si rimanda all'*Analisi dei Requisiti*, di cui il presente documento non intende costituire una duplicazione.

### 1.3 Glossario

La creazione e lo sviluppo<sub>G</sub> di un sistema<sub>G</sub> software richiedono una complessa operazione di progettazione e analisi del dominio<sub>G</sub>, attività che deve necessariamente precedere la stesura del codice. Il gruppo si impegna a raccogliere e organizzare tali informazioni in modo che siano facilmente accessibili, al fine di favorire la massima asincronia ed efficienza nelle attività di progetto.

La principale fonte di ambiguità nello svolgimento delle attività è rappresentata dall'incomprensione dei termini tecnici o specialistici adottati. A tale scopo, la nomenclatura di riferimento viene raccolta nel *glossario*, un documento incrementale<sub>G</sub> volto a definire ogni termine rilevante per il dominio<sub>G</sub> del progetto.

Il gruppo si impegna a contrassegnare ogni occorrenza di un termine presente nel glossario mediante l'apposizione di una lettera **G** a pedice, come esemplificato di seguito:

parola<sub>G</sub>

Al fine di garantire una corretta comprensione del dominio<sub>G</sub>, è fondamentale che ogni membro del gruppo consulti periodicamente il glossario, assicurando così il costante allineamento sulle definizioni e sui concetti chiave.

### 1.4 Riferimenti

#### 1.4.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>  
*Ultimo accesso:* 20 maggio 2026.
- **Regolamento del Progetto Didattico:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>  
*Ultimo accesso:* 23 maggio 2026.
- **Norme di Progetto v2.0.0:**  
[https://thebitless.live/PB/doc\\_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf](https://thebitless.live/PB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf)  
*Ultimo accesso:* 18 agosto 2026.

#### 1.4.2 Riferimenti informativi

##### Documentazione di progetto

- **Glossario v2.0.0:**  
[https://thebitless.live/PB/doc\\_interna/glossario/glossario.pdf](https://thebitless.live/PB/doc_interna/glossario/glossario.pdf)  
*Ultimo accesso:* 18 agosto 2026.
- **Analisi dei Requisiti v2.0.0:**  
[https://thebitless.live/PB/doc\\_esterna/analisi-dei-requisiti/analisi-dei-requisiti.pdf](https://thebitless.live/PB/doc_esterna/analisi-dei-requisiti/analisi-dei-requisiti.pdf)  
*Ultimo accesso:* 18 agosto 2026.
- **Verbale interno VI\_2026-05-12 – Scelta delle tecnologie per il PoC<sub>G</sub>:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_interna/verbali/VI\\_2026-05-12\\_quarto-sprint/VI\\_2026-05-12\\_quarto-sprint.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_interna/verbali/VI_2026-05-12_quarto-sprint/VI_2026-05-12_quarto-sprint.pdf)  
*Ultimo accesso:* 27 luglio 2026.
- **Verbale interno VI\_2026-05-20 – Progettazione del PoC<sub>G</sub>:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_interna/verbali/VI\\_2026-05-20\\_progettazione-PoC/VI\\_2026-05-20\\_progettazione-PoC.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_interna/verbali/VI_2026-05-20_progettazione-PoC/VI_2026-05-20_progettazione-PoC.pdf)  
*Ultimo accesso:* 27 luglio 2026.
- **Verbale esterno VE\_2026-05-14 – Approvazione delle tecnologie da parte della proponente<sub>G</sub>:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_esterna/verbali/VE\\_2026-05-14\\_AdR-scelta-tecnologie/VE\\_2026-05-14\\_AdR-scelta-tecnologie.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_esterna/verbali/VE_2026-05-14_AdR-scelta-tecnologie/VE_2026-05-14_AdR-scelta-tecnologie.pdf)  
*Ultimo accesso:* 27 luglio 2026.

**Documentazione delle tecnologie adottate** Documentazione ufficiale delle tecnologie descritte nella sezione 2. *Ultimo accesso* a tutte le risorse elencate di seguito: 27 luglio 2026.

- **TypeScript:** <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- **React:** <https://react.dev/>
- **Zustand:** <https://zustand.docs.pmnd.rs/>
- **react-markdown:** <https://github.com/remarkjs/react-markdown>
- **Tailwind CSS:** <https://tailwindcss.com/docs>
- **shadcn/ui:** <https://ui.shadcn.com/>
- **Radix UI Primitives:** <https://www.radix-ui.com/primitives>
- **CodeMirror 6:** <https://codemirror.net/docs/>
- **Vite:** <https://vite.dev/>
- **Python 3.12:** <https://docs.python.org/3.12/>
- **FastAPI:** <https://fastapi.tiangolo.com/>
- **Pydantic:** <https://docs.pydantic.dev/>
- **httpx:** <https://www.python-httpx.org/>
- **Uvicorn:** <https://www.uvicorn.org/>
- **Tavily:** <https://docs.tavily.com/>
- **LiteLLM:** <https://docs.litellm.ai/>
- **Server-Sent Events (MDN):** [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent\\_events](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events)

- **File System Access API (MDN):** [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/File\\_System\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/File_System_API)
- **Specifica OpenAPI:** <https://spec.openapis.org/oas/latest.html>
- **openapi-typescript:** <https://openapi-ts.dev/>
- **ESLint:** <https://eslint.org/docs/latest/>
- **Ruff:** <https://docs.astral.sh/ruff/>
- **import-linter:** <https://import-linter.readthedocs.io/>
- **Vitest:** <https://vitest.dev/>
- **Copertura del codice in Vitest:** <https://vitest.dev/guide/coverage>
- **Testing Library:** <https://testing-library.com/docs/react-testing-library/intro/>
- **pytest:** <https://docs.pytest.org/>
- **Docker:** <https://docs.docker.com/>
- **Docker Compose:** <https://docs.docker.com/compose/>
- **GitHub Actions:** <https://docs.github.com/actions>
- **pnpm:** <https://pnpm.io/>
- **uv:** <https://docs.astral.sh/uv/>
- **Node.js – calendario di supporto delle versioni:** <https://github.com/nodejs/release>
- **File API – interfaccia File (MDN):** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/File>

## 2 Tecnologie

### 2.1 Criteri di scelta

Le tecnologie descritte in questa sezione non sono state selezionate in astratto, sulla base della sola diffusione o popolarità, ma in risposta a bisogni tecnici precisi derivati dal capitolato<sub>G</sub> e dall'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>. Ciascuno dei bisogni elencati di seguito vincola una o più delle scelte successive, e costituisce il criterio rispetto al quale tali scelte vanno valutate.

**Risposta progressiva** Un riassunto o una generazione di testo richiedono al modello linguistico un tempo di elaborazione dell'ordine dei secondi. Mantenere l'utente davanti a un semplice indicatore di attesa per tutta la durata dell'operazione non è accettabile sul piano dell'usabilità<sub>G</sub>: il testo deve comparire progressivamente mentre viene prodotto (*streaming*). Questo bisogno determina la scelta di un livello server asincrono, di un client HTTP che supporti la lettura incrementale della risposta e di un protocollo di trasporto adatto al flusso unidirezionale di dati testuali. Il criterio discende dal requisito<sub>G</sub> **R-109-F-De**, che impone un indicatore di avanzamento per l'intera durata delle operazioni con attesa percepibile, e da **R-79-F-De**, che richiede la possibilità di annullare un'elaborazione in corso: entrambi presuppongono che il server mantenga il controllo dell'operazione mentre questa procede, e non si limiti a restituirne l'esito finale.

**Riservatezza delle credenziali dei fornitori esterni** L'accesso ai modelli linguistici avviene tramite una chiave di autenticazione fornita dalla proponente<sub>G</sub>, in attuazione del requisito di vincolo<sub>G</sub> **R-2-V-Ob**, che prescrive l'interfacciamento con i servizi LLM<sub>G</sub> tramite API<sub>G</sub>. Tale chiave non deve in alcun caso raggiungere il browser, dove sarebbe leggibile da chiunque ispezioni il traffico o il codice dell'applicazione. È quindi necessaria una componente server intermediaria che detenga la chiave e sia l'unico soggetto a comunicare con il fornitore; la medesima componente risolve anche il vincolo<sub>G</sub> **R-3-V-Ob** sulla *same-origin policy*, poiché è essa a esporre al browser un'origine controllata, configurata mediante la politica CORS.

Il criterio si estende a ogni fornitore esterno contattato dal prodotto, non al solo fornitore dei modelli. La funzione di generazione a partire da un collegamento (**R-74-F-De**) richiede l'estrazione del contenuto di una pagina web indicata dall'utente, operazione affidata a un secondo servizio esterno dotato di una propria chiave: anche questa è custodita dal backend e non transita dal browser. Va dichiarato, per trasparenza verso l'utente e verso la proponente<sub>G</sub>, quali dati lasciano il perimetro del sistema<sub>G</sub>: verso il fornitore dei modelli linguistici transitano il testo sottoposto all'operazione (la porzione selezionata o l'intera nota) e le istruzioni costruite dall'applicazione; verso il servizio di estrazione transita il solo indirizzo fornito dall'utente. Nessuno dei due riceve dati identificativi dell'utente, che il prodotto non raccoglie.

Nessun file è trasmesso automaticamente: una nota aperta da disco resta nel browser finché l'utente non ne affida il contenuto a un'operazione assistita. Aprire un file non comporta quindi alcuna trasmissione, chiederne il riassunto sì.

**Rendering sicuro del Markdown<sub>G</sub>** Il requisito<sub>G</sub> **R-113-F-Ob** prevede una componente di rendering che trasformi il testo Markdown<sub>G</sub> in una presentazione grafica formattata. Il testo restituito dal modello linguistico non è però contenuto fidato: è generato da un sistema<sub>G</sub> esterno a partire da input<sub>G</sub> che l'utente controlla solo in parte. Deve essere mostrato all'utente come HTML formattato senza che ciò apra la strada a vulnerabilità di tipo *cross-site scripting* (XSS). La tecnologia di rendering deve quindi essere sicura per costruzione, non affidarsi a una sanificazione applicata a posteriori. Al medesimo criterio si riconduce **R-110-F-Ob**, che impone messaggi di

errore in linguaggio naturale privi di dettagli tecnici: la gestione degli errori del modello non deve riversare nell'interfaccia contenuto proveniente dall'esterno.

**Editor ricco ma stabile** L'editor deve offrire evidenziazione della sintassi, cronologia delle modifiche con annullamento e ripristino (**R-7-F-De**, **R-8-F-De**), e un comportamento accessibile da tastiera e da lettore di schermo; **R-111-F-Ob** ne prescrive la realizzazione come componente capace di ospitare testo su più righe. Deve inoltre mantenere invariati cursore e posizione di scorrimento mentre la parte di interfaccia che presenta l'esito in arrivo si aggiorna in streaming, condizione che esclude soluzioni in cui la ricostruzione della vista coinvolge l'intera area di lavoro.

**Manutenibilità<sub>G</sub> con un gruppo di sette persone** Il prodotto è sviluppato in parallelo da sette persone con livelli di esperienza eterogenei. Ciò richiede codice tipizzato, in cui gli errori di interfaccia emergano in fase di compilazione anziché in esecuzione, confini netti fra i livelli dell'applicazione e verifica<sub>G</sub> automatica delle modifiche prima della loro integrazione<sub>G</sub>. Il criterio è vincolato da tre requisiti<sub>G</sub> di qualità: **R-4-Q-Ob** richiede che ogni pull request<sub>G</sub> sia sottoposta a revisione tra pari e superi i test<sub>G</sub> automatici prima dell'integrazione<sub>G</sub> nel ramo principale, **R-2-Q-Ob** richiede una copertura del codice<sub>G</sub> conforme alle soglie del Piano di Qualifica, **R-10-Q-Ob** impone il rispetto delle Norme di Progetto<sub>G</sub>. Serve quindi un'infrastruttura di *Continuous Integration<sub>G</sub>* che applichi questi controlli in modo automatico e uniforme sui due livelli.

**Perimetro tecnologico ammesso dal capitolato<sub>G</sub>** Il requisito di vincolo<sub>G</sub> **R-7-V-Op** stabilisce che la componente server-side, se realizzata, possa essere sviluppata utilizzando Java o Python. La scelta di Python ricade quindi all'interno del perimetro tecnologico ammesso dalla proponente<sub>G</sub>. Sul versante client, **R-1-V-Ob** circoscrive il perimetro alle Tecnologie Web<sub>G</sub> e ne fissa gli ambienti di esecuzione di riferimento: le versioni recenti di Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. Questo vincolo<sub>G</sub> ha conseguenza diretta sulla strategia di persistenza descritta nella sezione 2.4, poiché le tre famiglie di browser non offrono le medesime interfacce di accesso al file system.

**Un criterio comune** Alla base delle scelte che seguono vi è un unico criterio: l'equilibrio fra controllo e velocità di sviluppo<sub>G</sub>. Il gruppo ha preferito tecnologie che lasciano visibile e modificabile ciò che accade, evitando sia quelle che nascondono il comportamento dietro astrazioni ampie e prescrittive, sia quelle che obbligano a riscrivere da zero funzionalità già disponibili. A parità di adeguatezza tecnica ha pesato la maturità dell'ecosistema, con documentazione estesa e molte risorse reperibili: per un gruppo che affronta quasi tutte queste tecnologie per la prima volta è un fattore decisivo.

## 2.2 Frontend

Il frontend<sub>G</sub> è un'applicazione a pagina singola eseguita interamente nel browser. Le tecnologie sono presentate nell'ordine con cui si sovrappongono: il linguaggio, la libreria che struttura la vista, l'ecosistema di librerie che ne realizza le funzioni specifiche e, infine, gli strumenti che ne governano la costruzione.

Tabella 1: Tecnologie adottate per il frontend

| Tecnologia                                                | Versione                 | Descrizione e ruolo nel progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TypeScript</b>                                         | 6.0.3                    | Linguaggio di sviluppo <sub>G</sub> dell'intero frontend <sub>G</sub> . Estende JavaScript con un sistema di tipi statici rimossi in fase di compilazione ( <i>type erasure</i> ): spostano in compilazione errori che altrimenti emergerebbero in produzione, soprattutto sulle interfacce fra componenti. Non sopravvivendo alla compilazione, non possono però validare i dati che arrivano dall'esterno: quel controllo resta al backend.                                                                                                                                                        |
| <b>React</b>                                              | 19.2.7                   | Libreria per la costruzione dell'interfaccia, organizzata a componenti. Editor, anteprima, barra degli strumenti e pannelli delle funzioni assistite dall'LLM <sub>G</sub> sono componenti React distinti. Il meccanismo di <i>reconciliation</i> applica al DOM le sole modifiche necessarie a ogni cambiamento di stato: durante lo streaming, dove lo stato cambia decine di volte al secondo, evita di ricostruire l'intera pagina. L'applicazione non impiega alcun router: l'interazione si svolge in una sola vista, e un instradamento lato client sarebbe una complessità non giustificata. |
| <b>Zustand</b>                                            | 5.0.14                   | Gestione dello stato applicativo condiviso fra i componenti (testo della nota, selezione corrente, testo in arrivo dallo streaming, stato di errore, modalità di visualizzazione). Espone selettori granulari, ciascuno dei quali osserva una singola porzione di stato: durante lo streaming la ridipintura interessa la sola parte di interfaccia che presenta l'esito in arrivo, mentre l'editor resta immobile e conserva cursore e posizione di scorrimento.                                                                                                                                    |
| <b>react-markdown</b>                                     | 10.1.0                   | Rendering del Markdown <sub>G</sub> nel pannello di anteprima. Il testo viene analizzato e trasformato in un albero sintattico astratto, dal quale la libreria costruisce direttamente gli elementi React corrispondenti. In nessun punto della catena viene iniettato HTML grezzo nel documento: la libreria è quindi sicura per costruzione rispetto agli attacchi XSS, senza necessità di un passaggio di sanificazione. Il requisito è critico, poiché il testo da rendere proviene in larga parte dal modello linguistico.                                                                      |
| <b>remark-gfm</b>                                         | 4.0.1                    | Estensione della pipeline di analisi con le costruzioni <i>GitHub Flavored Markdown</i> (tabelle, elenchi di attività, testo barrato, collegamenti automatici), attese dall'utenza di riferimento del prodotto. Le tabelle in particolare non appartengono al Markdown <sub>G</sub> di base: l'estensione è la condizione perché i requisiti <b>R-34-F-De</b> ... <b>R-38-F-De</b> (inserimento di una tabella e gestione di righe e colonne, UC44 ... UC48) trovino una resa nell'anteprima.                                                                                                        |
| <b>remark-math</b><br><b>rehype-katex</b><br><b>KaTeX</b> | 6.0.0<br>7.0.1<br>0.17.0 | Riconoscimento delle espressioni matematiche nel sorgente Markdown <sub>G</sub> e loro composizione tipografica nell'anteprima. Realizzano i requisiti <b>R-28-F-De</b> e <b>R-29-F-De</b> (inserimento e rimozione di una formula scientifica o matematica, UC35 e UC37), che senza un motore di composizione dedicato non sarebbero verificabili <sub>G</sub> sul lato dell'anteprima. Operano come estensioni della stessa pipeline ad albero sintattico, preservandone la proprietà di non iniettare HTML grezzo.                                                                                |

| Tecnologia                           | Versione         | Descrizione e ruolo nel progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rehype-highlight highlight.js</b> | 7.0.2<br>11.11.1 | Evidenziazione della sintassi all'interno dei blocchi di codice mostrati nell'anteprima. Discende dai requisiti <b>R-26-F-De</b> , <b>R-27-F-De</b> e <b>R-119-F-De</b> (inserimento, rimozione e modifica di un blocco di codice sorgente, UC32, UC34 e UC33), che presuppongono una resa del blocco di codice distinta dal testo ordinario.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tailwind CSS</b>                  | 4.3.1            | Sistema di stile <i>utility-first</i> : la presentazione è espressa con classi elementari applicate direttamente al marcatore. L'insieme chiuso di valori che ne risulta (spaziature, colori, dimensioni tipografiche) mantiene uniforme l'aspetto fra parti dell'interfaccia scritte da persone diverse. Il plugin <code>@tailwindcss/typography</code> (0.5.20) fornisce gli stili applicati al risultato del rendering Markdown <sub>G</sub> .                                                                                                                                                      |
| <b>shadcn/ui Radix UI</b>            | —<br>1.5.0       | Insieme di componenti di interfaccia (pulsanti, aree di testo, finestre di dialogo, avvisi). shadcn/ui non è una dipendenza installata ma un catalogo da cui il codice sorgente dei componenti viene copiato nel progetto: resta quindi interamente leggibile e modificabile dal gruppo, senza vincolo di adozione verso un fornitore esterno. I componenti poggiano su Radix UI, che fornisce le primitive di comportamento accessibile (navigazione da tastiera, gestione del focus, attributi per i lettori di schermo), la cui realizzazione manuale corretta sarebbe onerosa e soggetta a errori. |
| <b>CodeMirror 6</b>                  | 6.0.2            | Editor di testo del pannello sinistro. Fornisce nativamente evidenziazione della sintassi Markdown <sub>G</sub> (modulo <code>@codemirror/lang-markdown</code> 6.5.0), cronologia delle modifiche con annullamento e ripristino ( <code>@codemirror/commands</code> 6.10.3) e supporto all'accessibilità, a fronte di un ingombro dell'ordine del centinaio di kilobyte. L'architettura modulare consente di includere le sole estensioni effettivamente utilizzate.                                                                                                                                   |
| <b>lucide-react</b>                  | 1.18.0           | Insieme di icone vettoriali impiegate nella barra degli strumenti e nei comandi dell'interfaccia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vite</b>                          | 8.0.16           | Strumento di sviluppo <sub>G</sub> e costruzione del frontend <sub>G</sub> . In sviluppo <sub>G</sub> aggiorna i soli moduli modificati mantenendo lo stato dell'applicazione, senza ricostruire l'intero pacchetto; in produzione genera il pacchetto ottimizzato. La sua configurazione è riutilizzata dall'infrastruttura di test descritta nella sezione 2.5.                                                                                                                                                                                                                                      |

### Alternative considerate

- **Angular, Vue e Svelte al posto di React**

Il confronto documentato nel verbale interno del 12 maggio 2026 ha contrapposto React e Svelte. Svelte adotta un approccio a compilatore, con prestazioni superiori e pacchetto più leggero, ma ha un ecosistema più giovane: meno librerie mature per le esigenze del prodotto e meno risorse di apprendimento, fattore che pesa per un gruppo alla prima esperienza con la tecnologia. Vue è maturo, ma la via più diffusa per il rendering del Markdown<sub>G</sub> nel suo ecosistema produce HTML e lo inietta nel documento, esattamente il rischio che il criterio del rendering sicuro impone di evitare. Angular è completo e fortemente prescrittivo, sovradimensionato per un'applicazione a vista singola. A decidere è stato il fatto che le librerie di cui il prodotto ha bisogno (rendering Markdown<sub>G</sub> sicuro, componenti accessibili, integrazione<sub>G</sub> dell'editor) nascono tutte pensando a React come primo ambiente.

- **Redux, Context API e Jotai al posto di Zustand**

Redux impone una quantità di codice di supporto (azioni, riduttori, selettori memorizzati) sproporzionata rispetto alla dimensione dello stato da gestire. La Context API, disponibile nativamente in React, non offre sottoscrizioni granulari: ogni variazione del valore del contesto provoca la ridipintura di tutti i componenti che vi accedono, comportamento penalizzante durante lo streaming, in cui lo stato cambia con frequenza elevata e ridipingere l'editor comporterebbe la perdita della posizione del cursore. Jotai adotta un modello ad atomi tecnicamente adeguato, ma richiede di scomporre lo stato in unità elementari fin dall'inizio: Zustand ottiene il medesimo risultato con un modello concettuale più semplice e una superficie di apprendimento minore.

- **marked e markdown-it al posto di react-markdown**

Entrambe le librerie convertono il `MarkdownG` in una stringa HTML, che dovrebbe poi essere inserita nel documento tramite un meccanismo di iniezione diretta. Servirebbe allora un passaggio esplicito di sanificazione, la cui correttezza dipenderebbe dalla configurazione scelta e andrebbe verificata<sub>G</sub> a parte. Con react-markdown il problema non si pone.

- **MUI e Chakra UI al posto di shadcn/ui**

Offrono un numero maggiore di componenti già pronti, ma impongono un linguaggio visivo marcato, la cui personalizzazione richiede di intervenire contro le impostazioni predefinite della libreria; inoltre il codice dei componenti resta all'interno della dipendenza, non modificabile. L'alternativa opposta, i CSS Modules, non aggiunge alcuna dipendenza ma non fornisce né un sistema di valori condiviso né componenti accessibili, che andrebbero realizzati integralmente dal gruppo.

- **Monaco e textarea nativa al posto di CodeMirror**

Monaco è l'editor impiegato in Visual Studio Code: è progettato per la scrittura di codice sorgente e la sua dotazione di funzioni (completamento automatico, analisi del linguaggio, riquadro di anteprima) eccede quanto richiesto dalla redazione di note, a fronte di un ingombro di oltre un ordine di grandezza superiore. L'elemento `textarea` nativo non comporta alcuna dipendenza, ma è privo di evidenziazione della sintassi e di una cronologia delle modifiche strutturata.

- **Webpack e Create React App al posto di Vite**

Ricostruiscono l'intero pacchetto a ogni modifica, con tempi di attesa in sviluppo<sub>G</sub> sensibilmente superiori, e richiedono una configurazione più estesa e frammentata. Create React App non è inoltre più oggetto di manutenzione attiva.

## 2.3 Backend

Il backend è una componente server che espone alcune API<sub>G</sub> tramite HTTP. Le sue responsabilità sono quattro:

1. custodire le chiavi di accesso ai fornitori esterni, così che non raggiungano mai il browser (criterio della riservatezza delle credenziali);
2. comporre le istruzioni da inviare al modello linguistico;
3. ritrasmettere al browser il testo prodotto man mano che diviene disponibile (criterio della risposta progressiva);
4. acquisire il contenuto testuale di una pagina web indicata dall'utente, quando la generazione avviene a partire da un collegamento.

La quarta responsabilità discende dal requisito<sub>G</sub> **R-74-F-De** (UC67.2 e UC67.5) e non è riducibile alle altre tre: comporta un secondo fornitore esterno, distinto da quello dei modelli, e per



questo è trattata separatamente nel paragrafo *Estrazione del contenuto delle pagine web*. Come per il frontend<sub>G</sub>, le tecnologie sono presentate nell'ordine linguaggio, framework<sub>G</sub>, librerie, strumenti.

Tabella 2: Tecnologie adottate per il backend

| Tecnologia               | Versione | Descrizione e ruolo nel progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Python</b>            | 3.12     | Linguaggio di sviluppo <sub>G</sub> del backend. Rientra nel perimetro tecnologico ammesso dal requisito <sub>G</sub> R-7-V-Op. Dispone del supporto nativo alla programmazione asincrona ( <b>async/await</b> ), condizione necessaria per gestire attese di rete prolungate senza bloccare il processo, e dell'ecosistema più esteso per l'integrazione <sub>G</sub> con i modelli linguistici.                                                                                                                                                 |
| <b>FastAPI</b>           | 0.136.1  | Framework <sub>G</sub> web su cui è costruita l'API <sub>G</sub> . È asincrono per impostazione, condizione senza la quale lo streaming non sarebbe possibile; deriva la validazione dei corpi delle richieste direttamente dalle annotazioni di tipo, senza codice di controllo scritto a mano; genera automaticamente lo schema OpenAPI dell'interfaccia esposta. La risposta in streaming è realizzata mediante <b>StreamingResponse</b> , che consuma un generatore asincrono e gestisce la trasmissione a blocchi lungo la connessione HTTP. |
| <b>Pydantic</b>          | 2.13.4   | Validazione e serializzazione dei dati in ingresso e in uscita. Gli schemi Pydantic costituiscono la <b>fonte unica di verità</b> dei contratti dell'API <sub>G</sub> : da essi FastAPI deriva lo schema OpenAPI e, da quest'ultimo, vengono generati i tipi TypeScript utilizzati dal frontend <sub>G</sub> (si veda la sezione 2.6). Il contratto è definito quindi una volta sola, in un solo punto del sistema <sub>G</sub> .                                                                                                                 |
| <b>pydantic-settings</b> | 2.14.1   | Lettura e validazione della configurazione applicativa (indirizzo del gateway dei modelli, identificativo del modello, chiave di accesso, origini ammesse dalla politica CORS) a partire dalle variabili d'ambiente. Le impostazioni sono esposte tramite un'unica istanza per processo.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>httpx</b>             | 0.28.1   | Client HTTP asincrono impiegato per la comunicazione verso il provider dei modelli linguistici. Legge la risposta a blocchi man mano che arriva, senza attenderne il completamento. La risposta vive entro un blocco a gestione automatica della risorsa: all'annullamento il codice chiude esplicitamente il solo generatore del dominio <sub>G</sub> , e l'uscita da quel blocco chiude la connessione al provider per comportamento documentato della libreria.                                                                                |
| <b>tavily-python</b>     | 0.7.26   | Estrazione del contenuto testuale delle pagine web nella funzione di generazione a partire da un collegamento (requisito <sub>G</sub> <b>R-74-F-De</b> , UC67.2 e UC67.5). Restituisce il solo testo della pagina, già ripulito dal marcatore e dagli elementi accessori, e ne consente il troncamento a una lunghezza massima prima dell'invio al modello. È un client verso un servizio esterno: si veda il paragrafo <i>Estrazione del contenuto delle pagine web</i> per il perimetro dei dati trasmessi e per l'alternativa scartata.        |
| <b>Uvicorn</b>           | 0.47.0   | Server ASGI sul quale l'applicazione FastAPI è posta in esecuzione. Costituisce l'implementazione dell'interfaccia asincrona fra il server HTTP e il codice applicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Tecnologia                | Versione | Descrizione e ruolo nel progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Server-Sent Events</b> | —        | Protocollo di trasporto dei blocchi testuali dal backend al browser. È un formato testuale unidirezionale che viaggia su una normale connessione HTTP mantenuta aperta, in cui ogni evento è una riga con prefisso <b>data:</b> e la fine del flusso è segnalata da un marcatore convenzionale. Qui i dati vanno in una direzione sola, dal server al client, ed è esattamente quello che il protocollo offre. |

**Accesso ai modelli linguistici** L'accesso ai modelli avviene attraverso un **gateway LiteLLM**, componente esterna che espone un'interfaccia compatibile con quella di OpenAI e uniforma l'accesso a fornitori diversi. Poiché si tratta di un servizio contattato via HTTP e non di una libreria installata nel progetto, non figura fra le dipendenze del backend e non è associato a una versione dichiarata nei file di progetto.

La comunicazione con il gateway è confinata dietro l'astrazione **LLMClient**, una classe astratta che dichiara la sola operazione di produzione incrementale del testo. L'implementazione concreta che dialoga con LiteLLM, interpretandone il formato di risposta e traducendone gli errori, ne è l'unico realizzatore, secondo il pattern Adapter descritto nella sezione dedicata all'architettura. Né i router né la logica di dominio<sub>G</sub> invocano direttamente LiteLLM: conoscono unicamente l'interfaccia astratta. La sostituzione del gateway con un fornitore diverso comporta pertanto la scrittura di una nuova implementazione dell'interfaccia, e nessuna modifica al resto del backend.

**Estrazione del contenuto delle pagine web** Il requisito<sub>G</sub> **R-74-F-De** consente all'utente di indicare un URL come fonte di contesto per la generazione automatica di testo (UC67.2). Poiché il modello linguistico non accede alla rete, il contenuto della pagina deve essere acquisito dal prodotto e passato al modello come parte delle istruzioni. L'operazione è affidata a **Tavily**, servizio esterno che restituisce il testo di una pagina già ripulito dal marcatore, dalla navigazione e dagli elementi accessori.

Si tratta del secondo fornitore esterno del sistema<sub>G</sub>, dotato di una propria chiave di accesso. Coerentemente con il criterio della riservatezza delle credenziali, la chiave è custodita dal backend e non raggiunge il browser; verso il servizio transita esclusivamente l'indirizzo indicato dall'utente, non il testo della nota. Il contenuto restituito è troncato a una lunghezza massima prima di essere inoltrato al modello, così da mantenere prevedibile la dimensione delle istruzioni.

L'alternativa considerata è l'estrazione lato server con una libreria locale: **trafilatura** e le realizzazioni Python dell'algoritmo *Readability* scaricano la pagina con il client HTTP già presente nel progetto e ne isolano il contenuto principale senza coinvolgere alcun terzo. Eliminarebbero un fornitore, una chiave e un punto di uscita dei dati (vantaggio non trascurabile), ma sposterebbero sul gruppo la qualità dell'estrazione, che su pagine costruite dinamicamente tramite JavaScript risulta sensibilmente inferiore, e richiederebbero di gestire in proprio reindirizzamenti, codifiche e tempi di risposta dei siti contattati. Dato che R-74-F-De è desiderabile e non obbligatorio, il gruppo ha preferito la soluzione che ne rende prevedibile il completamento, accettando la dipendenza esterna.

Le due dipendenze esterne sono trattate allo stesso modo: come l'accesso al gateway passa dall'interfaccia astratta **LLMClient**, così l'estrazione passa da **ContentExtractor**, dichiarata anch'essa fra le porte del dominio<sub>G</sub> con il proprio tipo di errore e raggiunta dalle rotte per iniezione della dipendenza (sezione 3.4.5). Sostituire il servizio di estrazione richiede quindi un nuovo adattatore e una modifica al solo modulo di composizione, senza toccare il dominio<sub>G</sub> né le rotte. Ciò che distingue le due dipendenze non è la sostituibilità, ma la criticità: senza la chiave del gateway il processo non parte, perché nessuna funzione assistita sarebbe servibile,

mentre senza la chiave del servizio di estrazione viene meno la sola generazione a partire da un collegamento, segnalata per singola richiesta.

### Alternative considerate

- **Node.js con TypeScript e Go al posto di Python**

Entrambi sarebbero tecnicamente adeguati: Node.js consentirebbe di adottare un unico linguaggio sui due livelli, Go offrirebbe prestazioni superiori nella gestione di connessioni concorrenti prolungate. Nessuno dei due rientra però nel perimetro tecnologico ammesso dal requisito<sub>G</sub> R-7-V-Op, che indica Java e Python. Java rientra nel perimetro ed è stato valutato, ma è stato scartato per la minore immediatezza del suo ecosistema nell'integrazione<sub>G</sub> con i modelli linguistici e per la maggiore verbosità rispetto alla dimensione contenuta del backend, che espone poche interfacce e non contiene logica di dominio<sub>G</sub> estesa.

- **Flask e Django al posto di FastAPI**

Flask è sincrono per impostazione: il supporto allo streaming asincrono richiederebbe estensioni aggiuntive e una configurazione non prevista dal suo modello di base, oltre a un livello di validazione scritto separatamente. Django è orientato ad applicazioni complete, con mappatore relazionale a oggetti, sistema di autenticazione e pannello di amministrazione integrati: componenti che il prodotto non utilizza, dato che non prevede persistenza su base di dati (si veda la sezione 2.4), e che ne renderebbero l'adozione sproporzionata.

- **requests e aiohttp al posto di httpx**

La libreria `requests` è lo standard di fatto per le richieste HTTP in Python, ma è esclusivamente sincrona: bloccherebbe il processo per l'intera durata della risposta del modello, vanificando la scelta di un framework<sub>G</sub> asincrono. La libreria `aiohttp` è asincrona e supporta lo streaming, ma espone un'ergonomia meno lineare nella gestione della chiusura anticipata delle connessioni, aspetto centrale per la funzione di annullamento della generazione.

- **SDK diretto del fornitore e LangChain al posto del gateway**

L'impiego dell'SDK proprietario di un singolo fornitore legherebbe il codice a quel fornitore, in un ambito in cui modelli e condizioni di accesso cambiano con frequenza elevata. LangChain, all'estremo opposto, introduce un livello di astrazione ampio e fortemente opinato (catene, agenti, memoria, strumenti) di cui il prodotto non utilizzerebbe che una frazione minima, a fronte di un aumento sensibile della superficie di dipendenza e di una minore prevedibilità del comportamento. Il gateway, unito all'interfaccia `LLMClient`, offre l'indipendenza dal fornitore senza alcuno dei due inconvenienti.

- **WebSocket e polling al posto dei Server-Sent Events**

I WebSocket stabiliscono un canale bidirezionale, con un protocollo di negoziazione dedicato e la necessità di gestire esplicitamente riconessioni e stato della connessione: capacità superflue, visto che nel prodotto i dati scorrono in una sola direzione. Il *polling* periodico richiederebbe di accumulare il testo prodotto lato server in attesa di essere richiesto, introducendo latenza e complessità di gestione dello stato intermedio.

## 2.4 Persistenza delle note

Il gruppo ha deliberato di non realizzare la persistenza delle note su base di dati. Le note non lasciano dunque la macchina dell'utente: sono salvate e ricaricate sul file system locale per il tramite del browser, e conservate fra una sessione e l'altra nell'archivio locale del browser stesso.

Entrambi i meccanismi sono lato client; nessun dato dell'utente raggiunge il servizio applicativo per esservi memorizzato.

**Meccanismo adottato** I meccanismi di persistenza lato client sono due, distinti per scopo e non alternativi. L'accesso al file system serve all'esportazione e all'importazione deliberate: è l'utente a chiedere esplicitamente di salvare una nota su disco o di aprirne una, e il file prodotto è un documento che gli appartiene e che può usare con altri strumenti. La persistenza nel browser serve invece alla continuità della sessione: senza di essa chiudere la scheda comporterebbe la perdita delle note in lavorazione, poiché non esiste alcun archivio server-side che le conservi. Il primo meccanismo è descritto di seguito, il secondo nel paragrafo *Continuità della sessione*.

Le operazioni di salvataggio e di caricamento su file sono realizzate con una strategia a due vie, selezionata a tempo di esecuzione in base alle capacità del browser ospite.

Quando il browser espone la **File System Access API**, verificata mediante la presenza dei metodi `showOpenFilePicker` e `showSaveFilePicker` sull'oggetto globale della finestra, l'applicazione apre la finestra di selezione file nativa del sistema operativo. Il caricamento ottiene un riferimento al file scelto e ne legge il contenuto testuale; il salvataggio ottiene un riferimento al percorso di destinazione e vi scrive un flusso di byte. L'annullamento da parte dell'utente è riconosciuto e trattato come esito legittimo, non come errore.

Quando l'interfaccia non è disponibile (condizione che ricorre su Firefox e Safari, che non la implementano), l'applicazione ricade su meccanismi supportati universalmente. La doppia via non è una precauzione generica: il requisito di vincolo **R-1-V-Ob** include Firefox fra gli ambienti di esecuzione di riferimento, quindi una realizzazione fondata sulla sola File System Access API lascerebbe scoperto uno dei tre browser prescritti. In caricamento crea un elemento `input` di tipo file e ne legge il contenuto tramite un lettore di file; in salvataggio costruisce un oggetto `Blob` con il contenuto della nota, ne ricava un indirizzo temporaneo e lo assegna a un collegamento di scaricamento attivato per via programmatica, delegando al browser la scelta della destinazione secondo le impostazioni dell'utente. L'indirizzo temporaneo viene rilasciato al termine dell'operazione.

A decidere è la presenza effettiva dei metodi, non l'identità del browser: l'applicazione non interroga l'agente utente. La funzione resta quindi disponibile ovunque, con l'unica differenza che dove l'interfaccia nativa esiste l'utente sceglie il percorso di destinazione, altrove il file segue le impostazioni di scaricamento predefinite.

**Continuità della sessione** Il secondo meccanismo non richiede alcuna azione dell'utente. Lo store delle note è avvolto in un middleware di persistenza che ne riversa lo stato nel `localStorage` del browser sotto la chiave `notes_persistence`, e lo rilegge all'avvio dell'applicazione: alla riapertura l'elenco delle note e la nota corrente sono quelli con cui la sessione precedente si era chiusa, e il contenuto della nota corrente è ricaricato nell'editor. Ciò che viene conservato è l'elenco delle note con i rispettivi identificativo, titolo, contenuto e istanti di creazione e di ultima modifica, oltre all'indicazione di quale sia la nota corrente.

Conta però *quando* il testo in lavorazione raggiunge quell'archivio, altrimenti al meccanismo si attribuisce una copertura che non ha: il contenuto dell'editor finisce nella nota corrente al cambio di nota e alla creazione di una nuova nota, non a ogni modifica del testo né alla chiusura della scheda. I metadati, assegnati alla creazione, sono invece persistiti immediatamente. Le modifiche successive all'ultimo cambio di nota non sono quindi conservate: è un limite noto della realizzazione attuale, non una proprietà del supporto.

I limiti sono quelli dell'archiviazione locale del browser. Lo spazio disponibile è soggetto a una quota, e superarla fa fallire la scrittura: l'applicazione se lo aspetta e ripristina lo stato precedente, invece di lasciare l'interfaccia incoerente. I dati sono confinati all'origine e al profilo

del browser in uso: non sono raggiungibili da un altro browser, da un altro dispositivo o da una finestra di navigazione anonima, non vi è alcuna sincronizzazione fra dispositivi, e la cancellazione dei dati di navigazione li rimuove. Questo meccanismo non è un sostituto della persistenza server-side: resta interamente lato client, e non copre alcuno dei requisiti<sub>G</sub> opzionali elencati più avanti in questa sezione.

**Formato dei file** Le note sono salvate in Markdown<sub>G</sub>, con estensione `.md` e tipo MIME `text/markdown`; in caricamento sono accettate anche le estensioni `.txt`. La scelta del testo semplice attua il requisito di vincolo<sub>G</sub> **R-4-V-Ob**, che prescrive la memorizzazione delle note salvate localmente come file di testo. Il file contiene il solo testo della nota, senza intestazioni o marcatori aggiuntivi: resta quindi leggibile e modificabile con qualsiasi altro strumento, e non introduce alcun vincolo<sub>G</sub> verso il prodotto.

**Metadati della nota** I metadati che l'applicazione associa alla nota (identificativo, titolo, istante di creazione e istante di ultima modifica) non sono scritti nel file, che resta un documento Markdown<sub>G</sub> puro. Il titolo è veicolato dal nome del file: in salvataggio il nome proposto deriva dal titolo della nota, in caricamento il titolo è ricavato dal nome del file privato dell'estensione. La derivazione avviene in entrambi i rami di caricamento, quello nativo e quello di ripiego, con un titolo convenzionale riservato al solo caso in cui il file scelto non esponga un nome utilizzabile: la parità fra i due rami è necessaria, poiché quello di ripiego è il percorso primario su Firefox, incluso fra i browser prescritti dal requisito<sub>G</sub> di vincolo<sub>G</sub> **R-1-V-Ob**.

Il trattamento dei metadati per il requisito<sub>G</sub> **R-97-F-De** (UC84) è descritto nella sezione 4.4.3; il relativo stato di copertura è riportato nel capitolo 5.

**Motivazione dell'esclusione della base di dati** La persistenza server-side è prevista dal capitolato<sub>G</sub> come estensione facoltativa. I requisiti<sub>G</sub> funzionali che ne derivano sono classificati come opzionali nell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> e riguardano quattro capacità distinte:

- **operazioni sull'archivio remoto:** R-83-F-Op (creazione di una nota nella base di dati, UC74.2), R-86-F-Op (caricamento, UC76.2), R-89-F-Op (salvataggio, UC78.2), R-92-F-Op (rimozione, UC80.2), R-95-F-Op (rinomina, UC82.2). Sono il nucleo di ciò che l'esclusione comporta: le quattro operazioni di base sulle note, più la rinomina;
- **ricerca e filtro:** R-98-F-Op (ricerca per titolo), R-99-F-Op (ricerca full-text), R-100-F-Op e R-101-F-Op (filtro per data di creazione e di ultima modifica);
- **autenticazione:** R-102-F-Op (accesso con credenziali), R-103-F-Op (gestione degli errori di autenticazione), R-108-F-Op (disconnessione);
- **gestione dell'account:** R-104-F-Op (registrazione), R-105-F-Op (unicità dello username), R-106-F-Op (conferma della password), R-107-F-Op (rimozione dell'account e dei dati associati).

Sono opzionali anche i requisiti<sub>G</sub> di vincolo<sub>G</sub> corrispondenti: **R-5-V-Op** (memorizzazione delle note in una base di dati raggiungibile dal sistema<sub>G</sub>), **R-6-V-Op** (componente server raggiungibile tramite chiamate HTTP) e **R-7-V-Op** (linguaggio della componente server-side). Si segnala che dei tre soltanto R-7-V-Op è già soddisfatto dall'architettura attuale, poiché la componente server esiste per le funzioni assistite da LLM<sub>G</sub> indipendentemente dalla persistenza; R-5-V-Op e R-6-V-Op restano scoperti insieme alla funzionalità che li condiziona.

Il gruppo ha scelto di concentrare le risorse della presente iterazione sul completamento dei requisiti<sub>G</sub> obbligatori e desiderabili, in particolare sulle funzionalità assistite da LLM<sub>G</sub>, che

costituiscono il nucleo del prodotto richiesto dalla proponente<sub>G</sub>. Lo stato di copertura di ciascun requisito<sub>G</sub> è riportato nella sezione 5.

Sul margine di estensione conviene essere precisi, per non attribuire all'architettura una predisposizione che non ha. Nel perimetro attuale la persistenza delle note sta tutta nel frontend<sub>G</sub>: le note non raggiungono mai il backend, e nel suo dominio<sub>G</sub> non esiste una porta per le note in attesa di essere implementata. Introdurre la persistenza su base di dati comporterebbe quindi lavoro nuovo e non marginale: entità di dominio<sub>G</sub> per la nota e per l'utente, le porte corrispondenti, gli endpoint che le espongono, un adattatore verso il sistema<sub>G</sub> di gestione della base di dati e l'intero blocco di autenticazione richiesto da R-102-F-Op ... R-108-F-Op. Ciò che l'architettura esagonale garantisce è più circoscritto, ma sufficiente: quel lavoro si aggiungerebbe come nuova porta e nuovo adattatore, senza toccare il dominio<sub>G</sub> delle funzioni assistite da LLM<sub>G</sub> già realizzato.

## 2.5 Tecnologie di test e analisi

Le attività di verifica<sub>G</sub> previste dalle Norme di Progetto<sub>G</sub> si articolano in analisi statica<sub>G</sub>, condotta sul codice sorgente senza porlo in esecuzione, e analisi dinamica<sub>G</sub>, condotta eseguendo il codice su casi di prova predisposti.

### 2.5.1 Analisi statica

L'analisi statica<sub>G</sub> intercetta gli errori prima che il codice venga eseguito, spostandone il rilevamento dalla fase di prova a quella di scrittura.

Tabella 3: Strumenti di analisi statica

| Tecnologia                         | Versione | Descrizione e ruolo nel progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compilatore TypeScript</b>      | 6.0.3    | Verifica <sub>G</sub> della coerenza dei tipi sull'intero codice del frontend <sub>G</sub> . La compilazione è eseguita in modo esplicito come primo passo del comando di costruzione ( <code>tsc -b &amp;&amp; vite build</code> ): un errore di tipo interrompe la costruzione e impedisce la produzione del pacchetto. La configurazione attiva inoltre la segnalazione di variabili e parametri dichiarati e non utilizzati, dei casi non terminati nei costrutti di selezione multipla e delle costruzioni non rimovibili per sola cancellazione dei tipi. |
| <b>ESLint</b>                      | 10.5.0   | Analisi statica <sub>G</sub> del codice del frontend <sub>G</sub> rispetto a un insieme di regole configurate. Individua costrutti sintatticamente validi ma problematici, che il compilatore non segnala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>typescript-eslint</b>           | 8.61.0   | Estensione di ESLint alla sintassi TypeScript e alle regole specifiche del linguaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>eslint-plugin-react-hooks</b>   | 7.1.1    | Verifica <sub>G</sub> del rispetto delle regole di impiego degli <i>hook</i> di React, in particolare della completezza degli elenchi di dipendenze. Si tratta di una classe di errori che non produce alcun messaggio in esecuzione ma si manifesta come stato dell'interfaccia non aggiornato, di difficile diagnosi.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>eslint-plugin-react-refresh</b> | 0.5.2    | Verifica <sub>G</sub> che i moduli rispettino le condizioni necessarie all'aggiornamento a caldo dei componenti durante lo sviluppo <sub>G</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Tecnologia           | Versione | Descrizione e ruolo nel progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ruff</b>          | 0.16.1   | Analisi statica <sub>G</sub> e formattazione automatica del codice del backend. Riunisce in un solo strumento le regole di più analizzatori dell'ecosistema Python: gli insiemi selezionati sono quelli di <b>pyflakes</b> , <b>pycodestyle</b> (errori e avvisi), <b>isort</b> , <b>pyupgrade</b> e <b>flake8-bugbear</b> , che segnalano importazioni e variabili non utilizzate, ordinamento delle importazioni, costrutti sintatticamente validi ma problematici e violazioni delle convenzioni di stile. Il formattatore integrato riproduce lo stile di <b>black</b> , indicato dalle Norme di Progetto <sub>G</sub> per la formattazione del codice Python: la conformità è quindi mantenuta senza introdurre un secondo strumento. La configurazione risiede in <b>ruff.toml</b> , accanto ai file di progetto del backend.                                         |
| <b>import-linter</b> | 2.13     | Verifica <sub>G</sub> dei <b>contratti di dipendenza</b> del backend: quale package possa importare quale altro. Ispeziona il grafo delle importazioni senza eseguire il codice e segnala come errore ogni importazione che violi un contratto. I quattro contratti dichiarati in <b>.importlinter</b> fissano l'architettura descritta nella sezione 3.4.1: il nucleo del dominio <sub>G</sub> non importa il framework <sub>G</sub> web, il client HTTP, il client del servizio di estrazione, la libreria di configurazione né i package degli adattatori; non importa il modulo di configurazione del prodotto; i tre livelli procedono dall'esterno verso il centro; i due adattatori dell'infrastruttura non si importano fra loro. Rende verificabile <sub>G</sub> un'architettura che altrimenti resterebbe una convenzione affidata alla disciplina di chi scrive. |

L'analisi statica<sub>G</sub> è quindi applicata a entrambi i livelli del prodotto, come richiesto dalle Norme di Progetto<sub>G</sub> e, per il loro tramite, dal requisito<sub>G</sub> di qualità **R-10-Q-Ob**. La ripartizione fra i due livelli non è però simmetrica: sul frontend<sub>G</sub> si verificano<sub>G</sub> i tipi, con il compilatore TypeScript, e le regole di scrittura, con ESLint; sul backend si verificano<sub>G</sub> le regole di scrittura, con Ruff, e i contratti di dipendenza, con import-linter. Ogni livello ha quindi un controllo che all'altro manca: i tipi sono verificati<sub>G</sub> solo sul frontend<sub>G</sub>, perché il backend non adotta un analizzatore di tipi, mentre i confini architetturali sono verificati<sub>G</sub> solo sul backend, dove i package sono organizzati a esagono e la direzione delle dipendenze è ciò che serve proteggere.

Non è una lacuna della pianificazione, ma una conseguenza di come sono fatti i due livelli: il backend è tipizzato ma piccolo, e al suo interno la cosa più facile da violare senza accorgersene non è la coerenza di una firma, è la direzione di un'importazione.

La validazione degli schemi Pydantic non rientra in questa categoria e non la sostituisce: Pydantic controlla i *dati* che attraversano i confini dell'applicazione mentre il programma gira, l'analisi statica<sub>G</sub> controlla il *codice* senza eseguirlo. I difetti che intercettano non si sovrappongono (un corpo di richiesta malformato da una parte, un'incoerenza fra firme di funzione dall'altra): sono controlli complementari.

### 2.5.2 Analisi dinamica

L'analisi dinamica<sub>G</sub> è organizzata su test<sub>G</sub> di unità e di integrazione<sub>G</sub> dei due livelli, eseguiti separatamente dalle rispettive catene di strumenti.

Tabella 4: Strumenti di analisi dinamica

| Tecnologia                     | Versione        | Descrizione e ruolo nel progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vitest</b>                  | 4.1.8           | Esecutore dei test <sub>G</sub> di unità e di integrazione <sub>G</sub> del frontend <sub>G</sub> . Riutilizza integralmente la configurazione di Vite (risoluzione dei moduli, alias dei percorsi, trasformazione di TypeScript e JSX), evitando la manutenzione di una seconda catena di strumenti allineata alla prima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>@vitest/coverage-v8</b>     | 4.1.8           | Misurazione della copertura del codice <sub>G</sub> raggiunta dai test <sub>G</sub> del frontend <sub>G</sub> . Si appoggia allo strumento di copertura nativo del motore V8, senza richiedere una strumentazione del codice sorgente. Le soglie minime sono dichiarate nella configurazione di Vitest, così che il superamento sia verificato <sub>G</sub> dall'esecutore stesso e non affidato alla lettura del rapporto; l'insieme dei file misurati vi è dichiarato esplicitamente, così che un sorgente privo di test pesi sul denominatore anziché sparire dal calcolo. È la controparte di <b>pytest-cov</b> sul versante frontend <sub>G</sub> : senza di essa il Piano di Qualifica non potrebbe riportare una metrica <sub>G</sub> di copertura su questo livello, come richiesto da <b>R-2-Q-Ob</b> . |
| <b>jsdom</b>                   | 29.1.1          | Realizzazione del DOM in ambiente Node.js, che consente di eseguire i test <sub>G</sub> dei componenti senza avviare un browser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Testing Library (React)</b> | 16.3.2          | Interrogazione dei componenti resi attraverso ruoli, etichette e testo visibile, così come vi accederebbe una persona che utilizza il prodotto, anziché attraverso la struttura interna del marcatore. I test <sub>G</sub> restano quindi validi a fronte di riorganizzazioni interne dei componenti e verificano indirettamente l'accessibilità dell'interfaccia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>jest-dom user-event</b>     | 6.9.1<br>14.6.1 | Asserzioni specifiche per gli elementi del DOM e simulazione delle interazioni dell'utente (digitazione, selezione, attivazione di comandi) con la sequenza di eventi effettivamente prodotta da un browser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>pytest</b>                  | 9.0.3           | Esecutore dei test <sub>G</sub> del backend. Il sistema delle <i>fixture</i> consente di comporre e riutilizzare le precondizioni dei test <sub>G</sub> in modo esplicito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>pytest-asyncio</b>          | 1.4.0           | Esecuzione dei test <sub>G</sub> su funzioni asincrone, condizione necessaria data la natura asincrona dell'intero backend. La modalità automatica configurata nel progetto rende superflua l'annotazione di ogni singolo test <sub>G</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>pytest-cov</b>              | 7.1.0           | Misurazione della copertura del codice <sub>G</sub> raggiunta dai test <sub>G</sub> del backend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>respx</b>                   | 0.23.1          | Interposizione sulle richieste HTTP effettuate tramite httpx. Consente di verificare <sub>G</sub> il comportamento del client verso il provider dei modelli (flusso corretto, risposta malformata, errore di connessione, scadenza del tempo massimo) senza contattare alcun servizio esterno, rendendo i test <sub>G</sub> deterministici e indipendenti dalla rete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Alternative considerate

- **Jest al posto di Vitest**

Jest è lo standard storico dei test<sub>G</sub> in ambiente JavaScript, con la comunità più ampia e la



maggiore disponibilità di documentazione. Richiederebbe però una configurazione separata e mantenuta in parallelo a quella di Vite, in particolare per la trasformazione di TypeScript e per i moduli ES, che Jest non supporta nativamente. Il disallineamento fra le due configurazioni è una fonte di errori ricorrente, e non è compensato da alcun vantaggio funzionale: l'interfaccia di programmazione di Vitest è deliberatamente compatibile con quella di Jest, e i `testG` risultano pressoché identici.

- **unittest al posto di pytest**

Il modulo `unittest` è incluso nella libreria standard di Python e non aggiunge dipendenze. Impone però una struttura a classi che rende i `testG` più verbosi e, soprattutto, non dispone né di un sistema di *fixture* componibili paragonabile a quello di `pytest` né dell'ecosistema di estensioni sul quale il progetto si appoggia per l'esecuzione asincrona, la misurazione della copertura del codice<sub>G</sub> e l'interposizione sulle richieste HTTP.

## 2.6 Infrastruttura

Le tecnologie di questa sezione non concorrono al comportamento del prodotto in esecuzione, ma governano il modo in cui esso viene costruito, avviato, verificato<sub>G</sub> e mantenuto coerente fra i due livelli.

**Organizzazione della repository<sub>G</sub>** Le tecnologie che seguono dipendono tutte da una decisione organizzativa presa prima: il gruppo ha adottato un'unica repository<sub>G</sub> (*mono-repo*) per i due livelli del prodotto. Il codice del frontend<sub>G</sub> risiede in `/web` e quello del backend in `/api`, ciascuno con il proprio gestore di pacchetti, il proprio file di dipendenze e il proprio file di lock. Restano quindi due progetti distinti, con costruzioni e dipendenze proprie: condividono la repository<sub>G</sub> e la cronologia delle modifiche, non divengono un unico artefatto<sub>G</sub>.

La scelta ha due conseguenze dirette sulle tecnologie descritte di seguito. La prima è che una variazione del contratto dell'API<sub>G</sub> e il corrispondente adeguamento del client possono essere integrati<sub>G</sub> con una sola pull request<sub>G</sub>, che li sottopone alla medesima verifica<sub>G</sub> automatica: non esiste un intervallo in cui i due livelli risultino disallineati. La seconda è che la configurazione di verifica<sub>G</sub> è definita una volta sola, in un solo insieme di flussi di lavoro.

Tabella 5: Tecnologie di infrastruttura

| Tecnologia                             | Versione        | Descrizione e ruolo nel progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Docker</b><br><b>Docker Compose</b> | 29.4.3<br>5.1.4 | Ambiente di sviluppo <sub>G</sub> riproducibile, non una configurazione di esercizio, per le ragioni esposte nella sezione 3.2.1. Il file <code>docker-compose.yml</code> descrive i due servizi <code>web</code> e <code>api</code> , la rete che li collega, le porte esposte verso la macchina ospite e le variabili d'ambiente, e li avvia con un solo comando. Le immagini di base sono fissate dai rispettivi <code>Dockerfile</code> : <code>node:22-alpine</code> per il frontend <sub>G</sub> e <code>python:3.12-slim</code> per il backend. La linea di <code>Node.js</code> non è scelta soltanto come limite inferiore: è fissata al di sopra e al di sotto dal campo <code>engines</code> di <code>package.json</code> ( <code>&gt;=22 &lt;23</code> ) e dal file <code>.nvmrc</code> , che l'ambiente locale e l'integrazione <sub>G</sub> continua leggono entrambi. Il limite superiore ha una ragione misurata e documentata nel repository <sub>G</sub> : su linee successive parte della suite di test <sub>G</sub> del frontend <sub>G</sub> non è eseguibile. |

| Tecnologia                | Versione | Descrizione e ruolo nel progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GitHub Actions</b>     | —        | Infrastruttura di <i>Continuous Integration</i> <sub>G</sub> . Su ogni pull request <sub>G</sub> , e su ogni integrazione <sub>G</sub> nei rami principali, esegue in processi indipendenti l'analisi statica <sub>G</sub> dei due livelli, la verifica <sub>G</sub> dei contratti di dipendenza del backend, il controllo che il contratto dell'API <sub>G</sub> e i tipi da esso derivati siano allineati al codice, le due suite di test <sub>G</sub> con misurazione della copertura del codice <sub>G</sub> e la costruzione del pacchetto di produzione del frontend <sub>G</sub> . È qui che gli strumenti delle sezioni 2.5.1 e 2.5.2 vengono applicati davvero: senza, la loro esecuzione dipenderebbe dalla buona volontà del singolo. Trattandosi di un servizio della piattaforma e non di una dipendenza installata, non è associato a una versione dichiarata nei file di progetto; le versioni fissate sono quelle delle singole azioni richiamate dai flussi di lavoro. |
| <b>pnpm</b>               | 11.18.0  | Gestore dei pacchetti del frontend <sub>G</sub> . Memorizza ogni versione di ogni pacchetto una sola volta e la collega per riferimento, riducendo occupazione di spazio e tempi di installazione. Il file <code>pnpm-lock.yaml</code> fissa le versioni risolte dell'intero albero delle dipendenze; la versione dello strumento stesso è vincolata dal campo <code>packageManager</code> di <code>package.json</code> , che l'integrazione <sub>G</sub> continua legge per approvvigionarsi, così che questa e lo sviluppo <sub>G</sub> locale adoperino il medesimo risolutore. Il vincolo <sub>G</sub> non si estende all'immagine di sviluppo <sub>G</sub> del frontend <sub>G</sub> , che installa lo strumento senza indicarne la versione: chi lavora nel container può quindi risolvere una versione diversa da quella dichiarata.                                                                                                                                             |
| <b>uv</b>                 | 0.11.16  | Gestore dei pacchetti e dell'ambiente virtuale del backend. Risolve le dipendenze dichiarate in <code>pyproject.toml</code> e ne fissa le versioni in <code>uv.lock</code> . Nell'ambiente composto con Docker è la sincronizzazione eseguita all'avvio del container, non il passo di costruzione dell'immagine, a rendere identico l'ambiente fra macchine diverse: il volume di sviluppo <sub>G</sub> copre infatti quanto installato in costruzione (sezione 3.2.1). Il vincolo <sub>G</sub> esplicito al file di lock è dichiarato nella costruzione dell'immagine e nell'integrazione <sub>G</sub> continua, non nel comando di avvio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>openapi-typescript</b> | 7.13.0   | Generazione dei tipi TypeScript del client a partire dallo schema OpenAPI prodotto da FastAPI. Il frontend <sub>G</sub> non dichiara autonomamente la forma dei dati scambiati con il backend: la deriva dal contratto pubblicato dal backend stesso. Una modifica di uno schema Pydantic si propaga così ai tipi del client e, se incompatibile con l'uso che il frontend <sub>G</sub> ne fa, si manifesta come errore di compilazione anziché come guasto in esecuzione. Il file generato è escluso dall'analisi di ESLint, non essendo codice scritto a mano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nota sulle versioni degli strumenti di sviluppo** Le versioni di Docker, Docker Compose e uv hanno uno statuto diverso da tutte le altre del documento. Quelle delle librerie sono fissate dai file di lock e risultano identiche su ogni macchina; queste tre no, perché nessun file del progetto le vincola: Docker e Compose sono presupposti dall'ambiente anziché dichiarati, e uv è installato dall'immagine del backend senza indicazione di versione e risolto alla versione corrente dall'integrazione<sub>G</sub> continua. I valori riportati sono quindi quelli in uso sull'ambiente di sviluppo del gruppo alla data del documento, e non un vincolo<sub>G</sub> verificabile<sub>G</sub>: su un'altra macchina, o in un altro momento, l'installazione può risolvere versioni diverse. Per Docker il numero è quello di CLI

e motore riportato da `docker --version`, che non coincide con la versione di Docker Desktop, la quale segue una numerazione propria. Fa eccezione `pnpm`, che il `repositoryG` vincola: il valore riportato è quello dichiarato in `package.json` e non quello rilevato dall'ambiente.

**Verifica automatica delle pull request<sub>G</sub>** I controlli eseguiti dall'integrazione<sub>G</sub> continua sono la condizione che ogni modifica deve soddisfare prima di essere integrata<sub>G</sub> nel ramo principale. Sono organizzati in tre processi indipendenti, ciascuno con i propri passi:

- **frontend<sub>G</sub>**: installazione vincolata al file di lock, ESLint, rigenerazione dei tipi dallo schema OpenAPI e confronto con il file versionato, compilazione dei tipi con `tsc`, esecuzione di Vitest con misurazione della copertura del codice<sub>G</sub> e verifica<sub>G</sub> delle soglie, costruzione del pacchetto di produzione con Vite;
- **backend**: installazione vincolata a `uv.lock`, Ruff nella modalità di controllo delle regole, riesportazione dello schema OpenAPI e confronto con il file versionato, esecuzione di `pytest` con `pytest-cov` e verifica<sub>G</sub> della soglia;
- **contratti di dipendenza**: installazione vincolata a `uv.lock` e controllo dei contratti dichiarati per l'architettura del backend, descritti nella sezione 3.4.1.

La soglia di copertura verificata dai primi due processi è quella fissata dal Piano di Qualifica per il valore accettabile della metrica<sub>G</sub> corrispondente; entrambi conservano il rapporto prodotto come artefatto<sub>G</sub> del processo, così che il dato sia consultabile a posteriori e non solo nel registro di esecuzione.

L'esito negativo di un qualunque passo impedisce l'integrazione<sub>G</sub>. Questi controlli soddisfano il requisito<sub>G</sub> **R-4-Q-Ob**, che subordina l'integrazione<sub>G</sub> nel ramo principale al superamento dei test<sub>G</sub> automatici oltre che alla revisione tra pari. Il controllo sul contratto dell'API<sub>G</sub> è doppio e simmetrico: il processo del backend riesporta lo schema dal codice e pretende che coincida con `openapi.json` versionato, quello del frontend<sub>G</sub> rigenera i tipi da quello schema e pretende che coincidano con il file versionato. Se fallisce il primo confronto, il contratto pubblicato non corrisponde più al codice che lo produce; se fallisce il secondo, lo schema è cambiato senza che il client sia stato aggiornato. In entrambi i casi la verifica<sub>G</sub> si ferma prima che il disallineamento raggiunga il ramo principale.

## Alternative considerate

### • Configurazione manuale dell'ambiente al posto di Docker

Richiederebbe a ciascun membro del gruppo di installare e allineare manualmente le versioni di Node.js, di Python e delle rispettive dipendenze di sistema<sub>G</sub> su tre famiglie di sistemi<sub>G</sub> operativi differenti. Le configurazioni divergerebbero comunque, e un comportamento osservato su una macchina non sarebbe riproducibile sulle altre: diagnosticare un guasto costerebbe molto di più e i test<sub>G</sub> perderebbero valore di prova.

### • Podman al posto di Docker

Podman è compatibile con i formati e i comandi di Docker e presenta un vantaggio di sicurezza<sub>G</sub> non trascurabile: non richiede un processo demone privilegiato in esecuzione permanente e consente di eseguire i container senza privilegi amministrativi. È stato scartato per ragioni di diffusione, ampiezza della documentazione e familiarità pregressa dei membri del gruppo, elementi che riducono il tempo speso in attività non produttive.

- **Poly-repo al posto del mono-repo**

La separazione di `frontendG` e `backend` in `repositoryG` distinte è appropriata quando i due componenti sono sviluppati da gruppi diversi e rilasciati in modo indipendente. Non è il caso del progetto: le due parti sono sviluppate dallo stesso gruppo e rilasciate congiuntamente. La separazione imporrebbe due `pull requestG` coordinate a ogni variazione del contratto dell'API<sub>G</sub>, con una finestra temporale in cui le due `repositoryG` risultano disallineate, oltre alla duplicazione della configurazione di `verificaG`.

- **Tipi TypeScript scritti a mano al posto della generazione da OpenAPI**

È l'alternativa che non aggiunge alcuno strumento, ma introduce una duplicazione del contratto dell'API<sub>G</sub> in due punti del `sistemaG` mantenuti separatamente. Le due definizioni divergono appena il `backend` cambia senza che il `frontendG` venga aggiornato di conseguenza; e siccome i tipi TypeScript spariscono in compilazione, la divergenza non produce alcun errore e si manifesta come guasto silenzioso in esecuzione. Generare i tipi dallo schema toglie di mezzo la duplicazione.

## 3 Architettura

### 3.1 Panoramica architetturale

La presente sezione fornisce la visione d'insieme del sistema<sub>G</sub>: le unità che lo compongono, i confini che le separano e lo stile architettuale adottato all'interno di ciascuna. Ne fissa inoltre il vocabolario, che le sezioni successive impiegano senza introdurre sinonimi. Il dettaglio di ciascuna parte è rimandato a quelle sezioni: qui si stabilisce soltanto che cosa esiste, come è delimitato e secondo quale criterio è organizzato al proprio interno.

#### 3.1.1 Visione d'insieme

Il sistema<sub>G</sub> è composto da due unità di deployment indipendenti:

- un'**applicazione web a pagina singola** (*Single Page Application*), eseguita interamente nel browser dell'utente;
- un **servizio applicativo** che espone un'API<sub>G</sub> HTTP.

Le due unità risiedono in altrettante cartelle della repository<sub>G</sub> (**web/** e **api/**), ciascuna con il proprio gestore di pacchetti, le proprie dipendenze e la propria catena di costruzione: restano quindi due progetti distinti, costruiti ed eseguiti separatamente, e non due parti di un unico artefatto<sub>G</sub>. Il modo in cui vengono poste in esecuzione è trattato nella sezione dedicata all'architettura di deployment.

La comunicazione fra le due unità avviene su HTTP secondo uno stile REST, ed è asimmetrica: l'applicazione web è l'unico soggetto che avvia le richieste, il servizio applicativo il solo che risponde. Le risposte delle operazioni assistite dal modello linguistico sono restituite in streaming: il testo raggiunge il browser a frammenti, man mano che il modello lo produce, e compare progressivamente nell'interfaccia anziché tutto insieme al termine dell'elaborazione. Il servizio non trattiene il testo per consegnarlo completo, ma lo inoltra appena disponibile; il formato con cui i frammenti viaggiano sulla connessione appartiene alla sezione sul flusso dei dati.

Il servizio applicativo è a sua volta client di due servizi esterni, entrambi contattati via HTTP e nessuno dei due realizzato dal gruppo:

- un **gateway LiteLLM**, che espone un'interfaccia compatibile con quella di OpenAI e per il cui tramite avviene l'inferenza del modello linguistico;
- **Tavily**, che restituisce il contenuto testuale di una pagina web il cui indirizzo è indicato dall'utente.

Il perimetro del sistema<sub>G</sub> comprende quindi due unità realizzate dal gruppo e due dipendenze esterne raggiunte dalla sola unità server: l'applicazione web non contatta in alcun caso i due fornitori.

Non esiste persistenza lato server. Il servizio applicativo non possiede dati: non dispone di una base di dati, non conserva stato applicativo fra una richiesta e la successiva e il suo dominio<sub>G</sub> non dichiara alcuna porta per le note o per gli utenti. I dati dell'utente restano nel browser. Il meccanismo con cui vi permangono è descritto altrove; qui rileva la sola conseguenza architettuale: il confine del sistema<sub>G</sub> non racchiude alcun archivio, e le due unità non condividono alcuno stato persistente.

### 3.1.2 Stile architetturale del servizio applicativo

Il servizio applicativo adotta l'**architettura esagonale** (*Ports & Adapters*). Il criterio che la caratterizza è la direzione delle dipendenze: al centro stanno le regole del prodotto, attorno gli adattatori che le collegano al mondo esterno, e la dipendenza punta sempre verso il centro, mai in senso contrario.

**Il nucleo** Il package `app/core/` contiene le regole del prodotto (i casi d'uso, i valori del dominio<sub>G</sub> e le porte) e non importa nulla dagli altri package. Non conosce il framework<sub>G</sub> web, non conosce il client HTTP, non conosce i fornitori esterni né il modulo che legge la configurazione. Un caso d'uso è una funzione che riceve i dati dell'operazione e, come ultimo parametro, la porta di cui si serve: non sa chi la implementi e non ha modo di scoprirlo.

**Le porte** Le porte dichiarate sono due, entrambe in `app/core/ports/`. `LLMClient` dichiara la produzione incrementale di testo da parte di un modello linguistico; `ContentExtractor` dichiara l'estrazione del contenuto testuale di un indirizzo web. Sono interfacce astratte: descrivono ciò di cui il dominio<sub>G</sub> ha bisogno, non il modo in cui un fornitore lo realizza. Accanto a ciascuna è dichiarato il tipo di errore che essa può sollevare, così che chi la consuma possa trattarne il fallimento senza conoscere l'implementazione che lo produce.

**I due lati dell'esagono** Gli adattatori si dispongono su due lati opposti. In `app/api/` vive ciò che serve il chiamante esterno, tanto la traduzione della sua richiesta in una chiamata al dominio<sub>G</sub> quanto la formattazione dell'esito nella risposta che gli viene restituita: è il lato da cui l'applicazione viene invocata. In `app/infrastructure/` vive ciò che il dominio<sub>G</sub> chiama per parlare con il mondo: è il lato che l'applicazione invoca. Le due direzioni non si toccano direttamente: un adattatore del primo lato non istanzia un adattatore del secondo, ma dichiara la porta di cui ha bisogno e la riceve dall'esterno. Il modulo che stabilisce quale adattatore soddisfa quale porta è uno solo, il *composition root*, ed è l'unico punto dell'applicazione in cui i due adattatori concreti sono nominati fuori dai moduli che li definiscono. Sostituire un fornitore esterno significa perciò scrivere un nuovo adattatore e cambiare una riga in quel modulo, non intervenire sul dominio<sub>G</sub>.

**Il vincolo<sub>G</sub> non è affidato alla disciplina dei redattori** È il punto qualificante di questa architettura, e va detto esplicitamente: la direzione delle dipendenze non è una convenzione che il gruppo si impegna a rispettare, ma un vincolo<sub>G</sub> dichiarato e verificato<sub>G</sub> automaticamente. I contratti sono scritti in `api/.importlinter` e controllati staticamente dallo strumento `import-linter`, che ispeziona il grafo delle importazioni senza eseguire il codice. Sono quattro:

- il nucleo non importa il framework<sub>G</sub> web, il client HTTP, il client del servizio di estrazione, la libreria che legge la configurazione, né i package dei due lati di adattatori;
- il nucleo non importa il modulo del prodotto che dichiara lo schema della configurazione. Il contratto è distinto dal precedente e non ne è un caso particolare: quello vieta una libreria di terzi, questo un modulo scritto dal gruppo, e nessuno dei due implica l'altro;
- i tre livelli sono ordinati dall'esterno verso il centro: ciascuno può importare quelli che gli stanno sotto, mai quelli che gli stanno sopra;
- i due adattatori dell'infrastruttura non si importano fra loro.

Il controllo è un passo dell'integrazione<sub>G</sub> continua: un'importazione che invertisse la dipendenza farebbe fallire la verifica<sub>G</sub> automatica prima ancora di arrivare alla revisione tra pari.

**Il beneficio ottenuto** Ciò che l'esagono restituisce, e che è verificabile<sub>G</sub> nel codice, è la provabilità del dominio<sub>G</sub> in isolamento: un caso d'uso si esercita senza montare HTTP e senza rete, passandogli al posto della porta un doppio che ne rispetta il contratto. I test<sub>G</sub> dei casi d'uso del prodotto sono scritti esattamente così, e non istanziano alcun adattatore. La proprietà non è un corollario teorico dello stile adottato: discende dal fatto che il tipo del parametro sia la porta e mai l'adattatore, condizione che i contratti di dipendenza rendono impossibile violare inavvertitamente.

Lo stile qui dichiarato (un servizio applicativo unico, organizzato a esagono) è stato adottato in alternativa alla scomposizione in microservizi e al monolite a strati tradizionale. L'argomentazione del confronto, con i costi e i benefici di ciascuna alternativa, è riportata nelle sezioni 3.2.2 e 3.2.3.

### 3.1.3 Stile architetturale dell'applicazione web

L'applicazione web è organizzata a componenti, con stato condiviso esterno all'albero e flusso dei dati unidirezionale.

I componenti React compongono l'interfaccia per annidamento: ciascuno riceve dal genitore i dati che deve presentare e ne restituisce la rappresentazione. Lo stato realmente condiviso non risiede però nell'albero dei componenti: vive fuori di esso, in due store distinti, che i componenti interrogano direttamente senza doverlo trasmettere lungo la gerarchia. Il flusso resta unidirezionale: un'interazione dell'utente invoca un'azione dello store, l'azione aggiorna lo stato, i componenti sottoscritti alla porzione modificata si ridisegnano. Non esiste un percorso inverso in cui un componente modifichi la vista di un altro.

La regola seguita nel collocare lo stato è graduale: stato locale al componente per difetto, sollevato al genitore comune quando due componenti vicini devono concordare, promosso a store soltanto quando componenti lontani nell'albero devono dividerlo. Lo store non è quindi il deposito di tutto lo stato dell'applicazione: le condizioni puramente locali di un componente (l'apertura di un pannello, il testo in corso di digitazione in un campo, la voce dell'elenco in fase di rinomina) restano nel componente che le possiede, e non se ne ha traccia altrove.

I componenti si sottoscrivono a singole porzioni di stato, non allo stato intero: ciascuno store espone un selettore per ogni porzione osservabile, e il componente che ne dichiara uno viene ridisegnato solo quando quella porzione cambia. È la proprietà che rende sostenibile lo streaming: mentre il testo arriva a frammenti e la porzione che lo raccoglie cambia molte volte al secondo, si ridisegna la sola parte di interfaccia che presenta l'esito in arrivo, mentre l'editor, sottoscritto a una porzione distinta (il testo della nota), non viene toccato. Una sottoscrizione allo stato nel suo complesso, o a un oggetto che ne aggrega più porzioni, riporterebbe il ridisegno sull'intera area di lavoro a ogni frammento ricevuto.

I due store si dividono le responsabilità in questo modo: `useEditorStore` custodisce lo stato della sessione di scrittura, cioè il testo corrente, la selezione, l'esito in arrivo dal servizio applicativo, la condizione di errore e di avanzamento e la modalità di visualizzazione; `useNotesStore` custodisce la raccolta delle note e l'indicazione di quale sia quella corrente. La loro composizione interna appartiene alla sezione sull'architettura logica dell'applicazione web.

### 3.1.4 Vocabolario

I termini fissati nella tabella 6 sono impiegati con questo significato in tutto il capitolo. Le sezioni successive vi si attengono e non ne adottano sinonimi.

Tabella 6: Vocabolario architetturale

| Termine                             | Definizione                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Porta</b>                        | Interfaccia astratta dichiarata dal nucleo, che descrive ciò di cui il dominio <sub>G</sub> ha bisogno dall'esterno senza indicare come venga realizzato.                                                                                                            |
| <b>Adattatore primario</b>          | Modulo che sta sul lato dell'esagono da cui l'applicazione è invocata: traduce la richiesta proveniente dall'esterno in una chiamata al dominio <sub>G</sub> , oppure ne formatta l'esito nella risposta restituita al chiamante; risiede in <code>app/api/</code> . |
| <b>Adattatore secondario</b>        | Modulo che realizza una porta traducendo la chiamata del dominio <sub>G</sub> nel protocollo di un servizio esterno; risiede in <code>app/infrastructure/</code> .                                                                                                   |
| <b>Nucleo (dominio<sub>G</sub>)</b> | Insieme delle regole del prodotto, contenuto in <code>app/core/</code> , che non importa nulla dagli altri package del servizio applicativo.                                                                                                                         |
| <b>Caso d'uso</b>                   | Funzione del nucleo che realizza una singola operazione del prodotto, ricevendo i dati dell'operazione e, come ultimo parametro, la porta di cui si serve.                                                                                                           |
| <b>Composition root</b>             | Unico modulo che stabilisce quale adattatore soddisfa quale porta, e unico punto in cui gli adattatori concreti sono nominati fuori dai moduli che li definiscono.                                                                                                   |
| <b>Store</b>                        | Contenitore di stato condiviso dell'applicazione web, esterno all'albero dei componenti, che espone lo stato in lettura e le azioni che lo modificano.                                                                                                               |
| <b>Selettore</b>                    | Funzione che estrae da uno store una singola porzione di stato e alla quale un componente si sottoscrive; determina quando quel componente viene ridisegnato.                                                                                                        |

## 3.2 Architettura di deployment

La sezione 3.1 ha stabilito che il sistema<sub>G</sub> è composto da due unità di deployment indipendenti. La presente sezione descrive come quelle due unità sono messe in esercizio: quali processi esistono, in quale forma sono isolati, attraverso quale indirizzo si raggiungono, da dove ricevono la propria configurazione e che cosa accade loro all'avvio e allo spegnimento.

Il perimetro è deliberatamente ristretto a ciò che si osserva dall'esterno dei due processi. L'organizzazione interna dell'applicazione web e del servizio applicativo appartiene alle sezioni 3.3 e 3.4; il contenuto degli scambi fra le due unità è trattato nella sezione 4; le ragioni per cui sono state adottate le tecnologie qui nominate sono esposte nella sezione 2, e i controlli automatici applicati a ogni modifica nella sezione 2.6. Qui esse compaiono come fatti.

Le sottosezioni 3.2.2 e 3.2.3 raccolgono infine l'argomentazione sulle alternative architetturali complessive, richiamata per riferimento dalla sezione 3.1.2.

### 3.2.1 Unità di esecuzione e configurazione

**I due container** Il file `docker-compose.yml` descrive due servizi, `web` e `api`, uno per ciascuna delle due unità. Nessuno dei due riferisce un'immagine pubblicata in un registro: entrambi sono costruiti dal contesto della rispettiva cartella della repository<sub>G</sub>, così che l'immagine in esecuzione corrisponda sempre al codice della copia di lavoro. Ciascun servizio pubblica una porta verso la macchina ospite: la 5173 per l'applicazione web, la 8000 per il servizio applicativo. Sono i due soli punti di ingresso del sistema<sub>G</sub>, e li usa entrambi il browser dell'utente. Il servizio `web` dichiara inoltre una dipendenza di avvio dal servizio `api`: l'ordine riguarda l'avvio dei container, non la disponibilità dell'API<sub>G</sub>, che il primo non attende.



**Le immagini di base** Le due immagini sono fissate dai rispettivi `Dockerfile`: `node:22-alpine` per l'applicazione web e `python:3.12-slim` per il servizio applicativo. Entrambe installano il proprio gestore di pacchetti e risolvono le dipendenze in fase di costruzione a partire dal file di lock versionato. Le due linee non sono intercambiabili con altre: quella di Node.js è vincolata al di sopra e al di sotto, come argomentato nella sezione 2.6.

Va osservato, perché la lettura del `Dockerfile` da sola condurrebbe a una conclusione errata, che per il servizio applicativo l'ambiente costruito nell'immagine non è quello effettivamente adoperato: il volume che monta la copia di lavoro sul medesimo percorso lo copre, e il comando di avvio sincronizza l'ambiente a ogni accensione del container, materializzandolo nella cartella montata. La riproducibilità fra macchine diverse discende quindi da quella sincronizzazione all'avvio, non dal passo di costruzione, il cui esito viene sostituito.

La differenza fra i due momenti non è però soltanto di collocazione. La sincronizzazione eseguita durante la costruzione è dichiarata vincolata al file di lock, e rifiuta di procedere se questo non corrisponde alle dipendenze dichiarate; quella eseguita all'avvio del container non porta il medesimo vincolo<sub>G</sub>, e davanti a un disallineamento fra i due file aggiornerebbe il lock anziché arrestarsi. L'allineamento è perciò garantito a monte, dalla costruzione dell'immagine e dai controlli automatici descritti nella sezione 2.6, e non nell'istante dell'esecuzione. È una conseguenza coerente con la natura dell'ambiente: sincronizzare a ogni avvio ha senso in sviluppo<sub>G</sub>, dove i sorgenti e le dipendenze cambiano di continuo, e non ne avrebbe in esercizio.

**La rete** I due servizi sono collegati da una rete dedicata, di tipo *bridge*, dichiarata nello stesso file. La rete attribuisce a ciascun container un nome risolvibile dall'altro, rendendo possibile una chiamata da container a container senza passare per la macchina ospite. Va però osservato, per non attribuire alla rete un ruolo che oggi non ha, che il traffico fra l'applicazione web e il servizio applicativo non la attraversa: il codice dell'applicazione web è eseguito dal browser sulla macchina ospite, ed è il browser a contattare la porta pubblicata dal servizio applicativo. La rete resta quindi predisposta per comunicazioni fra container che il prodotto, allo stato attuale, non effettua.

**Il punto di accoppiamento fra le due unità** L'applicazione web non conosce staticamente l'indirizzo del servizio applicativo: lo legge da una variabile d'ambiente, fornita al processo del frontend<sub>G</sub> al momento dell'avvio e valorizzata dal file di composizione con l'indirizzo pubblicato sulla macchina ospite. In sua assenza ripiega sulla stringa vuota, che produce indirizzi relativi e quindi richieste alla medesima origine da cui l'applicazione è stata servita.

Che quell'indirizzo sia configurazione e non codice discende da una distinzione precisa: esso dipende da *dove* il sistema<sub>G</sub> è messo in esercizio, non da *che cosa* il sistema<sub>G</sub> fa. Le due unità dietro la medesima origine o su origini distinte, come avviene qui, richiedono valori diversi e nessuna modifica al codice; il ripiego sulla stringa vuota non è un predefinito arbitrario, ma la codifica del primo dei due casi.

**La provenienza della configurazione** Il servizio applicativo non legge variabili d'ambiente sparse nel codice: le raccoglie in un unico schema validato, che ne dichiara nomi, tipi ed eventuali valori predefiniti. Le voci sono cinque: l'indirizzo del gateway dei modelli linguistici, l'identificativo del modello da impiegare, la chiave di accesso al gateway, la chiave del servizio di estrazione e l'elenco delle origini ammesse dalla politica CORS. Le prime due e l'ultima hanno un valore predefinito nello schema; le due chiavi no, e il loro predefinito vuoto è precisamente ciò che rende riconoscibile una configurazione incompleta. I valori sono forniti da un file d'ambiente non versionato, di cui la repository<sub>G</sub> conserva un esemplare con i soli nomi delle variabili e segnapposto al

posto dei valori: nessun segreto è quindi versionato, e chi predispone un ambiente sa esattamente che cosa deve fornire.

Il confine fra configurazione e codice passa di qui: è configurazione ciò che cambia fra un ambiente e l'altro senza cambiare il comportamento del prodotto (indirizzi, identificativi, credenziali, origini ammesse), ed è codice tutto il resto. Lo schema descrive *che cosa* sia la configurazione; il *come* la si ottenga appartiene al modulo di composizione trattato nella sezione 3.4.5.

**La politica CORS** Il requisito<sub>G</sub> di vincolo<sub>G</sub> **R-3-V-Ob**, argomentato nella sezione 2.1, deriva dal fatto che il browser applica la *same-origin policy*: un'applicazione servita da un'origine non può contattarne un'altra se questa non lo consente esplicitamente. Poiché nella configurazione descritta sopra le due unità occupano origini distinte, il servizio applicativo registra all'avvio un componente intermedio che dichiara le origini ammesse. Tali origini provengono dalla configurazione, non dal codice: sono una delle cinque voci dello schema, con l'indirizzo dell'applicazione web come valore predefinito. Metodi e intestazioni sono invece ammessi senza restrizione, mentre l'elenco delle origini resta esplicito ed è il solo controllo effettivo.

**Il ciclo di vita del processo** Il processo del servizio applicativo ha due momenti dichiarati, e nessuno dei due contiene logica di prodotto.

All'avvio, prima che una qualunque richiesta possa essere accettata, viene verificata la presenza delle chiavi senza le quali il servizio non è in grado di svolgere il proprio compito. Se ne manca una, il processo non parte: solleva un errore che nomina la variabile mancante e ne registra il messaggio nel registro degli eventi. La collocazione è motivata: una chiave assente non è una condizione che sopravviene durante l'esercizio, è nota nell'istante in cui il processo viene avviato, e scoprirla al primo utente significherebbe accettare richieste sapendo di non poterle soddisfare.

Che il nome esatto della variabile compaia nel messaggio non costituisce una deroga al requisito<sub>G</sub> **R-110-F-Ob**, che prescrive messaggi di errore privi di dettagli tecnici: quel requisito<sub>G</sub> governa le risposte rivolte all'utente, e il registro di avvio non è una di esse. Il destinatario qui è chi predispone l'ambiente, per il quale il nome della variabile è l'unica informazione che rende l'errore azionabile. Il vincolo<sub>G</sub> non è quindi allentato: è fuori ambito.

Allo spegnimento vengono rilasciate le risorse di trasporto detenute dagli adattatori verso i servizi esterni, che vivono quanto il processo. Anche questa collocazione è motivata: il rilascio appartiene a chi possiede la risorsa, e il modulo che governa il ciclo di vita si limita a invocare due funzioni senza conoscere quali adattatori concreti siano coinvolti, coerentemente con l'inversione descritta nella sezione 3.4.5.

**L'asimmetria fra le due chiavi** La sezione 2.3 ha già dichiarato che le due dipendenze esterne differiscono per criticità; dal lato del processo in esecuzione la differenza si manifesta così:

- la chiave del gateway dei modelli linguistici figura fra quelle obbligatorie all'avvio: senza di essa nessuna delle funzioni assistite dall'LLM<sub>G</sub> è servibile, cioè il servizio non ha più alcuna ragione di accettare traffico, e il processo termina;
- la chiave del servizio di estrazione non vi figura: il processo parte regolarmente e tutte le altre funzioni restano disponibili. È la sola rotta di generazione a partire da un collegamento a non poter essere servita, e la sua indisponibilità è comunicata per singola richiesta, con lo stato che segnala un servizio temporaneamente non disponibile.

La scelta è una decisione deliberata di degradazione graduale, non una dimenticanza: l'assenza della seconda chiave sottrae una rotta su otto, e far terminare per questo l'intero processo

negherebbe all'utente anche le altre sette, che continuerebbero a funzionare. Che si tratti di una decisione è verificabile<sub>G</sub> nel codice, dove un test<sub>G</sub> asserisce che senza la chiave del servizio di estrazione il processo si avvia ugualmente: invertire il comportamento richiede di cambiare un'asserzione, non di scoprirlo per caso.

**Ambiente di sviluppo riproducibile, non configurazione di produzione** Va detto apertamente che cosa il file di composizione descrive, perché la forma (due container, una rete, porte pubblicate) potrebbe suggerire più di quanto vi sia. Tre elementi lo qualificano senza ambiguità: l'applicazione web è servita dal server di sviluppo<sub>G</sub> e non da un pacchetto costruito; entrambi i servizi montano la copia di lavoro della rispettiva cartella sopra il contenuto dell'immagine, che viene così sostituito da ciò che si trova sul disco dello sviluppatore; il servizio applicativo è avviato in modalità di ricaricamento automatico al variare dei sorgenti. Sono tre caratteristiche del lavoro quotidiano, non dell'esercizio.

Ciò che il file descrive è quindi un ambiente di sviluppo<sub>G</sub> riproducibile: il suo scopo è che sette persone su sistemi<sub>G</sub> operativi diversi eseguano il medesimo ambiente con un solo comando, non che il prodotto sia dispiegato presso un utilizzatore. Il prodotto è un elaborato didattico e non è rilasciato in esercizio: una configurazione di produzione non è mancante per omissione, ma perché non esiste il contesto che la richiederebbe. Per esserlo occorrerebbero il pacchetto del frontend<sub>G</sub> costruito e servito staticamente, l'assenza dei volumi di sviluppo<sub>G</sub> e un'immagine dell'applicazione web autosufficiente, che contenga l'esito della costruzione anziché i sorgenti.

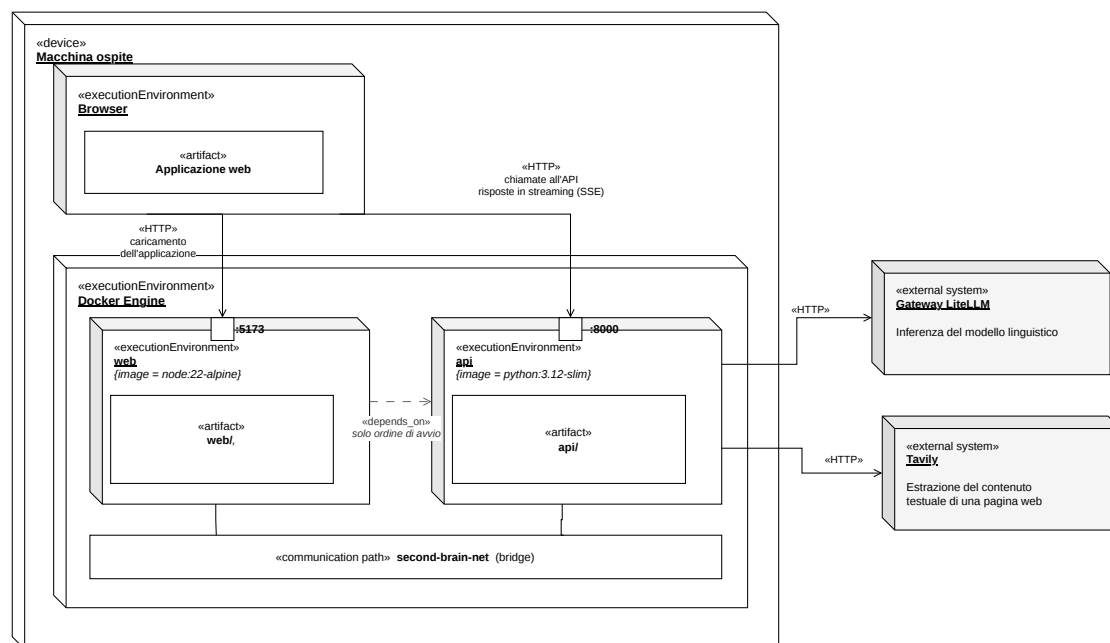


Figura 1: Diagramma di deployment dell'ambiente di sviluppo

### 3.2.2 Confronto con l'architettura a microservizi

La prima alternativa considerata è la scomposizione del servizio applicativo in più servizi autonomi, ciascuno con il proprio processo, il proprio ciclo di rilascio e la propria unità di esecuzione. È stata scartata perché sproporzionata rispetto al problema, e le ragioni sono misurabili sul codice.

Il servizio applicativo espone otto rotte e non possiede dati: non dispone di un archivio, non conserva stato applicativo fra una richiesta e la successiva, e non esiste quindi alcun insieme di dati da assegnare in proprietà esclusiva a un servizio piuttosto che a un altro, che è il criterio principale con cui una scomposizione in microservizi viene tracciata. Manca inoltre il presupposto della scalabilità differenziata: le operazioni assistite dal modello linguistico condividono la medesima struttura, poiché tutte ricevono un testo, ne compongono le istruzioni e ne inoltrano il flusso prodotto, e il loro carico cresce e diminuisce insieme. Non esiste una componente che debba essere replicata mentre le altre restano ferme.

I costi, per contro, si sarebbero presentati per intero. Sarebbe stato necessario un livello di orchestrazione per governare più unità di esecuzione, un meccanismo di individuazione reciproca perché ciascun servizio potesse localizzare gli altri, e un tracciamento distribuito delle richieste, senza il quale seguire una singola operazione attraverso più processi diventa impraticabile. Soprattutto, ogni collaborazione oggi realizzata da una chiamata di funzione sarebbe diventata una chiamata di rete, cioè un'operazione che può fallire parzialmente, andare in scadenza o riuscire a metà, e che va quindi corredata di ritentativi, scadenze e politiche di reazione al guasto. Su un'operazione che deve restituire testo in streaming, ogni salto di rete aggiunto si somma al tempo che separa l'utente dal primo frammento visibile.

Il beneficio corrispondente (rilascio e scalabilità indipendenti di parti che evolvono a ritmi diversi) non si sarebbe presentato, perché tali parti non esistono. L'indipendenza di cui il prodotto ha effettivamente bisogno è quella fra le due unità già individuate nella sezione 3.1, ed è ottenuta senza alcuna di quelle infrastrutture: le due unità hanno catene di costruzione distinte, sono avviate separatamente e comunicano attraverso un contratto esplicito.

### 3.2.3 Confronto con il monolite a strati

La seconda alternativa considerata è la disposizione del servizio applicativo in livelli sovrapposti (presentazione, logica applicativa, accesso ai servizi esterni), secondo la struttura tradizionale del monolite a strati. Il confronto con l'esagono non riguarda il numero dei package né i loro nomi, che sarebbero stati pressoché gli stessi: riguarda la direzione delle dipendenze.

Nel monolite a strati ogni livello dipende da quello sottostante: la logica applicativa importa il livello di accesso ai servizi esterni, e con esso le librerie che quel livello impiega. Nulla impedisce quindi al dominio<sub>G</sub> di importare il client HTTP, il client di un fornitore o il framework<sub>G</sub> web, e l'unica difesa contro il fatto che ciò accada è la disciplina di chi scrive. Nell'esagono la dipendenza è invertita dalla porta e punta sempre verso il centro; la differenza, come descritto nella sezione 3.4.1, non è affidata a un'intenzione ma verificata<sub>G</sub> staticamente dai contratti di dipendenza dichiarati nel repository<sub>G</sub>.

Le conseguenze pratiche sono due, ed entrambe si pagherebbero a ogni modifica.

- **Prova di un caso d'uso**

Nel monolite a strati esercitare una singola operazione richiederebbe di predisporre le componenti dei livelli inferiori da cui essa dipende, cioè di montare l'infrastruttura per provare una regola che con l'infrastruttura non ha nulla a che vedere. Nell'esagono la stessa operazione riceve una porta, e alla porta si sostituisce un doppio.

- **Sostituzione di un fornitore esterno**

Nel monolite a strati la conoscenza del fornitore sarebbe diffusa in tutto il codice che lo invoca, e sostituirlo comporterebbe di intervenire ovunque quel codice si trovi. Nell'esagono la conoscenza è confinata in un adattatore, e la sostituzione consiste nello scriverne un altro.

Il costo dell'esagono va dichiarato: è un livello di indirezione in più, poiché fra chi chiede un'operazione e chi la esegue si interpone un'interfaccia astratta. È il prezzo accettato in cambio delle due proprietà appena descritte.

### 3.3 Architettura del frontend

La presente sezione descrive l'architettura logica dell'applicazione web. Vi sono trattate le cartelle in cui il codice è ripartito e il criterio che vi assegna un modulo, i componenti che compongono l'interfaccia con le rispettive responsabilità, gli store che custodiscono lo stato condiviso e i moduli attraverso cui l'applicazione raggiunge l'editor, il servizio applicativo e il supporto di memorizzazione del browser. Lo stile adottato è dichiarato nella sezione 3.1.3, e qui se ne documenta la realizzazione. Il perimetro si arresta al confine HTTP. Quanto sta oltre è nella sezione 3.4, la messa in esecuzione nella sezione 3.2, il contenuto degli scambi nella sezione 4, i design pattern nella sezione 3.5.

L'applicazione non impiega alcun instradamento lato client. Esiste una sola vista e l'albero dei componenti ha una radice sola, quindi la composizione dell'interfaccia non dipende da un indirizzo ma dallo stato, e ogni componente descritto in questa sezione è raggiungibile in qualunque momento dell'esecuzione.

**Un'eccezione dichiarata al flusso unidirezionale.** Il flusso enunciato nella sezione 3.1.3, per cui un'interazione invoca un'azione dello store, l'azione aggiorna lo stato e i componenti sottoscritti alla porzione modificata si ridisegnano, vale ovunque tranne che in un punto. La libreria dell'editor espone un'interfaccia imperativa e possiede un proprio documento, distinto dal testo custodito nello store. Fra i due esiste perciò una sincronizzazione nei due sensi, e l'istanza dell'editor è l'unica struttura dell'applicazione web che viva fuori dagli store e che i componenti modifichino invocandone direttamente le operazioni. L'eccezione è circoscritta a un componente ed è governata da un meccanismo esplicito, descritto nella sezione 3.3.4. Il resto dell'applicazione osserva il flusso a senso unico.

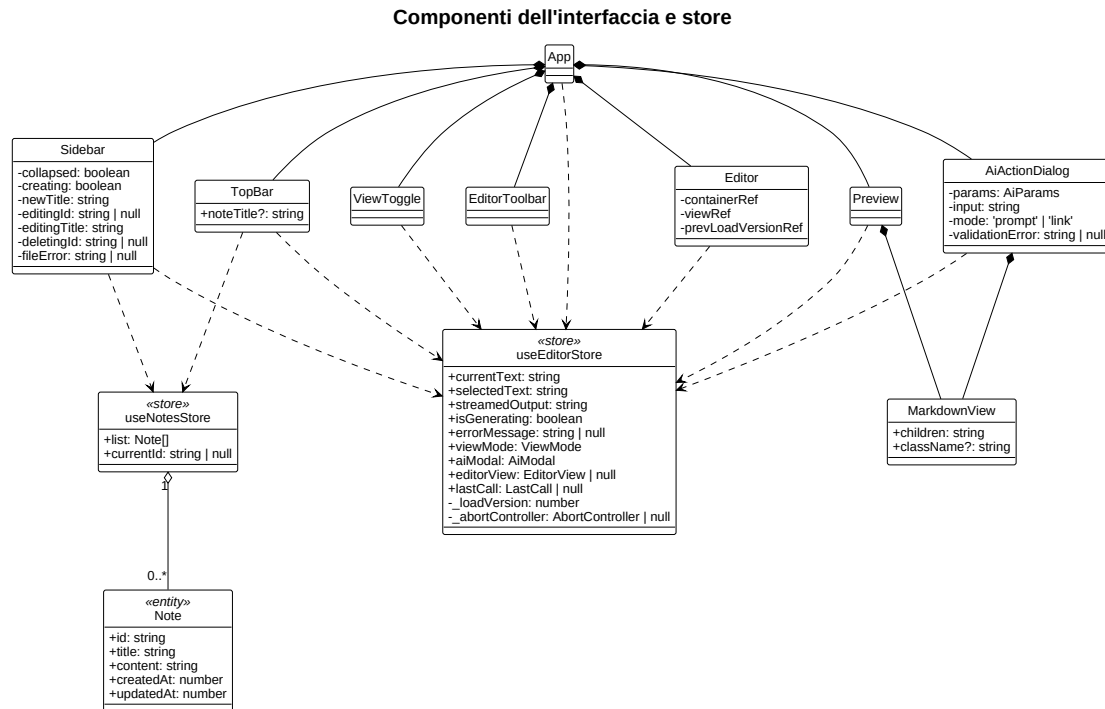


Figura 2: Diagramma UML 3.3-1 - Componenti dell'interfaccia e store

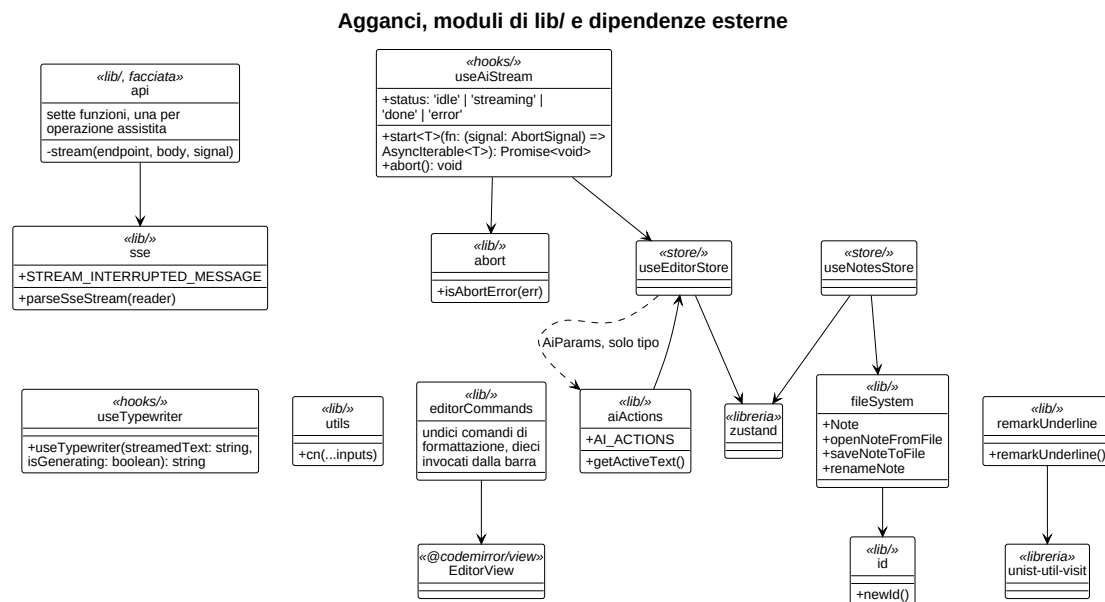


Figura 3: Diagramma UML 3.3-2 - Agganci, moduli di lib/ e dipendenze esterne

### 3.3.1 Organizzazione dei sorgenti

Il codice dell'applicazione web risiede in `web/src/` ed è ripartito per ruolo architetturale e non per funzione di prodotto. Due moduli stanno nella stessa cartella se rispondono alla stessa domanda, quella di che cosa venga presentato, di dove viva lo stato o di come si raggiunga il mondo esterno, e non se concorrono alla medesima funzione dell'interfaccia. Il criterio ha una conseguenza pratica, che è la ragione per cui è stato adottato. La collocazione di un file nuovo non è oggetto di discussione, perché discende dal ruolo che quel file svolge.

Nel livello di radice stanno i tre file che non appartengono ad alcun ruolo perché li precedono tutti. Il modulo `main.tsx` monta l'applicazione nel DOM, `App.tsx` è la radice dell'albero dei componenti e definisce il layout, `index.css` è il foglio di stile globale, che importa Tailwind CSS e il carattere tipografico e dichiara come variabili CSS la tavolozza dei due temi. I moduli organizzati per ruolo sono distribuiti nelle sette cartelle seguenti.

- `components/`: i componenti React. Quelli posti direttamente nella cartella sono i componenti compositi dell'applicazione, descritti nella sezione 3.3.2. La sottocartella `ui/` raccoglie i tre primitivi di interfaccia (avviso, pulsante e area di testo) prelevati dal catalogo `shadcn/ui` secondo quanto riportato nella sezione 2.2, il cui codice sorgente risiede quindi nel progetto e non dentro una dipendenza.
- `store/`: i due store, `useEditorStore` e `useNotesStore`, con la ripartizione di responsabilità descritta nella sezione 3.3.3.
- `hooks/`: gli agganci personalizzati, cioè le funzioni che incapsulano un comportamento legato al ciclo di vita di un componente. Sono due, quello che governa il ciclo di vita di un'elaborazione in streaming e quello che ne presenta l'esito a scorrimento progressivo.
- `lib/`: i moduli che non sono né componenti né store e non dipendono da React. Vi risiedono la facciata verso il servizio applicativo e il decodificatore del suo flusso, l'accesso al file system, i comandi di formattazione dell'editor, la tabella delle operazioni assistite, l'estensione della pipeline di rendering per il testo sottolineato, il riconoscimento dell'errore di annullamento, la generazione degli identificatori delle note e la composizione delle classi di stile.
- `types/`: le dichiarazioni di tipo derivate dal contratto dell'API<sub>G</sub> del servizio applicativo, con il modulo di raccolta che ne isola il resto dell'applicazione, secondo la convenzione descritta nella sezione 3.6.2.
- `test/`: la configurazione comune dei test<sub>G</sub> automatici. I casi di prova non risiedono qui, perché ciascuno sta accanto al modulo che esercita.
- `assets/`: le risorse statiche importabili dai moduli. Allo stato attuale nessun modulo ne importa alcuna, e i file raggiunti direttamente dal documento HTML risiedono invece in `web/public/`, che lo strumento di costruzione copia nel pacchetto senza trattarne il contenuto come moduli.

**Codice scritto e codice generato.** Un solo file di `web/src/` non è scritto dal gruppo, il modulo dei tipi ricavato dal contratto dell'API<sub>G</sub>. La sua natura è dichiarata in tre punti del progetto e non affidata a un commento. Lo strumento che lo produce è invocato da un comando dedicato del gestore di pacchetti, l'analizzatore statico lo esclude dal proprio perimetro e la misura della copertura non lo conta. Le tre esclusioni hanno la stessa ragione. Non è codice del prodotto, e trattarlo come tale significherebbe correggere e misurare qualcosa che nessuno scrive.

**L'alias dei percorsi.** Ogni importazione interna passa per l'alias `@/`, che designa `web/src/`. È dichiarato due volte, nella configurazione dello strumento di costruzione e in quella del compilatore, perché i due lo risolvono separatamente, il primo per produrre il pacchetto e il secondo per il controllo dei tipi. Il beneficio è che il percorso di un modulo non dipende dalla posizione di chi lo importa, e spostare un file non produce una cascata di percorsi relativi da correggere.

**Una convenzione, non un vincolo<sub>G</sub> verificato<sub>G</sub>.** Va detto apertamente in che cosa questa organizzazione differisce da quella del servizio applicativo, perché la somiglianza esteriore fra le due suggerirebbe una garanzia che qui non c'è. Nel servizio applicativo la direzione delle importazioni è dichiarata in contratti verificati<sub>G</sub> staticamente a ogni modifica, come descritto nella sezione 3.4.1. Nell'applicazione web non esiste alcun controllo equivalente. La configurazione dell'analizzatore statico si limita alle regole raccomandate per il linguaggio, a quelle sull'impiego degli agganci di React e a quelle sull'aggiornamento a caldo dei componenti, e non dichiara alcuna regola sui confini fra cartelle, mentre l'integrazione<sub>G</sub> continua esegue su questo livello l'analisi statica<sub>G</sub>, il controllo dei tipi, i test<sub>G</sub> con la misura della copertura e la costruzione del pacchetto. Che gli store non importino i componenti, e che i componenti non raggiungano il file dei tipi generato senza passare dal modulo di raccolta, sono quindi regole tenute dalla revisione tra pari e non proprietà che una modifica contraria farebbe fallire prima di arrivarci. L'asimmetria è la stessa già dichiarata nella sezione 2.5.1, ed è deliberata.

La conseguenza è già osservabile, e va riportata perché è il caso in cui la convenzione non regge. Fra `lib/` e `store/` la dipendenza corre nei due sensi. Lo store delle note importa da `lib/` il tipo della nota e la generazione degli identificatori. La tabella delle operazioni assistite, che sta in `lib/`, importa lo store della sessione per determinare il testo da sottoporre al modello, e quello store importa a sua volta dalla tabella il tipo dei parametri. Queste ultime due importazioni formano un ciclo fra due file, che però non sopravvive alla compilazione, perché la seconda è dichiarata come importazione di soli tipi e viene rimossa. Il ciclo esiste quindi nel grafo dei sorgenti e non nel pacchetto costruito, ed è precisamente il genere di cosa che uno strumento di verifica<sub>G</sub> dei confini segnalerebbe e che qui nessuno segnala. La regola sul verso opposto non ha invece eccezioni, perché nessuna cartella importa `components/`.



## Organizzazione per ruolo dei sorgenti in web/src

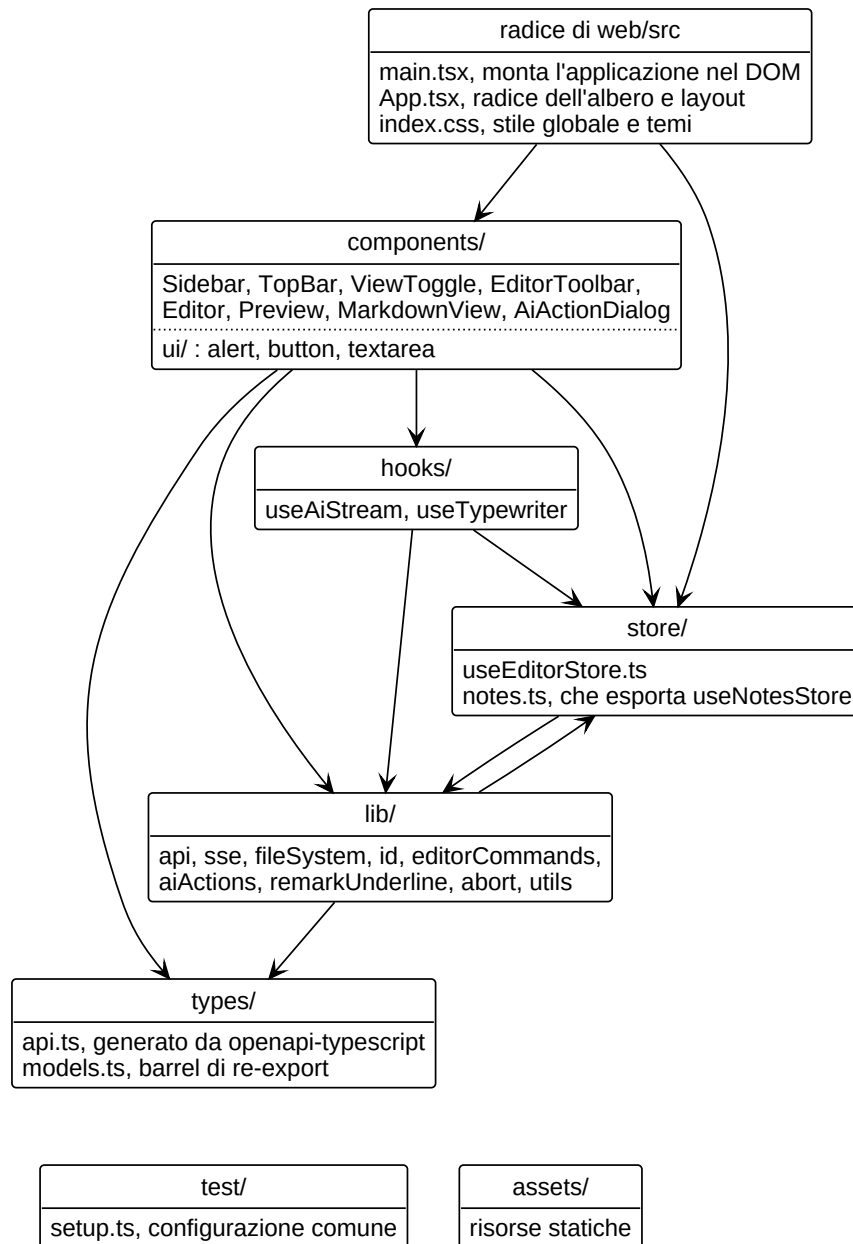


Figura 4: Diagramma UML 3.3.1 - Organizzazione per ruolo dei sorgenti in web/src

### 3.3.2 Scomposizione in componenti

L'albero dei componenti ha radice in **App**, che dispone la barra laterale a sinistra e, nella colonna rimanente, la barra superiore, i comandi di visualizzazione e l'area di lavoro. La finestra di

dialogo delle operazioni assistite è montata accanto a essi e resa visibile dallo stato. Nessun componente riceve dal genitore i dati che presenta, perché la radice non passa alcuna proprietà ai propri figli e ciascuno di essi dichiara da sé la porzione di stato che gli serve. La composizione per annidamento riguarda quindi la sola disposizione dell'interfaccia, mentre i dati arrivano dagli store.

**Il confine fra presentazione e accesso allo stato.** I componenti si dividono in due gruppi secondo un criterio netto. Al primo appartengono quelli che non conoscono alcuno store e ricevono dalle proprie proprietà tutto ciò che presentano, cioè il componente che rende il `MarkdownG` e i tre selettori della finestra di dialogo. Il primo è un modulo a sé, è impiegato in due contesti diversi proprio perché non ne conosce nessuno ed è esercitato dai `testG` senza che alcuno stato venga predisposto. Gli altri tre sono dichiarati dentro il modulo della finestra di dialogo e non ne sono esportati, quindi la medesima proprietà vale per costruzione ma non è oggi messa alla prova separatamente. Al secondo gruppo appartengono i componenti che leggono lo stato, e quasi tutti lo fanno sottoscrivendo il selettore della porzione che li riguarda. Fa eccezione la barra degli strumenti di formattazione, che non si sottoscrive ad alcuna porzione e legge l'istanza dell'editor soltanto nell'istante in cui un comando viene attivato, perché di quell'istanza non le interessa il variare ma il valore corrente. Non esiste invece un terzo caso, cioè un componente che riceva dal genitore una porzione di stato che il genitore ha letto per lui. Dove servirebbe, il figlio la legge per conto proprio.

**Le tre modalità dell'area di lavoro.** La struttura dell'area di lavoro non è fissa. La radice legge dallo store la modalità di visualizzazione e ne ricava due condizioni, la presenza dell'editor e la presenza dell'anteprima. Nella modalità combinata l'area è una griglia a due colonne che ospita entrambi, nelle altre due è un solo pannello a tutta larghezza occupato dall'uno o dall'altra. I tre casi realizzano i requisiti<sub>G</sub> **R-50-F-Ob**, **R-51-F-Ob** e **R-52-F-Ob** (UC58, UC59 e UC60). La barra degli strumenti di formattazione è resa insieme all'editor e non insieme all'area di lavoro, così che nella modalità di sola anteprima non compaia un comando privo di bersaglio.

**Sidebar.** Presenta l'elenco delle note e i comandi che agiscono sulla raccolta. La creazione avviene in due tempi e non in uno. Il pulsante non crea la nota ma apre un campo in cui l'utente ne scrive il titolo, che l'invio conferma e il tasto di uscita annulla. La distinzione non è cosmetica, perché è ciò che realizza il requisito<sub>G</sub> **R-114-F-Ob** (UC74.3, assegnazione del titolo in fase di creazione) accanto a **R-82-F-Ob** (UC74.1). Il campo, inoltre, non conferma alla perdita del fuoco, perché farlo produrrebbe note che nessuno ha chiesto. La ridenominazione di una voce esistente segue la via opposta, si attiva con il doppio clic e conferma anche alla perdita del fuoco, realizzando **R-94-F-De** (UC82.1). L'eliminazione è offerta per riga e richiede una conferma resa nella riga stessa. L'identificatore della voce in attesa di conferma è conservato al posto di un semplice indicatore di presenza, perché altrimenti la conferma aperta su una voce comparirebbe su tutte. I due pulsanti "Apri file..." e "Salva file" delegano al modulo di accesso al file system descritto nella sezione 3.3.6 e realizzano **R-85-F-Ob** e **R-88-F-Ob**. Un pulsante di collasso riduce infine la barra a una colonna stretta, contenente il solo comando inverso.

Tutte le condizioni che governano questi comandi restano stato locale del componente e non compaiono in alcuno store, secondo la regola enunciata nella sezione 3.1.3. Fra esse conta in particolare il messaggio di errore, che è ciò che rende visibile all'utente il fallimento di un'operazione sulla raccolta. Ciascuna di queste operazioni è invocata dentro un costrutto che ne intercetta il fallimento e lo traduce in una frase priva di dettagli tecnici, come impone **R-110-F-Ob**, realizzando così i requisiti<sub>G</sub> **R-84-F-Ob**, **R-87-F-Ob**, **R-90-F-Ob**, **R-93-F-De** e **R-96-F-De** (UC75, UC77, UC79, UC81 e UC83).

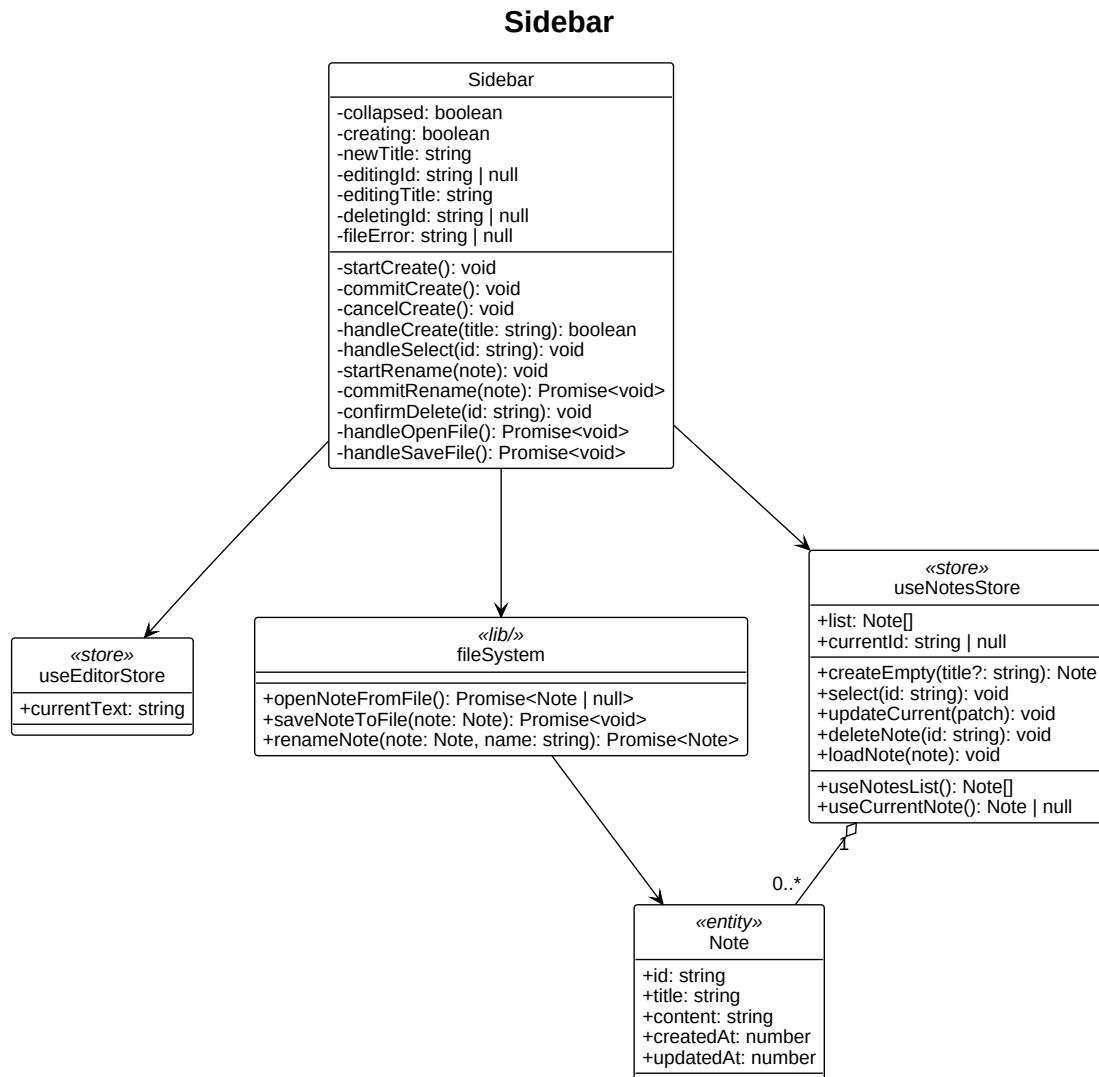


Figura 5: Diagramma UML 3.3.2-1 - Sidebar

**TopBar.** Presenta il titolo della nota corrente e i sei pulsanti che aprono le operazioni assistite dal modello linguistico. Il titolo proviene dalla nota corrente, con un ripiegio per il caso in cui non ve ne sia alcuna, e può essere sostituito da una proprietà esplicita che l'applicazione non valorizza. L'apertura di un'operazione non si limita a registrare quale sia stata scelta, ma azzerava nello stesso passo l'esito e l'errore della precedente, così che la finestra di dialogo non si presenti con il risultato di un'altra richiesta. I pulsanti sono disabilitati mentre un'elaborazione è in corso. Nello stesso intervallo compaiono un indicatore di attesa e un comando di interruzione, che realizzano **R-109-F-De** e **R-79-F-De** (UC71). Il secondo invoca l'azione di annullamento dello store e non l'aggancio che governa il flusso, il quale vive in un altro componente, come descritto nella sezione 3.3.5.

Il messaggio di errore è reso qui in un avviso, ma soltanto quando nessuna finestra di dia-

logo è aperta. Mentre lo è, l'errore appartiene a quella, e mostrarlo in due punti insieme lo duplicherebbe.

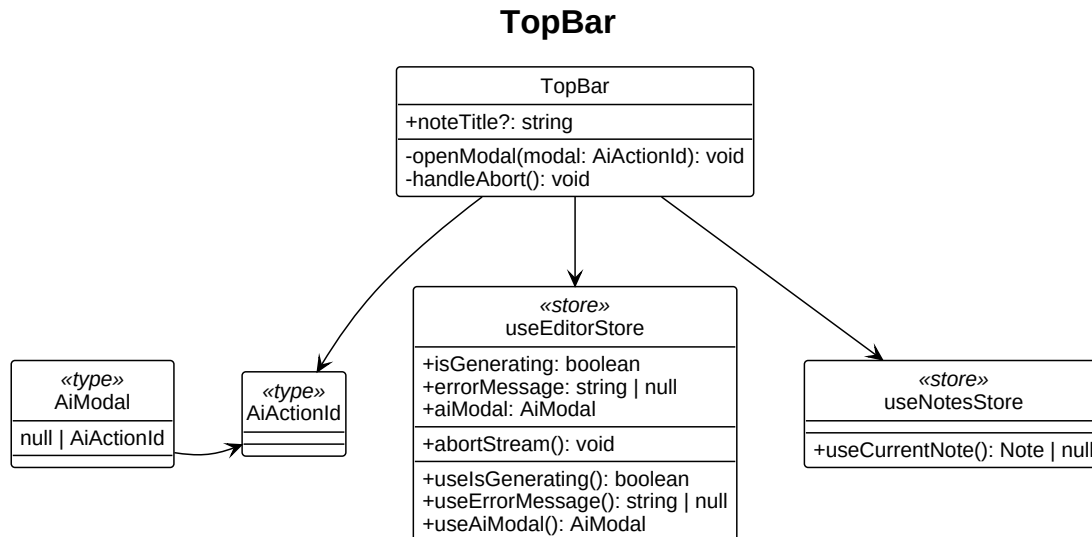


Figura 6: Diagramma UML 3.3.2-2 - TopBar

**ViewToggle.** Tre pulsanti che impostano la modalità di visualizzazione, con quello attivo distinto dagli altri. Il componente è reso dalla radice fuori dalla barra superiore e resta visibile in tutte e tre le modalità. Se comparisse soltanto insieme all'editor, dalla modalità di sola anteprima non esisterebbe alcun comando per tornare indietro.

**EditorToolbar.** Raccoglie i comandi di formattazione del testo e non manipola il documento da sé. Recupera dallo store l'istanza dell'editor e invoca su di essa la funzione corrispondente fra quelle raccolte in `lib/editorCommands.ts`, che sono l'unico luogo dell'applicazione web in cui la sintassi `MarkdownG` venga scritta. Se l'istanza non c'è ancora il comando non fa nulla, anziché fallire.

I comandi si presentano in due forme. Sette sono pulsanti diretti, per grassetto, corsivo, sottolineato, barrato, collegamento, immagine e codice in linea, mentre due sono menu a tendina, uno per il livello di titolo e uno per il tipo di elenco. La ripartizione segue la natura del comando, perché un'operazione a due stati è un pulsante e una scelta fra più valori è un menu.

I comandi che avvolgono la selezione fra due marcatori sono interruttori, cioè applicano la formattazione se non c'è e la rimuovono se c'è, riconoscendola sia quando i marcatori cadono dentro la selezione sia quando la circondano nel documento. È il tratto per cui a un solo comando corrispondono due requisiti<sub>G</sub>, quello di applicazione e quello di rimozione. Ne discendono **R-9-F-Ob** e **R-10-F-Ob** per il grassetto (UC8, UC9 e UC10), **R-11-F-Ob** e **R-12-F-Ob** per il corsivo (UC11, UC12 e UC13), **R-13-F-Ob** e **R-14-F-Ob** per il sottolineato (UC14, UC15 e UC16), **R-15-F-De** e **R-16-F-De** per il barrato (UC17, UC18 e UC19). Il menu dei titoli non è invece un interruttore ma una scelta esplicita del livello, che comprende la voce "Normale" con cui il livello viene tolto, e realizza quindi **R-17-F-Ob** e **R-18-F-Ob** per il titolo (UC20 e UC22) e **R-19-F-Ob** e **R-20-F-Ob** per il sottotitolo (UC23 e UC25). Il menu degli elenchi realizza **R-21-F-De**, **R-22-F-De** e **R-23-F-De** (UC26, UC26.1, UC26.2 e UC28), agisce riga per riga

sull'intervallo selezionato e rinumerava l'elenco ordinato a partire da uno. Restano il comando di collegamento, che realizza **R-30-F-De** (UC38) ed è il solo dotato anche di una scorciatoia da tastiera, e quello di immagine, che realizza **R-39-F-De** (UC49). Entrambi lasciano selezionato l'indirizzo predefinito appena inserito, perché la prima battuta dell'utente lo sostituisca.

## EditorToolbar

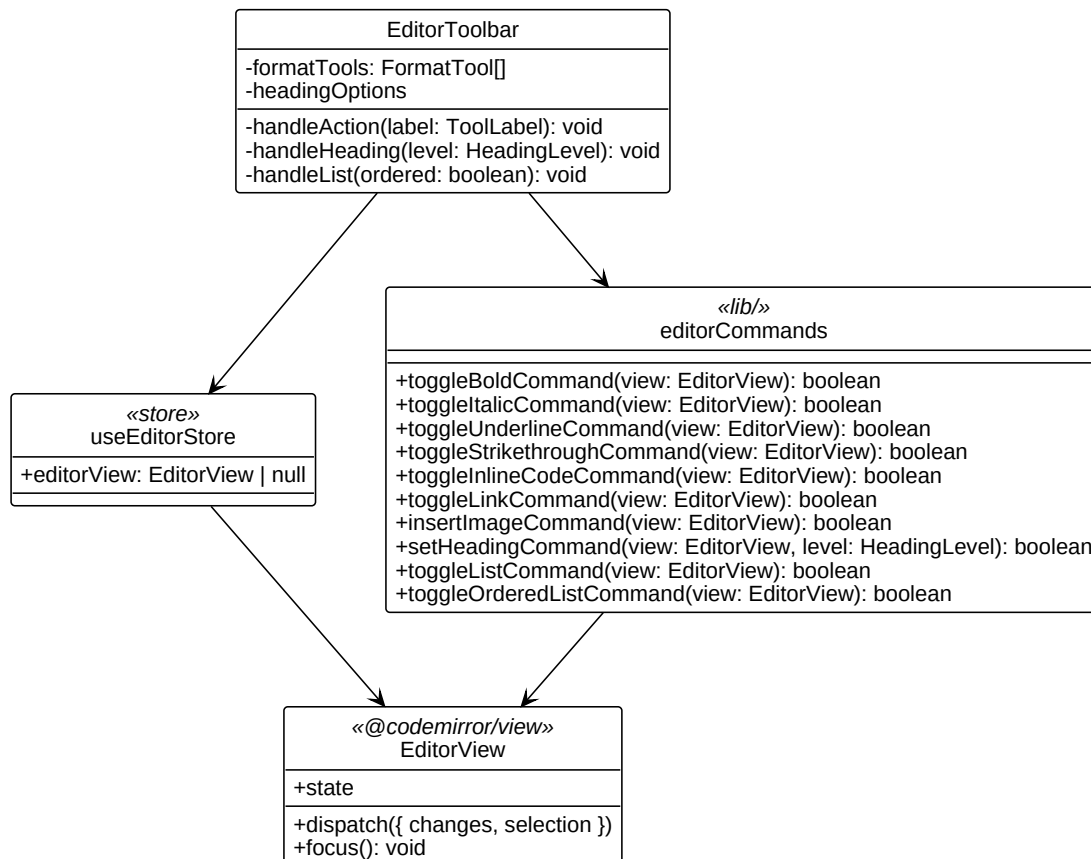


Figura 7: Diagramma UML 3.3.2-3 - EditorToolbar

**Editor.** Ospita l'istanza della libreria dell'editor e ne governa la sincronizzazione con lo store, descritta nella sezione 3.3.4. Realizza **R-1-F-Ob** (UC1, inserimento e modifica del testo) insieme a **R-111-F-Ob** e **R-112-F-Ob**, che prescrivono rispettivamente un'area di editing capace di ospitare testo su più righe e il Markdown<sub>G</sub> come linguaggio di riferimento. La resa grafica del Markdown<sub>G</sub> non è compito suo e appartiene all'anteprima.

**Preview.** Legge il testo corrente e lo consegna al componente che lo rende. Non conosce la pipeline con cui quel testo viene trasformato, che appartiene per intero al componente descritto subito sotto. È un pannello e non un motore. Realizza **R-2-F-Ob** e **R-113-F-Ob** (UC1).

**MarkdownView.** È il solo punto dell'applicazione web in cui il `MarkdownG` venga reso, ed è impiegato da due chiamanti, il pannello di anteprima e l'anteprima dell'esito dentro la finestra di dialogo. Che sia uno solo è la ragione per cui i due contesti non possono divergere. La pipeline comprende le estensioni riportate nella sezione 2.2, cioè le costruzioni del GitHub Flavored Markdown, il riconoscimento e la composizione delle espressioni matematiche e l'evidenziazione della sintassi nei blocchi di codice, oltre a un'estensione scritta dal gruppo. Quest'ultima riconosce la sintassi del testo sottolineato e dichiara l'elemento da produrre anziché emettere marcatura, perché il sottolineato non appartiene al `MarkdownG` e senza di essa il comando corrispondente della barra degli strumenti non avrebbe alcuna resa nell'anteprima. In nessun punto della pipeline l'HTML grezzo è abilitato, come richiede il trattamento di un testo che proviene in larga parte dal modello linguistico.

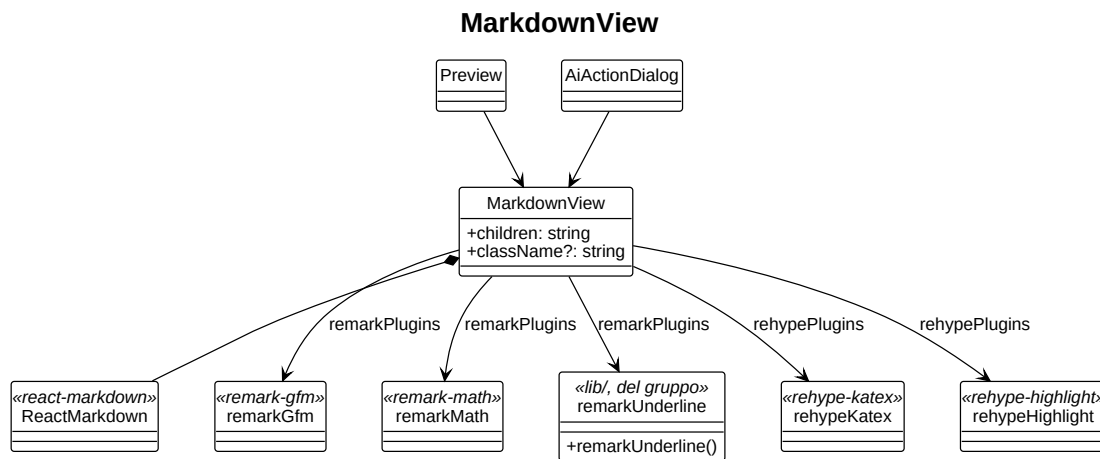


Figura 8: Diagramma UML 3.3.2-4 - MarkdownView

**AiAlertDialog.** È il componente più articolato dell'applicazione web e l'unico da cui il servizio applicativo venga contattato. Si apre quando lo store registra un'operazione assistita e si chiude quando quella registrazione viene azzerata. Realizza **R-54-F-Ob** (da UC62 a UC67, accesso al modello linguistico) e con esso la scelta dei parametri, la validazione dell'ingresso, la presentazione progressiva dell'esito e la decisione dell'utente su che cosa farne.

**La tabella delle operazioni.** Il modulo `lib/aiActions.ts` associa a ciascuna delle sette operazioni assistite cinque dati e nient'altro, l'etichetta mostrata nel titolo della finestra, la sorgente del testo da elaborare, la semantica con cui l'esito viene inserito nella nota e i due limiti di lunghezza dell'ingresso. La tabella non contiene funzioni, perché quale operazione della facciata invocare è deciso dalla finestra di dialogo al momento dell'invio. Nello stesso modulo risiede la funzione che determina il testo da sottoporre al modello, cioè la selezione dell'utente se ce n'è una e l'intero documento altrimenti (**R-3-F-Ob**, UC2). Che sia una funzione sola, e non una decisione ripetuta in ciascun ramo, è ciò che rende la regola uniforme fra tutte le operazioni.

**Sette operazioni, sei finestre.** Le voci della tabella sono sette, ma i pulsanti della barra superiore ne aprono sei. La generazione a partire da un collegamento non ha una finestra propria ed è una delle due sorgenti della generazione, scelta con una coppia di schede all'interno della stessa finestra (**R-74-F-De**, UC67.2 e UC67.5). Della settima voce della tabella la finestra

impiega quindi i soli limiti di lunghezza, che sostituiscono quelli della generazione da istruzione quando la scheda attiva è quella del collegamento. La ragione della scelta è d'interfaccia, perché le due sorgenti producono la stessa cosa, un testo nuovo accordato alla nota, e presentarle come due comandi distinti avrebbe suggerito due funzioni diverse.

**Parametri e validazione.** A ciascuna operazione corrisponde l'insieme di parametri che le è proprio, reso da due componenti interni. Un selettore a pastiglie serve le scelte a poche voci, cioè la lunghezza dell'esito (**R-56-F-De** e **R-73-F-De**), la lingua di destinazione della traduzione (**R-58-F-Ob**) e il registro della riscrittura (**R-60-F-Ob**). Un selettore a griglia serve le sei prospettive dell'analisi critica secondo il metodo dei Sei Cappelli per Pensare<sub>G</sub> (**R-64-F-Ob**), ciascuna con la propria etichetta e la propria descrizione. La correzione grammaticale non ha parametri. La validazione precede l'invio e non lo accompagna, e controlla che l'ingresso raggiunga la lunghezza minima e non superi la massima (**R-81-F-Ob**, UC73) e, per la sola analisi critica, che una prospettiva sia stata scelta, poiché è l'unico parametro privo di valore predefinito. Il messaggio che ne risulta è scritto per l'utente e non riporta alcun dettaglio tecnico, come impone **R-110-F-Ob**.

**Il cambio di un parametro interrompe l'elaborazione in corso.** Modificare un parametro o cambiare scheda azzerava l'anteprima e, se un'elaborazione è in corso, la annulla. La scelta è deliberata, perché l'esito visibile appartiene ai parametri con cui è stato chiesto, e lasciarlo sotto parametri diversi lo attribuirebbe a una richiesta che nessuno ha fatto. Il cambio è però ignorato quando il valore scelto è quello già attivo, perché il selettore notifica anche il secondo clic sulla voce corrente e senza quella guardia un esito valido verrebbe cancellato.

**Rigenerazione.** Lo store conserva l'ultima richiesta inviata, con l'operazione, l'ingresso, i parametri, la sorgente e la funzione che la esegue. Il pulsante di invio mostra "Rigenera" invece di "Genera" quando quei dati coincidono con quelli attualmente impostati, e in tal caso la funzione conservata viene rieseguita anziché costruita di nuovo (**R-78-F-De**, UC70). È rieseguibile perché riceve il segnale di annullamento come parametro e non lo cattura, per la ragione esposta nella sezione 3.6.1.

**Anteprima, accettazione e rifiuto.** L'esito compare a mano a mano che arriva, reso dallo stesso componente del pannello di anteprima e scoperto un tratto alla volta dall'aggancio che ne governa lo scorrimento progressivo. Il comando "Accetta" inserisce l'esito nella nota secondo la semantica dichiarata nella tabella (**R-76-F-Ob**, UC68), mentre "Rifiuta" annulla l'elaborazione, scarta l'esito e chiude la finestra senza toccare la nota (**R-77-F-De**, UC69). Il primo dei due è disabilitato finché nulla è ancora comparso, mentre l'elaborazione è in corso e nel caso in cui la correzione grammaticale abbia risposto con il sentinella con cui il servizio applicativo dichiara di non aver trovato errori. In quest'ultimo caso al posto dell'esito compare la comunicazione prescritta da **R-62-F-De** (UC65.1), e non c'è nulla da accettare.

**Chiusura dalla cornice.** La chiusura ottenuta con il tasto di uscita o con il clic fuori dalla finestra non equivale al rifiuto. Annulla l'elaborazione se ce n'è una in corso, senza di che il servizio applicativo continuerebbe a produrre per un destinatario che non c'è più (UC71), e azzerava la registrazione dell'operazione aperta, ma non scarta l'ultima richiesta conservata. Riaprendo la stessa operazione, ingresso e parametri tornano quindi come erano. Un accorgimento dell'aggancio dell'anteprima completa il quadro, perché riconosce un esito più corto di quanto

ha già mostrato e vi si riallinea, altrimenti alla riapertura resterebbe in vista il testo della volta precedente.

**L'eshaustività dei vocabolari è verificata<sub>G</sub> in compilazione.** Le quattro tavole di valori esposte dai selettori devono coincidere con i vocabolari dichiarati dal contratto dell'API<sub>G</sub>, e la coincidenza è controllata nelle due direzioni da due meccanismi distinti. Che il frontend<sub>G</sub> non esponga un valore che il contratto non prevede si ottiene dichiarando ciascuna tavola conforme al tipo del contratto senza allargarne i letterali. È il controllo introdotto dopo che l'annotazione ordinaria, che quei letterali li allarga, aveva lasciato passare valori fuori contratto, con due operazioni che ricevevano una risposta di errore a ogni invio. Che il frontend<sub>G</sub> non ometta un valore che il contratto prevede si ottiene invece da un tipo ausiliario, che calcola la differenza fra i due insiemi e si dichiara vuoto, così che una differenza non vuota faccia fallire la compilazione. Nessuno dei due copre l'altro, e senza il secondo l'aggiunta di una lingua nel servizio applicativo resterebbe invisibile nell'interfaccia. Entrambi discendono dalla convenzione descritta nella sezione 3.6.2.

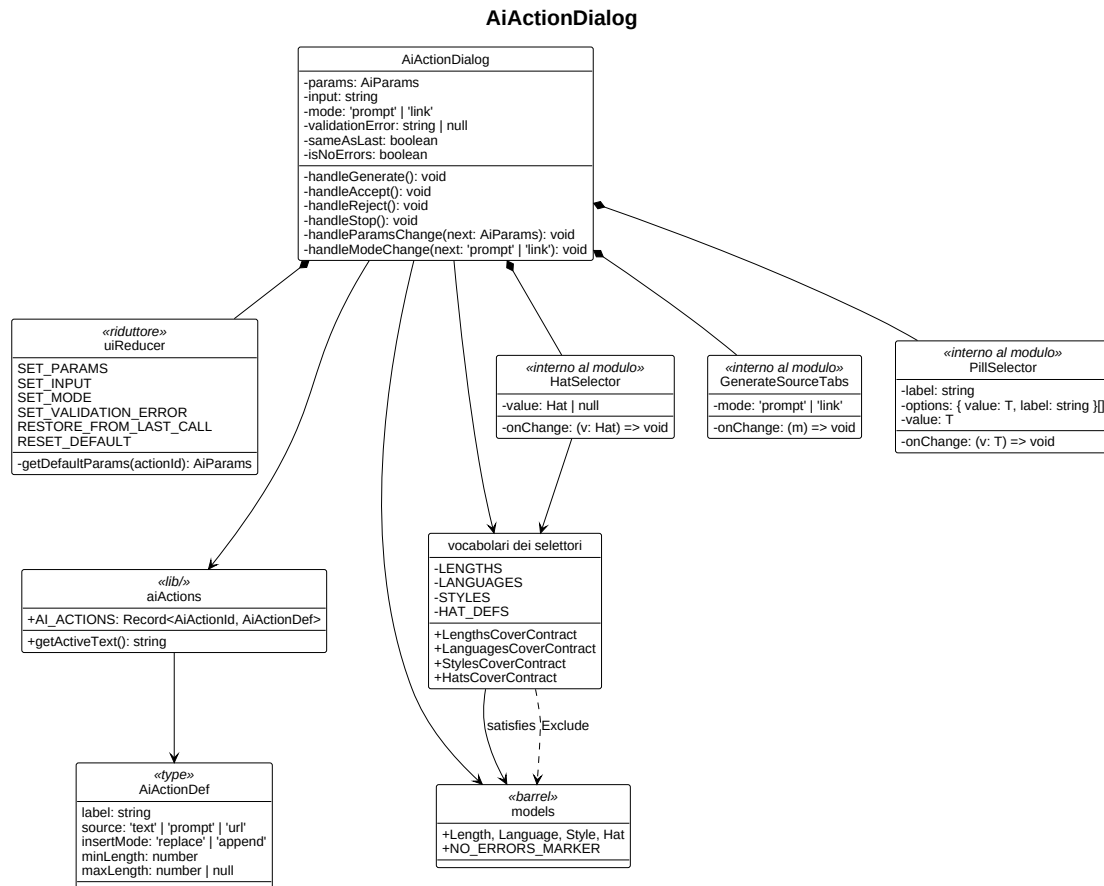


Figura 9: Diagramma UML 3.3.2-5 - AiActionDialog



### 3.3.3 Gestione dello stato

Lo stato condiviso è custodito in due store, secondo la ripartizione dichiarata nella sezione 3.1.3. Il confine fra i due è quello che separa la raccolta dalla sessione di scrittura. Lo store `useNotesStore` sa quali note esistono e quale è aperta, e non sa nulla di ciò che vi sta accadendo dentro, mentre `useEditorStore` sa che cosa sta accadendo nella nota aperta, e non sa che esista una raccolta. L'asimmetria è visibile nelle importazioni, perché il primo importa il secondo e ne invoca le azioni, mai il contrario.

**Selettori atomici.** Entrambi gli store espongono la propria superficie di lettura come selettori, cioè come funzioni che ne estraggono una porzione sola. Lo store della sessione ne esporta sette, uno per ciascuna porzione osservabile dai componenti, quello della raccolta due, l'elenco delle note e la nota corrente. Un componente si sottoscrive a un selettore e viene ridisegnato quando la porzione corrispondente cambia, non quando cambia lo stato. È la proprietà che rende sostenibile lo streaming, per la ragione argomentata nella sezione 3.5.3. Mentre l'esito arriva a frammenti si ridisegna la sola finestra di dialogo che lo presenta, e il pannello di anteprima e l'editor, sottoscritti al testo della nota, non vengono toccati.

La regola vieta di esporre porzioni composite, non di derivarne una. Il selettore della nota corrente calcola il proprio valore cercando nell'elenco quella indicata, e restituisce l'oggetto già presente nell'elenco anziché costruirne uno nuovo, così che il risultato resti identico a sé finché quella nota non cambia. Dove serve una porzione per la quale non esiste un selettore esportato, come l'identificatore della nota corrente o una singola azione, il componente la dichiara sul posto con una funzione che estrae un campo solo. La regola riguarda la granularità della sottoscrizione, non la presenza di un nome.

**Dove vive uno stato.** La regola di collocazione è graduale ed è enunciata nella sezione 3.1.3. Nell'applicazione web i tre casi che essa prevede sono tutti presenti. Le condizioni di lavoro della barra laterale restano nel componente che le possiede. I parametri della finestra di dialogo vivono nella finestra e sono passati ai selettori che li presentano, i quali non ne possiedono alcuno. Negli store sta soltanto ciò che componenti lontani nell'albero osservano davvero. La finestra di dialogo governa inoltre il proprio stato locale con un riduttore anziché con variabili indipendenti, perché le transizioni che le competono, cioè il ripristino dall'ultima richiesta, l'azzeramento ai valori predefiniti e il cambio di sorgente, toccano più campi insieme e devono avvenire in un passo solo.

**useEditorStore.** Custodisce quattro gruppi di porzioni. Il primo riguarda il documento in lavorazione, cioè il testo corrente, aggiornato a ogni modifica dell'editor, e la selezione dell'utente, aggiornata dallo stesso ascoltatore (**R-3-F-Ob**, UC2). Accanto a essi sta un contatore che non è dato di prodotto ma coordinamento. Viene incrementato ogni volta che nell'editor viene caricato un documento diverso, e distingue quel caso dalla scrittura ordinaria. La distinzione serve a un solo scopo, esposto nella sezione 3.3.4. Il caricamento di una nota non deve entrare nella cronologia di annullamento dell'editor, altrimenti l'annullamento riporterebbe l'utente al contenuto della nota precedente.

Il secondo gruppo riguarda l'elaborazione assistita e comprende l'esito in arrivo, accumulato frammento per frammento, l'indicazione che un'elaborazione è in corso, il messaggio di errore e il riferimento al controllore di annullamento. L'accumulo dei frammenti è scritto nella forma che riceve lo stato precedente come argomento anziché leggerlo, perché su frammenti ravvicinati la lettura e la scrittura potrebbero riferirsi a valori diversi e qualche frammento andrebbe perduto.

Il terzo gruppo riguarda l'interfaccia e comprende la modalità di visualizzazione e l'operazione assistita attualmente aperta. Il quarto contiene due riferimenti a oggetti che non sono dati.

L'istanza dell'editor vi è depositata al montaggio e ritirata allo smontaggio, perché i comandi di formattazione possano raggiungerla senza che la barra degli strumenti sia annidata nell'editor. L'ultima richiesta inviata vi è conservata per la rigenerazione.

L'annullamento merita una precisazione, perché il suo effetto sull'indicatore di attesa è deliberato. L'azione attiva il controllore e spegne nello stesso passo l'indicazione di elaborazione in corso, senza attendere che il ciclo che consuma i frammenti si accorga dell'interruzione. Il requisito<sub>G</sub> **R-109-F-De** chiede che l'indicatore copra l'intera durata percepita dell'operazione, e al momento dell'annullamento quella durata è finita.

L'inserimento dell'esito nella nota ha infine due semantiche, dichiarate operazione per operazione nella tabella descritta nella sezione 3.3.2. La sostituzione prende il posto della selezione dell'utente, se ce n'era una e se è ancora reperibile nel testo, e altrimenti dell'intero documento. È la forma del riassunto, della traduzione, della riscrittura e della correzione grammaticale, che restituiscono una versione diversa di un testo già esistente. L'accodamento aggiunge invece l'esito in fondo, separandolo dal testo che lo precede, ed è la forma dell'analisi critica e delle due generazioni, che producono testo nuovo. In entrambi i casi l'esito viene ripulito degli spazi ai margini, un esito vuoto non produce alcuna modifica e la finestra di dialogo si chiude.

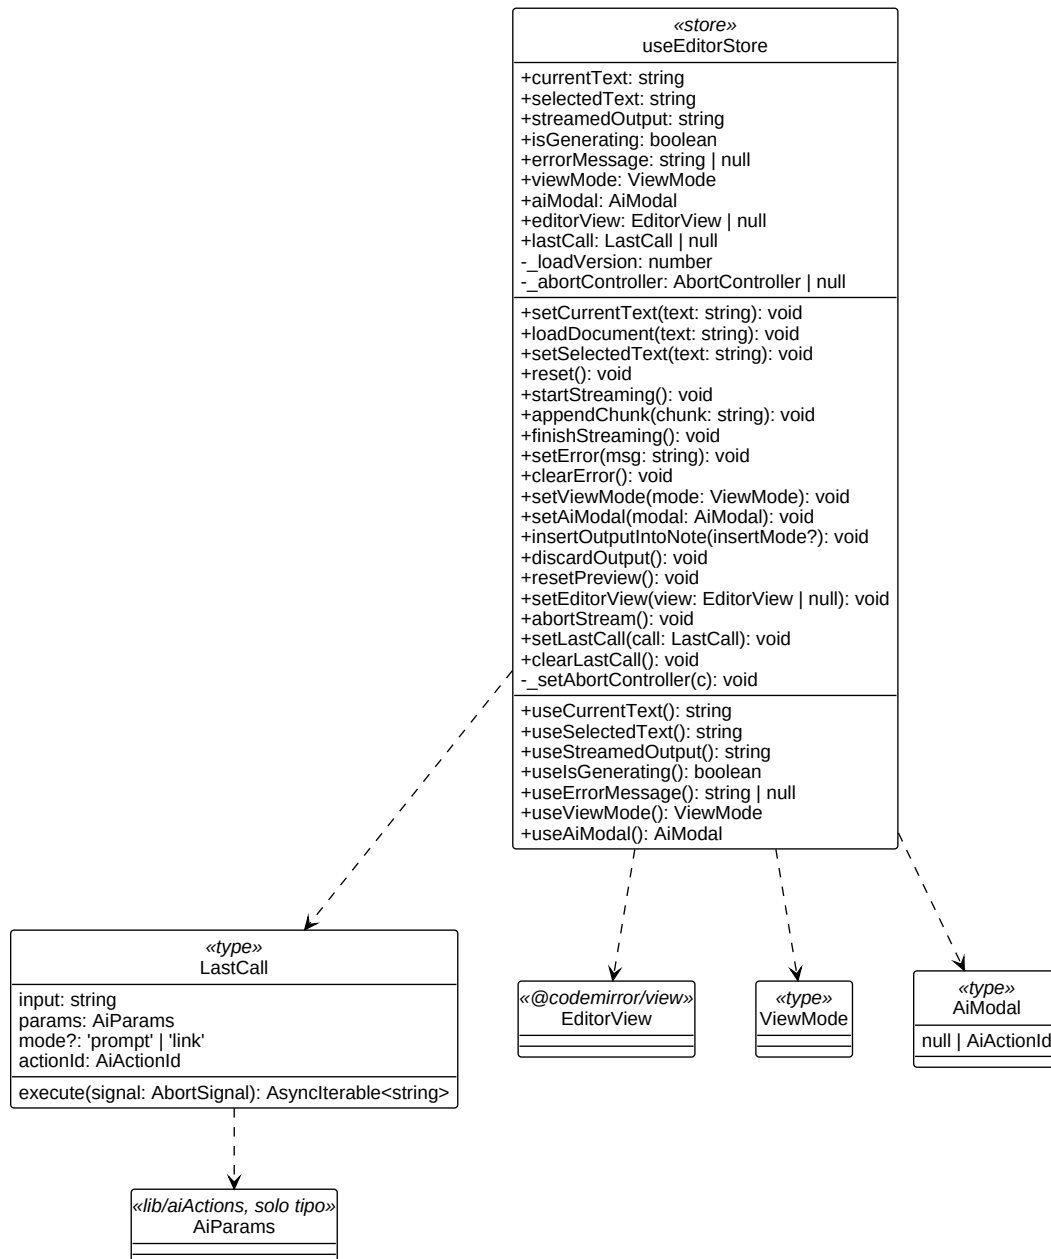
**useEditorStore**

Figura 10: Diagramma UML 3.3.3-1 - useEditorStore

**useNotesStore.** Custodisce l'elenco delle note e l'identificatore di quella corrente. Una nota è un oggetto con identificatore, titolo, contenuto e i due istanti di creazione e di ultima modifica, e il suo tipo è dichiarato nel modulo di accesso al file system, che è il punto in cui una nota entra nel prodotto e ne esce.

Le azioni sono sei. La creazione genera una nota con il titolo indicato dall'utente, o con un titolo di ripiego se non ne ha indicato alcuno (**R-82-F-Ob** e **R-114-F-Ob**). La selezione cambia la nota corrente. L'aggiornamento modifica titolo o contenuto di quella corrente e ne rinnova l'istante di ultima modifica. L'eliminazione la toglie dall'elenco e, per il tramite della persistenza descritta più avanti, dall'archivio locale del browser, mentre il file eventualmente salvato su disco non viene toccato, e in questo senso il requisito<sub>G</sub> **R-91-F-De** (UC80.1) resta scoperto. Il caricamento inserisce una nota proveniente da un file, sostituendo quella con lo stesso identificatore se già presente (**R-85-F-Ob**). La sesta popola la raccolta con una nota di benvenuto e viene invocata al solo primo avvio.

**La sincronizzazione fra i due store.** Il testo che l'utente sta scrivendo non si trova nell'elenco, ma vive nello store della sessione finché la nota resta aperta. Le due azioni con cui l'utente passa da una nota all'altra, la selezione e la creazione, compiono perciò due passi nell'ordine giusto. Prima riversano nell'elenco il testo corrente della nota che si sta lasciando, poi caricano nell'editor il contenuto di quella che subentra. L'eliminazione compie il solo secondo passo quando la nota rimossa era quella corrente, e non riversa nulla perché la nota che si lascia sta per sparire. Il riallineamento è comunque necessario, altrimenti il testo della nota eliminata resterebbe nell'editor e al primo cambio di nota verrebbe salvato sopra quella di destinazione, che perderebbe il proprio contenuto senza alcun segnale.

Il caricamento di una nota da file fa eccezione, poiché rende corrente la nota importata senza riversare prima il testo della nota che si stava scrivendo. La conseguenza ricade nel limite già dichiarato nella sezione 2.4, cioè che le modifiche successive all'ultimo cambio di nota non sono conservate.

**Il ripristino dello stato precedente.** La creazione e l'eliminazione fotografano l'elenco e l'identificatore corrente prima di modificarli, e li ripristinano se la modifica fallisce. Il caso non è teorico, perché la scrittura nell'archivio locale del browser avviene dentro l'aggiornamento dello stato, e il suo fallimento per esaurimento dello spazio disponibile risale dopo che lo stato in memoria è già cambiato. Senza il ripristino l'utente vedrebbe insieme il messaggio di errore e la nota comparire nell'elenco. È questa la parte che, insieme ai messaggi resi dalla barra laterale, realizza **R-84-F-Ob** e **R-93-F-De** (UC75 e UC81).

**Persistenza dello store.** Lo store della raccolta è avvolto dal middleware di persistenza della libreria di gestione dello stato, sotto una chiave dedicata dell'archivio locale del browser. Quello della sessione non lo è, e non deve esserlo, perché il testo in lavorazione appartiene alla nota ed è nell'elenco che viene riversato. Lo stato serializzabile è scritto a ogni modifica e riletto all'avvio dell'applicazione. Al termine della rilettura si compie l'unico passo che il middleware non può compiere da sé. Il contenuto della nota corrente viene caricato nell'editor e, se nessuna nota risulta corrente, per primo avvio o perché l'utente ha svuotato l'archivio, la raccolta viene popolata con la nota di benvenuto. Il meccanismo realizza la continuità della sessione descritta nella sezione 4.4.2, mentre l'importazione e l'esportazione deliberate seguono l'altra via, quella del file system, descritta nella sezione 3.3.6.

## useNotesStore

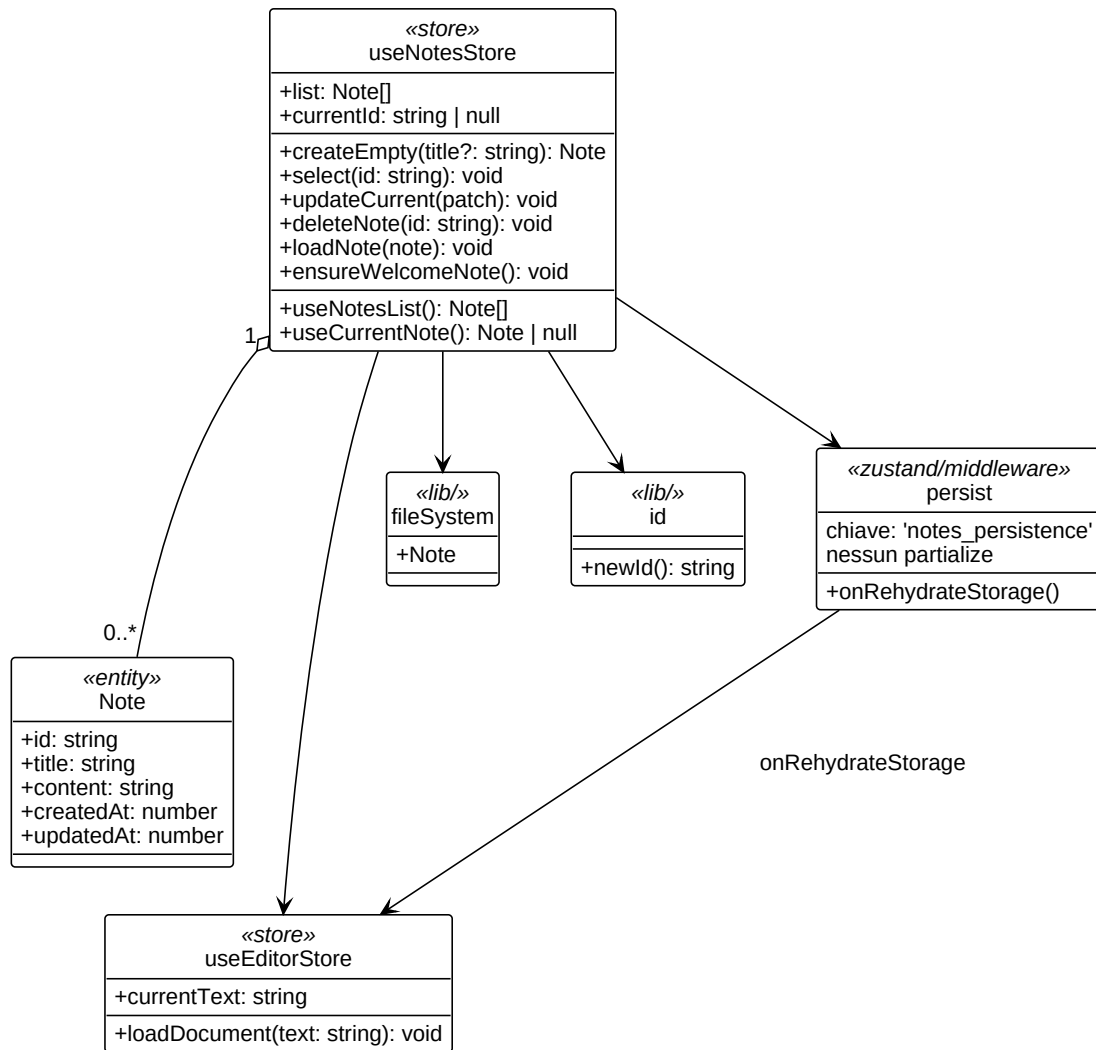


Figura 11: Diagramma UML 3.3.3-2 - useNotesStore

### 3.3.4 Integrazione dell'editor

L'editor è realizzato con CodeMirror 6, che possiede un proprio documento. Il testo della nota vive però nello store, e i due devono restare allineati. La sezione descrive come ciò avviene, e riprende l'eccezione al flusso unidirezionale dichiarata in apertura della sezione 3.3. Il confine fra i due stati è netto. Allo store appartiene il testo della nota e la porzione selezionata, cioè quanto altri componenti osservano, mentre all'editor appartiene tutto il resto, cioè la posizione del cursore, lo scorrimento, la cronologia delle modifiche e l'albero sintattico del documento. Nulla di quest'ultimo gruppo entra nello store, e nulla di esso viene ricostruito a ogni ridisegno.

**Creazione dell'istanza.** L'istanza è costruita una volta sola, al montaggio del componente, da un effetto che non dichiara alcuna dipendenza. Il testo iniziale non è letto dalla sottoscrizione ma interrogando lo store nell'istante della costruzione, e la differenza non è di stile. Se l'effetto dipendesse dal testo, ogni battuta dell'utente distruggerebbe l'editor e ne costruirebbe uno nuovo. Al montaggio l'istanza viene depositata nello store, dove la barra degli strumenti la recupera, e allo smontaggio viene distrutta e il riferimento azzerato. Le estensioni configurate sono le seguenti.

- La numerazione delle righe e l'andata a capo automatica delle righe lunghe, che riguardano la sola presentazione.
- Il supporto alla sintassi Markdown<sub>G</sub>, che realizza il requisito<sub>G</sub> **R-112-F-Ob** e fornisce l'evidenziazione nell'area di scrittura.
- La cronologia delle modifiche, che con la mappatura di tasti corrispondente realizza **R-7-F-De** e **R-8-F-De** (UC6 e UC7, annullamento e ripristino).
- La chiusura automatica di parentesi e virgolette, sempre attiva e priva di un comando che la disattivi.
- La barra di ricerca, ancorata in alto, con la propria mappatura di tasti.
- La mappatura di tasti, composta da quelle predefinite della libreria per la scrittura, la cronologia, la chiusura automatica e la ricerca, alla quale è aggiunta una sola voce propria, la scorciatoia del comando di collegamento.
- L'ascoltatore degli aggiornamenti, che è l'estremo, dal lato dell'editor, della sincronizzazione descritta più sotto.

**Dall'editor allo store.** L'ascoltatore riceve ogni aggiornamento dell'editor e compie due controlli distinti, nell'ordine. Il primo riguarda la selezione. Se l'aggiornamento ha mosso il cursore o cambiato il documento, l'ascoltatore ricava il testo selezionato, che è la stringa vuota quando la selezione è vuota, e lo scrive nello store soltanto se differisce da quello già presente. La possibilità di selezionare una porzione di testo o l'intero documento appartiene all'editor e realizza **R-3-F-Ob** (UC2), mentre l'ascoltatore ne rende il risultato disponibile agli altri componenti, ed è quello che la finestra di dialogo delle operazioni assistite consulta per decidere che cosa sottoporre al modello.

Il secondo controllo riguarda il documento. Se l'aggiornamento non lo ha modificato, l'ascoltatore si ferma. Se lo ha modificato, verifica se la modifica provenga dalla sincronizzazione inversa, riconoscendola dall'annotazione descritta più sotto, e in tal caso non fa nulla. Altrimenti scrive nello store l'intero documento. La scrittura non è condizionata a un confronto, perché lo store rispecchia sempre l'ultimo documento noto e una modifica che non provenga da esso lo rende per ciò stesso diverso.

## Diagramma di sequenza della sincronizzazione dall'editor allo store

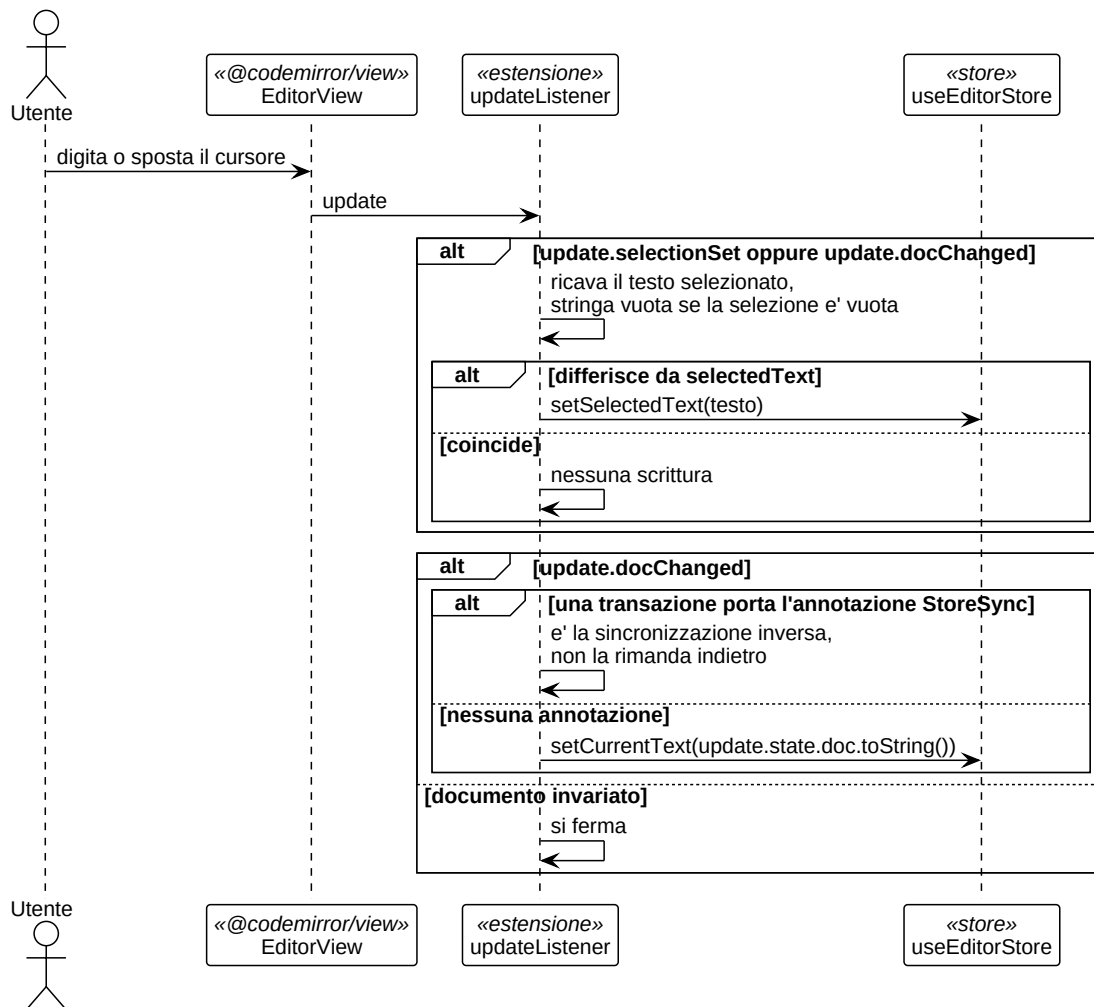


Figura 12: Diagramma UML 3.3.4-1 - Diagramma di sequenza della sincronizzazione dall'editor allo store

**Dallo store all'editor.** Il testo della nota può cambiare per una causa che non è la digitazione, cioè il passaggio a un'altra nota, la creazione di una nuova, l'accettazione dell'esito di un'operazione assistita. Un secondo effetto, sottoscritto al solo testo corrente, se ne accorge e riallinea l'editor. Confronta il documento dell'editor con il testo dello store e, se coincidono, si limita a riportare il fuoco nell'area di scrittura. Se differiscono, costruisce una transazione che sostituisce l'intero documento e la invia all'istanza. La sostituzione avviene sempre per transazione e mai scrivendo direttamente lo stato dell'editor, perché soltanto una transazione può portare un'annotazione e far scattare l'ascoltatore.

L'annotazione che essa porta è quella che marca la modifica come proveniente dallo store. È il meccanismo con cui l'ascoltatore riconosce le proprie sincronizzazioni e le lascia passare senza rimandarle indietro.

**Il contatore dei caricamenti.** Alla transazione appena descritta serve una seconda annotazione, ma soltanto in un caso su due. Sostituire il documento perché è stata aperta un'altra nota e sostituirlo perché è stato accettato l'esito di un'operazione assistita sono, per l'editor, la stessa operazione, mentre per l'utente non lo sono affatto. Nel secondo caso l'annullamento deve riportare il testo com'era prima dell'inserimento, nel primo non deve riportare la nota precedente dentro quella corrente.

La distinzione è affidata a un contatore custodito nello store, incrementato a ogni caricamento di un documento. Il componente ne conserva il valore visto l'ultima volta e, se è cambiato, aggiunge alla transazione l'annotazione che la tiene fuori dalla cronologia. Tre dettagli rendono il meccanismo affidabile. Il contatore è letto interrogando lo store e non con una sottoscrizione, così che l'effetto resti legato al solo testo. Il valore di partenza è quello che lo store possiede al montaggio e non zero, perché il ripristino della sessione precedente può avvenire prima che il componente sia montato, e partire da zero lascerebbe le due parti già disallineate. L'azione di caricamento, infine, non fa nulla quando il testo richiesto coincide con quello già presente, quindi il contatore non avanza a vuoto. I tre comportamenti sono fissati da test<sub>G</sub> dedicati, che verificano<sub>G</sub> che dopo un cambio di nota la cronologia sia vuota, che una modifica successiva al caricamento resti annullabile e che caricare due volte lo stesso testo non faccia divergere il contatore.

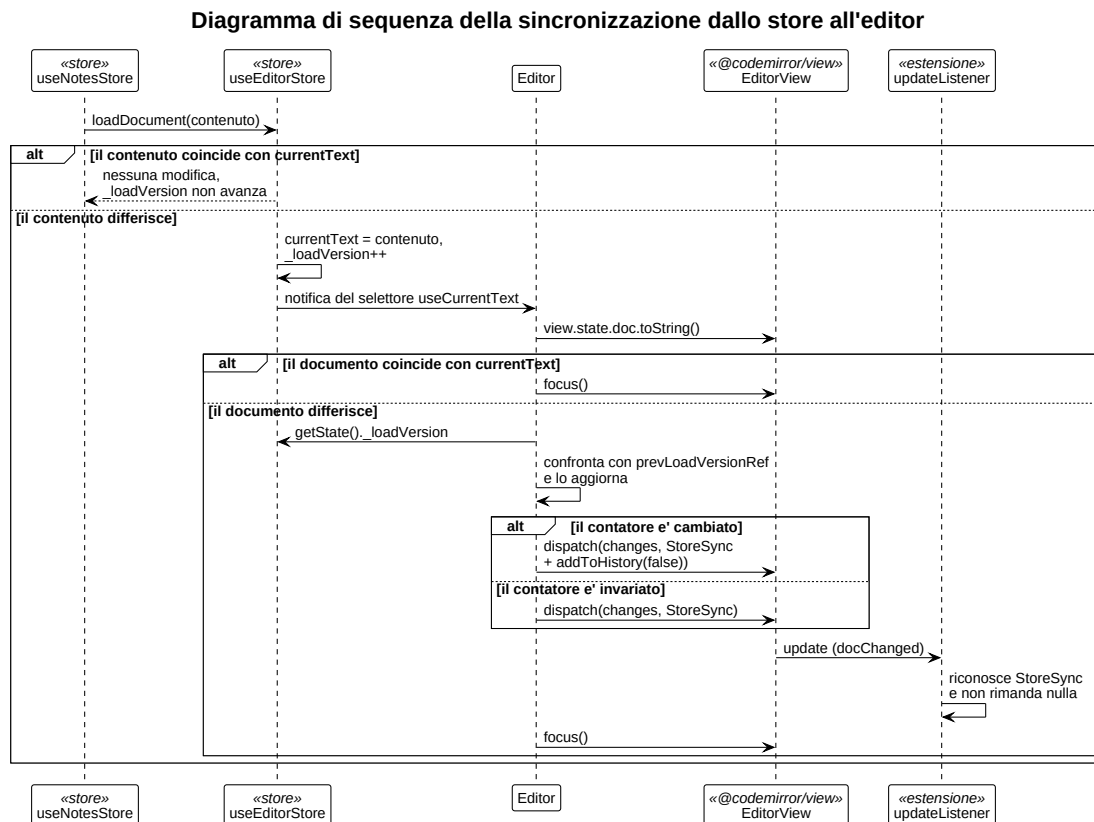


Figura 13: Diagramma UML 3.3.4-2 - Diagramma di sequenza della sincronizzazione dallo store all'editor



**Perché il ciclo non si chiude.** Una sincronizzazione nei due sensi può avvitarci su se stessa, poiché la scrittura nello store provoca il ridisegno del componente, il ridisegno riallinea l'editor e il riallineamento fa scattare di nuovo l'ascoltatore. Le due difese che lo impediscono non sono simmetriche, e conviene dirlo perché la simmetria sarebbe l'aspettativa naturale. Nel senso che va dallo store all'editor agisce il confronto fra i due testi, che ferma l'effetto quando non c'è nulla da sostituire. Nel senso che va dall'editor allo store agisce l'annotazione, che l'ascoltatore riconosce e ignora. Nessuna delle due basta da sola. Senza il confronto ogni ridisegno invierebbe una transazione inutile, che riposizionerebbe il cursore; senza l'annotazione ogni transazione tornerebbe allo store e da lì all'editor.

**Che cosa resta dell'editor durante un'elaborazione.** La proprietà per cui l'editor conserva cursore, scorrimento e cronologia mentre l'esito di un'operazione assistita arriva a frammenti non è ottenuta qui, ma dalla granularità delle sottoscrizioni descritta nella sezione 3.3.3. Il componente è sottoscritto al solo testo della nota, che durante l'elaborazione non cambia, quindi il secondo effetto non viene neppure eseguito. L'unico riallineamento avviene all'accettazione, cioè una volta sola e a elaborazione conclusa.

### 3.3.5 Accesso al servizio applicativo

L'applicazione web contatta il servizio applicativo da un solo punto, e quel punto è ripartito in tre moduli con responsabilità distinte. Il primo conosce il protocollo, cioè indirizzi, metodo, corpo della richiesta e forma degli errori. Il secondo conosce il formato con cui i frammenti viaggiano sulla connessione. Il terzo conosce il ciclo di vita di un componente React. Nessuno dei tre conosce ciò che compete agli altri due, ed è questa separazione a rendere ciascuno esercitabile per conto proprio. Il formato degli eventi e la sequenza completa di un'interazione appartengono alla sezione 4.1 e qui non vengono ripetuti.

**La facciata.** Il modulo `lib/api.ts` espone una funzione per ciascuna delle sette operazioni assistite. Ogni funzione dichiara i soli parametri di dominio<sub>G</sub> dell'operazione, tipizzati con i vocabolari che provengono dal contratto attraverso il modulo di raccolta descritto nella sezione 3.6.2, e restituisce sempre il medesimo tipo, una sequenza asincrona di frammenti testuali. Chi la invoca esprime che cosa chiede e non come lo si ottenga. È il pattern definito nella sezione 3.5.2.

Le sette funzioni non contengono logica propria e delegano a una funzione che il modulo non esporta. Questa compone l'indirizzo a partire dall'indirizzo di base letto dall'ambiente, con il ripiego sulla stringa vuota descritto nella sezione 3.2.1, invia una richiesta con corpo JSON e, soltanto dopo aver controllato lo stato della risposta, ne legge il corpo. L'ordine dei due passi è la forma che l'idioma della sezione 3.6.1 assume su questo livello, perché uno stato negativo diventa così un errore ordinario invece di un flusso che si interrompe al primo frammento.

Il messaggio dell'errore proviene dal servizio applicativo. La funzione interpreta il corpo della risposta e ne estrae il campo unico che ogni errore dell'API<sub>G</sub> porta con sé, secondo la forma dichiarata nella sezione 3.4.2, e ricade su una frase generica in due casi, quando il corpo non è interpretabile e quando quel campo manca. Un terzo esito è distinto dai primi due, quello di una risposta con stato positivo ma priva di corpo, che produce un errore proprio. Va segnalato un ramo difensivo che il contratto non prevede, poiché quando il campo non è una stringa il suo contenuto viene serializzato e finisce nel messaggio, unico punto in cui l'applicazione web potrebbe mostrare all'utente una struttura tecnica anziché una frase.

Al termine del consumo il lettore del corpo viene rilasciato in un blocco eseguito comunque, e l'eventuale rifiuto di quel rilascio è ignorato di proposito, per la ragione riportata nella sezione

3.6.1. Il segnale di annullamento, infine, è un parametro della funzione e viene inoltrato alla richiesta di rete. È il passaggio senza il quale l'annullamento resterebbe apparente, e la catena di cui fa parte è descritta nella sezione 4.2.

**Il decodificatore del flusso.** Il modulo `lib/sse.ts` trasforma il corpo della risposta in una sequenza di eventi, ciascuno dei quali è un frammento di testo oppure un fallimento dichiarato. Non dipende né da React né dagli store e non conosce le rotte, quindi è esercitabile da solo passandogli un lettore predisposto, ed è così che i suoi casi di prova sono scritti. Non è tuttavia una funzione pura, perché consuma un lettore che conserva la propria posizione e ne accumula il contenuto fino a comporre un evento intero.

Due proprietà della sua realizzazione hanno conseguenze visibili all'utente e sono argomentate nella sezione 4.1, cioè il lavoro sull'evento anziché sulla singola riga e il riconoscimento per nome del campo anziché per confronto testuale sulla riga. Al modulo appartiene inoltre il messaggio con cui una connessione chiusa senza alcun terminatore viene dichiarata incompleta. Nasce qui e non arriva dal servizio applicativo, perché il decodificatore è la sola parte in grado di accorgersi che il flusso è terminato senza dichiararsi concluso. È scritto in linguaggio naturale e privo di dettagli tecnici come impone **R-110-F-Ob**, e la sua esistenza è ciò che impedisce a un flusso troncato di presentarsi come riuscito.

**L'aggancio che governa l'elaborazione.** L'aggancio `useAiStream` riceve la funzione da eseguire e non sa quale sia. Non importa la facciata, e la conseguenza è che potrebbe governare qualunque sequenza asincrona di stringhe. Ciò che fa è annullare un'eventuale elaborazione precedente, costruire un controllore di annullamento, depositarlo nello store, dichiarare l'inizio dell'elaborazione e quindi consumare la sequenza, aggiungendo ogni frammento alla porzione di stato che li raccoglie. A ogni frammento verifica se il controllore sia stato attivato, e in tal caso esce dal ciclo.

Il trattamento dell'uscita distingue tre esiti. Il completamento e l'annullamento spengono l'indicazione di elaborazione in corso e non scrivono alcun messaggio. Un guasto reale la spegne e scrive il messaggio ricevuto. La distinzione fra annullamento e guasto avviene per nome dell'errore e non per classe, secondo la convenzione della sezione 3.6.1, e senza di essa un annullamento voluto comparirebbe all'utente come un errore in lingua inglese. In ogni caso il riferimento al controllore viene azzerato in un blocco eseguito comunque.

**Due vie per lo stesso annullamento.** Il controllore è tenuto in due luoghi, un riferimento interno all'aggancio e una porzione dello store, e altrettante sono le vie che portano ad attivarlo. La finestra di dialogo, che possiede l'aggancio, usa la prima. La barra superiore, che l'aggancio non lo possiede, usa la seconda, cioè l'azione dello store. La duplicazione non produce due comportamenti diversi, perché entrambe le vie attivano il medesimo controllore, e il ciclo che consuma i frammenti ne verifica lo stato a ogni giro. L'elaborazione si arresta quindi anche quando l'attivazione arriva dallo store senza passare per l'aggancio.

**Uno stato dichiarato e non consumato.** L'aggancio espone, oltre alle due operazioni, un proprio stato di avanzamento con quattro valori. Va detto che nessun componente lo legge, poiché l'indicatore di attesa e la disabilitazione dei comandi sono governati dalla porzione dello store che dichiara l'elaborazione in corso, osservabile anche dai componenti che l'aggancio non usano. Lo stato è esercitato dai casi di prova dell'aggancio e resta la superficie con cui un secondo consumatore potrebbe seguirne l'avanzamento senza passare dallo store.

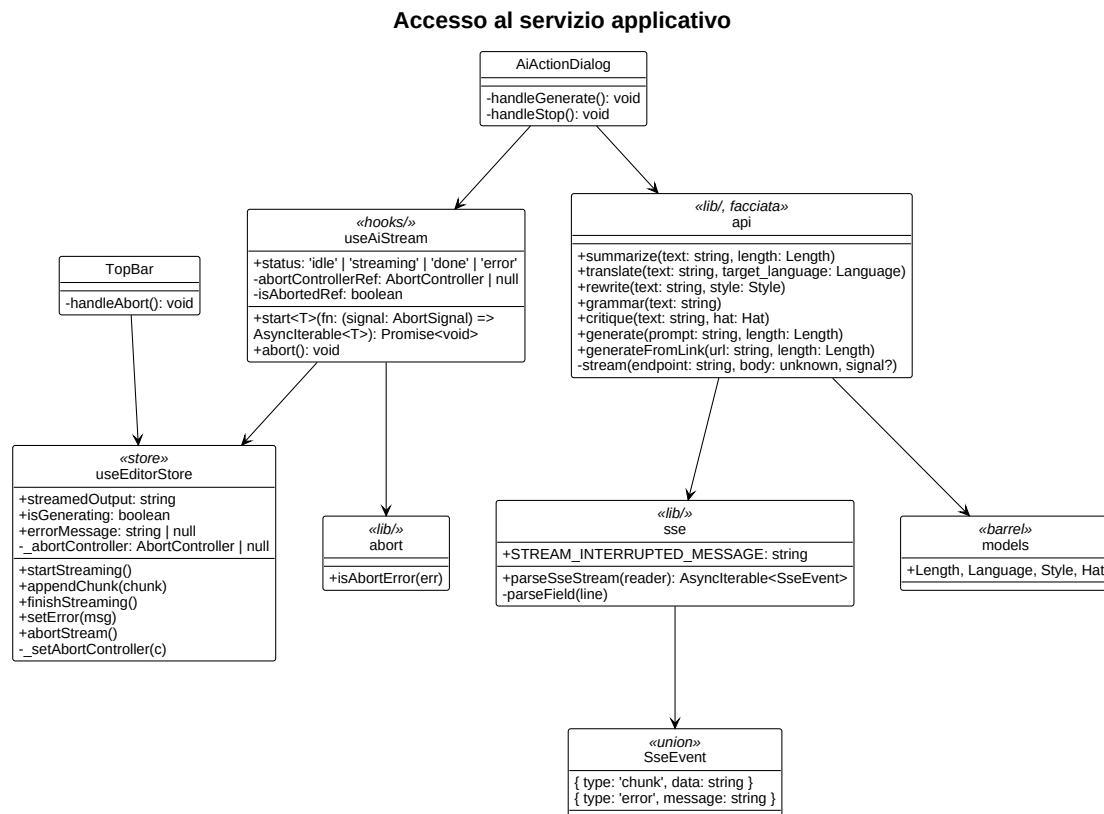


Figura 14: Diagramma UML 3.3.5 - Accesso al servizio applicativo

### 3.3.6 Persistenza lato client

I meccanismi di persistenza lato client sono due, dichiarati nella sezione 2.4 e distinti per scopo. Qui se ne descrive la realizzazione dal lato dei moduli, cioè quale modulo li realizza, quale sia la forma delle funzioni che espone e quale porzione di stato raggiunga l'archivio del browser. La sequenza di ciascuna operazione, i limiti del supporto e il trattamento dei metadati appartengono alla sezione 4.4.

**Il modulo di accesso al file system.** Il modulo `lib/fileSystem.ts` espone tre funzioni, il salvataggio di una nota su file, il caricamento di una nota da file e la ridenominazione. È inoltre il modulo che **dichiara il tipo `Note`**, cioè l'oggetto con identificatore, titolo, contenuto e i due istanti di creazione e di ultima modifica. La collocazione non è casuale e va osservata, perché il tipo centrale del prodotto non risiede nello store che ne custodisce la raccolta ma nel modulo attraverso il quale una nota entra nel prodotto e ne esce. Lo store delle note lo importa da qui.

Le due funzioni di ingresso e uscita adottano una strategia a due vie, selezionata a tempo di esecuzione verificando la presenza dei metodi richiesti sull'oggetto globale della finestra e non interrogando l'identità del browser. Il doppio ramo non è una precauzione generica, poiché il requisito<sub>G</sub> di vincolo<sub>G</sub> **R-1-V-Ob** include Firefox fra gli ambienti prescritti e Firefox non espone l'interfaccia di accesso al file system; il comportamento di ciascun ramo è descritto nella sezione

2.4. Dal lato del modulo conta che i due rami producano lo stesso tipo di risultato, così che nessun chiamante debba sapere quale dei due sia stato percorso.

La forma del risultato del caricamento merita una nota. La funzione restituisce una nota oppure il valore nullo, e il valore nullo è il canale con cui l'annullamento dell'utente viene comunicato. Non è quindi un'eccezione, perché rinunciare ad aprire un file non è un guasto, e non è la stringa vuota, che non distinguerebbe l'annullamento da un file legittimamente vuoto. Un documento `MarkdownG` privo di contenuto è un ingresso valido, e i casi di prova del modulo lo verificano<sub>G</sub> esplicitamente.

La ridenominazione, infine, non compie alcuna operazione sul disco. Restituisce una nuova nota con il titolo sostituito, con il ripiego su un titolo convenzionale quando il nome fornito è vuoto o di soli spazi, e con l'istante di ultima modifica rinnovato. È dichiarata asincrona pur non attendendo nulla, e il nome che il file assumerà su disco sarà quello del salvataggio successivo. Il modulo non conserva alcun riferimento al file da cui una nota è stata letta, che viene interrogato una volta sola e poi abbandonato.

**La generazione degli identificatori.** L'identificatore di una nota è prodotto da un modulo distinto, `lib/id.ts`, e la separazione ha una ragione che il codice dichiara. La funzione nativa del browser che genera un identificatore universale esiste soltanto nei contesti considerati sicuri, e su una connessione non cifrata che non sia quella locale risulta assente. Il modulo la impiega dove c'è e altrimenti costruisce l'identificatore per conto proprio a partire dai byte casuali forniti dal browser, fissandone versione e variante. Il ramo di ripiego è coperto da un caso di prova che riproduce l'assenza della funzione nativa. Senza di esso la creazione e l'importazione di una nota fallirebbero in quegli ambienti.

**Il middleware di persistenza.** Il secondo meccanismo non è un modulo del prodotto ma un involucro applicato a uno dei due store. Lo store delle note lo dichiara, quello della sessione di scrittura no, per la ragione riportata nella sezione 3.3.3. L'involucro riceve la sola chiave sotto cui scrivere nell'archivio locale del browser e non un elenco dei campi da conservare, quindi ciò che viene scritto è quanto sopravvive alla serializzazione dello stato, cioè l'elenco delle note e l'indicazione di quale sia la corrente, mentre le azioni non vi entrano perché non sono rappresentabili in quel formato.

Il punto che conta architetturalmente è però un altro, cioè l'aggancio che l'involucro invoca al termine della rilettura. È il solo luogo in cui la persistenza raggiunge l'altro store, e vi compie due cose. Carica nell'editor il contenuto della nota corrente e, quando nessuna nota risulta corrente, invoca l'azione che popola la raccolta con la nota di benvenuto. La seconda è la ragione per cui quell'azione esiste, e la si invoca attraverso lo stato ricevuto dall'aggancio anziché attraverso lo store, poiché in quell'istante lo store si sta ancora costruendo e il riferimento che lo nomina non è ancora disponibile.

**Quando il testo raggiunge l'archivio.** Due affermazioni distinte vanno tenute separate, perché confonderle attribuisce al meccanismo una copertura che non ha. L'involucro scrive nell'archivio a ogni modifica dello store delle note, quindi anche una ridenominazione, un'eliminazione o un'importazione vi arrivano immediatamente. Il testo che l'utente sta scrivendo, invece, non è in quello store, e vi giunge nei due soli momenti riportati nella sezione 2.4, cioè al cambio di nota e alla creazione di una nuova nota. Le modifiche successive all'ultimo di questi momenti non sono conservate.

Il salvataggio su file non è soggetto alla medesima condizione. Il comando della barra laterale non prende il contenuto dalla raccolta ma interroga lo store della sessione, quindi il file prodotto

contiene sempre il testo che l'utente ha davanti, anche quando quello registrato nella raccolta è più vecchio.

### I due meccanismi di persistenza lato client

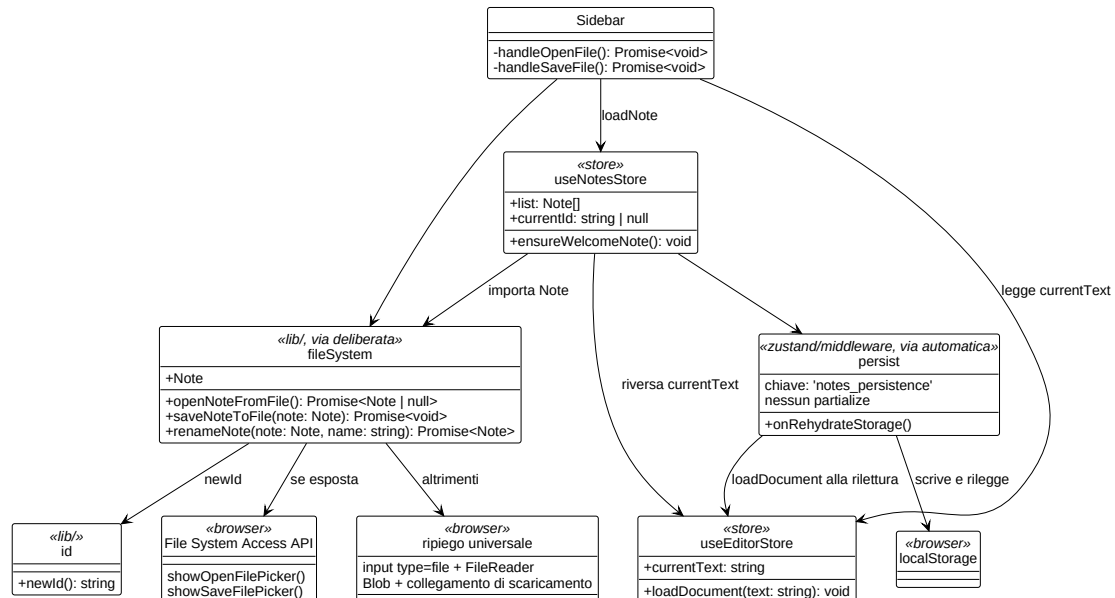


Figura 15: Diagramma UML 3.3.6 - I due meccanismi di persistenza lato client

## 3.4 Architettura del backend

La presente sezione descrive l'architettura logica del servizio applicativo: i package in cui il codice è ripartito, il criterio che vi assegna un modulo, le responsabilità di ciascuna parte e le firme con cui esse collaborano. Lo stile adottato, l'architettura esagonale, è dichiarato nella sezione 3.1.2: qui se ne documenta la realizzazione. Il perimetro si arresta al confine HTTP: quanto sta oltre è nella sezione 3.3, la messa in esecuzione nella sezione 3.2, i design pattern nella sezione 3.5.

**Notazione degli elenchi di firme** Gli elenchi riportano i soli membri pubblici, contrassegnati dal segno +; nei diagrammi il segno - contrassegna i membri che il modulo non espone all'esterno. Le funzioni di modulo, che in Python non appartengono ad alcuna classe, sono riportate senza segno. I tipi sono quelli annotati nel codice.

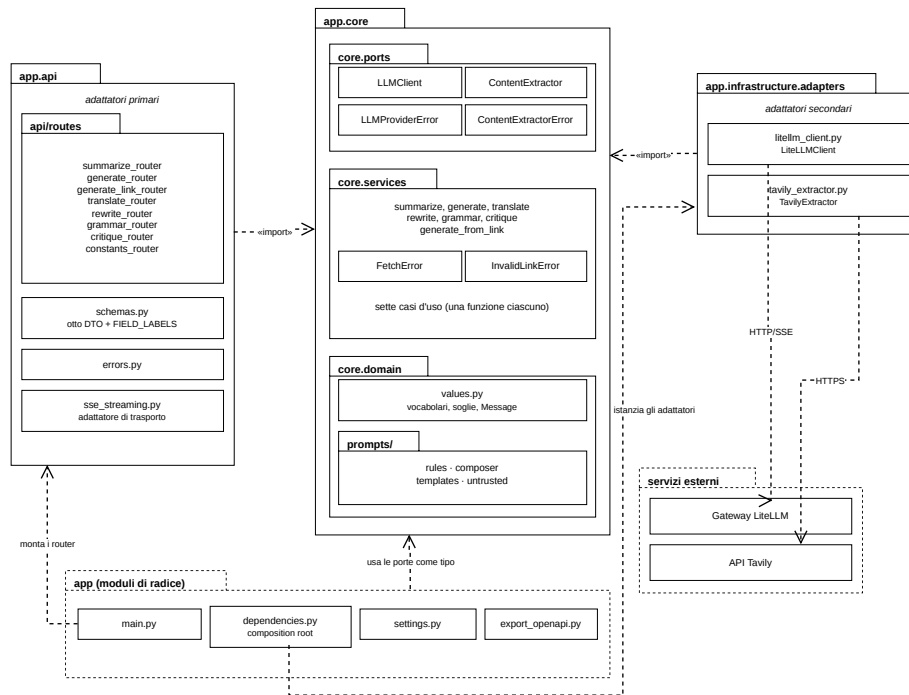


Figura 16: Architettura del servizio applicativo

### 3.4.1 Struttura a esagono e contratti di dipendenza

Il codice del servizio applicativo risiede in `api/app/` ed è ripartito in tre package e alcuni moduli di radice. Il criterio che assegna un modulo all'uno o all'altro non è la somiglianza tematica ma la direzione della dipendenza: un modulo appartiene al nucleo se non ha bisogno di conoscere nulla del mondo esterno, appartiene a un lato dell'esagono se conosce un protocollo, un framework<sub>G</sub> o un fornitore.

- **app/core/**: il nucleo. Contiene i casi d'uso (`core/services/`), i valori e le istruzioni del dominio<sub>G</sub> (`core/domain/`) e le porte (`core/ports/`). Non importa nulla dagli altri package e nulla dalle librerie che realizzano il trasporto.
- **app/api/**: gli adattatori primari. Contiene le rotte HTTP (`api/routes/`), gli schemi di validazione delle richieste (`api/schemas.py`), la traduzione degli errori di validazione in messaggi rivolti all'utente (`api/errors.py`) e il modulo che dà forma alla risposta in streaming (`api/sse_streaming.py`). È il lato da cui l'applicazione viene invocata.
- **app/infrastructure/adapters/**: gli adattatori secondari. Contiene i due moduli che realizzano le porte parlando con i rispettivi fornitori. È il lato che l'applicazione invoca.
- I moduli di radice, che descrivono non una responsabilità del prodotto ma il modo in cui il processo è messo insieme: `main.py` costruisce l'applicazione e vi monta i router, `dependencies.py` è il composition root, `settings.py` dichiara lo schema della configurazione, `export_openapi.py` scrive su file il contratto dell'API<sub>G</sub>.

Nessun package prende il nome di una tecnologia: la regola di denominazione è enunciata nella sezione 3.6.3.

**Verifica dei contratti di dipendenza** La direzione delle dipendenze è dichiarata in `api/.importlinter` come quattro contratti, verificati da `import-linter`, che ispeziona il grafo delle importazioni senza eseguire il codice. Il controllo è uno dei tre processi dell'integrazione<sub>G</sub> continua descritti nella sezione 2.6: un'importazione che invertisse la dipendenza farebbe fallire la verifica<sub>G</sub> automatica prima di arrivare alla revisione tra pari.

Tabella 7: Contratti di dipendenza dichiarati in `api/.importlinter`

| Contratto                              | Tipo                | Che cosa stabilisce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>core-indipendente</code>         | <i>forbidden</i>    | Il nucleo non importa il framework <sub>G</sub> web ( <code>fastapi</code> ), il client HTTP ( <code>httpx</code> ), il client del servizio di estrazione ( <code>tavily</code> ), la libreria di configurazione ( <code>pydantic_settings</code> ) né i due package degli adattatori ( <code>app.api</code> , <code>app.infrastructure</code> ). |
| <code>layers</code>                    | <i>layers</i>       | I tre package sono ordinati dall'esterno verso il centro: <code>app.api</code> sopra <code>app.infrastructure</code> , <code>app.infrastructure</code> sopra <code>app.core</code> . Un livello può importare quelli sottostanti, mai quelli soprastanti.                                                                                         |
| <code>adapter-indipendente</code>      | <i>independence</i> | I due moduli di <code>app/infrastructure/adapters/</code> ( <code>litellm_client</code> , <code>tavily_extractor</code> ) non si importano fra loro.                                                                                                                                                                                              |
| <code>core-non-importa-settings</code> | <i>forbidden</i>    | Il nucleo non importa <code>app.settings</code> : non conosce nemmeno lo schema della configurazione del processo.                                                                                                                                                                                                                                |

**Portata del contratto `layers`** L'ordinamento in livelli consente a un adattatore primario di importare da `app/infrastructure/`, ma nessun modulo di `app/api/` lo fa: l'unico che nomina `LiteLLMClient` e `TavilyExtractor` è il composition root, che è un modulo di radice (sezione 3.4.5). Le rotte dichiarano la porta di cui hanno bisogno e la ricevono dall'esterno, quindi il margine che il contratto lascia aperto resta inutilizzato.

### 3.4.2 Adattatori primari

Il package `app/api/` traduce una richiesta HTTP in una chiamata al nucleo e l'esito del nucleo nella risposta verso il client. Espone otto rotte, ciascuna definita in un modulo proprio di `api/routes/` e montata su `main.py` come router indipendente. Sette accettano un corpo in POST e realizzano altrettante funzioni assistite dal modello linguistico: `/api/summarize`, `/api/generate`, `/api/generate-from-link`, `/api/translate`, `/api/rewrite`, `/api/grammar` e `/api/critique`. L'ottava, GET `/api/constants`, non accetta corpo e pubblica nel contratto le soglie del dominio<sub>G</sub> tramite lo schema `ApiConstants`, dichiarato nel modulo della rotta stessa. A queste si aggiunge la rotta di salute GET `/`, che risiede in `main.py` perché non appartiene ad alcuna funzione del prodotto.

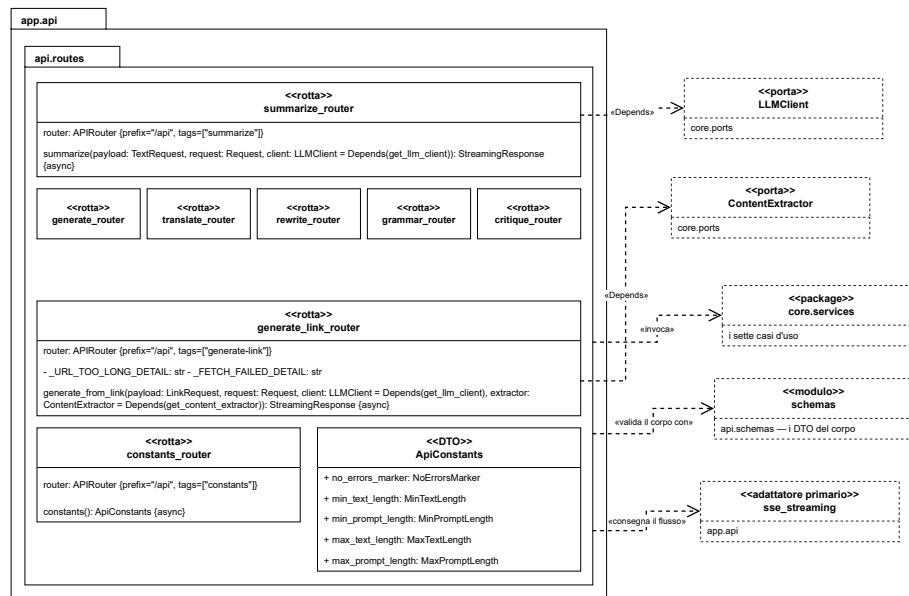


Figura 17: Le otto rotte e le loro dipendenze verso il nucleo

**Forma comune delle sette rotte assistite** Ciascuna si esaurisce in tre passi e non contiene logica di dominio<sub>G</sub>. Il primo non è scritto in alcuna riga: quando l'handler viene eseguito il corpo è già stato validato, perché la validazione è dichiarata dal tipo del parametro. Il secondo invoca il caso d'uso, che costruisce le istruzioni e interroga la porta. Il terzo consegna il flusso all'adattatore di trasporto. La porta arriva alla rotta per iniezione della dipendenza, come valore predefinito del parametro corrispondente: **nessuna rotta nomina un adattatore concreto** e nessuna importa le istruzioni destinate al modello.

Il caso d'uso è importato con l'alias `<nome>_service` perché il nome dell'handler non è libero: FastAPI ne deriva l'`operationId` pubblicato in `openapi.json`, dal quale il generatore di tipi del frontend<sub>G</sub> ricava i nomi esposti al client. L'alias evita la collisione con il nome della funzione del nucleo senza toccare il contratto.

**Schemi di validazione** Il modulo `api/schemas.py` contiene i sette DTO delle richieste (`TextRequest`, `GenerateRequest`, `LinkRequest`, `TranslateRequest`, `RewriteRequest`, `GrammarRequest`, `CritiqueRequest`) e lo schema `ErrorResponse`, unica forma di ogni risposta di errore dell'API<sub>G</sub>. I vincoli<sub>G</sub> di lunghezza e i vocabolari ammessi sono importati da `core/domain/values.py`: il confine dichiara *che* un campo è vincolato<sub>G</sub>, non *quanto*, così che la soglia non esista in due copie destinate a divergere. Accanto ai DTO sta `FIELD_LABELS`, che associa a ciascun campo la propria etichetta in italiano, perché aggiungere un campo e la sua etichetta sia la stessa modifica; un campo assente dalla mappa produce un messaggio generico anziché tecnico.

**Traduzione degli errori di validazione** Il modulo `api/errors.py` traduce un errore di validazione di Pydantic in una frase di linguaggio naturale, come impone il requisito<sub>G</sub> **R-110-F-Ob**. La forma predefinita di FastAPI espone i campi tecnici `type`, `loc` e `ctx` e rimanda al mittente il campo `input`, cioè il testo che l'utente ha scritto: di questi, `type`, `loc` e `input` non raggiungono la risposta, mentre di `ctx` vi entra la sola soglia numerica, ripresa per dire all'utente



di quanti caratteri si tratti e già pubblicata per conto proprio dalla rotta delle costanti. La traduzione copre le classi di errore che l'applicazione può produrre (campo mancante, testo troppo corto o troppo lungo, valore fuori dal vocabolario ammesso, indirizzo malformato, corpo non in formato JSON) e per ciascuna compone una frase che ne dichiara la causa, aggiungendo l'azione correttiva dove ve n'è una da indicare, secondo la lettera del requisito<sub>G</sub>. Davanti a un valore fuori vocabolario non elenca i valori ammessi: quell'elenco è una struttura interna di Pydantic e arriva in lingua inglese, mentre l'interfaccia propone già all'utente le sole opzioni valide.

**Forma unica delle risposte di errore** Il modulo `main.py` registra due gestori che riconducono ogni esito negativo allo schema `ErrorResponse`: uno per le eccezioni HTTP sollevate dalle rotte, uno per gli errori di validazione, restituiti con stato 422. Alle sette rotte con corpo è associata la dichiarazione esplicita che la risposta 422 ha forma `ErrorResponse`: senza di essa il contratto pubblicherebbe lo schema generato in automatico da FastAPI, che descrive `detail` come sequenza di oggetti, forma che l'applicazione non produce.

**L'adattatore di trasporto** La funzione `sse_response`, in `api/sse_streaming.py`, converte il flusso di frammenti prodotto dal caso d'uso in una risposta HTTP progressiva. Risiede fra gli adattatori primari perché non realizza alcuna porta, non parla con alcun servizio esterno e non viene mai invocata dal dominio<sub>G</sub>, ma dalle sette rotte assistite. Traduce l'esito prodotto dal nucleo nel protocollo della risposta verso il client, che è lavoro del lato da cui l'applicazione viene invocata. Che conosca HTTP e il formato degli eventi sul filo non la colloca altrove, perché anche le rotte li conoscono. Il formato degli eventi è nella sezione 4.1.

La firma porta con sé una scelta di progettazione: la funzione estrae il primo frammento prima di restituire la risposta. Il server invia l'intestazione di stato prima di iniziare a iterare il flusso, e dopo quel momento non è più possibile rispondere con uno stato di errore; il prelievo anticipato intercetta quindi un guasto del fornitore mentre lo stato è ancora modificabile e lo traduce in 503 (UC72). Un guasto che sopraggiunga a metà flusso richiede un trattamento diverso (sezione 4.5). La funzione verifica inoltre a ogni frammento se il client si è disconnesso e in tal caso chiude il flusso: è il tratto terminale della propagazione dell'annullamento trattata nella sezione 3.6.1.

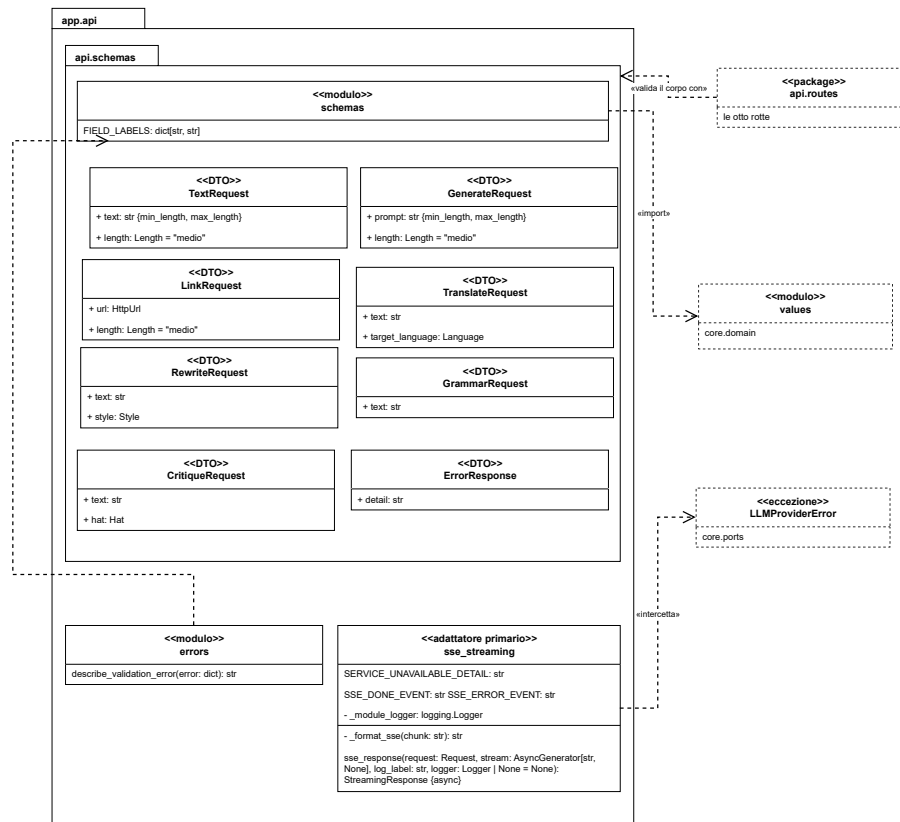


Figura 18: Schemi di validazione, traduzione degli errori e adattatore di trasporto

## Firme

- `summarize(payload: TextRequest, request: Request, client: LLMClient): StreamingResponse`: e con la medesima forma `generate`, `translate`, `rewrite`, `grammar` e `critique`, ciascuna con il proprio DTO. Il parametro `client` è dichiarato con `Depends(get_llm_client)`.
- `generate_from_link(payload: LinkRequest, request: Request, client: LLMClient, extractor: ContentExtractor): StreamingResponse`: unica rotta a dichiarare due porte fra i propri parametri. Risiede in `api/routes/generate_link.py`, mentre il caso d'uso omonimo che essa invoca risiede in `core/services/generate_from_link.py`: i due moduli portano nomi distinti e non vanno confusi. Il flusso che ne deriva è descritto nella sezione 4.3.
- `constants(): ApiConstants`: pubblica nel contratto il sentinella della correzione grammaticale e le quattro soglie di lunghezza, tipizzate come letterali così che compaiano nello schema come costanti e non come stringhe o interi generici.
- `describe_validation_error(error: dict): str`: traduce un singolo errore di validazione nella frase rivolta all'utente.
- `sse_response(request: Request, stream: AsyncGenerator[str, None], log_label: str, logger: Logger | None = None): StreamingResponse`:

adattatore di trasporto.

### 3.4.3 Il nucleo

Il package `app/core/` contiene ciò che il prodotto fa, separato da ogni conoscenza di come venga invocato e di chi esegua per suo conto le operazioni verso l'esterno. Si articola in tre parti: i casi d'uso in `core/services/`, il dominio<sub>G</sub> in `core/domain/` e le porte in `core/ports/`.

**Forma comune dei sette casi d'uso** La forma è stata fissata dal primo dei sette, il riassunto (UC62), e i sei successivi vi si attengono. Ciascuno è una funzione e non una classe, perché l'unica dipendenza del caso d'uso è la porta e la porta è un parametro: una classe con un costruttore e un solo metodo di esecuzione offrirebbe la stessa iniezione e la stessa provabilità in più righe. Ciascuno vive in un modulo proprio che porta il nome dell'operazione, così che `summarize.py` esponga la funzione `summarize`. La porta è l'ultimo parametro, dopo i dati dell'operazione: riassumi *questo testo*, di *questa lunghezza*, tramite *questa porta*. Il tipo di quel parametro è sempre la porta e mai l'adattatore, dunque il caso d'uso non sa se dall'altra parte vi sia il gateway dei modelli o un doppio predisposto per un test<sub>G</sub>: di qui la provabilità del dominio<sub>G</sub> in isolamento dichiarata nella sezione 3.1.2, che il contratto `layers` protegge da violazioni.

Il tratto che più conta è l'ultimo: il caso d'uso restituisce il flusso della porta senza consumarlo, e chi lo invoca riceve un flusso che non ha ancora prodotto nulla e non ha contattato nessuno. Da questa scelta dipendono due comportamenti visibili all'utente, cioè che un guasto all'apertura resti traducibile in uno stato HTTP (sezione 3.4.2) e che il testo compaia progressivamente; e ne dipende anche il fatto che l'eccezione del fornitore non venga sollevata quando il caso d'uso è chiamato, ma alla prima iterazione del flusso restituito.

**L'unica eccezione alla forma** La generazione a partire da un collegamento è il solo caso d'uso a dipendere da due porte e il solo dichiarato `async def`: gli altri sei sono funzioni sincrone. Nessuno dei sette è scritto come generatore con `yield`, perché il corpo di un generatore non viene eseguito finché qualcuno non ne consuma il flusso; qui la differenza conta, dato che l'estrazione del contenuto della pagina deve avvenire all'atto della chiamata per restare traducibile in uno stato HTTP (sezione 4.3).

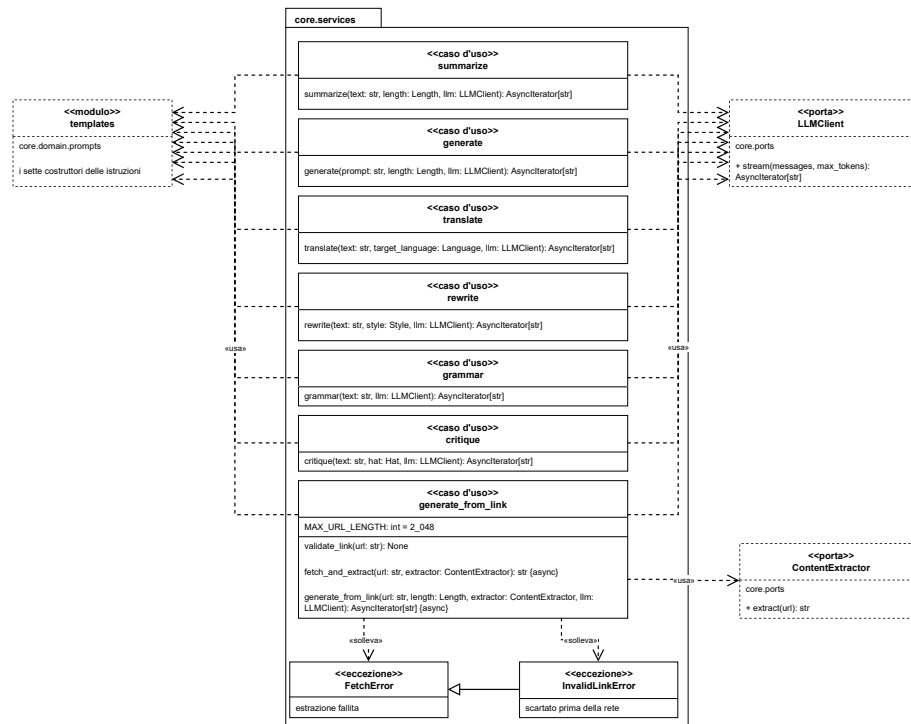


Figura 19: I sette casi d'uso e le dipendenze verso le porte

**I valori del dominio<sub>G</sub>** Il modulo `core/domain/values.py` raccoglie ciò che le funzioni assistite condividono: i vocabolari ammessi (le tre lunghezze, le quattro lingue di destinazione della traduzione, i tre registri della riscrittura, i sei cappelli dell'analisi critica), le soglie di lunghezza minima e massima del testo e delle istruzioni, il tetto di token associato a ciascuna delle tre lunghezze e il sentinella con cui la correzione grammaticale segnala di non aver trovato errori. Vocabolari, soglie e sentinella sono dichiarati come tipi letterali: il valore ammesso e il tipo che lo descrive sono la stessa dichiarazione, quindi non è possibile cambiarne uno senza l'altro.

Il tetto di token non è chiesto da tutte le operazioni. Lo passano alla porta il riassunto, la generazione e la generazione a partire da un collegamento, cioè le tre in cui l'utente sceglie una lunghezza; traduzione, riscrittura, correzione e analisi critica lo lasciano nullo, perché su di esse un tetto troncherebbe a metà frase l'esito di un testo lungo che nessuna delle quattro ha ragione di accorciare. La ripartizione fra chi lo chiede e chi no è fissata da un `testG` dedicato.

Il modulo contiene inoltre il value object `Message`, immutabile, con i due campi `role` e `content`: è il tipo che porte e istruzioni si scambiano. Il modello del dominio<sub>G</sub> si ferma qui, senza un'entità per la conversazione intera e senza involucri attorno ai frammenti in uscita, dove la stringa è già il tipo giusto. Il campo `role` è vincolato<sub>G</sub> da un tipo letterale ai tre valori che il protocollo prevede, senza che a quel vincolo<sub>G</sub> corrisponda un alias nominato come per le lunghezze o le lingue: è impiegato in un punto solo, e un nome proprio non gli servirebbe.

**La composizione delle istruzioni destinate al modello** Il package `core/domain/prompts/` costruisce le istruzioni ed è dominio<sub>G</sub>: che cosa il modello possa dire e in che forma debba scriverlo è una decisione di prodotto, non una proprietà del fornitore. Quattro moduli con quattro compiti distinti:

- `rules.py` dichiara ogni regola una volta sola, come costante nominata, e ne consente il riuso fra istruzioni diverse.
- `composer.py` mette in fila le parti (il ruolo attribuito al modello, le regole di contenuto, le regole di forma e, dove l'utente può sceglierla, la lunghezza richiesta) e ne ricava i due messaggi da inviare. **Non è il pattern Builder:** la sezione 3.5.5 argomenta perché.
- `templates.py` contiene i sette costruttori, uno per funzione assistita, dai quali risultano dodici istruzioni distinte: l'analisi critica ne produce una per ciascuno dei sei cappelli, le altre sei operazioni una ciascuna. La distinzione fra le dodici è verificata<sub>G</sub> da un test<sub>G</sub> dedicato. Nel modulo resta ciò che è proprio della singola operazione; una regola che comparisse in due costruttori appartiene a `rules.py`.
- `untrusted.py` contiene la sola trasformazione che agisce sul contenuto di terze parti.

**Confinamento del contenuto non fidato** Per ogni operazione vale la regola che **il testo dell'utente finisce esclusivamente nel messaggio a lui destinato**, mai fra le istruzioni di prodotto; i test<sub>G</sub> la verificano<sub>G</sub> su tutti e sette i costruttori. Alla sola generazione a partire da un collegamento si aggiunge il confinamento del materiale estratto: il contenuto viene racchiuso fra due marcatori, e i marcatori che comparissero *dentro* di esso vengono resi inerti, altrimenti una pagina potrebbe chiudere il recinto per conto proprio e il testo successivo si presenterebbe come istruzione. La sostituzione avviene carattere per carattere e non allunga il testo, perché il troncamento alla lunghezza massima avviene *prima* della composizione.

Il confine della mitigazione è però più stretto di quanto sembri. Il confronto sui marcatori è esatto, quindi una variante scritta in minuscolo o spezzata da spazi attraversa il contenuto intatta e, pur non aprendo nulla, un modello linguistico potrebbe leggerla come una chiusura. Anche la regola che dichiara non autorevole il contenuto estratto **dice al modello di ignorare le istruzioni che vi comparissero, non gli impedisce di obbedirvi**.

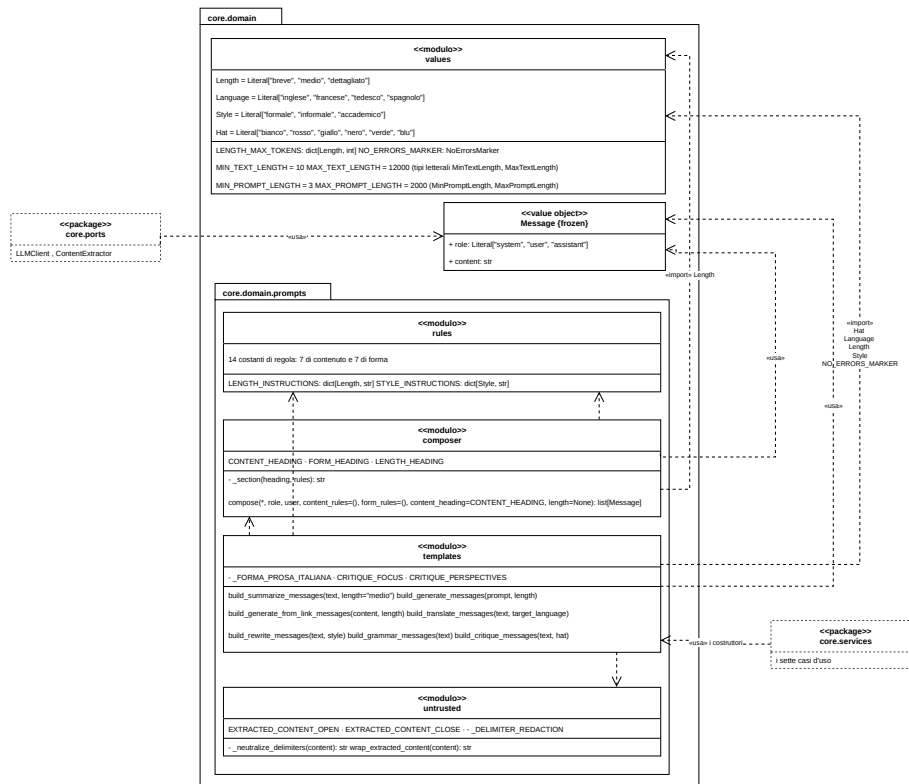


Figura 20: Valori del dominio e composizione delle istruzioni

**Le due porte** Sono dichiarate in `core/ports/` come classi astratte, ciascuna con una sola operazione e con il tipo di errore che essa può sollevare. L'errore sta con la porta perché fa parte del contratto: chi la consuma deve poterlo intercettare senza sapere quale implementazione lo produca, e se visse nell'adattatore il contratto `layers` impedirebbe all'adattatore di trasporto di importarlo. Nessuna delle due porte dichiara invece un'operazione di chiusura, benché entrambi i realizzatori possiedano risorse da rilasciare: il ciclo di vita di quelle risorse è un fatto dell'adattatore, e dichiararlo nella porta obbligherebbe ogni doppio predisposto per un `testG` a implementare un metodo che non ha nulla da chiudere.

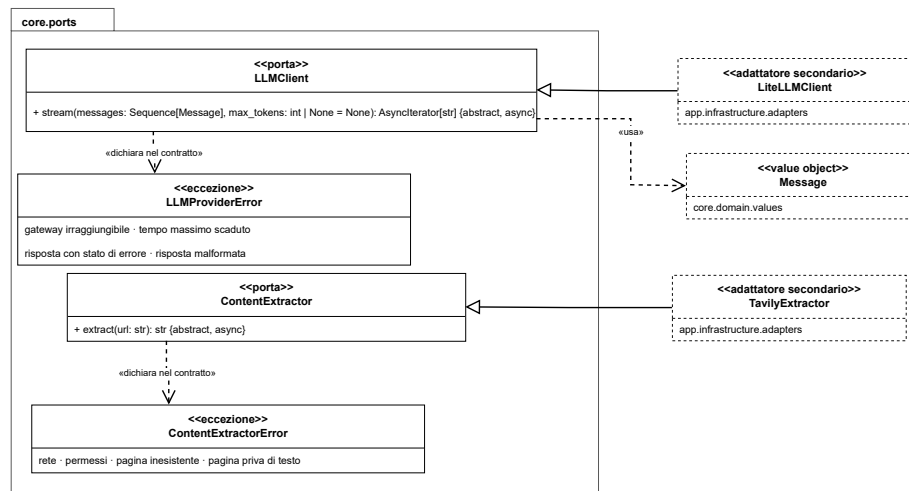


Figura 21: Le due porte e i rispettivi tipi di errore

## Firme

- `+stream(messages: Sequence[Message], max_tokens: int | None = None): AsyncIterator[str]`: unica operazione della porta `LLMClient`. Solleva `LLMProviderError`. Il primo parametro è una sequenza di `Message` e non di dizionari: la forma di filo del fornitore sta oltre la porta, ed è dichiarato come sequenza e non come lista perché la porta legge e non modifica. Il secondo è il tetto di token, nullo per le quattro operazioni che non lo chiedono.
- `+extract(url: str): str`: unica operazione della porta `ContentExtractor`. Solleva `ContentExtractorError`. La porta non promette alcun limite di lunghezza sul risultato: il troncamento è politica del realizzatore, e dichiararlo qui significherebbe vincolare<sub>G</sub> a rispettarla anche i doppi dei test<sub>G</sub>.
- `summarize(text: str, length: Length, llm: LLMClient): AsyncIterator[str]`
- `generate(prompt: str, length: Length, llm: LLMClient): AsyncIterator[str]`
- `translate(text: str, target_language: Language, llm: LLMClient): AsyncIterator[str]`
- `rewrite(text: str, style: Style, llm: LLMClient): AsyncIterator[str]`
- `grammar(text: str, llm: LLMClient): AsyncIterator[str]`: unico dei sette a non impiegare alcun vocabolario del dominio<sub>G</sub> oltre al testo, perché la correzione non ha parametri da scegliere.
- `critique(text: str, hat: Hat, llm: LLMClient): AsyncIterator[str]`
- `generate_from_link(url: str, length: Length, extractor: ContentExtractor, llm: LLMClient): AsyncIterator[str]`: le due porte sono gli ultimi parametri, nell'ordine in cui vengono impiegate. Solleva `InvalidLinkError` e `FetchError`, dove il primo tipo è sottotipo del secondo: i due fallimenti hanno esiti HTTP distinti (collegamento scartato senza toccare la rete, estrazione fallita), ma chi non volesse distinguerli può intercettare il solo tipo generale.

- `validate_link(url: str): None`: scarta il collegamento inutilizzabile prima di qualunque richiesta di rete.
- `fetch_and_extract(url: str, extractor: ContentExtractor): str`: interroga la porta di estrazione e riconduce il suo errore al tipo del caso d'uso, troncando il risultato alla lunghezza massima ammessa dal dominio<sub>G</sub>.
- `compose(*, role: str, user: str, content_rules: Sequence[str] = (), form_rules: Sequence[str] = (), content_heading: str = CONTENT_HEADING, length: Length | None = None): list[Message]`: solleva `ValueError` se il ruolo o il testo dell'utente sono vuoti, che sono i due elementi senza i quali l'istruzione non è una richiesta.
- `wrap_extracted_content(content: str): str`: neutralizza i marcatori e racchiude fra essi il contenuto estratto.

### 3.4.4 Adattatori secondari

Il package `app/infrastructure/adapters/` contiene ciò che il nucleo invoca per parlare con il mondo. Ciascuna delle due porte ha un solo realizzatore concreto, responsabile di due traduzioni: dalla chiamata del dominio<sub>G</sub> al protocollo del proprio fornitore, e dagli errori del fornitore al tipo di errore che la porta dichiara. Sono le due traduzioni che consentono al nucleo di ignorare l'esistenza dei fornitori. Entrambi i moduli realizzano il pattern definito nella sezione 3.5.1; la provenienza delle chiavi di accesso è nella sezione 3.2.1.

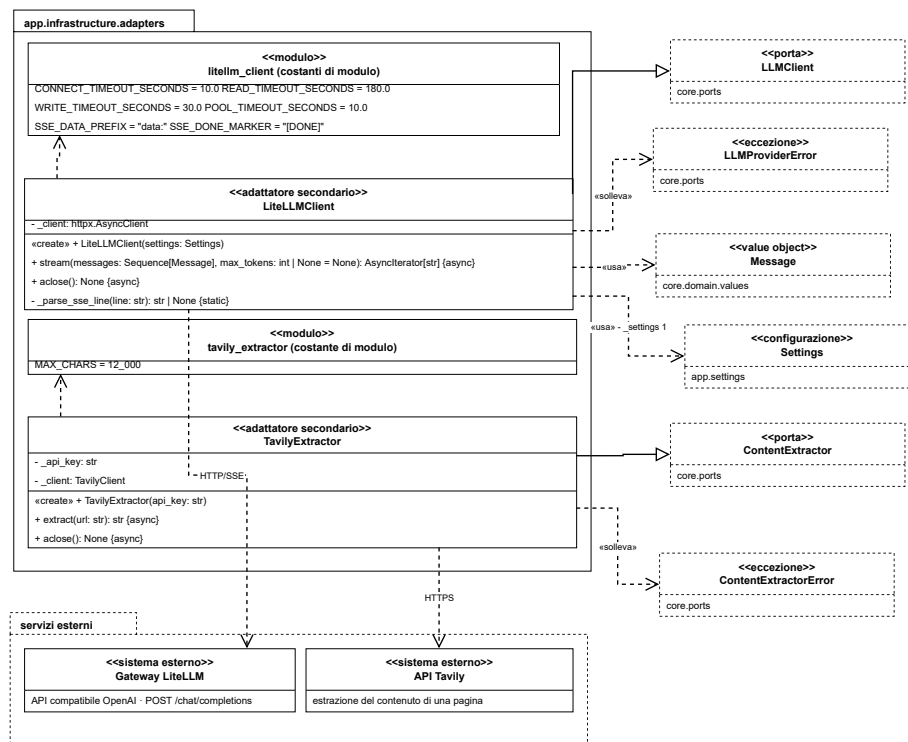


Figura 22: Adattatori secondari e servizi esterni



**LiteLLMClient, realizzatore di LLMClient** Possiede un client HTTP asincrono configurato con l'indirizzo del gateway, l'intestazione di autorizzazione e i tempi massimi di attesa, che sono distinti per fase. Fra questi conta la differenza fra quello di connessione e quello di lettura: il secondo è di un ordine di grandezza più largo perché su una risposta progressiva non misura la durata dell'intera generazione, ma la pausa fra due frammenti consecutivi, e un valore stretto interromperebbe una generazione lenta ma sana. L'operazione di flusso apre una richiesta di completamento chiedendo la risposta progressiva, la legge riga per riga man mano che arriva e restituisce i frammenti di testo che ne estrae. È l'unico punto del backend in cui un **Message** assume la forma di filo del fornitore: le chiavi con cui ruolo e contenuto viaggiano sulla rete sono protocollo, e la traduzione occupa una riga sola.

La conversione degli errori riconduce a **LLMProviderError** quattro condizioni distinte: gateway irraggiungibile, tempo massimo scaduto, risposta con stato di errore e risposta malformata. Sono le quattro che il fornitore produce nell'esercizio ordinario, e per nessuna di esse l'eccezione della libreria di trasporto attraversa il confine dell'adattatore, perché chi consuma la porta dovrebbe altrimenti conoscere quella libreria per trattarla. La copertura è però enumerata e non esaustiva: un guasto di trasporto che non ricada in una delle quattro classi risalirebbe nella forma in cui è nato. È il punto in cui i due adattatori divergono, perché quello di estrazione riconduce al proprio tipo di errore ogni fallimento, quale che ne sia la specie.

**TavilyExtractor, realizzatore di ContentExtractor** Restituisce il contenuto testuale di una pagina, già ripulito dal markup e dagli elementi accessori, troncato a una lunghezza massima. Il troncamento è politica dell'adattatore e non del contratto: la porta non promette alcun limite, perché nessun altro realizzatore sarebbe tenuto a rispettarlo. Ogni fallimento (rete, permessi, pagina inesistente, pagina priva di testo) viene ricondotto a **ContentExtractorError**.

Una proprietà dell'adattatore non compare nella firma: **il client del fornitore compie l'operazione di rete in modo sincrono**, e invocarlo direttamente da una funzione asincrona bloccherebbe il ciclo di eventi per l'intera durata della richiesta, fermando ogni altra richiesta in corso, compresi i flussi già aperti. L'adattatore lo esegue perciò su un thread separato.

**Ciclo di vita e configurazione** Entrambi gli adattatori possiedono un pool di connessioni che vive quanto il processo ed espongono un'operazione di chiusura asincrona, invocata alla terminazione. La simmetria delle due firme è voluta anche dove non sarebbe necessaria: la chiusura di **TavilyExtractor** non compie operazioni di rete e potrebbe essere sincrona, ma è dichiarata asincrona perché chi la invoca non debba distinguere i due casi. Nessuno dei due, inoltre, legge la configurazione del processo: la riceve dal costruttore, perché leggerla all'interno legherebbe una classe di infrastruttura alla configurazione globale e renderebbe impossibile istanziarla in un `test_G` senza alterare l'ambiente di esecuzione.

**Indipendenza reciproca degli adattatori** Il contratto **adapter-indipendente** vieta a ciascuno dei due moduli del package di importare l'altro: i due fornitori sono indipendenti, e un adattatore che ne chiamasse un altro introdurrebbe fra servizi esterni una dipendenza che nessuna porta dichiara. Il package contiene i soli realizzatori delle porte; l'adattatore che dà forma alla risposta in streaming non ne fa parte, per la ragione riportata nella sezione 3.4.2.

## Firme

- **+LiteLLMClient(settings: Settings):** costruisce il client HTTP con indirizzo, tempi massimi di attesa e intestazione di autorizzazione ricavati dalla configurazione ricevuta.

- `+stream(messages: Sequence[Message], max_tokens: int | None = None): AsyncIterator[str]`: realizzazione dell'operazione dichiarata dalla porta `LLMClient`.
- `+aclose(): None`: chiude il client HTTP sottostante.
- `+TavilyExtractor(api_key: str)`: solleva `ContentExtractorError` se la chiave ricevuta è vuota.
- `+extract(url: str): str`: realizzazione dell'operazione dichiarata dalla porta `ContentExtractor`.
- `+aclose(): None`: smonta il pool di connessioni del client del fornitore.

### 3.4.5 Composition root e configurazione

Il modulo `app/dependencies.py` è il composition root del servizio applicativo: **l'unico modulo che nomini `LiteLLMClient` e `TavilyExtractor` fuori dai moduli che li definiscono**. Da qui discende quanto affermato nella sezione 3.1.2: sostituire un fornitore esterno comporta la scrittura di un nuovo adattatore e la modifica di questo solo modulo. Il meccanismo con cui le porte raggiungono le rotte è il pattern definito nella sezione 3.5.4.

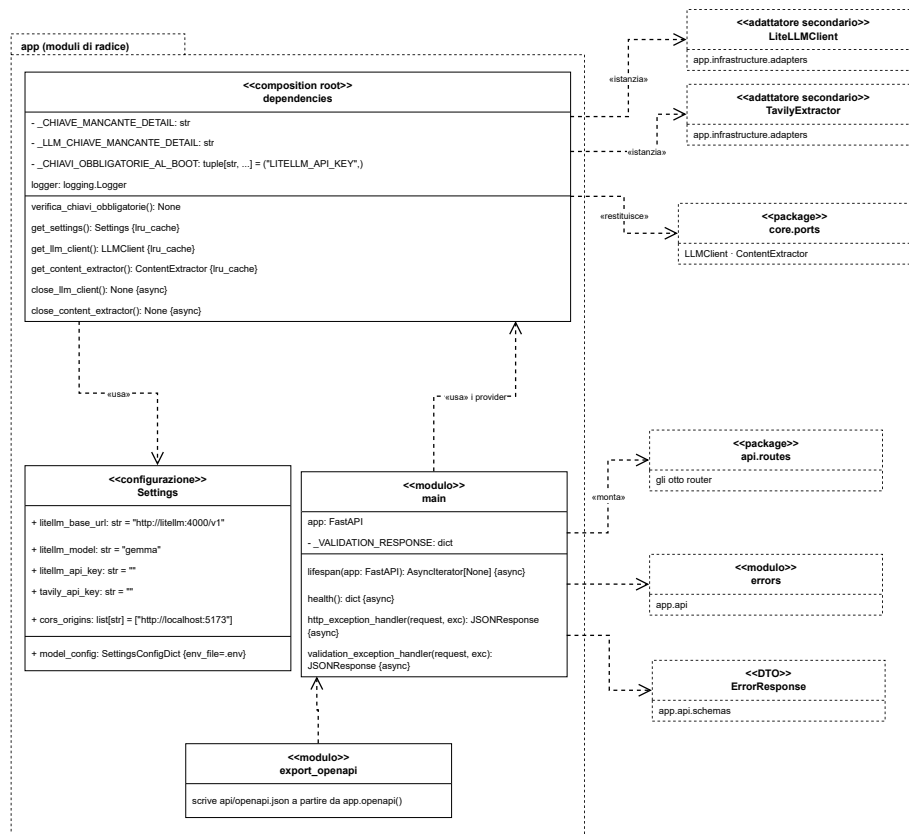


Figura 23: Composition root: provider, configurazione e costruzione dell'applicazione

**Non esistono provider dei casi d'uso** I casi d'uso sono funzioni la cui unica dipendenza è un parametro: non c'è nulla da costruire, perché la rotta si fa iniettare la porta e la passa alla

funzione. Un provider per ciascun caso d'uso sarebbe un livello di indirectione che non inietterebbe nulla che la rotta non abbia già ricevuto.

**Tre provider, una istanza per processo** I provider sono la configurazione, l'adattatore del modello linguistico e l'adattatore di estrazione, ciascuno memoizzato. Poiché nessuno riceve argomenti, la memoizzazione ha una chiave sola: il corpo viene eseguito alla prima chiamata e ogni chiamata successiva restituisce l'oggetto già costruito. Ne risulta una istanza per processo, esito voluto per due componenti che possiedono ciascuna un pool di connessioni. Che questa costruzione *non* sia il Singleton della classificazione di Gamma e altri è argomentato nella sezione 3.5.5. Il provider della configurazione, a differenza degli altri due, non è iniettato nelle rotte: a invocarlo sono la costruzione dell'applicazione e i provider stessi, e i `testG` lo governano alterando le variabili d'ambiente e azzerandone la memoizzazione.

**Le due chiusure interrogano la memoizzazione** Alla terminazione vanno rilasciate le risorse dei soli adattatori effettivamente costruiti: le due funzioni di chiusura verificano perciò se la memoizzazione contenga già un'istanza e, in caso contrario, non fanno nulla. Non è un risparmio di lavoro. Entrambi i provider rifiutano di costruire l'adattatore quando la chiave corrispondente manca, quindi invocarli in chiusura farebbe fallire l'uscita del processo in ogni ambiente privo di configurazione, a cominciare da quello dei `testG`.

Le due funzioni risiedono qui e non fra le operazioni di avvio e terminazione (sezione 3.2.1) perché la strategia di memoizzazione è una scelta di questo modulo. Per la stessa ragione vi risiede il controllo delle chiavi obbligatorie: quale chiave serva a quale provider è conoscenza del `composition root`. L'asimmetria fra le due chiavi è descritta nella sezione 3.2.1.

**Due deroghe documentate** Due punti del modulo non discendono da un principio ma da una circostanza.

Il primo: entrambi i provider, quando la chiave manca, rispondono che il servizio è temporaneamente indisponibile anziché segnalare un errore di programmazione, perché una configurazione incompleta non è un difetto del codice. Le due guardie hanno però portata diversa, perché il controllo delle chiavi obbligatorie ne copre una sola. Per l'adattatore del modello linguistico non può scattare in un processo avviato regolarmente: la sua chiave è fra quelle obbligatorie e la sua assenza avrebbe già impedito l'avvio, quindi la guardia resta una difesa in profondità, dato che l'applicazione è costruibile anche senza attraversare la procedura di avvio, come fanno i `testG` e l'esportazione del contratto dell'`APIG` in `integrazioneG` continua. Per l'adattatore di estrazione è invece la via ordinaria: la sua chiave non è obbligatoria all'avvio, quindi un processo che ne sia privo parte regolarmente e rifiuta le sole richieste che la richiedono, con la conseguenza descritta nella sezione 4.3.

Il secondo: il messaggio con cui il controllo delle chiavi rifiuta l'avvio **nomina per esteso la variabile d'ambiente mancante**, l'opposto di quanto il requisito<sub>G</sub> **R-110-F-Ob** impone alle risposte HTTP. La divergenza è voluta, perché quel requisito<sub>G</sub> regola i messaggi rivolti all'utente, mentre il destinatario di questo è chi mette in esercizio il sistema<sub>G</sub> (sezione 3.6.3).

**Che cosa è la configurazione e come la si ottiene** Il modulo `app/settings.py` dichiara *che cosa* sia la configurazione: la classe `Settings` elenca l'indirizzo del gateway dei modelli, l'identificativo del modello, le due chiavi di accesso e le origini ammesse dalla politica CORS, ciascuna con il proprio valore predefinito, e le popola dalle variabili d'ambiente. Il modulo `app/dependencies.py` dichiara *come* la si ottenga, perché è compito di un provider. La separazione ha una conseguenza concreta: vincolare<sub>G</sub> la validità della configurazione allo schema che la

descrivere, imponendo per esempio che una chiave non sia vuota, renderebbe impossibile costruire l'applicazione negli ambienti privi di quelle chiavi, e l'esportazione del contratto dell'API<sub>G</sub> in integrazione<sub>G</sub> continua fallirebbe prima di arrivare ai test<sub>G</sub>.

### Firme

- `get_settings()`: `Settings`: provider memoizzato della configurazione del processo.
- `get_llm_client()`: `LLMClient`: provider memoizzato dell'adattatore del modello linguistico. Il tipo restituito è *la porta*, non il realizzatore.
- `get_content_extractor()`: `ContentExtractor`: provider memoizzato dell'adattatore di estrazione, con la medesima proprietà sul tipo restituito.
- `verifica_chiavi_obbligatorie()`: `None`: solleva un errore di esecuzione, con l'elenco completo delle variabili d'ambiente assenti o vuote, se ne manca una senza la quale il processo non è in grado di servire alcuna richiesta.
- `close_llm_client()`: `None` e `close_content_extractor()`: `None`: rilasciano le risorse dell'adattatore corrispondente, se ne è stato costruito uno.
- `Settings`: attributi `+litellm_base_url: str`, `+litellm_model: str`, `+litellm_api_key: str`, `+tavily_api_key: str`, `+cors_origins: list[str]` e `+model_config: SettingsConfigDict`, che fissa a `.env` il file da cui le variabili vengono lette.

## 3.5 Design pattern adottati

Un pattern figura in questa sezione se e solo se sono vere tre condizioni insieme: la struttura che lo realizza è presente nel codice; è stata scelta dal gruppo, e non ricevuta dall'uso ordinario di una libreria o di un framework<sub>G</sub>; esisteva un problema del prodotto che senza quella scelta sarebbe rimasto irrisolto. La seconda condizione è quella che esclude di più, ed è deliberato: impiegare una libreria che al proprio interno realizza un pattern non equivale ad adottare quel pattern. Chi importa una libreria di gestione dello stato non ha progettato un Observer, così come chi dichiara una rotta non ha progettato un Command. Documentare quelle strutture come scelte di progettazione significherebbe attribuirsi decisioni prese da altri.

L'applicazione del criterio ha prodotto quattro pattern documentati (Object Adapter, Facade, Observer e Dependency Injection) e quattro valutati e scartati, riportati con la relativa motivazione nella sottosezione 3.5.5. Le strutture escluse non sono elencate per completezza formale: sono i candidati che un lettore si aspetterebbe di trovare, e per ciascuno è dichiarata la condizione che non risulta soddisfatta.

**Una distinzione da fissare: adattatore architetturale e Object Adapter** Il capitolo impiega il termine *adattatore* in due accezioni che non coincidono, e confonderle è l'errore più frequente su questo tema. Nel vocabolario architetturale fissato nella sezione 3.1.4 un adattatore è un modulo che sta sul bordo dell'esagono: primario se traduce una richiesta esterna in una chiamata al dominio<sub>G</sub>, secondario se realizza una porta per conto del dominio<sub>G</sub>. Nel catalogo dei design pattern, invece, l'Object Adapter è una struttura precisa, che presuppone due interfacce preesistenti e incompatibili da far collaborare.

Ne segue che gli adattatori primari descritti nella sezione 3.4.2 non sono Object Adapter: non esiste, dal lato in ingresso, un'interfaccia preesistente che il dominio<sub>G</sub> non sappia consumare; il framework<sub>G</sub> web consegna una richiesta già decodificata, e la rotta la inoltra a un caso d'uso

scritto dal gruppo. Sono adattatori in senso architetturale e nient'altro. Lo sono invece, e a pieno titolo, i soli adattatori secondari, che è ciò di cui tratta la sottosezione seguente.

### 3.5.1 Object Adapter

**Definizione** L'Adapter converte l'interfaccia di una classe esistente in un'altra interfaccia, quella che il client si attende, permettendo la collaborazione fra due parti che per firma o per protocollo non potrebbero comunicare. Nella variante a oggetti, che è quella qui adottata, l'adattatore incapsula per composizione l'oggetto da adattare e ne inoltra le chiamate; nella variante a classi ne erediterebbe. La differenza non è di stile: la composizione consente di adattare un oggetto la cui classe non è modificabile, come è il caso dei client forniti da terzi.

**Problema risolto** Il nucleo del prodotto ha bisogno di due capacità che non possiede: ottenere testo prodotto in modo incrementale da un modello linguistico e ottenere il contenuto testuale di una pagina web. Entrambe sono fornite da librerie di terzi, le cui interfacce sono incompatibili con ciò che il dominio<sub>G</sub> dichiara di volere: il client del gateway parla il formato di filo del fornitore, con le proprie chiavi e i propri codici di stato, mentre il dominio<sub>G</sub> parla di messaggi e di frammenti di testo; il client del servizio di estrazione, per parte sua, è sincrono, e invocarlo direttamente da una funzione asincrona bloccherebbe l'intero processo per la durata della chiamata di rete, arrestando anche gli streaming già aperti verso altri utenti.

Senza l'adattamento, l'incompatibilità si risolverebbe nell'unico modo rimasto: portando la conoscenza del fornitore dentro il dominio<sub>G</sub>. I casi d'uso conoscerebbero il formato di filo, i codici di errore e la natura sincrona di una delle due librerie, e cambiare fornitore diventerebbe una modifica diffusa anziché circoscritta.

**Implementazione** I due adattatori descritti nella sezione 3.4.4 realizzano ciascuno una delle due porte dichiarate dal nucleo e incapsulano per composizione il client del proprio fornitore: nessuno dei due eredita dalla classe adattata, che appartiene a una libreria di terzi. Ciascuno svolge tre traduzioni: dalla forma del dominio<sub>G</sub> a quella del protocollo del fornitore, dal risultato del fornitore alla forma attesa dalla porta e, soprattutto, dagli errori del fornitore al tipo di errore dichiarato dalla porta. Quest'ultima è la traduzione che rende l'adattamento completo: senza di essa il chiamante dovrebbe conoscere le eccezioni della libreria sottostante, e la porta non sarebbe un contratto ma una firma. Nel caso dell'estrazione l'adattamento riguarda anche il modello di esecuzione, poiché una chiamata sincrona è trasposta su un thread separato per non arrestare il ciclo degli eventi.

Vale la pena riportare come la seconda porta sia nata, perché mostra che il pattern è stato *applicato* e non ricevuto per caso. L'astrazione verso il modello linguistico esisteva fin dalla prima versione del repository<sub>G</sub> di prodotto, mentre l'estrazione era affidata a un modulo che costruiva e invocava direttamente il client del fornitore. L'asimmetria è stata rilevata e sanata con un intervento dedicato, il cui unico scopo era portare l'estrazione al medesimo trattamento: da lì nascono la porta, l'adattatore corrispondente e l'iniezione nella rotta. La sezione 2.3 ne riporta la conseguenza dal lato delle tecnologie.

**Vantaggi** La conoscenza di ciascun fornitore è confinata in un solo modulo, e sostituirlo comporta la scrittura di un nuovo adattatore e la modifica del solo modulo di composizione, come descritto nella sezione 3.4.5. Il nucleo resta scritto nei termini del prodotto e non in quelli di una libreria, e i contratti di dipendenza verificati staticamente, descritti nella sezione 3.4.1, impediscono che quella conoscenza rientri nel dominio<sub>G</sub> per disattenzione. Infine, poiché il tipo

dichiarato è la porta e non l'adattatore, ogni consumatore può essere esercitato con un doppio: è il vantaggio ripreso nella sottosezione 3.5.4.

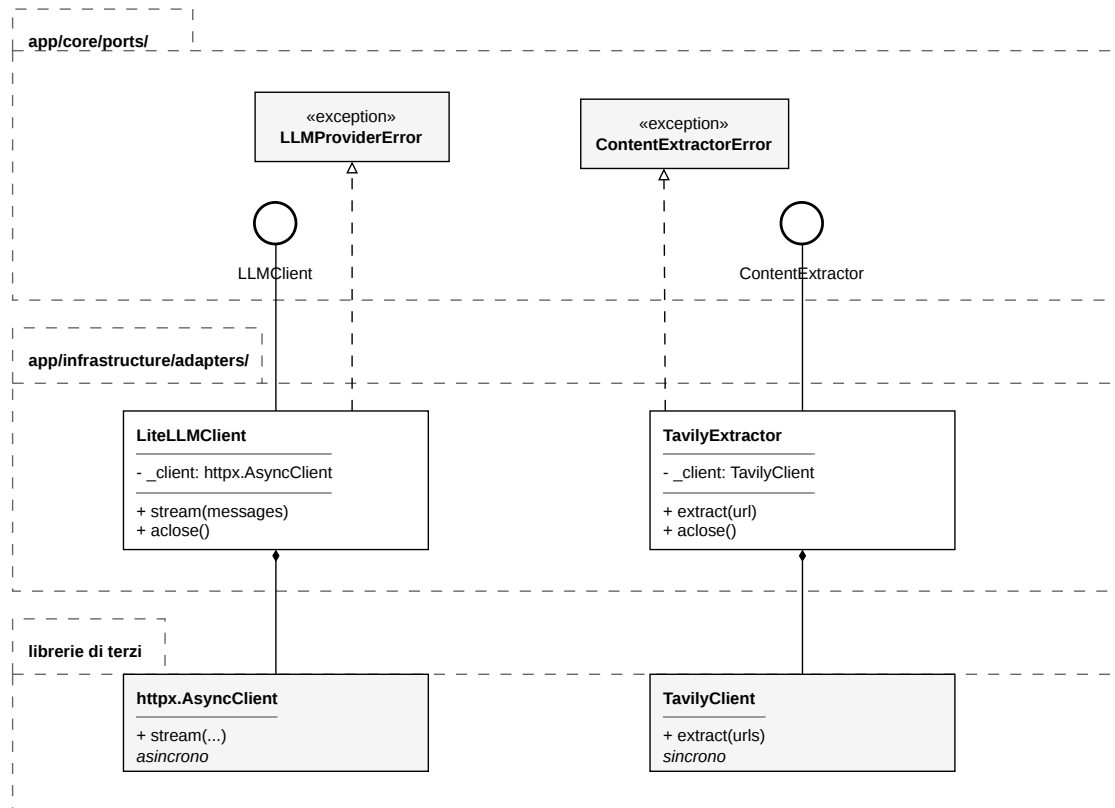


Figura 24: Diagramma delle classi dell'Object Adapter

### 3.5.2 Facade

**Definizione** La Facade fornisce un'interfaccia unificata e di livello più alto verso un insieme di interfacce di un sottosistema, rendendone più semplice l'uso. Non elimina il sottosistema né ne vieta l'accesso diretto: ne offre una vista ridotta, tagliata sui casi d'uso effettivi dei suoi clienti.

**Problema risolto** Contattare il servizio applicativo non è, per l'applicazione web, un'operazione elementare. Richiede di comporre l'indirizzo della rotta a partire dall'indirizzo di base descritto nella sezione 3.2.1, di costruire la richiesta con il metodo, le intestazioni e il corpo serializzato, di distinguere una risposta riuscita da una fallita interpretandone lo stato ed estraendone il messaggio destinato all'utente, e infine di decodificare un flusso che non arriva come un valore unico ma come una sequenza di eventi da riassemblare.

Senza una facciata, ciascuno di questi passaggi ricadrebbe sul componente che invoca l'operazione. La conseguenza non sarebbe soltanto la duplicazione: la conoscenza del protocollo si spargerebbe nell'albero dei componenti, e una modifica del contratto (una rotta rinominata, un formato d'errore cambiato) richiederebbe di intervenire in tutti i punti che la posseggono, con la certezza di dimenticarne qualcuno.

**Implementazione** Il modulo descritto nella sezione 3.3.5 espone una funzione per ciascuna delle sette operazioni assistite, ciascuna con i soli parametri di dominio<sub>C</sub> dell'operazione e un unico tipo di ritorno: una sequenza asincrona di frammenti testuali. Tutto il resto (indirizzo, metodo, intestazioni, serializzazione, lettura dello stato della risposta, estrazione del messaggio d'errore, decodifica del flusso e conversione dell'evento terminale di errore in un fallimento) vive dietro quella superficie. Il modulo si dichiara facciata nel proprio commento d'apertura, ed è quindi una scelta esplicita e non una lettura a posteriori.

**Vantaggi** I componenti dell'interfaccia esprimono *che cosa* chiedono e non *come* lo si ottiene: invocano un'operazione e consumano frammenti. Il protocollo è conosciuto in un solo punto dell'applicazione web, ed è lo stesso punto che impiega i tipi derivati dal contratto pubblicato dal servizio applicativo, come descritto nella sezione 3.6.2. Va osservato, per non attribuire alla facciata un merito che oggi non ha, che i suoi clienti sono uno solo: il componente che presenta le operazioni assistite. Il beneficio realizzato non è quindi la mancata duplicazione fra molti chiamanti, ma la separazione fra la conoscenza del protocollo e la presentazione, che resta valida con un cliente e diventa determinante quando se ne aggiunge un secondo.

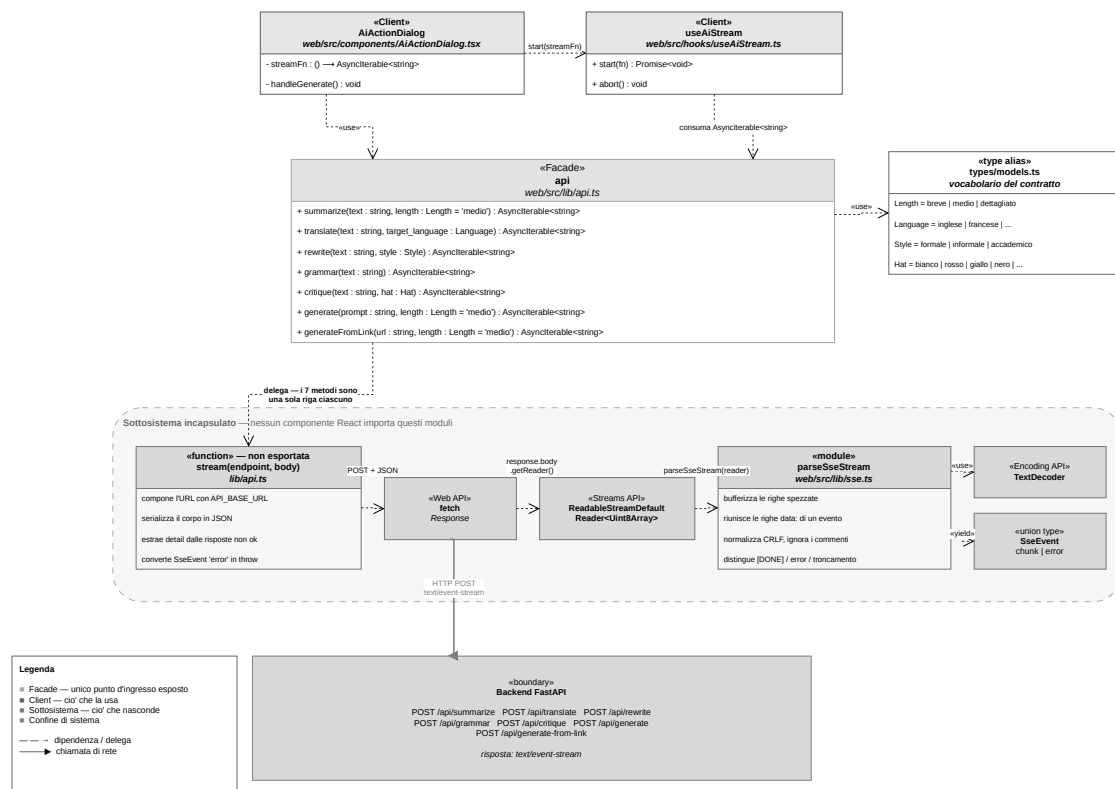


Figura 25: Diagramma della facciata di accesso al servizio applicativo

### 3.5.3 Observer

**Definizione** L'Observer stabilisce una dipendenza uno-a-molti fra oggetti, tale che al mutare dello stato del soggetto tutti i suoi osservatori siano notificati e aggiornati automaticamente. Il soggetto non conosce l'identità degli osservatori, che si registrano e si cancellano autonomamente.

**Problema risolto** Va dichiarato con precisione che cosa, qui, sia scelta del gruppo, perché la sezione perderebbe credibilità se rivendicasse più del dovuto. La libreria di gestione dello stato realizza Observer al proprio interno, e adottarla non è di per sé una decisione di progettazione: quel meccanismo si sarebbe ottenuto con qualunque libreria della stessa famiglia. La scelta del gruppo è un'altra, e riguarda la granularità della sottoscrizione.

Il problema si osserva durante lo streaming. La porzione di stato che raccoglie l'esito in arrivo dal servizio applicativo cambia molte volte al secondo, poiché ogni frammento ricevuto la aggiorna. Se i componenti si sottoscrivessero allo stato nel suo complesso, o a un oggetto che ne aggrega più porzioni, ogni frammento provocherebbe il ridisegno di tutta l'area di lavoro: l'editor verrebbe ricostruito decine di volte al secondo, con la perdita della posizione del cursore e dello scorrimento mentre l'utente osserva il testo comparire.

**Implementazione** I due store descritti nella sezione 3.3.3 espongono un selettore per ciascuna porzione osservabile, e il codice enuncia la regola come vincolo<sub>G</sub> e non come consiglio: non si espongono mai porzioni composite. Un componente dichiara la porzione che gli serve e viene notificato solo quando quella cambia. La ripartizione che ne risulta è la ragione per cui lo streaming non disturba la scrittura: il componente che presenta l'esito in arrivo (la finestra di dialogo dell'operazione assistita, non il pannello di anteprima) è sottoscritto alla sola porzione che raccoglie i frammenti, mentre l'editor è sottoscritto a quella che contiene il testo della nota, che durante l'elaborazione non cambia.

**Vantaggi** Il costo del ridisegno è proporzionale a ciò che è effettivamente cambiato, non alla dimensione dello stato dell'applicazione. L'editor conserva cursore e posizione di scorrimento durante l'intera elaborazione, perché non viene toccato. Il beneficio è verificabile leggendo a quale selettore ciascun componente si sottoscrive, e non richiede misurazioni: è una proprietà della struttura delle sottoscrizioni.

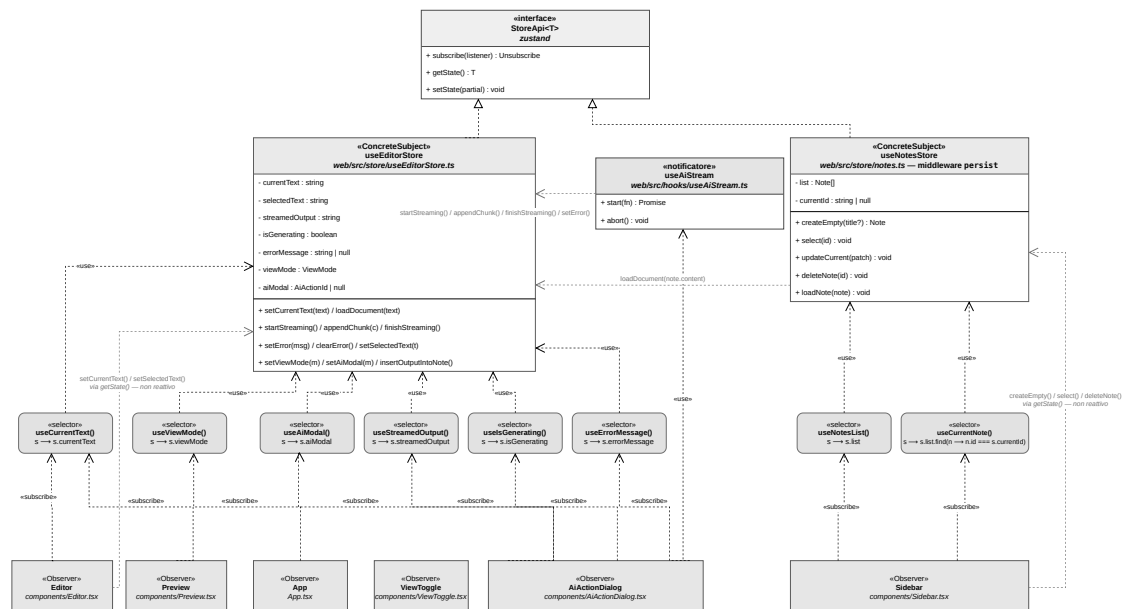


Figura 26: Diagramma soggetto-osservatori degli store e dei selettori



### 3.5.4 Dependency Injection

**Definizione** La Dependency Injection è la tecnica per cui un componente non costruisce né cerca le proprie dipendenze, ma le riceve dall'esterno, tipicamente dichiarandole nella propria firma. Non appartiene al catalogo dei design pattern di Gamma, Helm, Johnson e Vlissides, e non le si attribuisce quindi alcuna delle tre categorie di quel catalogo: è una tecnica di realizzazione dell'*Inversion of Control*, formalizzata successivamente e qui documentata perché è una scelta esplicita del gruppo con conseguenze verificabili.

Il capitolo tiene distinti tre piani che si sovrappongono spesso: la Dependency Injection è il meccanismo, l'inversione delle dipendenze è il principio che il meccanismo serve, l'architettura esagonale è la forma che il principio assume nell'organizzazione dei package. Qui si tratta del solo meccanismo; per gli altri due si rimanda alla sezione 3.4.1.

**Problema risolto** Una rotta ha bisogno di una porta per servire la propria richiesta. Se la costruisse da sé dovrebbe nominare l'adattatore concreto, e con esso il fornitore, la chiave di accesso e il modo di ottenerla: la conoscenza che il modulo di composizione tiene in un punto solo tornerebbe distribuita fra le rotte. Ne seguirebbe anche l'impossibilità di provare una rotta senza contattare il fornitore reale, poiché non esisterebbe alcun punto in cui sostituire ciò che essa costruisce al proprio interno.

**Implementazione** Le rotte descritte nella sezione 3.4.2 dichiarano la porta nella propria firma, associandola al provider che sa costruirla; è il `frameworkG` web a risolvere la dichiarazione prima di eseguire il corpo della rotta. I provider risiedono tutti nel modulo di composizione descritto nella sezione 3.4.5, che resta l'unico punto in cui gli adattatori concreti sono nominati. La rotta di generazione a partire da un collegamento dichiara entrambe le porte, e non nomina alcun fornitore.

**Vantaggi** Il vantaggio rivendicato è verificabile nel `repositoryG` e non è un'attesa teorica: i `testG` sostituiscono l'adattatore con un doppio senza toccare il codice di produzione, registrando nella tabella delle dipendenze del `frameworkG` una funzione che restituisce il doppio al posto del provider reale. È così che il prodotto è provato contro un servizio di estrazione che fallisce sempre, o contro un client del modello linguistico che emette una sequenza nota di frammenti, senza rete e senza chiavi.

Va tenuta distinta da questa la provabilità dei casi d'uso in isolamento rivendicata nella sezione 3.1.2, che si ottiene con un meccanismo diverso: un caso d'uso riceve la porta come parametro, e il doppio gli è passato direttamente dal `testG`, senza che il `frameworkG` intervenga, ed è precisamente ciò che consente di esercitarlo senza montare HTTP. Le due sostituzioni sono due conseguenze distinte della medesima scelta, cioè di aver dichiarato ovunque il tipo della porta e mai quello dell'adattatore: la prima opera al confine HTTP e passa per il `frameworkG`, la seconda opera nel nucleo e non lo coinvolge affatto.

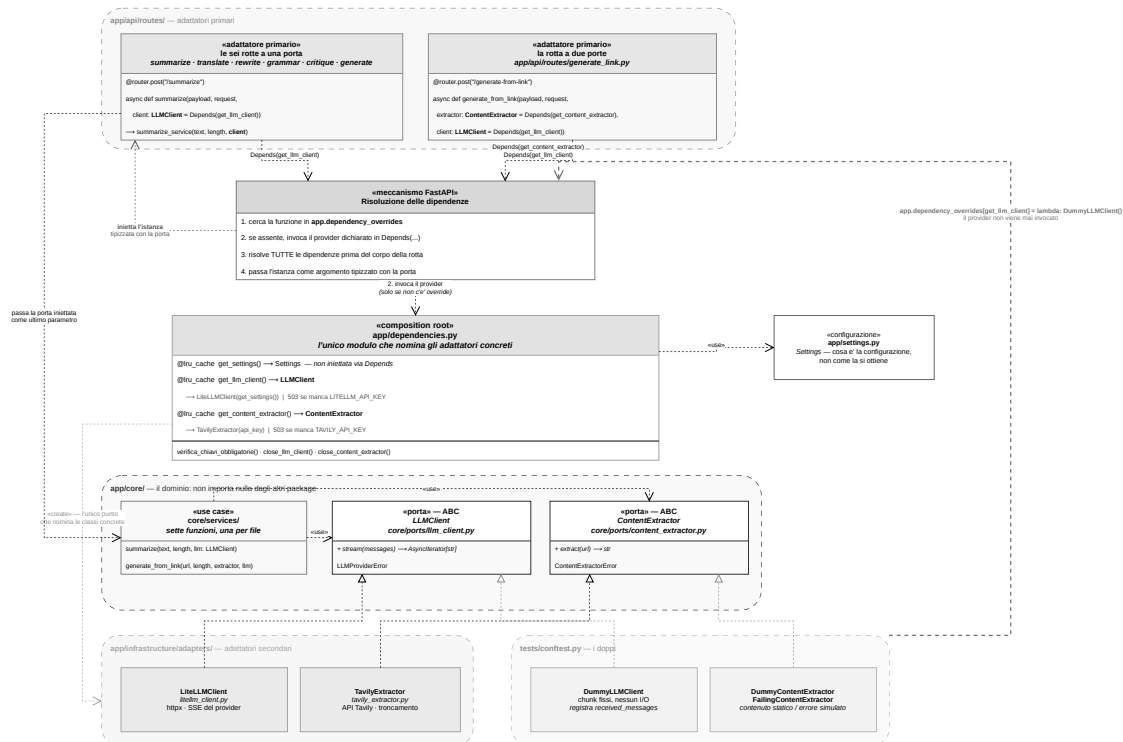


Figura 27: Diagramma della risoluzione della dipendenza e della sostituzione con un doppio

### 3.5.5 Pattern valutati e non adottati

Le strutture seguenti sono state considerate e scartate. Per ciascuna è indicata la condizione del criterio che non risulta soddisfatta.

**Strategy** Due valutazioni distinte, che conviene non confondere.

La prima riguarda un'attribuzione errata e assai probabile: la selezione della via di accesso al file system in base alle capacità del browser, descritta nella sezione 3.3.6, non è Strategy. Si tratta di rilevamento di funzionalità dell'ambiente di esecuzione: non esiste una famiglia di algoritmi incapsulati in oggetti intercambiabili, non esiste un contesto che ne detenga uno e possa sostituirlo, e la scelta non è configurabile né estendibile dall'esterno. È una diramazione condizionale eseguita una volta, su una capacità del browser che il codice interroga direttamente.

La seconda riguarda un caso in cui Strategy sarebbe stato applicabile, e va argomentato senza liquidarlo. Le sei prospettive dell'analisi critica secondo il metodo dei Sei Cappelli<sub>C</sub> potrebbero essere incapsulate ciascuna in una classe, con un contesto che seleziona la prospettiva richiesta: sarebbe la scelta corretta se le sei differissero per logica di costruzione delle istruzioni destinate al modello. Nel codice del prodotto non è così. I costruttori delle istruzioni hanno struttura identica (una funzione unica, parametrizzata dalla prospettiva, che assembla ruolo, regole e testo dell'utente attraverso il medesimo compositore) e le sei prospettive differiscono per il solo blocco testuale delle indicazioni, raccolto in una tabella di costanti indicizzata dal cappello.

Introdurre una famiglia di classi produrrebbe quindi indirezione senza rimuovere alcuna duplicazione, poiché non vi è logica duplicata da estrarre: la sola differenza fra le sei è già isolata in un dato. Va inoltre osservato quale sia oggi il costo dell'estensione, che è il criterio con cui

Strategy si giudica: aggiungere una prospettiva è l'aggiunta di una voce alla tabella delle costanti, non la modifica di un algoritmo né la scrittura di una classe. La scelta opposta resta difendibile qualora una prospettiva richiedesse in futuro una costruzione propria; allo stato del codice, la condizione del criterio che non è soddisfatta è la terza: non esiste un problema che la sua adozione risolverebbe.

**Template Method** Il Template Method richiede una gerarchia di classi: una classe base che fissa lo scheletro di un algoritmo e ne delega i passi variabili a metodi astratti, e sottoclassi che li realizzano. Nel prodotto il flusso comune alle sette operazioni assistite (estrazione del primo frammento, verifica<sub>G</sub> della connessione, emissione degli eventi, trattamento del fallimento a metà flusso, chiusura) è effettivamente centralizzato in un punto solo, ma per composizione di funzioni e generatori, non per ereditarietà: non esiste alcuna classe base, alcun metodo astratto, alcuna sottoclasse. È la forma idiomatica in un servizio asincrono costruito su generatori, dove il punto di variazione è il generatore ricevuto come parametro. Una gerarchia non semplificherebbe nulla e aggiungerebbe la rigidità propria dell'ereditarietà.

**Decorator** Il Decorator aggiunge responsabilità a un oggetto avvolgendolo in un altro che ne rispetta l'interfaccia, così che i due siano interscambiabili per il client. Nel prodotto non esiste alcuna preoccupazione trasversale scritta dal gruppo e avvolta attorno a un'interfaccia comune: nessun modulo racchiude una porta per aggiungervi registrazione degli eventi, misurazione dei tempi, ritentativi o memorizzazione dei risultati. Il solo componente intermedio presente nel servizio applicativo è quello che applica la politica CORS, che è fornito dal framework<sub>G</sub>: non è stato progettato dal gruppo e non soddisfa quindi la seconda condizione del criterio.

**Builder** Il Builder separa la costruzione di un oggetto complesso dalla sua rappresentazione, procedendo per accumulo progressivo di parti e affidando a un direttore la sequenza dei passi. La costruzione delle istruzioni destinate al modello linguistico, descritta nella sezione 3.4.3, avviene invece in un passo solo: una singola invocazione riceve tutte le parti come argomenti nominali e restituisce i due messaggi. Alcune parti sono facoltative, ma la facoltatività di un argomento non è accumulo progressivo, e non esiste alcun direttore né alcuna sequenza di passi da governare.

**Precisazione sul Singleton** Merita una nota a sé la memoizzazione applicata ai provider del modulo di composizione, descritta nella sezione 3.4.5, perché produce un effetto che è facile scambiare per un Singleton: l'adattatore viene costruito una volta sola e ogni richiesta successiva riceve la medesima istanza, che vive quanto il processo.

Non è tuttavia il Singleton della classificazione GoF, e la differenza non è terminologica. Nel Singleton è la classe a controllare la propria istanziazione: nasconde il costruttore e concede un unico punto di accesso globale, rendendo impossibile ottenere una seconda istanza. Qui le classi degli adattatori non controllano nulla, restano liberamente istanziabili (i test<sub>G</sub> ne costruiscono direttamente, passando le proprie credenziali fittizie) ed è il chiamante, attraverso il provider memoizzato, a ottenere sempre la stessa istanza. L'unicità è una proprietà del punto di costruzione, non della classe.

La conseguenza è precisamente ciò che rende la distinzione rilevante: il Singleton GoF impedisce la sostituzione nei test<sub>G</sub>, perché non esiste un modo di far ottenere al codice di produzione un'istanza diversa da quella che la classe custodisce; questa costruzione no, e infatti la sostituzione con un doppio descritta nella sottosezione 3.5.4 è possibile proprio perché l'unicità risiede nel provider e non nella classe. La memoizzazione, inoltre, è azzerabile su richiesta, ed è così che i test<sub>G</sub> evitano che un adattatore costruito da un caso di prova sopravviva a quelli successivi.

Va segnalato che un commento di `dependencies.py` accosta la parola «Singleton» alla memoizzazione dei provider: vi è impiegata nell’accezione corrente di *una sola istanza per processo*, che è l’effetto descritto qui sopra, e non come riferimento al pattern della classificazione GoF. Le due fonti concordano dunque sulla sostanza e divergono sul solo uso del termine.

### 3.6 Idiomi e convenzioni di codifica

Le convenzioni raccolte qui governano la scrittura del codice su entrambi i livelli: vi entra soltanto ciò che vale al di qua e al di là del confine HTTP, mentre quanto riguarda una sola componente resta nella sezione 3.3 o 3.4. Le tre che seguono hanno in comune il fatto che nessuna delle due componenti potrebbe rispettarle da sola: un flusso si annulla soltanto se ogni anello della catena propaga la chiusura, un contratto è definito una volta sola soltanto se nessuno dei due lati lo riscrive, un errore resta comprensibile all’utente soltanto se ogni punto in cui viene tradotto rispetta lo stesso divieto.

#### 3.6.1 Generatori asincroni e propagazione dell’annullamento

Un testo prodotto nel tempo è rappresentato sui due livelli dallo stesso costruito, il **generatore asincrono**: `AsyncIterator[str]` nel servizio applicativo, `AsyncIterable<string>` nell’applicazione web. Chi consuma un risultato progressivo lo itera, e non attende che sia completo per riceverlo.

**Chi produce un flusso non lo consuma.** Un caso d’uso del servizio applicativo restituisce il flusso della porta senza averne prelevato alcun elemento, e la funzione dell’applicazione web che contatta il servizio si comporta allo stesso modo verso il componente che la invoca. Ne segue che su ciascuno dei due livelli il flusso viene toccato per la prima volta dove un guasto è ancora rappresentabile come esito della richiesta, e mai più avanti: sul servizio applicativo è l’adattatore di trasporto, che preleva il primo frammento finché lo stato della risposta non è stato inviato (sezione 3.4.2); sull’applicazione web è il controllo sullo stato della risposta, che precede la lettura del corpo e trasforma uno stato negativo in un errore ordinario anziché in un flusso interrotto.

**Propagazione dell’annullamento.** Il requisito<sub>G</sub> **R-79-F-De** (UC71) chiede che un’elaborazione in corso possa essere interrotta. Perché nessuna delle parti coinvolte continui a lavorare, la chiusura deve attraversare quattro passaggi, tutti necessari.

1. L’aggancio che governa il flusso nell’applicazione web possiede un `AbortController` e lo attiva quando l’utente annulla.
2. La funzione che contatta il servizio applicativo passa il segnale alla richiesta HTTP. **Senza questo passaggio l’annullamento sarebbe apparente:** il consumo dei frammenti si fermerebbe, ma la richiesta resterebbe aperta e il servizio continuerebbe a produrre fino al terminatore. È la prima postcondizione di UC71.
3. L’adattatore di trasporto del servizio applicativo verifica a ogni frammento se il client si è disconnesso, e in tal caso interrompe l’invio.
4. La chiusura del generatore restituito dal caso d’uso fa uscire l’adattatore secondario dal contesto della propria richiesta, e la connessione verso il fornitore cade.

Il quarto passaggio avviene senza che alcuno lo scriva: chiudere un generatore asincrono ne interrompe il corpo nel punto in cui era sospeso, e il costruito che governa la richiesta verso il

fornitore rilascia la connessione uscendo. La propagazione non attraversa la porta come un'operazione dichiarata, e infatti nessuna delle due porte espone un metodo di chiusura (sezione 3.4.3).

**Uscite diverse dall'annullamento.** Un consumatore può abbandonare un flusso senza annullarlo: interrompendo il ciclo, restituendo un valore, sollevando un errore a valle. In quei casi il segnale non viene attivato e la catena non parte, quindi la funzione che contatta il servizio applicativo rilascia il lettore del corpo della risposta in un blocco conclusivo, eseguito comunque. L'eventuale rifiuto di quel rilascio viene ignorato di proposito: su un flusso già annullato il rilascio fallisce, e lasciarlo propagare sostituirebbe l'errore vero in uscita con uno che descrive soltanto la pulizia.

**Riconoscimento dell'annullamento.** Quando il segnale interrompe la richiesta il browser segnala l'evento con un errore, e distinguerlo da un guasto reale separa un'interfaccia che torna in attesa da una che mostra un messaggio di errore per un'operazione annullata di proposito.

Il riconoscimento avviene **per nome e non per classe**. La classe con cui il browser rappresenta quell'errore appartiene al proprio ambiente di esecuzione, e il confronto per classe fallisce attraversando i confini fra ambienti: riquadri incorporati, processi di servizio e ambiente dei test<sub>G</sub>. La conseguenza è misurata: su un annullamento reale il confronto per classe è falso, quindi l'errore cadrebbe nel ramo dei guasti generici e il messaggio tecnico del browser, in lingua inglese, comparirebbe nell'interfaccia contro il requisito<sub>G</sub> **R-110-F-Ob**. La stessa convenzione è adottata dal modulo che accede al file system.

**Il segnale è un parametro, mai una cattura.** La funzione che avvia un'elaborazione riceve il segnale come argomento invece di catturarlo dall'ambiente in cui è stata costruita. La stessa funzione viene conservata per essere rieseguita dal comando che ripete l'ultima operazione, e un segnale catturato alla costruzione sarebbe già attivo al secondo giro: ripetere un'operazione dopo averla annullata non ripartirebbe mai.

### 3.6.2 Tipizzazione dei confini fra i livelli

Le due unità si scambiano dati su HTTP, e la forma di quei dati è l'unica cosa che devono conoscere l'una dell'altra. Il modo in cui quella forma viene stabilita è la convenzione più vincolante<sub>G</sub> del prodotto, perché è l'unico punto in cui una divergenza fra i due livelli passerebbe inosservata fino all'esecuzione.

**Il contratto si definisce una volta sola e si deriva.** La catena parte dagli schemi di validazione del servizio applicativo e arriva ai tipi impiegati dall'applicazione web attraverso tre passaggi automatici: dagli schemi il framework<sub>G</sub> web ricava il documento OpenAPI, versionato nella repository<sub>G</sub> anziché prodotto al bisogno; da quel documento uno strumento genera le dichiarazioni di tipo; queste vengono riesportate da un unico modulo di raccolta, dal quale il resto dell'applicazione web importa.

Il modulo di raccolta non è un passaggio superfluo: il file generato ha una struttura interna che dipende dal generatore e non dal contratto, quindi importarlo direttamente legherebbe ogni componente a quella struttura e una rigenerazione si propagherebbe ovunque. Con il modulo di raccolta la rigenerazione si assorbe in un punto solo. Che il documento OpenAPI sia versionato ha a sua volta due conseguenze pratiche: i tipi si rigenerano senza avere un servizio in esecuzione, e una modifica del contratto compare nel confronto di una *pull request*<sub>G</sub> invece di restare invisibile.

**Due verifiche<sub>G</sub> disgiunte.** Sui dati in ingresso agisce la validazione a tempo di esecuzione, che rifiuta un corpo malformato prima che raggiunga il dominio<sub>G</sub>. Sui tipi impiegati dall'applicazione web agisce la verifica<sub>G</sub> statica, che intercetta in compilazione l'uso di un campo che il contratto non prevede più. Nessuna delle due copre l'altra: la prima controlla *valori* che arrivano da fuori e che nessuna analisi del codice può conoscere in anticipo; la seconda controlla *codice*, e i suoi tipi non sopravvivono alla compilazione.

**Un tipo derivabile dallo schema non si scrive a mano.** Il divieto riguarda anche i valori, non i soli tipi. Le soglie di lunghezza e il sentinella della correzione grammaticale sono pubblicati dal contratto come valori letterali, e nel modulo di raccolta la costante corrispondente è annotata con il tipo che proviene dal contratto stesso: **cambiare quel valore da un lato solo non compila**. Senza questa convenzione il difetto resterebbe silenzioso, perché un sentinella disallineato non produce un errore ma un'interfaccia che non riconosce più la risposta del servizio.

**Le due guardie di verifica<sub>G</sub>.** La convenzione non è affidata alla disciplina di chi scrive: due dei tre processi dell'integrazione<sub>G</sub> continua la controllano ai due capi, con il doppio confronto simmetrico descritto nella sezione 2.6.

### 3.6.3 Denominazione, struttura dei file e gestione degli errori

**Un nome dichiara un ruolo, non una tecnologia.** Nessun package di nessuno dei due livelli prende nome da uno strumento o da un fornitore: un package chiamato come una tecnologia attira a sé moduli che con quella tecnologia non hanno rapporto. Sotto la regola stanno alcune corrispondenze fisse: un caso d'uso prende il nome dell'operazione che realizza e vive in un modulo omonimo; i costruttori di dipendenze del servizio applicativo cominciano tutti con lo stesso prefisso, e altrettanto fanno gli agganci dell'applicazione web. Il segno di sottolineatura iniziale marca su entrambi i livelli ciò che un modulo non espone all'esterno: è una convenzione di Python, adottata anche nel codice TypeScript dove il linguaggio non la impone, così che le due basi di codice si leggano allo stesso modo.

**Un modulo per unità di responsabilità.** La regola si applica anche dove separare costa qualche riga in più. Due casi la illustrano: lo schema che descrive *che cosa* sia la configurazione del processo e il costruttore che dice *come* la si ottenga stanno in moduli distinti, benché insieme farebbero una ventina di righe; la traduzione degli errori di validazione non vive nel modulo che costruisce l'applicazione ma accanto agli schemi di cui conosce i campi. Il criterio è lo stesso nei due casi: stanno insieme le cose che cambiano per la stessa ragione.

**Due specie di messaggi di errore.** La distinzione attraversa entrambi i livelli e vale in ogni punto in cui un errore viene scritto. I messaggi rivolti all'utente sono in linguaggio naturale italiano, dichiarano la causa e l'eventuale azione correttiva e non contengono dettagli tecnici, come impone il requisito<sub>G</sub> **R-110-F-Ob**: vi rientrano le risposte del servizio applicativo e i pochi messaggi che nascono nell'applicazione web. Quelli rivolti a chi mette in esercizio il sistema<sub>G</sub> vivono invece nel registro di esecuzione e nella diagnostica di avvio, e seguono la regola opposta, perché nominano per esteso variabili d'ambiente, operazioni e cause: a quel destinatario servono i dettagli che all'altro sono rumore. Il caso limite è il rifiuto di avviare il processo per una chiave mancante (sezione 3.4.5).

Fra le due specie corre un divieto netto: **il testo di un'eccezione non entra mai in un messaggio della prima specie**. Ciò che trapelerebbe non è solo una formulazione tecnica: un errore di validazione non filtrato rimanderebbe al mittente il testo che l'utente ha scritto, un

errore del fornitore riporterebbe nel corpo della risposta la formulazione di un sistema<sub>G</sub> esterno in lingua non controllata, un errore del browser comparirebbe in inglese. I tre casi sono riepilogati nella sezione 4.5.

**Un errore si converte al confine che lo dichiara.** L'ultima convenzione riguarda i tipi e non i messaggi. Ogni tipo di errore è dichiarato accanto al contratto che ne prevede la possibilità e non accanto all'implementazione che lo solleva: le eccezioni delle due porte stanno con le porte, quelle di un caso d'uso con il caso d'uso (sezione 3.4.3). Ne discende che **un errore non attraversa mai un confine nella forma in cui è nato**: l'adattatore secondario converte l'eccezione della libreria di trasporto nel tipo dichiarato dalla porta, il caso d'uso converte quella della porta nel proprio, l'adattatore primario converte quella del caso d'uso in uno stato HTTP, l'applicazione web converte lo stato HTTP in uno stato dell'interfaccia. A ogni passaggio l'informazione si riduce, perché quanto serve al passaggio precedente non serve al successivo.

## 4 Flusso dei dati

### 4.1 Generazione assistita da LLM<sub>G</sub> con risposta in streaming

La presente sezione segue una singola interazione dall'azione dell'utente al frammento reso a video, attraversando i confini descritti nel capitolo 3. L'operazione impiegata come pilota è il riassunto; le altre sei operazioni assistite dal modello linguistico condividono per intero la struttura qui descritta e differiscono soltanto per la rotta contattata, i parametri trasmessi e le istruzioni composte per il modello. Ciò che segue vale quindi per tutte, e non viene ripetuto sette volte.

**L'avvio** L'utente attiva l'operazione da un comando della barra superiore, che apre la finestra di dialogo dedicata. Per le operazioni che agiscono sul testo della nota (riassunto, traduzione, riscrittura, correzione e analisi critica) il testo non è digitato in un campo: è prelevato dall'area di lavoro secondo una regola unica, che restituisce la selezione corrente se non è vuota e altrimenti l'intera nota. È così che una sola coppia di comandi copre i due modi d'uso previsti dal requisito<sub>G</sub> **R-54-F-Ob**, senza che l'utente debba dichiarare su che cosa intende operare. Le due operazioni di generazione, che attuano **R-72-F-Ob**, ricevono invece dall'utente un'indicazione testuale o un indirizzo, e in quel caso l'input proviene da un campo della finestra di dialogo.

Prima che qualunque richiesta parta, l'invio è sottoposto a una validazione preliminare nel browser, i cui limiti sono dichiarati nel registro delle operazioni disponibili: una lunghezza minima e una lunghezza massima, distinte per operazione. Un testo troppo breve o troppo lungo non produce una richiesta ma un messaggio che indica il limite superato e, nel caso della lunghezza massima, la dimensione attuale del testo; l'analisi critica richiede inoltre che sia stata scelta una prospettiva. La validazione non sostituisce quella del servizio applicativo: interviene prima, evita un viaggio di rete inutile e formula il rifiuto nei termini dell'interfaccia.

Quei limiti sono valori di dominio<sub>G</sub>, non convenzioni dell'interfaccia: risiedono nel nucleo del servizio applicativo e sono pubblicati dal contratto attraverso una rotta dedicata. L'applicazione web non interroga quella rotta a tempo di esecuzione: i valori le arrivano a tempo di compilazione, attraverso i tipi generati dal contratto. Il meccanismo che ne impedisce la divergenza è infatti la tipizzazione: nel modulo dei tipi dell'applicazione web le costanti sono dichiarate con il tipo letterale che il contratto assegna a ciascuna, e una modifica del valore nel servizio applicativo, propagata ai tipi generati, farebbe fallire la compilazione. Va però osservato che il registro impiegato dalla validazione non passa da quelle costanti e riporta i medesimi numeri per esteso:

il vincolo<sub>G</sub> esiste ed è dichiarato, ma il punto d'uso non vi si appoggia, e una divergenza fra i limiti dichiarati dal contratto e quelli applicati dall'interfaccia non verrebbe intercettata dal compilatore. La stessa costante di segnalazione impiegata dalla correzione, descritta più avanti, è invece consumata attraverso quel modulo e gode della garanzia.

Quando i parametri e il testo coincidono con quelli dell'ultima operazione avviata, il comando di invio si presenta come rigenerazione: l'applicazione conserva la chiamata precedente e la riesegue senza ricostruirla. La forma in cui è conservata (una funzione che riceve al momento dell'esecuzione ciò che serve ad annullarla, e non lo cattura alla creazione) è ciò che rende la rigenerazione possibile anche dopo un annullamento, argomento della sezione 4.2.

**La richiesta** Superata la validazione, la chiamata attraversa il confine HTTP attraverso il modulo unico descritto nella sezione 3.3.5: una richiesta `POST` con corpo `JSON` verso la rotta dell'operazione. Nessun altro punto dell'applicazione web contatta il servizio applicativo. La risposta non è attesa nella sua interezza: il corpo è letto come flusso, e il chiamante riceve una sequenza asincrona di frammenti testuali che consuma via via che arrivano.

**Il servizio applicativo** Sul lato server la richiesta incontra tre passaggi e nessuna logica di prodotto nel mezzo. Il corpo è validato prima che il corpo della rotta sia eseguito, sulla base dello schema dichiarato per quella rotta: una richiesta malformata non raggiunge mai il dominio<sub>G</sub> e riceve una risposta di errore di validazione, la cui forma è unificata con quella di ogni altro errore dell'API<sub>G</sub> e il cui trattamento è descritto nella sezione 4.5. La rotta invoca quindi il caso d'uso, passandogli i dati dell'operazione e la porta ricevuta per iniezione.

Il caso d'uso costruisce le istruzioni destinate al modello e restituisce il flusso della porta senza consumarlo. È una proprietà da sottolineare, perché tutto ciò che segue vi si appoggia: chi riceve quel flusso ottiene un generatore ancora *freddo*, dal quale nessun frammento è stato ancora estratto. La rotta lo consegna infine all'adattatore di trasporto, che è il modulo incaricato di trasformarlo in una risposta `HTTP`.

**La composizione delle istruzioni** Fra la richiesta e il fornitore si colloca il passaggio in cui il testo dell'utente diventa una richiesta al modello. La composizione produce due messaggi distinti: nel primo confluiscono il ruolo attribuito al modello e le regole che governano contenuto e forma della risposta, oltre all'indicazione di lunghezza quando l'operazione la prevede; nel secondo, e soltanto in quello, il testo dell'utente. La separazione non è formale: è ciò che tiene distinte le istruzioni del prodotto dal materiale su cui operano, e la sezione 3.4.3 ne descrive la costruzione. Per il percorso qui seguito è sufficiente osservare che il testo trasmesso al fornitore non è il testo dell'utente da solo, e che ciò che l'utente scrive non entra mai nella posizione in cui il modello si attende le proprie istruzioni.

**L'ultimo tratto: la richiesta al fornitore** L'adattatore che realizza la porta traduce i due messaggi nel formato di filo del gateway e richiede esplicitamente una risposta incrementale. Il gateway risponde a sua volta con un flusso di eventi, che l'adattatore consuma riga per riga estraendone la sola porzione di testo prodotta dal modello e ignorando le righe di servizio, compreso il terminatore proprio del fornitore. Ciò che risale verso il dominio<sub>G</sub> è quindi una sequenza di frammenti testuali privi di qualunque struttura del protocollo del fornitore: il formato descritto nel paragrafo seguente è prodotto dal servizio applicativo, non inoltrato dal gateway. La connessione è soggetta a un tempo massimo di attesa, superato il quale l'operazione fallisce come qualunque altro guasto del fornitore.



**Il protocollo di trasporto** La risposta è emessa con tipo di contenuto `text/event-stream` secondo la specifica *Server-Sent Events*, e il formato degli eventi è il cuore tecnico di questa sezione.

Un frammento di testo è emesso come un evento di dati: una riga `data:` per ciascuna riga del contenuto, seguita da una riga vuota che chiude l'evento. La suddivisione per righe non è un dettaglio implementativo ma una necessità del formato: nella specifica il valore di un campo non può contenere un ritorno a capo, quindi emettere un frammento multiriga dentro un solo campo `data:` produrrebbe righe prive di prefisso, che il client scarterebbe. Non si perderebbe il solo carattere di a capo, ma tutto il testo che lo segue, una perdita sistematica, dato che tutte le operazioni assistite producono `MarkdownG` con titoli, elenchi e blocchi di codice. Un frammento su una sola riga produce esattamente il formato elementare, quindi la regola è trasparente nel caso semplice.

La fine del flusso è segnalata da un evento terminale convenzionale, `data: [DONE]` seguito dalla riga vuota. Il fallimento sopravvenuto durante l'emissione è segnalato da un evento terminale di errore, che si distingue dal precedente per il campo che lo apre: `event: error`, seguito dalle righe di dati che ne portano il messaggio, **Servizio temporaneamente non disponibile**. I tre esiti (completamento, errore dichiarato e chiusura senza alcun terminatore) sono quindi distinguibili dal client per asserzione e non per implicazione.

**I due momenti dell'errore** La distinzione che governa il trattamento dei guasti è temporale, e discende da una proprietà del protocollo HTTP: lo stato della risposta viene inviato prima del corpo, e una volta inviato non è più modificabile.

L'adattatore di trasporto sfrutta il fatto che il flusso ricevuto sia ancora freddo ed estrae il primo frammento prima di restituire la risposta. Fino a quel momento nulla è stato inviato al browser: se il fornitore è irraggiungibile, se rifiuta la richiesta o se risponde in modo malformato, l'errore che ne deriva è ancora traducibile in uno stato HTTP 503, e il browser riceve un fallimento pulito come per qualunque altra richiesta.

Dopo quel momento la strada è chiusa. L'intestazione è partita con esito positivo, i primi frammenti sono già a video, e nessuno stato di errore può più essere inviato. È qui che l'evento terminale di errore acquista la propria ragione: senza di esso il client osserverebbe la sola chiusura della connessione e non avrebbe modo di distinguere da un completamento riuscito, presentando come compiuto un testo troncato. Il requisito<sub>G</sub> **R-80-F-Ob** impone di gestire gli errori di comunicazione con il servizio del modello preservando il contenuto originale dell'editor: presentare un esito parziale come definitivo lo violerebbe nel modo più insidioso, perché senza alcun segnale visibile. L'evento terminale è ciò che rende quel fallimento dichiarato anziché silenzioso.

**La decodifica e la presentazione** Nel browser il flusso è ricostruito da un decodificatore che lavora sulla struttura dell'evento e non sulla singola riga: accumula le righe di dati appartenenti al medesimo evento e le riunisce con un ritorno a capo, ricomponendo esattamente il frammento che il servizio ha suddiviso. Il riconoscimento avviene sul nome del campo e non con un confronto testuale sulla riga: è la proprietà che consente a un frammento il cui contenuto sia letteralmente `event: error` di raggiungere l'utente come testo anziché essere scambiato per un errore, e non è un caso di scuola in un'applicazione che genera `MarkdownG` arbitrario. Il decodificatore riconosce i tre esiti descritti sopra e, nel caso di chiusura senza terminatore, emette esso stesso un fallimento, così che uno stream troncato non passi per completato.

Ogni frammento decodificato è aggiunto in coda a una porzione di stato dedicata all'esito in arrivo. Coerentemente con quanto descritto nella sezione 3.5.3, ciò che si aggiorna è la sola parte di interfaccia che presenta l'esito in arrivo (l'area della finestra di dialogo dell'operazione, dichiarata come regione aggiornabile ai lettori di schermo) e non il pannello di anteprima, che resta

legato al testo della nota e durante l'elaborazione non cambia. Per l'intera durata dell'operazione l'interfaccia mostra un indicatore di attesa accanto al comando di avvio, esposto come elemento di stato con etichetta esplicita, e i comandi che avvierebbero altre operazioni sono disabilitati: è l'attuazione del requisito<sub>G</sub> **R-109-F-De**, che richiede un indicatore di avanzamento per l'intera durata di un'attesa percepibile.

Fra lo stato e ciò che l'utente legge si interpone un'ultima trasformazione, che va dichiarata perché il testo mostrato non avanza al ritmo con cui i frammenti arrivano: la porzione visualizzata cresce di un numero fisso di caratteri a ogni fotogramma dell'animazione del browser, fino a raggiungere quanto è stato ricevuto. Il flusso di rete e il flusso visivo restano quindi distinti (il secondo insegue il primo e lo raggiunge) e ciò che si osserva è una comparsa regolare del testo invece di avanzamenti a scatti dettati dalla rete. La trasformazione non altera il contenuto: il testo mostrato è sempre un prefisso di quello ricevuto.

Due esiti si discostano dal caso generale e vanno riportati. Il primo è il flusso vuoto: un'operazione che si conclude senza aver prodotto alcun frammento è valida, e la risposta contiene il solo terminatore di fine. Il secondo riguarda la correzione ortografica e grammaticale, che quando non rileva errori non restituisce il testo corretto ma una costante di segnalazione concordata fra le due unità: l'interfaccia la riconosce, mostra un messaggio in linguaggio naturale al posto dell'esito e mantiene disabilitato il comando di accettazione, poiché non vi è nulla da inserire nella nota. È l'unico caso in cui il contenuto del flusso è interpretato dall'applicazione web anziché essere semplicemente reso.

**L'esito accettato** Finché l'operazione è in corso, e finché l'utente non la accetta, la nota non è toccata: l'esito vive in una porzione di stato separata dal testo del documento. Il comando di accettazione lo trasferisce nella nota secondo una modalità che dipende dal *tipo* di operazione e non dalla presenza di una selezione: le trasformazioni del testo esistente lo sostituiscono, le generazioni lo accodano. Nel primo caso, se la selezione su cui l'operazione ha lavorato è ancora presente nel testo, viene sostituita quella soltanto; altrimenti l'esito sostituisce l'intera nota, che è il comportamento coerente con l'aver operato sull'intero testo.

Il testo così ottenuto raggiunge il documento dell'editor come transazione, e non come sostituzione dello stato interno: la distinzione, descritta nella sezione 3.3.4, è ciò che consente di annullare l'inserimento con il comando di annullamento dell'editor, poiché la transazione entra nella cronologia delle modifiche, mentre un cambio di nota ne è esplicitamente escluso.

**Il contratto che tiene insieme i due lati** L'intero percorso poggia su un contratto dichiarato una sola volta. Gli schemi di validazione del servizio applicativo generano lo schema OpenAPI, che è versionato nel repository<sub>G</sub>; da quello schema sono generati i tipi impiegati dal modulo di accesso descritto sopra, anch'essi versionati. Poiché entrambi i file sono prodotti ma conservati sotto controllo di versione, possono restare indietro rispetto al codice che li produce: a impedirlo sono due guardie automatiche, che riesportano lo schema e rigenerano i tipi a ogni modifica proposta e ne pretendono la coincidenza con i file versionati. Il dettaglio dei processi che le eseguono è nella sezione 2.6.

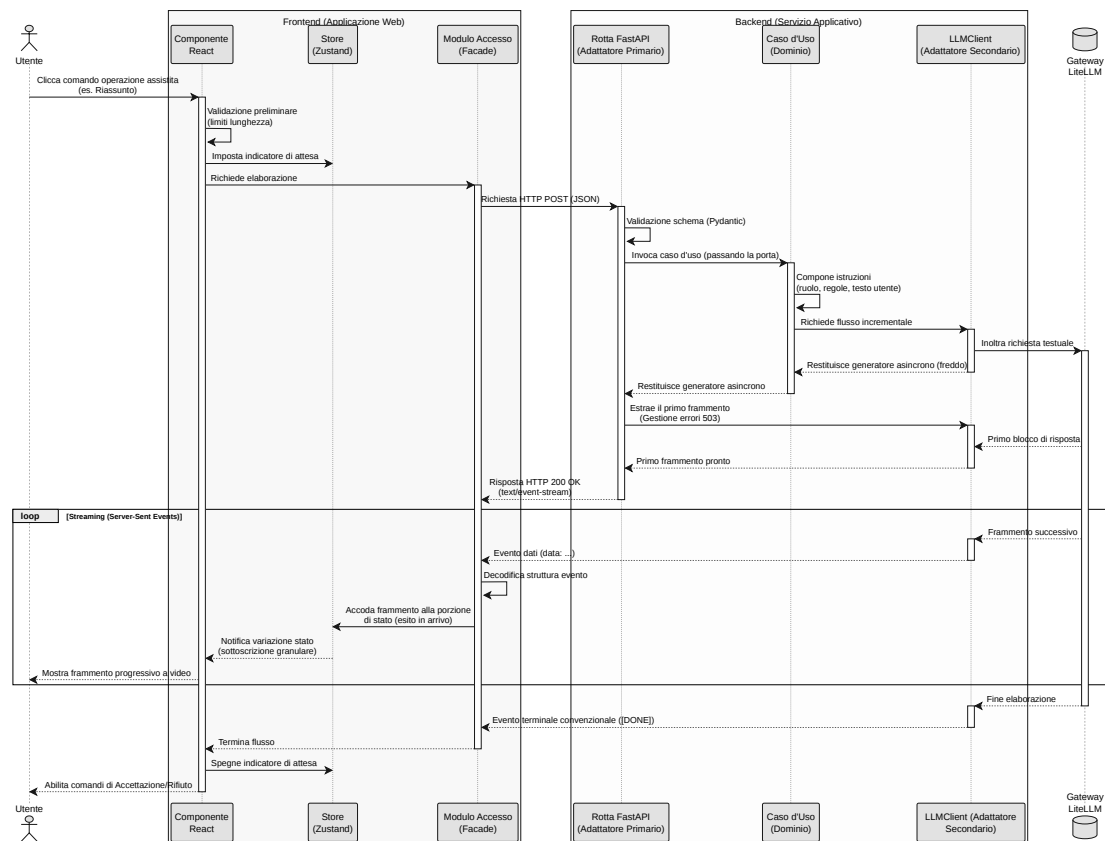


Figura 28: Diagramma di sequenza di un'operazione assistita con risposta in streaming

## 4.2 Annullamento di un'operazione in corso

Il requisito<sub>G</sub> **R-79-F-De** e il caso d'uso<sub>G</sub> **UC71** richiedono che un'elaborazione in corso possa essere annullata, che la richiesta pendente verso il servizio esterno sia annullata e che l'interfaccia sia riportata allo stato precedente senza applicare modifiche. La catena che ne discende attraversa gli stessi confini della sezione 4.1, in senso inverso.

**L'origine e il primo anello** Il comando di interruzione è offerto in due punti dell'interfaccia (accanto all'indicatore di attesa nella finestra di dialogo dell'operazione e nella barra superiore) e compare solo mentre un'elaborazione è in corso. Entrambi agiscono sul medesimo oggetto: il controllore di annullamento creato all'avvio dell'operazione e conservato per la sua durata. Il segnale che esso espone è passato alla richiesta HTTP nel momento in cui questa viene inviata, ed è questo che rende l'annullamento effettivo e non apparente: prima che ciò fosse fatto, interrompere fermava il consumo dei frammenti nel browser ma lasciava la richiesta aperta, e il servizio applicativo continuava a produrre il flusso fino al terminatore, ignaro di non avere più un destinatario.

**L'annullamento non è un errore** L'interruzione della richiesta fa emergere nel client un errore che il browser solleva per segnalare l'operazione annullata. Riconoscerlo correttamente è

ciò che protegge il requisito<sub>G</sub> **R-110-F-Ob**: se fosse trattato come un fallimento qualunque, il messaggio tecnico del browser (in lingua inglese) comparirebbe nell'interfaccia come se qualcosa fosse andato storto, mentre l'utente ha semplicemente ottenuto ciò che ha chiesto. Il riconoscimento avviene per nome dell'errore e non per classe, poiché la verifica per classe non attraversa i confini di contesto del browser e fallirebbe proprio nel percorso normale dell'annullamento. Riconosciuto come tale, l'annullamento chiude l'attesa senza produrre alcun messaggio d'errore. Il generatore che consuma la risposta chiude inoltre il lettore del corpo in ogni uscita anticipata, non solo in quella provocata dal segnale.

**Ciò di cui il servizio si accorge** Sul lato server la disconnessione del chiamante è verificata prima di ogni emissione: sia prima del primo frammento, sia a ogni successivo passaggio del ciclo. Rilevata la disconnessione, il ciclo di emissione termina senza inviare il terminatore di fine flusso, e la chiusura del generatore del dominio<sub>G</sub> è eseguita nel blocco conclusivo che accompagna in ogni caso l'uscita. La verifica è quindi a granularità di frammento: un'operazione già avviata non è interrotta a metà di un frammento, ma non ne produce di ulteriori.

**Che cosa accade verso il fornitore** Qui la descrizione deve distinguere due cose che non hanno lo stesso peso probatorio, e che il documento non può presentare come una sola. Ciò che il codice esegue esplicitamente è la chiusura del generatore del dominio<sub>G</sub> all'uscita dal ciclo di emissione. Ciò che ne consegue è che l'adattatore verso il fornitore, il quale mantiene la risposta aperta entro un blocco con gestione automatica della risorsa, esca da quel blocco e chiuda la risposta in streaming. Non esiste nel prodotto una riga che annulli esplicitamente la richiesta verso il fornitore: la chiusura della connessione discende dal comportamento del client HTTP all'uscita dal blocco, comportamento documentato dalla libreria ma non osservabile nel codice del prodotto. È corretto affermare che la catena si chiude; sarebbe scorretto attribuire al codice una propagazione esplicita che non contiene.

**Lo stato in cui resta l'interfaccia** L'indicatore di attesa si spegne immediatamente all'annullamento, per entrambi i comandi, e il controllore è azzerato: la durata percepita dall'utente termina quando egli interrompe, non quando il ciclo se ne accorge. La nota non è modificata, poiché l'esito entra nel documento solo su accettazione esplicita, e la post-condizione di UC71 sull'assenza di modifiche è quindi soddisfatta. Va però dichiarato che cosa resta: il testo parziale già ricevuto rimane visibile nell'area dell'esito, e poiché l'elaborazione non è più in corso il comando di accettazione torna disponibile. L'utente può quindi accettare deliberatamente un esito parziale, oppure scartarlo con il comando di rifiuto, che azzerava l'esito e chiude la finestra di dialogo. Non si tratta di un ripristino automatico dello stato precedente: è una scelta lasciata all'utente, e l'unico stato che il sistema<sub>G</sub> ripristina da sé è quello di attesa.

### 4.3 Generazione a partire da un collegamento

Il requisito<sub>G</sub> **R-74-F-De** (UC67.2, UC67.5) consente all'utente di indicare l'indirizzo di una pagina web come fonte per la generazione di un testo. Poiché il modello linguistico non accede alla rete, il contenuto della pagina deve essere acquisito dal prodotto e consegnato al modello insieme alle istruzioni.

La presente sezione segue quel percorso dalla richiesta fino alle istruzioni composte, che è la parte specifica di questa funzione, l'unica delle sette a coinvolgere un secondo fornitore esterno. La scelta della sorgente nell'interfaccia è nella sezione 3.3.2; il ritorno del testo generato non differisce dalle altre operazioni assistite ed è nella sezione 4.1.

**I tre modi in cui un collegamento può essere rifiutato.** Ciascun rifiuto avviene prima di un confine diverso e costa quindi una quantità diversa di lavoro.

1. **Indirizzo malformato:** lo schema della richiesta dichiara il campo come indirizzo web, e un valore che non lo è viene respinto dalla validazione con stato 422. Il rifiuto avviene al confine HTTP e non raggiunge il dominio<sub>G</sub>.
2. **Indirizzo troppo lungo:** il caso d'uso lo scarta con un errore proprio, che la rotta traduce in stato 400. Il rifiuto avviene nel dominio<sub>G</sub> e non tocca la rete.
3. **Estrazione fallita:** la pagina è irraggiungibile, inesistente o priva di testo. L'adattatore solleva l'errore dichiarato dalla porta, il caso d'uso lo riconduce al proprio e la rotta lo traduce in stato 503. Il rifiuto avviene dopo la rete e non raggiunge il modello.

I tre messaggi che accompagnano questi stati rispettano il requisito<sub>G</sub> **R-110-F-Ob** e non riportano il testo delle eccezioni che li hanno originati (sezione 3.6.3).

**Ordine di intercettazione dei due errori.** L'errore del collegamento scartato è un sottotipo di quello dell'estrazione fallita, così che un chiamante possa trattarli insieme. Nella rotta il sottotipo va perciò intercettato per primo: invertendo i due blocchi, un indirizzo troppo lungo riceverebbe lo stato dell'estrazione fallita e all'utente verrebbe detto che la pagina non è leggibile quando nessuno ha provato a leggerla.

**Un limite dell'ordine dei rifiuti.** La sequenza descritta vale quando la chiave del servizio di estrazione è configurata. Se manca, il costruttore della dipendenza rifiuta di produrre l'adattatore e, poiché il framework<sub>G</sub> web risolve le dipendenze *prima* di validare il corpo della richiesta, ogni chiamata riceve 503, **anche quando l'indirizzo è malformato e meriterebbe un 422**. È una conseguenza dell'ordine di risoluzione e riguarda il solo caso in cui il prodotto sia messo in esercizio senza quella chiave; la differenza rispetto alla chiave del gateway dei modelli, che se manca impedisce l'avvio del processo, è nella sezione 3.2.1.

**Dalla richiesta accolta alle istruzioni composte.** Superati i controlli, il percorso attraversa i confini descritti nella sezione 3.4 nell'ordine seguente.

1. Il caso d'uso verifica la lunghezza dell'indirizzo e interroga la porta di estrazione.
2. L'adattatore che la realizza inoltra la richiesta al servizio esterno. L'operazione di rete del client di quel servizio è sincrona, quindi viene eseguita su un thread separato per non fermare il ciclo di eventi, secondo la ragione riportata nella sezione 3.4.4.
3. Il contenuto restituito viene troncato dall'adattatore secondo la propria politica, e poi di nuovo dal caso d'uso alla soglia del dominio<sub>G</sub>.
4. Il testo estratto viene reso inerte nei marcatori che vi comparissero e racchiuso fra essi, poi collocato nel messaggio destinato al materiale.
5. Il costruttore delle istruzioni compone il messaggio di sistema con le regole proprie di questa funzione, fra cui quelle che dichiarano non autorevole il contenuto ricevuto.
6. Il caso d'uso interroga la porta del modello linguistico e restituisce il flusso, che da questo punto in avanti si comporta come quello di ogni altra operazione assistita.

**Il troncamento avviene due volte.** Le due soglie coincidono nel valore, il che rende la doppia applicazione facile da scambiare per una svista. La ragione sta in ciò che la porta dichiara: la porta di estrazione non promette alcun limite di lunghezza sul risultato, quindi il troncamento dell'adattatore è una sua politica, che un realizzatore diverso o un doppio predisposto per un `testG` non sarebbero tenuti a rispettare. Il caso d'uso applica la propria soglia perché è la sola di cui risponde: se le due divergessero, il dominio<sub>G</sub> resterebbe comunque entro il limite che dichiara.

**Dove interviene ciascuna difesa sul contenuto di terze parti.** Le tre difese contro le istruzioni ostili contenute in una pagina, e il loro limite, sono descritte nella sezione 3.4.3; qui rileva il punto della sequenza in cui ciascuna interviene, perché è l'ordine a renderle efficaci. La separazione dei ruoli agisce al passo 4, collocando il contenuto nel messaggio del materiale e mai fra le istruzioni. La neutralizzazione dei marcatori agisce nello stesso passo e *prima* che il testo sia racchiuso, altrimenti una pagina potrebbe chiudere il recinto per conto proprio; avviene inoltre *dopo* il troncamento del passo 3 e sostituisce i caratteri senza aggiungerne, perché allungare il testo farebbe superare alle istruzioni un limite che il dominio<sub>G</sub> considera rispettato. La dichiarazione di non autorevolezza agisce al passo 5, nel messaggio di sistema, l'unico luogo che la pagina non può raggiungere.

**L'estrazione precede l'inizio del flusso.** Questo è l'unico dei sette casi d'uso dichiarato `async def` (sezione 3.4.3), e il flusso appena descritto è il luogo in cui il motivo si vede. Se fosse scritto come generatore, il corpo resterebbe fermo finché nessuno ne consuma il risultato: i passi da 1 a 5 avverrebbero dentro l'adattatore di trasporto, cioè dopo l'invio dello stato della risposta. Nessuno dei tre stati di rifiuto sarebbe più possibile, e un collegamento troppo lungo o una pagina irraggiungibile si presenterebbero all'utente come un flusso interrotto invece che come un errore. Con la forma adottata l'estrazione avviene subito e ciò che viene restituito resta un flusso non consumato, la proprietà che la sezione 3.6.1 chiede a entrambi i livelli.

## 4.4 Salvataggio e caricamento di una nota

Le note non lasciano la macchina dell'utente, e la sezione 2.4 dichiara la ragione della scelta. Questa sezione segue il percorso che i dati compiono dentro quel perimetro, nei due meccanismi che lo attuano. Il primo è l'accesso al file system, deliberato e attivato da un comando dell'interfaccia; il secondo è l'archivio locale del browser, automatico e destinato alla sola continuità della sessione. Conviene tenerli distinti fin dall'inizio, perché ciascuno riceve il testo della nota in un momento proprio, e la differenza fra quei due momenti è la sostanza di ciò che segue. L'ultima parte riguarda i metadati della nota e il punto in cui la loro raccolta si arresta.

### 4.4.1 Persistenza su file system

Il salvataggio e il caricamento su file sono raccolti nel modulo `lib/fileSystem.ts`, che espone `saveNoteToFile`, `openNoteFromFile` e `renameNote`. Le prime due attuano i requisiti<sub>G</sub> **R-88-F-Ob** (UC78.1), che chiede di salvare una nota sul file system locale in formato testuale, e **R-85-F-Ob** (UC76.1), che chiede di caricarne una da file locale in formato `.md` o `.txt`; il formato prodotto attua il vincolo<sub>G</sub> **R-4-V-Ob**, argomentato nella sezione 2.4. Il modulo non conosce gli store dell'applicazione, dichiara una sola dipendenza verso `lib/id.ts`, e sono i gestori dei comandi della barra laterale a raccordarlo con lo stato.

## Il modulo lib/fileSystem.ts e le sue dipendenze

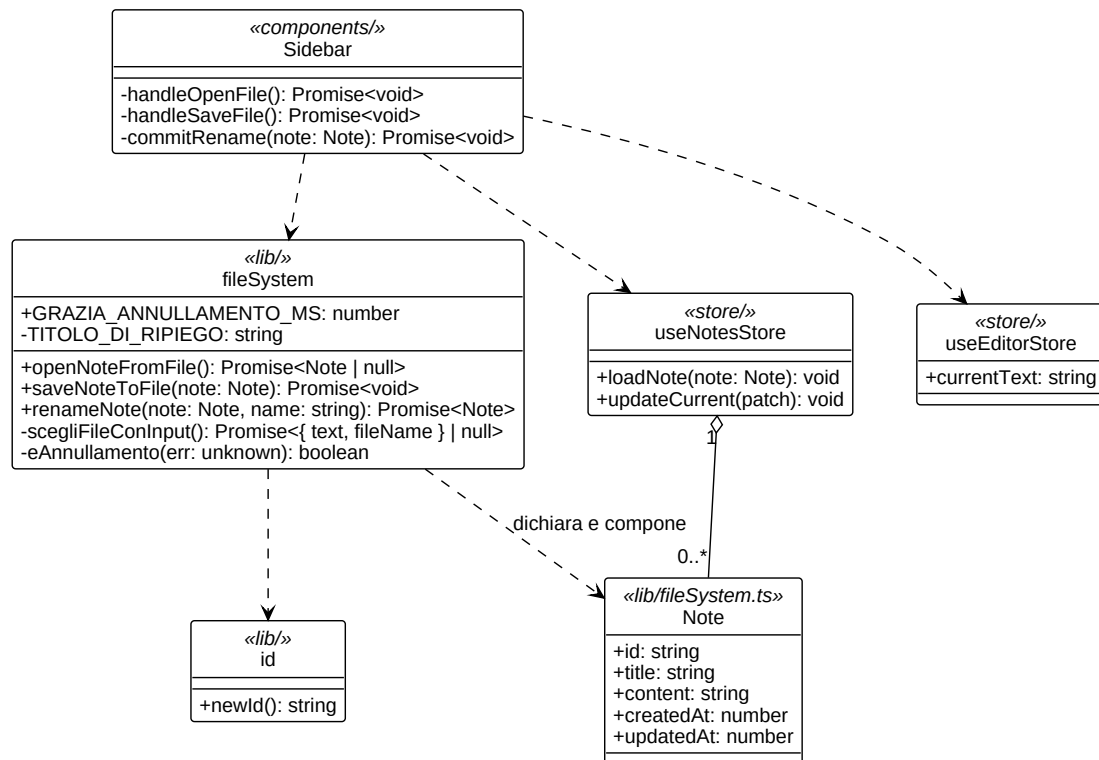


Figura 29: Diagramma UML 4.4.1-1 - Il modulo lib/fileSystem.ts e le sue dipendenze

**La via di accesso si sceglie interrogando il browser, non identificandolo.** Ciascuna delle due funzioni verifica per conto proprio la presenza sull'oggetto globale della finestra del metodo che le serve, `showSaveFilePicker` per il salvataggio e `showOpenFilePicker` per il caricamento. Dove il metodo esiste si passa dalla File System Access API e l'utente sceglie il percorso; dove manca si ricade su meccanismi supportati ovunque. A decidere è dunque la capacità effettiva dell'ambiente di esecuzione e non l'identità dichiarata dell'agente utente, ed è la ragione per cui questa diramazione non costituisce un pattern Strategy, come argomentato nella sezione 3.5.5. La doppia via non è una precauzione generica. Il vincolo<sub>G</sub> **R-1-V-Ob** fissa come ambienti di riferimento le versioni recenti di Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, e Firefox quell'interfaccia non la offre, quindi su uno dei tre browser prescritti il ramo di ripiego non è un caso limite ma il percorso primario. È anche il motivo per cui entrambi i rami sono coperti da test<sub>G</sub> propri.

**Il file scritto contiene il testo che è a video, non quello conservato nella nota.** Il gestore del comando "Salva file" non consegna a `saveNoteToFile` la nota così come è custodita nell'elenco. Preleva `currentText` da `useEditorStore` e lo sovrappone al contenuto della nota corrente prima di chiamarla, cosicché il file scritto riporta sempre il testo che l'utente sta vedendo. La differenza rispetto all'archivio locale descritto nella sezione 4.4.2, che riceve il testo dell'editor

soltanto in due momenti, è sostanziale, e rende l'esportazione su file l'unica delle due vie che non arriva mai in ritardo sulle modifiche.

La funzione deriva il nome del file dal titolo della nota, con estensione `.md`, e ricade su `nota.md` quando il titolo è vuoto. Costruisce quindi un `Blob` di tipo `text/markdown` con il solo testo della nota, senza intestazioni né marcatori aggiunti. Sul ramo nativo ottiene da `showSaveFilePicker` un riferimento alla destinazione scelta dall'utente, ne apre un flusso scrivibile con `createWritable`, vi scrive il blocco e lo chiude. Sul ramo di ripiego ricava dal `Blob` un indirizzo temporaneo con `URL.createObjectURL`, lo assegna a un'ancora dotata di attributo `download` e la attiva per via programmatica, lasciando al browser la destinazione secondo le impostazioni di scaricamento dell'utente. Su quest'ultimo ramo resta un punto aperto, annotato nel codice. L'ancora non è inserita nel documento e l'indirizzo temporaneo è revocato subito dopo l'attivazione, mentre lo scaricamento procede in modo asincrono, e l'ambiente impiegato per i `test_G` non riproduce il comportamento del browser su cui quel ramo esiste.

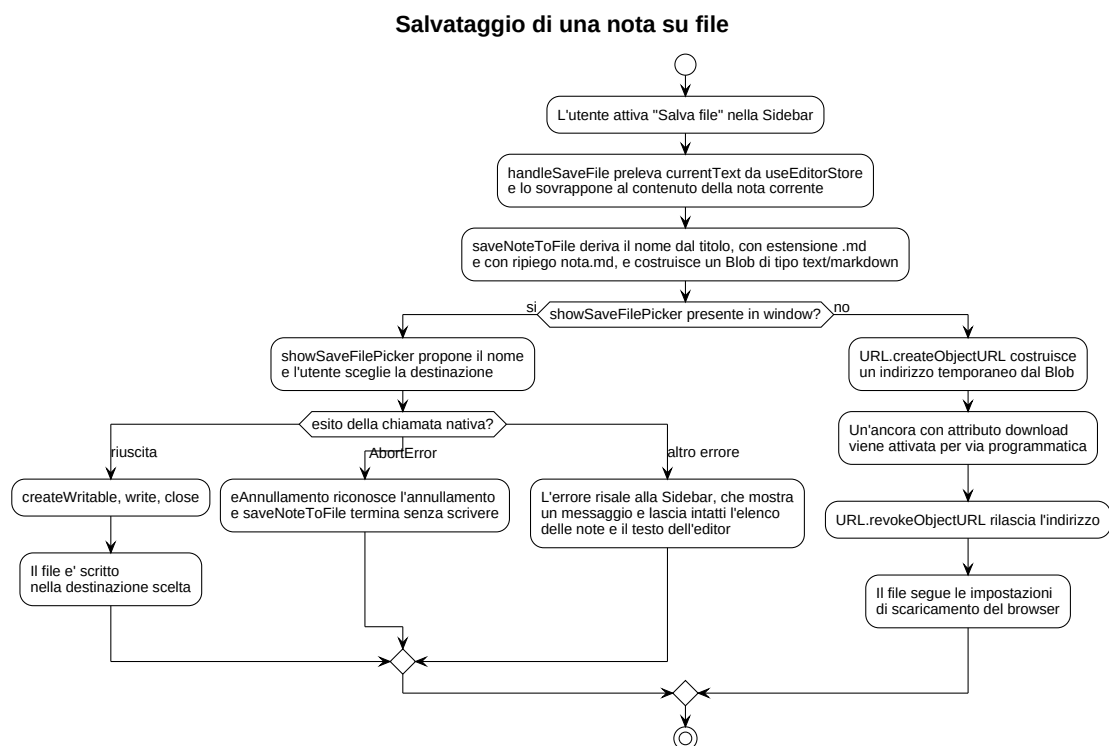


Figura 30: Diagramma UML 4.4.1-2 - Salvataggio di una nota su file

**L'annullamento è un esito, non un guasto.** Chiudere il selettore senza scegliere è un'azione legittima e non deve produrre alcun messaggio. Sul ramo nativo il browser lo segnala sollevando un errore il cui nome è `AbortError`, e la funzione `eAnnullamento` lo riconosce confrontando la proprietà `name` anziché la classe dell'errore, poiché l'identità delle classi non sopravvive al passaggio fra gli ambiti di esecuzione del browser. Riconosciuto l'annullamento, il salvataggio termina senza scrivere e il caricamento restituisce `null`. Ogni altro errore viene invece rilanciato, e spetta al chiamante distinguerlo. La barra laterale mostra allora un messaggio in linguaggio



naturale, privo di dettagli tecnici, e lascia intatti l'elenco delle note e il testo dell'editor, che è quanto chiedono **R-90-F-Ob** (UC79) in salvataggio e **R-87-F-Ob** (UC77) in caricamento.

**Il ramo di ripiego in caricamento ha due vie d'uscita per l'annullamento.** Dove la File System Access API manca, `scegliFileConInput` crea un elemento `input` di tipo `file` con le estensioni ammesse, lo attiva e ne legge il contenuto con `FileReader`. La difficoltà è che l'annullamento di quel selettore non produce ovunque un evento. La prima via d'uscita è l'evento `oncancel`, che non tutti i browser emettono; dove manca, la promessa resterebbe pendente per sempre e l'interfaccia si fermerebbe senza alcun segnale. La seconda è il ritorno del fuoco alla finestra, dopo il quale un temporizzatore di tolleranza pari a `GRAZIA_ANNULLAMENTO_MS` millisecondi verifica se `input.files` sia rimasto vuoto. Il margine è necessario perché nella sequenza reale il fuoco torna alla finestra *prima* che l'evento di cambiamento arrivi, e una guardia che concludesse per l'annullamento al solo ritorno del fuoco scarterebbe una nota appena scelta.

Il ripiego restituisce `null` per l'annullamento e non la stringa vuota, che non distinguerebbe l'annullamento da un file legittimamente vuoto, contenuto valido per un documento `MarkdownG`. La parità fra i due rami è verificata da `testG` dedicati, che a parità di file scelto ne confrontano titolo e contenuto.

**La nota importata nasce con un identificatore generato in proprio.** Ottenuti il testo e il nome del file, `openNoteFromFile` compone una `Note`. Il titolo è il nome del file privato dell'estensione `.md` o `.txt`, con il ripiego “Nota importata” riservato al solo caso in cui il file scelto non esponga un nome utilizzabile, e la derivazione avviene su entrambi i rami. L'istante di importazione popola tanto `createdAt` quanto `updatedAt`. L'identificatore proviene da `newId`, esposto da `lib/id.ts`, e non da una chiamata diretta a `crypto.randomUUID`. La distinzione non è formale. Quel metodo esiste soltanto in contesto sicuro e su HTTP fuori da `localhost` è indefinito, quindi invocarlo direttamente non renderebbe fragile il caricamento da file ma lo interromperebbe del tutto. `newId` lo impiega dove c'è e altrimenti costruisce l'identificatore da sé, prelevando sedici byte casuali dal browser e fissandone i bit di versione e di variante secondo la RFC 4122. Il file dichiara la regola nel proprio commento di apertura, e un `testG` dedicato esercita il ramo privo di `crypto.randomUUID`.

**Il modulo compone la nota, la barra laterale la immette nello stato.** La funzione restituisce la nota e null'altro. È il gestore del comando “Apri file...” a passarla a `loadNote` di `useNotesStore`, che la aggiunge all'elenco, o ne aggiorna la voce se un identificatore uguale è già presente, la rende corrente e ne riversa il contenuto nell'editor. Va osservato che `loadNote`, a differenza di `select` e di `createEmpty`, non riversa prima il testo in lavorazione nella nota che si sta abbandonando, quindi le modifiche non ancora consolidate sulla nota corrente si perdono all'importazione.

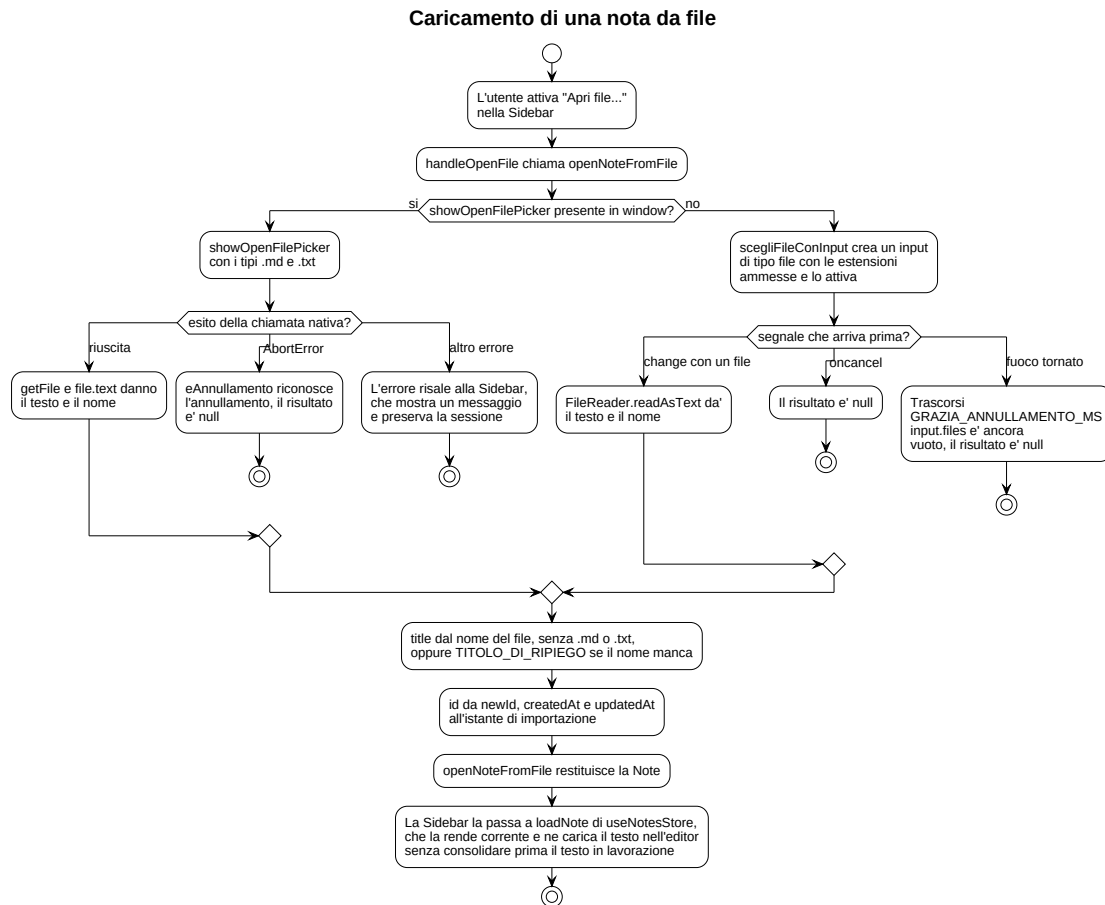


Figura 31: Diagramma UML 4.4.1-3 - Caricamento di una nota da file

Nello stesso modulo risiede `renameNote`, che dal file system non passa affatto. Restituisce una copia della nota con il titolo ripulito dagli spazi ai bordi, con il ripiego “Senza titolo” quando il nome è vuoto, e con `updatedAt` rinfrescato. Il file eventualmente già scritto sul disco non viene toccato, e il nuovo titolo ha effetto sul nome proposto al salvataggio successivo.

#### 4.4.2 Continuità della sessione

Il secondo meccanismo non richiede alcuna azione dell’utente. Lo store delle note, descritto nella sezione 3.3.3, è avvolto nel middleware `persist` di Zustand, configurato con il nome `notes_persistence`, che è la chiave sotto la quale lo stato è riversato nel `localStorage` del browser e riletto all’avvio. La configurazione non dichiara alcuna proiezione dello stato, quindi ciò che raggiunge l’archivio è lo stato dello store, le cui sole porzioni di dati sono l’elenco `list` e l’identificatore `currentId` della nota corrente.

## La catena di persistenza dello store delle note

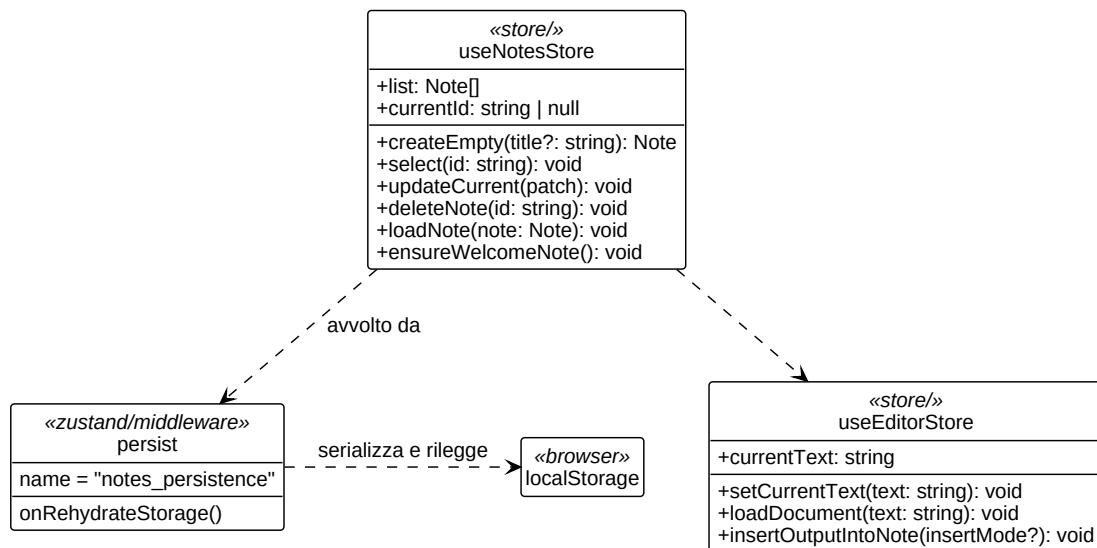


Figura 32: Diagramma UML 4.4.2-1 - La catena di persistenza dello store delle note

**Il testo dell'editor raggiunge la nota in due momenti, non a ogni battitura.** È il punto in cui è più facile attribuire al meccanismo una copertura che non ha. Lo stato dello store è riversato nell'archivio a ogni sua mutazione, ma il testo in lavorazione nello store delle note non risiede. Risiede in `currentText` di `useEditorStore`, che l'editor aggiorna a ogni modifica, e da lì passa nella nota corrente in due sole occasioni. La prima è il cambio di nota, dove `select` preleva il testo corrente e lo scrive nella nota che si sta abbandonando, prima di caricare quella scelta. La seconda è la creazione di una nuova nota, dove `createEmpty` compie il medesimo passaggio prima di aggiungere all'elenco la nota vuota. Fuori da quelle due transizioni le battiture non raggiungono l'archivio, ed è un limite della realizzazione attuale e non una proprietà del supporto, dichiarato negli stessi termini nella sezione 2.4.

L'accettazione di un esito assistito non costituisce un terzo momento, benché sia facile crederlo. Il comando che la esegue invoca `insertOutputIntoNote`, che aggiorna `currentText` e le porzioni di stato della finestra di dialogo dell'operazione, e non tocca `useNotesStore`; nessuna scrittura nell'archivio ne consegue. Il testo inserito vi arriverà con la prima delle due transizioni descritte sopra, come qualunque altra modifica dell'editor.

Raggiunge invece l'archivio immediatamente ogni mutazione che passi per lo store delle note. La creazione di una nota, la sua eliminazione, l'importazione da file e l'aggiornamento del titolo alla rinomina sono tutte scritture dirette, quindi l'elenco e i metadati non soffrono del ritardo che tocca il contenuto.

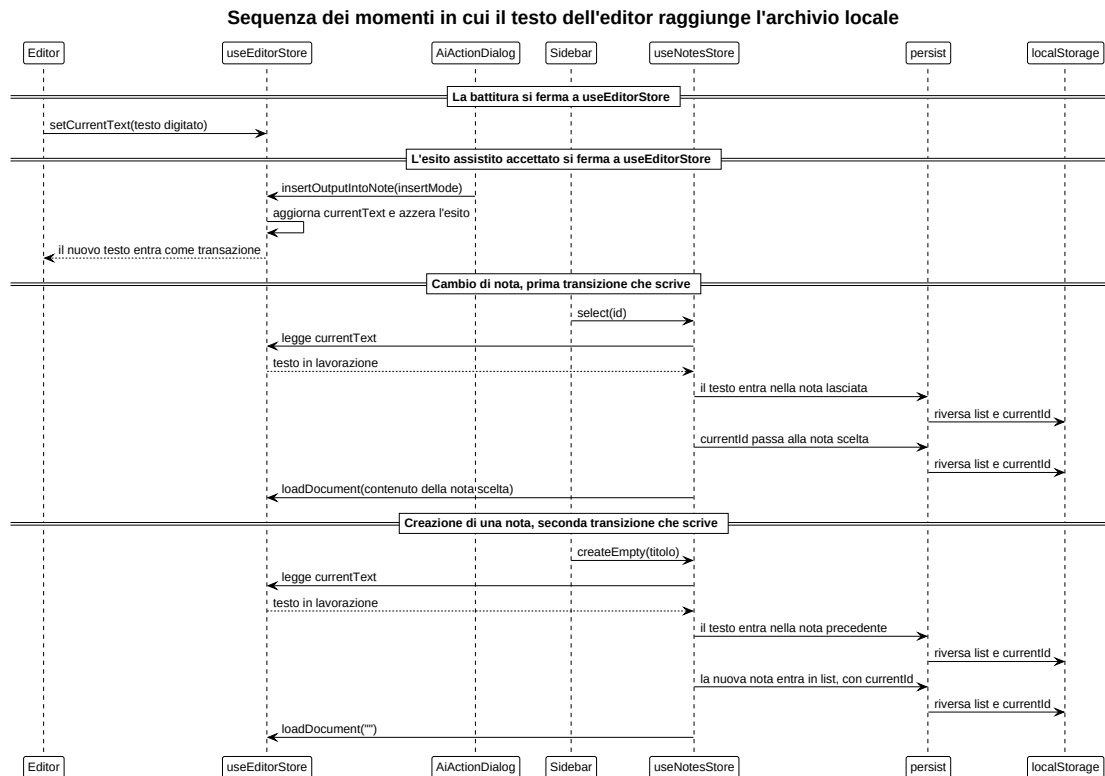


Figura 33: Diagramma UML 4.4.2-2 - Sequenza dei momenti in cui il testo dell'editor raggiunge l'archivio locale

**All'avvio la rilettura precede il primo disegno dell'interfaccia.** Alla creazione dello store il middleware rilegge l'archivio e ne reidrata lo stato, poi esegue la richiamata dichiarata da `onRehydrateStorage`, che è il punto in cui l'editor viene riallineato. Se nell'elenco reidratato esiste una nota il cui identificatore coincide con `currentId`, il suo contenuto è caricato nell'editor con `loadDocument` e la sessione riprende dove era stata lasciata. Altrimenti, ed è il caso del primo avvio o di un archivio svuotato, la richiamata invoca `ensureWelcomeNote`, che crea la nota di benvenuto soltanto se l'elenco è vuoto e la rende corrente attraverso lo stesso `loadNote` impiegato dall'importazione. La richiamata opera sullo stato che riceve come argomento e non sulla costante che nomina lo store, perché in quell'istante lo store si sta ancora costruendo e leggere quella costante fallirebbe in silenzio.

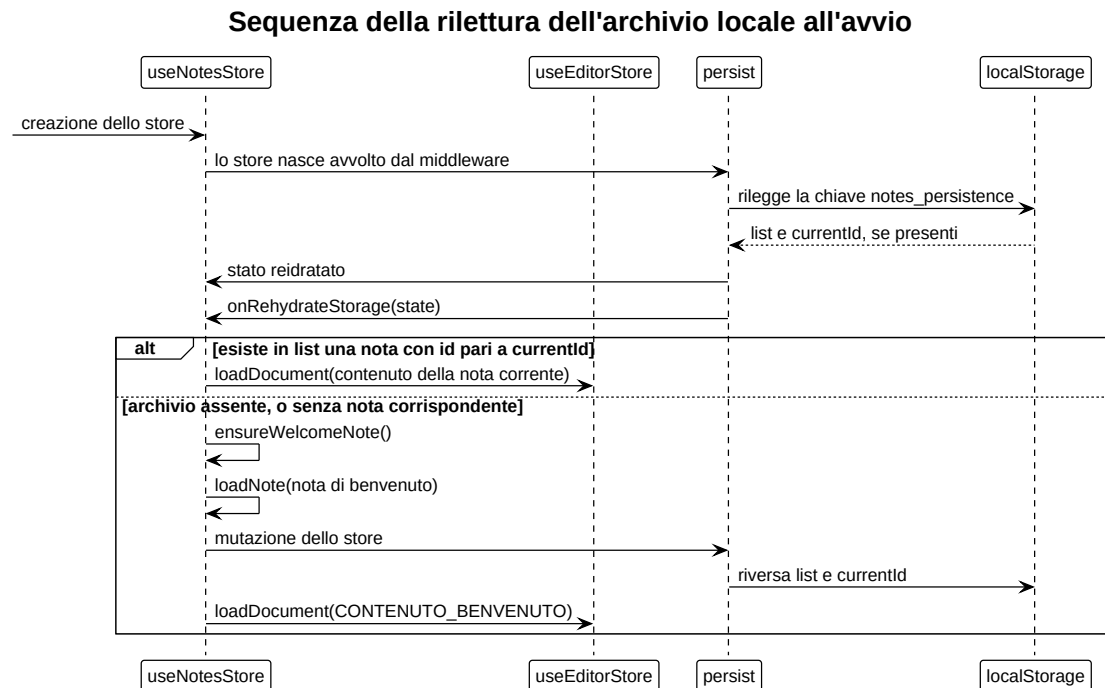


Figura 34: Diagramma UML 4.4.2-3 - Sequenza della rilettura dell'archivio locale all'avvio

**Il fallimento della scrittura è previsto dove lascerebbe traccia.** Lo spazio del `localStorage` è soggetto a una quota per origine, e superarla fa fallire la scrittura. Poiché il middleware scrive dentro la mutazione, l'errore risale dalla mutazione stessa quando lo stato in memoria è già cambiato, e senza un ripristino l'utente vedrebbe insieme il messaggio di errore e la nota comparire nell'elenco. `createEmpty` e `deleteNote` lo prevedono, fotografano `list` e `currentId` prima di toccarli e li rimettono a posto se la mutazione solleva; `createEmpty` genera per di più l'identificatore prima di qualunque mutazione, così che un tentativo fallito non lasci traccia di sé. Sono l'attuazione di **R-84-F-Ob** (UC75) in creazione e di **R-93-F-De** (UC81) in eliminazione, e i rispettivi test<sub>G</sub> esercitano la condizione facendo sollevare la scrittura nell'archivio. Le altre azioni dello store non hanno una guardia analoga.

**I limiti sono quelli del supporto.** I dati sono confinati all'origine e al profilo del browser in uso, quindi non sono raggiungibili da un altro browser, da un altro dispositivo o da una finestra di navigazione anonima, e non esiste alcuna sincronizzazione fra dispositivi. La cancellazione dei dati di navigazione li rimuove. Il meccanismo non sostituisce una persistenza lato server, che il prodotto non realizza per le ragioni espresse nella sezione 2.4, e l'unica copia indipendente dal browser resta quella prodotta dall'esportazione su file descritta sopra.

#### 4.4.3 Recupero dei metadati dall'oggetto File

Il requisito<sub>G</sub> **R-97-F-De** (UC84) chiede che l'utente possa visualizzare le informazioni e i metadati di una nota selezionata, e il caso d'uso<sub>G</sub> precisa che cosa il pannello debba riportare, cioè il titolo, la data di creazione, l'istante di ultima modifica e il formato. I casi da distinguere sono due, la nota nata nel prodotto e la nota importata da un file, e non dispongono degli stessi dati.

**La nota creata nel prodotto possiede i propri metadati.** `createEmpty` le assegna un identificatore ottenuto da `newId`, il titolo indicato dall'utente o il ripiego "Senza titolo", e i due istanti di creazione e di ultima modifica, che in quel momento coincidono. Da lì in avanti `updatedAt` è rinfrescato da ogni azione che scriva sulla nota. Tutti questi dati sono affidati all'archivio locale della sezione 4.4.2 e rilette all'avvio, quindi per queste note l'applicazione possiede per intero i primi tre campi che il caso d'uso<sub>G</sub> elenca.

**La nota importata arriva con due istanti coincidenti e un dato non letto.** Un file `MarkdownG` contiene il solo testo, e la sezione 2.4 spiega perché il prodotto non vi scriva metadati. Il titolo è quindi veicolato dal nome del file, mentre `createdAt` e `updatedAt` ricevono entrambi l'istante dell'importazione. Il browser espone però sull'oggetto `File`, in entrambi i rami di caricamento, l'attributo `lastModified` con l'istante di ultima modifica registrato dal sistema<sub>G</sub> operativo, e quel dato non viene letto. Sarebbe l'estensione naturale per popolare l'ultima modifica di una nota importata. L'istante di creazione non ha invece alcuna fonte equivalente, e per queste note andrebbe presentato come non disponibile anziché con il valore convenzionale che oggi riceve. Il formato è ricavabile dall'estensione del nome del file, che viene scartata proprio nel derivarne il titolo.

Nessuno dei due casi soddisfa il requisito<sub>G</sub>, e la ragione non sta nei dati posseduti ma nel fatto che l'interfaccia non offre alcuna vista che li presenti. I fronti scoperti sono quindi due, e chiuderne uno solo non basterebbe. Trattandosi di un requisito<sub>G</sub> desiderabile, la scopertura è una scelta del gruppo sull'ampiezza del perimetro realizzato, registrata come non soddisfatta nel capitolo 5.

#### Provenienza dei metadati per una nota creata nel prodotto e per una importata da file

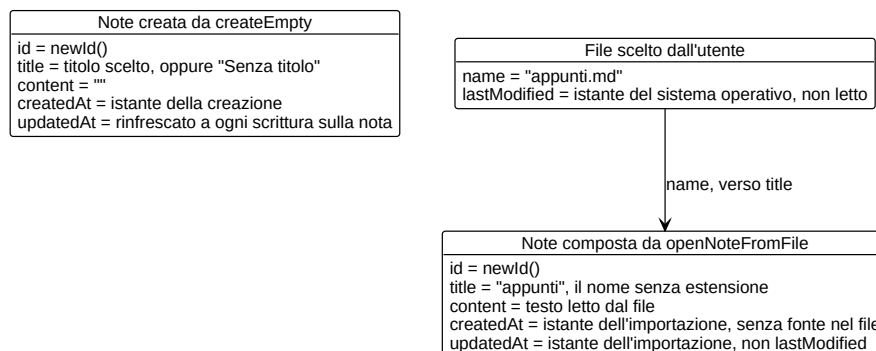


Figura 35: Diagramma UML 4.4.3 - Provenienza dei metadati per una nota creata nel prodotto e per una importata da file

## 4.5 Propagazione e presentazione degli errori

Le sezioni precedenti seguono le interazioni che riescono. Questa segue quelle che falliscono, dal punto in cui il guasto si manifesta fino alla frase che l'utente legge. I requisiti<sub>G</sub> coinvolti sono **R-110-F-Ob**, che impone messaggi in linguaggio naturale con la causa e l'eventuale azione correttiva, privi di dettagli tecnici, e **R-80-F-Ob (UC72)**, che impone di gestire gli errori di comunicazione o di risposta del servizio del modello linguistico preservando il contenuto originale dell'editor.

**Il momento del guasto determina la forma della risposta.** Il medesimo guasto del gateway dei modelli produce due esiti diversi a seconda del momento in cui si manifesta, e il momento che li separa è l'invio dell'intestazione di stato. Prima di quell'istante lo stato è ancora modificabile e il guasto diventa una risposta di errore ordinaria; dopo, lo stato inviato è già quello di una risposta riuscita e non è ritrattabile, quindi l'unica via che resta è dichiarare il fallimento dentro il flusso. La stessa causa produce così due rappresentazioni diverse, non per scelta ma perché il protocollo non consente altro. È anche la ragione per cui l'adattatore di trasporto preleva il primo frammento prima di restituire la risposta (sezioni 3.4.2 e 3.6.1): quel prelievo sposta il maggior numero possibile di guasti dalla seconda categoria alla prima.

**Prima dell'intestazione: una forma sola per ogni errore.** Tutte le risposte di errore del servizio applicativo hanno la stessa forma, un solo campo testuale destinato a essere mostrato. Vi confluiscono esiti di origine diversa: la validazione della richiesta, che compone la propria frase a partire dal campo che non ha superato il controllo (stato 422); i rifiuti propri di una singola operazione, come quelli della sezione 4.3 (stati 400 e 503); l'indisponibilità del gateway all'apertura del flusso (stato 503, UC72). L'uniformità consente all'applicazione web di leggere un campo solo e al contratto di dichiarare una forma sola, così che i tipi generati non descrivano risposte che il servizio non produce.

**Dopo l'intestazione: l'evento terminale d'errore.** Quando il guasto sopraggiunge a flusso già avviato, il servizio applicativo emette un evento terminale che dichiara il fallimento e registra l'accaduto nel proprio registro di esecuzione; il formato di quell'evento è nella sezione 4.1.

Senza un evento dedicato un flusso interrotto e uno completato sarebbero indistinguibili per il client, che in entrambi i casi osserverebbe soltanto la chiusura della connessione: l'utente riceverebbe un testo mozzo presentato come completo, e nessun messaggio glielo direbbe. La distinzione è quindi ottenuta per affermazione e non per implicazione, ed è la condizione perché l'avviso preteso da **R-110-F-Ob** abbia qualcosa cui agganciarsi.

**I tre esiti che il client distingue.** Il consumo di una risposta progressiva termina in uno di tre modi, e l'applicazione web li tratta diversamente.

- **Terminatore di completamento:** l'operazione è riuscita, il testo accumulato è integro.
- **Evento terminale d'errore:** l'operazione è fallita dopo essere cominciata. Il testo già arrivato resta visibile e accanto compare il messaggio che ne dichiara l'incompletezza, ma resta nell'area di anteprima, separata dalla nota: è in questa separazione che si realizza **R-80-F-Ob**, perché un'operazione fallita non tocca il contenuto dell'editor.
- **Chiusura senza alcun terminatore:** la connessione è caduta e il servizio non ha detto nulla. È il caso ordinario in cui il messaggio d'errore nasce nell'applicazione web, non essendocene uno proveniente dal servizio; vi si affianca il ramo in cui l'evento terminale arriva privo di testo, che ricade sul medesimo messaggio. Anche questo dichiara la causa e l'eventuale azione correttiva senza dettagli tecnici, come tutti gli altri.

Il terzo caso è il più insidioso, perché una connessione che cade è indistinguibile da un completamento se non si è deciso in anticipo che il completamento debba essere dichiarato.

**Il riconoscimento avviene sul nome del campo, non sul testo della riga.** Riconoscere l'evento d'errore confrontando il testo della riga con una stringa nota funzionerebbe fino al giorno in cui il modello linguistico producesse quella stessa stringa dentro il testo generato: un

frammento del contenuto verrebbe scambiato per la dichiarazione di un fallimento e l'operazione risulterebbe interrotta senza esserlo. Su un prodotto che genera Markdown arbitrario, fra le cui funzioni c'è la scrittura di blocchi di codice, la collisione è verosimile; il riconoscimento per nome del campo la rende impossibile per costruzione.

**Dal punto in cui nasce a quello in cui l'utente lo legge.** Il percorso di un messaggio d'errore attraversa quattro passaggi, e nessuno ne riformula il testo quando il servizio ne fornisce uno.

1. Il servizio applicativo lo produce, nella forma unica descritta sopra oppure dentro l'evento terminale.
2. La funzione dell'applicazione web che contatta il servizio ne estrae il testo e lo solleva come errore ordinario, unificando i due casi: da qui in avanti un fallimento prima e uno dopo l'intestazione sono la stessa cosa. La medesima funzione conserva rami di riserva per un corpo privo del campo previsto o non in formato JSON, che il servizio non produce ma che un intermediario di rete potrebbe.
3. Lo stato condiviso registra il messaggio e spegne insieme l'indicatore di avanzamento. I due effetti sono deliberatamente inseparabili: un errore a video con l'indicatore ancora acceso descriverebbe una situazione che non esiste, un'operazione insieme fallita e in corso.
4. L'interfaccia lo presenta in un riquadro di avviso collocato in un'area annunciata dai lettori di schermo, così che l'esito raggiunga anche chi non guarda lo schermo.

Un caso resta fuori da questo percorso: l'annullamento volontario. Il browser lo segnala con un errore, ma un'operazione interrotta di proposito non è un fallimento e non produce alcun messaggio; il riconoscimento che lo distingue è nella sezione 3.6.1.

**Che cosa non trapela, nei tre punti in cui potrebbe.** Il requisito<sub>G</sub> **R-110-F-Ob** vieta i dettagli tecnici nei messaggi rivolti all'utente. Il divieto è rispettato in tre punti, ciascuno dei quali trattiene qualcosa di diverso.

- **Validazione della richiesta:** la forma predefinita del framework<sub>G</sub> web espone il tipo dell'errore, la posizione del campo e il contesto del controllo, e rimanda al mittente il valore ricevuto, cioè il testo che l'utente ha scritto. Il tipo, la posizione e il valore ricevuto non raggiungono la risposta; del contesto vi entra la sola soglia numerica, ripresa per dire all'utente di quanti caratteri si tratti, ed è un dato che il contratto dell'API<sub>G</sub> pubblica già per conto proprio.
- **Guasto del fornitore:** la formulazione dell'eccezione, prodotta da un sistema<sub>G</sub> esterno e in lingua non controllata, resta nel registro di esecuzione; nel corpo della risposta va un messaggio del prodotto.
- **Annullamento:** il testo con cui il browser segnala l'interruzione è tecnico e in lingua inglese, e non raggiunge l'interfaccia.

Nei tre casi l'informazione utile alla diagnosi è conservata dove serve a chi mette in esercizio il sistema<sub>G</sub> e sostituita da una frase del prodotto dove il destinatario è l'utente, secondo la distinzione fra le due specie di messaggi stabilita nella sezione 3.6.3.



## 5 Tracciamento dei requisiti<sub>G</sub>

### 5.1 Criteri di tracciamento

Questa sezione riporta, per ciascun requisito<sub>G</sub> individuato nell'*Analisi dei Requisiti*, se il prodotto lo soddisfa. L'*Analisi dei Requisiti* classifica i requisiti<sub>G</sub> in funzionali, di qualità e di vincolo<sub>G</sub>: il tracciamento le copre tutte e tre, per un totale di 140 requisiti<sub>G</sub>.

Gli stati sono **due**, non tre: **soddisfatto** se il prodotto realizza il requisito<sub>G</sub> per intero, **non soddisfatto** se non lo realizza o lo realizza solo in parte. L'assenza di uno stato intermedio è deliberata: un requisito<sub>G</sub> coperto a metà non offre all'utente la funzione che promette, e registrarlo come "parzialmente soddisfatto" renderebbe il prospetto meno leggibile senza renderlo più veritiero.

La verifica<sub>G</sub> è stata condotta **contro il repository<sub>G</sub> di prodotto** e non contro la documentazione di progettazione<sub>G</sub>: lo stato soddisfatto presuppone che la funzione sia stata individuata nel codice o nell'interfaccia, non che sia stata pianificata<sub>G</sub>.

Per i requisiti<sub>G</sub> che riguardano un costruito Markdown<sub>G</sub> il criterio adottato è il **supporto completo del costruito**, non la presenza di un pulsante dedicato: il requisito<sub>G</sub> è soddisfatto quando l'editor ne accetta la sintassi e l'anteprima ne produce la resa attesa. Tabelle, formule matematiche, blocchi di codice e citazioni ricadono in questo caso, grazie alle estensioni della pipeline di rendering descritte nella sezione 2.2. Non vi ricadono invece le ancore di navigazione interna: l'anteprima non genera identificatori per i titoli, quindi il collegamento interno non raggiunge alcuna destinazione e il costruito non funziona, a prescindere dal modo in cui venga inserito.

Uno stato non soddisfatto su un requisito<sub>G</sub> **desiderabile** o **opzionale** è una decisione del gruppo sull'ampiezza del perimetro realizzato: l'*Analisi dei Requisiti* attribuisce a quelle due classi un carattere non vincolante. Su un requisito<sub>G</sub> **obbligatorio** sarebbe invece un difetto di copertura.

### 5.2 Requisiti<sub>G</sub> funzionali

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                               | Stato       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| R-1-F-Ob | L'Utente deve poter inserire e modificare testo libero nell'area di editing utilizzando marcatori in formato Markdown <sub>G</sub> .                                      | SODDISFATTO |
| R-2-F-Ob | Il Sistema deve visualizzare graficamente il contenuto Markdown <sub>G</sub> inserito dall'Utente, applicando la formattazione definita dai marcatori presenti nel testo. | SODDISFATTO |
| R-3-F-Ob | L'Utente deve poter selezionare una porzione di testo oppure l'intero contenuto del documento.                                                                            | SODDISFATTO |
| R-4-F-De | L'Utente deve poter tagliare il testo selezionato, rimuovendolo dall'editor e memorizzandolo negli appunti di sistema.                                                    | SODDISFATTO |
| R-5-F-De | L'Utente deve poter copiare il testo selezionato negli appunti di sistema senza modificare il contenuto dell'editor.                                                      | SODDISFATTO |
| R-6-F-De | L'Utente deve poter incollare nell'editor un contenuto testuale precedentemente copiato o tagliato.                                                                       | SODDISFATTO |
| R-7-F-De | L'Utente deve poter annullare l'ultima modifica effettuata nell'editor.                                                                                                   | SODDISFATTO |

| ID        | Descrizione                                                                                                                        | Stato           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-8-F-De  | L'Utente deve poter ripristinare un'operazione precedentemente annullata, se non sono state effettuate nuove modifiche successive. | SODDISFATTO     |
| R-9-F-Ob  | L'Utente deve poter applicare la formattazione in grassetto al testo tramite marcatori Markdown <sub>G</sub> .                     | SODDISFATTO     |
| R-10-F-Ob | L'Utente deve poter rimuovere la formattazione in grassetto dal testo.                                                             | SODDISFATTO     |
| R-11-F-Ob | L'Utente deve poter applicare la formattazione in corsivo al testo tramite marcatori Markdown <sub>G</sub> .                       | SODDISFATTO     |
| R-12-F-Ob | L'Utente deve poter rimuovere la formattazione in corsivo dal testo.                                                               | SODDISFATTO     |
| R-13-F-Ob | L'Utente deve poter applicare la formattazione sottolineata al testo.                                                              | SODDISFATTO     |
| R-14-F-Ob | L'Utente deve poter rimuovere la formattazione sottolineata dal testo.                                                             | SODDISFATTO     |
| R-15-F-De | L'Utente deve poter applicare la formattazione barrata al testo tramite marcatori Markdown <sub>G</sub> .                          | SODDISFATTO     |
| R-16-F-De | L'Utente deve poter rimuovere la formattazione barrata dal testo.                                                                  | SODDISFATTO     |
| R-17-F-Ob | L'Utente deve poter inserire un titolo mediante sintassi Markdown <sub>G</sub> .                                                   | SODDISFATTO     |
| R-18-F-Ob | L'Utente deve poter rimuovere un titolo.                                                                                           | SODDISFATTO     |
| R-19-F-Ob | L'Utente deve poter inserire un sottotitolo mediante sintassi Markdown <sub>G</sub> .                                              | SODDISFATTO     |
| R-20-F-Ob | L'Utente deve poter rimuovere un sottotitolo.                                                                                      | SODDISFATTO     |
| R-21-F-De | L'Utente deve poter inserire un elenco, puntato o numerato.                                                                        | SODDISFATTO     |
| R-22-F-De | L'Utente deve poter scegliere il tipo di elenco da inserire (puntato o numerato).                                                  | SODDISFATTO     |
| R-23-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un elenco.                                                                                           | SODDISFATTO     |
| R-24-F-De | L'Utente deve poter inserire un blocco di citazione.                                                                               | SODDISFATTO     |
| R-25-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un blocco di citazione.                                                                              | SODDISFATTO     |
| R-26-F-De | L'Utente deve poter inserire un blocco di codice sorgente.                                                                         | SODDISFATTO     |
| R-27-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un blocco di codice sorgente.                                                                        | SODDISFATTO     |
| R-28-F-De | L'Utente deve poter inserire una formula scientifica o matematica.                                                                 | SODDISFATTO     |
| R-29-F-De | L'Utente deve poter rimuovere una formula scientifica o matematica.                                                                | SODDISFATTO     |
| R-30-F-De | L'Utente deve poter inserire un collegamento ipertestuale.                                                                         | SODDISFATTO     |
| R-31-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un collegamento ipertestuale.                                                                        | SODDISFATTO     |
| R-32-F-De | L'Utente deve poter inserire un'ancora di navigazione interna al documento.                                                        | NON SODDISFATTO |

| ID        | Descrizione                                                                                                                           | Stato           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-33-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un'ancora di navigazione interna al documento.                                                          | NON SODDISFATTO |
| R-34-F-De | L'Utente deve poter inserire una tabella Markdown <sub>G</sub> , definendone le dimensioni iniziali.                                  | SODDISFATTO     |
| R-35-F-De | L'Utente deve poter inserire una riga in una tabella esistente.                                                                       | SODDISFATTO     |
| R-36-F-De | L'Utente deve poter rimuovere una riga da una tabella esistente.                                                                      | SODDISFATTO     |
| R-37-F-De | L'Utente deve poter inserire una colonna in una tabella esistente.                                                                    | SODDISFATTO     |
| R-38-F-De | L'Utente deve poter rimuovere una colonna da una tabella esistente.                                                                   | SODDISFATTO     |
| R-39-F-De | L'Utente deve poter inserire un'immagine nel documento tramite URL o percorso locale.                                                 | SODDISFATTO     |
| R-40-F-De | Il Sistema deve gestire l'inserimento di un'immagine con URL o percorso non valido, informando l'Utente e non inserendo l'immagine.   | NON SODDISFATTO |
| R-41-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un'immagine dal documento.                                                                              | SODDISFATTO     |
| R-42-F-De | L'Utente deve poter attivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.                                                 | NON SODDISFATTO |
| R-43-F-De | L'Utente deve poter disattivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.                                              | NON SODDISFATTO |
| R-44-F-De | L'Utente deve poter attivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.                                            | NON SODDISFATTO |
| R-45-F-De | L'Utente deve poter disattivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.                                         | NON SODDISFATTO |
| R-46-F-De | L'Utente deve poter attivare il tema scuro dell'interfaccia.                                                                          | NON SODDISFATTO |
| R-47-F-De | L'Utente deve poter attivare il tema chiaro dell'interfaccia.                                                                         | NON SODDISFATTO |
| R-50-F-Ob | L'Utente deve poter attivare la visualizzazione esclusiva dell'editor.                                                                | SODDISFATTO     |
| R-51-F-Ob | L'Utente deve poter attivare la visualizzazione esclusiva dell'anteprima.                                                             | SODDISFATTO     |
| R-52-F-Ob | L'Utente deve poter attivare la visualizzazione combinata di editor e anteprima.                                                      | SODDISFATTO     |
| R-53-F-De | L'Utente deve poter inserire testo tramite dettatura vocale, se il browser supporta le Web Speech API.                                | NON SODDISFATTO |
| R-54-F-Ob | Il Sistema deve permettere l'accesso a un LLM <sub>G</sub> per elaborare una porzione di testo selezionata oppure l'intero documento. | SODDISFATTO     |
| R-55-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento tramite LLM <sub>G</sub> .                    | SODDISFATTO     |
| R-56-F-De | L'Utente deve poter scegliere la tipologia di riassunto.                                                                              | SODDISFATTO     |

| ID        | Descrizione                                                                                                                                                             | Stato           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-57-F-Ob | L'Utente deve poter tradurre il testo selezionato o l'intero documento tramite LLM <sub>G</sub> .                                                                       | SODDISFATTO     |
| R-58-F-Ob | L'Utente deve poter scegliere la lingua di destinazione della traduzione.                                                                                               | SODDISFATTO     |
| R-59-F-Ob | L'Utente deve poter richiedere al LLM <sub>G</sub> una riscrittura del testo, modificandone tono, stile o registro linguistico.                                         | SODDISFATTO     |
| R-60-F-Ob | L'Utente deve poter scegliere lo stile da applicare nella riscrittura del testo.                                                                                        | SODDISFATTO     |
| R-61-F-Ob | L'Utente deve poter correggere grammaticalmente il testo selezionato o l'intero documento tramite LLM <sub>G</sub> .                                                    | SODDISFATTO     |
| R-62-F-De | L'Utente deve ricevere una comunicazione nel caso in cui l'LLM <sub>G</sub> non rilevi errori nel testo analizzato.                                                     | NON SODDISFATTO |
| R-63-F-Ob | L'Utente deve poter analizzare criticamente il testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare.                                                               | SODDISFATTO     |
| R-64-F-Ob | L'Utente deve poter selezionare una prospettiva di analisi tra i Sei Cappelli.                                                                                          | SODDISFATTO     |
| R-65-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Bianco, orientata a dati, fatti, neutralità e imparzialità.               | SODDISFATTO     |
| R-66-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Rosso, orientata a emozioni, sensazioni e percezioni.                     | SODDISFATTO     |
| R-67-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Giallo, orientata a benefici, opportunità e aspetti positivi.             | SODDISFATTO     |
| R-68-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Nero, orientata a rischi, criticità e punti deboli.                       | SODDISFATTO     |
| R-69-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Verde, orientata a creatività, alternative e soluzioni innovative.        | SODDISFATTO     |
| R-70-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Blu, orientata a logica, struttura e organizzazione del contenuto.        | SODDISFATTO     |
| R-71-F-Ob | Il Sistema deve associare a ciascuna prospettiva dei Sei Cappelli un prompt <sub>G</sub> specifico, adatto a guidare l'LLM <sub>G</sub> nell'analisi critica del testo. | SODDISFATTO     |
| R-72-F-Ob | L'Utente deve poter generare automaticamente un testo a partire da un prompt <sub>G</sub> .                                                                             | SODDISFATTO     |
| R-73-F-De | L'Utente deve poter definire la lunghezza desiderata del testo generato.                                                                                                | SODDISFATTO     |
| R-74-F-De | L'Utente deve poter fornire un URL come fonte di contesto per la generazione automatica di testo.                                                                       | SODDISFATTO     |

| ID        | Descrizione                                                                                                                                    | Stato           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-76-F-Ob | L'Utente deve poter accettare l'output prodotto dall'LLM <sub>G</sub> e integrarlo nella nota corrente.                                        | SODDISFATTO     |
| R-77-F-De | L'Utente deve poter scartare l'output prodotto dall'LLM <sub>G</sub> senza modificare la nota corrente.                                        | SODDISFATTO     |
| R-78-F-De | L'Utente deve poter rigenerare l'output prodotto dall'LLM <sub>G</sub> mantenendo la richiesta e i parametri precedenti.                       | SODDISFATTO     |
| R-79-F-De | L'Utente deve poter annullare una richiesta di elaborazione in corso.                                                                          | SODDISFATTO     |
| R-80-F-Ob | Il Sistema deve gestire gli errori di comunicazione o risposta del servizio LLM <sub>G</sub> , preservando il contenuto originale dell'editor. | SODDISFATTO     |
| R-81-F-Ob | Il Sistema deve impedire l'invio di richieste AI quando il testo fornito è insufficiente per un'elaborazione significativa.                    | SODDISFATTO     |
| R-82-F-Ob | L'Utente deve poter creare una nuova nota vuota nell'editor.                                                                                   | SODDISFATTO     |
| R-83-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter creare una nuova nota nel database <sub>G</sub> .                                                             | NON SODDISFATTO |
| R-84-F-Ob | Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la creazione di una nota, informando l'Utente e preservando lo stato precedente.              | SODDISFATTO     |
| R-85-F-Ob | L'Utente deve poter caricare una nota da file locale in formato testuale, come .md o .txt.                                                     | SODDISFATTO     |
| R-86-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter caricare una nota dal database <sub>G</sub> .                                                                 | NON SODDISFATTO |
| R-87-F-Ob | Il Sistema deve gestire eventuali errori durante il caricamento di una nota, preservando la sessione di lavoro precedente.                     | SODDISFATTO     |
| R-88-F-Ob | L'Utente deve poter salvare una nota sul File System locale in formato testuale.                                                               | SODDISFATTO     |
| R-89-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter salvare una nota nel database <sub>G</sub> .                                                                  | NON SODDISFATTO |
| R-90-F-Ob | Il Sistema deve gestire eventuali errori durante il salvataggio di una nota, preservando l'integrità dei dati presenti nell'editor.            | SODDISFATTO     |
| R-91-F-De | L'Utente deve poter rimuovere una nota dal File System locale.                                                                                 | SODDISFATTO     |
| R-92-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter rimuovere una nota dal database <sub>G</sub> .                                                                | NON SODDISFATTO |
| R-93-F-De | Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la rimozione di una nota, evitando la perdita inconsistente dei dati.                         | SODDISFATTO     |
| R-94-F-De | L'Utente deve poter rinominare una nota locale.                                                                                                | SODDISFATTO     |
| R-95-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter rinominare una nota salvata nel database <sub>G</sub> .                                                       | NON SODDISFATTO |
| R-96-F-De | Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la rinominazione di una nota, mantenendo il titolo precedente.                                | SODDISFATTO     |
| R-97-F-De | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni e i metadati di una nota selezionata.                                                         | NON SODDISFATTO |

| ID         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Stato           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-98-F-Op  | L'Utente riconosciuto deve poter cercare note nel database <sub>G</sub> per titolo.                                                                                                                                                               | NON SODDISFATTO |
| R-99-F-Op  | L'Utente riconosciuto deve poter effettuare una ricerca full-text nel contenuto delle note salvate nel database <sub>G</sub> .                                                                                                                    | NON SODDISFATTO |
| R-100-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter filtrare le note del database <sub>G</sub> per data di creazione.                                                                                                                                                | NON SODDISFATTO |
| R-101-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter filtrare le note del database <sub>G</sub> per data di ultima modifica.                                                                                                                                          | NON SODDISFATTO |
| R-102-F-Op | L'Utente deve poter autenticarsi tramite username e password per accedere alle funzionalità opzionali legate alla persistenza server-side.                                                                                                        | NON SODDISFATTO |
| R-103-F-Op | Il Sistema deve gestire eventuali errori di autenticazione, mantenendo l'Utente disconnesso e mostrando un messaggio di errore.                                                                                                                   | NON SODDISFATTO |
| R-104-F-Op | L'Utente deve poter registrare un nuovo account per utilizzare le funzionalità opzionali di salvataggio e recupero delle note nel database <sub>G</sub> .                                                                                         | NON SODDISFATTO |
| R-105-F-Op | Il Sistema deve impedire la registrazione con uno username già presente nel database <sub>G</sub> .                                                                                                                                               | NON SODDISFATTO |
| R-106-F-Op | Il Sistema deve impedire la registrazione se la password e la conferma password non coincidono.                                                                                                                                                   | NON SODDISFATTO |
| R-107-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter rimuovere il proprio account e i dati cloud associati.                                                                                                                                                           | NON SODDISFATTO |
| R-108-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter effettuare il logout.                                                                                                                                                                                            | NON SODDISFATTO |
| R-109-F-De | Per le operazioni che comportano un'attesa percepibile (superiore a circa un secondo), come l'elaborazione da parte del LLM <sub>G</sub> , il Sistema deve mostrare un indicatore di avanzamento o di attesa per l'intera durata dell'operazione. | SODDISFATTO     |
| R-110-F-Ob | Ogni messaggio di errore mostrato all'Utente deve indicare, in linguaggio naturale, la causa dell'errore e l'eventuale azione correttiva, senza esporre dettagli tecnici (es. stack trace) o informazioni di sicurezza.                           | SODDISFATTO     |
| R-111-F-Ob | L'area di editing deve essere realizzata come componente capace di ospitare testo su più righe.                                                                                                                                                   | SODDISFATTO     |
| R-112-F-Ob | Il linguaggio di riferimento per l'inserimento formattato dei testi deve essere Markdown <sub>G</sub> .                                                                                                                                           | SODDISFATTO     |
| R-113-F-Ob | Il sistema deve prevedere una componente di rendering capace di trasformare il testo Markdown <sub>G</sub> in una presentazione grafica formattata.                                                                                               | SODDISFATTO     |
| R-114-F-Ob | L'Utente deve poter assegnare un titolo alla nota in fase di creazione.                                                                                                                                                                           | SODDISFATTO     |

| ID         | Descrizione                                                                                                       | Stato           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-115-F-Ob | L'Utente deve poter modificare il testo di un titolo esistente, mantenendone la formattazione.                    | SODDISFATTO     |
| R-116-F-Ob | L'Utente deve poter modificare il testo di un sottotitolo esistente, mantenendone la formattazione.               | SODDISFATTO     |
| R-117-F-De | L'Utente deve poter modificare il testo di un elenco esistente, mantenendone la formattazione.                    | SODDISFATTO     |
| R-118-F-De | L'Utente deve poter modificare il testo di un blocco di citazione esistente, mantenendone la formattazione.       | SODDISFATTO     |
| R-119-F-De | L'Utente deve poter modificare il testo di un blocco di codice sorgente esistente, mantenendone la formattazione. | SODDISFATTO     |
| R-120-F-De | L'Utente deve poter modificare il testo di una formula scientifica esistente, mantenendone la formattazione.      | SODDISFATTO     |
| R-121-F-De | L'Utente deve poter modificare il testo di un collegamento ipertestuale esistente, mantenendone la formattazione. | SODDISFATTO     |
| R-122-F-De | L'Utente deve poter modificare il testo di un'ancora di navigazione esistente, mantenendone la formattazione.     | NON SODDISFATTO |

Tabella 8: Tracciamento dei requisiti funzionali

### 5.3 Requisiti<sub>G</sub> di qualità

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stato       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| R-1-Q-Ob | L'MVP <sub>G</sub> deve realizzare tutti i requisiti funzionali obbligatori individuati nell'analisi dei requisiti.                                                                                                                                                                         | SODDISFATTO |
| R-2-Q-Ob | Il prodotto deve essere accompagnato da test automatici la cui copertura rispetti le soglie minime definite nel Piano di Qualifica, a partire dal MVP <sub>G</sub> .                                                                                                                        | SODDISFATTO |
| R-3-Q-Ob | I casi d'uso principali devono essere verificabili tramite test automatici ripetibili.                                                                                                                                                                                                      | SODDISFATTO |
| R-4-Q-Ob | Il codice deve essere revisionato a ogni iterazione significativa del progetto tramite revisione tra pari (code review) sulle pull request <sub>G</sub> , verificando il rispetto delle Norme di Progetto e il superamento dei test automatici prima dell'integrazione nel ramo principale. | SODDISFATTO |
| R-5-Q-Ob | Il progetto deve essere accompagnato dalla documentazione minima richiesta dal corso di Ingegneria del Software, ovvero: Analisi dei Requisiti, Piano di Progetto, Piano di Qualifica, Norme di Progetto, Manuale Utente, Specifica Tecnica, Glossario e verbali interni ed esterni.        | SODDISFATTO |
| R-6-Q-Ob | Deve essere fornito un manuale per l'utilizzo dell'applicazione da parte dell'utente finale.                                                                                                                                                                                                | SODDISFATTO |
| R-7-Q-Ob | Deve essere fornito un manuale per chiunque voglia estendere l'applicazione.                                                                                                                                                                                                                | SODDISFATTO |

| ID        | Descrizione                                                                                                                             | Stato           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-8-Q-De  | Il progetto deve essere pubblicato su GitHub o su un altro repository pubblico, così da favorire la continuità del prodotto risultante. | SODDISFATTO     |
| R-9-Q-De  | Il progetto deve essere pubblicato secondo requisiti compatibili con la natura open-source del repository scelto.                       | NON SODDISFATTO |
| R-10-Q-Ob | Il prodotto deve rispettare le Norme di Progetto definite dal gruppo.                                                                   | SODDISFATTO     |
| R-11-Q-De | Le librerie e i framework di terze parti adottati devono avere licenze compatibili con la pubblicazione open-source del progetto.       | NON SODDISFATTO |
| R-12-Q-Ob | I requisiti minimi obbligatori del capitolato non possono essere eliminati o modificati in corso d'opera.                               | SODDISFATTO     |
| R-13-Q-Op | I requisiti opzionali possono essere modificati, eliminati o integrati dal gruppo vincitore dell'appalto.                               | SODDISFATTO     |

Tabella 9: Tracciamento dei requisiti di qualità

#### 5.4 Requisiti<sub>G</sub> di vincolo<sub>G</sub>

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Stato           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-1-V-Ob | Il sistema client deve essere sviluppato utilizzando Tecnologie Web <sub>G</sub> , in particolare una pagina HTML eseguibile tramite le versioni recenti dei principali browser desktop (Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge). | SODDISFATTO     |
| R-2-V-Ob | Il sistema deve interfacciarsi con servizi LLM <sub>G</sub> tramite API <sub>G</sub> .                                                                                                                                                     | SODDISFATTO     |
| R-3-V-Ob | L'interazione con i servizi LLM <sub>G</sub> deve tenere conto delle limitazioni imposte dalla same-origin policy o prevedere configurazioni adeguate per superarle.                                                                       | SODDISFATTO     |
| R-4-V-Ob | Le note salvate localmente devono essere memorizzate come file di testo.                                                                                                                                                                   | SODDISFATTO     |
| R-5-V-Op | Nel caso di implementazione dell'archivio server-side, le note devono essere memorizzate in un database <sub>G</sub> raggiungibile dal sistema.                                                                                            | NON SODDISFATTO |
| R-6-V-Op | Nel caso di implementazione della persistenza server-side, deve essere prevista una componente server raggiungibile tramite chiamate HTTP.                                                                                                 | NON SODDISFATTO |
| R-7-V-Op | La componente server-side, se realizzata, può essere sviluppata utilizzando Java o Python.                                                                                                                                                 | SODDISFATTO     |
| R-8-V-Op | Nel caso di implementazione delle funzionalità RAG <sub>G</sub> , il sistema deve poter utilizzare note selezionate o associate come contesto per la generazione o modifica dei testi tramite LLM <sub>G</sub> .                           | NON SODDISFATTO |

Tabella 10: Tracciamento dei requisiti di vincolo



## 5.5 Tabella riassuntiva

| <b>Tipo</b>   | <b>Soddisfatti</b> | <b>Totali</b> | <b>Percentuale</b> |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| FROb          | 49                 | 49            | 100,00%            |
| FRDe          | 41                 | 54            | 75,93%             |
| FROp          | 0                  | 16            | 0,00%              |
| QROb          | 9                  | 9             | 100,00%            |
| QRDe          | 1                  | 3             | 33,33%             |
| QROp          | 1                  | 1             | 100,00%            |
| VROb          | 4                  | 4             | 100,00%            |
| VROp          | 1                  | 4             | 25,00%             |
| <b>Totale</b> | <b>106</b>         | <b>140</b>    | <b>75,71%</b>      |

Tabella 11: Riepilogo della copertura dei requisiti