


TopBar

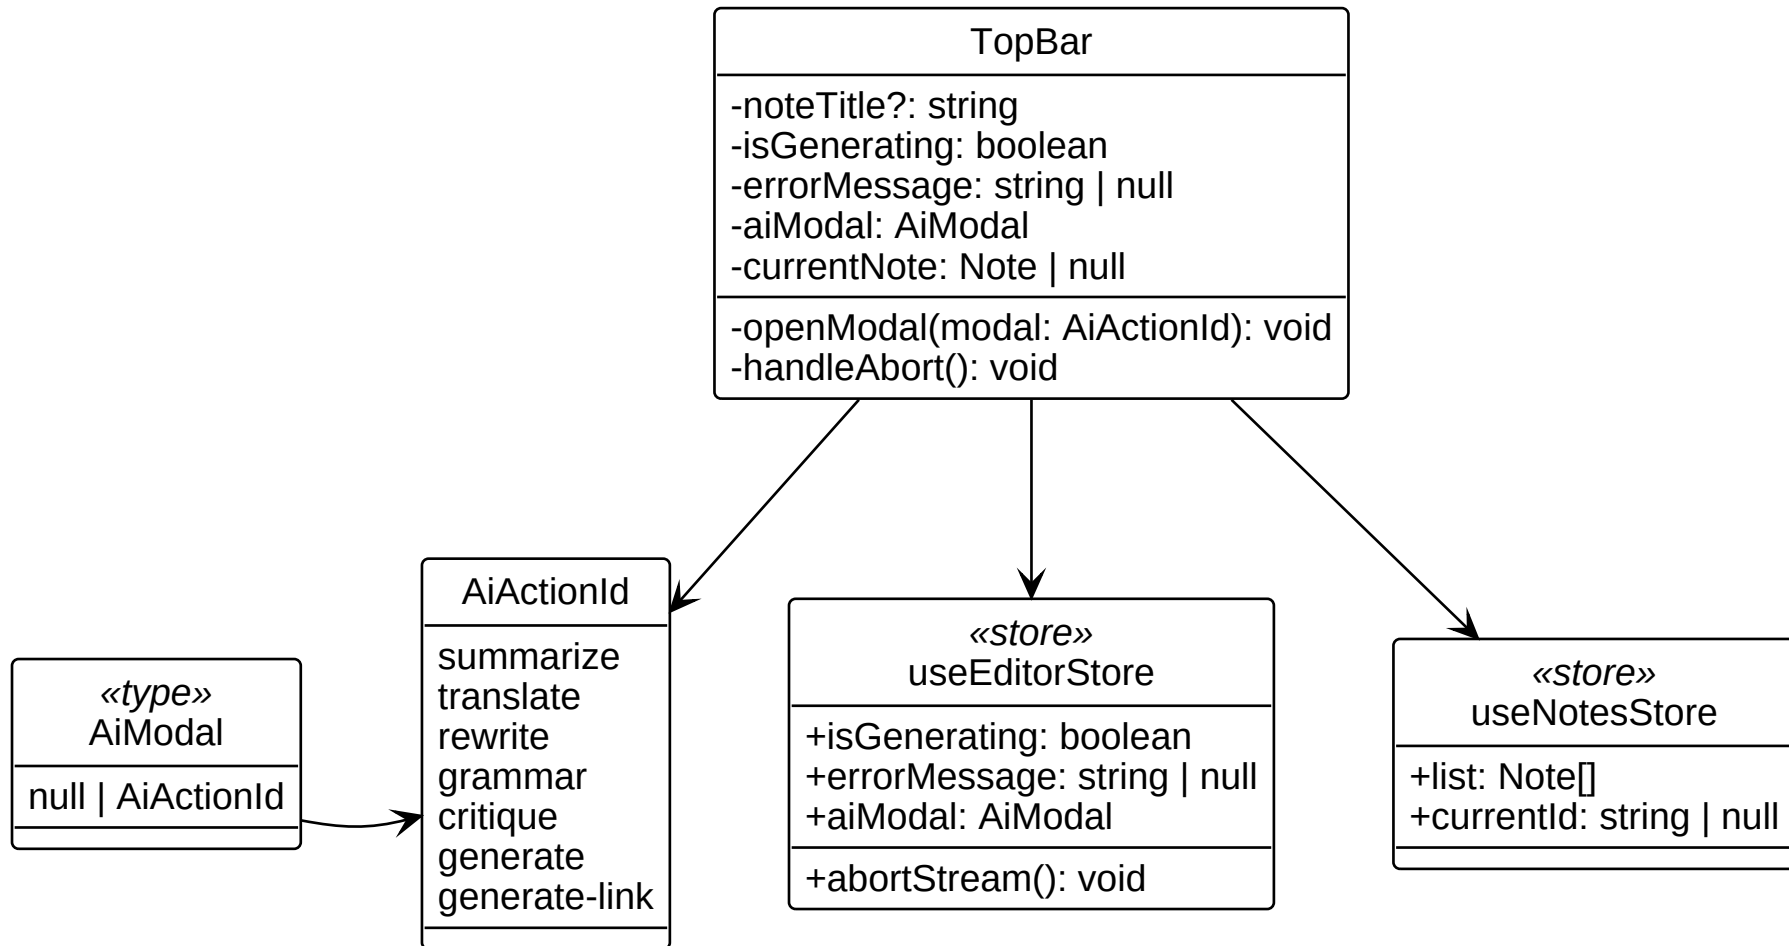

I sei pulsanti coprono sei dei sette AiActionId: generate-link non ha una finestra propria ed e' una sorgente interna alla finestra di generate.

=

openModal non invoca setAiModal: scrive insieme aiModal, streamedOutput ed errorMessage, cosi' la finestra non si apre con l'esito della richiesta precedente. I pulsanti sono disabilitati mentre un'elaborazione e' in corso.

=

L'indicatore di attesa e il comando di interruzione compaiono durante l'elaborazione (R-109-F-De, R-79-F-De); l'interruzione invoca abortStream dello store.

=

L'avviso di errore compare qui solo quando aiModal e' nullo: mentre la finestra e' aperta l'errore appartiene a quella (R-110-F-Ob).