


Editor

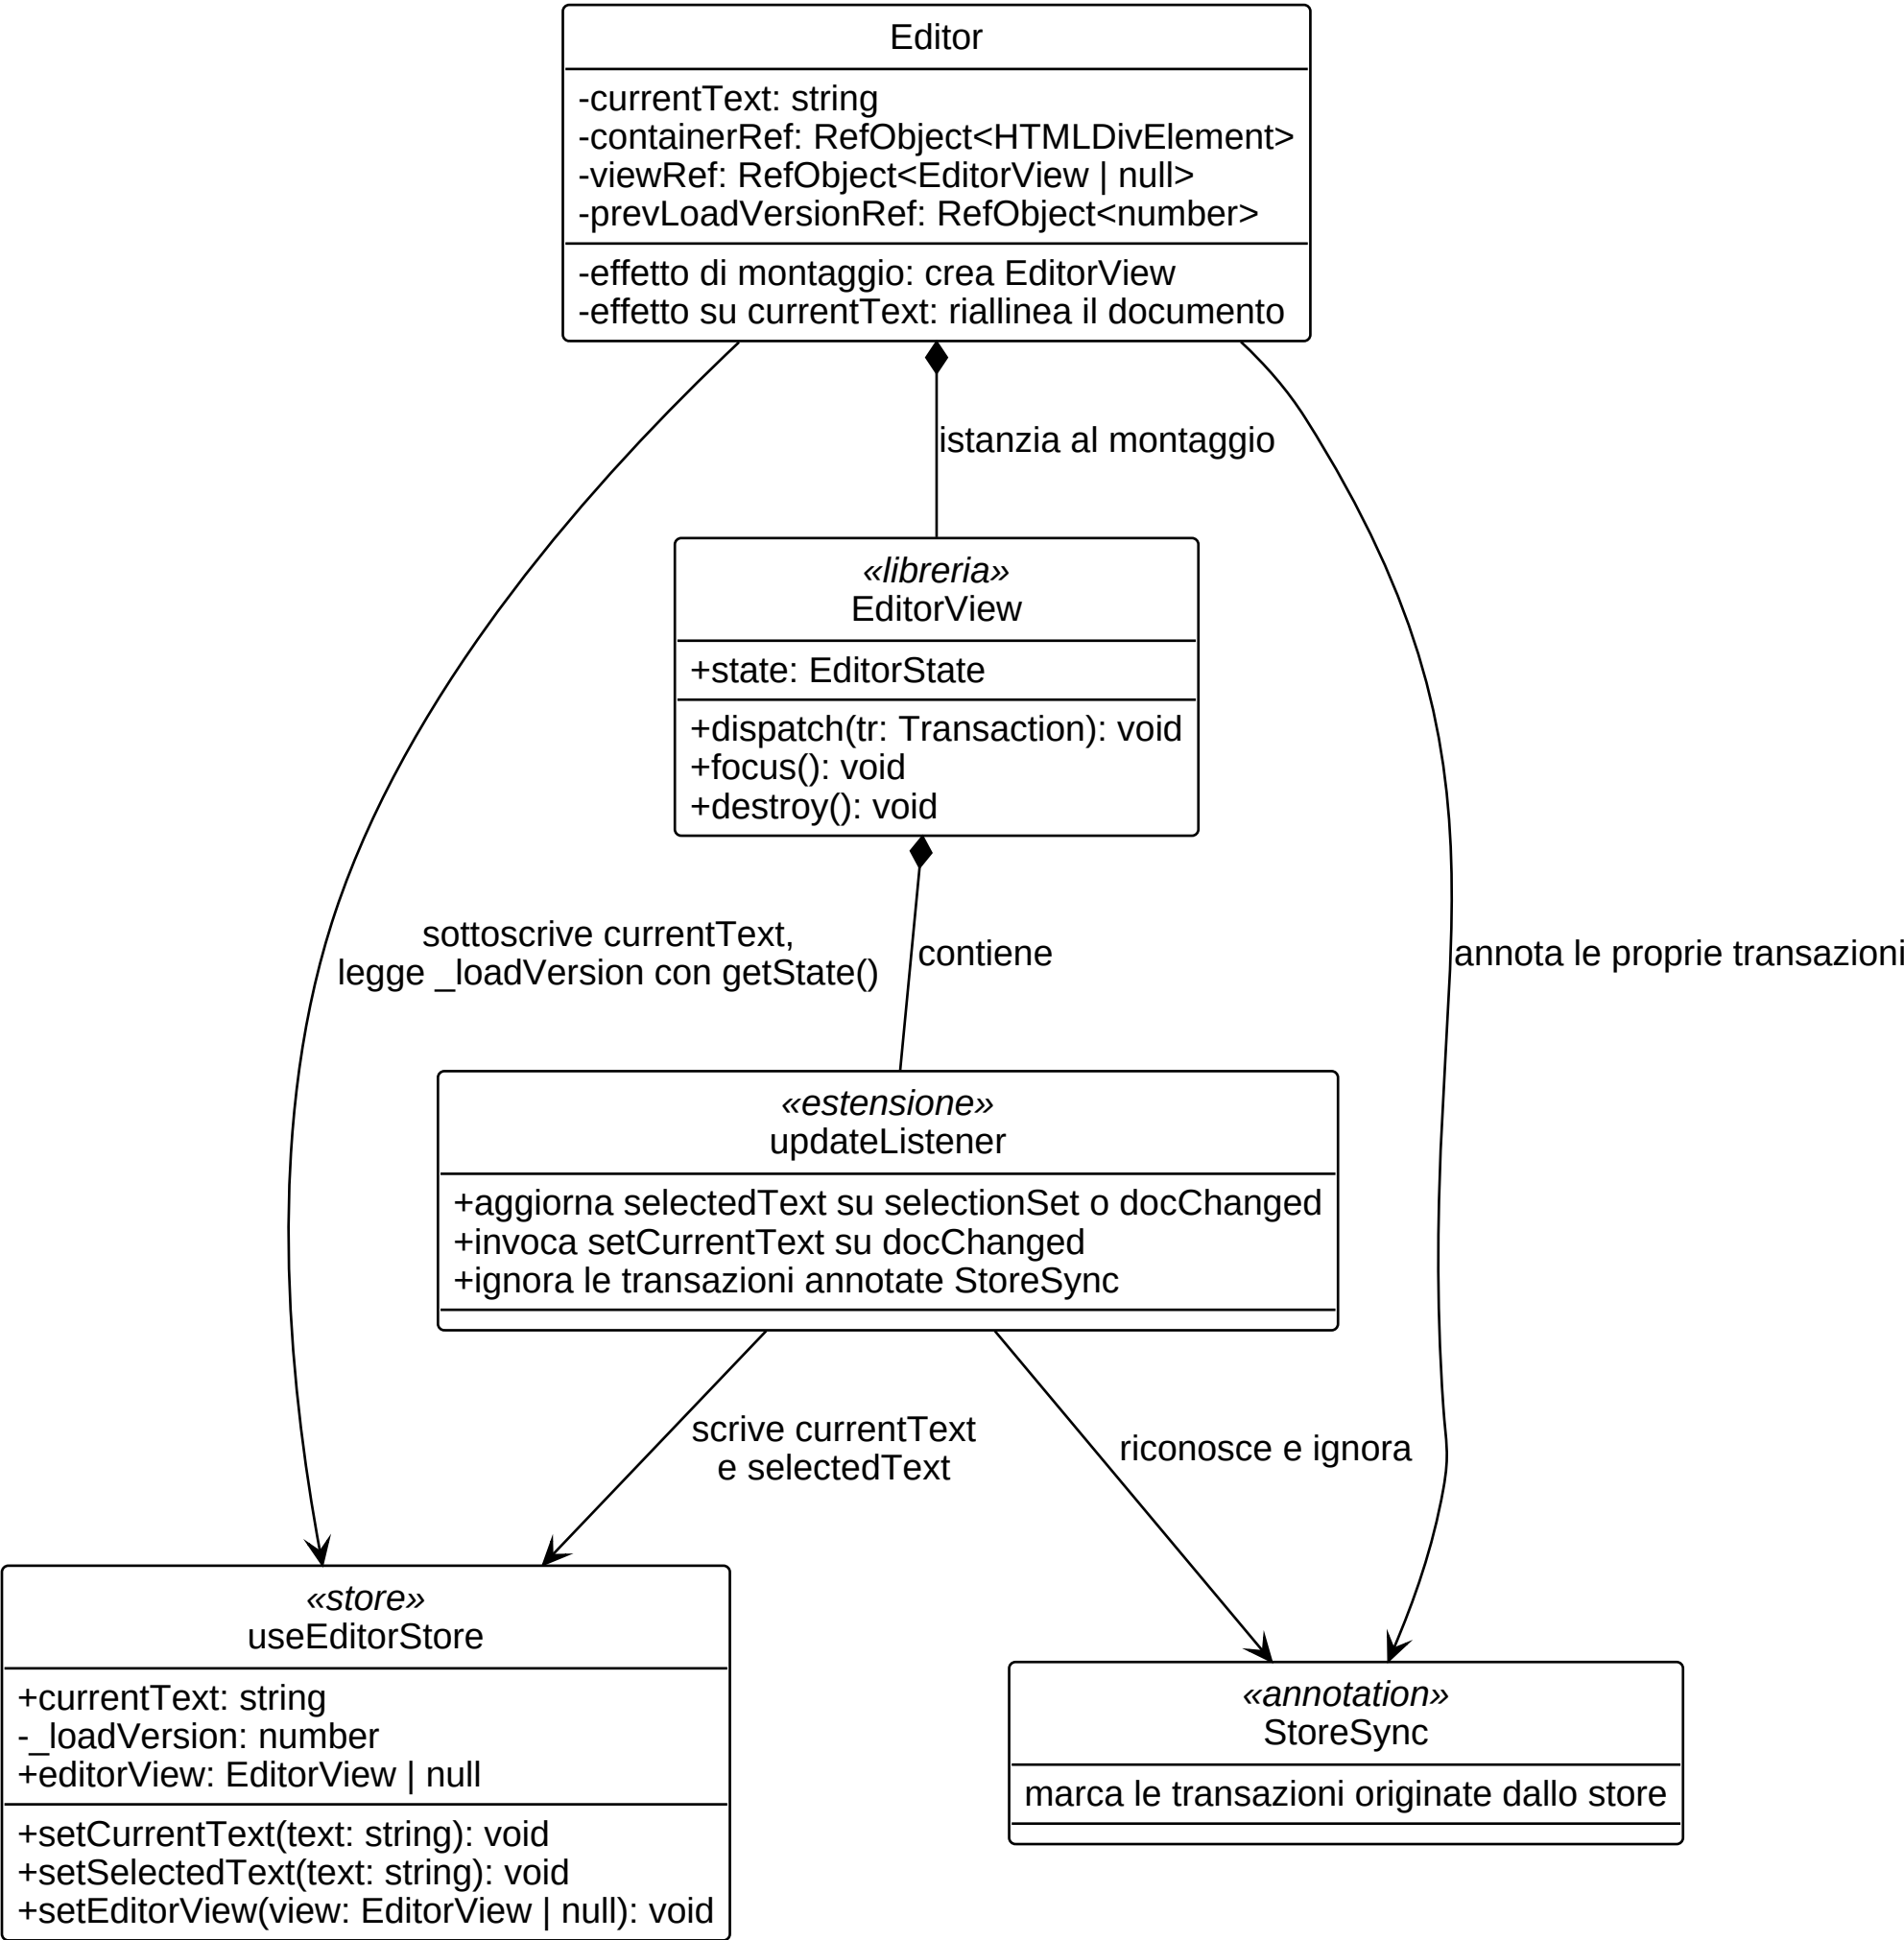

L'effetto di montaggio non dichiara dipendenze e legge il testo iniziale con getState(): legarlo a currentText ricostruirebbe l'editor a ogni battuta.

=

prevLoadVersionRef parte dal valore che lo store possiede al montaggio e non da zero, perche' il ripristino della sessione precedente puo' avvenire prima che il componente sia montato.

=

L'istanza e' depositata nello store al montaggio e ritirata allo smontaggio.