


useNotesStore

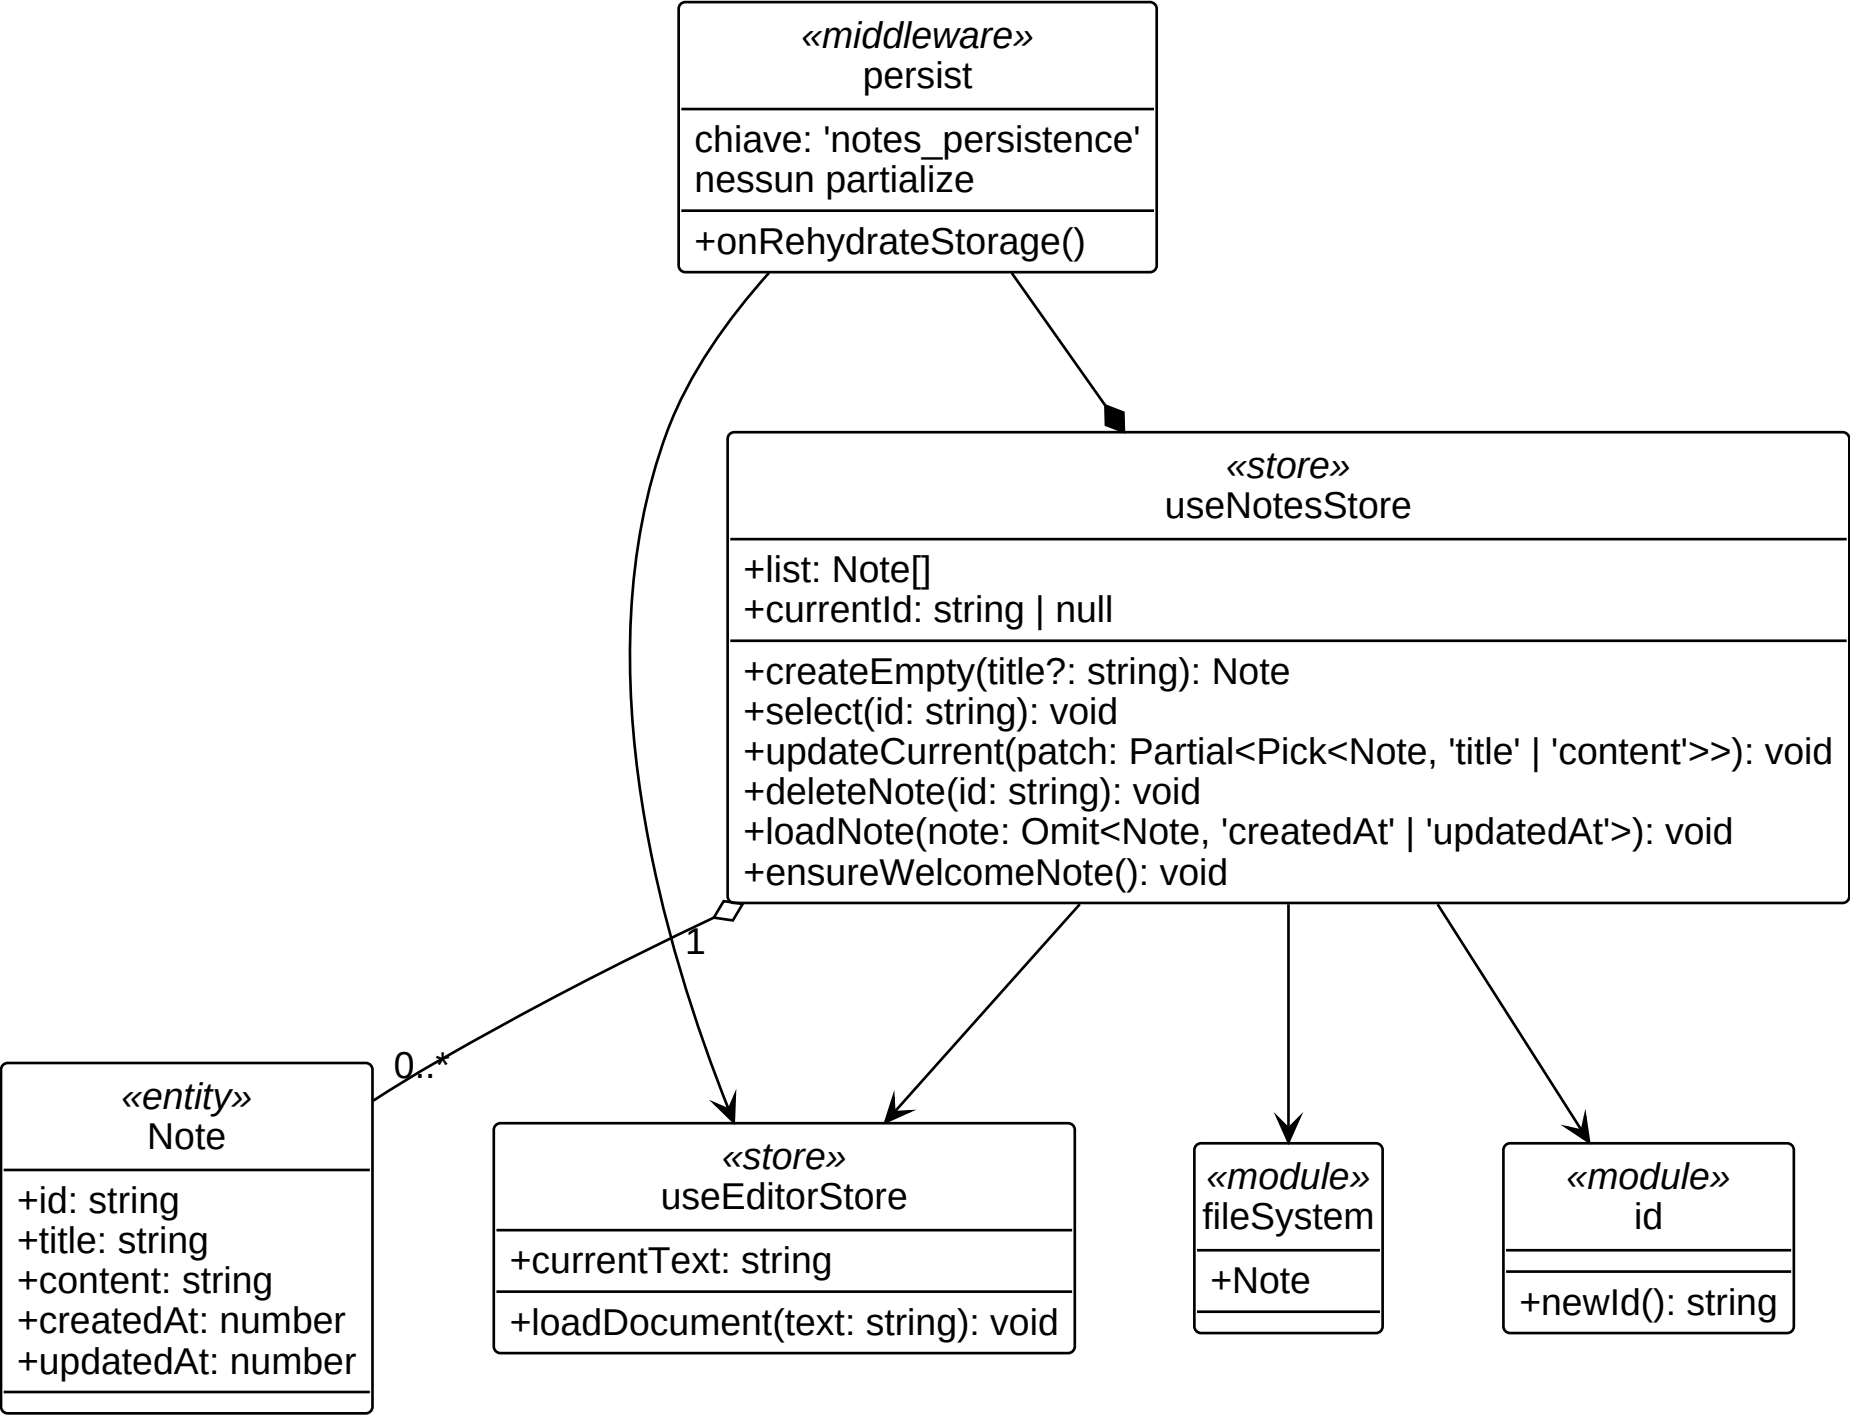

Selettori esportati: `useNotesList` e `useCurrentNote`.

=

`createEmpty` e `deleteNote` fotografano `list` e `currentId` prima di modificarli e li ripristinano se la scrittura fallisce (R-84-F-Ob, R-93-F-De).

=

Il middleware `persist` non riceve alcun `partialize`: viene scritto quanto sopravvive alla serializzazione, cioè `list` e `currentId`, a ogni modifica dello store. Alla rilettura carica nell'editor la nota corrente e, se non ce n'è alcuna, invoca `ensureWelcomeNote`.

=

Il testo in lavorazione non è qui: vi giunge da `useEditorStore` al cambio di nota e alla creazione di una nuova nota, non a ogni modifica del testo.