


Accesso al servizio applicativo

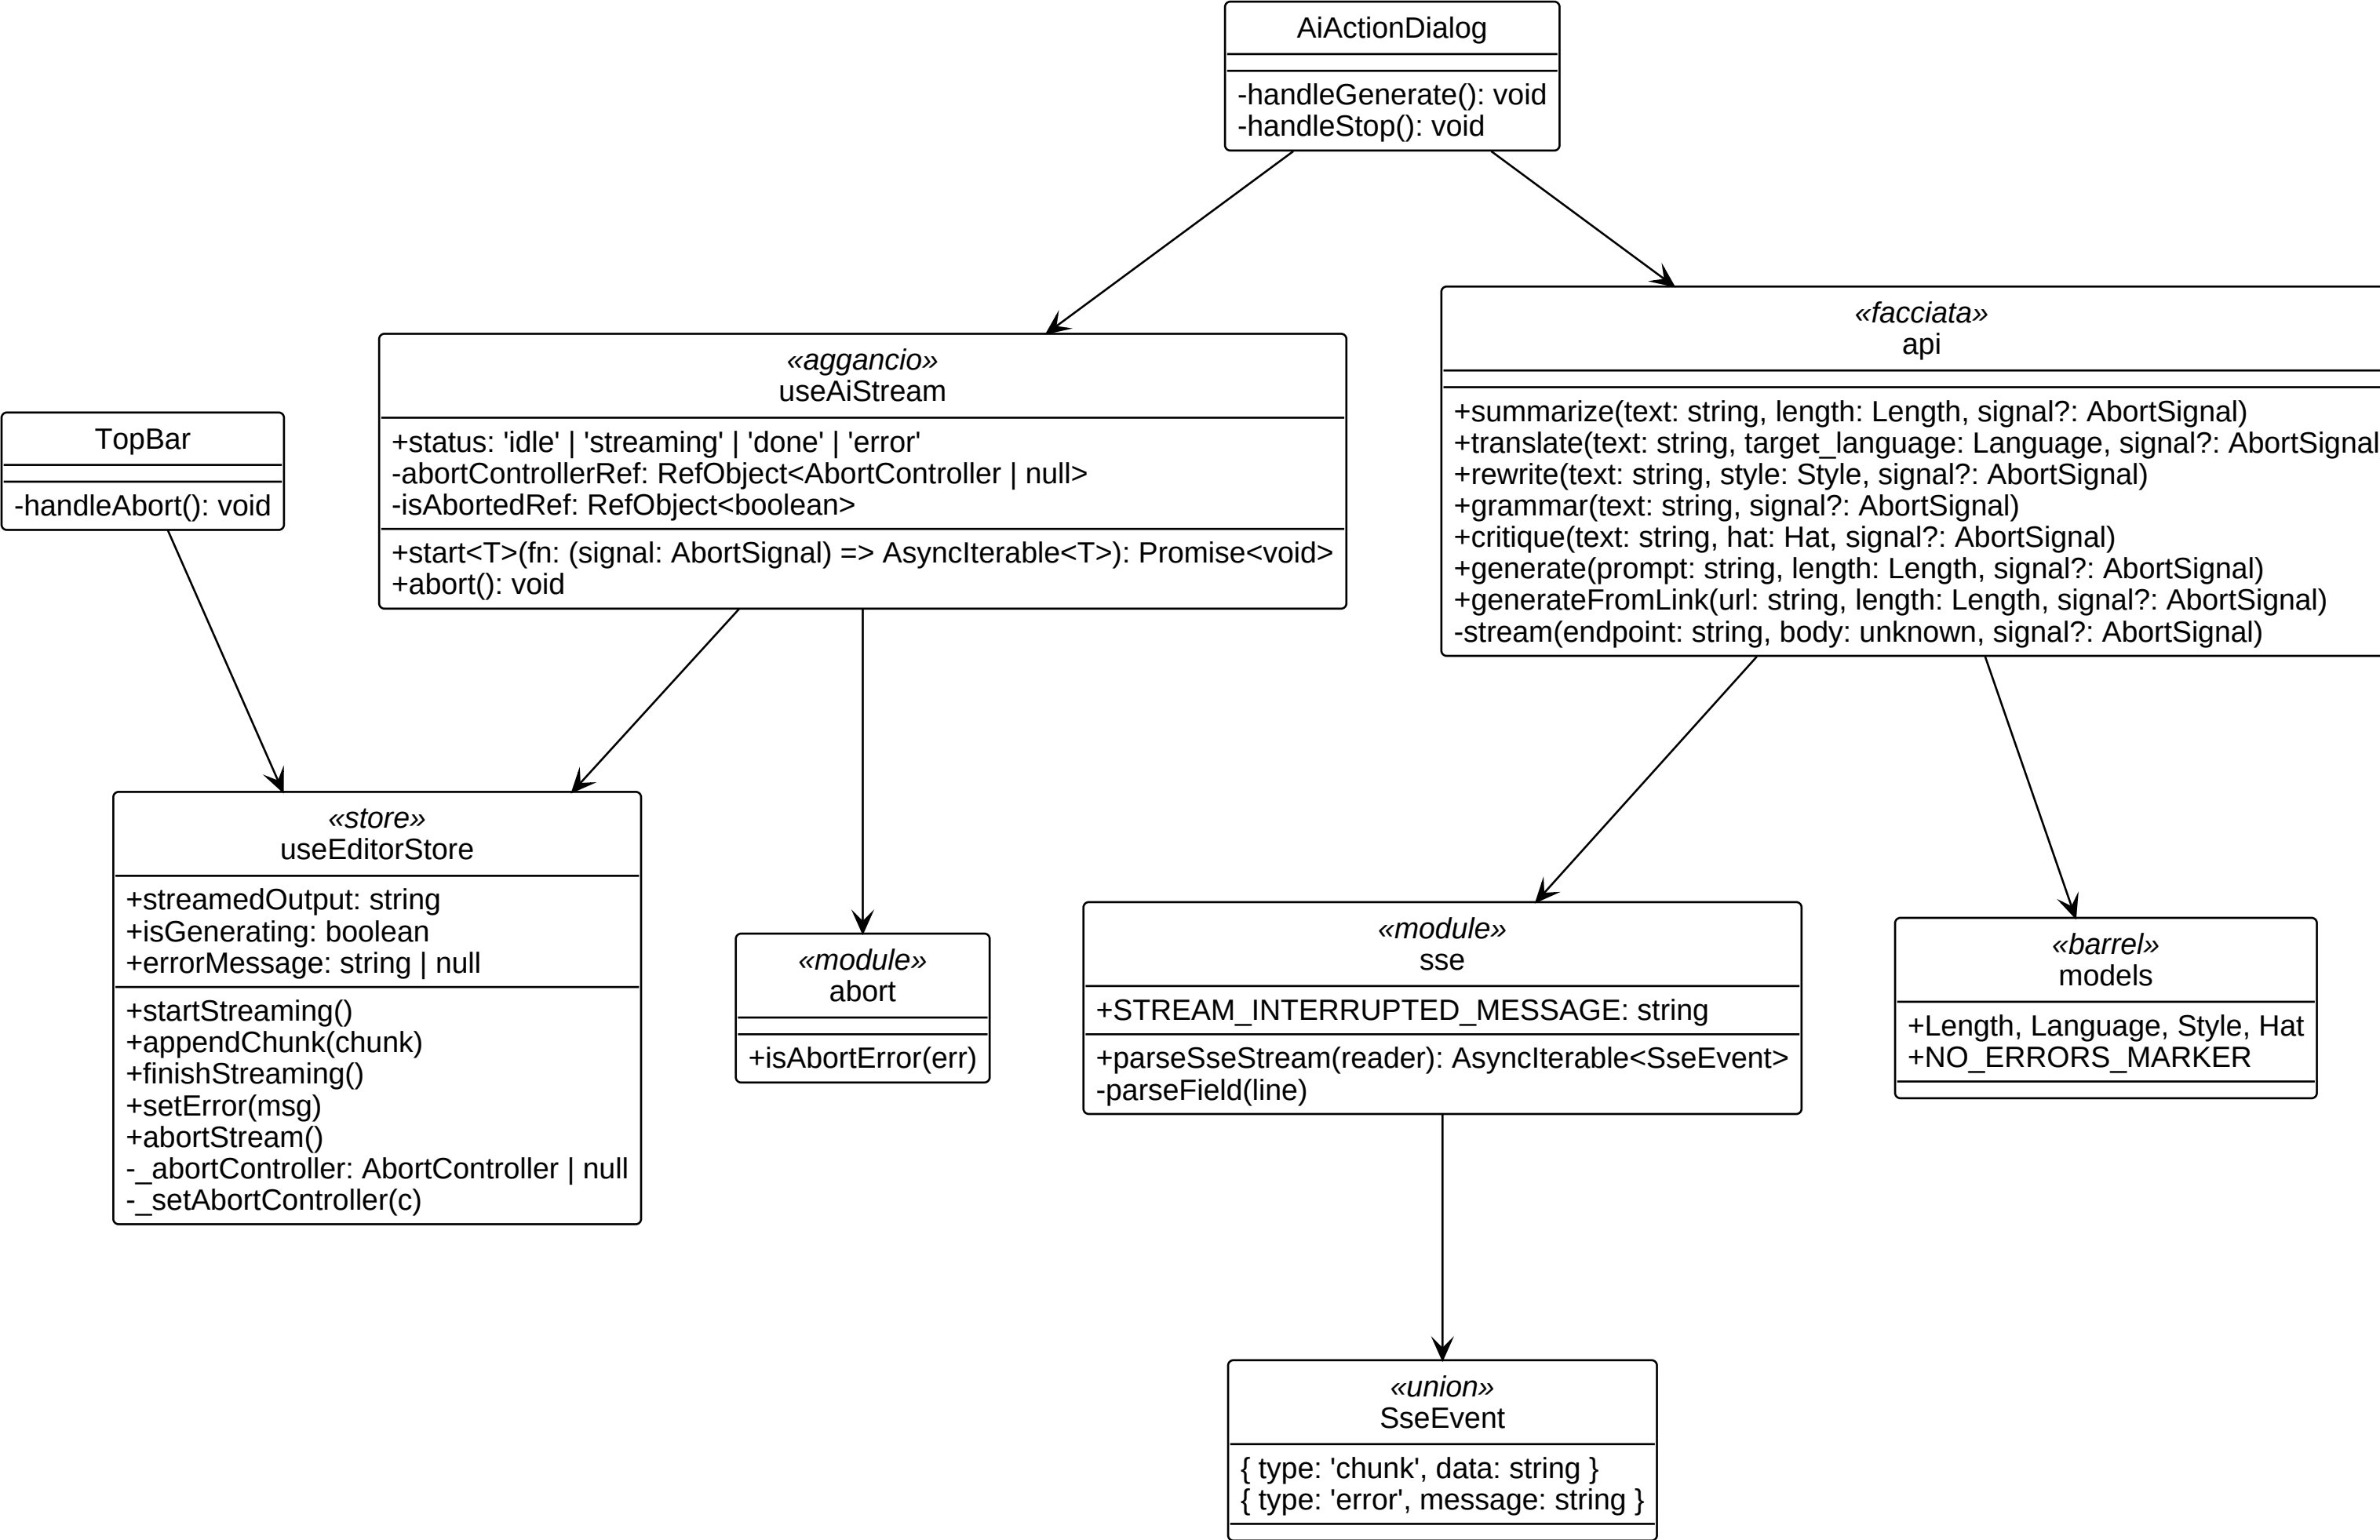

Tutte le funzioni della facciata restituiscono una sequenza asincrona di frammenti testuali.

=

useAiStream non importa api: riceve la funzione da eseguire come parametro, e il segnale di annullamento e' a sua volta parametro di quella funzione, cosi' resta rieseguibile da «Rigenera». Riconosce l'annullamento per nome dell'errore e in quel caso non scrive alcun messaggio (R-110-F-Ob). Il suo status non e' letto da alcun componente: l'attesa e' governata da isGenerating.

=

Il controllore di annullamento e' tenuto in due luoghi, il riferimento interno all'aggancio e la porzione dello store. La finestra di dialogo usa il primo, la barra superiore il secondo. Entrambe le vie attivano lo stesso controllore, e il ciclo che consuma i frammenti ne verifica lo stato a ogni giro (R-79-F-De, UC71).

=

api controlla lo stato della risposta prima di leggerne il corpo, cosi' un esito negativo resta un errore ordinario. Il messaggio proviene dal campo detail del servizio applicativo, e il segnale viene inoltrato alla richiesta di rete.