



# Analisi dei Requisiti

## **The Bitless (Gruppo 18):**

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),  
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),  
Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |         |                                                            |
|------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato   | Destinatari                                                |
| 0.9.0                  | 2026-04-28 | Stesura | The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

## Indice

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                          | <b>6</b>  |
| 1.1      | Finalità del documento . . . . .                             | 6         |
| 1.2      | Sviluppo del documento . . . . .                             | 6         |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                                        | 6         |
| 1.3.1    | Riferimenti Normativi . . . . .                              | 6         |
| 1.3.2    | Riferimenti Informativi . . . . .                            | 7         |
| <b>2</b> | <b>Descrizione del prodotto</b>                              | <b>8</b>  |
| 2.1      | Prospettiva del prodotto . . . . .                           | 8         |
| 2.2      | Obiettivi del prodotto . . . . .                             | 8         |
| 2.3      | Funzionalità del prodotto . . . . .                          | 8         |
| 2.4      | Utenza di riferimento . . . . .                              | 9         |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                                            | <b>10</b> |
| 3.1      | Introduzione . . . . .                                       | 10        |
| 3.2      | Attori del Sistema . . . . .                                 | 10        |
| 3.3      | Editing di base . . . . .                                    | 12        |
| 3.3.1    | UC 1 - Scrittura testo nell'editor . . . . .                 | 12        |
| 3.3.2    | UC 2 - Selezione del testo . . . . .                         | 13        |
| 3.3.2.1  | UC 2.1 - Selezione di un'area di testo con cursore . . . . . | 14        |
| 3.3.2.2  | UC 2.2 - Selezione documento intero . . . . .                | 15        |
| 3.3.3    | UC 3 - Manipolazione del testo . . . . .                     | 16        |
| 3.3.3.1  | UC 3.1 - Taglia . . . . .                                    | 17        |
| 3.3.3.2  | UC 3.2 - Copia . . . . .                                     | 17        |
| 3.3.3.3  | UC 3.3 - Incolla . . . . .                                   | 18        |
| 3.3.4    | UC 4 - Azione di Undo . . . . .                              | 20        |
| 3.3.5    | UC 5 - Azione di Redo . . . . .                              | 21        |
| 3.3.6    | UC 6 - Formattazione del Testo . . . . .                     | 22        |
| 3.3.6.1  | UC 6.1 - Applicazione grassetto . . . . .                    | 23        |
| 3.3.6.2  | UC 6.2 - Rimozione grassetto . . . . .                       | 24        |
| 3.3.6.3  | UC 6.3 - Applicazione corsivo . . . . .                      | 25        |
| 3.3.6.4  | UC 6.4 - Rimozione corsivo . . . . .                         | 25        |
| 3.3.6.5  | UC 6.5 - Applicazione sottolineato . . . . .                 | 26        |
| 3.3.6.6  | UC 6.6 - Rimozione sottolineato . . . . .                    | 27        |
| 3.3.6.7  | UC 6.7 - Applicazione barrato . . . . .                      | 28        |
| 3.3.6.8  | UC 6.8 - Rimozione barrato . . . . .                         | 29        |
| 3.3.6.9  | UC 6.9 - Applicazione evidenziazione . . . . .               | 30        |
| 3.3.6.10 | UC 6.10 - Rimozione evidenziazione . . . . .                 | 31        |
| 3.3.7    | UC 7 - Gestione Titoli . . . . .                             | 33        |
| 3.3.7.1  | UC 7.1 - Inserimento titolo . . . . .                        | 34        |
| 3.3.7.2  | UC 7.2 - Rimozione titolo . . . . .                          | 34        |
| 3.3.7.3  | UC 7.3 - Inserimento sottotitolo . . . . .                   | 35        |
| 3.3.7.4  | UC 7.4 - Rimozione sottotitolo . . . . .                     | 36        |
| 3.3.8    | UC 8 - Gestione Elenchi . . . . .                            | 38        |
| 3.3.8.1  | UC 8.1 - Inserimento elenco . . . . .                        | 39        |
| 3.3.8.2  | UC 8.2 - Eliminazione elenco . . . . .                       | 39        |
| 3.3.9    | UC 9 - Gestione Citazioni . . . . .                          | 41        |

|          |                                                                |    |
|----------|----------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.9.1  | UC 9.1 - Inserimento citazione . . . . .                       | 42 |
| 3.3.9.2  | UC 9.2 - Eliminazione citazione . . . . .                      | 42 |
| 3.3.10   | UC 10 - Gestione Tabelle . . . . .                             | 44 |
| 3.3.10.1 | UC 10.1 - Inserimento tabella . . . . .                        | 45 |
| 3.3.10.2 | UC 10.2 - Modifica contenuto cella . . . . .                   | 46 |
| 3.3.10.3 | UC 10.3 - Aggiunta riga . . . . .                              | 46 |
| 3.3.10.4 | UC 10.4 - Aggiunta colonna . . . . .                           | 47 |
| 3.3.10.5 | UC 10.5 - Rimozione riga . . . . .                             | 48 |
| 3.3.10.6 | UC 10.6 - Rimozione colonna . . . . .                          | 49 |
| 3.3.10.7 | UC 10.7 - Eliminazione tabella . . . . .                       | 50 |
| 3.3.11   | UC 11 - Gestione Codice . . . . .                              | 52 |
| 3.3.11.1 | UC 11.1 - Inserimento sezione di codice . . . . .              | 53 |
| 3.3.11.2 | UC 11.2 - Eliminazione sezione di codice . . . . .             | 54 |
| 3.3.12   | UC 12 - Gestione Formule Scientifiche . . . . .                | 55 |
| 3.3.12.1 | UC 12.1 - Inserimento formula scientifica . . . . .            | 56 |
| 3.3.12.2 | UC 12.2 - Eliminazione formula scientifica . . . . .           | 57 |
| 3.3.13   | UC 13 - Gestione Immagini . . . . .                            | 58 |
| 3.3.13.1 | UC 13.1 - Inserimento immagine . . . . .                       | 59 |
| 3.3.13.2 | UC 13.2 - Sostituzione immagine . . . . .                      | 60 |
| 3.3.13.3 | UC 13.3 - Eliminazione immagine . . . . .                      | 61 |
| 3.3.14   | UC 14 - Gestione Link . . . . .                                | 62 |
| 3.3.14.1 | UC 14.1 - Inserimento link . . . . .                           | 63 |
| 3.3.14.2 | UC 14.2 - Eliminazione link . . . . .                          | 64 |
| 3.3.15   | UC 15 - Gestione Ancore . . . . .                              | 65 |
| 3.3.15.1 | UC 15.1 - Inserimento ancora . . . . .                         | 66 |
| 3.3.15.2 | UC 15.2 - Eliminazione ancora . . . . .                        | 67 |
| 3.3.16   | UC 16 - Apertura e chiusura automatica simboli . . . . .       | 68 |
| 3.3.16.1 | UC 16.1 - Attivazione aiuto simboli . . . . .                  | 69 |
| 3.3.16.2 | UC 16.2 - Disattivazione aiuto simboli . . . . .               | 70 |
| 3.3.17   | UC 17 - Gestione Sidebar . . . . .                             | 71 |
| 3.3.17.1 | UC 17.1 - Apertura Sidebar . . . . .                           | 72 |
| 3.3.17.2 | UC 17.2 - Chiusura Sidebar . . . . .                           | 73 |
| 3.3.17.3 | UC 17.3 - Ridimensionamento Sidebar . . . . .                  | 73 |
| 3.3.18   | UC 18 - Gestione Tema Visivo . . . . .                         | 75 |
| 3.3.18.1 | UC 18.1 - Attivazione Dark Mode . . . . .                      | 76 |
| 3.3.18.2 | UC 18.2 - Attivazione Light Mode . . . . .                     | 77 |
| 3.3.19   | UC 19 - Gestione Sincronizzazione Scorrimento . . . . .        | 78 |
| 3.3.19.1 | UC 19.1 - Attivazione Sync Scroll . . . . .                    | 79 |
| 3.3.19.2 | UC 19.2 - Disattivazione Sync Scroll . . . . .                 | 80 |
| 3.3.20   | UC 20 - Visualizzazione nota Markdown . . . . .                | 81 |
| 3.3.20.1 | UC 20.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown . . . . .  | 82 |
| 3.3.20.2 | UC 20.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown . . . . .  | 83 |
| 3.3.20.3 | UC 20.3 - Visualizzazione combinata editor e render . . . . .  | 83 |
| 3.3.21   | UC 21 - Dettatura tramite Microfono . . . . .                  | 85 |
| 3.4      | Funzionalità AI . . . . .                                      | 86 |
| 3.4.1    | UC 22 - Riassunto contenuto con LLM . . . . .                  | 86 |
| 3.4.1.1  | UC 22.1 - Selezione percentuale di riassunto . . . . .         | 87 |
| 3.4.1.2  | UC 22.2 - Gestione testo insufficiente per riassunto . . . . . | 88 |
| 3.4.1.3  | UC 22.3 - Errore LLM . . . . .                                 | 89 |

|           |                                                                              |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.4.2     | UC 23 - Traduzione contenuto con LLM . . . . .                               | 90  |
| 3.4.2.1   | UC 23.1 - Selezione lingua di destinazione . . . . .                         | 91  |
| 3.4.2.2   | UC 23.2 - Errore LLM . . . . .                                               | 92  |
| 3.4.3     | UC 24 - Riscrittura contenuto Markdown . . . . .                             | 93  |
| 3.4.3.1   | UC 24.1 - Selezione Variazione Stilistica . . . . .                          | 94  |
| 3.4.3.2   | UC 24.2 - Correzione Grammaticale . . . . .                                  | 95  |
| 3.4.3.2.1 | UC 24.2.1 - Nessun errore rilevato . . . . .                                 | 96  |
| 3.4.3.3   | UC 24.3 - Errore LLM . . . . .                                               | 96  |
| 3.4.4     | UC 25 - Analisi critica del contenuto . . . . .                              | 97  |
| 3.4.4.1   | UC 25.1 - Selezione (uno o più cappelli) . . . . .                           | 99  |
| 3.4.4.1.1 | UC 25.1.1 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività e Fatti)                    | 100 |
| 3.4.4.1.2 | UC 25.1.2 - Analisi Cappello Rosso (Emotività e Sensa-<br>zioni) . . . . .   | 101 |
| 3.4.4.1.3 | UC 25.1.3 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo e Op-<br>portunità) . . . . . | 101 |
| 3.4.4.1.4 | UC 25.1.4 - Analisi Cappello Nero (Critica e Rischi) . .                     | 102 |
| 3.4.4.1.5 | UC 25.1.5 - Analisi Cappello Verde (Creatività e Alter-<br>nativa) . . . . . | 103 |
| 3.4.4.1.6 | UC 25.1.6 - Analisi Cappello Blu (Logica e Struttura) .                      | 104 |
| 3.4.4.2   | UC 25.2 - Gestione testo insufficiente per l'analisi . . . . .               | 105 |
| 3.4.4.3   | UC 25.3 - Errore LLM . . . . .                                               | 106 |
| 3.4.5     | UC 26 - Generazione Automatica di testo (Distant Writing) . . . . .          | 108 |
| 3.4.5.1   | UC 26.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt . . . . .                      | 109 |
| 3.4.5.2   | UC 26.2 - Selezione della lunghezza del testo . . . . .                      | 110 |
| 3.4.5.3   | UC 26.3 - Anteprima e conferma del contesto inviato all'LLM .                | 111 |
| 3.4.5.4   | UC 26.4 - Generazione testo a partire da link . . . . .                      | 112 |
| 3.4.5.5   | UC 26.5 - Selezione manuale delle note da inviare come contesto              | 113 |
| 3.4.5.6   | UC 26.6 - Errore LLM . . . . .                                               | 113 |
| 3.4.6     | UC 27 - Validazione output AI . . . . .                                      | 115 |
| 3.4.6.1   | UC 27.1 - Accettazione output . . . . .                                      | 116 |
| 3.4.6.1.1 | UC 27.1.1 - Sostituzione del testo nell'editor . . . . .                     | 117 |
| 3.4.6.1.2 | UC 27.1.2 - Salvataggio dell'output come nuova nota .                        | 118 |
| 3.4.6.2   | UC 27.2 - Rifiuto output . . . . .                                           | 119 |
| 3.4.6.3   | UC 27.3 - Rigenerazione output . . . . .                                     | 120 |
| 3.4.6.4   | UC 27.4 - Tracciamento delle note sorgente usate per un output AI            | 120 |
| 3.4.7     | UC 28 - Annullamento richiesta . . . . .                                     | 122 |
| 3.5       | Salvataggio e Persistenza . . . . .                                          | 123 |
| 3.5.1     | UC 29 - Creazione nuova nota . . . . .                                       | 123 |
| 3.5.1.1   | UC 29.1 - Inizializzazione editor vuoto . . . . .                            | 124 |
| 3.5.1.2   | UC 29.2 - Creazione nota nel Database <sub>G</sub> Browser . . . . .         | 125 |
| 3.5.1.2.1 | UC 29.2.1 - Gestione errore creazione nota nel Database <sub>G</sub>         | 126 |
| 3.5.2     | UC 30 - Caricamento nota . . . . .                                           | 128 |
| 3.5.2.1   | UC 30.1 - Caricamento da File Locale . . . . .                               | 129 |
| 3.5.2.2   | UC 30.2 - Caricamento da Database <sub>G</sub> Browser . . . . .             | 130 |
| 3.5.2.3   | UC 30.3 - Gestione errore di caricamento . . . . .                           | 131 |
| 3.5.3     | UC 31 - Salvataggio nota . . . . .                                           | 133 |
| 3.5.3.1   | UC 31.1 - Salvataggio su FileSystem . . . . .                                | 134 |
| 3.5.3.2   | UC 31.2 - Salvataggio da Database <sub>G</sub> Browser . . . . .             | 135 |
| 3.5.3.3   | UC 31.3 - Gestione errore di salvataggio . . . . .                           | 136 |

|           |                                                                                  |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.5.4     | UC 32 - Gestione nota salvata . . . . .                                          | 137        |
| 3.5.4.1   | UC 32.1 - Eliminazione nota dal Database <sub>G</sub> . . . . .                  | 138        |
| 3.5.4.1.1 | UC 32.1.1 - Gestione errore eliminazione . . . . .                               | 140        |
| 3.5.4.2   | UC 32.2 - Rinominazione nota nelDatabase <sub>G</sub> . . . . .                  | 141        |
| 3.5.4.2.1 | UC 32.2.1 - Gestione errore rinominazione . . . . .                              | 142        |
| 3.5.4.3   | UC 32.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota . . . . .           | 144        |
| 3.5.5     | UC 33 - Ricerca e Navigazione . . . . .                                          | 145        |
| 3.5.5.1   | UC 33.1 - Ricerca mirata per titolo . . . . .                                    | 146        |
| 3.5.5.2   | UC 33.2 - Ricerca Full-Text . . . . .                                            | 147        |
| 3.5.5.3   | UC 33.3 - Filtro per data . . . . .                                              | 148        |
| 3.5.5.3.1 | UC 33.3.1 - Filtro per data di creazione . . . . .                               | 149        |
| 3.5.5.3.2 | UC 33.3.2 - Filtro per data di ultima modifica . . . . .                         | 151        |
| 3.5.5.4   | UC 33.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database <sub>G</sub> . . . . . | 152        |
| 3.5.6     | UC 34 - Login . . . . .                                                          | 153        |
| 3.5.6.1   | UC 34.1 - Gestione errore di login . . . . .                                     | 154        |
| 3.5.7     | UC 35 - Registrazione . . . . .                                                  | 156        |
| 3.5.7.1   | UC 35.1 - Gestione username già esistente . . . . .                              | 157        |
| 3.5.8     | UC 36 - Eliminazione dell'account . . . . .                                      | 158        |
| 3.5.9     | UC 37 - Logout . . . . .                                                         | 160        |
| <b>4</b>  | <b>Requisiti . . . . .</b>                                                       | <b>161</b> |
| 4.1       | Requisiti Funzionali . . . . .                                                   | 161        |
| 4.2       | Requisiti di Qualità . . . . .                                                   | 163        |
| 4.3       | Requisiti di Vincolo . . . . .                                                   | 163        |

| Versione | Data       | Autore        | Verificatore  | Approvatore | Descrizione                                  |
|----------|------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|
| 0.9.0    | 2026-04-28 | A. Marini     | S. Zecchinato | -           | Sistemazione UC 21 e generalizzazioni        |
| 0.8.0    | 2026-04-28 | S. Vendramin  | S. Zecchinato | -           | Sezione Requisiti                            |
| 0.7.0    | 2026-04-27 | A. Menegaldo  | E. De Piccoli | -           | Stesura casi d'uso salvataggio e persistenza |
| 0.6.0    | 2026-04-26 | S. Zecchinato | E. De Piccoli | -           | Struttura salvataggio e persistenza          |
| 0.5.0    | 2026-04-22 | D. Facco      | E. De Piccoli | -           | Stesura casi d'uso funzionalità AI           |
| 0.4.0    | 2026-04-21 | S. Vendramin  | D. Edoardo    | -           | Stesura Casi d'uso editing di base           |
| 0.3.0    | 2026-03-25 | D. Facco      | S. Vendramin  | -           | Stesura Analisi del Prodotto                 |
| 0.2.0    | 2026-03-22 | A. Marini     | S. Vendramin  | -           | Stesura Introduzione                         |
| 0.1.0    | 2026-03-21 | S. Vendramin  | A. Menegaldo  | -           | Struttura documento                          |

# 1 Introduzione

## 1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione *cosa* il Sistema<sub>G</sub> debba realizzare (requisiti funzionali<sub>G</sub>) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli<sub>G</sub> tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder<sub>G</sub>:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo e il committente<sub>G</sub>. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester<sub>G</sub>, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica<sub>G</sub>:** Fornisce l'input<sub>G</sub> necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica<sub>G</sub> e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti<sub>G</sub> irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

## 1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale<sub>G</sub>**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità<sub>G</sub> del testo, permettendo l'integrazione<sub>G</sub> di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti<sub>G</sub>.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>  
(Consultato il 2026-04-17)
- **Regolamento del Progetto Didattico:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>  
(Consultato il 2026-04-20)

- **Norme di Progetto:**

[https://github.com/thebitless.github.io/RTB/doc\\_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf](https://github.com/thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf)

(Consultato il 2026-04-29)

### 1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Glossario di Progetto:**

[https://github.com/thebitless-group-swe/thebitless.github.io/blob/main/RTB/doc\\_interna/glossario/glossario.pdf](https://github.com/thebitless-group-swe/thebitless.github.io/blob/main/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf)

(Consultato il 2026-05-06)

- **Dispense Analisi dei requisiti:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf> (Consultato il 2026-04-28)

- **Dispense Casi d'uso:**

<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

(Consultato il 2026-05-03)



## 2 Descrizione del prodotto

### 2.1 Prospettiva del prodotto

Il progetto consiste nello sviluppo di un **editor di testo intelligente** integrato con modelli di linguaggio (Large Language Models<sub>G</sub>). Il sistema agisce come un assistente attivo capace di operare sui contenuti inseriti dall'utente per ottimizzare la gestione delle informazioni.

Il software fornisce strumenti avanzati per l'elaborazione dei testi, tra cui:

- **Sintesi Automatica:** Capacità di riassumere testi complessi estraendo i concetti chiave;
- **Traduzione Contestuale:** Traduzione di contenuti tra diverse lingue, mantenendo la coerenza con il dominio tecnico dell'utente;
- **Generazione e Revisione:** Produzione di nuove sezioni di testo e critica intelligente di quanto già scritto, per migliorarne la chiarezza o la logica;

L'obiettivo è offrire un ambiente di lavoro dove la tecnologia non si limita ad archiviare i dati, ma supporta attivamente l'utente nel processo di studio e scrittura.

### 2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di un'applicazione web finalizzata a massimizzare il supporto fornito dagli **LLM<sub>G</sub>** nei processi creativi e di stesura testuale. Il prodotto si configura come un ambiente operativo per il **brainstorming<sub>G</sub>** assistito e la gestione della conoscenza.

Nello specifico, il prodotto persegue i seguenti obiettivi:

- **Verifica della fattibilità tecnica:** Dimostrare come le moderne **Tecnologie Web<sub>G</sub>** possano integrare modelli di intelligenza artificiale complessi, garantendo un'interfaccia utente fluida e tempi di risposta ridotti;
- **Efficacia del Prompt Engineering<sub>G</sub>:** Implementare istruzioni avanzate per ottenere dai modelli analisi critiche, sintesi e trasformazioni testuali modellate sulle esigenze specifiche dell'utente;
- **Sperimentazione dell'interazione Uomo-Macchina:** Validare flussi di lavoro in cui l'algoritmo agisce come partner attivo, supportando l'utente nella generazione di idee e nella revisione logica dei contenuti.

### 2.3 Funzionalità del prodotto

Il sistema prevede una serie di funzionalità distinte tra requisiti<sub>G</sub> obbligatori (necessari per il prodotto minimo funzionante) e opzionali (volti ad arricchire l'esperienza utente).

**Funzionalità minime (Obbligatorie):**

- **Editor Markdown:** Fornitura di un'interfaccia di scrittura che supporti la sintassi Markdown<sub>G</sub> per la formattazione del testo;
- **Rendering in tempo reale:** Visualizzazione istantanea del testo formattato in una vista dedicata (anteprima *side-by-side*);
- **Integrazione<sub>G</sub> LLM:** Connessione tramite API<sub>G</sub> a modelli linguistici per l'elaborazione del testo selezionato o dell'intero documento;

- **Strumenti di Editing Assistito:** Comandi per la manipolazione del testo, inclusi: cambio di tono, espansione dei contenuti, correzione grammaticale, riassunto e traduzione multilingua (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo);
- **Analisi Critica (Sei Cappelli<sub>G</sub>):** Implementazione di un sistema di revisione basato sulla tecnica dei "Sei Cappelli per Pensare", che permette di analizzare o riscrivere il testo secondo diverse prospettive:
  - **Bianco:** Analisi oggettiva basata su dati e fatti;
  - **Rosso:** Focus sugli aspetti emotivi e intuitivi;
  - **Giallo:** Approccio ottimista, orientato a benefici e opportunità;
  - **Nero:** Visione critica, mirata a individuare rischi e punti deboli;
  - **Verde:** Generazione di contenuti creativi, originali e fuori dagli schemi;
  - **Blu:** Organizzazione logica, strutturata e focalizzata sul controllo del processo.
- **Generazione da Prompt:** Funzionalità di *Distant Writing<sub>G</sub>* per la creazione di un documento completo a partire da una descrizione testuale sintetica fornita dall'utente;
- **Gestione File:** Possibilità di salvare, archiviare e caricare le note direttamente sul file system locale dell'utente.

#### Funzionalità secondarie (Opzionali):

- **Persistenza Server-Side:** Memorizzazione e sincronizzazione delle note all'interno di un database<sub>G</sub> remoto;
- **Cross-Linking:** Possibilità di creare collegamenti ipertestuali (link) tra note diverse per navigare nella base di conoscenza;
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Utilizzo di note specifiche archiviate come contesto diretto per l'LLM, al fine di generare risposte basate esclusivamente sul dominio informativo dell'utente.

## 2.4 Utenza di riferimento

Il capitolato<sub>G</sub> descrive un prodotto versatile, progettato per adattarsi a diverse tipologie di gestione della conoscenza. Le principali categorie di utenti identificate sono:

- **Studenti:** Utenti che necessitano di strumenti per l'organizzazione del materiale didattico, la sintesi di lezioni e il supporto alla stesura di elaborati;
- **Professionisti in ambito aziendale:** Figure che operano nella redazione di contenuti per il marketing, nella sintesi di verbali di riunione o nella generazione di bozze per presentazioni commerciali;
- **Creatori di contenuti e Scrittori:** Utenti che richiedono supporto nelle fasi di brainstorming<sub>G</sub> iniziale e nella critica analitica di bozze testuali esistenti;
- **Utenza generica:** Chiunque necessiti di un editor di testo capace di automatizzare i processi di stesura, traduzione e riorganizzazione dei propri appunti, delegando al sistema le fasi più ripetitive o onerose della scrittura.

### 3 Casi d'uso

#### 3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso<sub>G</sub> del sistema<sub>G</sub> **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML<sub>G</sub> e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

| Campo                      | Descrizione                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Breve riassunto che spiega l'obiettivo del caso d'uso e il valore che apporta all'utente.                                                                            |
| <b>Attori Principali</b>   | Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema <sub>G</sub> per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.                                      |
| <b>Attori Secondari</b>    | Entità esterne (come l'LLM <sub>G</sub> ) che interagiscono con il sistema <sub>G</sub> in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito. |
| <b>Precondizioni</b>       | Stato in cui deve trovarsi il sistema <sub>G</sub> affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.                                                         |
| <b>Postcondizioni</b>      | Stato del sistema <sub>G</sub> al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.                                            |
| <b>Scenario Principale</b> | Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema <sub>G</sub> compiono per completare l'operazione.                                                              |
| <b>Estensioni</b>          | Casi d'uso <sub>G</sub> aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.                                    |
| <b>Inclusioni</b>          | Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.                                          |

Tabella 1: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso<sub>G</sub>

### 3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema<sub>G</sub> Second Brain, abbiamo identificato tre tipologie principali di attori<sub>G</sub>:

- **Utente:** La persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema<sub>G</sub> per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario<sub>G</sub> che genera gli input<sub>G</sub>.
- **LLM<sub>G</sub>:** Il modello di intelligenza artificiale integrato nel sistema<sub>G</sub>. Agisce come attore secondario<sub>G</sub>, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi e generazione di contenuti su richiesta del sistema<sub>G</sub>.
- **Sistema di Persistenza<sub>G</sub>:** Componente responsabile del salvataggio e del recupero dei dati. Agisce come attore secondario<sub>G</sub> garantendo che le informazioni siano memorizzate in modo permanente e siano accessibili nelle sessioni successive.

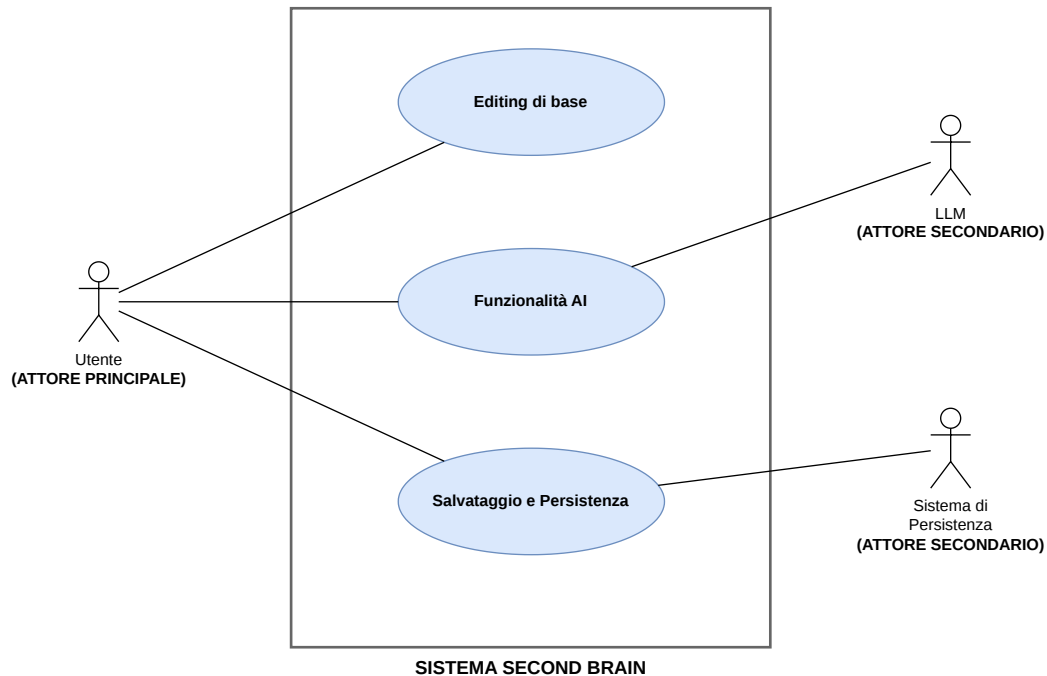


Figura 1: Diagramma degli attori del sistema

### 3.3 Editing di base

#### 3.3.1 UC 1 - Scrittura testo nell'editor

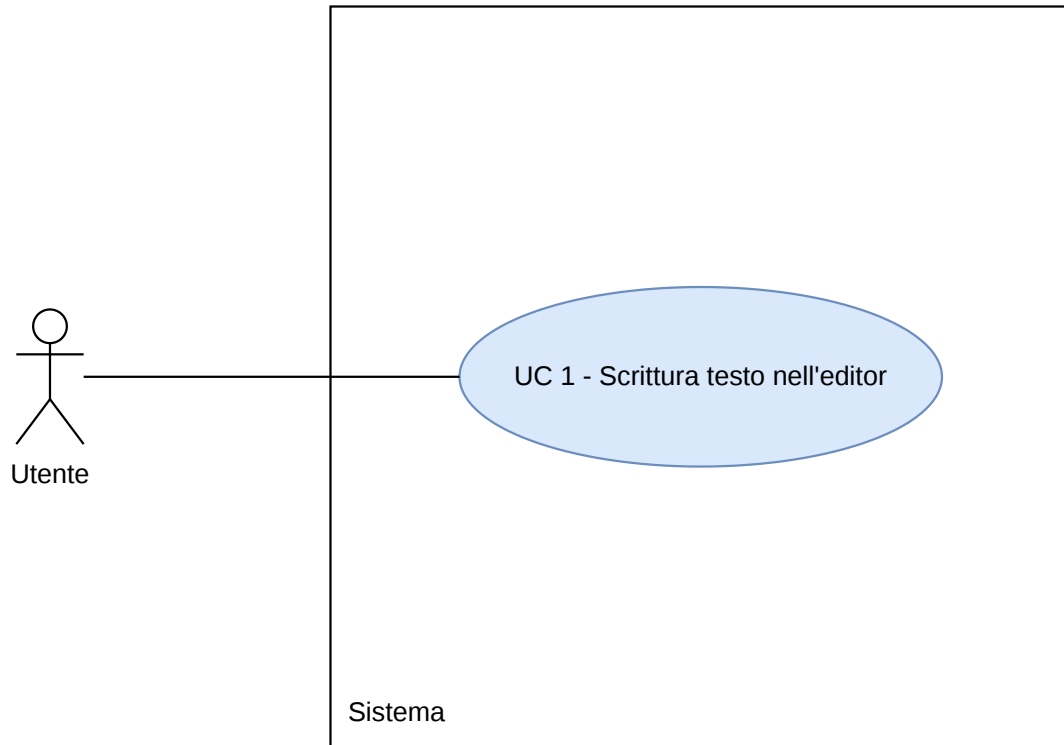


Figura 2: Diagramma UC1

- **Descrizione:** L'utente inserisce del testo libero all'interno dell'area di editing del sistema.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente ha il focus sull'area dell'editor Markdown.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'editor e il sistema aggiorna la vista di rendering grafico.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente digita caratteri alfanumerici o simboli nell'editor.
  2. Il sistema acquisisce l'input e aggiorna il contenuto del documento in tempo reale.

### 3.3.2 UC 2 - Selezione del testo

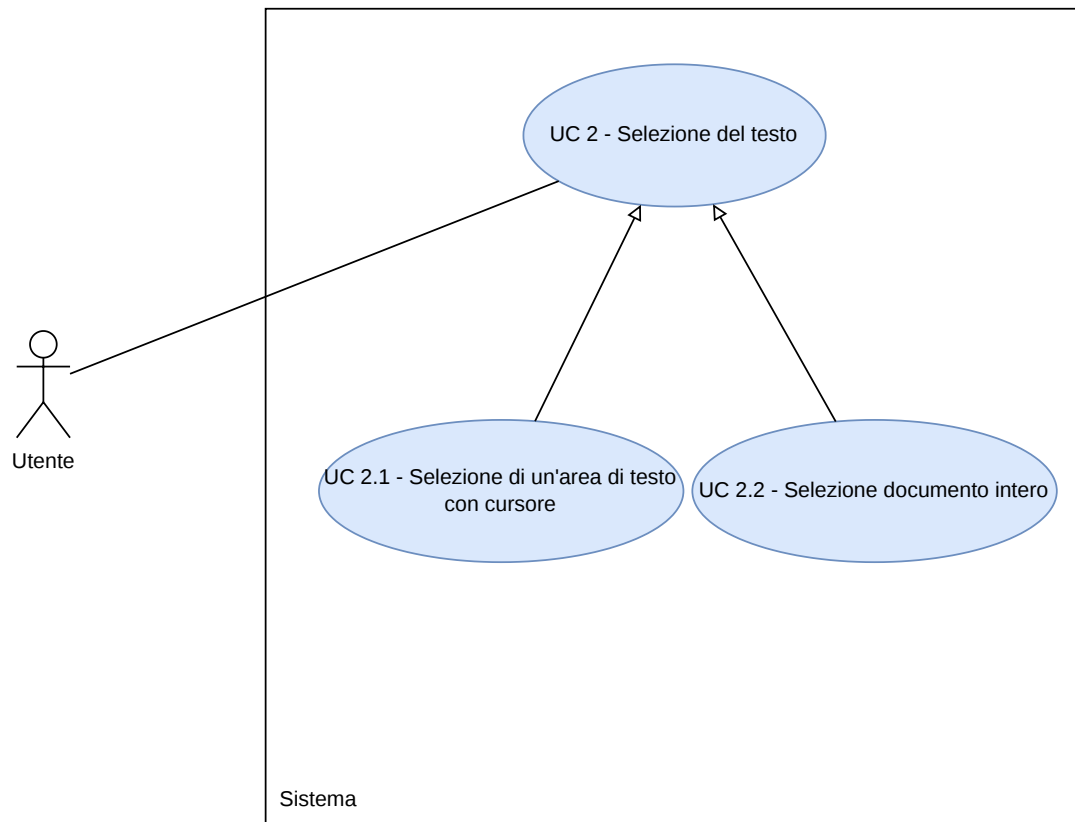


Figura 3: Diagramma UC2

- **Descrizione:** L'utente seleziona una porzione di testo o l'intero documento per successive manipolazioni.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo e il sistema è operativo.
- **Postcondizioni:** Il testo evidenziato risulta selezionato dal sistema, pronto per essere formattato o elaborato.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente agisce sui controlli di input per evidenziare il testo desiderato.
  2. Il sistema evidenzia visivamente la porzione selezionata.
- **Generalizzazioni:**
  - UC 2.1 - Selezione di un'area di testo con cursore
  - UC 2.2 - Selezione documento intero

### 3.3.2.1 UC 2.1 - Selezione di un'area di testo con cursore

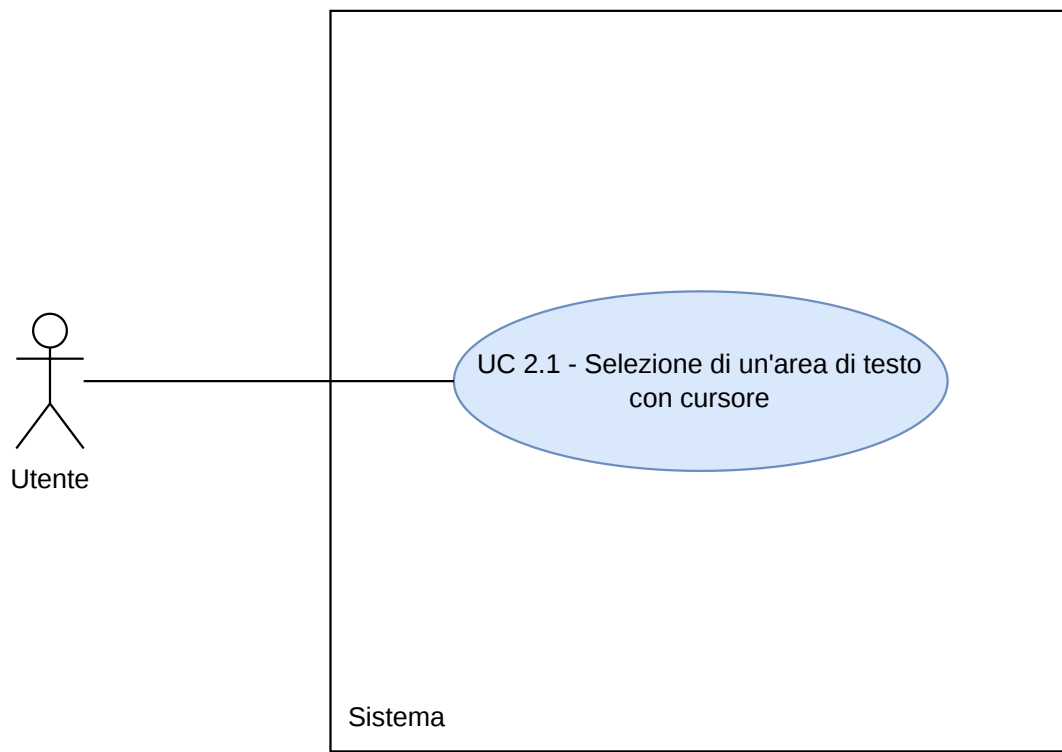


Figura 4: Diagramma UC2.1

- **Descrizione:** L'utente seleziona una porzione specifica di testo utilizzando il cursore del mouse o la tastiera.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'editor contiene del testo.
- **Postcondizioni:** La porzione specifica di testo è evidenziata e registrata dal sistema come selezione corrente.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente posiziona il cursore all'inizio della porzione desiderata.
  2. L'utente trascina il cursore o utilizza combinazioni di tasti fino alla fine della porzione desiderata.
  3. Il sistema evidenzia l'area corrispondente.

### 3.3.2.2 UC 2.2 - Selezione documento intero

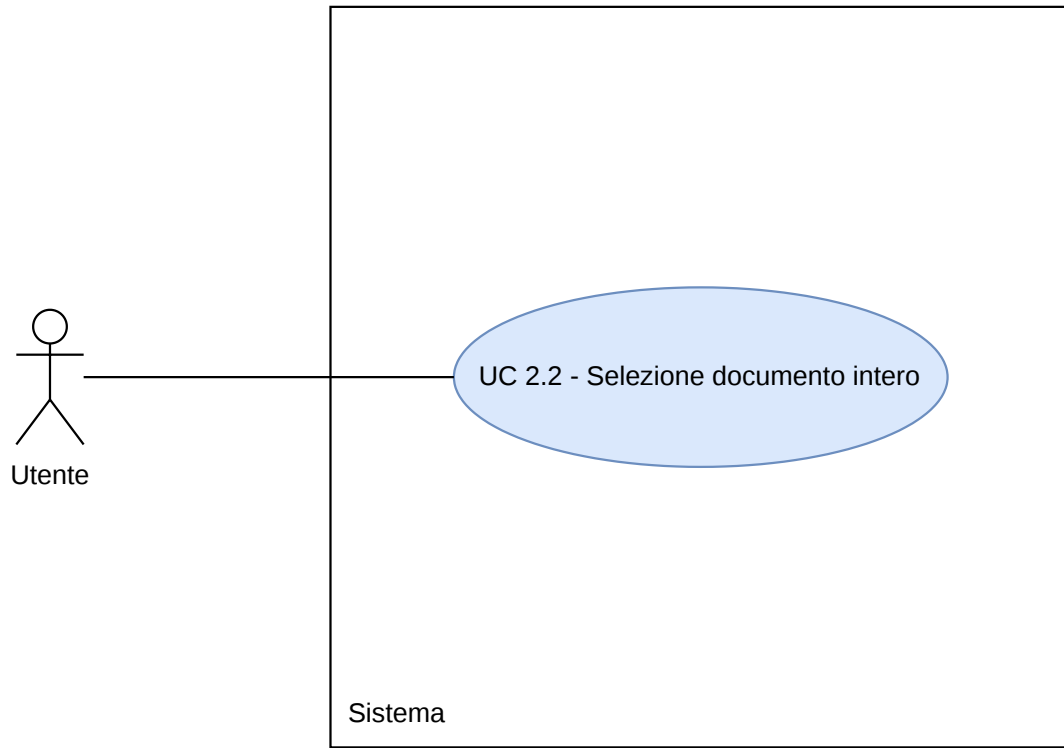


Figura 5: Diagramma UC2.2

- **Descrizione:** L'utente seleziona tutto il testo presente nell'editor in una singola operazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'editor contiene del testo.
- **Postcondizioni:** L'intero contenuto testuale è evidenziato e registrato come selezione corrente.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente utilizza una scorciatoia da tastiera o un comando di menu per selezionare tutto.
  2. Il sistema evidenzia l'intero documento.



### 3.3.3 UC 3 - Manipolazione del testo

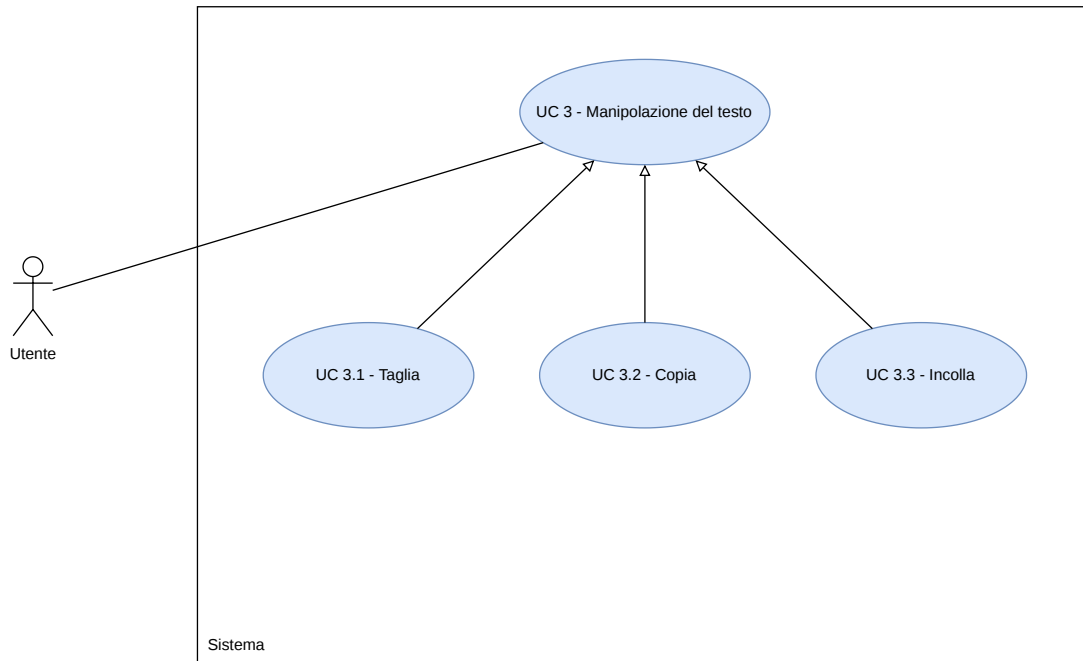


Figura 6: Diagramma UC3

- **Descrizione:** L'utente applica operazioni di base di manipolazione (taglia, copia, incolla) al testo nell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e, per le operazioni di taglia/copia, una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo viene modificato nell'editor o salvato negli appunti di sistema.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il testo (se necessario).
  2. L'utente attiva il comando di manipolazione desiderato.
  3. Il sistema esegue l'operazione aggiornando l'editor e/o gli appunti.
- **Generalizzazioni:**
  - UC 3.1 - Taglia
  - UC 3.2 - Copia
  - UC 3.3 - Incolla

### 3.3.3.1 UC 3.1 - Taglia

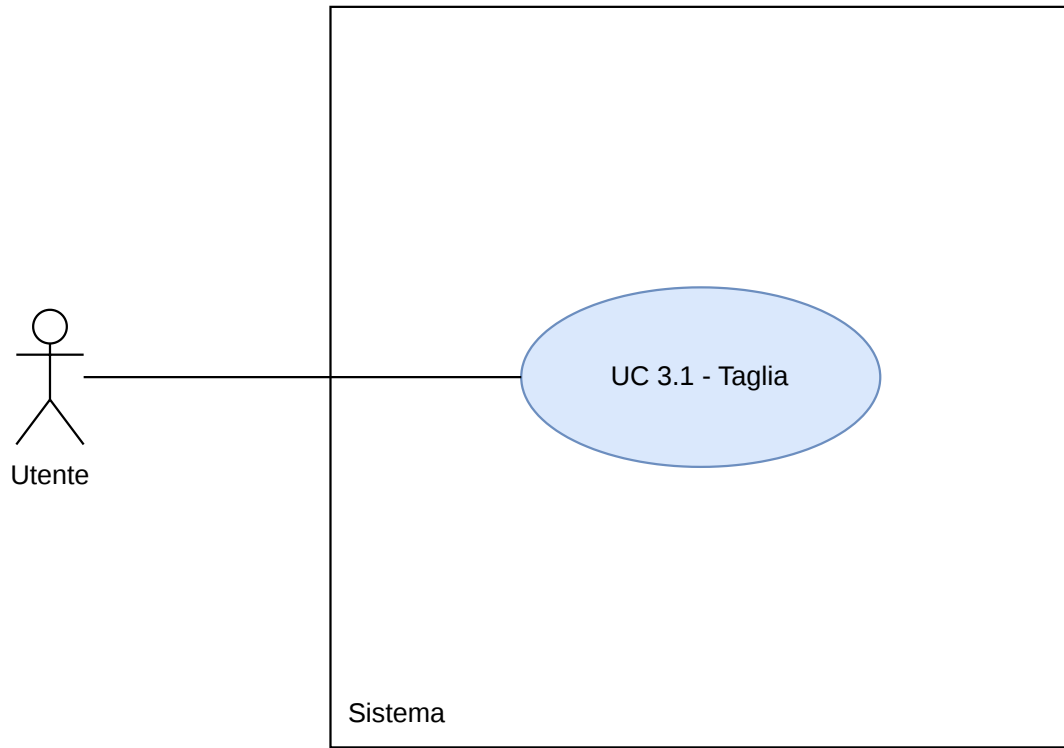


Figura 7: Diagramma UC3.1

- **Descrizione:** L'utente rimuove il testo selezionato copiandolo negli appunti.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo scompare dall'editor e viene salvato negli appunti.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente esegue il comando "Taglia".
  2. Il sistema salva il testo selezionato negli appunti.
  3. Il sistema rimuove il testo dall'editor.

### 3.3.3.2 UC 3.2 - Copia

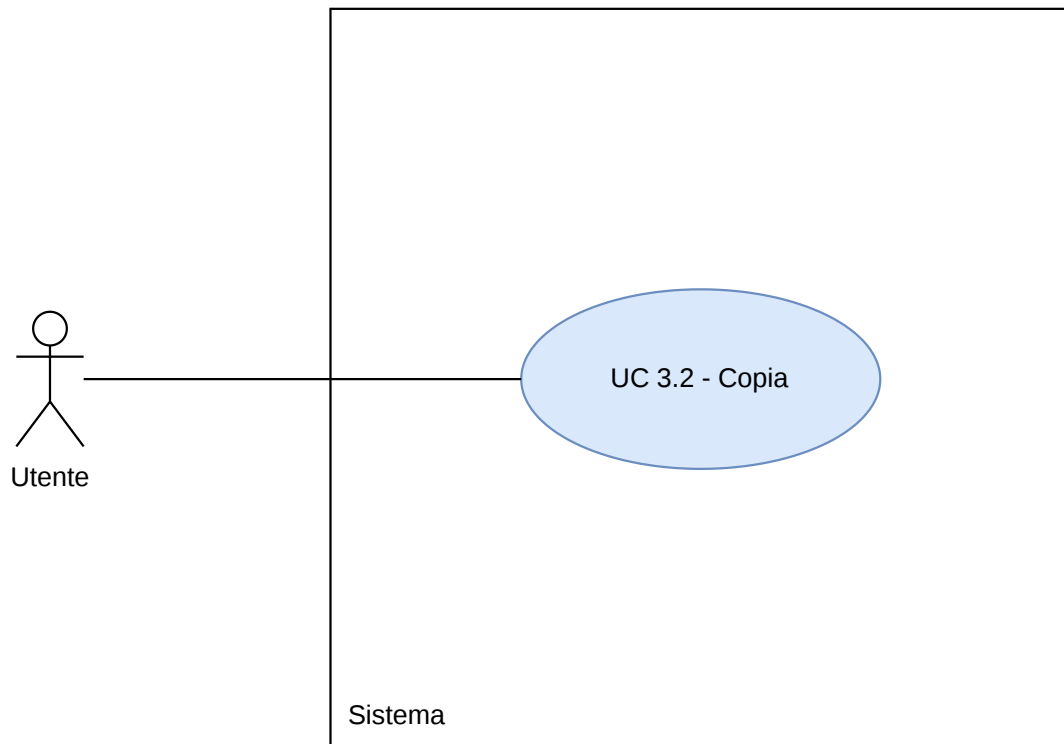


Figura 8: Diagramma UC3.2

- **Descrizione:** L'utente duplica il testo selezionato negli appunti senza rimuoverlo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo viene salvato negli appunti; l'editor rimane inalterato.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente esegue il comando "Copia".
  2. Il sistema salva il testo selezionato negli appunti.

### 3.3.3.3 UC 3.3 - Incolla

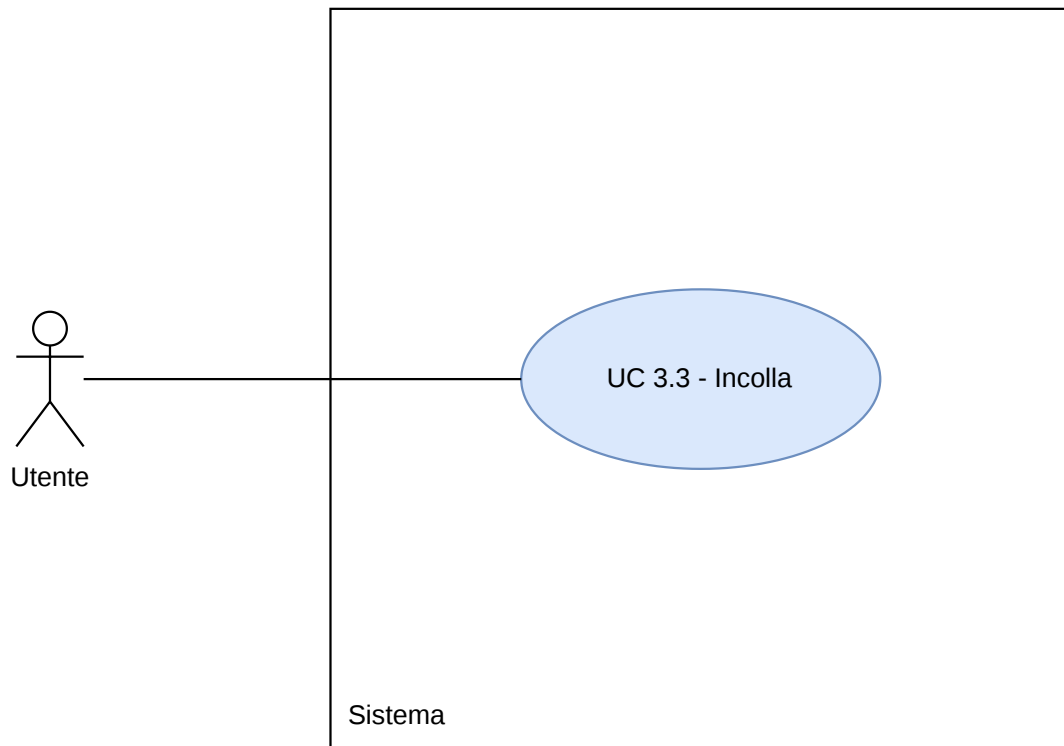


Figura 9: Diagramma UC3.3

- **Descrizione:** L'utente inserisce nell'editor il contenuto presente negli appunti.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Gli appunti contengono del testo e il cursore è posizionato nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il testo degli appunti viene inserito nell'editor nella posizione del cursore.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente esegue il comando "Incolla".
  2. Il sistema recupera il testo dagli appunti e lo inserisce nel documento.

### 3.3.4 UC 4 - Azione di Undo

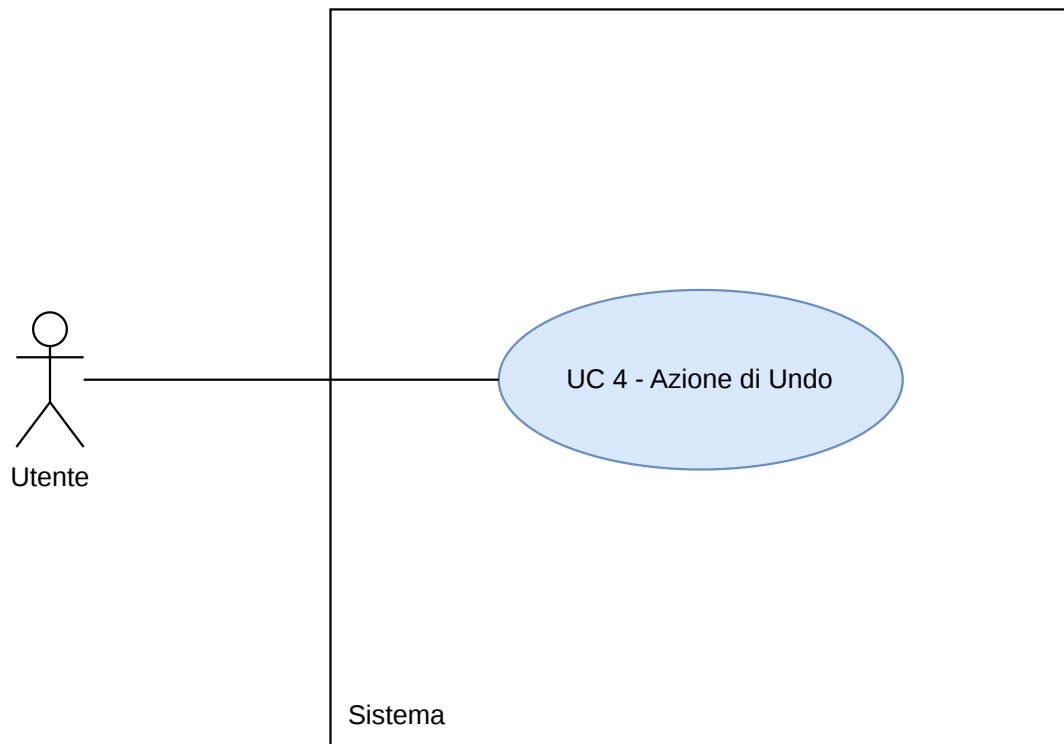


Figura 10: Diagramma UC4

- **Descrizione:** L'utente annulla l'ultima operazione effettuata nell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno una modifica al testo.
- **Postcondizioni:** Lo stato dell'editor torna a quello precedente all'ultima modifica.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Undo".
  2. Il sistema annulla l'ultima azione registrata nella cronologia delle modifiche.
  3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor.

### 3.3.5 UC 5 - Azione di Redo

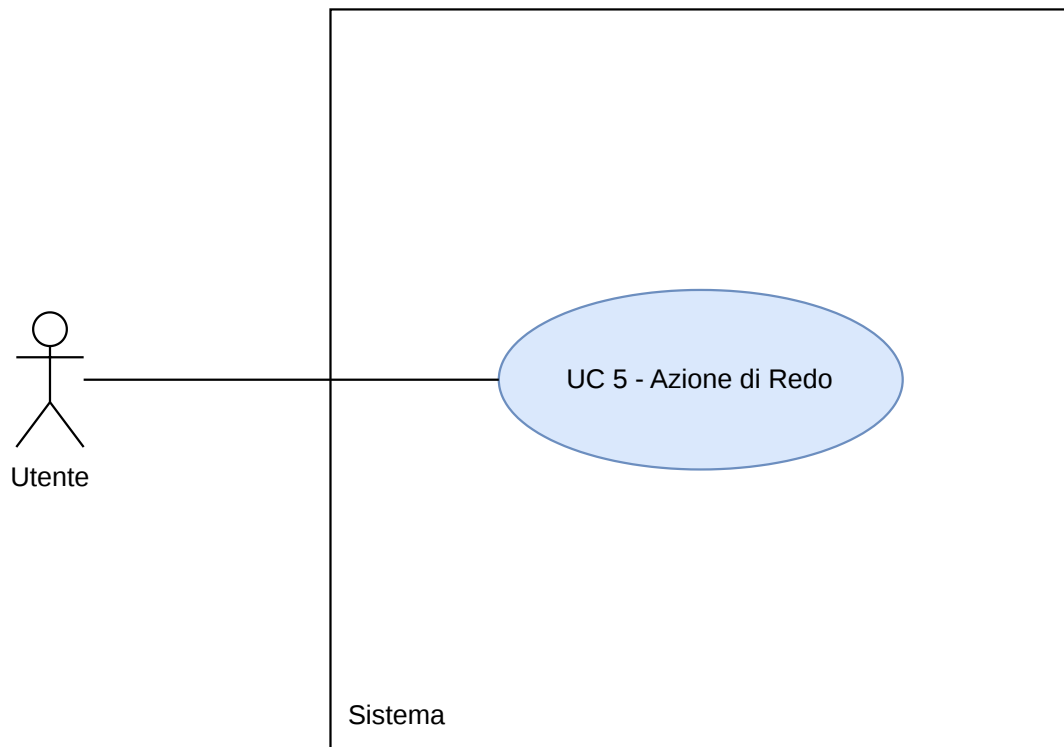


Figura 11: Diagramma UC5

- **Descrizione:** L'utente ripristina l'ultima operazione che era stata precedentemente annullata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno un'azione di "Undo" e non sono state inserite nuove modifiche.
- **Postcondizioni:** Lo stato dell'editor avanza ripristinando la modifica annullata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Redo".
  2. Il sistema ripristina l'azione successiva nella cronologia delle modifiche.
  3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor.

### 3.3.6 UC 6 - Formattazione del Testo

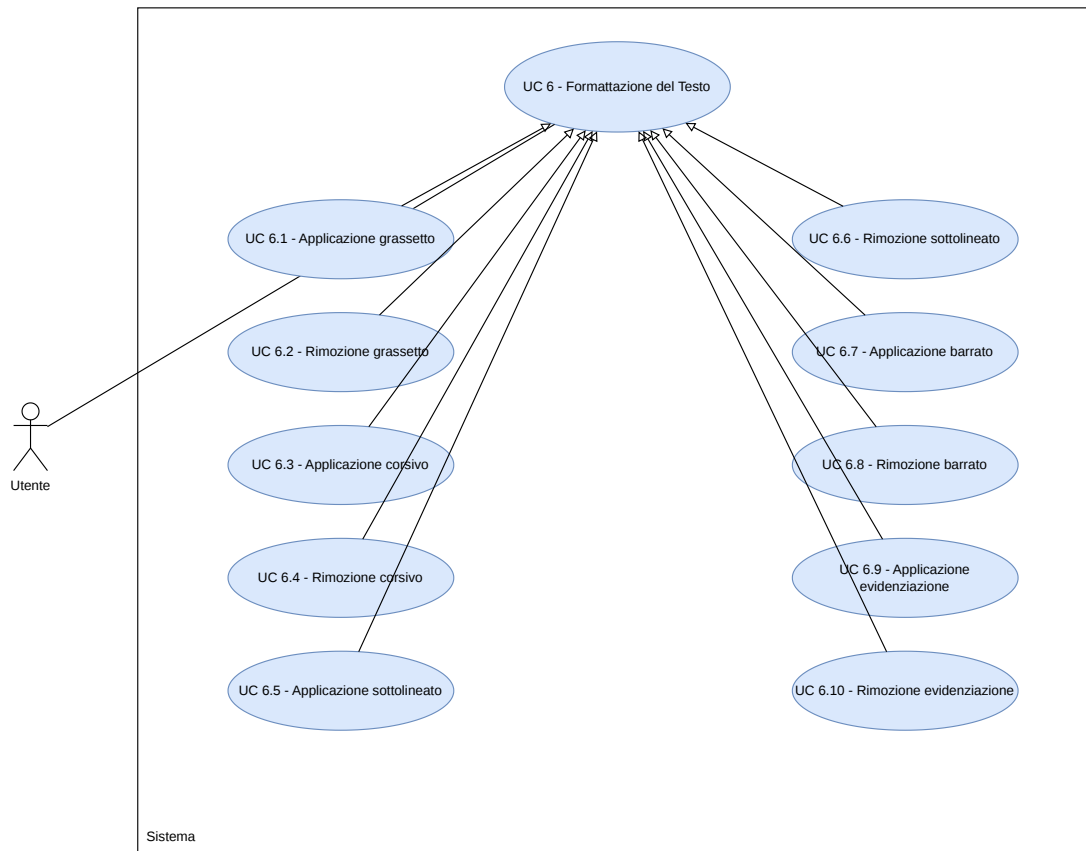


Figura 12: Diagramma UC6

- **Descrizione:** L'utente applica o rimuove la formattazione Markdown a una porzione di testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e il cursore è posizionato o una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** I marcatori Markdown corrispondenti vengono aggiunti o rimossi dal testo.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona una stringa di testo o posiziona il cursore.
  2. L'utente attiva il comando di formattazione desiderato.
  3. Il sistema applica o rimuove i tag Markdown nell'editor e aggiorna il rendering.

- **Generalizzazioni:**

- UC 6.1 - Applicazione grassetto
- UC 6.2 - Applicazione corsivo
- UC 6.3 - Applicazione sottolineato
- UC 6.4 - Applicazione barrato
- UC 6.5 - Applicazione evidenziazione

### 3.3.6.1 UC 6.1 - Applicazione grassetto

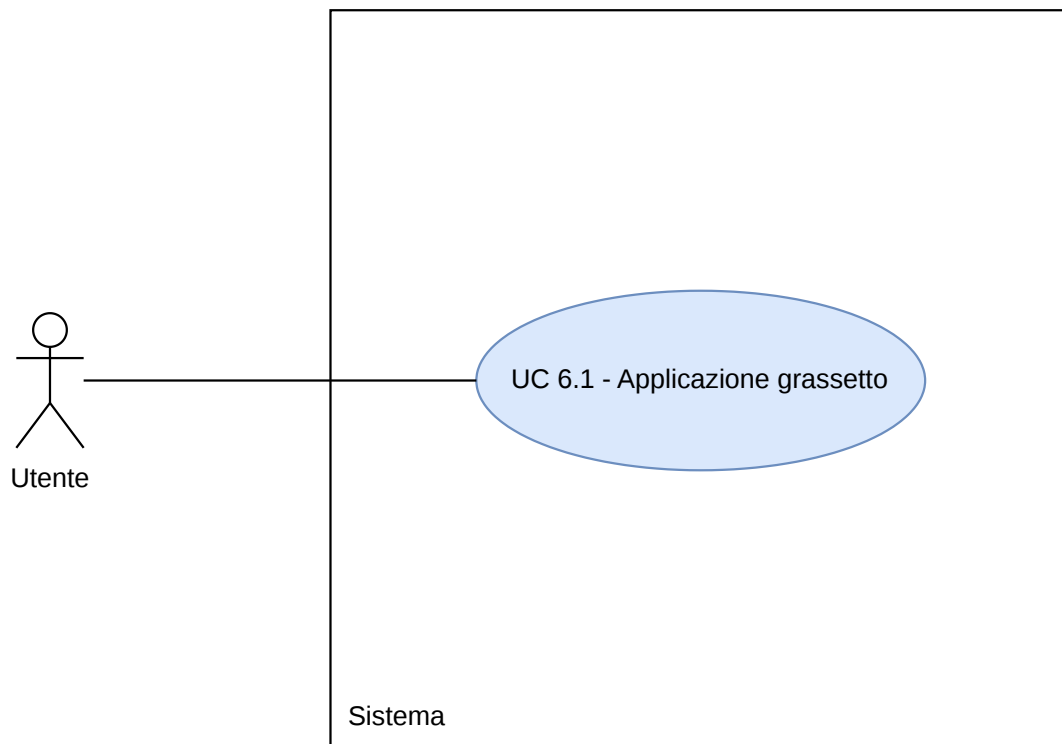


Figura 13: Diagramma UC6.1

- **Descrizione:** L'utente applica la formattazione in grassetto al testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata (non formattata in grassetto).
- **Postcondizioni:** Il sistema avvolge il testo selezionato con i marcatori Markdown per il grassetto.
- **Scenario Principale:**



1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti attorno al testo.

### 3.3.6.2 UC 6.2 - Rimozione grassetto

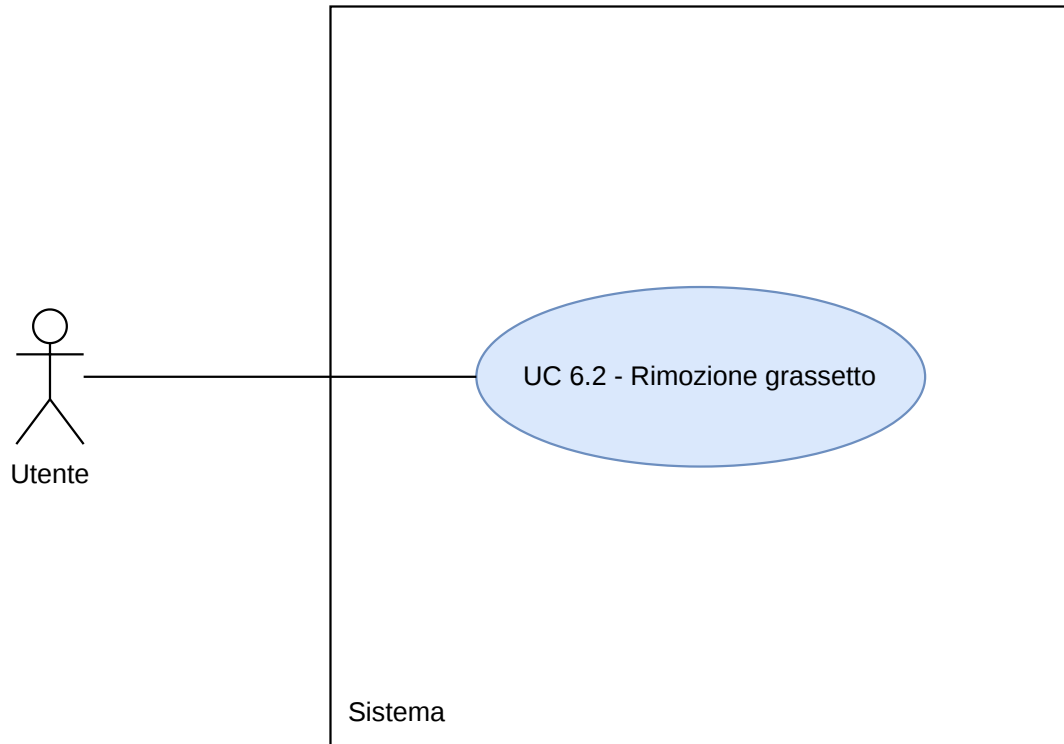


Figura 14: Diagramma UC6.2

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione in grassetto.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo in grassetto è selezionata o il cursore si trova al suo interno.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori Markdown del grassetto.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
  2. Il sistema rimuove i marcatori corrispondenti dal testo.

### 3.3.6.3 UC 6.3 - Applicazione corsivo

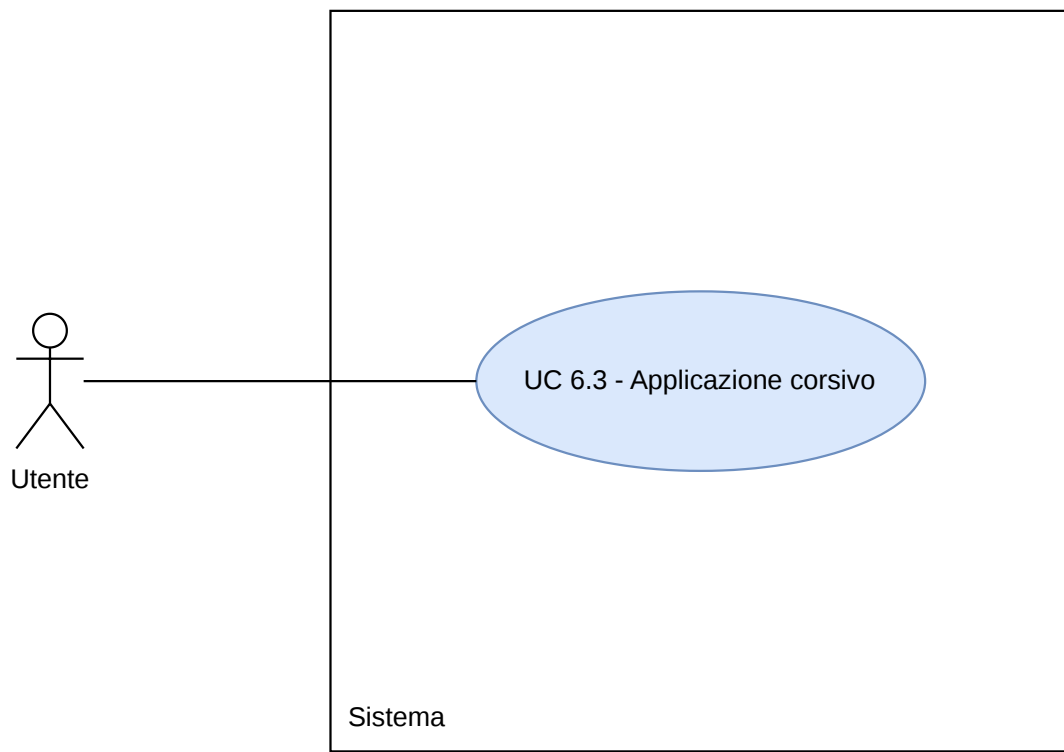


Figura 15: Diagramma UC6.3

- **Descrizione:** L'utente applica la formattazione in corsivo al testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema avvolge il testo con i marcatori Markdown per il corsivo.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti.

### 3.3.6.4 UC 6.4 - Rimozione corsivo

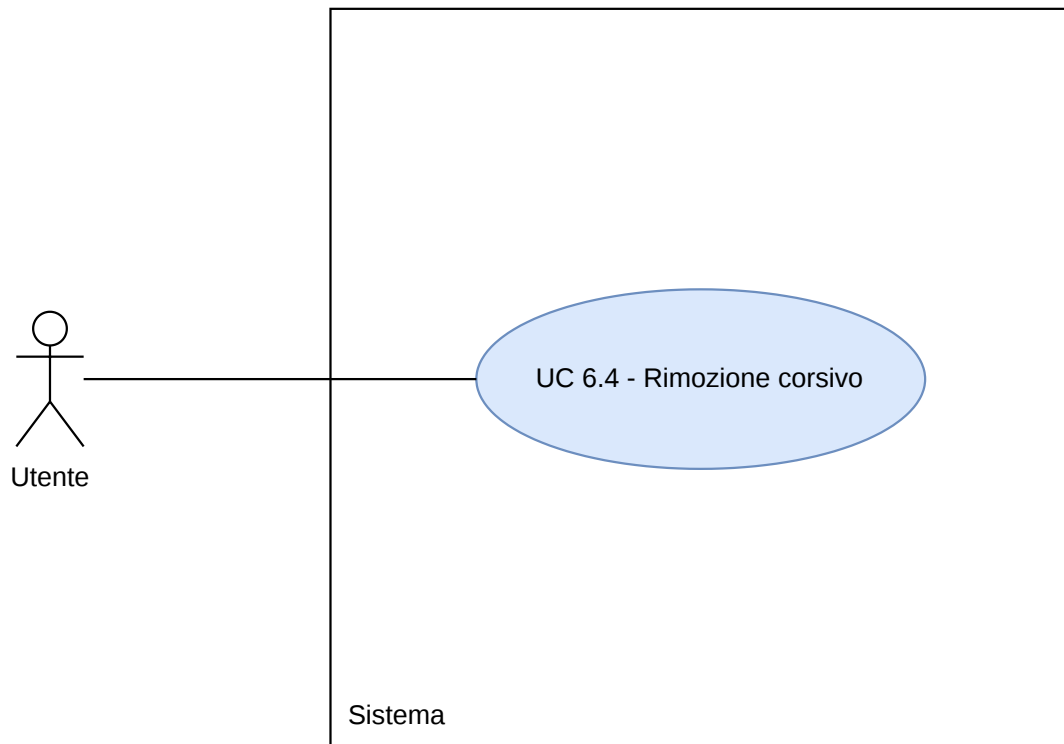


Figura 16: Diagramma UC6.4

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione in corsivo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo in corsivo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori Markdown del corsivo.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema rimuove i marcatori corrispondenti.

### 3.3.6.5 UC 6.5 - Applicazione sottolineato

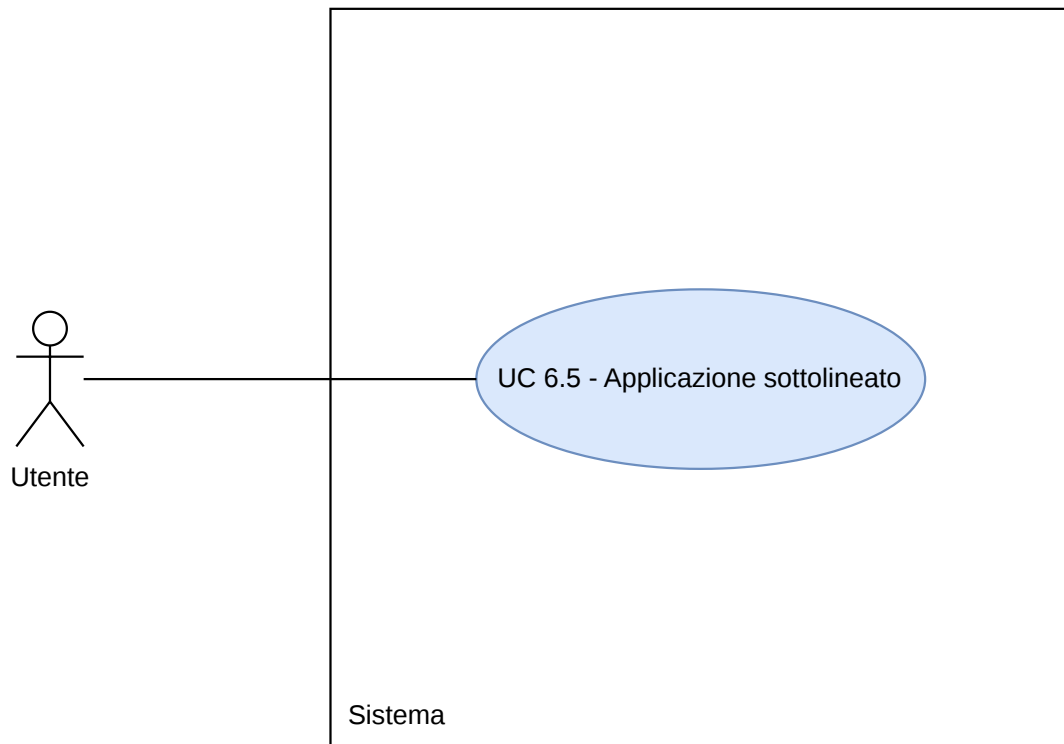


Figura 17: Diagramma UC6.5

- **Descrizione:** L'utente applica la formattazione sottolineata al testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema avvolge il testo con i marcatori per la sottolineatura.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
  2. Il sistema inserisce i tag HTML o i marcatori supportati per la sottolineatura.

### 3.3.6.6 UC 6.6 - Rimozione sottolineato

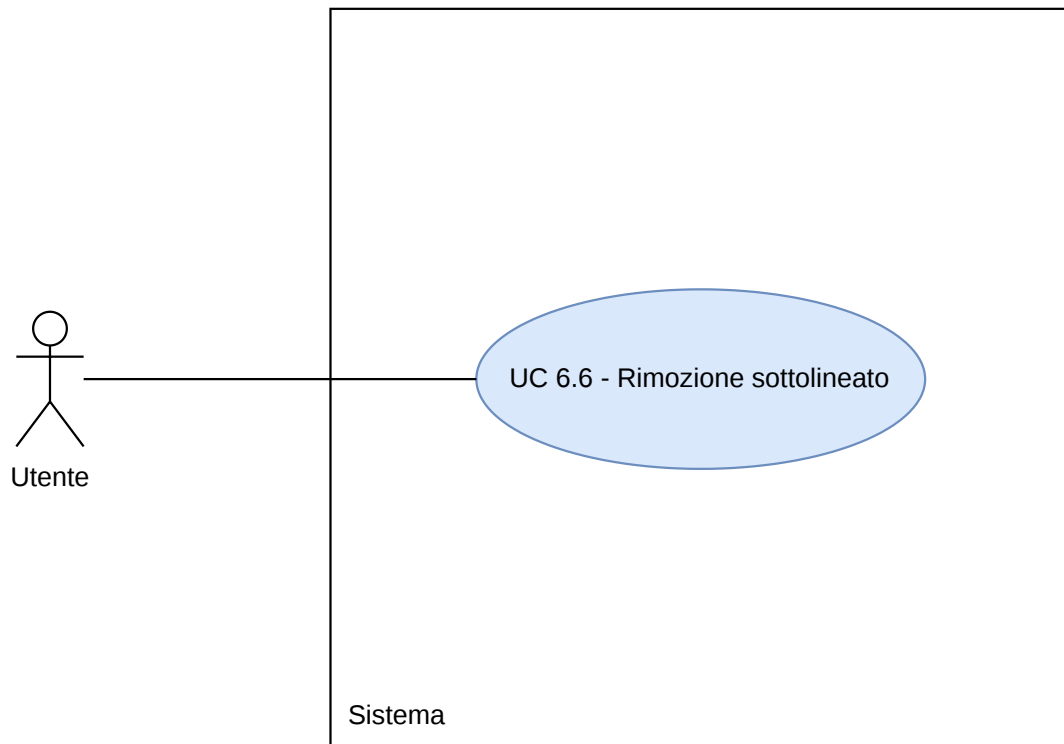


Figura 18: Diagramma UC6.6

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione sottolineata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo sottolineata è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i tag di sottolineatura.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
  2. Il sistema rimuove i marcatori corrispondenti.

### 3.3.6.7 UC 6.7 - Applicazione barrato

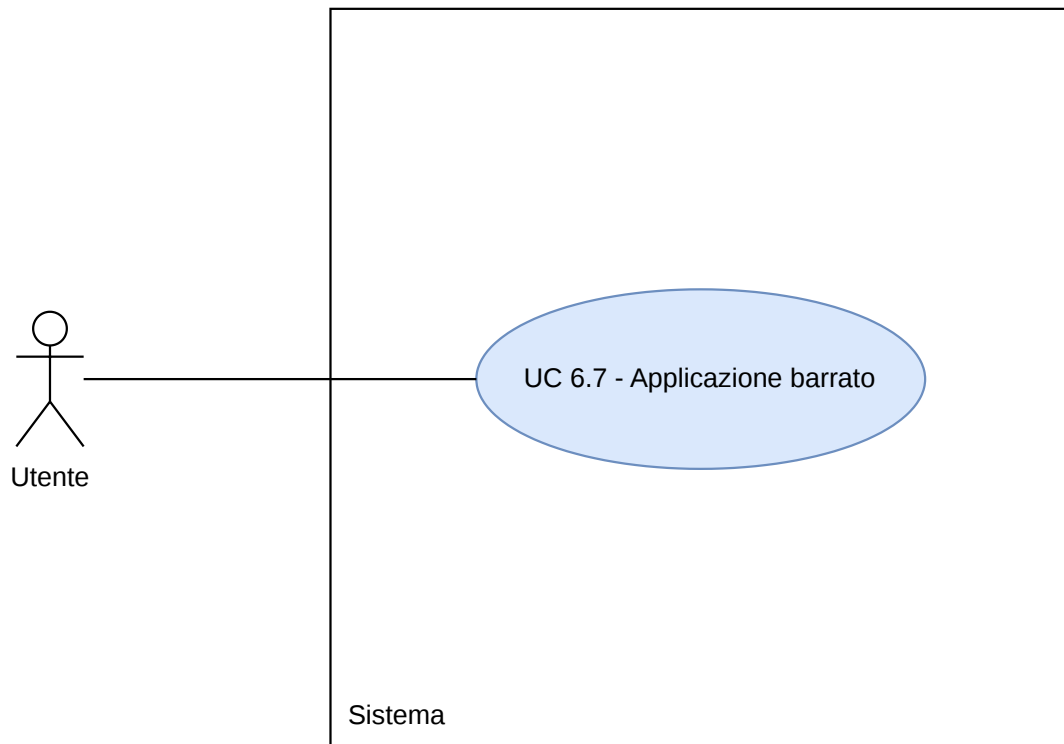


Figura 19: Diagramma UC6.7

- **Descrizione:** L'utente applica la formattazione barrata al testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema avvolge il testo con i marcatori Markdown per il barrato.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Barrato".
  2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti (es. tilde).

### 3.3.6.8 UC 6.8 - Rimozione barrato

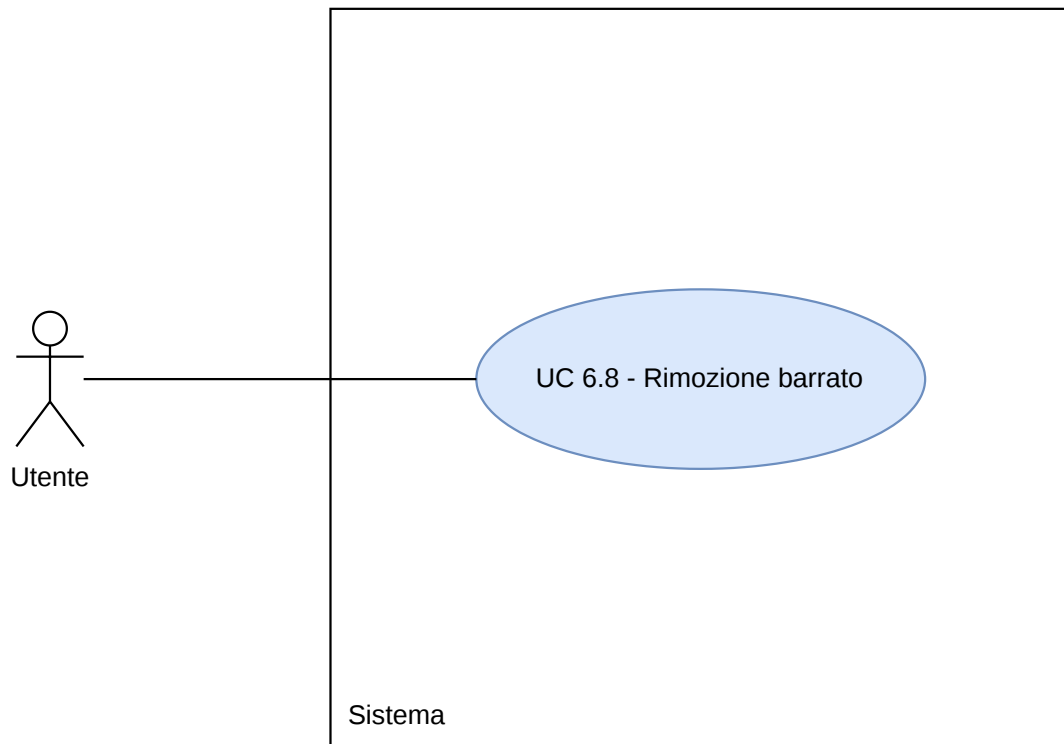


Figura 20: Diagramma UC6.8

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione barrata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo barrato è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori del barrato.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
  2. Il sistema rimuove i marcatori corrispondenti.

### 3.3.6.9 UC 6.9 - Applicazione evidenziazione

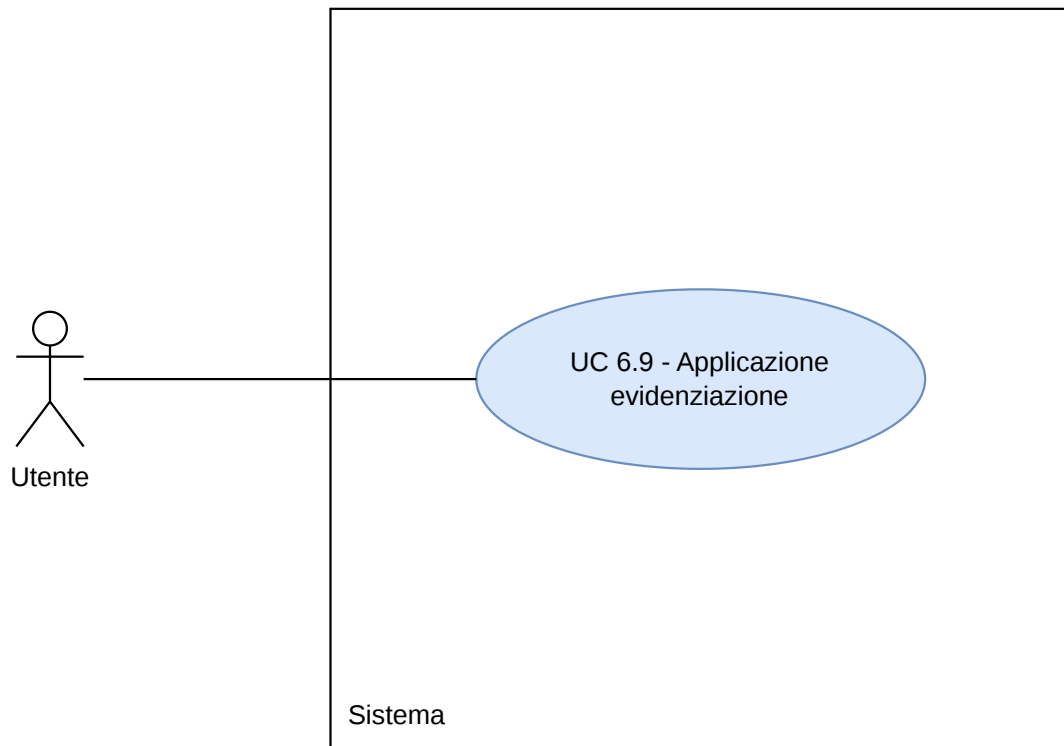


Figura 21: Diagramma UC6.9

- **Descrizione:** L'utente applica la formattazione di evidenziazione al testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema avvolge il testo con i marcatori Markdown supportati per l'evidenziazione.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Evidenziazione".
  2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti.

#### 3.3.6.10 UC 6.10 - Rimozione evidenziazione



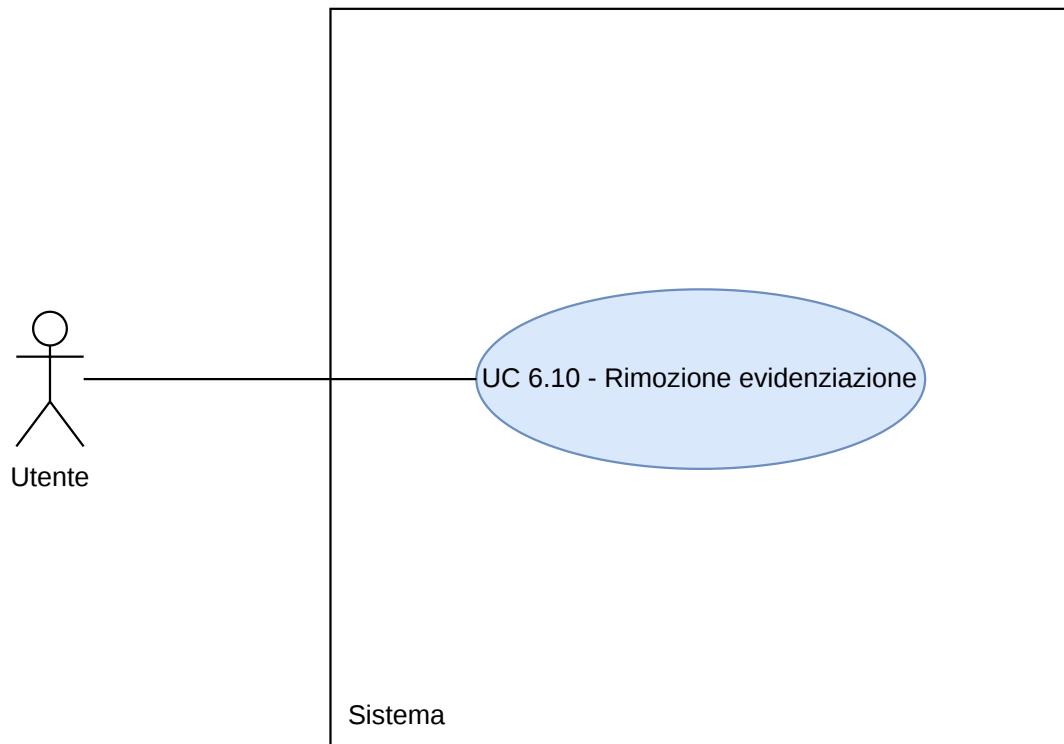


Figura 22: Diagramma UC6.10

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione di evidenziazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo evidenziata è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori di evidenziazione.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Evidenziazione".
  2. Il sistema rimuove i marcatori corrispondenti.

### 3.3.7 UC 7 - Gestione Titoli

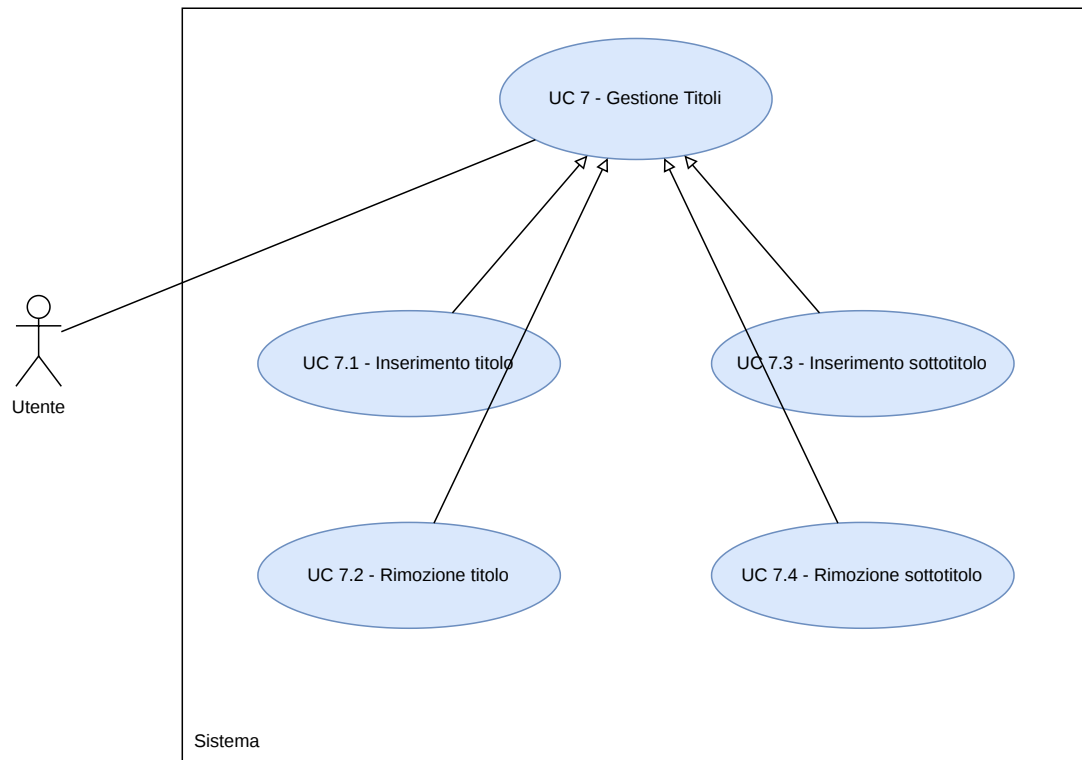


Figura 23: Diagramma UC7

- **Descrizione:** L'utente inserisce o rimuove intestazioni di vari livelli (Titoli e Sottotitoli).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e il cursore è posizionato su una riga.
- **Postcondizioni:** La riga corrente viene trasformata in un titolo o riportata a testo normale.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il livello di intestazione desiderato.
  2. Il sistema aggiunge o rimuove i marcatori Markdown (cancellotti) all'inizio della riga.
- **Generalizzazioni:**
  - UC 7.1 - Inserimento titolo
  - UC 7.2 - Rimozione titolo
  - UC 7.3 - Inserimento sottotitolo
  - UC 7.4 - Rimozione sottotitolo

### 3.3.7.1 UC 7.1 - Inserimento titolo

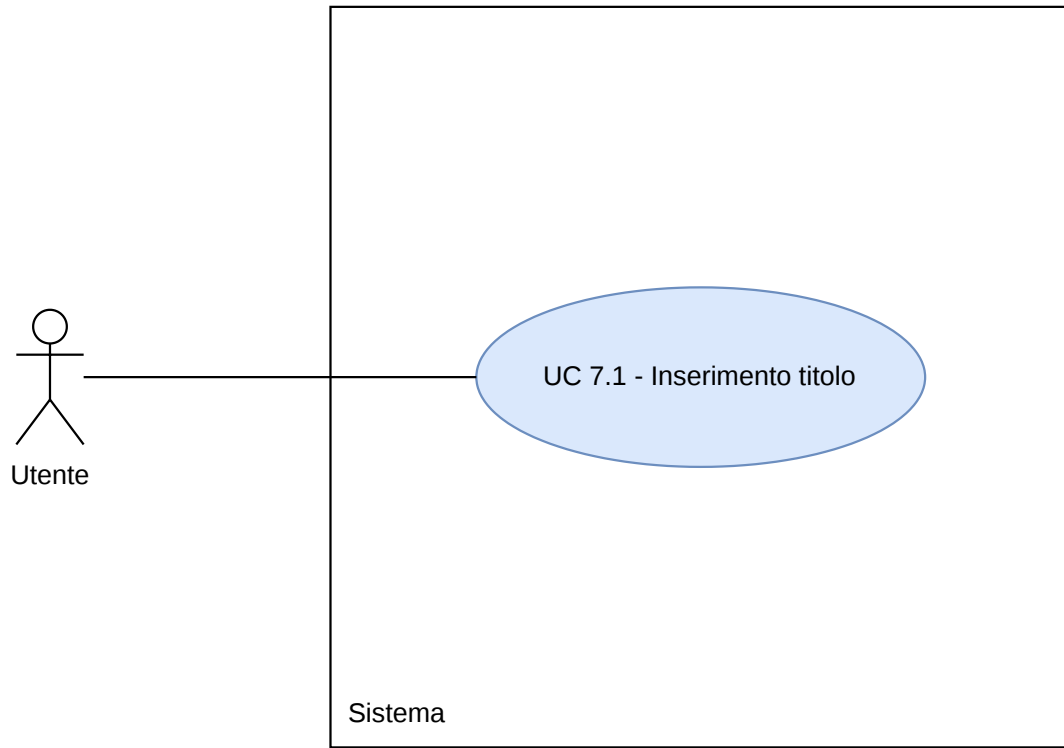


Figura 24: Diagramma UC7.1

- **Descrizione:** L'utente converte la riga corrente in un'intestazione principale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce il marcatore di titolo (es. singolo cancelletto).
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Titolo".
  2. Il sistema antepone il marcatore corrispondente alla riga.

### 3.3.7.2 UC 7.2 - Rimozione titolo

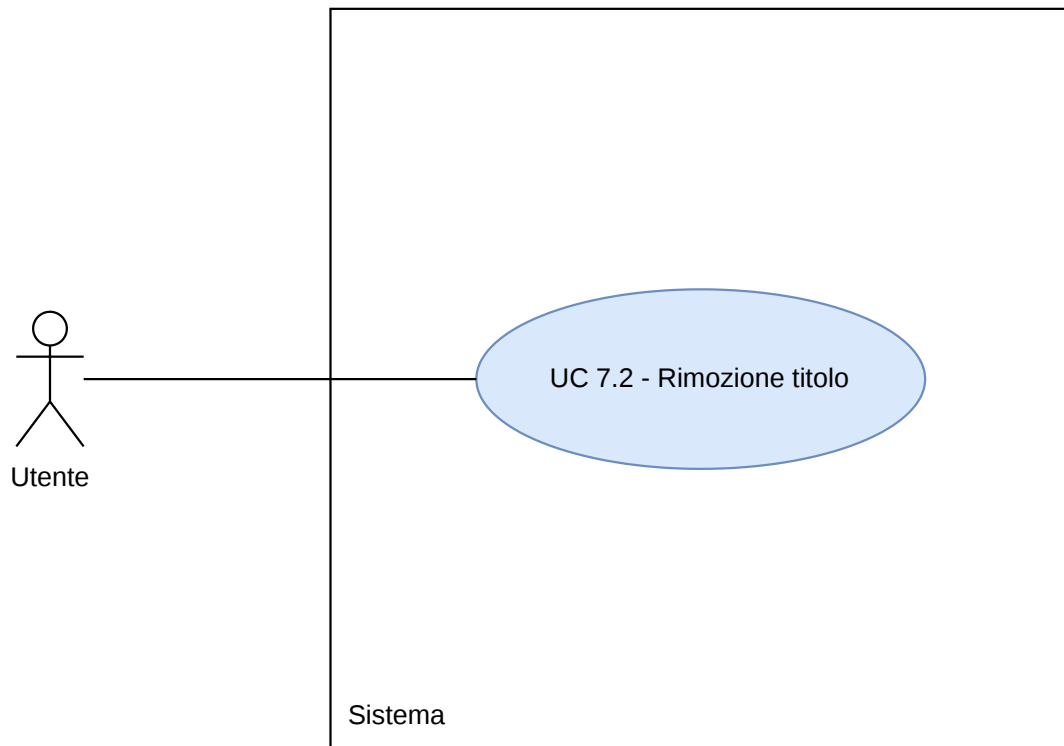


Figura 25: Diagramma UC7.2

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione da titolo principale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga formattata come titolo.
- **Postcondizioni:** Il marcatore di titolo viene eliminato.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
  2. Il sistema rimuove il marcatore corrispondente dalla riga.

### 3.3.7.3 UC 7.3 - Inserimento sottotitolo

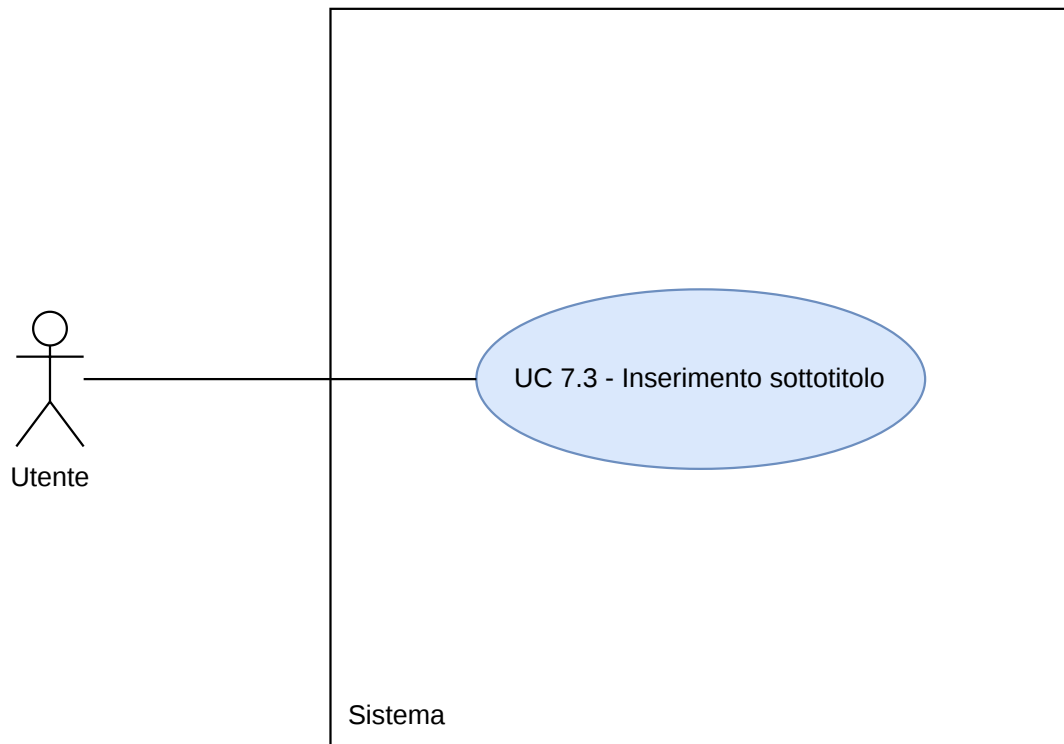


Figura 26: Diagramma UC7.3

- **Descrizione:** L'utente converte la riga corrente in un'intestazione secondaria o di livello inferiore.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce i marcatori di sottotitolo (es. cancelletti multipli).
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il livello di "Sottotitolo" desiderato.
  2. Il sistema antepone i marcatori corrispondenti alla riga.

#### 3.3.7.4 UC 7.4 - Rimozione sottotitolo

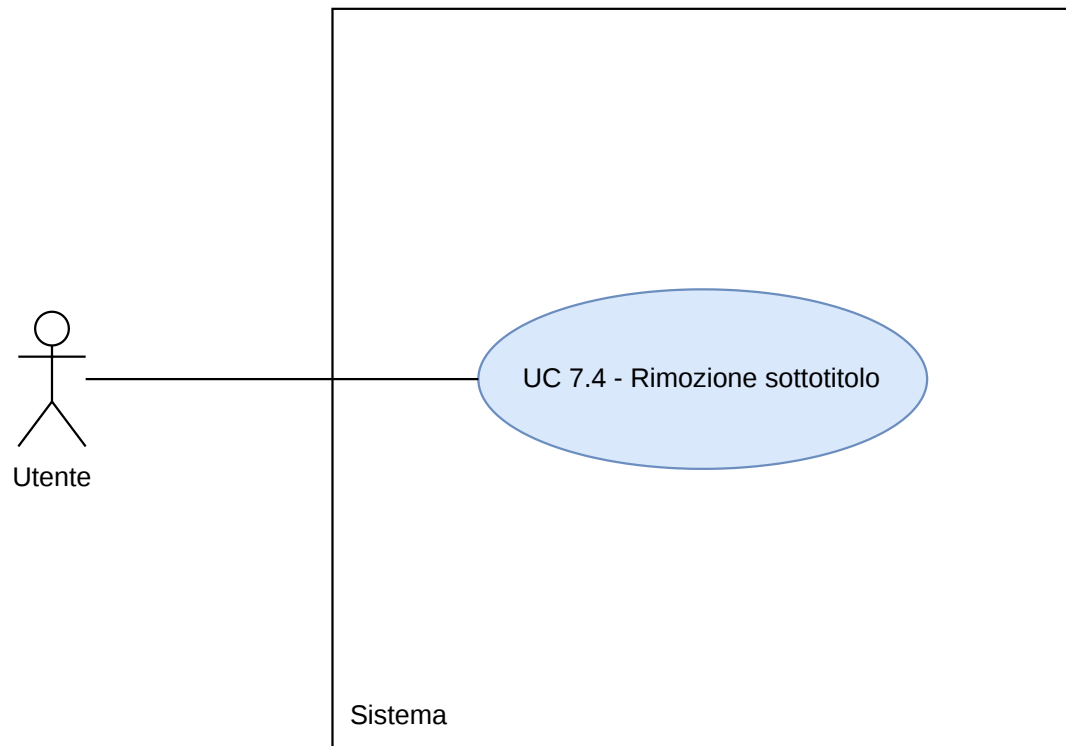


Figura 27: Diagramma UC7.4

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione da sottotitolo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga formattata come sottotitolo.
- **Postcondizioni:** I marcatori di sottotitolo vengono eliminati.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva la formattazione corrente.
  2. Il sistema rimuove i marcatori dalla riga.

### 3.3.8 UC 8 - Gestione Elenchi

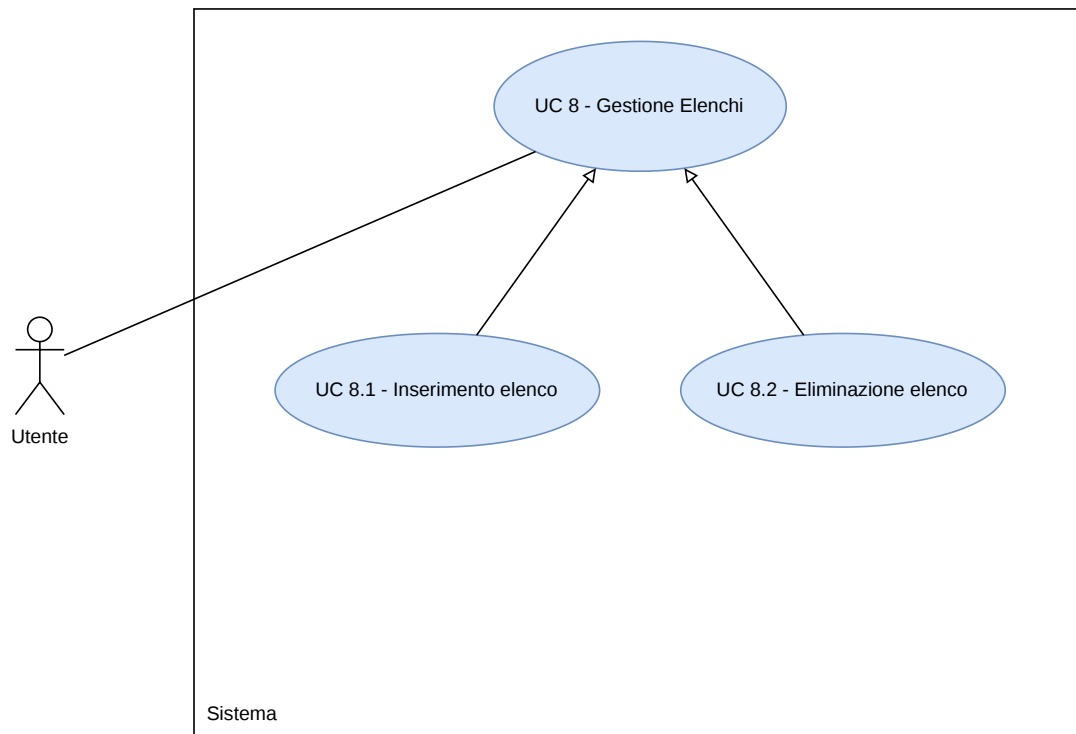


Figura 28: Diagramma UC8

- **Descrizione:** L'utente gestisce l'inserimento o l'eliminazione di elenchi puntati o numerati.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo.
- **Postcondizioni:** Vengono aggiunti o rimossi i marcatori Markdown di elenco alle righe selezionate.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona una o più righe.
  2. L'utente attiva o disattiva il comando per gli elenchi.
  3. Il sistema aggiorna i marcatori di riga.
- **Generalizzazioni:**
  - UC 8.1 - Inserimento elenco
  - UC 8.2 - Eliminazione elenco

### 3.3.8.1 UC 8.1 - Inserimento elenco

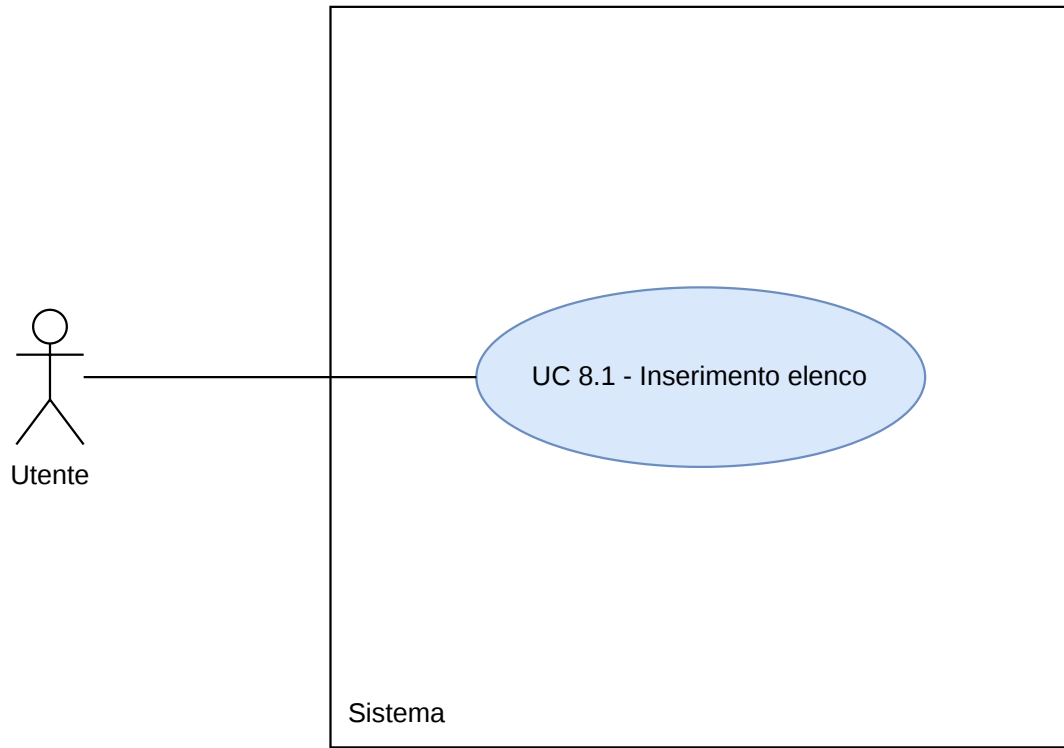


Figura 29: Diagramma UC8.1

- **Descrizione:** L'utente trasforma il testo in un elenco formattato.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore o la selezione copre le righe desiderate.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce i marcatori per elenco puntato o numerato.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando per inserire un elenco.
  2. Il sistema inserisce i rispettivi marcatori all'inizio di ogni riga.

### 3.3.8.2 UC 8.2 - Eliminazione elenco



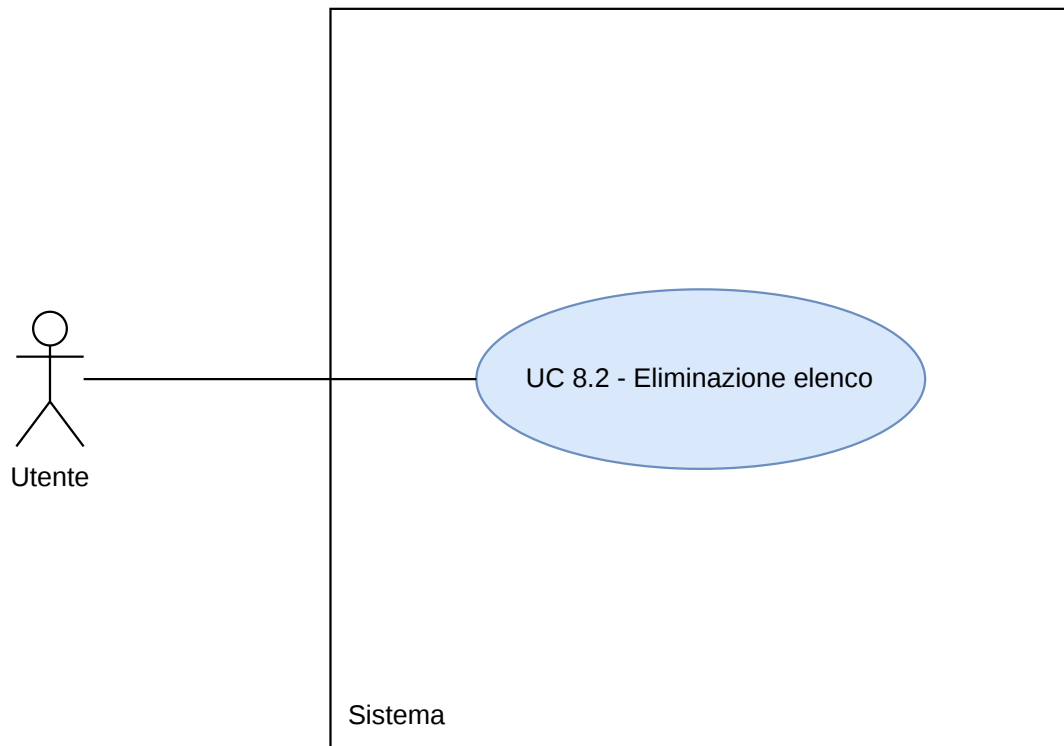


Figura 30: Diagramma UC8.2

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione di elenco dalle righe correnti.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il testo selezionato è formattato come elenco.
- **Postcondizioni:** I marcatori di elenco vengono rimossi.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando di elenco.
  2. Il sistema rimuove i marcatori di elenco dalle righe interessate.

### 3.3.9 UC 9 - Gestione Citazioni

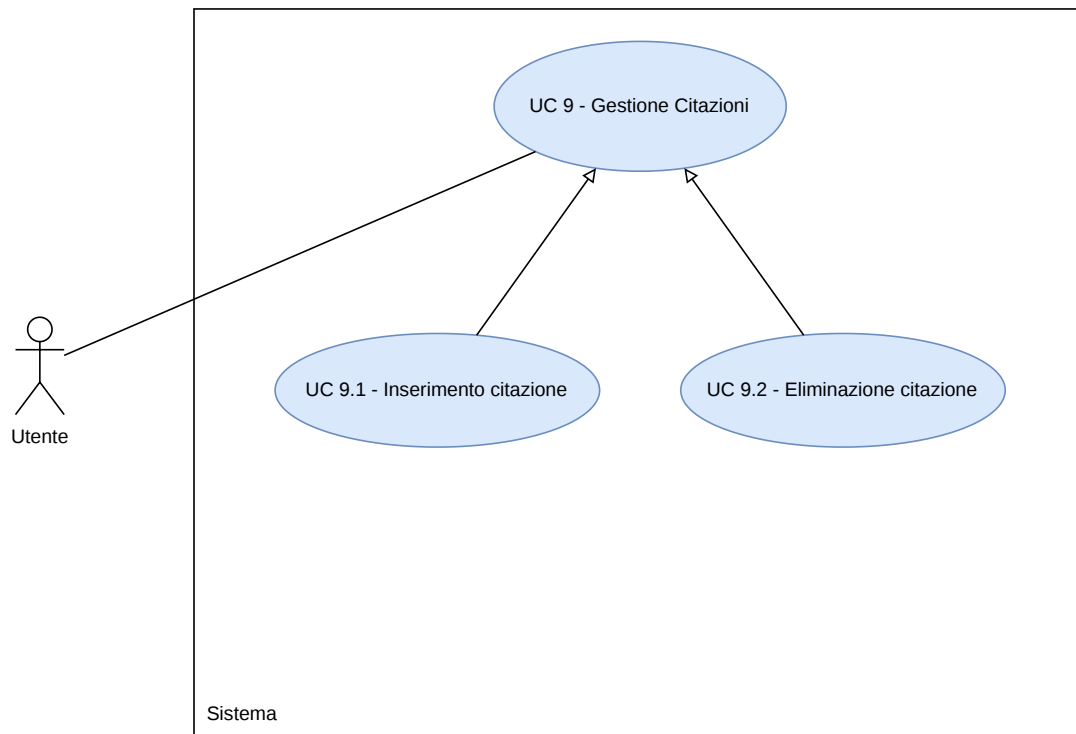


Figura 31: Diagramma UC9

- **Descrizione:** L'utente gestisce l'inserimento o la rimozione di blocchi di citazione (blockquotes).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo.
- **Postcondizioni:** Vengono aggiunti o rimossi i marcatori Markdown di citazione.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il testo.
  2. L'utente attiva il comando per le citazioni.
  3. Il sistema applica o rimuove il marcatore di citazione (es. >) all'inizio delle righe.
- **Generalizzazioni:**
  - UC 9.1 - Inserimento citazione
  - UC 9.2 - Eliminazione citazione

### 3.3.9.1 UC 9.1 - Inserimento citazione

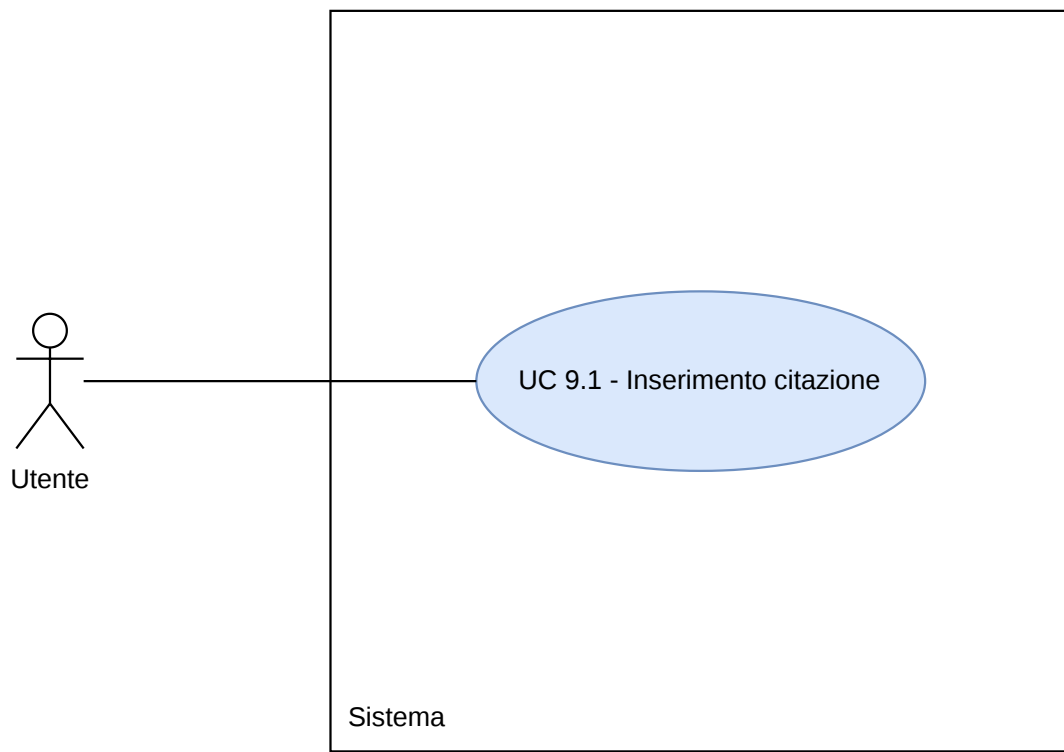


Figura 32: Diagramma UC9.1

- **Descrizione:** L'utente trasforma il testo corrente in un blocco di citazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga.
- **Postcondizioni:** Il marcatore di citazione è anteposto alla riga.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente esegue il comando di inserimento citazione.
  2. Il sistema inserisce il carattere > all'inizio del paragrafo.

### 3.3.9.2 UC 9.2 - Eliminazione citazione

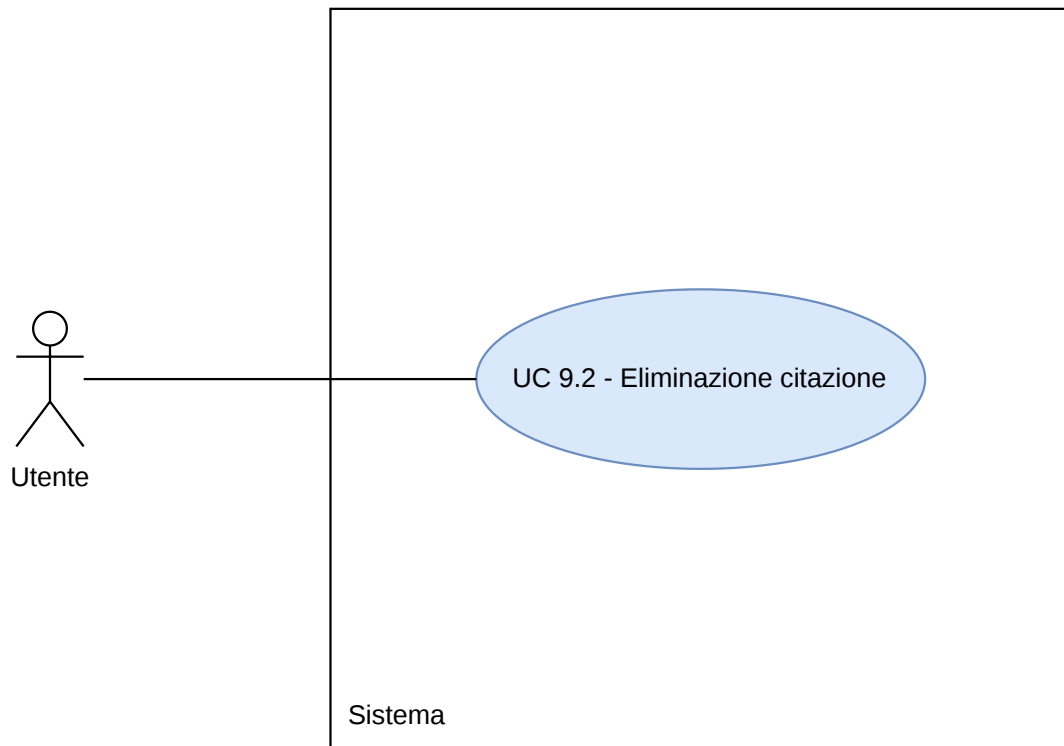


Figura 33: Diagramma UC9.2

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione di citazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il testo è formattato come citazione.
- **Postcondizioni:** Il marcatore di citazione viene rimosso.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente esegue il comando di rimozione citazione.
  2. Il sistema rimuove il carattere > dalla riga.

### 3.3.10 UC 10 - Gestione Tabelle

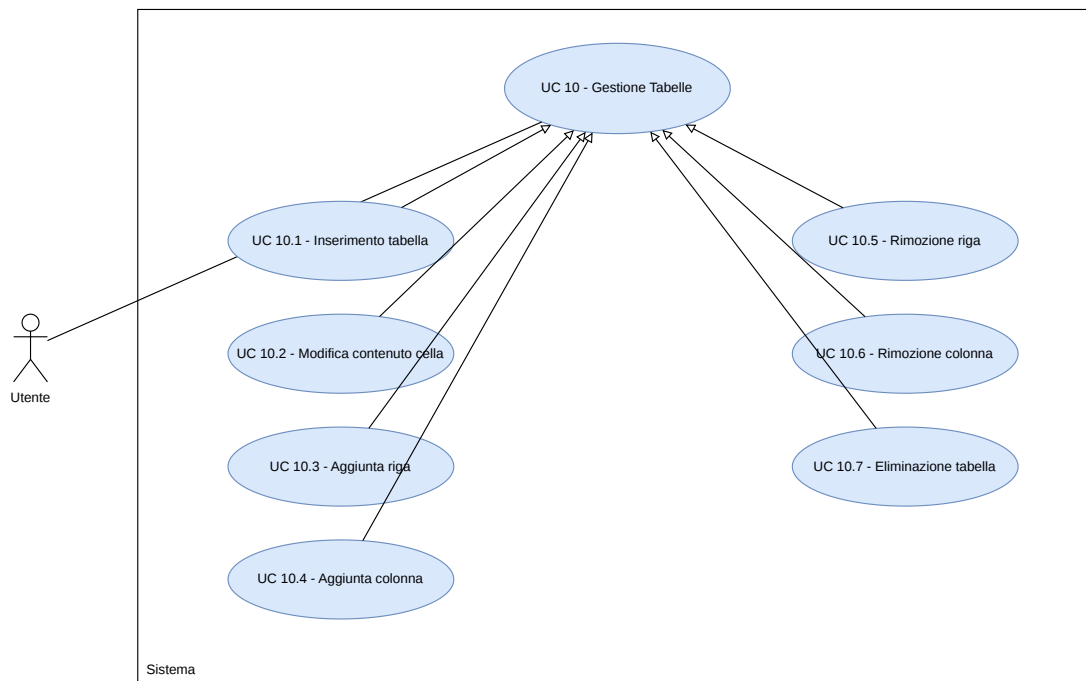


Figura 34: Diagramma UC10

- **Descrizione:** L'utente crea e manipola strutture tabellari all'interno dell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nell'editor.
- **Postcondizioni:** L'editor riflette le modifiche strutturali o di contenuto apportate alla tabella Markdown.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva un comando per la gestione delle tabelle.
  2. Il sistema inserisce, modifica o rimuove la sintassi Markdown della tabella.
  3. Il render grafico si aggiorna mostrando la struttura tabellare corrente.
- **Generalizzazioni:**
  - UC 10.1 - Inserimento tabella
  - UC 10.2 - Modifica contenuto cella
  - UC 10.3 - Aggiunta riga
  - UC 10.4 - Aggiunta colonna

- UC 10.5 - Rimozione riga
- UC 10.6 - Rimozione colonna
- UC 10.7 - Eliminazione tabella

### 3.3.10.1 UC 10.1 - Inserimento tabella

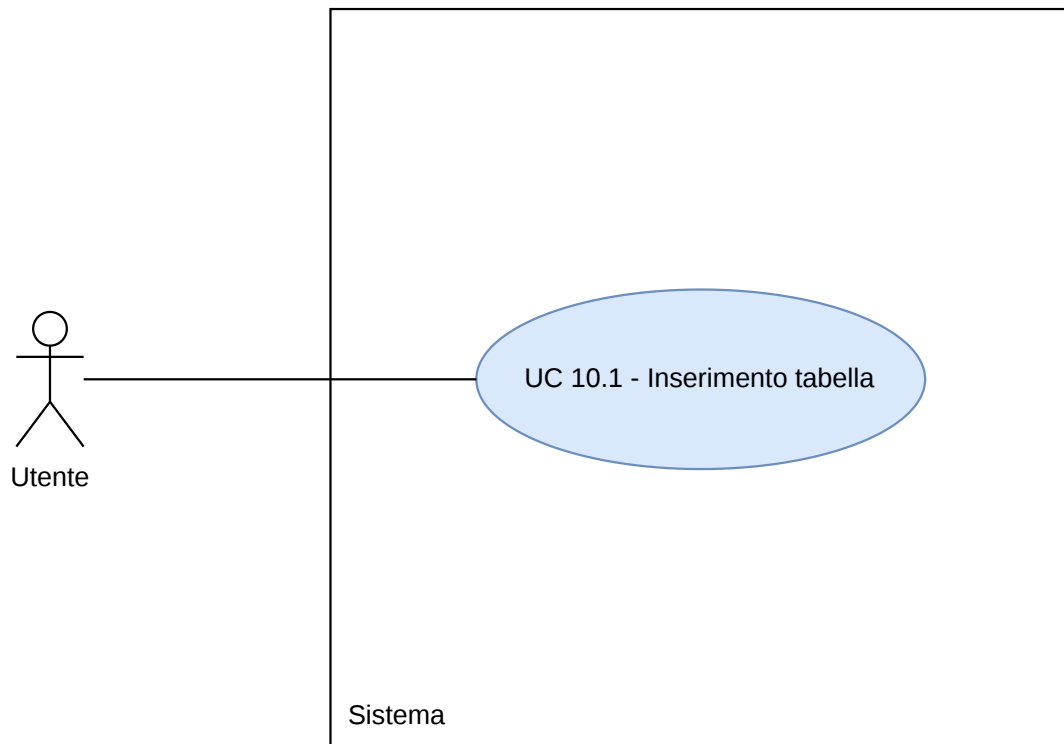


Figura 35: Diagramma UC10.1

- **Descrizione:** L'utente inserisce una nuova tabella vuota nell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga vuota.
- **Postcondizioni:** Il sistema genera e inserisce lo scheletro Markdown di una tabella di default.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiama la funzione "Inserisci Tabella".
  2. Il sistema inserisce la sintassi Markdown di base per le righe, le colonne e l'intestazione.

### 3.3.10.2 UC 10.2 - Modifica contenuto cella

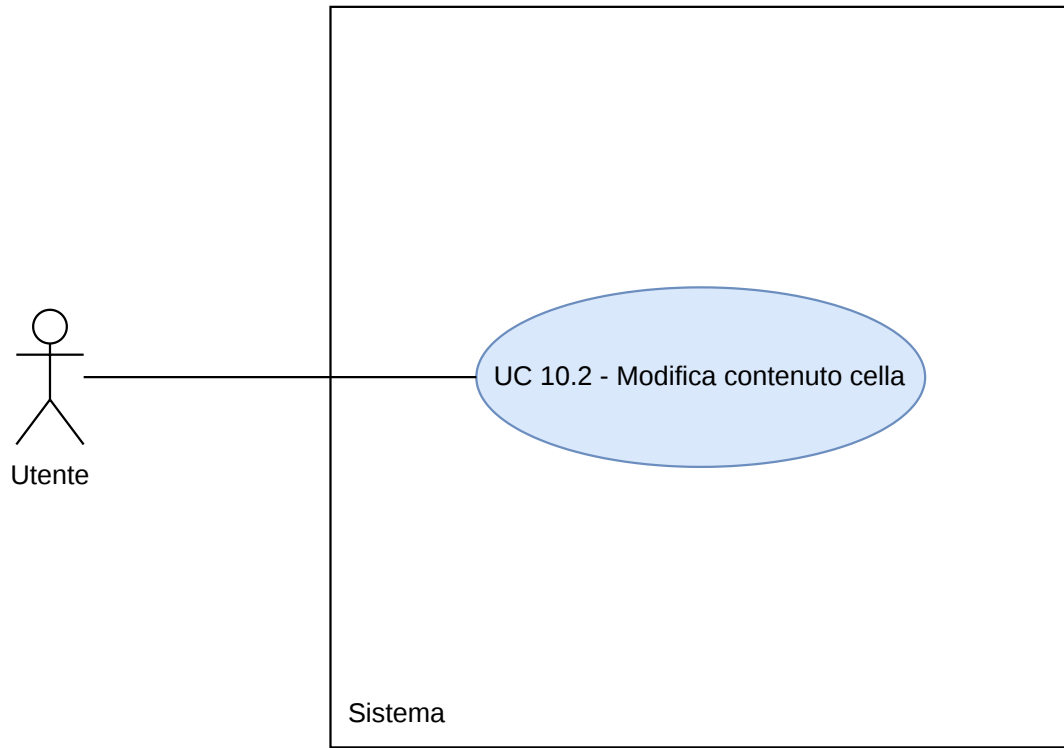


Figura 36: Diagramma UC10.2

- **Descrizione:** L'utente modifica il testo all'interno di una specifica cella della tabella.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una tabella è presente nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il contenuto della cella viene aggiornato all'interno dei divisori di colonna.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente posiziona il cursore tra i divisori della cella (caratteri |).
  2. L'utente inserisce o elimina testo.
  3. Il sistema aggiorna la tabella in tempo reale.

### 3.3.10.3 UC 10.3 - Aggiunta riga

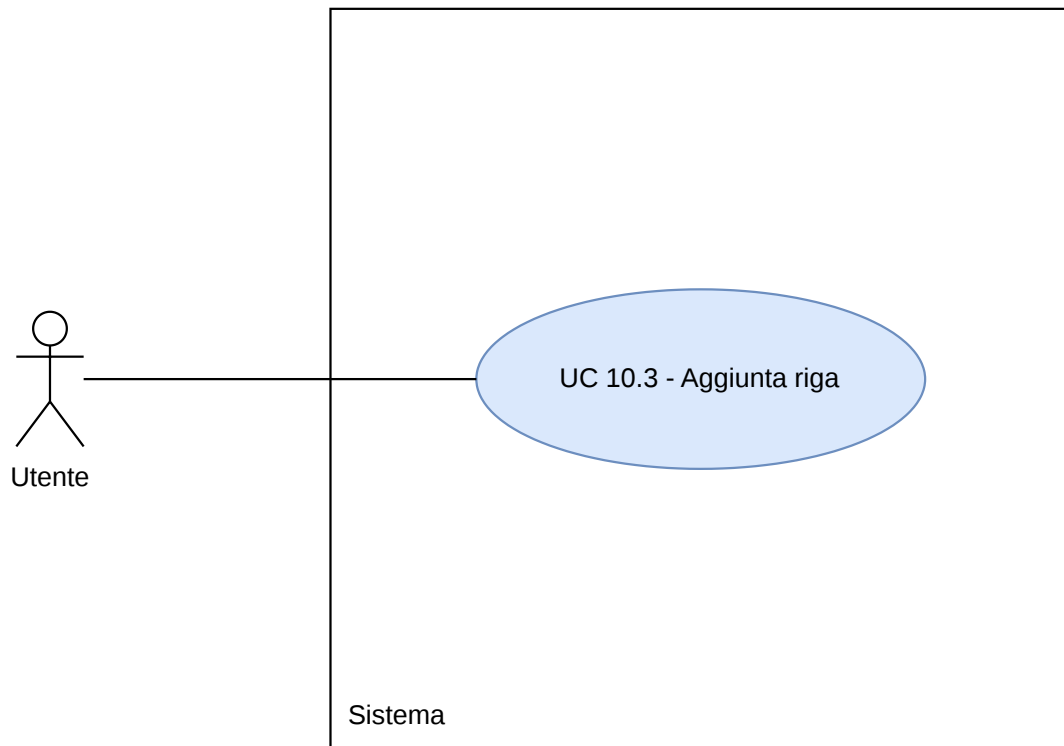


Figura 37: Diagramma UC10.3

- **Descrizione:** L'utente inserisce una nuova riga all'interno di una tabella esistente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova all'interno di una tabella Markdown valida.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce una nuova riga con il numero corretto di celle.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede l'aggiunta di una riga tramite interfaccia o scorciatoia.
  2. Il sistema genera i caratteri divisori necessari e li inserisce nella posizione indicata.

#### 3.3.10.4 UC 10.4 - Aggiunta colonna



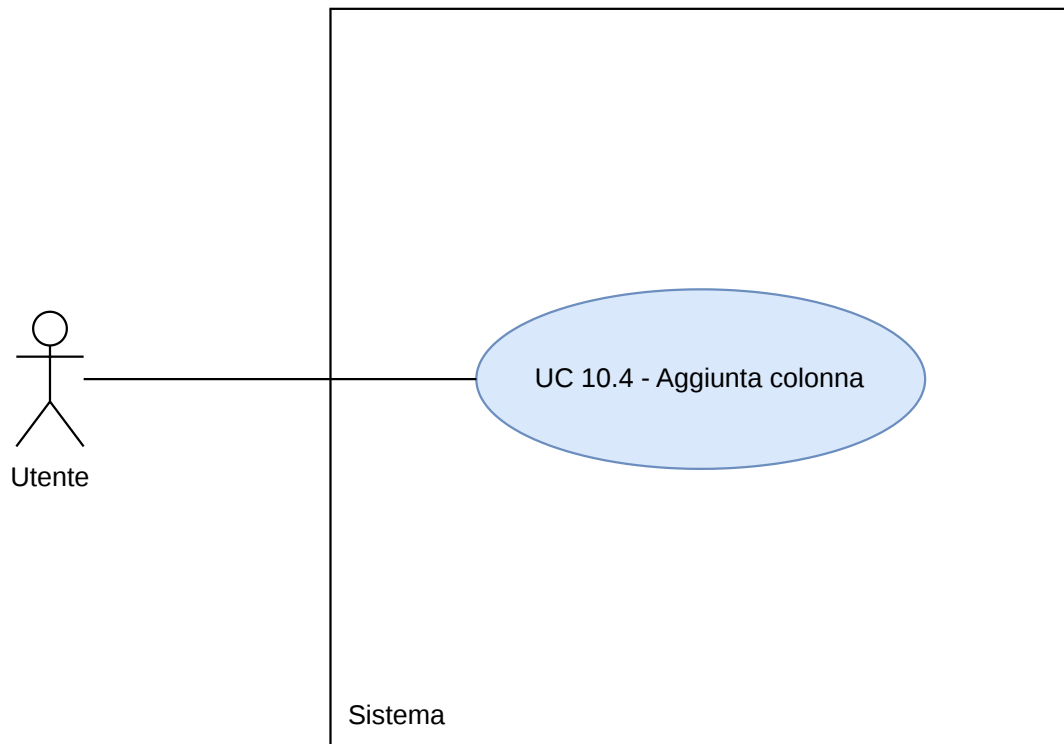


Figura 38: Diagramma UC10.4

- **Descrizione:** L'utente inserisce una nuova colonna nella tabella.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova all'interno di una tabella Markdown valida.
- **Postcondizioni:** Il sistema aggiorna tutte le righe della tabella aggiungendo una nuova cella.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede l'aggiunta di una colonna.
  2. Il sistema modifica ogni riga della tabella inserendo un nuovo delimitatore | e spazio vuoto.

### 3.3.10.5 UC 10.5 - Rimozione riga

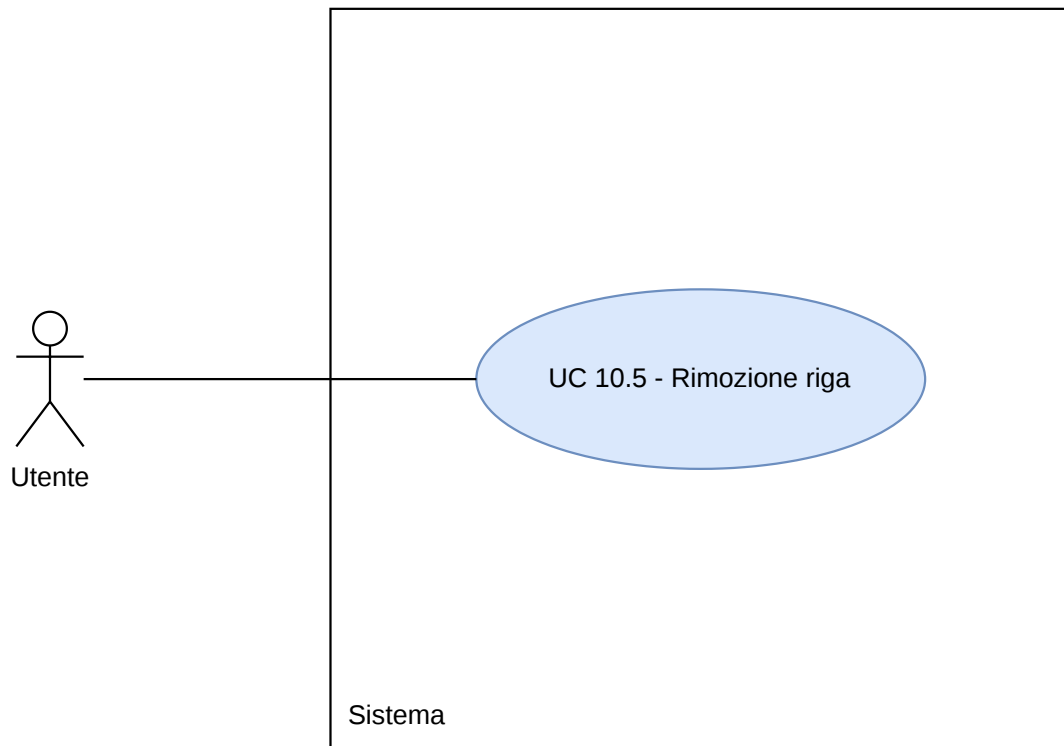


Figura 39: Diagramma UC10.5

- **Descrizione:** L'utente elimina una riga specifica dalla tabella.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova all'interno di una riga di tabella valida.
- **Postcondizioni:** La riga corrente viene rimossa dall'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede l'eliminazione della riga.
  2. Il sistema identifica i limiti della riga Markdown e la rimuove dal documento.

### 3.3.10.6 UC 10.6 - Rimozione colonna

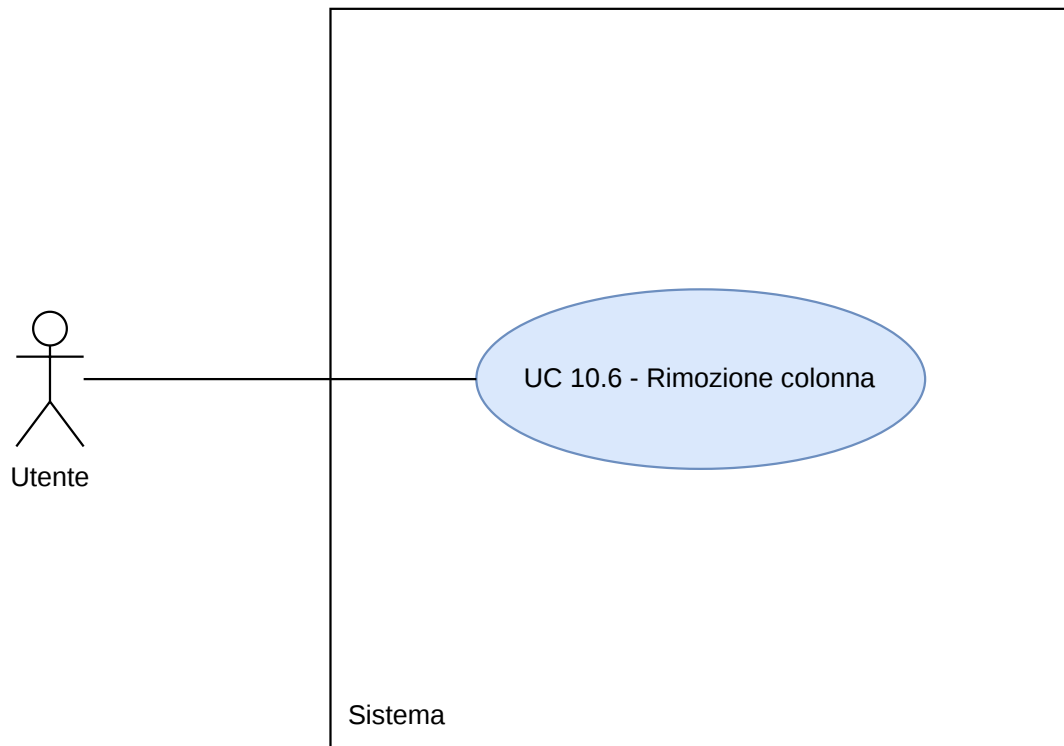


Figura 40: Diagramma UC10.6

- **Descrizione:** L'utente elimina un'intera colonna dalla tabella.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova in una colonna di una tabella Markdown valida.
- **Postcondizioni:** La colonna indicata viene rimossa da tutte le righe della tabella.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede l'eliminazione della colonna corrente.
  2. Il sistema elabora l'intera struttura tabellare e rimuove i dati e i delimitatori corrispondenti alla colonna selezionata.

### 3.3.10.7 UC 10.7 - Eliminazione tabella

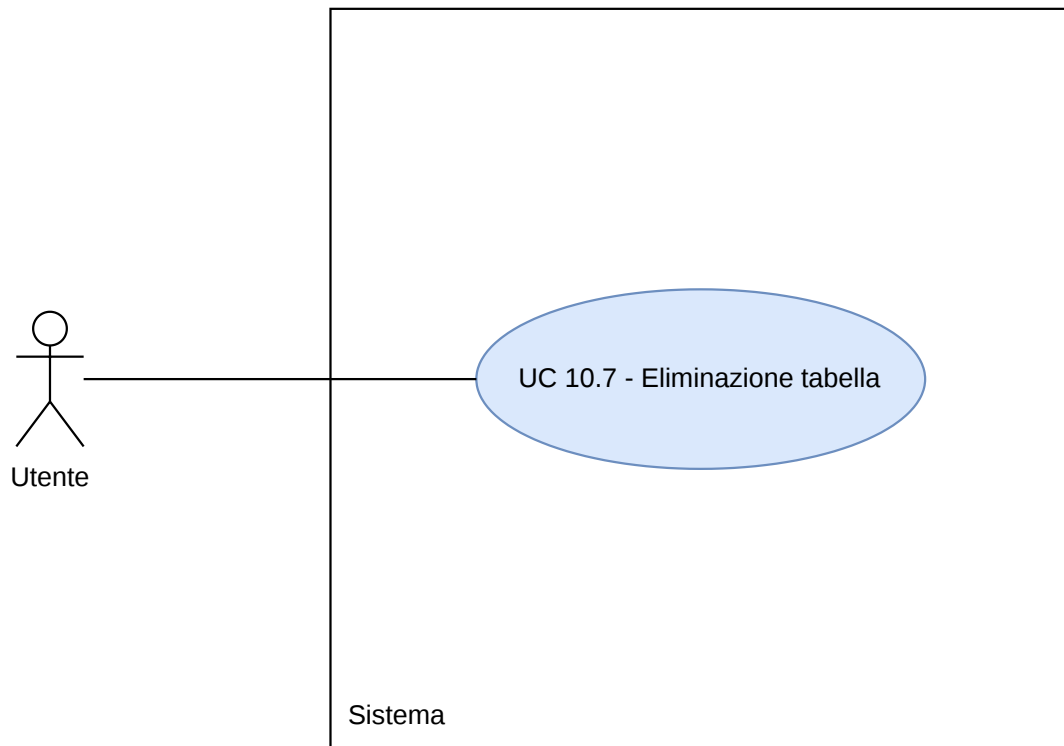


Figura 41: Diagramma UC10.7

- **Descrizione:** L'utente rimuove interamente la tabella dall'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore o la selezione identificano la struttura di una tabella.
- **Postcondizioni:** Tutti i marcatori Markdown relativi alla tabella vengono eliminati.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona l'intera tabella e richiede l'eliminazione.
  2. Il sistema cancella tutte le righe della struttura tabellare dall'editor.

### 3.3.11 UC 11 - Gestione Codice

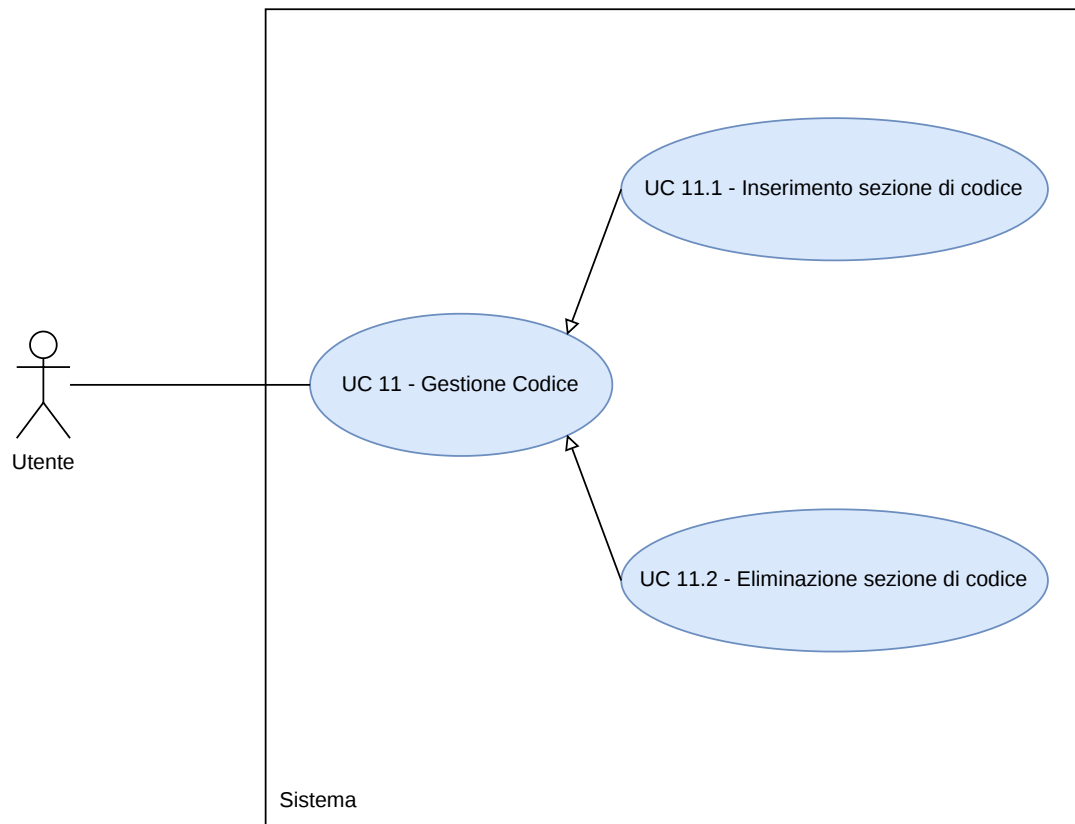


Figura 42: Diagramma UC11

- **Descrizione:** L'utente interagisce con l'editor per gestire la formattazione e l'inserimento di sezioni di codice sorgente all'interno del documento Markdown.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente si trova nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il documento viene aggiornato con l'aggiunta o la rimozione della sezione di codice, riflettendo le modifiche nel render grafico.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona un'area di testo o posiziona il cursore nel punto desiderato.
  2. L'utente richiama il comando per la gestione del blocco di codice.
  3. Il sistema applica le modifiche richieste e aggiorna l'interfaccia.
- **Generalizzazioni:**

- UC 11.1 - Inserimento sezione di codice
- UC 11.2 - Eliminazione sezione di codice

### 3.3.11.1 UC 11.1 - Inserimento sezione di codice

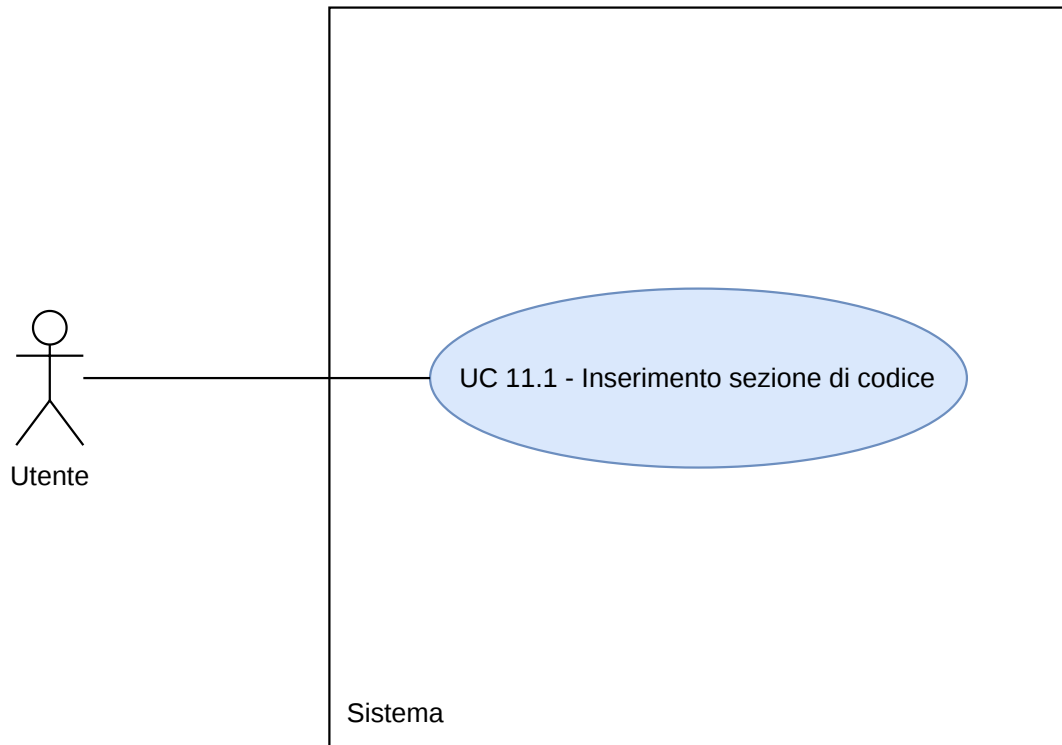


Figura 43: Diagramma UC11.1

- **Descrizione:** L'utente inserisce la formattazione necessaria per rappresentare un blocco di codice (es. tramite backtick multipli).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce i marcatori Markdown per il blocco di codice e il render lo visualizza formattato correttamente.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando di inserimento codice (tramite scorciatoia da tastiera o interfaccia).
  2. Il sistema inserisce i marcatori di apertura e chiusura per il codice.
  3. Il cursore viene posizionato all'interno dei marcatori pronti per la digitazione.

### 3.3.11.2 UC 11.2 - Eliminazione sezione di codice

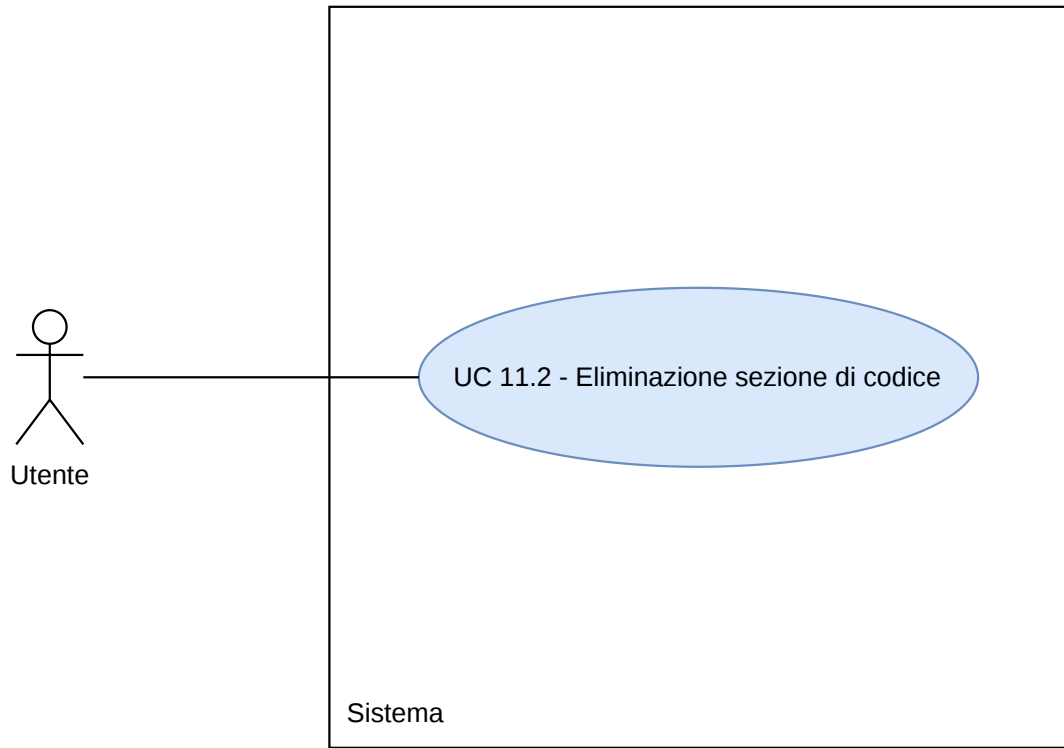


Figura 44: Diagramma UC11.2

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione di codice da una sezione precedentemente definita.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** È presente una sezione di codice nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori del codice, mantenendo il testo al suo interno in formato normale.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona i marcatori del blocco di codice.
  2. L'utente esegue il comando di eliminazione.
  3. Il sistema rimuove la formattazione Markdown relativa al codice.

### 3.3.12 UC 12 - Gestione Formule Scientifiche

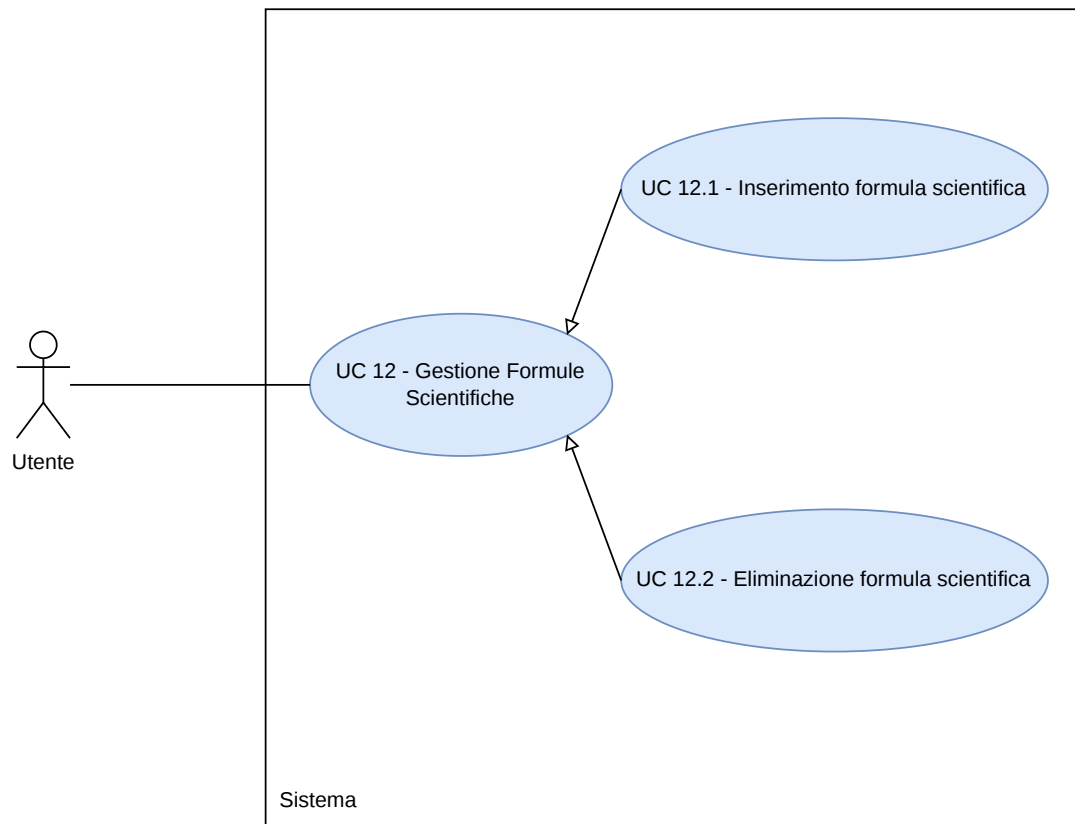


Figura 45: Diagramma UC12

- **Descrizione:** L'utente gestisce l'inserimento e la rimozione di espressioni matematiche o formule scientifiche formattate.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente si trova nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il documento riflette la presenza o l'assenza della formula scientifica con relativo rendering (es. LaTeX/KaTeX in Markdown).
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente identifica la posizione per la formula.
  2. L'utente applica il comando per inserire o rimuovere la sintassi matematica.
  3. Il sistema aggiorna l'editor e il pannello di render.
- **Generalizzazioni:**



- UC 12.1 - Inserimento formula scientifica
- UC 12.2 - Eliminazione formula scientifica

### 3.3.12.1 UC 12.1 - Inserimento formula scientifica

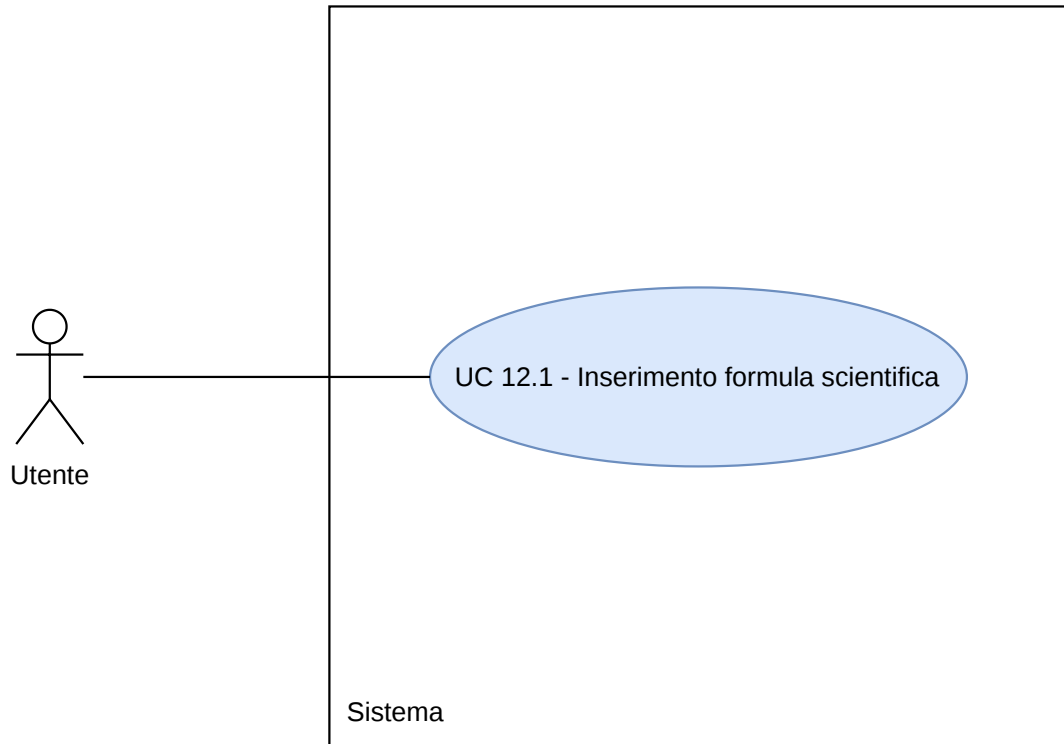


Figura 46: Diagramma UC12.1

- **Descrizione:** L'utente inserisce la sintassi specifica per il rendering di una formula matematica.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è in attesa di input nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:** I marcatori per la formula vengono aggiunti e la vista renderizzata mostra l'espressione formattata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il comando di inserimento formula.
  2. Il sistema inserisce i delimitatori matematici (es. \$\$).
  3. L'utente digita l'espressione all'interno dei delimitatori.

### 3.3.12.2 UC 12.2 - Eliminazione formula scientifica

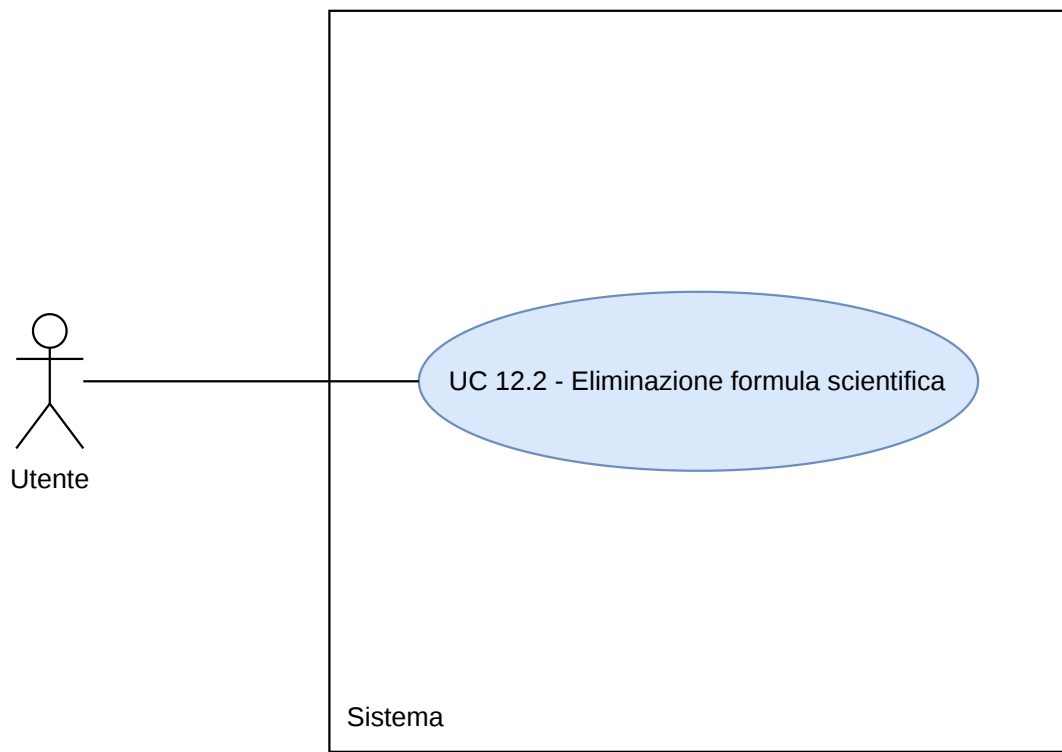


Figura 47: Diagramma UC12.2

- **Descrizione:** L'utente rimuove una formula scientifica esistente o i suoi delimitatori.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una formula scientifica è presente nel testo.
- **Postcondizioni:** La formula o la sua sintassi viene rimossa dall'editor e dal render.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la formula o i suoi delimitatori.
  2. L'utente preme il tasto di cancellazione.
  3. Il sistema rimuove il blocco selezionato dal documento.

### 3.3.13 UC 13 - Gestione Immagini

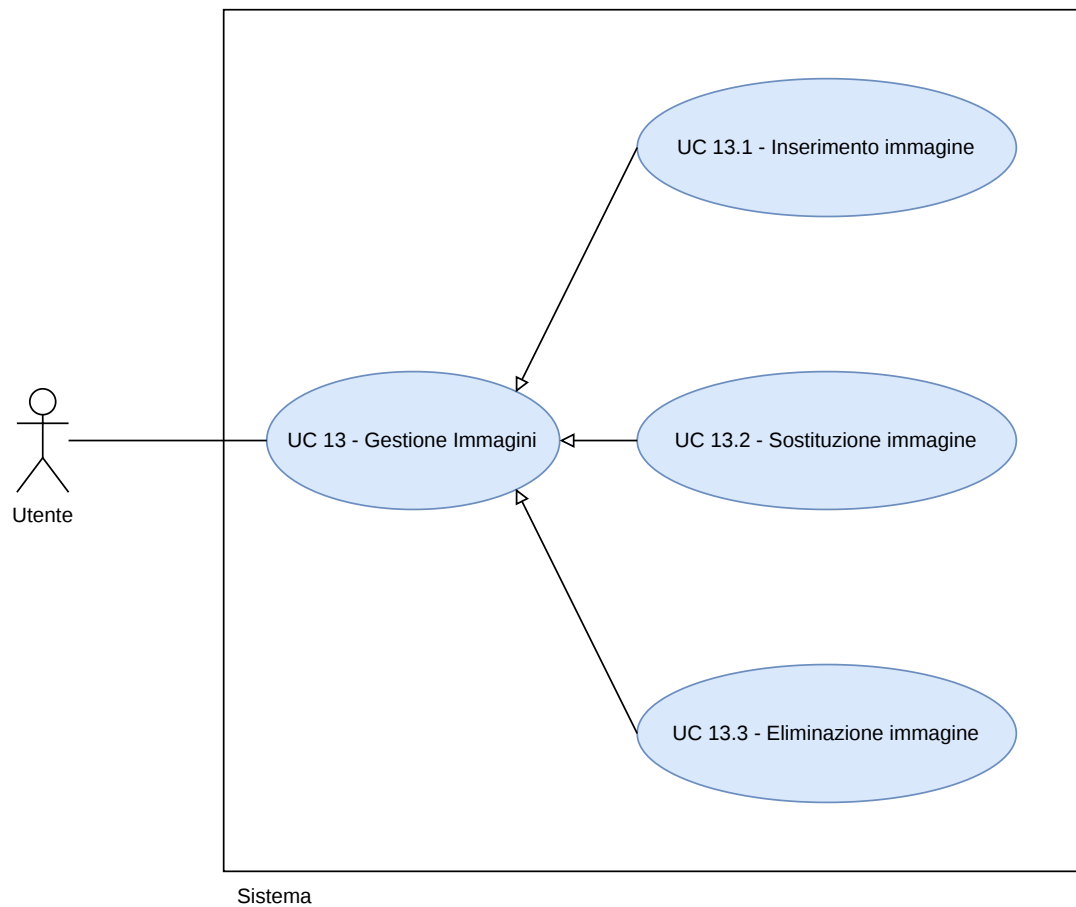


Figura 48: Diagramma UC13

- **Descrizione:** L'utente amministra le immagini all'interno della nota Markdown, potendole inserire, sostituire o eliminare.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e la nota è aperta nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il markup per le immagini viene modificato di conseguenza e il rendering visivo si aggiorna.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente sceglie l'operazione da effettuare su un'immagine (inserimento, sostituzione, eliminazione).

2. Il sistema richiede eventuali parametri (es. URL o percorso) se necessari.
3. Il sistema applica la modifica al testo Markdown.

- **Generalizzazioni:**

- UC 13.1 - Inserimento immagine
- UC 13.2 - Sostituzione immagine
- UC 13.3 - Eliminazione immagine

### 3.3.13.1 UC 13.1 - Inserimento immagine

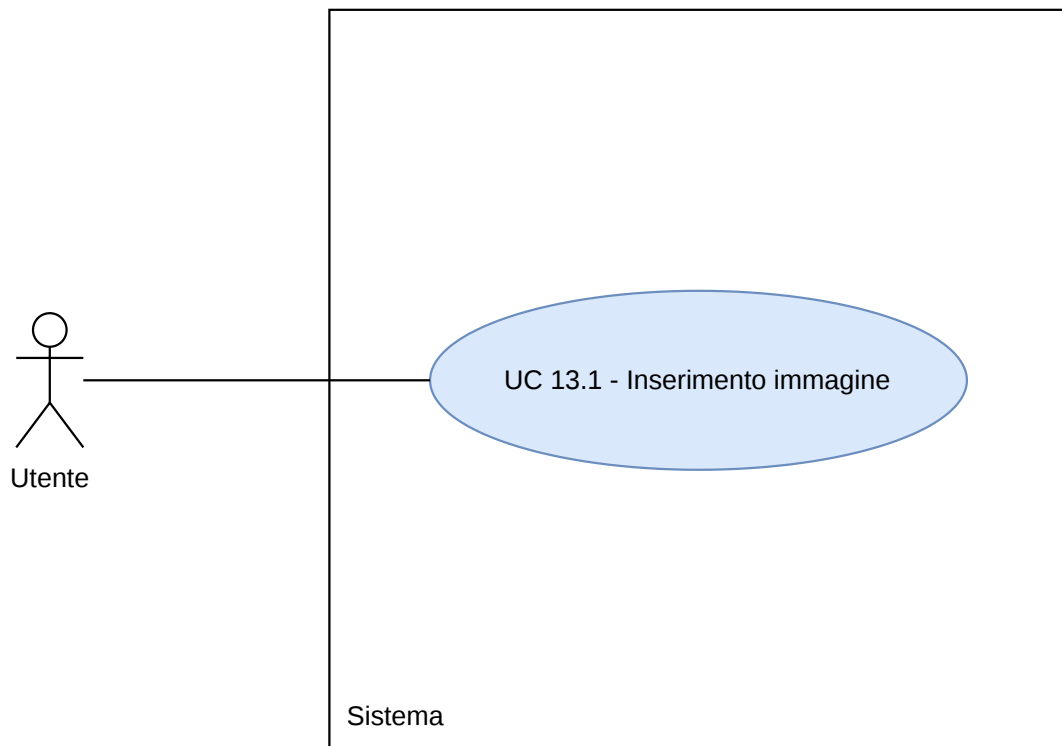


Figura 49: Diagramma UC13.1

- **Descrizione:** L'utente aggiunge un'immagine alla nota fornendo un URL o un percorso file.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore è posizionato nell'editor.
- **Postcondizioni:** La sintassi Markdown per l'immagine viene inserita nell'editor e l'immagine è visibile nel render.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente invoca l'azione di inserimento immagine.
2. Il sistema richiede la specificazione della fonte (URL/percorso) e, opzionalmente, il testo alternativo.
3. L'utente conferma i dati.
4. Il sistema genera il markup Markdown relativo all'immagine.

### 3.3.13.2 UC 13.2 - Sostituzione immagine

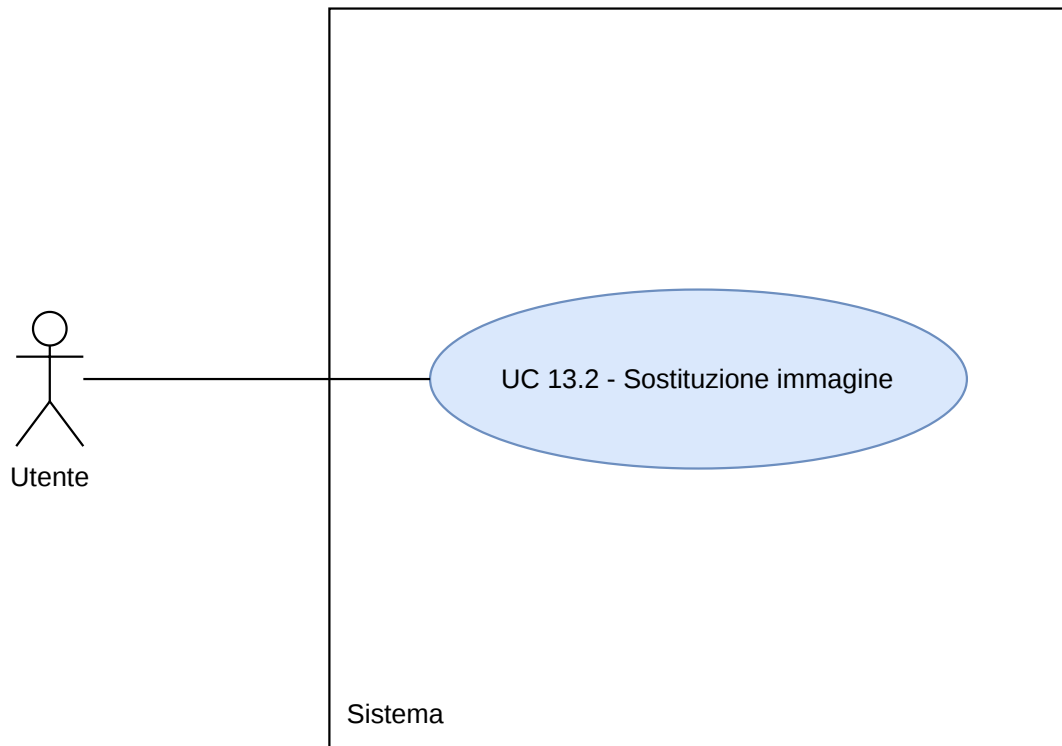


Figura 50: Diagramma UC13.2

- **Descrizione:** L'utente modifica l'origine o i parametri di un'immagine precedentemente inserita.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un marcatore di immagine è presente nel documento.
- **Postcondizioni:** L'origine dell'immagine viene aggiornata nel testo sorgente.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la sintassi dell'immagine da modificare.
2. L'utente altera il link o il testo alternativo presente tra i marcatori.
3. Il sistema aggiorna dinamicamente la risorsa visualizzata nel render.

### 3.3.13.3 UC 13.3 - Eliminazione immagine

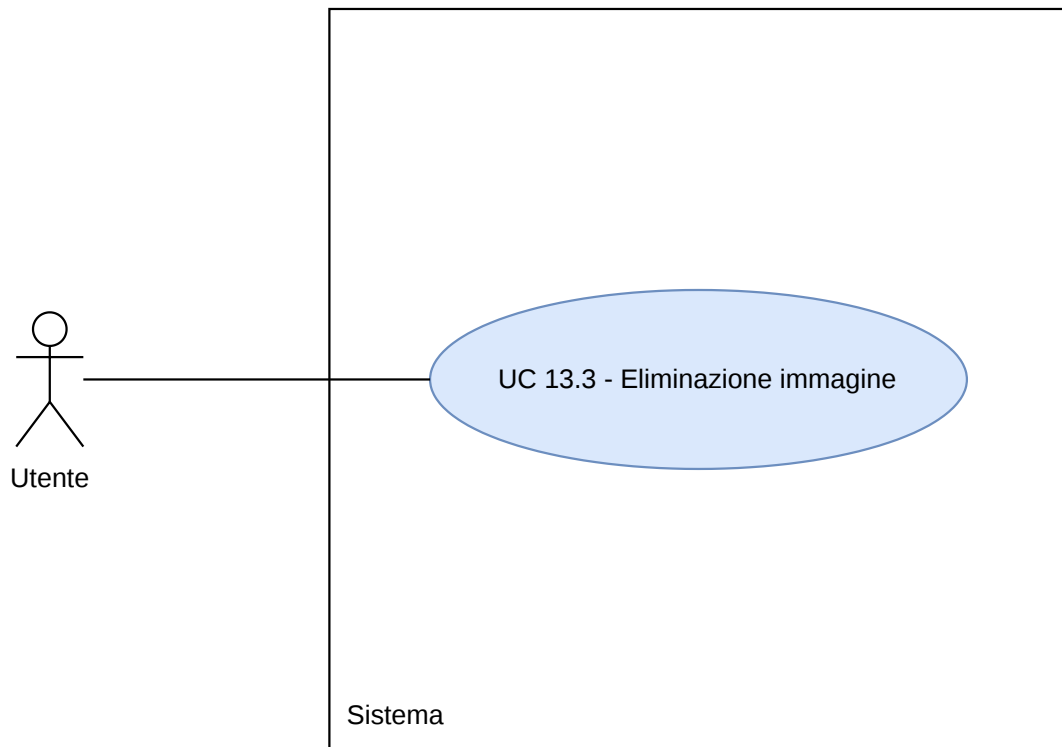


Figura 51: Diagramma UC13.3

- **Descrizione:** L'utente rimuove il riferimento a un'immagine dalla nota.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il documento contiene almeno un'immagine inserita.
- **Postcondizioni:** La stringa di markup dell'immagine è rimossa dal testo e il render non la visualizza più.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la stringa Markdown corrispondente all'immagine.
  2. L'utente effettua la cancellazione.
  3. Il sistema aggiorna l'editor.

### 3.3.14 UC 14 - Gestione Link

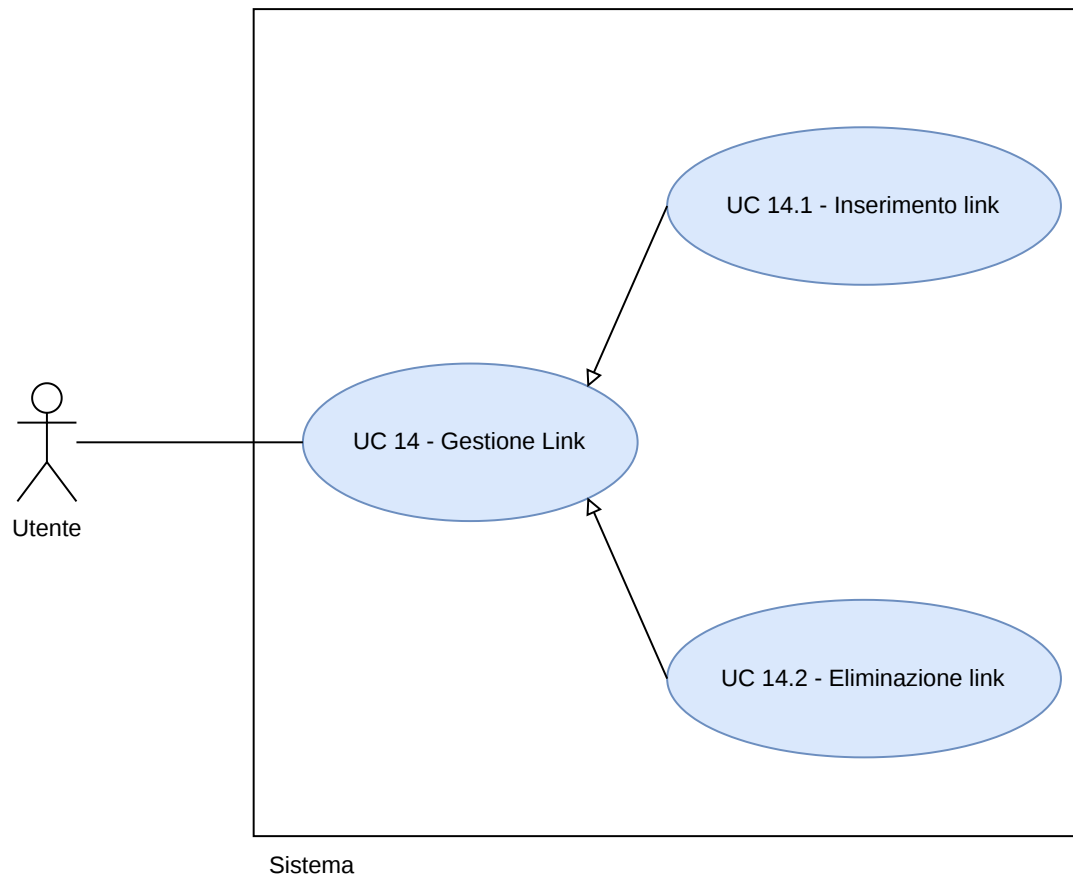


Figura 52: Diagramma UC14

- **Descrizione:** L'utente gestisce i collegamenti ipertestuali nel documento, per riferimenti esterni o interni.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'utente interagisce con l'area di testo dell'editor.
- **Postcondizioni:** La sintassi per il link viene aggiunta o rimossa.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente decide di manipolare un link.
  2. L'utente applica il comando di inserimento o eliminazione.
  3. Il sistema riflette i cambiamenti.

- **Generalizzazioni:**

- UC 14.1 - Inserimento link
- UC 14.2 - Eliminazione link

### 3.3.14.1 UC 14.1 - Inserimento link

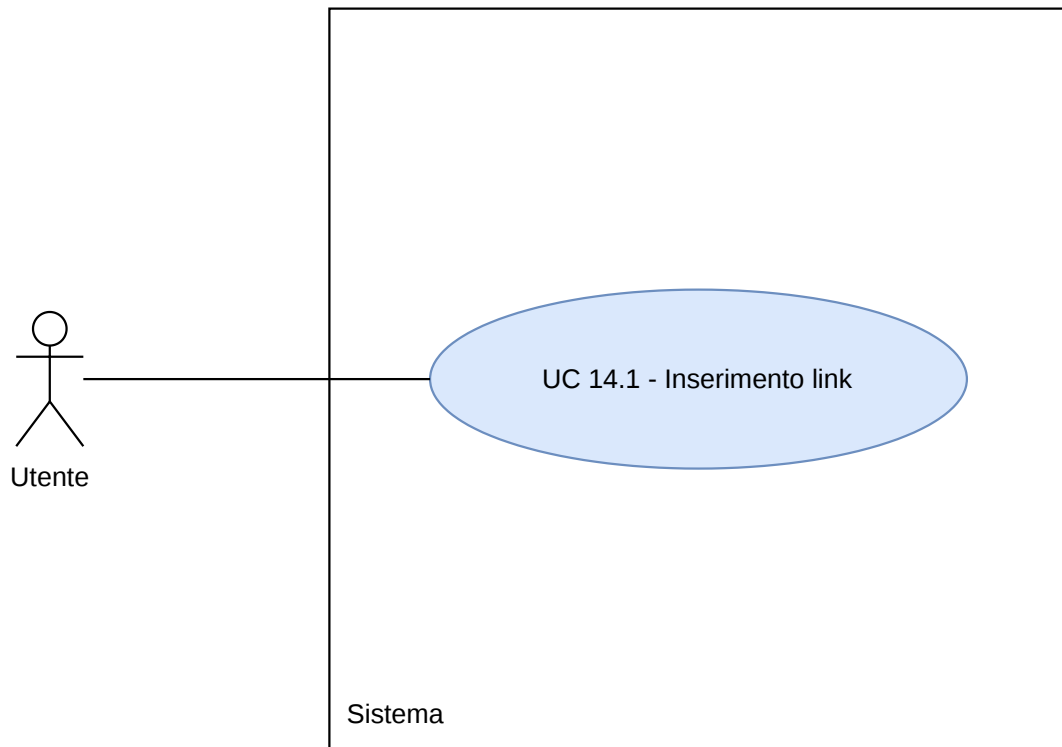


Figura 53: Diagramma UC14.1

- **Descrizione:** L'utente trasforma una porzione di testo in un collegamento cliccabile fornendo un URL.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo.
- **Postcondizioni:** Il testo viene racchiuso nei marcatori Markdown per i link e risulta navigabile nel render.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il testo da rendere link o posiziona il cursore.
  2. L'utente esegue il comando di inserimento link.



3. Il sistema formatta il testo e attende l'inserimento dell'indirizzo di destinazione (URL).
4. L'utente inserisce l'URL e conferma.

#### 3.3.14.2 UC 14.2 - Eliminazione link

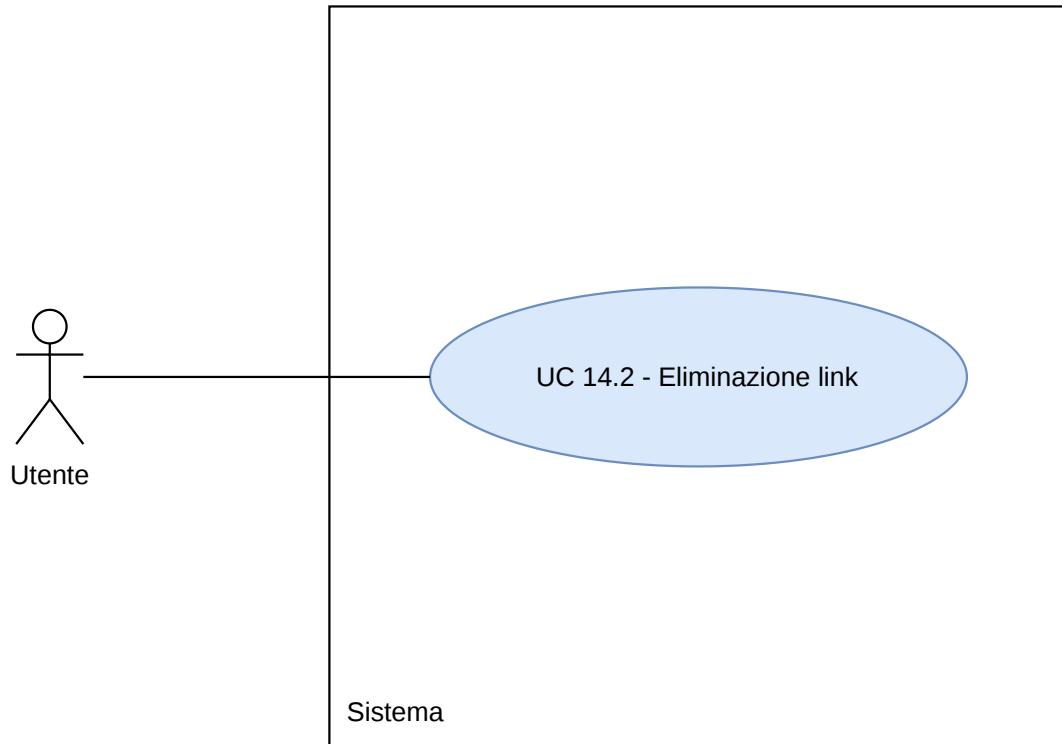


Figura 54: Diagramma UC14.2

- **Descrizione:** L'utente rimuove un collegamento ipertestuale mantenendo, ove desiderato, il testo originale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un link Markdown è presente nell'editor.
- **Postcondizioni:** I delimitatori e l'URL vengono cancellati, il link scompare dal render.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la sintassi del link da rimuovere.
  2. L'utente cancella la formattazione.
  3. Il sistema ripristina il testo semplice.

### 3.3.15 UC 15 - Gestione Ancore

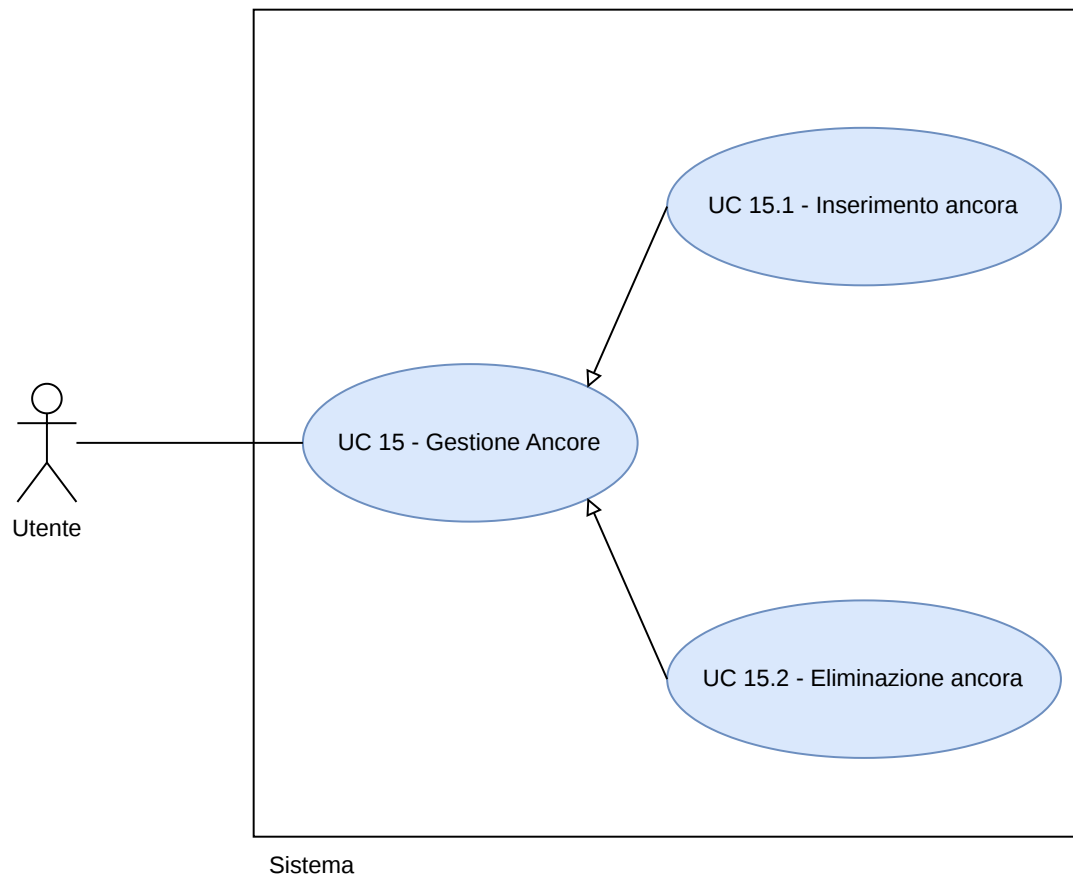


Figura 55: Diagramma UC15

- **Descrizione:** L'utente inserisce o rimuove riferimenti interni (ancore) per la navigazione rapida all'interno dello stesso documento.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'utente si trova nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:** L'ancora viene posizionata o rimossa e la struttura di navigazione si adegua.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente avvia l'operazione di gestione ancora.
  2. Il sistema inserisce o elimina il marcatore HTML/Markdown necessario.
- **Generalizzazioni:**

- UC 15.1 - Inserimento ancora
- UC 15.2 - Eliminazione ancora

### 3.3.15.1 UC 15.1 - Inserimento ancora

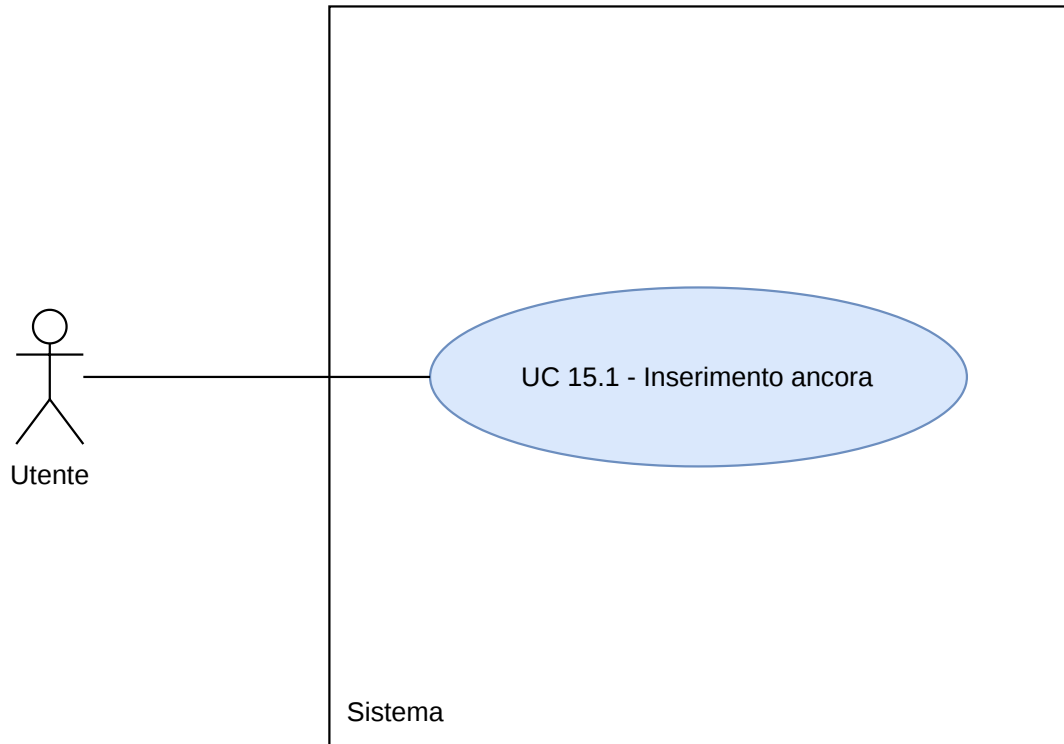


Figura 56: Diagramma UC15.1

- **Descrizione:** L'utente definisce un punto di destinazione nel documento assegnandogli un identificativo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore è nella posizione desiderata.
- **Postcondizioni:** Viene generato il markup per l'ancora, utilizzabile da link interni.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il comando per creare un'ancora.
  2. Il sistema inserisce la sintassi appropriata (es. attributo id) chiedendo l'identificativo.
  3. L'utente conferma il nome dell'ancora.

### 3.3.15.2 UC 15.2 - Eliminazione ancora

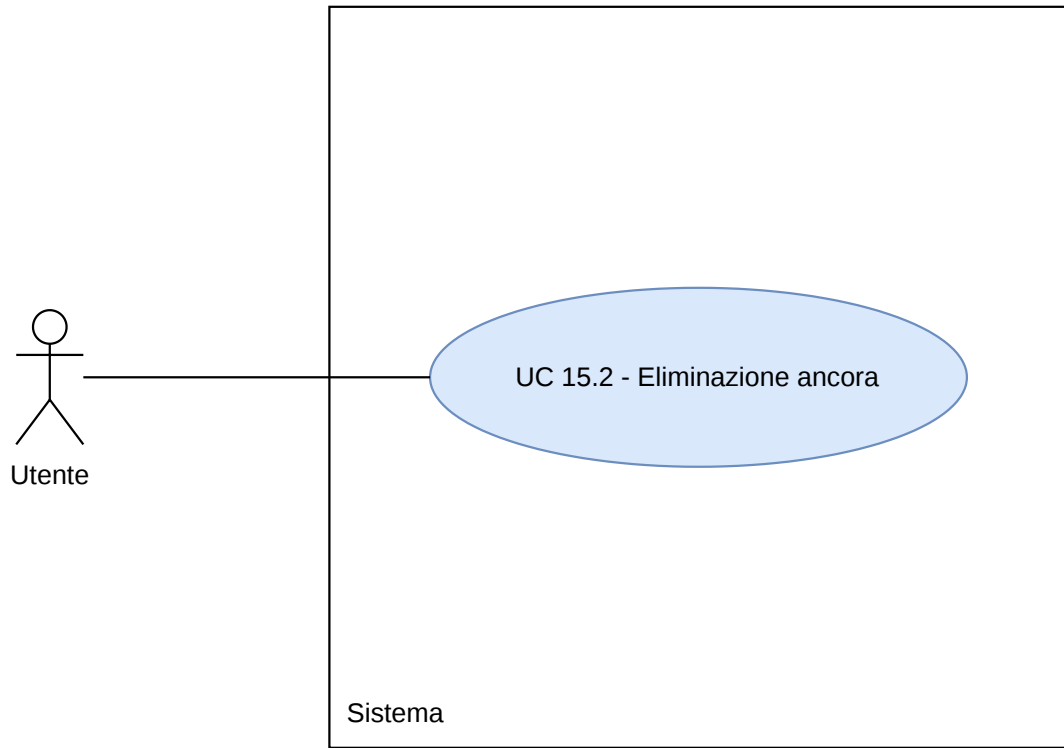


Figura 57: Diagramma UC15.2

- **Descrizione:** L'utente rimuove un'ancora di navigazione interna precedentemente creata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un'ancora è definita nel testo.
- **Postcondizioni:** Il markup dell'ancora viene rimosso dal documento.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente individua il marcatore dell'ancora nell'editor.
  2. L'utente provvede alla sua cancellazione.
  3. Il sistema aggiorna l'editor.

### 3.3.16 UC 16 - Apertura e chiusura automatica simboli

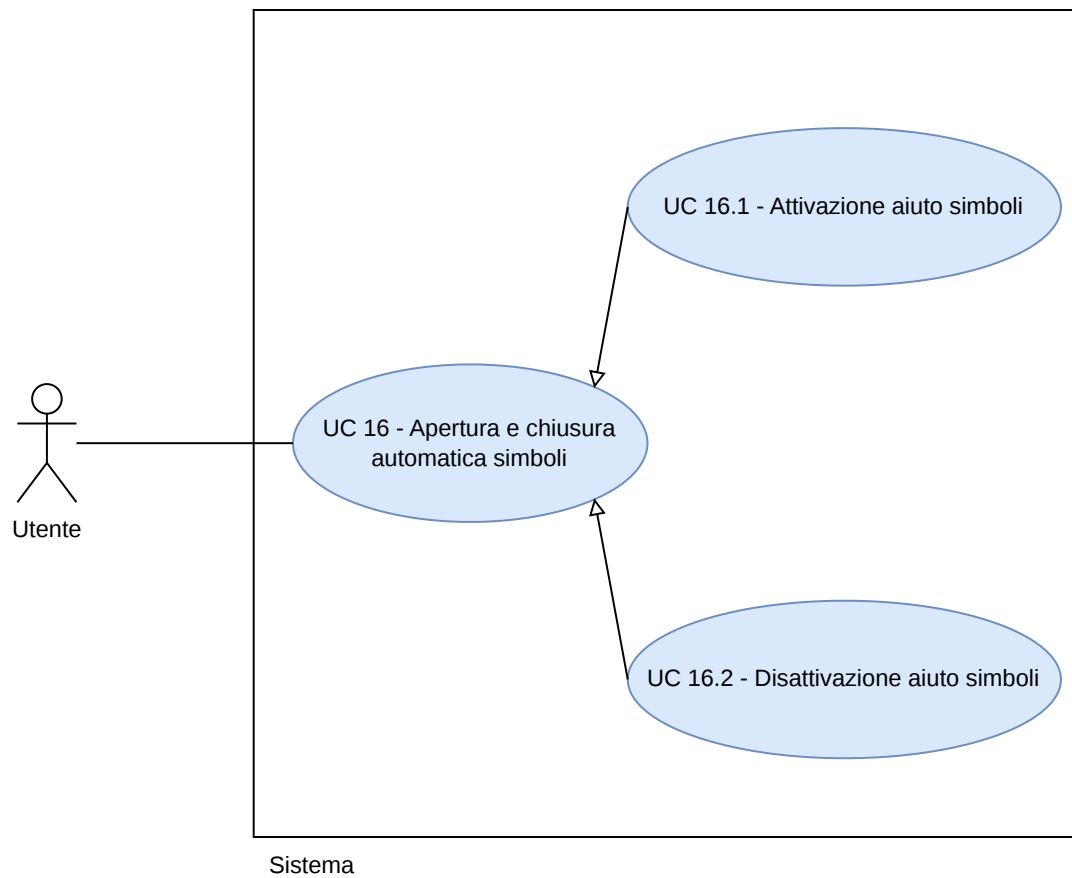


Figura 58: Diagramma UC16

- **Descrizione:** Il sistema offre un'assistenza alla digitazione che inserisce automaticamente il carattere di chiusura (es. parentesi, virgolette) all'apertura del corrispondente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è caricata.
- **Postcondizioni:** L'impostazione di autocompletamento dei simboli viene aggiornata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente naviga nelle impostazioni dell'editor o usa una scorciatoia rapida.
  2. L'utente commuta lo stato della funzionalità.
  3. Il sistema salva e applica il comportamento di digitazione aggiornato.

- **Generalizzazione:**

- UC 16.1 - Attivazione aiuto simboli
- UC 16.2 - Disattivazione aiuto simboli

### 3.3.16.1 UC 16.1 - Attivazione aiuto simboli

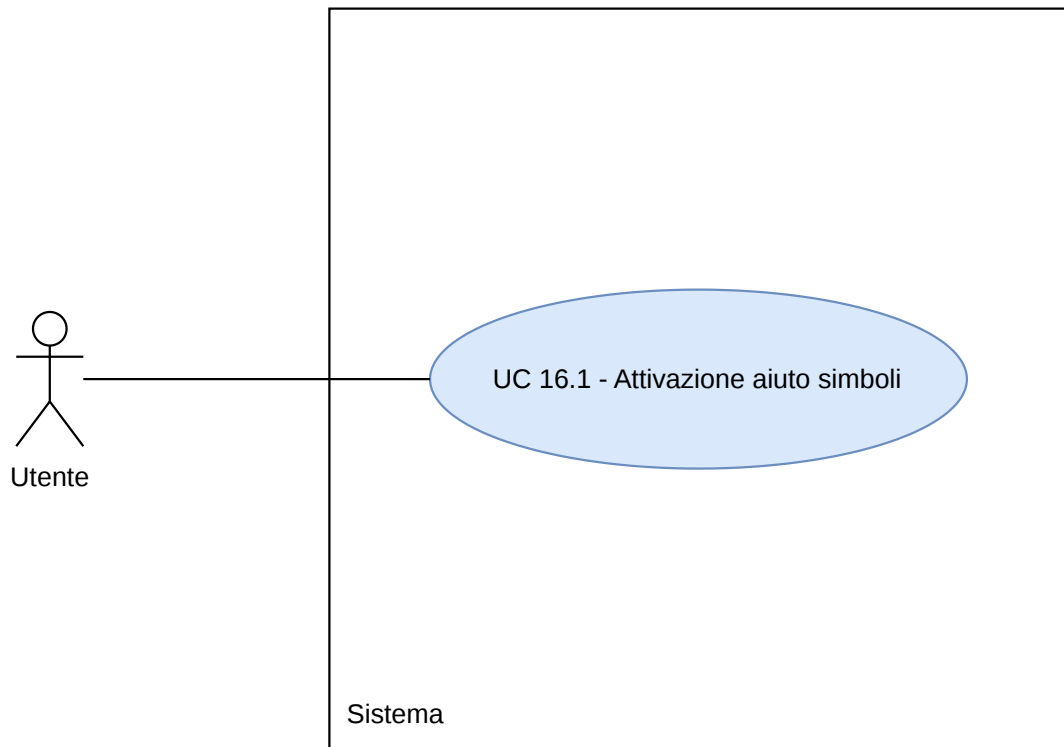


Figura 59: Diagramma UC16.1

- **Descrizione:** L'utente abilita l'inserimento automatico del carattere di chiusura.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La funzionalità di auto-chiusura è disattiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema posiziona automaticamente il simbolo di chiusura quando l'utente digita un carattere di apertura valido.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per attivare l'aiuto simboli.
  2. Il sistema registra l'impostazione.

### 3.3.16.2 UC 16.2 - Disattivazione aiuto simboli

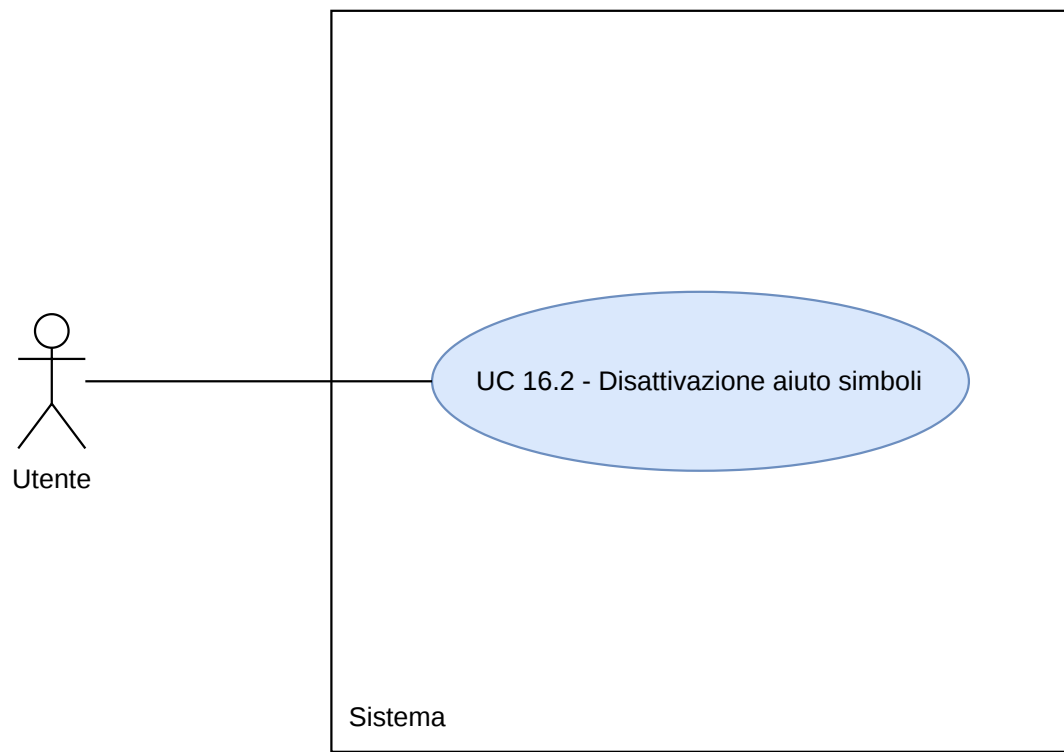


Figura 60: Diagramma UC16.2

- **Descrizione:** L'utente disabilita l'inserimento automatico per avere un controllo manuale su ogni carattere digitato.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La funzionalità di auto-chiusura è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema cessa di generare i caratteri di chiusura automatici.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per disattivare l'aiuto simboli.
  2. Il sistema disabilita il comportamento per i futuri input.

### 3.3.17 UC 17 - Gestione Sidebar

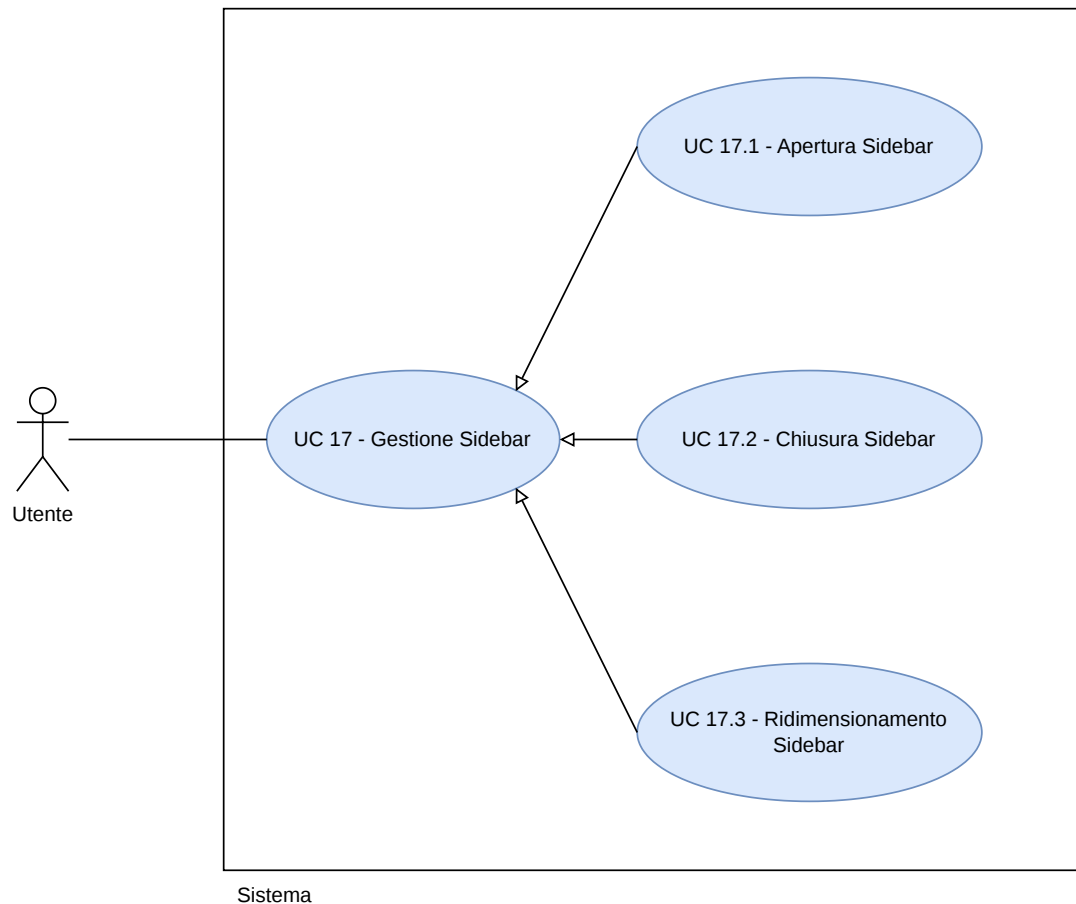


Figura 61: Diagramma UC17

- **Descrizione:** L'utente modifica lo stato della barra laterale (sidebar) dell'applicazione per massimizzare l'area di lavoro o accedere agli strumenti e all'elenco delle note.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia principale è visibile.
- **Postcondizioni:** L'ingombro e lo stato della sidebar vengono modificati nell'interfaccia utente.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente interagisce con i controlli della sidebar (pulsanti o trascinamento).
  2. Il sistema esegue l'aggiornamento visivo (apertura, chiusura o ridimensionamento).



- **Generalizzazioni:**

- UC 17.1 - Apertura Sidebar
- UC 17.2 - Chiusura Sidebar
- UC 17.3 - Ridimensionamento Sidebar

### 3.3.17.1 UC 17.1 - Apertura Sidebar

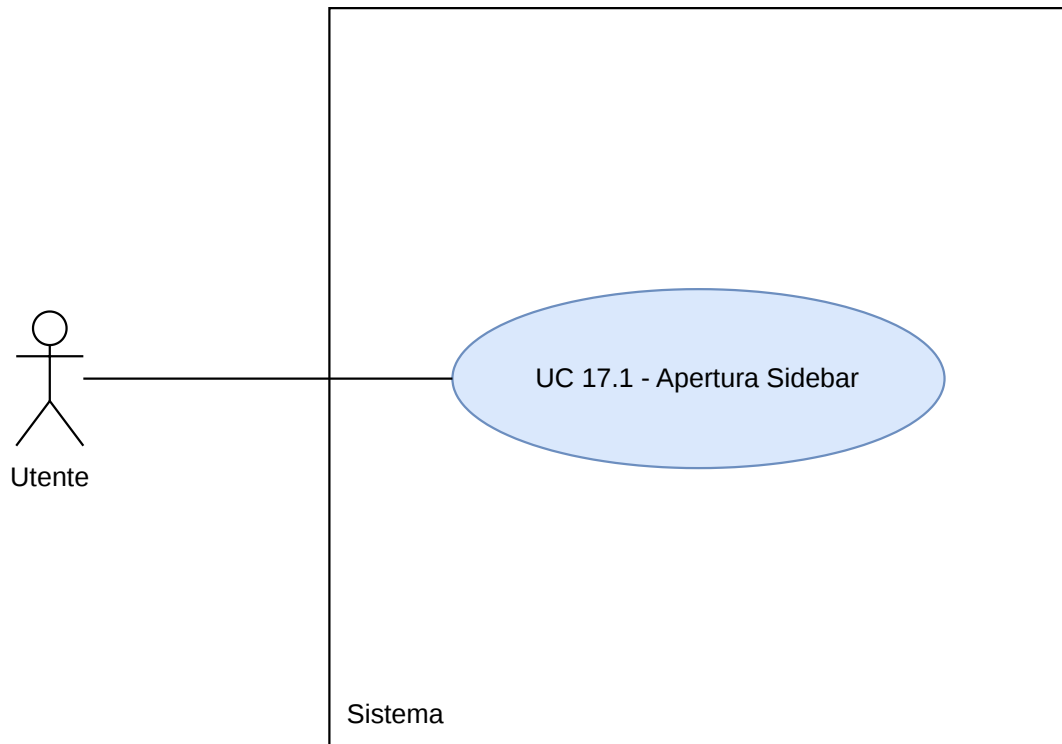


Figura 62: Diagramma UC17.1

- **Descrizione:** L'utente rende visibile la barra laterale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La sidebar è attualmente nascosta.
- **Postcondizioni:** La sidebar viene espansa e i suoi contenuti sono accessibili.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente clicca sull'icona di attivazione della sidebar.
  2. Il sistema anima l'apertura del componente e sposta l'area di editing.

### 3.3.17.2 UC 17.2 - Chiusura Sidebar

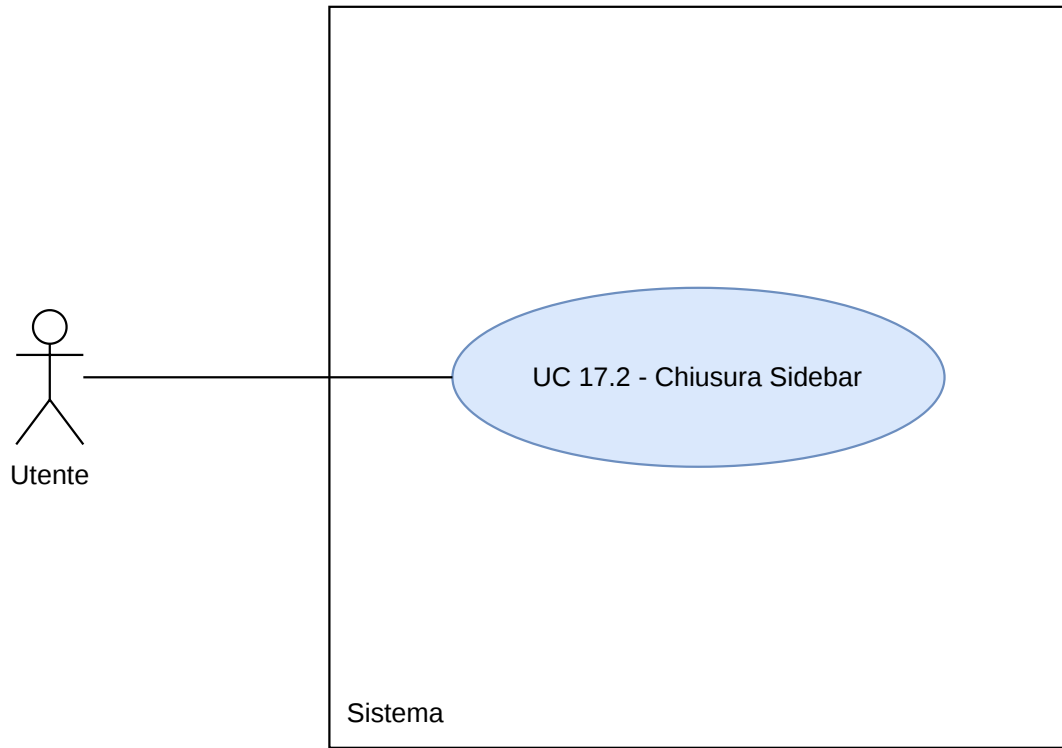


Figura 63: Diagramma UC17.2

- **Descrizione:** L'utente nasconde la barra laterale per concentrarsi sul testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La sidebar è attualmente visibile.
- **Postcondizioni:** La sidebar viene nascosta, estendendo la larghezza dell'editor e del render.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente clicca sul comando di chiusura della sidebar.
  2. Il sistema comprime il componente liberando spazio visivo.

### 3.3.17.3 UC 17.3 - Ridimensionamento Sidebar

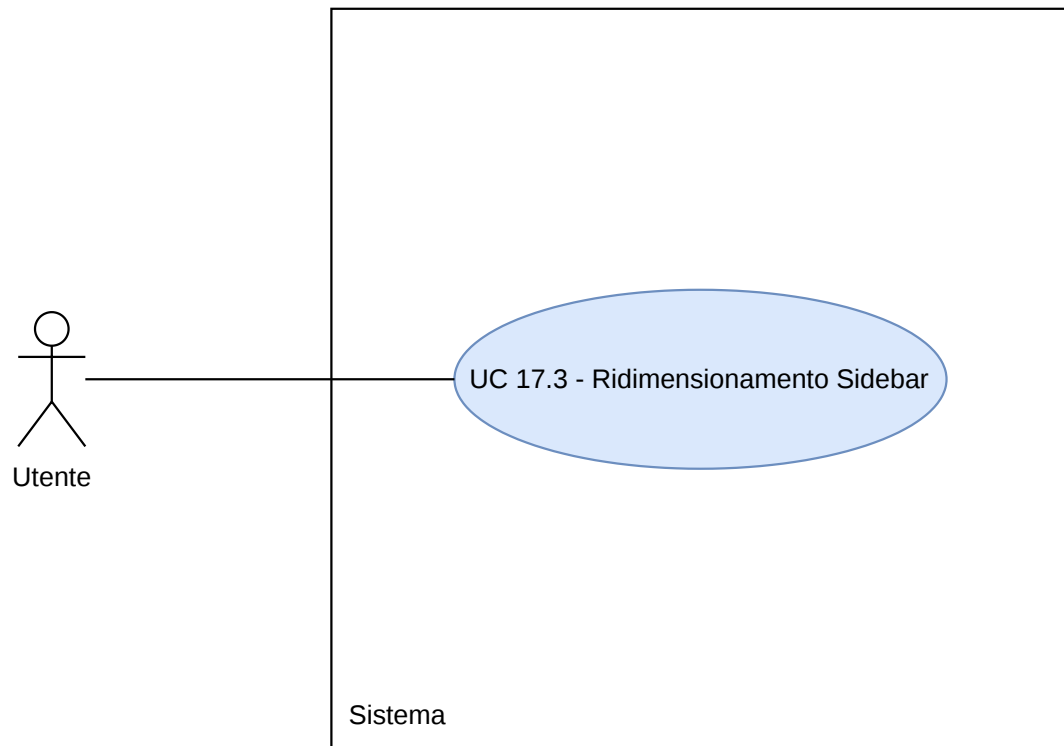


Figura 64: Diagramma UC17.3

- **Descrizione:** L'utente modifica la larghezza della barra laterale trascinandone il bordo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La sidebar è aperta.
- **Postcondizioni:** La sidebar assume la nuova larghezza impostata dall'utente.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente clicca e tiene premuto sul bordo della sidebar.
  2. L'utente trascina il mouse verso sinistra o destra.
  3. Il sistema adatta dinamicamente le dimensioni dei componenti adiacenti.
  4. L'utente rilascia il mouse confermando la dimensione.

### 3.3.18 UC 18 - Gestione Tema Visivo

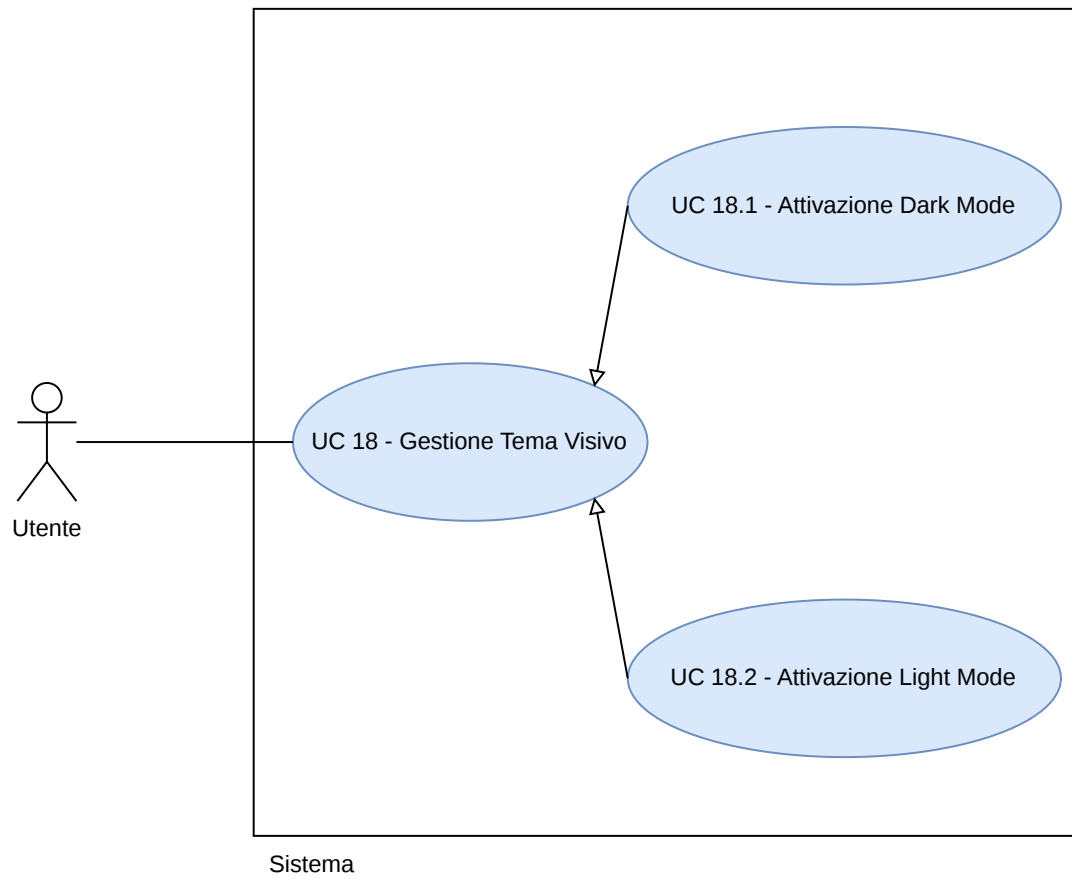


Figura 65: Diagramma UC18

- **Descrizione:** L'utente modifica la combinazione di colori dell'interfaccia utente (tema scuro o chiaro).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata.
- **Postcondizioni:** Il sistema applica la palette di colori corrispondente al tema scelto su tutta l'interfaccia.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente accede alle opzioni di aspetto visivo.
  2. L'utente seleziona il tema preferito.
  3. Il sistema renderizza l'interfaccia con il nuovo tema.

- **Generalizzazioni:**

- UC 18.1 - Attivazione Dark Mode
- UC 18.2 - Attivazione Light Mode

### 3.3.18.1 UC 18.1 - Attivazione Dark Mode

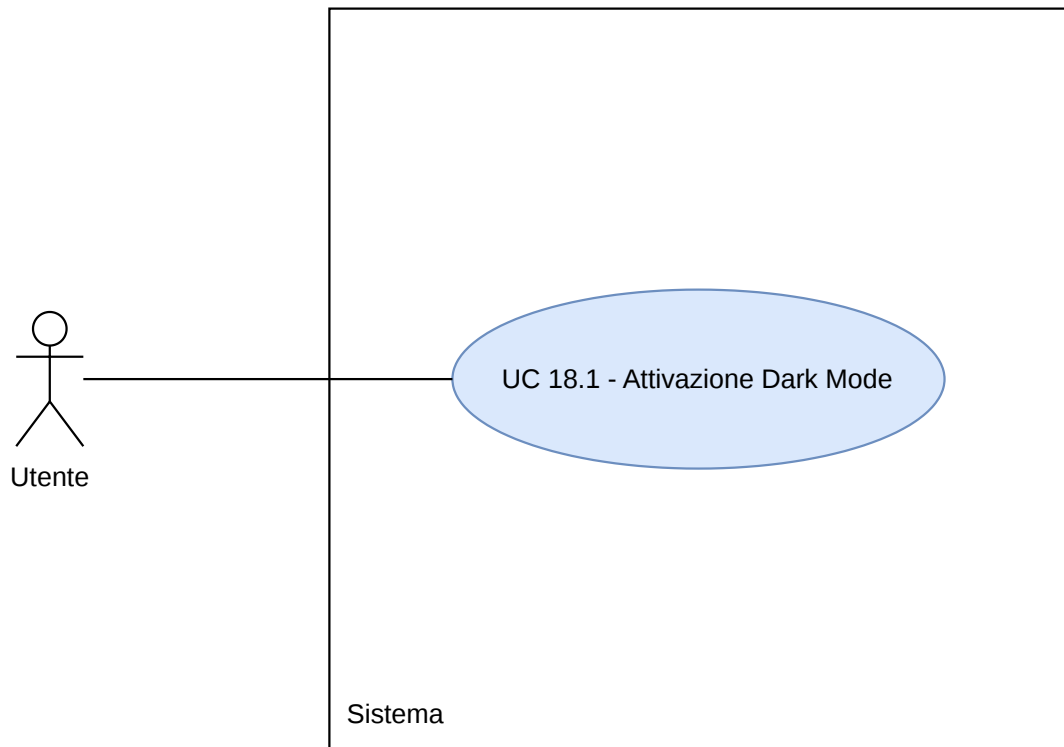


Figura 66: Diagramma UC18.1

- **Descrizione:** L'utente imposta il tema dell'applicazione su colori scuri per ridurre l'affaticamento visivo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il tema attuale è Light Mode o impostato sul sistema operativo.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia assume sfondi scuri e testo chiaro.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il selettore per la Dark Mode.
  2. Il sistema carica i fogli di stile corrispondenti.

### 3.3.18.2 UC 18.2 - Attivazione Light Mode

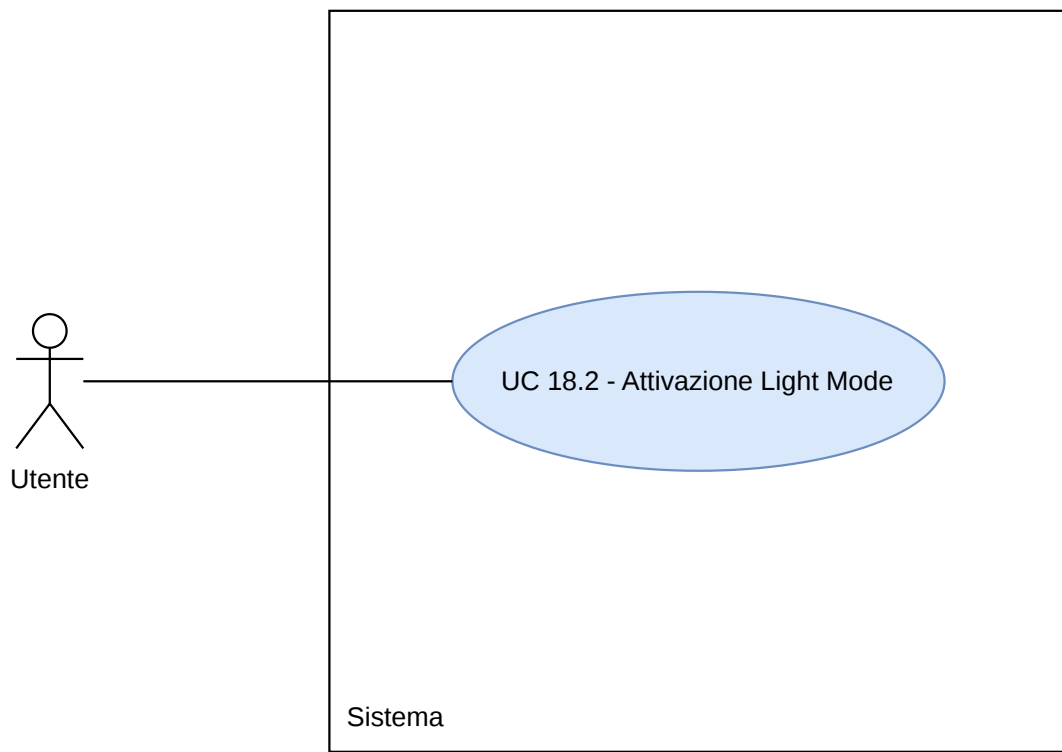


Figura 67: Diagramma UC18.2

- **Descrizione:** L'utente imposta il tema dell'applicazione su colori chiari.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il tema attuale è Dark Mode.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia assume sfondi chiari e testo scuro.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il selettore per la Light Mode.
  2. Il sistema carica i fogli di stile corrispondenti.

### 3.3.19 UC 19 - Gestione Sincronizzazione Scorrimento

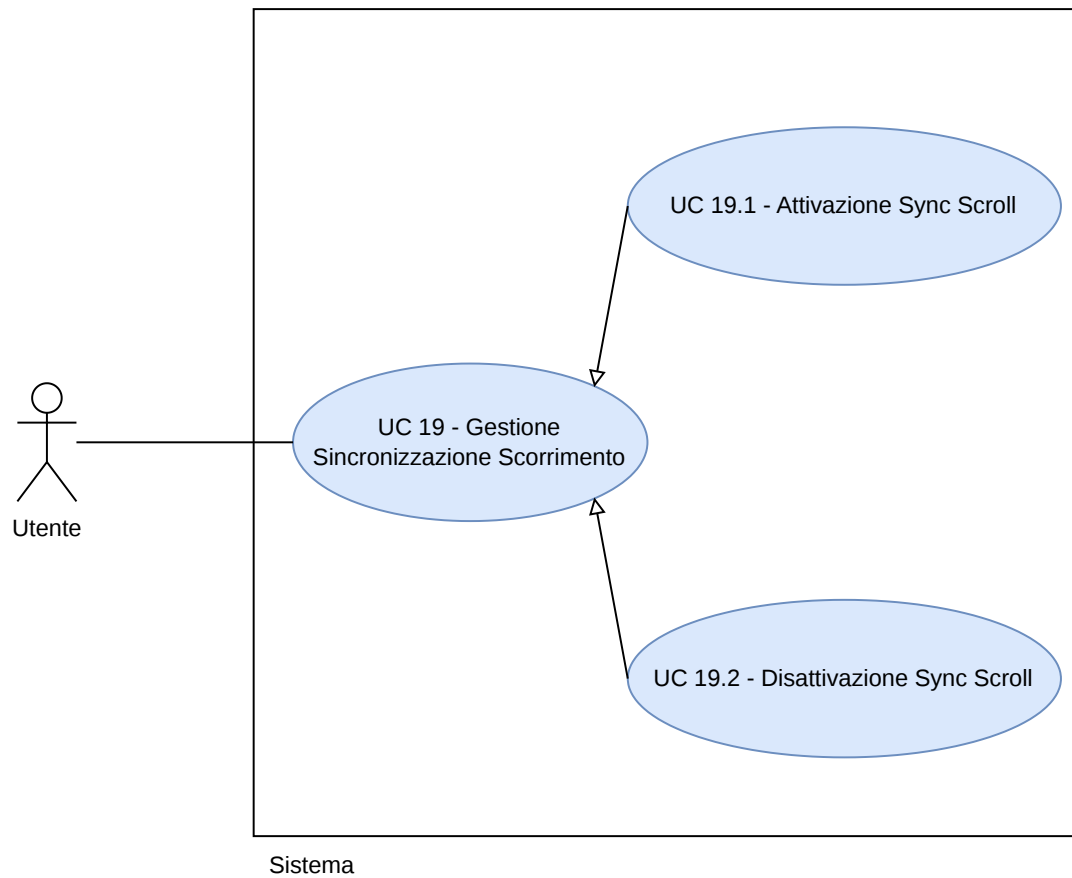


Figura 68: Diagramma UC19

- **Descrizione:** L'utente attiva o disattiva il "Sync Scroll", ovvero la funzione che permette all'editor e alla finestra di rendering di scorrere verticalmente in modo simultaneo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in modalità di visualizzazione combinata (editor e render affiancati).
- **Postcondizioni:** Il comportamento della barra di scorrimento viene modificato per allineare o rendere indipendenti le due viste.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente invoca il controllo per la sincronizzazione dello scorrimento.
  2. Il sistema attiva o disattiva il listener per l'allineamento degli assi di scorrimento.

- **Generalizzazioni:**

- UC 19.1 - Attivazione Sync Scroll
- UC 19.2 - Disattivazione Sync Scroll

### 3.3.19.1 UC 19.1 - Attivazione Sync Scroll

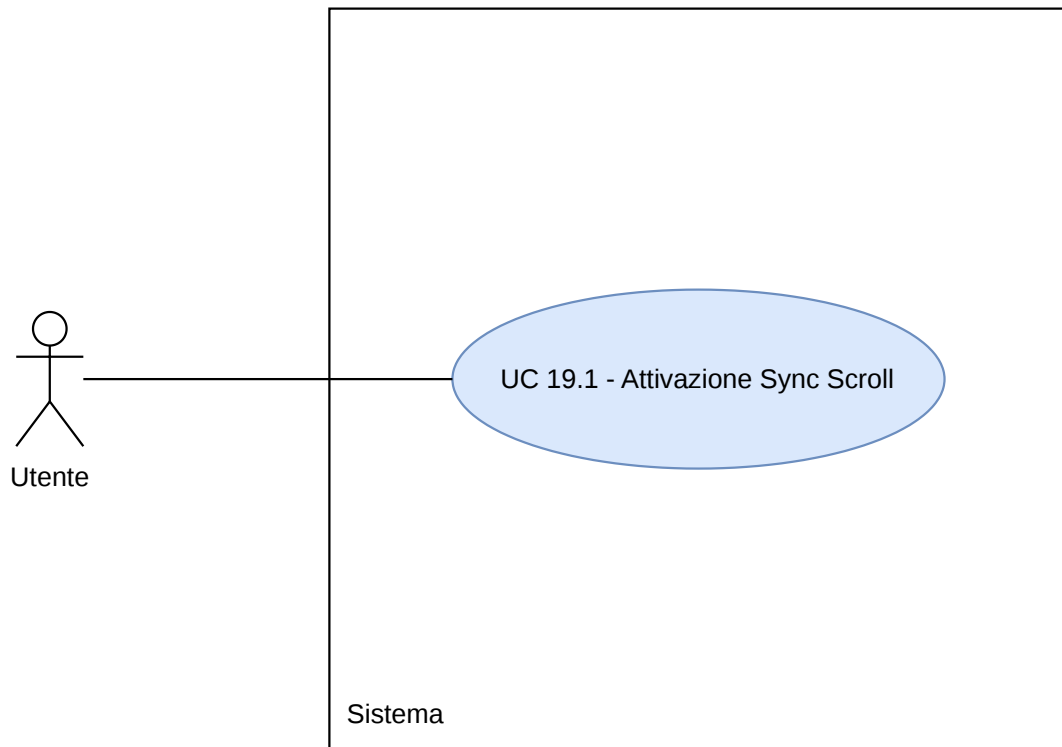


Figura 69: Diagramma UC19.1

- **Descrizione:** L'utente abilita lo scorrimento vincolato in modo che l'anteprima corrisponda in tempo reale al testo inquadrato nell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il Sync Scroll è disabilitato.
- **Postcondizioni:** Lo scorrimento di uno dei due pannelli causa lo scorrimento proporzionale dell'altro.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per vincolare lo scorrimento.
  2. Il sistema calcola il rapporto di altezza e allinea le due viste alla posizione corrente.



### 3.3.19.2 UC 19.2 - Disattivazione Sync Scroll

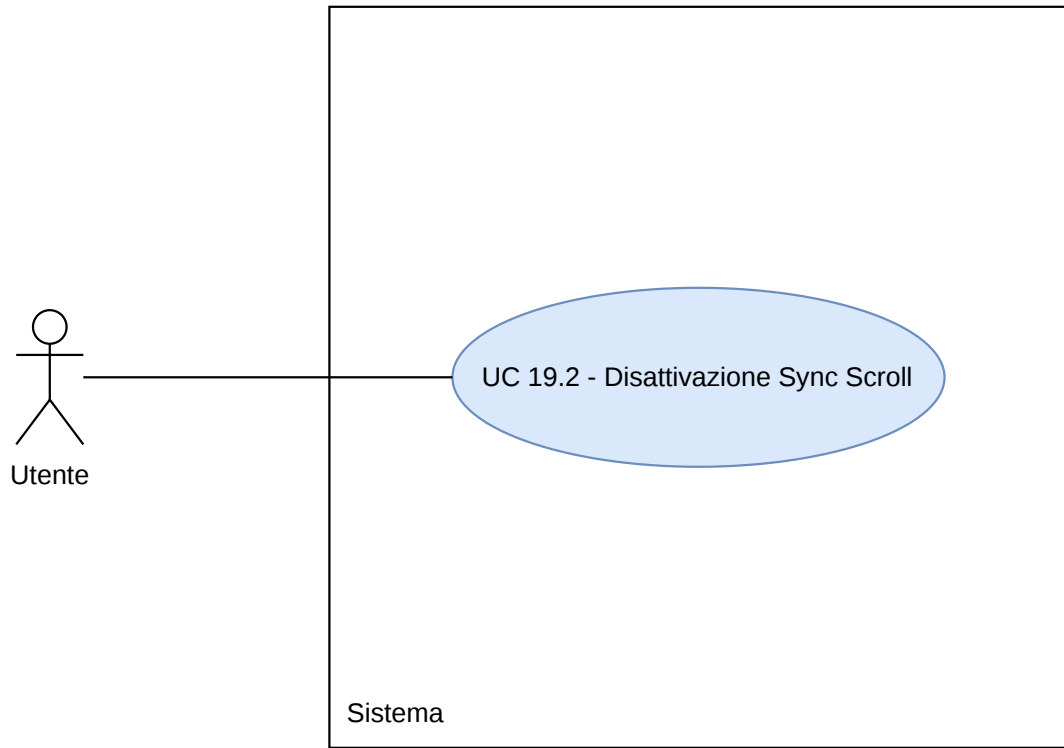


Figura 70: Diagramma UC19.2

- **Descrizione:** L'utente disabilita lo scorrimento sincronizzato per ispezionare due punti differenti del documento contemporaneamente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il Sync Scroll è abilitato.
- **Postcondizioni:** L'editor e il render scorrono in modo del tutto indipendente.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per svincolare lo scorrimento.
  2. Il sistema scollega l'evento di scorrimento condiviso dai due pannelli.

### 3.3.20 UC 20 - Visualizzazione nota Markdown

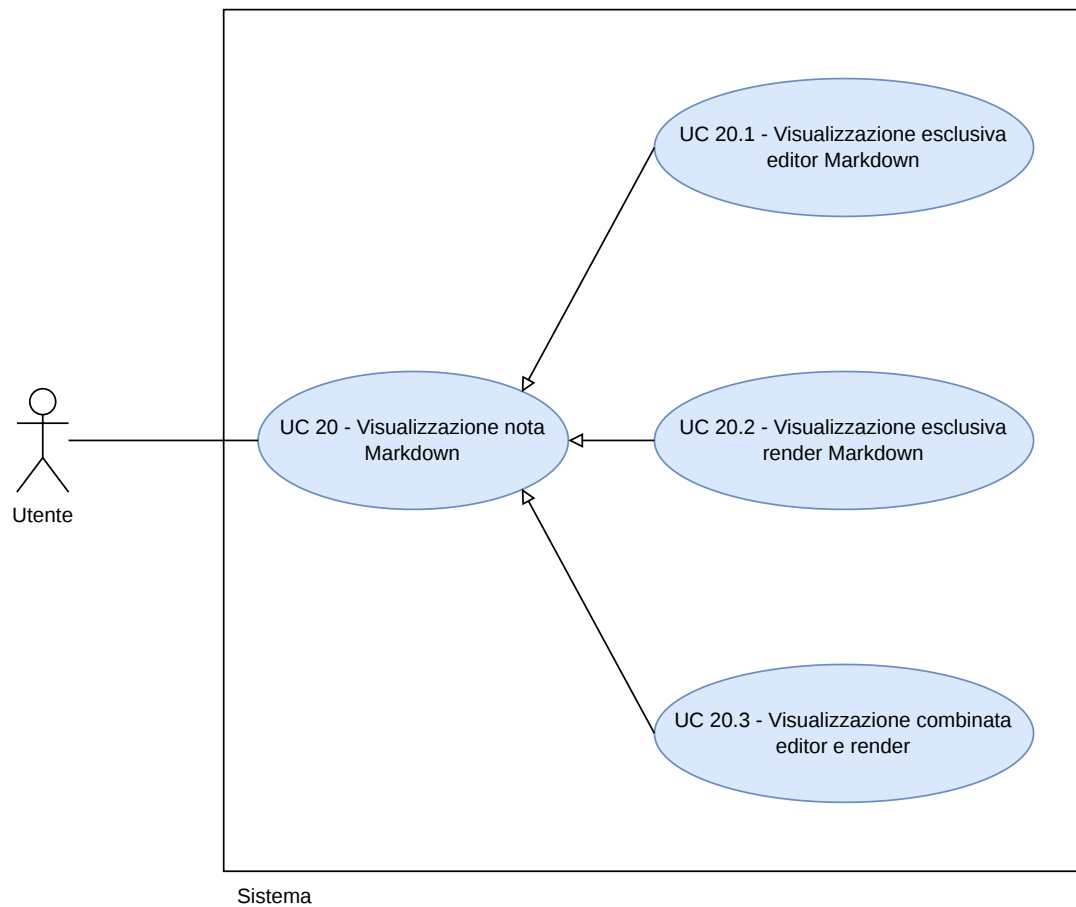


Figura 71: Diagramma UC20

- **Descrizione:** L'utente sceglie il layout di visualizzazione preferito per l'area di lavoro, alternando o affiancando l'editor testuale nudo e il render grafico.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un documento è caricato nell'applicazione.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia modifica la visibilità e le proporzioni dei pannelli di editing e rendering.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente interagisce con i controlli di visualizzazione dell'area di lavoro.
  2. Il sistema applica la visualizzazione richiesta nascondendo o mostrando i pannelli pertinenti.

- **Generalizzazioni:**

- UC 20.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown
- UC 20.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown
- UC 20.3 - Visualizzazione combinata editor e render

### 3.3.20.1 UC 20.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown

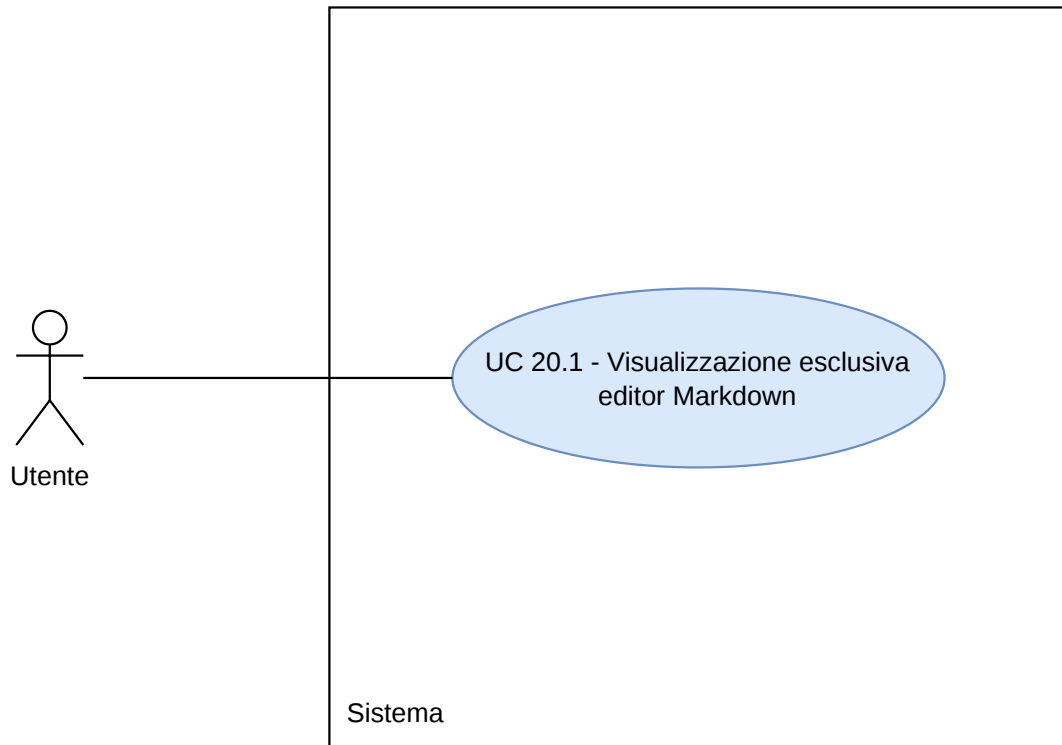


Figura 72: Diagramma UC20.1

- **Descrizione:** L'utente nasconde il render grafico per dedicare l'intero spazio visibile alla scrittura pura.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in visualizzazione combinata o solo render.
- **Postcondizioni:** L'editor Markdown occupa il 100% dell'area disponibile e il render è nascosto.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente clicca sul pulsante per la visualizzazione solo editor.
  2. Il sistema chiude la finestra di renderizzazione ed estende l'area di testo.

### 3.3.20.2 UC 20.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown

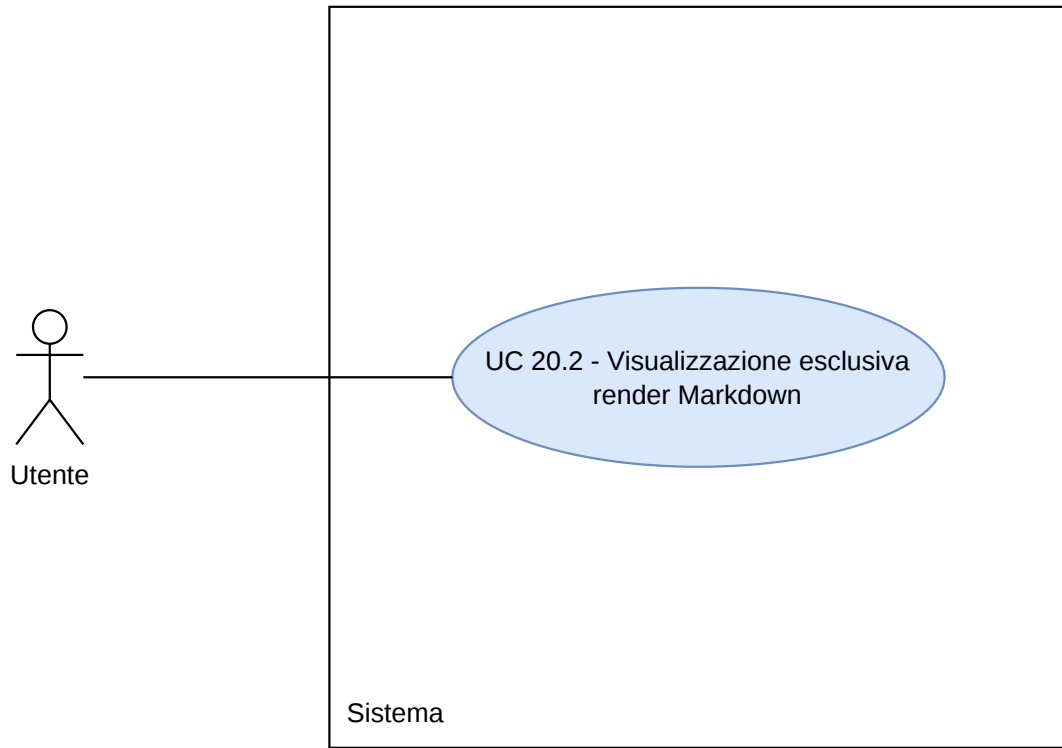


Figura 73: Diagramma UC20.2

- **Descrizione:** L'utente nasconde l'editor di testo per leggere o presentare il documento formattato come prodotto finito.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in visualizzazione combinata o solo editor.
- **Postcondizioni:** Il render occupa il 100% dell'area disponibile e l'editor di testo è nascosto.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente clicca sul pulsante per la visualizzazione solo render.
  2. Il sistema nasconde l'editor Markdown ed estende la finestra di presentazione grafica.

### 3.3.20.3 UC 20.3 - Visualizzazione combinata editor e render

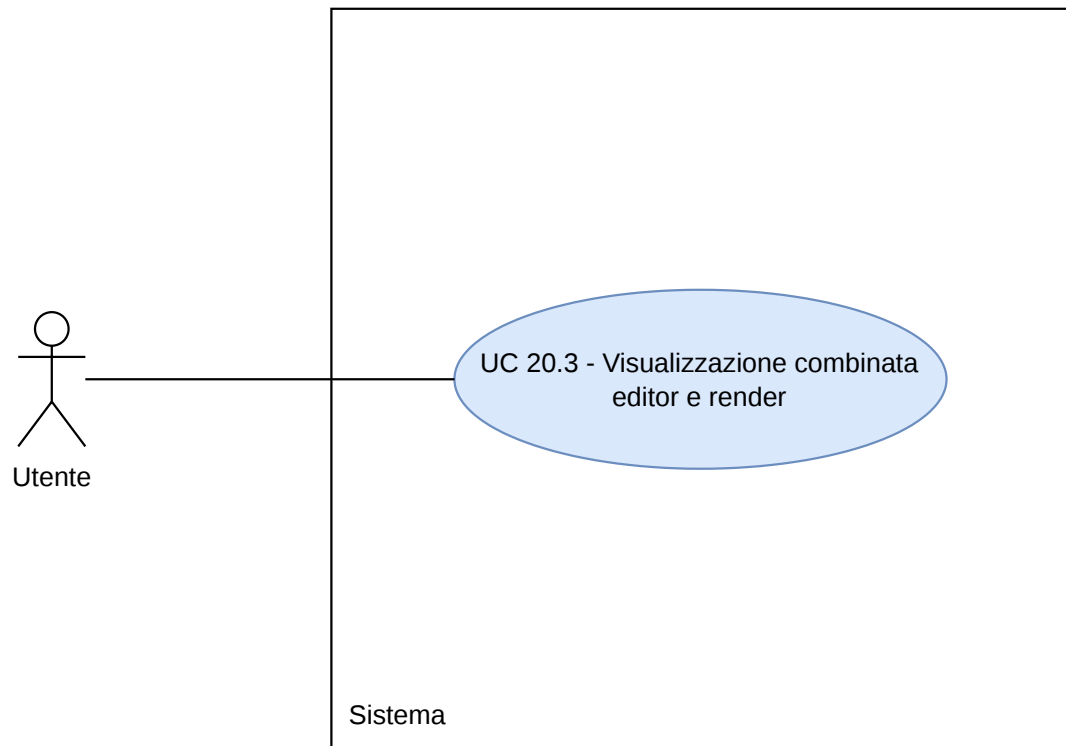


Figura 74: Diagramma UC20.3

- **Descrizione:** L'utente sceglie di mantenere visibili in modalità affiancata sia l'editor sorgente sia l'anteprima formattata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in una modalità di visualizzazione esclusiva.
- **Postcondizioni:** Lo schermo viene suddiviso per mostrare simultaneamente sorgente e anteprima.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente clicca sul pulsante per la visualizzazione combinata (split view).
  2. Il sistema ridimensiona i pannelli, rendendoli entrambi visibili e operativi.

### 3.3.21 UC 21 - Dettatura tramite Microfono

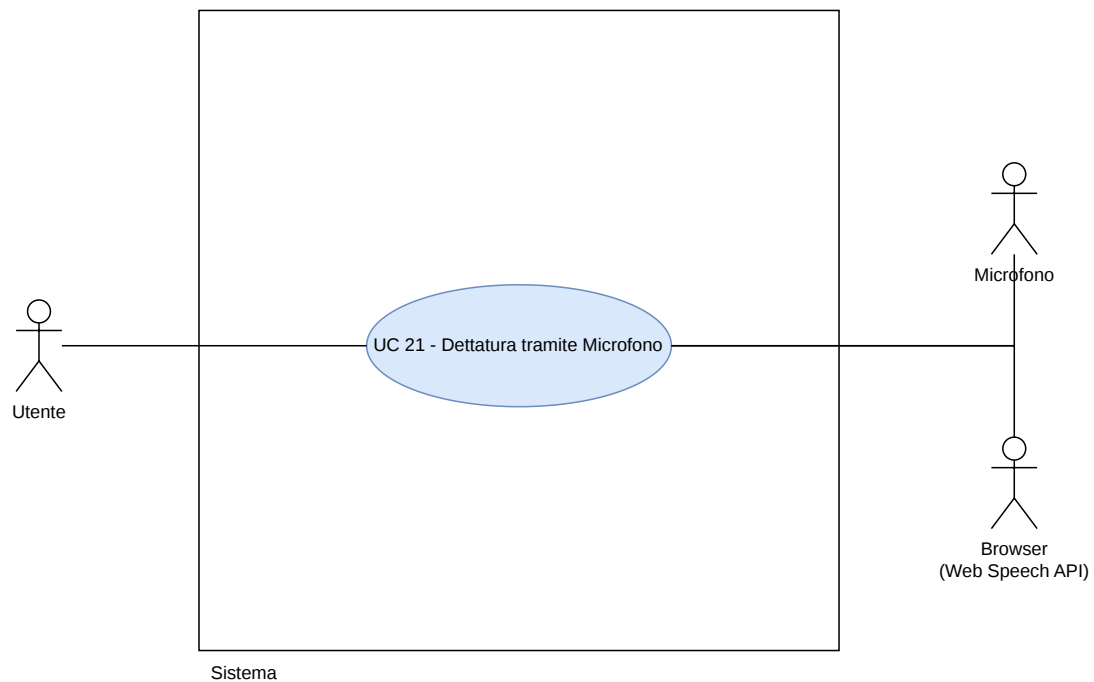


Figura 75: Diagramma UC21

- **Descrizione:** L'utente attiva la funzione di dettatura del browser per inserire testo tramite input vocale. Il browser converte il parlato in testo e lo inserisce direttamente nel campo di input.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'utente ha concesso al browser i permessi di accesso al microfono. Il browser supporta la Web Speech API.
- **Postcondizioni:** Il testo riconosciuto dal microfono è inserito direttamente nel campo di input dell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente clicca sul pulsante di dettatura.
  2. Il sistema avvia l'ascolto tramite Web Speech API del browser.
  3. L'utente parla e il browser converte il parlato in testo.
  4. Il testo è inserito automaticamente nel campo di input.
  5. L'utente può continuare a dettare o terminare la dettatura.

### 3.4 Funzionalità AI

Questa sezione del sistema descrive come l'applicazione interagisce con un modello di linguaggio esterno (attore secondario  $LLM_G$ ) per offrire strumenti avanzati di editing.

#### 3.4.1 UC 22 - Riassunto contenuto con LLM

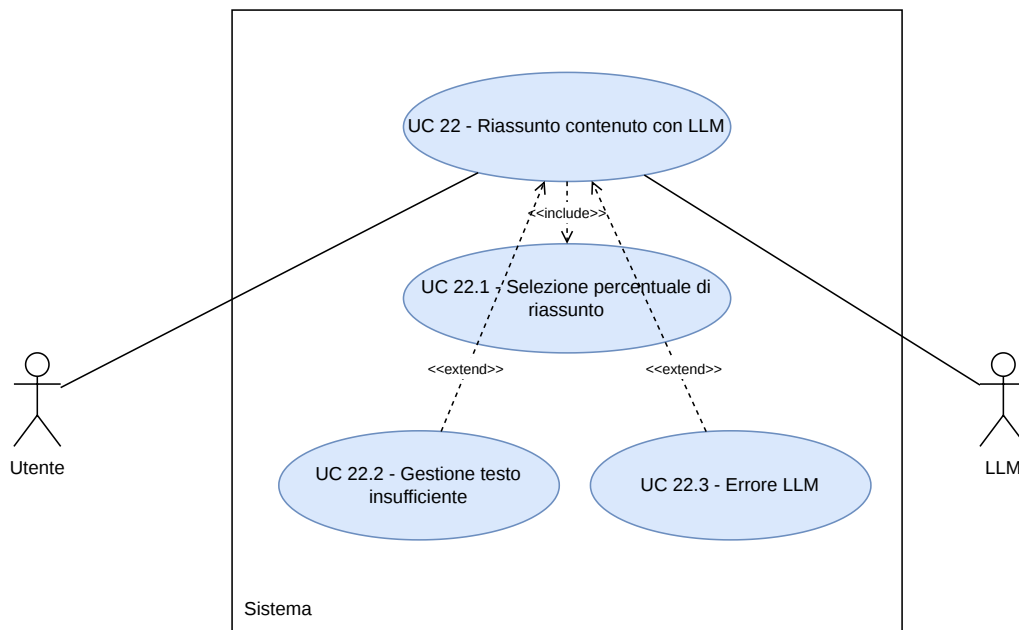


Figura 76: Diagramma UC22

- **Descrizione:** L'utente richiede la generazione di un riassunto del testo presente nell'editor tramite un modello di linguaggio esterno.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** L'utente ha inserito del testo nell'editor e il dispositivo è connesso a Internet.
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra il riassunto generato in un componente dedicato dell'interfaccia.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la porzione di testo da elaborare.
  2. L'utente imposta i parametri desiderati (UC 22.1).
  3. Il sistema invia la richiesta all'attore secondario LLM.

4. Il sistema riceve il testo elaborato e lo visualizza.

- **Inclusioni:**

- UC 22.1 - Selezione percentuale di riassunto

- **Estensioni:**

- UC 22.2 - Gestione testo insufficiente
  - UC 22.3 - Errore LLM

#### 3.4.1.1 UC 22.1 - Selezione percentuale di riassunto

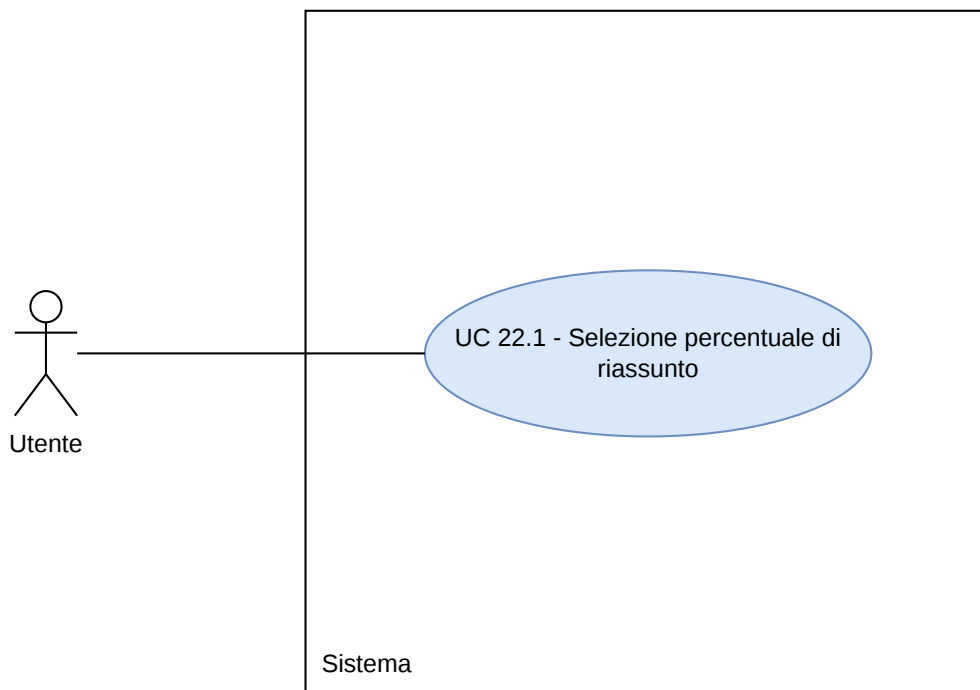


Figura 77: Diagramma UC22.1

- **Descrizione:** L'utente definisce la lunghezza relativa del riassunto rispetto al testo originale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia di riassunto è attiva.
- **Postcondizioni:** Il parametro di concisione viene passato alla richiesta API.



- **Scenario Principale:**

1. L'utente agisce su un selettore numerico o slider.
2. Il sistema aggiorna il valore della variabile di configurazione per l'invio dati.

#### 3.4.1.2 UC 22.2 - Gestione testo insufficiente per riassunto

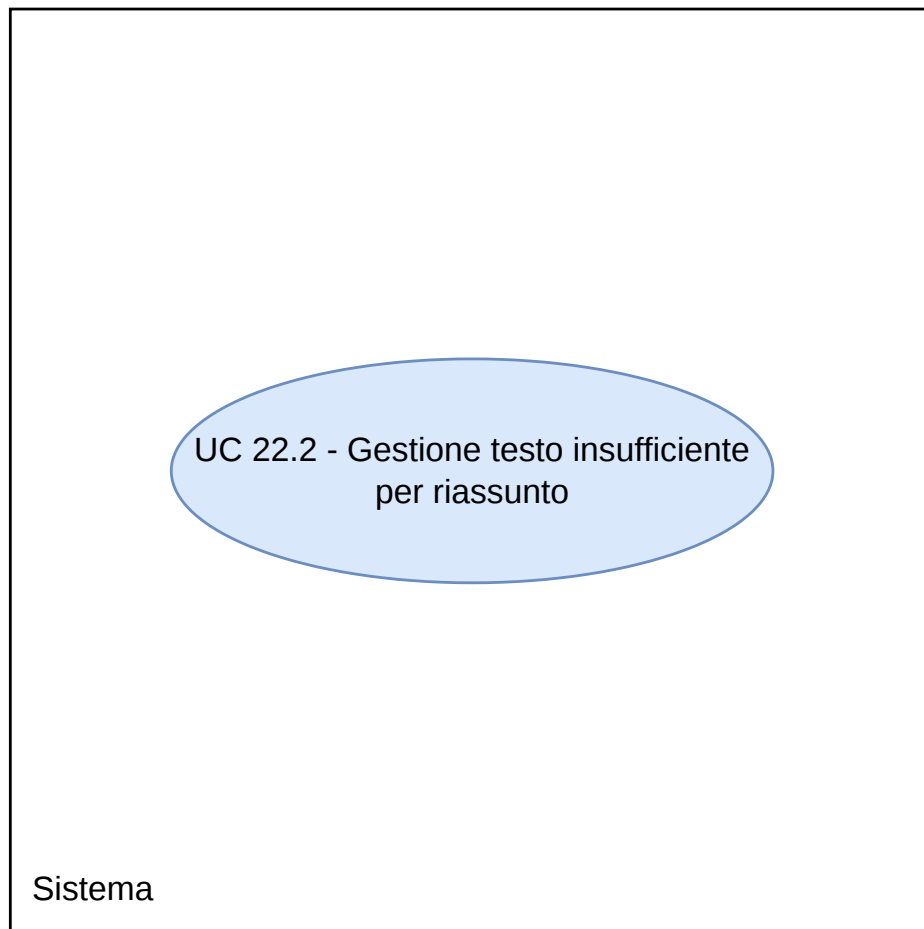


Figura 78: Diagramma UC22.2

- **Descrizione:** Validazione della lunghezza del testo prima dell'invio.
- **Attori Principali:** Sistema.

- **Precondizioni:** L'utente richiede l'esecuzione del riassunto.
- **Postcondizioni:** La richiesta viene bloccata se i criteri minimi non sono soddisfatti.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema effettua il conteggio dei termini nel testo selezionato.
  2. Il sistema rileva che il testo è al di sotto della soglia minima funzionale.
  3. Il sistema inibisce l'invio e avvisa l'utente.

#### 3.4.1.3 UC 22.3 - Errore LLM

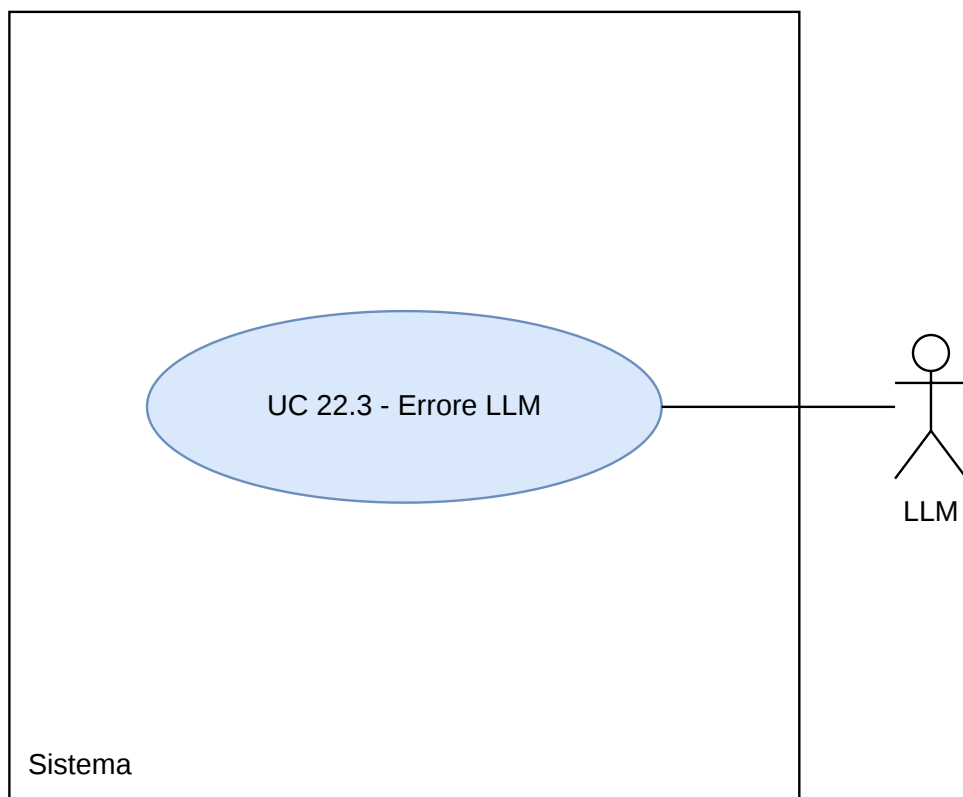


Figura 79: Diagramma UC22.3

- **Descrizione:** Gestione della mancata risposta del servizio IA.
- **Attori Principali:** Sistema.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .

- **Precondizioni:** Il sistema ha inoltrato una richiesta di riassunto.
- **Postcondizioni:** Il sistema notifica l'errore senza compromettere la sessione di lavoro.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema rileva un timeout o un errore di rete.
  2. Il sistema interrompe la comunicazione.
  3. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.

### 3.4.2 UC 23 - Traduzione contenuto con LLM

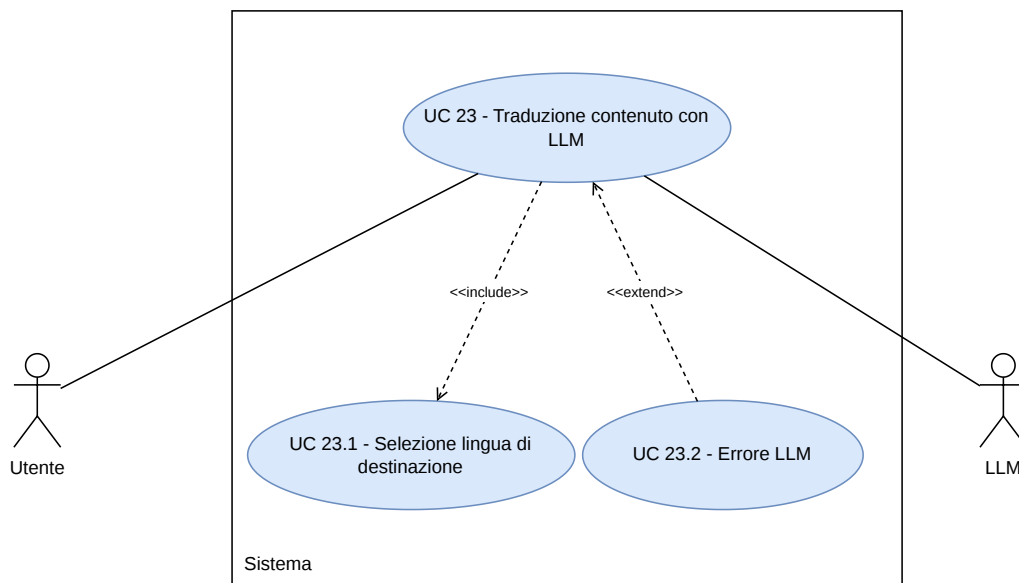


Figura 80: Diagramma UC23

- **Descrizione:** L'utente richiede la traduzione automatica del testo in una lingua supportata (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) tramite il servizio LLM.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo e la connessione Internet è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema sostituisce o affianca il testo originale con la traduzione ottenuta.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la porzione di testo o l'intero documento.

2. L'utente seleziona la lingua di destinazione (UC 23.1).
3. Il sistema inoltra la richiesta di traduzione all'attore secondario LLM.
4. Il sistema riceve il testo tradotto e aggiorna l'interfaccia.

- **Inclusioni:**

1. UC 23.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Estensioni:**

- UC 23.2 - Errore LLM

#### 3.4.2.1 UC 23.1 - Selezione lingua di destinazione

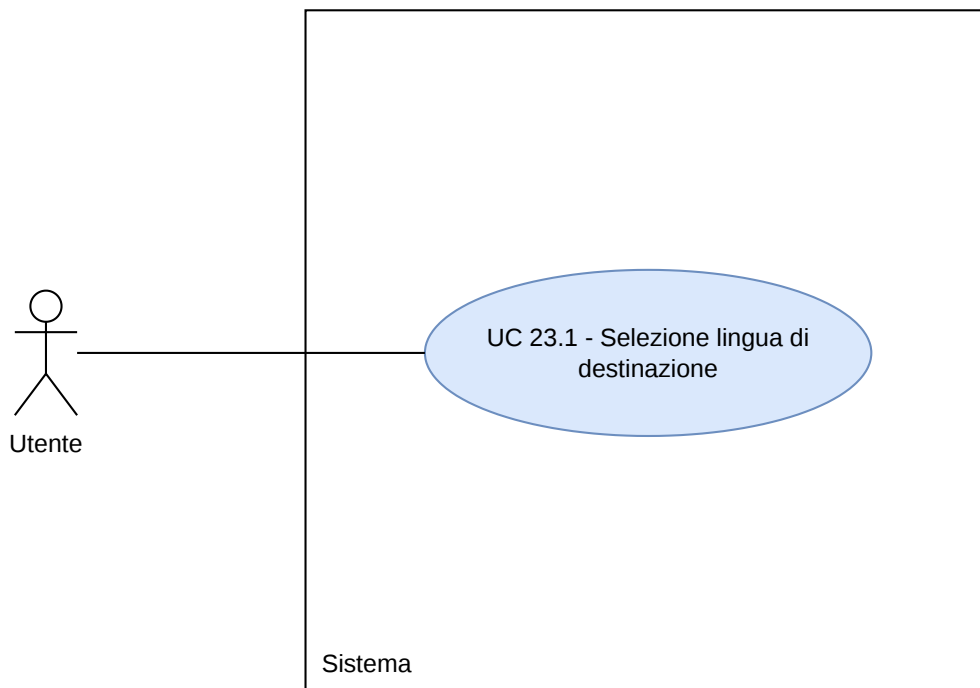


Figura 81: Diagramma UC23.1

- **Descrizione:** L'utente sceglie la lingua di destinazione tra le opzioni supportate.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia di traduzione è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema imposta il flag della lingua per la chiamata API.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona una delle opzioni supportate: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.
2. Il sistema conferma la selezione e abilita il tasto di invio.

### 3.4.2.2 UC 23.2 - Errore LLM

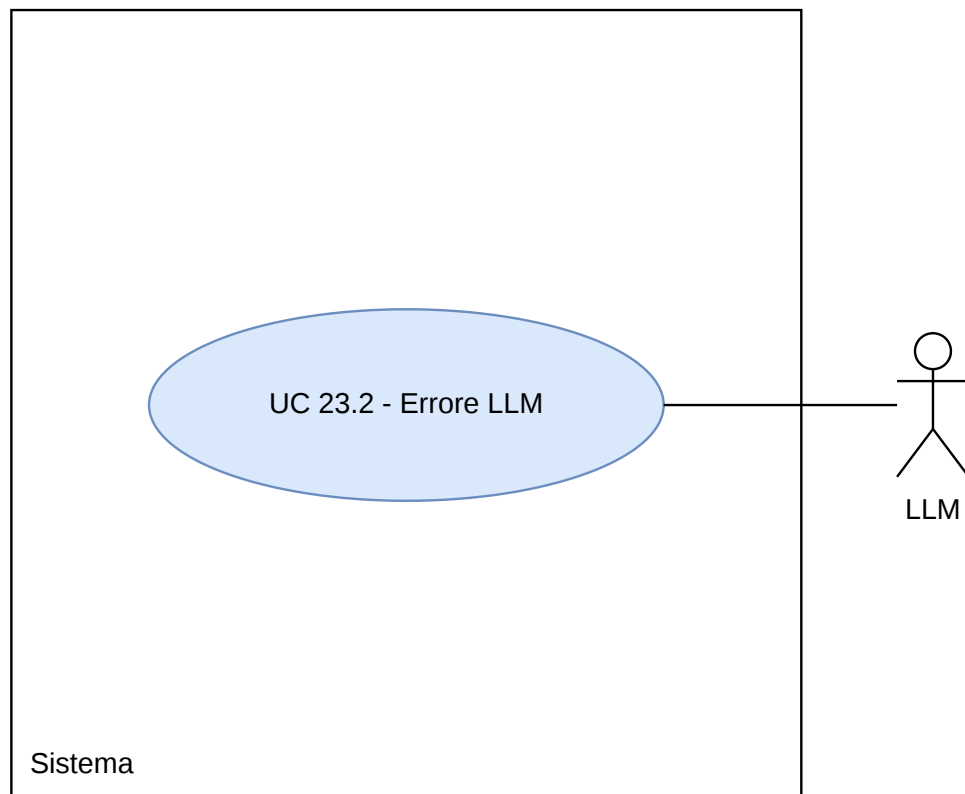


Figura 82: Diagramma UC23.2

- **Descrizione:** Gestione del fallimento della comunicazione con il servizio di traduzione.
- **Attori Principali:** Sistema.
- **Attori Secondari:** LLM (Servizio Esterno).
- **Precondizioni:** È stata inviata una richiesta di traduzione.
- **Postcondizioni:** L'utente viene avvisato del problema tecnico; lo stato dell'editor rimane invariato.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema rileva un timeout o un errore dal servizio LLM.
2. Il sistema interrompe il processo di traduzione.
3. Il sistema visualizza un feedback di errore all'utente.

### 3.4.3 UC 24 - Riscrittura contenuto Markdown

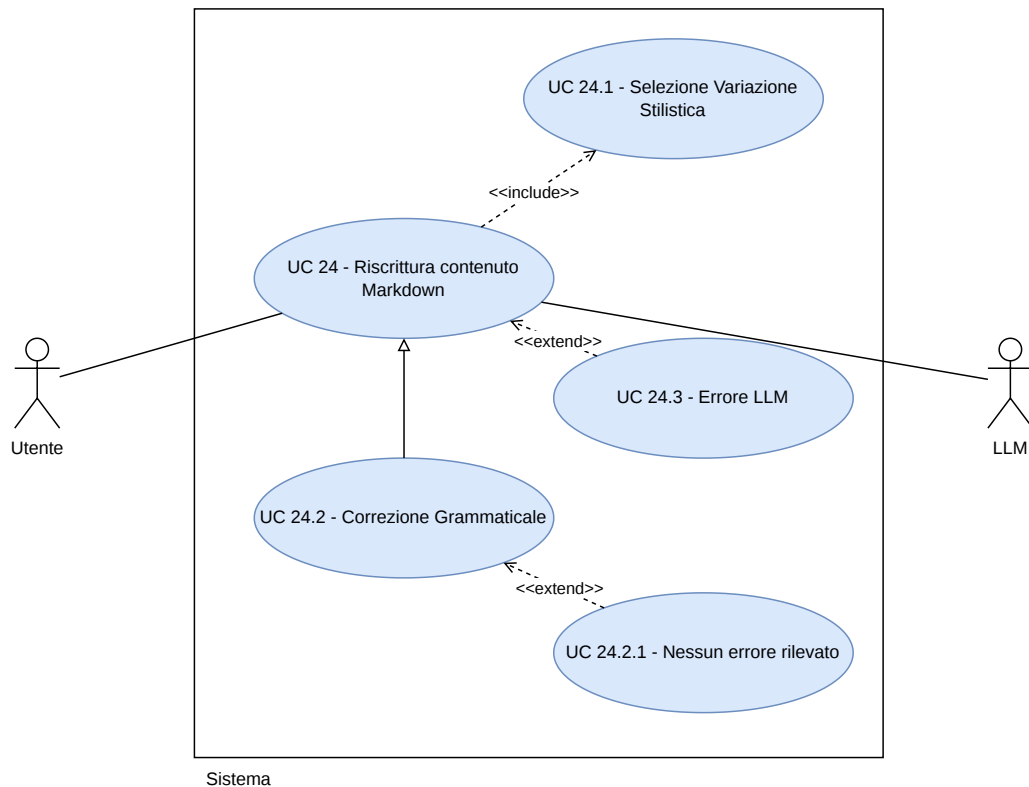


Figura 83: Diagramma UC24

- **Descrizione:** L'utente richiede la rielaborazione di un testo per migliorarne la forma o adattarlo a nuove esigenze.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente ha inserito o selezionato del testo nell'area di editing.

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la versione rielaborata nell'interfaccia.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la porzione di testo.
  2. L'utente attiva la funzione di riscrittura.
  3. Il sistema permette di scegliere tra variazione stilistica (UC 24.1) o correzione grammaticale (UC 24.2).
  4. Il sistema invia la richiesta al  $LLM_G$ .
  5. Il sistema visualizza la versione rielaborata.
- **Generalizzazioni:**
  - UC 24.2 - Correzione Grammaticale
- **Inclusioni:**
  - UC 24.1 - Selezione Variazione Stilistica
- **Estensioni:**
  - UC 24.3 - Errore LLM

#### 3.4.3.1 UC 24.1 - Selezione Variazione Stilistica

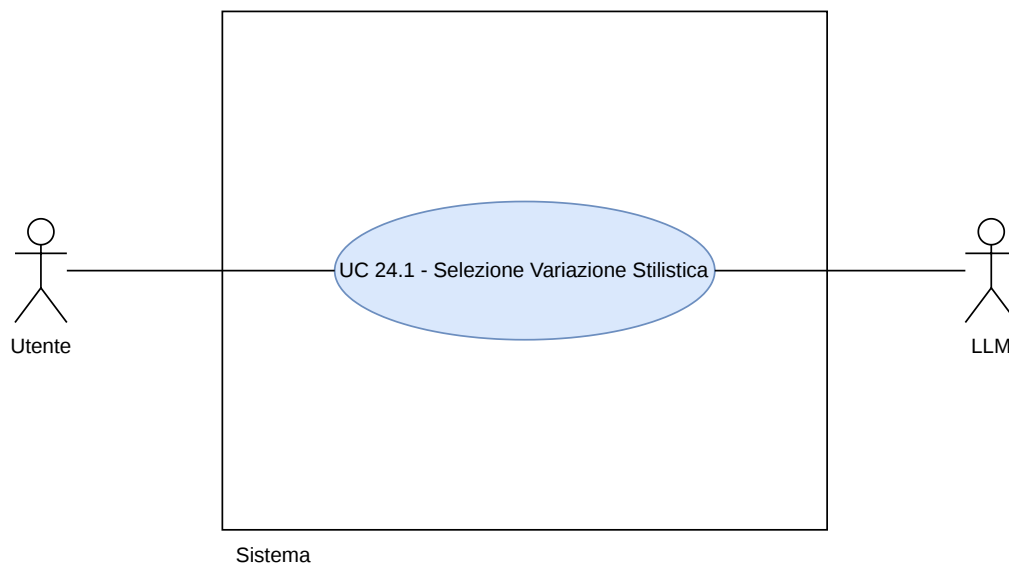


Figura 84: Diagramma UC24.1

- **Descrizione:** L'utente sceglie un registro stilistico specifico (es. informale, colloquiale) per la rielaborazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di riscrittura (UC 24).
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la versione rielaborata secondo lo stile scelto.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente visualizza le opzioni stilistiche disponibili.
  2. L'utente seleziona lo stile desiderato.
  3. Il sistema inoltra il testo e il parametro stilistico al  $LLM_G$ .
  4. Il sistema visualizza la versione rielaborata.

#### 3.4.3.2 UC 24.2 - Correzione Grammaticale

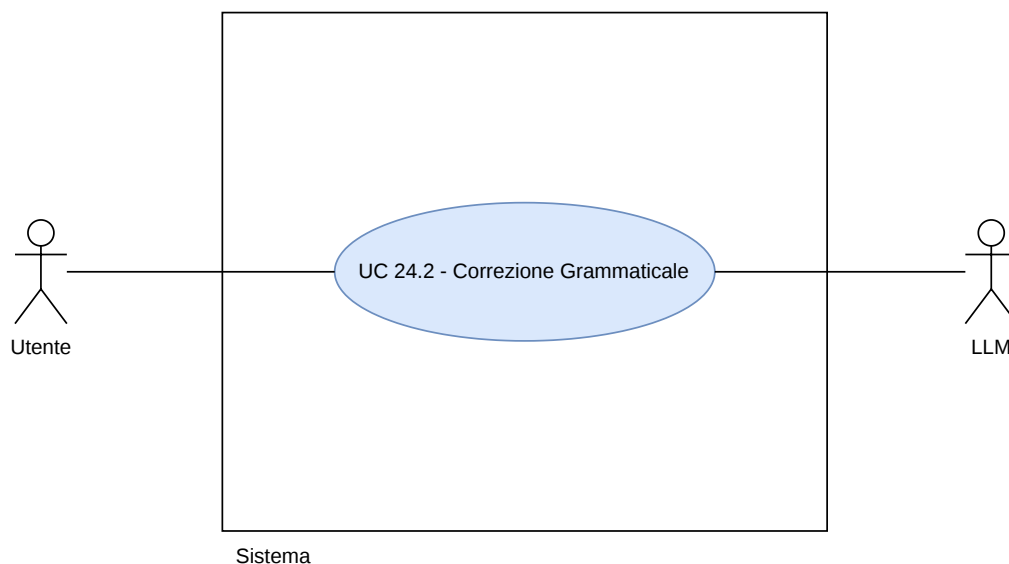


Figura 85: Diagramma UC24.2

- **Descrizione:** Il sistema analizza il testo per correggere errori ortografici e sintattici.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .



- **Precondizioni:** E' stata invocata la funzione di riscrittura e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la versione corretta del testo.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede la verifica grammaticale.
  2. Il sistema analizza il testo tramite  $LLM_G$ .
  3. Il sistema visualizza la versione rielaborata con le correzioni.
- **Estensioni:**
  - UC 24.2.1 - Scenario: Nessun errore rilevato

#### 3.4.3.2.1 UC 24.2.1 - Nessun errore rilevato

- **Descrizione:** Gestione del caso in cui il testo sia già grammaticalmente corretto.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Scenario Principale:**
  1. Il  $LLM_G$  analizza il testo e non rileva errori.
  2. Il sistema notifica l'utente che non sono necessarie correzioni.

#### 3.4.3.3 UC 24.3 - Errore LLM

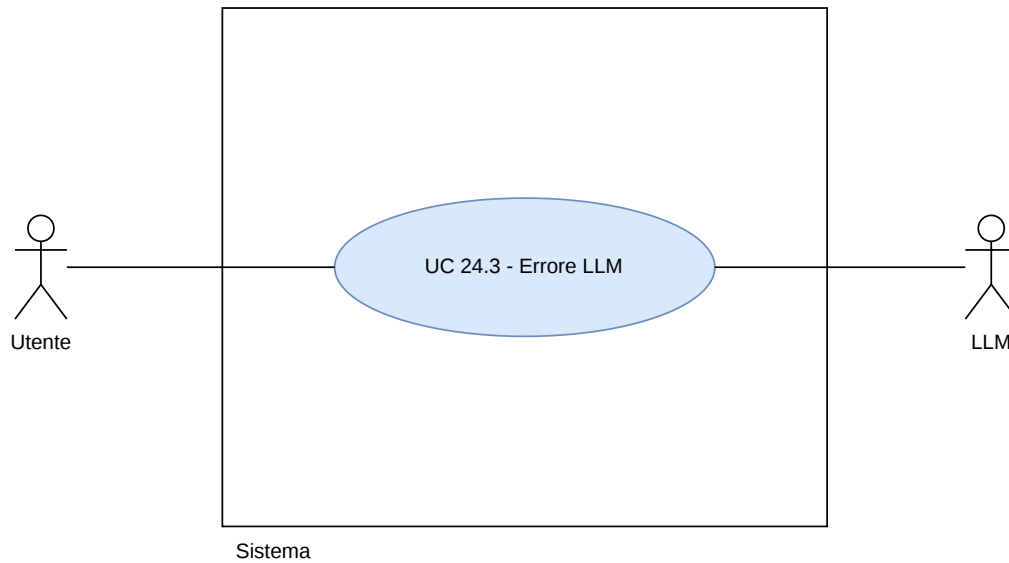


Figura 86: Diagramma UC24.3

- **Descrizione:** Gestione del fallimento di comunicazione con l'intelligenza artificiale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato una richiesta che coinvolge il  $LLM_G$ .
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente dell'errore senza modificare lo stato del documento.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema tenta la connessione con il servizio  $LLM_G$ .
  2. Il servizio non risponde entro i limiti di tempo o restituisce un errore di rete.
  3. Il sistema visualizza un messaggio di errore indicando l'indisponibilità del servizio.

#### 3.4.4 UC 25 - Analisi critica del contenuto

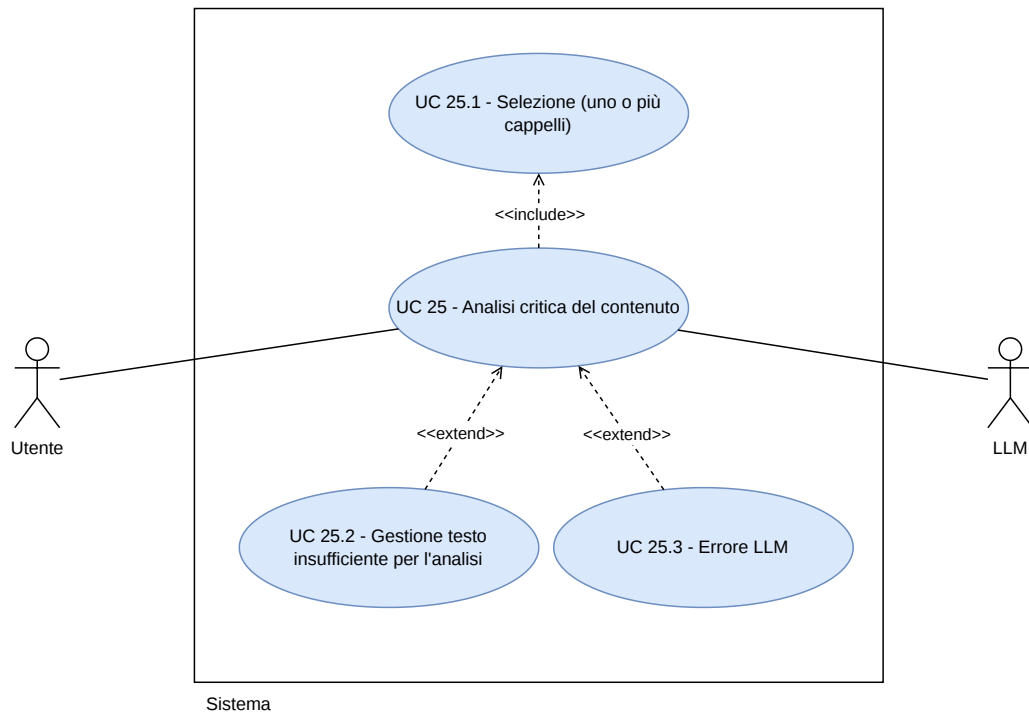


Figura 87: Diagramma UC25

- **Descrizione:** L'utente richiede un'analisi del testo basata sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare", per ottenere diverse prospettive (obiettiva, emotiva, critica, ecc.).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente ha inserito o selezionato del testo nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza i risultati dell'analisi critica per i cappelli selezionati.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare.
  2. L'utente attiva la funzione "Analisi Critica".
  3. L'utente seleziona uno o più cappelli specifici.
  4. Il sistema invia il testo e la configurazione dei cappelli al  $LLM_G$ .
  5. Il sistema visualizza l'output analitico suddiviso per tipologia di cappello.
- **Inclusioni:**

1. UC 25.1 - Selezione (uno o più cappelli)

- **Estensioni:**

- UC 25.2 - Gestione testo insufficiente per l'analisi
- UC 25.3 - Errore LLM

3.4.4.1 UC 25.1 - Selezione (uno o più cappelli)

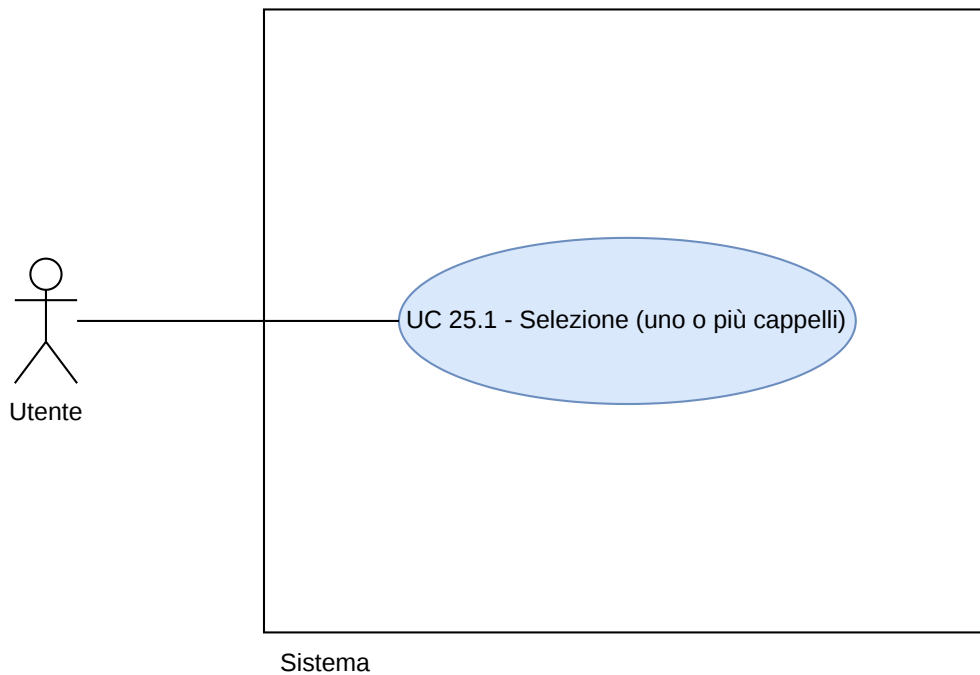


Figura 88: Diagramma UC25.1

- **Descrizione:** L'utente definisce quali prospettive di analisi attivare.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica e il testo è presente nell'area di editing.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema mostra i sei cappelli selezionabili:
    - **Bianco:** Analisi basata su dati oggettivi e fatti.
    - **Rosso:** Espressione di emozioni, intuizioni e sensazioni.

- **Giallo:** Identificazione di benefici, valore e opportunità.
  - **Nero:** Valutazione dei rischi, criticità e potenziali problemi.
  - **Verde:** Generazione di idee creative e soluzioni alternative.
  - **Blu:** Organizzazione del pensiero, sintesi e controllo del processo.
2. L'utente seleziona la combinazione desiderata e conferma l'invio.

#### 3.4.4.1.1 UC 25.1.1 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività e Fatti)

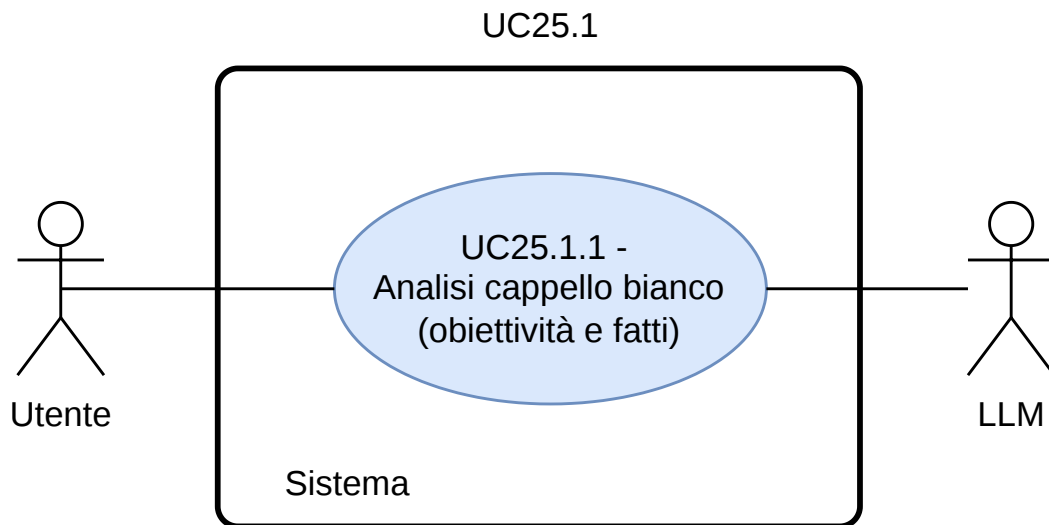


Figura 89: Diagramma UC25.1.1

- **Descrizione:** Il sistema produce una critica basata esclusivamente sulla verifica dei fatti e sull'assenza di dati oggettivi nel testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica analitica focalizzata sulla neutralità e sulle evidenze.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il "Cappello Bianco".
  2. Il sistema richiede al  $LLM_G$  di criticare il testo identificando quali fatti mancano o quali dati sono riportati in modo imparziale.
  3. Il sistema visualizza la critica oggettiva.

#### 3.4.4.1.2 UC 25.1.2 - Analisi Cappello Rosso (Emotività e Sensazioni)

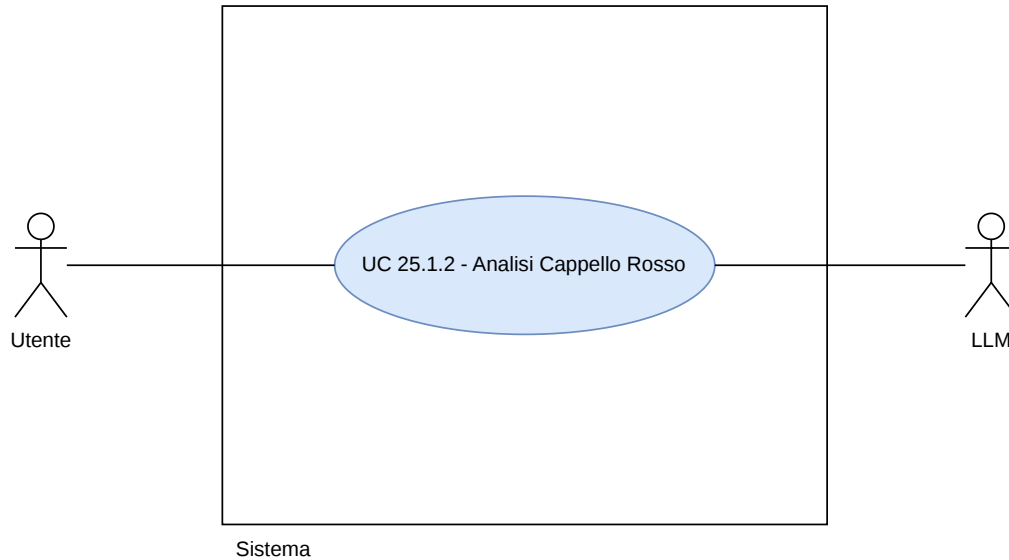


Figura 90: Diagramma UC25.1.2

- **Descrizione:** Il sistema produce una critica basata sull'impatto viscerale e sulle reazioni emotive che il testo suscita.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una valutazione basata sul "sentimento" e sull'intuizione.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il "Cappello Rosso".
  2. Il sistema richiede al  $LLM_G$  di criticare il testo in base alle passioni e alle emozioni (paura, gioia, rabbia) che trasmette.
  3. Il sistema visualizza la critica emotiva.

#### 3.4.4.1.3 UC 25.1.3 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo e Opportunità)

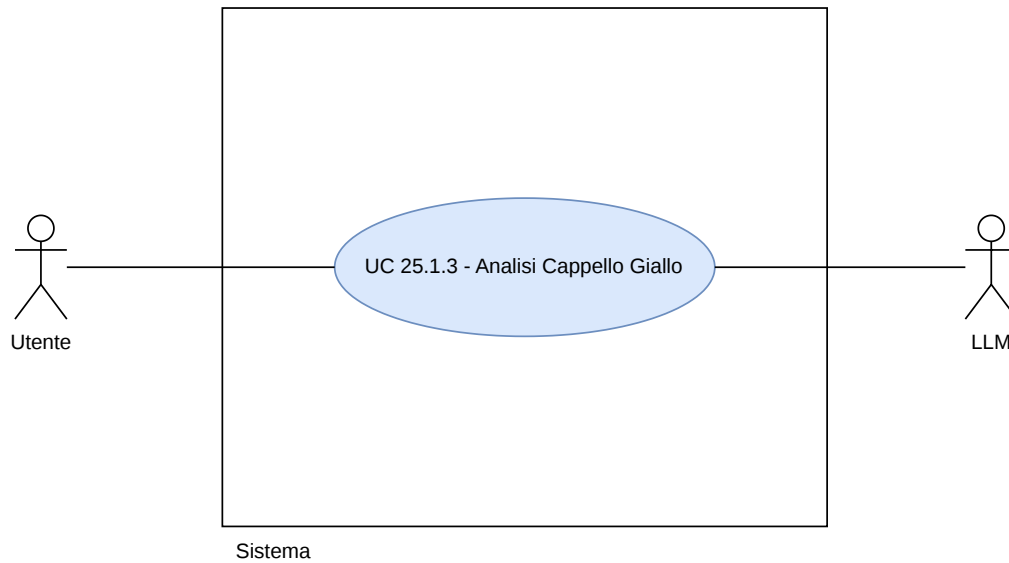


Figura 91: Diagramma UC25.1.3

- **Descrizione:** Il sistema produce una critica costruttiva, cercando il valore e i motivi per cui l'idea espressa nel testo potrebbe funzionare.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica positiva focalizzata sui benefici.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il "Cappello Giallo".
  2. Il sistema richiede al  $LLM_G$  di individuare i vantaggi e le potenzialità latenti nel contenuto.
  3. Il sistema visualizza la critica ottimistica.

#### 3.4.4.1.4 UC 25.1.4 - Analisi Cappello Nero (Critica e Rischi)

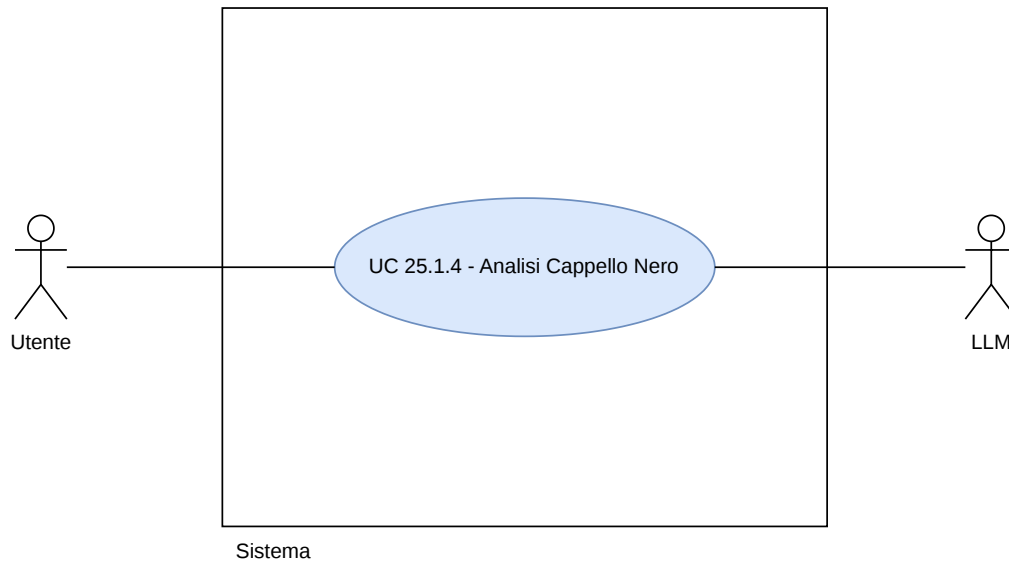


Figura 92: Diagramma UC25.1.4

- **Descrizione:** Il sistema produce una critica negativa e cautelativa, evidenziando perché il contenuto potrebbe fallire o essere pericoloso.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica focalizzata su difetti, rischi e mancanze logiche.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il "Cappello Nero".
  2. Il sistema richiede al  $LLM_G$  di agire come "avvocato del diavolo" contro il testo inserito.
  3. Il sistema visualizza la critica pessimistica/logica.

#### 3.4.4.1.5 UC 25.1.5 - Analisi Cappello Verde (Creatività e Alternativa)



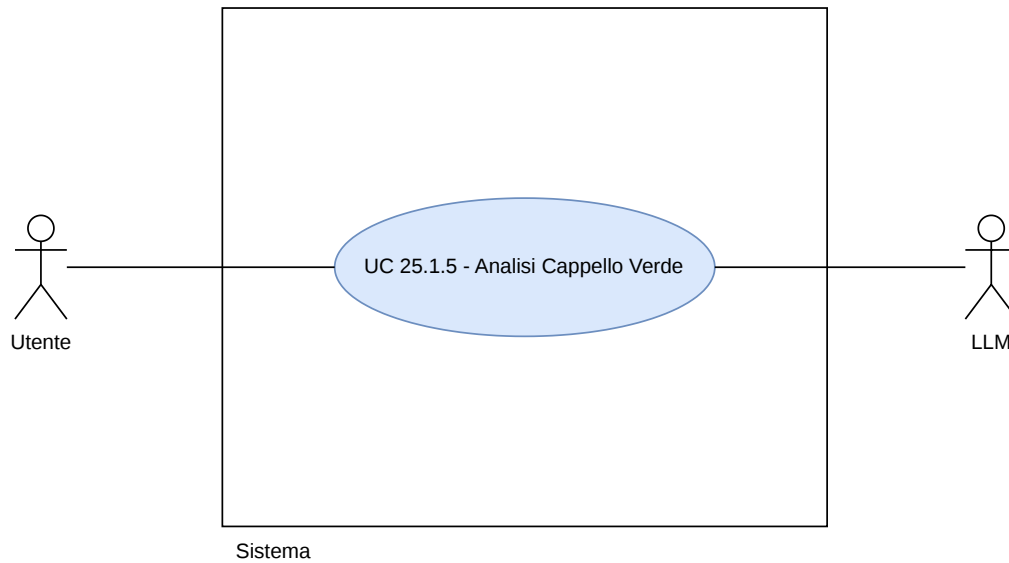


Figura 93: Diagramma UC25.1.5

- **Descrizione:** Il sistema produce una critica basata sulla crescita, proponendo come il testo potrebbe essere trasformato in qualcosa di nuovo o diverso.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica creativa orientata al superamento dei limiti attuali.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il "Cappello Verde".
  2. Il sistema richiede al  $LLM_G$  di criticare il testo proponendo alternative "fuori dagli schemi".
  3. Il sistema visualizza la critica creativa.

#### 3.4.4.1.6 UC 25.1.6 - Analisi Cappello Blu (Logica e Struttura)

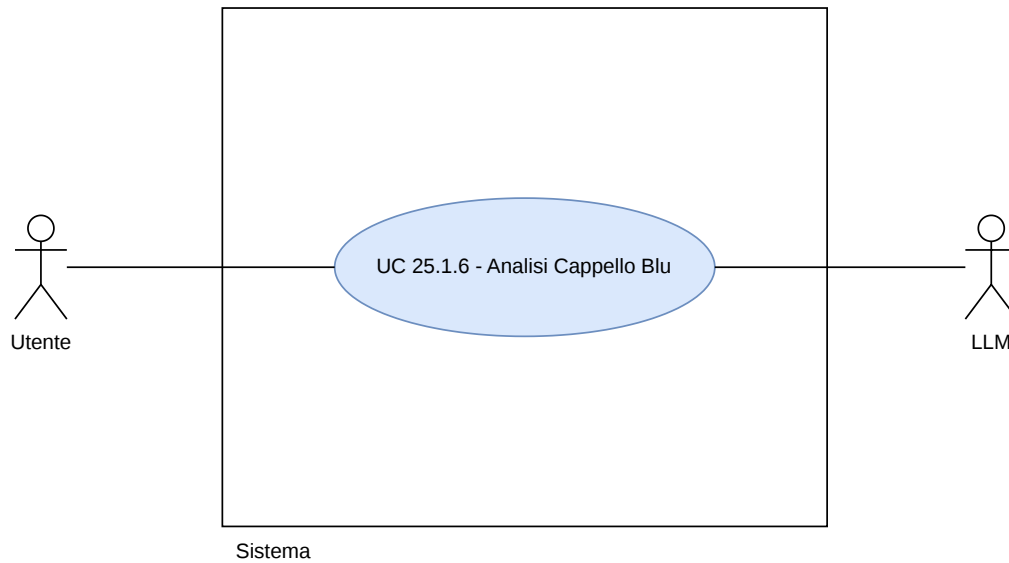


Figura 94: Diagramma UC25.1.6

- **Descrizione:** Il sistema produce una critica sul metodo, valutando se il testo è ben organizzato e se il processo di pensiero è coerente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica sulla gestione e sulla sintesi del contenuto.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il "Cappello Blu".
  2. Il sistema richiede al  $LLM_G$  di giudicare l'architettura del discorso e la sua conclusione logica.
  3. Il sistema visualizza la critica strutturale.

#### 3.4.4.2 UC 25.2 - Gestione testo insufficiente per l'analisi

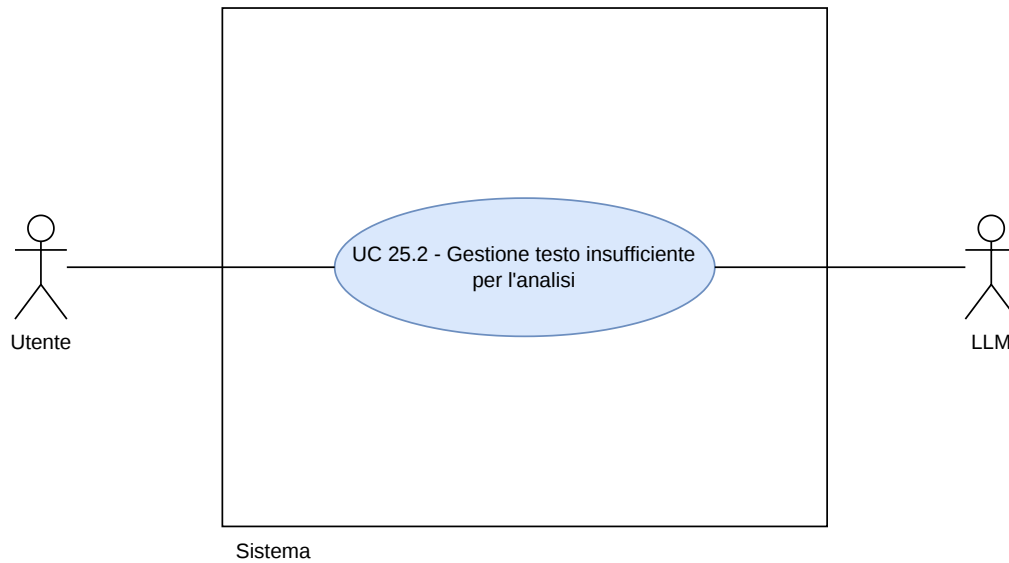


Figura 95: Diagramma UC25.2

- **Descrizione:** Gestione del caso in cui il testo fornito sia troppo breve o privo di contenuto semantico per un'analisi critica sensata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema (o il  $LLM_G$ ) rileva che il testo non raggiunge la soglia minima di comprensibilità o lunghezza.
  2. Il sistema interrompe l'analisi.
  3. Viene mostrato un messaggio di avviso: "Testo insufficiente per generare un'analisi critica accurata".

#### 3.4.4.3 UC 25.3 - Errore LLM

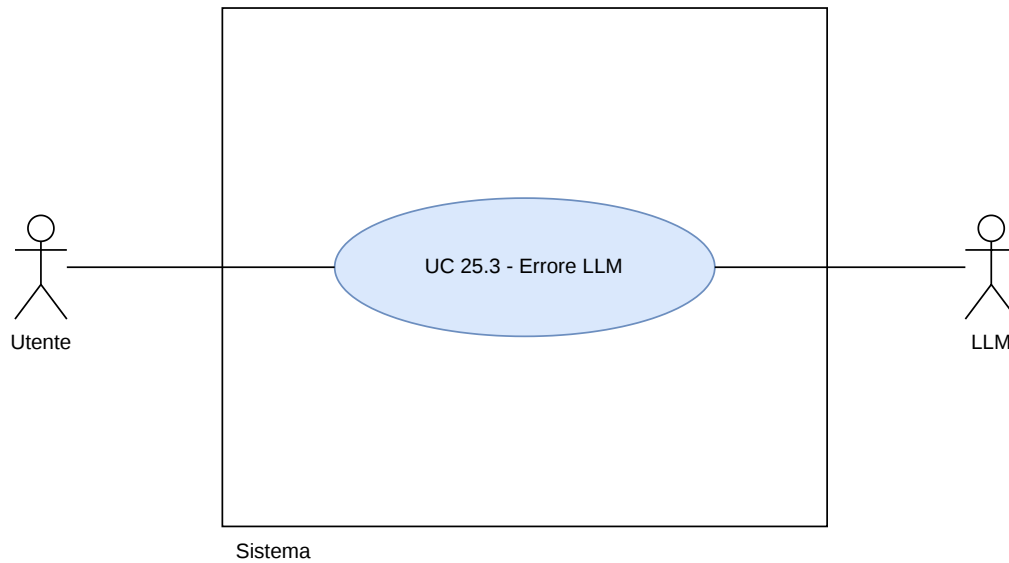


Figura 96: Diagramma UC25.3

- **Descrizione:** Fallimento della connessione con l'IA durante il processo di analisi critica.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** L'utente ha confermato la selezione dei cappelli.
- **Postcondizioni:** Il sistema segnala il problema tecnico senza alterare il contenuto originale.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema fallisce la chiamata API al servizio  $LLM_G$ .
  2. Il sistema cattura l'eccezione di timeout o errore di rete.
  3. Viene visualizzato un messaggio di errore: "Impossibile contattare il servizio di analisi. Riprova più tardi."

### 3.4.5 UC 26 - Generazione Automatica di testo (Distant Writing)

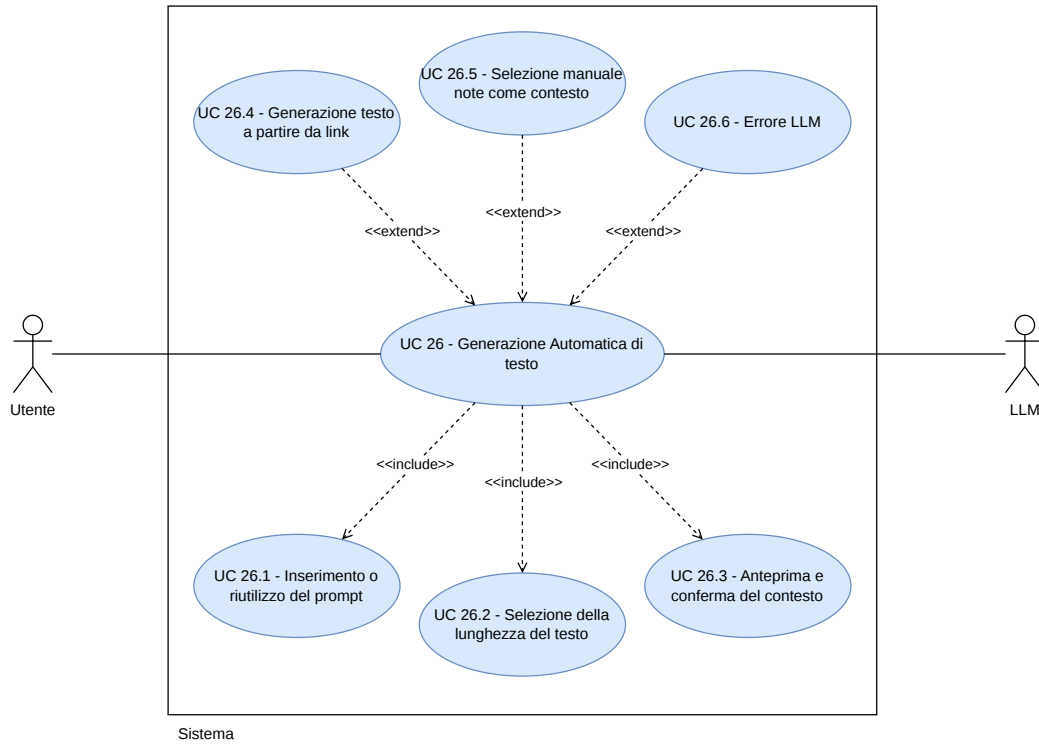


Figura 97: Diagramma UC26

- **Descrizione:** L'utente richiede al sistema di generare un testo originale o espandere un'idea tramite l'integrazione con un LLM.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** L'utente ha inserito un  $prompt_G$  nell'apposita area e il sistema è connesso all' $LLM_G$ .
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra il testo generato dall' $AI_G$  pronto per la validazione.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente avvia la funzione di generazione
  2. L'utente imposta i parametri ed il contesto desiderato (UC 26.1, UC 26.2, UC 26.3).
  3. Il sistema invia la richiesta all'attore secondario LLM.
  4. Il sistema riceve il testo elaborato e lo visualizza.

- **Inclusioni:**

- UC 26.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt
- UC 26.2 - Selezione della lunghezza desiderata del testo
- UC 26.3 - Anteprima e conferma del contesto inviato

- **Estensioni:**

- UC 26.4 - Generazione da link
- UC 26.5 - Selezione manuale delle note per il contesto della LLM
- UC 26.6 - Errore LLM

#### 3.4.5.1 UC 26.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt

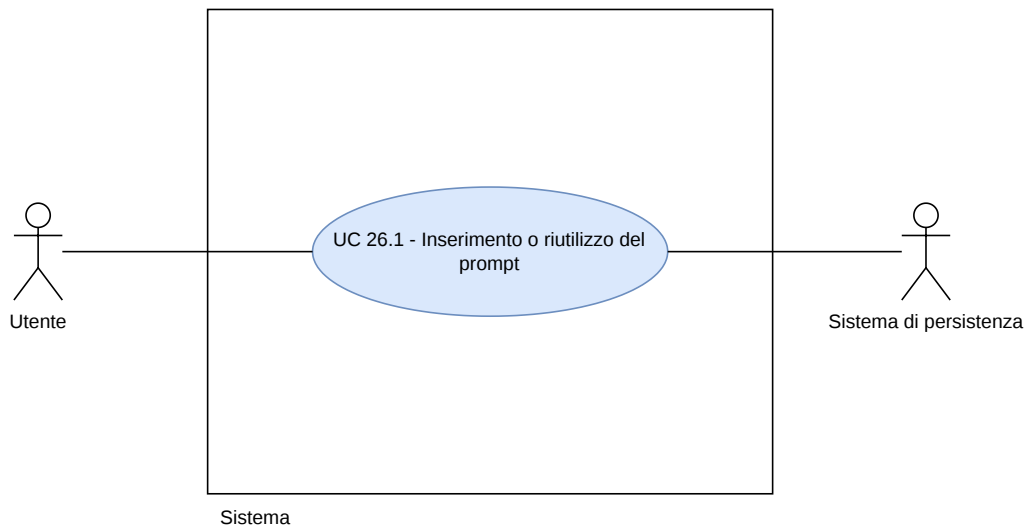


Figura 98: Diagramma UC26.1

- **Descrizione:** L'utente inserisce una nuova istruzione testuale o ne seleziona una usata in precedenza.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** Il sistema è in modalità di configurazione del  $\text{prompt}_G$ .
- **Postcondizioni:** Un  $\text{prompt}_G$  è selezionato e pronto all'invio.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente apre il menu  $\text{prompt}_G$ .

2. L'utente sceglie se scrivere un nuovo prompt o scorrere la cronologia.
3. L'utente conferma la selezione.

#### 3.4.5.2 UC 26.2 - Selezione della lunghezza del testo

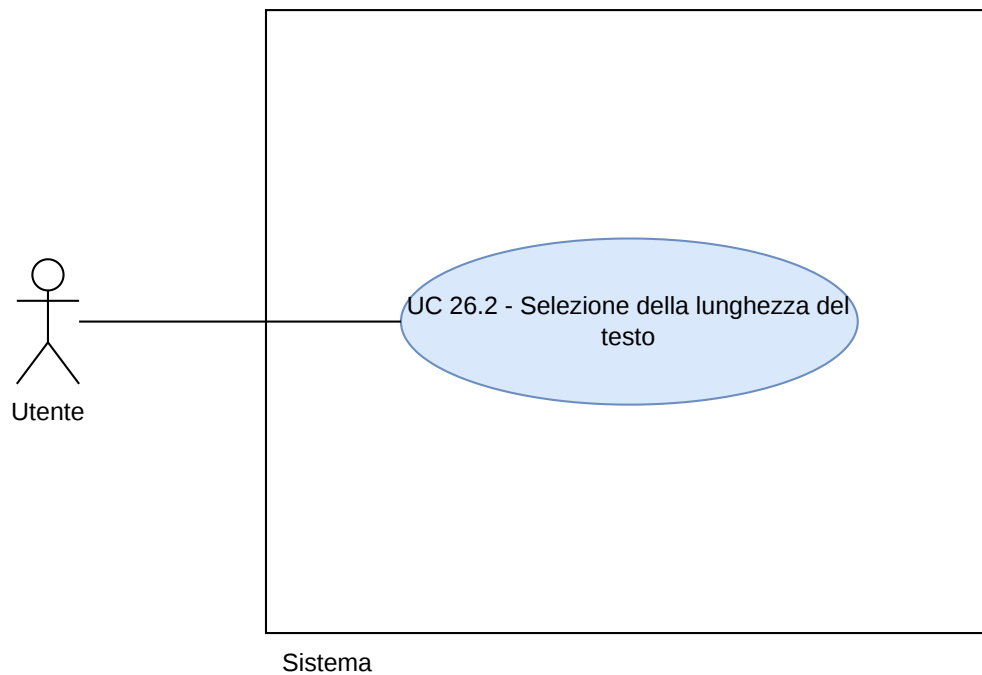


Figura 99: Diagramma UC26.2

- **Descrizione:** Definizione del vincolo sulla quantità del testo generato (corto, medio, lungo).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** Il sistema è in modalità configurazione  $\text{prompt}_G$ .
- **Postcondizioni:** Il parametro `answer_length` è impostato per la richiesta.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente ha scritto il prompt da inviare.
  2. L'utente seleziona la lunghezza desiderata della risposta dell' $\text{LLM}_G$ .
  3. Il sistema aggiorna i parametri della richiesta.

### 3.4.5.3 UC 26.3 - Anteprima e conferma del contesto inviato all'LLM

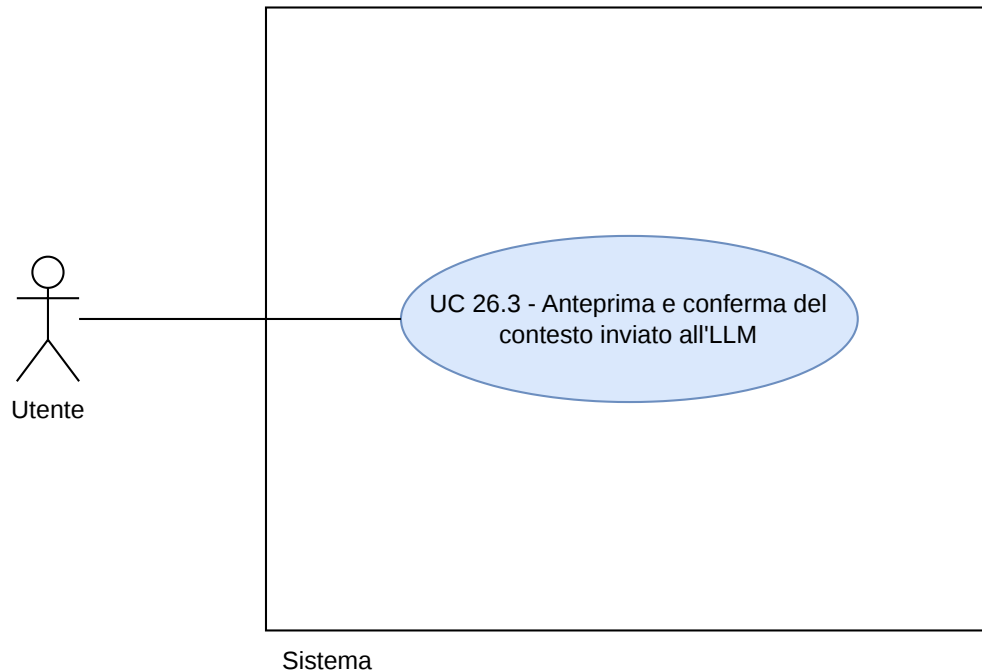


Figura 100: Diagramma UC26.3

- **Descrizione:** Visualizzazione di riepilogo di tutte le informazioni (prompt + note + parametri) prima dell'invio.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** L'utente ha definito prompt, contesto e/o parametri.
- **Postcondizioni:** La richiesta viene inviata all'LLM<sub>G</sub>
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema mostra il riepilogo.
  2. L'utente revisiona il riepilogo.
  3. L'utente preme invia.



#### 3.4.5.4 UC 26.4 - Generazione testo a partire da link

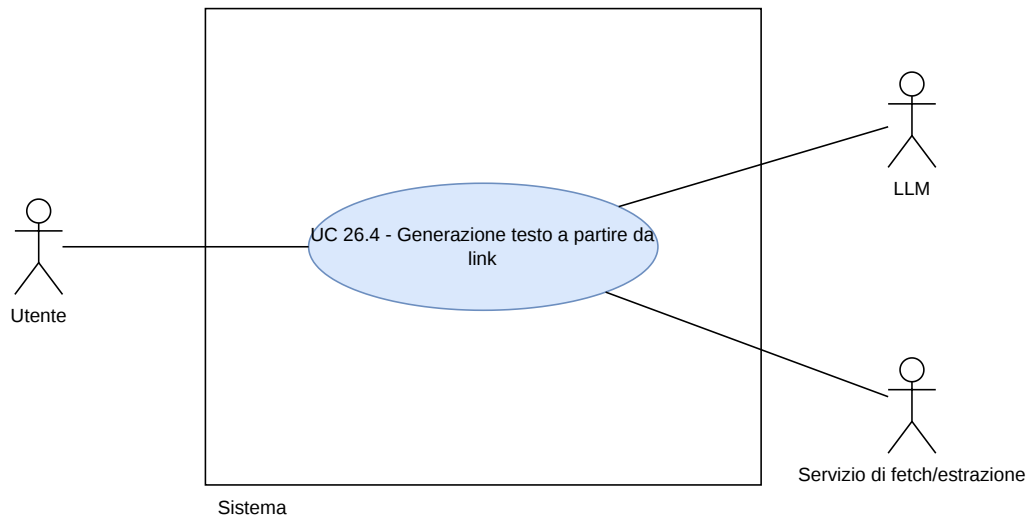


Figura 101: Diagramma UC26.4

- **Descrizione:** L'utente fornisce un URL di una pagina web; il sistema estrae il testo rilevante dalla risorsa e lo utilizza come contesto per richiedere all'LLM la generazione di un nuovo testo (es. "Scrivi un testo partendo da questo link").
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM<sub>G</sub>, Servizio di fetch/estrazione (Browser o Backend Proxy).
- **Precondizioni:** L'URL fornito è raggiungibile e il contenuto è accessibile (considerare CORS o utilizzo di proxy per fetch server-side).
- **Postcondizioni:** Il testo estratto dalla pagina viene incluso nel contesto inviato all'LLM e l'output generato viene mostrato per la validazione dell'utente.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva la funzione "Genera da link" e inserisce l'URL.
  2. Il sistema recupera il contenuto della pagina o invia la richiesta a un proxy server-side che esegue il fetch.
  3. Il sistema estrae il testo rilevante (rimozione di boilerplate, script, ecc.) e lo prepara come contesto.
  4. Il sistema invia il prompt comprensivo del contesto all'LLM<sub>G</sub>.
  5. L'LLM restituisce il testo generato che viene presentato all'utente per accettazione, modifica o scarto.

#### 3.4.5.5 UC 26.5 - Selezione manuale delle note da inviare come contesto

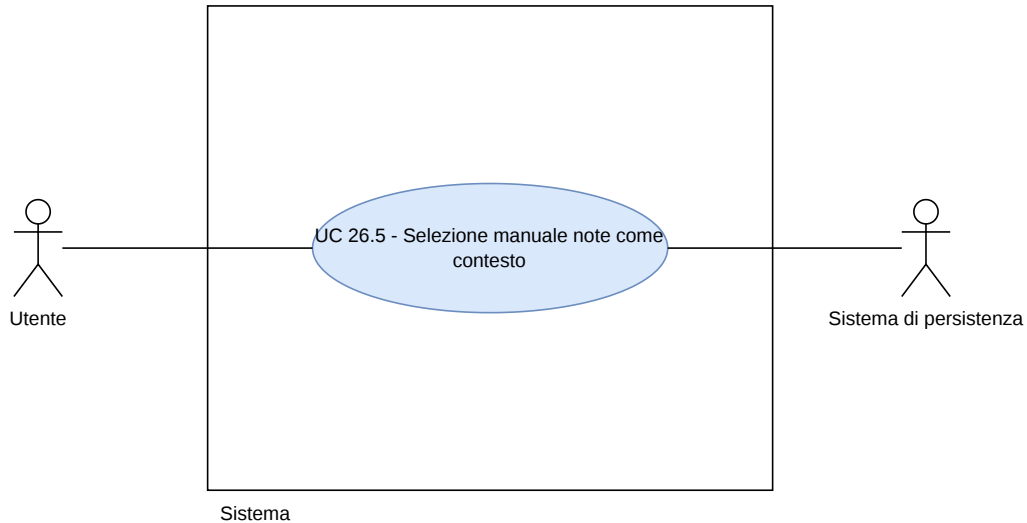


Figura 102: Diagramma UC26.5

- **Descrizione:** L'utente sceglie una o più note esistenti per fornire base documentale all'AI
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** Esistono note salvate nel sistema.
- **Postcondizioni:** Il contenuto delle note selezionate viene aggiunto al buffer del contesto.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente avvia la funzione di generazione.
  2. L'utente apre il selettore note.
  3. Il sistema elenca le note disponibili.
  4. L'utente marca le note desiderate.
  5. Il sistema le aggrega per l'invio della richiesta.

#### 3.4.5.6 UC 26.6 - Errore LLM

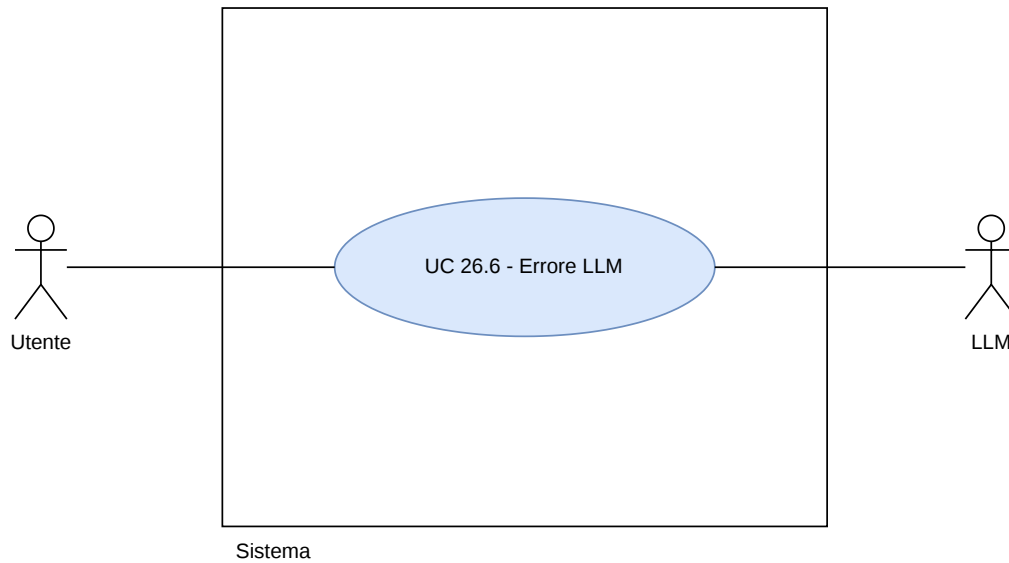


Figura 103: Diagramma UC26.6

- **Descrizione:** Gestione della mancanza di risposta da parte del servizio di Intelligenza Artificiale
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** Una richiesta è stata inviata.
- **Postcondizioni:** Il sistema torna allo stato precedente all'invio senza perdita di dati locali.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema rileva un timeout o un errore dall'API<sub>G</sub>  $LLM_G$
  2. Il sistema mostra un messaggio di avviso.
  3. L'utente può tentare un nuovo invio con lo stato precedente all'errore.

### 3.4.6 UC 27 - Validazione output AI

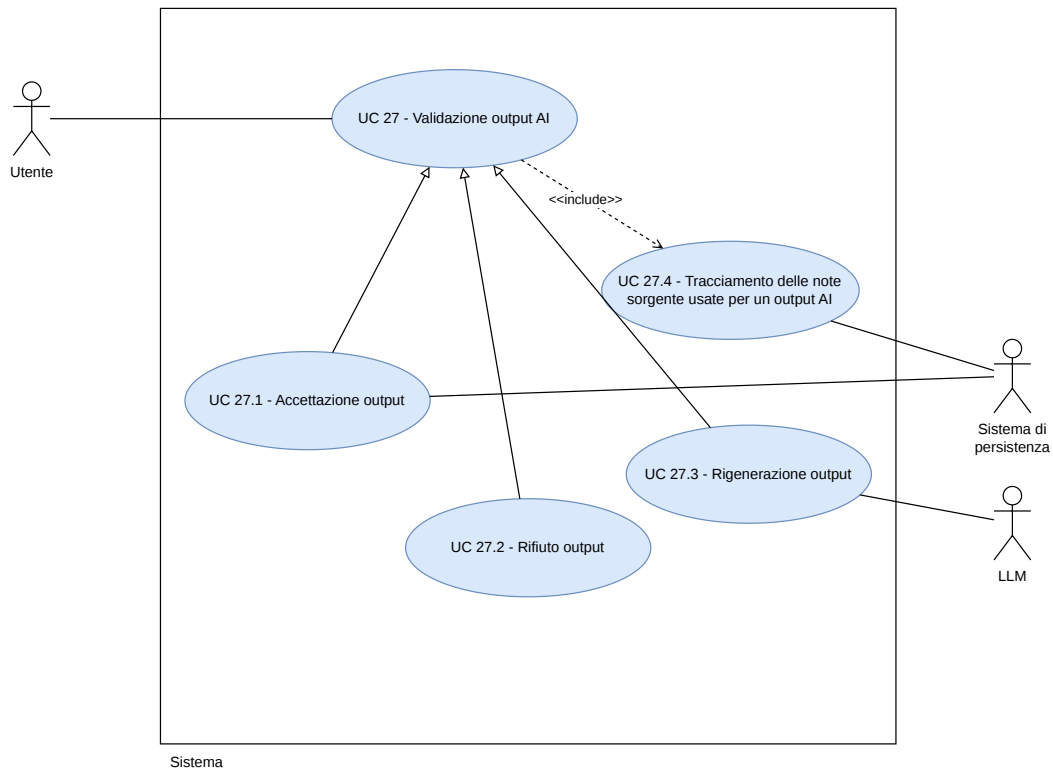


Figura 104: Diagramma UC27

- **Descrizione:** Fase decisionale dell'utente sulla qualità del testo ricevuto dall'AI.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** L'LLM ha restituito l'output.
- **Postcondizioni:** L'output viene accettato, modificato o scartato.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente legge l'output.
  2. L'utente valuta la pertinenza.
  3. Seleziona l'azione successiva tra le opzioni disponibili.
- **Generalizzazioni:**
  - UC 27.1 - Accettazione output

- UC 27.2 - Rifiuto output
- UC 27.3 - Rigenerazione output

- **Inclusioni:**

- UC 27.4 - Tracciamento delle note sorgente usate per un output AI

### 3.4.6.1 UC 27.1 - Accettazione output

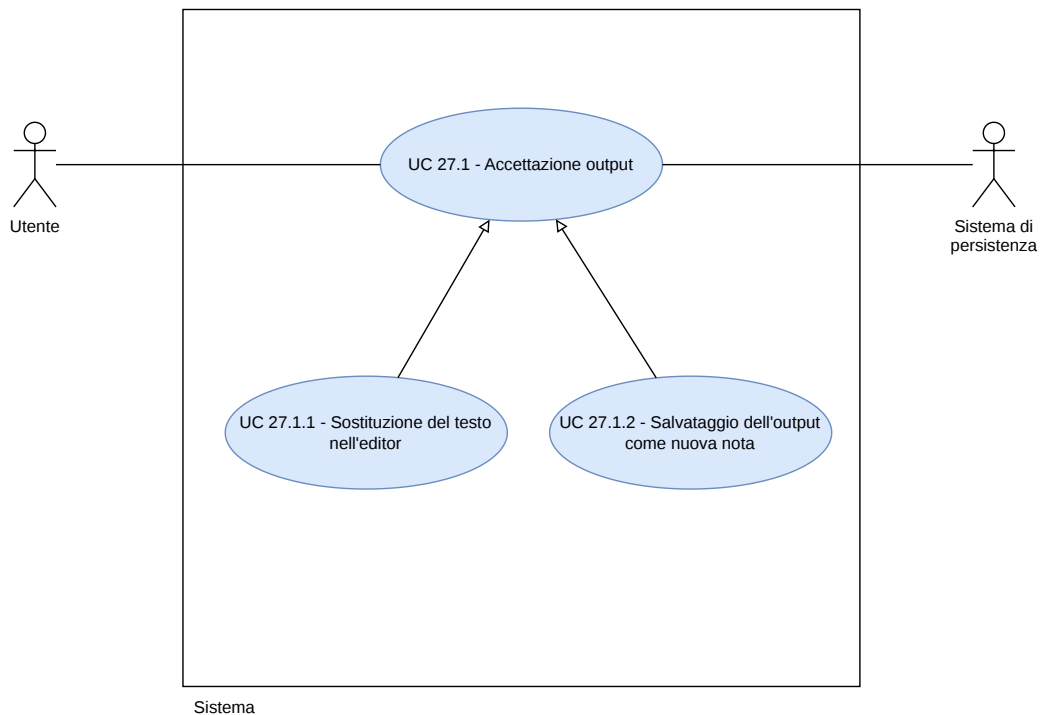


Figura 105: Diagramma UC27.1

- **Descrizione:** L'utente esamina il testo prodotto dall'AI e lo giudica idoneo, accettando di utilizzarlo nel sistema.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** L'output dell'LLM è stato visualizzato correttamente a schermo (UC 27) e l'utente ha terminato la revisione.
- **Postcondizioni:** L'output è marcato come validato. Il sistema sblocca le funzioni di persistenza definitiva (UC 27.1.1, UC 27.1.2).

- **Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza il testo generato dall'AI nell'area di anteprima.
2. L'utente seleziona il comando Conferma.
3. Il sistema registra il feedback positivo.

- **Generalizzazioni:**

- UC 27.1.1 - Sostituzione del testo nell'editor
- UC 27.1.2 - Salvataggio dell'output come una nuova nota

#### 3.4.6.1.1 UC 27.1.1 - Sostituzione del testo nell'editor

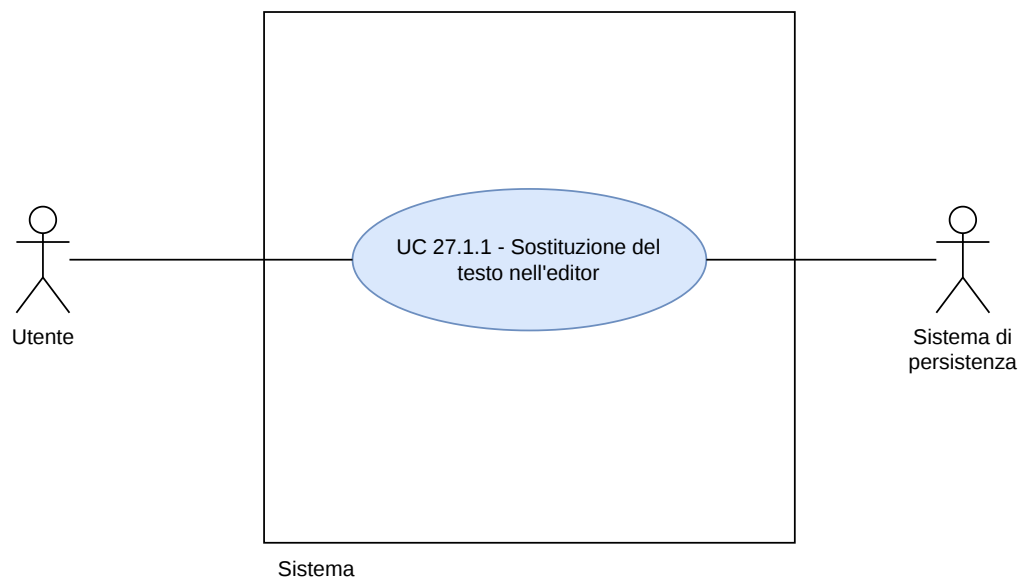


Figura 106: Diagramma UC27.1.1

- **Descrizione:** L'output AI sostituisce il contenuto corrente di una nota aperta.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** UC 27.1 attivato.
- **Postcondizioni:** Il testo originale della nota aperta è sovrascritto.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente sceglie "Sostituisci".

2. Il sistema aggiorna il buffer dell'editor.
3. Il sistema salva le modifiche.

#### 3.4.6.1.2 UC 27.1.2 - Salvataggio dell'output come nuova nota

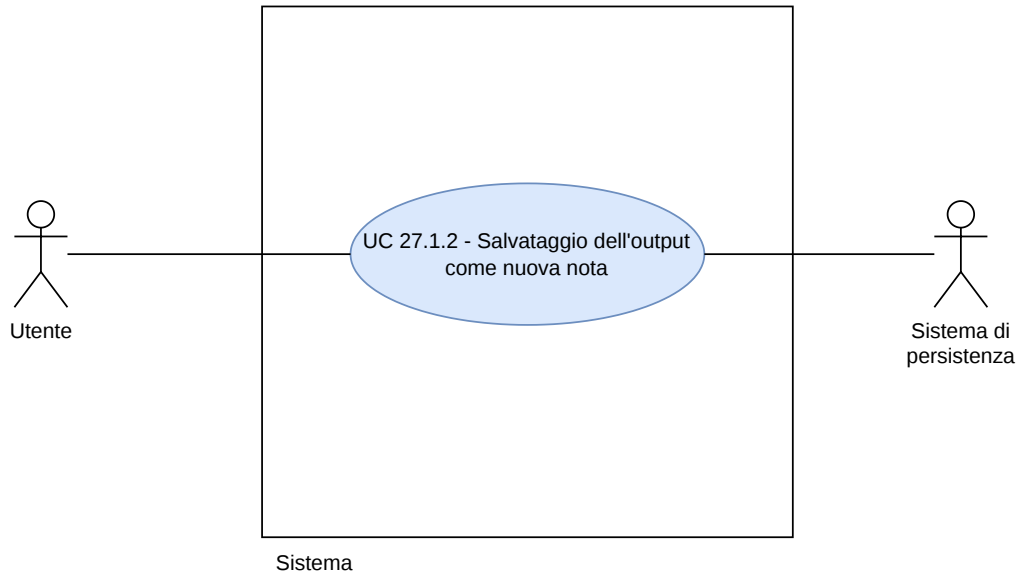


Figura 107: Diagramma UC27.1.2

- **Descrizione:** L'output AI viene archiviato come un documento indipendente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** UC 27.1 attivato.
- **Postcondizioni:** L'output è salvato in una nuova nota e presente nel database.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente sceglie "Salva come nuova".
  2. Il sistema crea una nuova nota vuota.
  3. Il sistema scrive l'output nella nuova nota.
  4. Il sistema salva il testo generato.

### 3.4.6.2 UC 27.2 - Rifiuto output

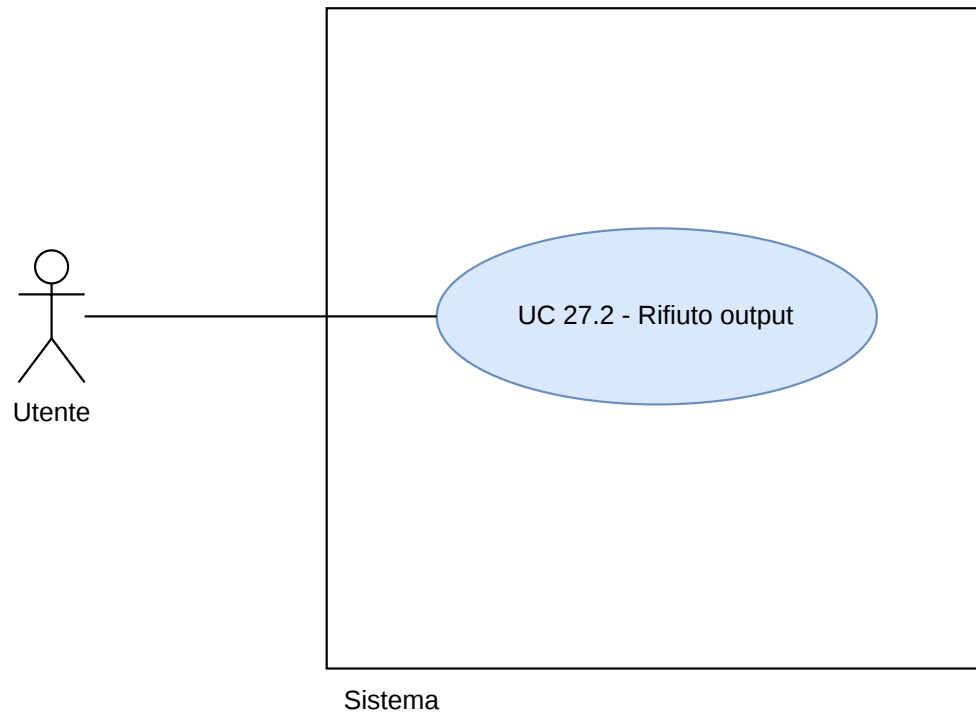


Figura 108: Diagramma UC27.2

- **Descrizione:** L'utente scarta il testo generato perchè valutato non soddisfacente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** L'output dell'LLM è stato visualizzato correttamente a schermo (UC 27.2) e l'utente ha terminato la revisione.
- **Postcondizioni:** Il testo generato viene rimosso dalla memoria temporanea.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente preme "Scarta"
  2. Il sistema chiude l'anteprima e torna alla schermata di configurazione.



### 3.4.6.3 UC 27.3 - Rigenerazione output

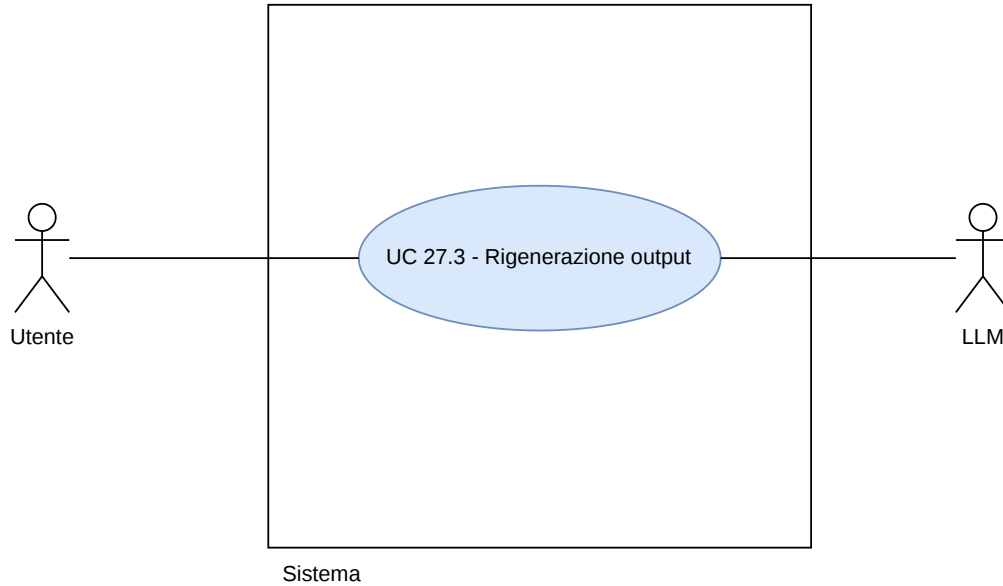


Figura 109: Diagramma UC27.3

- **Descrizione:** Richiesta di una nuova versione del testo mantenendo gli stessi parametri.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** L'output dell'LLM è stato visualizzato correttamente a schermo (UC 27.3) e l'utente ha terminato la revisione.
- **Postcondizioni:** Un nuovo output sostituisce il precedente nella schermata di anteprima.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente preme "Rigenera".
  2. Il sistema reinvia la richiesta all' $LLM_G$ .
  3. L'utente visualizza il nuovo risultato.

### 3.4.6.4 UC 27.4 - Tracciamento delle note sorgente usate per un output AI

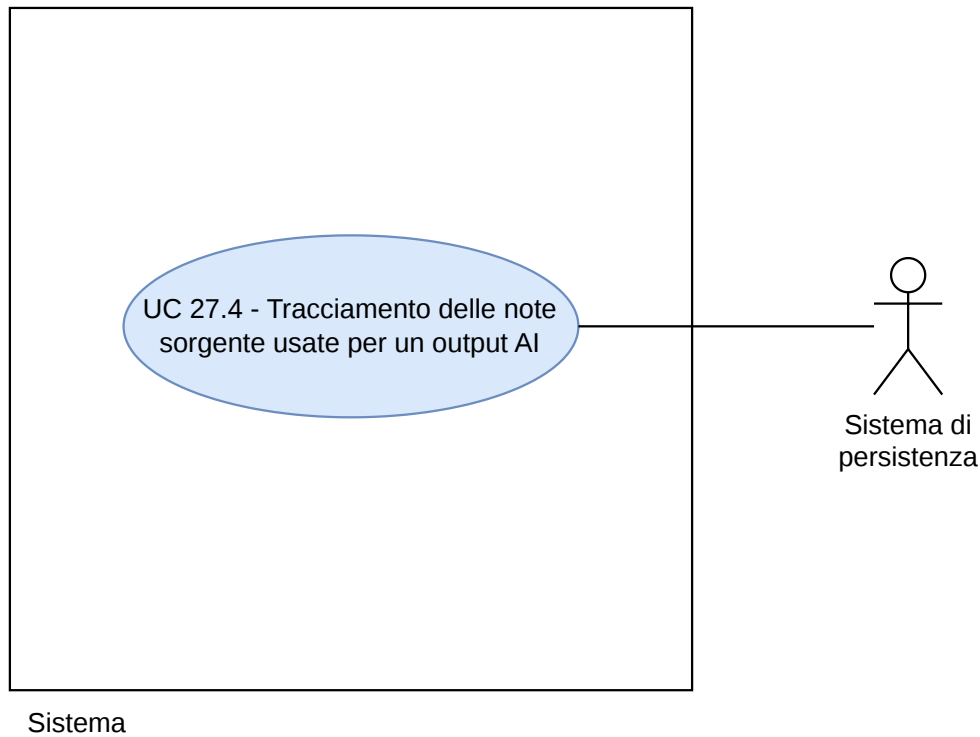


Figura 110: Diagramma UC27.4

- **Descrizione:** Memorizzazione dei metadati relativi a quali note (interne ed esterne) hanno contribuito alla generazione.
- **Attori Principali:** Sistema.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** UC 26 eseguito.
- **Postcondizioni:** La nota generata contiene riferimenti alle note sorgente.
- **Scenario Principale:**
  1. Al salvataggio della nota, il sistema crea una relazione nel database tra la nuova nota e gli ID delle note selezionate al passo 26.3.
  2. Se vengono menzionate note esterne, verranno salvati i link delle pagine utilizzate.

### 3.4.7 UC 28 - Annullamento richiesta

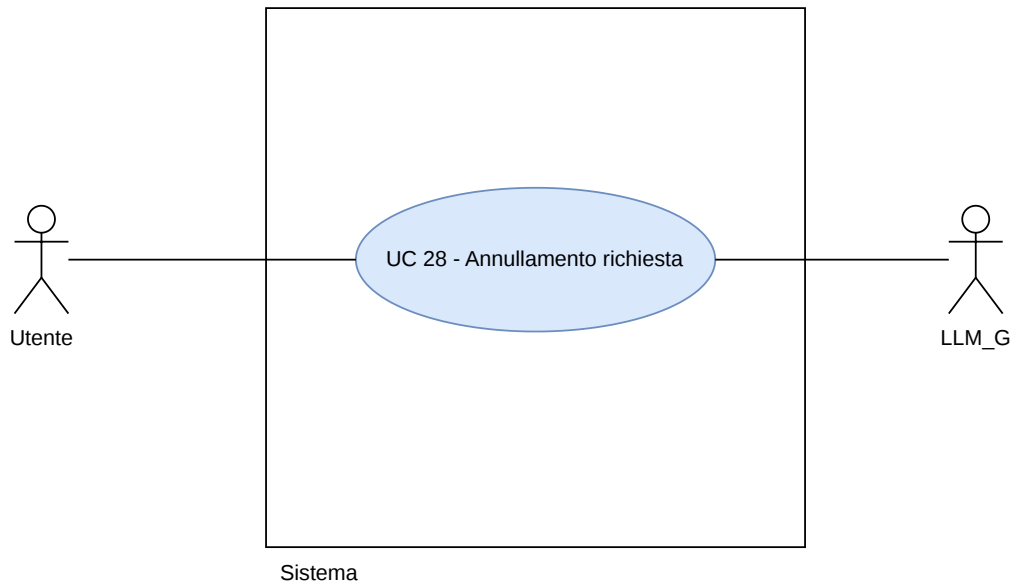


Figura 111: Diagramma UC28

- **Descrizione:** L'utente interrompe un'operazione di elaborazione testuale in corso, annullando l'attesa della risposta da parte del modello linguistico.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** L'utente ha inoltrato una richiesta di elaborazione all'intelligenza artificiale e il sistema si trova in stato di attesa della risposta.
- **Postcondizioni:** La richiesta in sospeso verso il servizio esterno viene annullata, l'interfaccia esce dallo stato di caricamento e il contenuto dell'editor rimane inalterato senza produrre alcun output generato.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando di annullamento dell'operazione tramite l'interfaccia grafica.
  2. Il sistema intercetta la richiesta e interrompe la connessione asincrona con il servizio  $LLM_G$ .
  3. Il sistema rimuove gli indicatori visivi di elaborazione in corso.
  4. Il sistema ripristina lo stato operativo standard dell'editor, restituendo il controllo completo all'utente per continuare l'editing.

### 3.5 Salvataggio e Persistenza

In questa sezione ci occuperemo dei casi d'uso<sub>G</sub> riguardanti il salvataggio e la persistenza dei dati.

#### 3.5.1 UC 29 - Creazione nuova nota

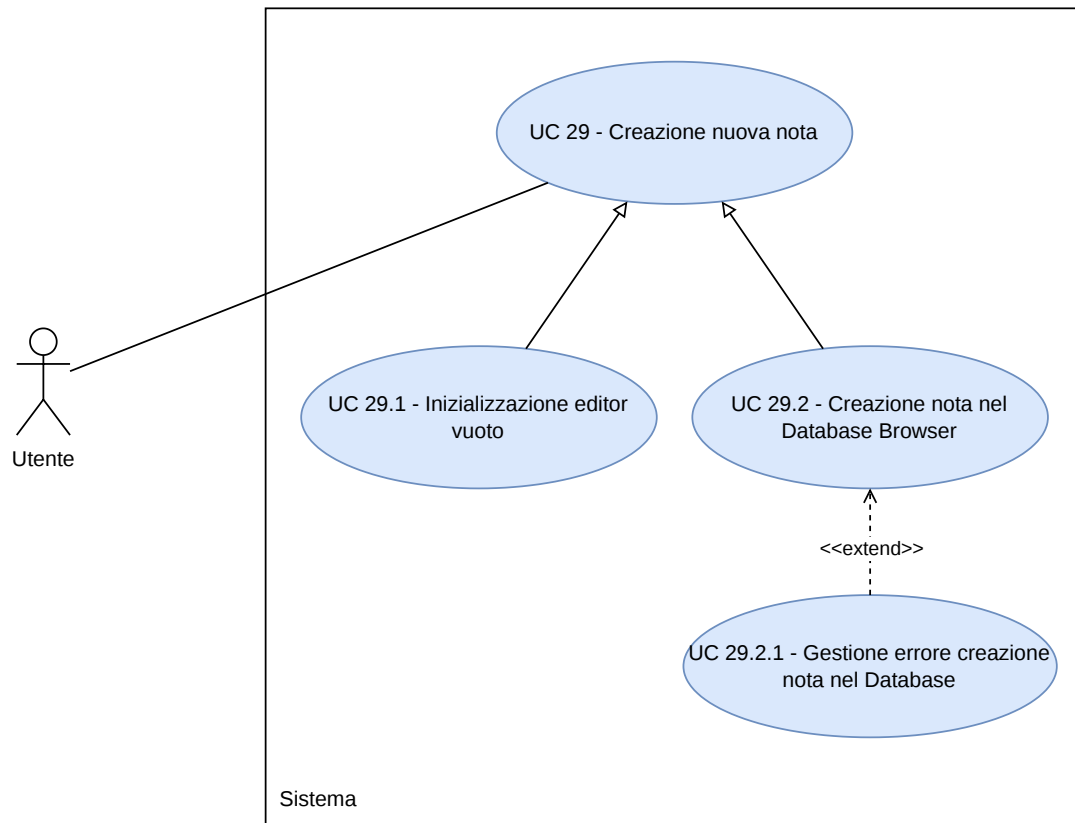


Figura 112: Diagramma UC29

- **Descrizione:** L'utente vuole iniziare la stesura di una nuova nota.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha avviato la scrittura di una nuova nota.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione per creare una nuova nota.
2. Il sistema<sub>G</sub> esegue l'azione scelta tra le generalizzazioni disponibili.

- **Generalizzazioni:**

- UC 29.1 - Inizializzazione editor vuoto
- UC 29.2 - Creazione nota nel Database<sub>G</sub> Browser

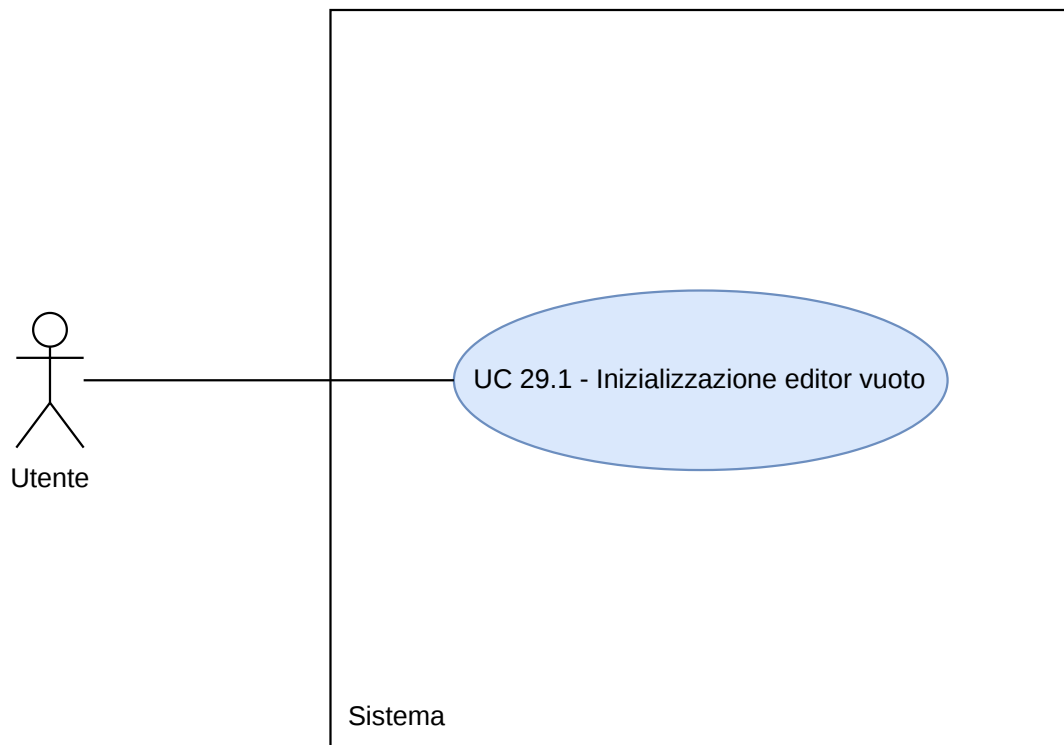


Figura 113: Diagramma UC29.1

#### 3.5.1.1 UC 29.1 - Inizializzazione editor vuoto

- **Descrizione:** L'utente vuole iniziare la scrittura di una nota completamente vuota senza interazione con il database<sub>G</sub>.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.

- **Postcondizioni:**

- L'editor di testo è stato azzerato ed è pronto per la scrittura di una nuova nota vuota.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota".
2. Il sistema<sub>G</sub> svuota l'area di editing<sub>G</sub>, rimuovendo qualsiasi contenuto precedente.

### 3.5.1.2 UC 29.2 - Creazione nota nel Database Browser

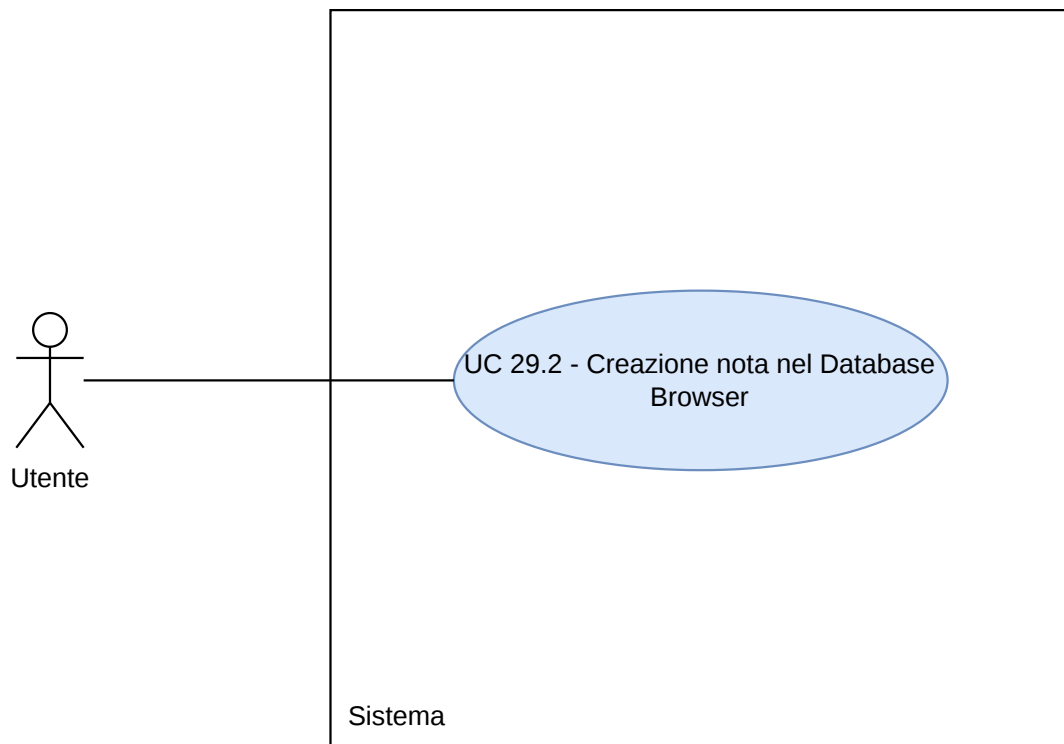


Figura 114: Diagramma UC29.2

- **Descrizione:** L'utente vuole creare una nuova nota persistente nel database<sub>G</sub> dell'applicazione.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.

- **Postcondizioni:**

- Una nuova nota vuota è stata creata e registrata nel database<sub>G</sub>.
- L'editor di testo visualizza la nuova nota vuota, pronta per la scrittura.
- La nuova nota compare nella lista delle note nel Database<sub>G</sub> Browser.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota nel database<sub>G</sub>" tramite il Database<sub>G</sub> Browser.
2. Il sistema<sub>G</sub> richiede all'utente un nome per la nuova nota.
3. L'utente inserisce il nome desiderato per la nota.
4. Il sistema<sub>G</sub> crea un record vuoto nel database<sub>G</sub> associato all'account<sub>G</sub> dell'utente.
5. Il sistema<sub>G</sub> apre la nota nell'editor di testo.

- **Estensioni:**

- UC 29.2.1 - Gestione errore creazione nota nel Database<sub>G</sub>.

#### 3.5.1.2.1 UC 29.2.1 - Gestione errore creazione nota nel Database<sub>G</sub>

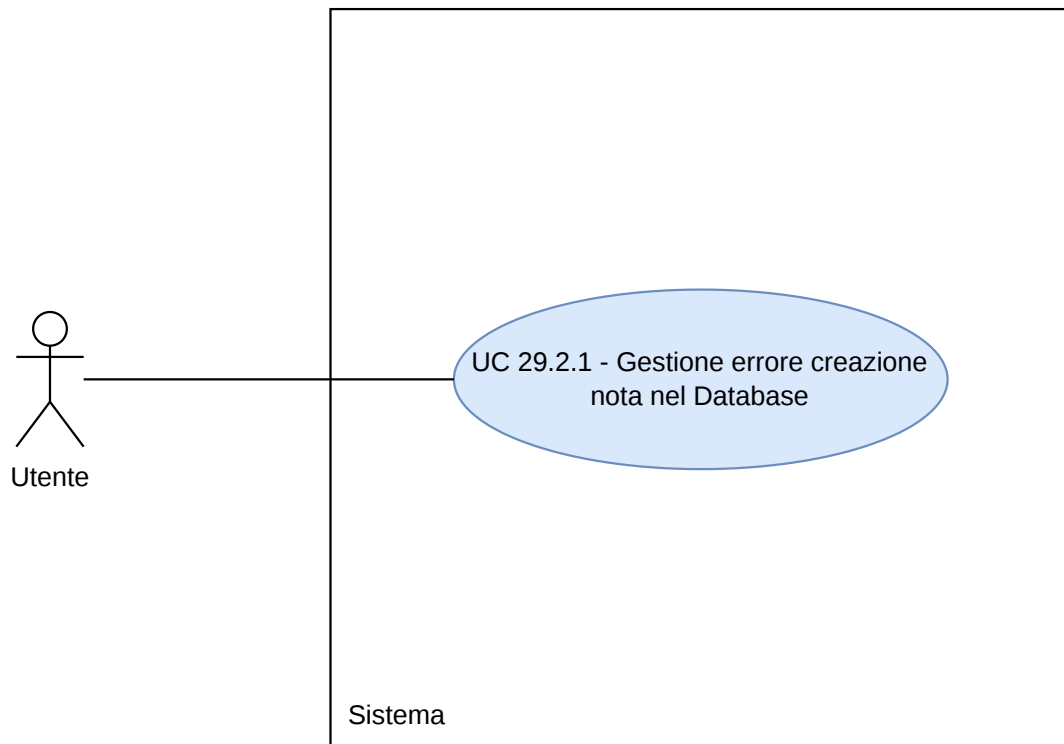


Figura 115: Diagramma UC29.2.1

- **Descrizione:** L'utente vuole creare una nuova nota persistente nel database<sub>G</sub> dell'applicazione.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - La nuova nota vuota non è stata creata nel database<sub>G</sub>.
  - Il sistema<sub>G</sub> notifica all'utente l'impossibilità di completare l'operazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota nel database<sub>G</sub>" tramite il Database<sub>G</sub> Browser.
  2. Si verifica<sub>G</sub> un errore durante la creazione della nota (es. esiste già una nota con quel nome, errore di connessione al database<sub>G</sub>).
  3. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore adeguato a schermo.
  4. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.



### 3.5.2 UC 30 - Caricamento nota

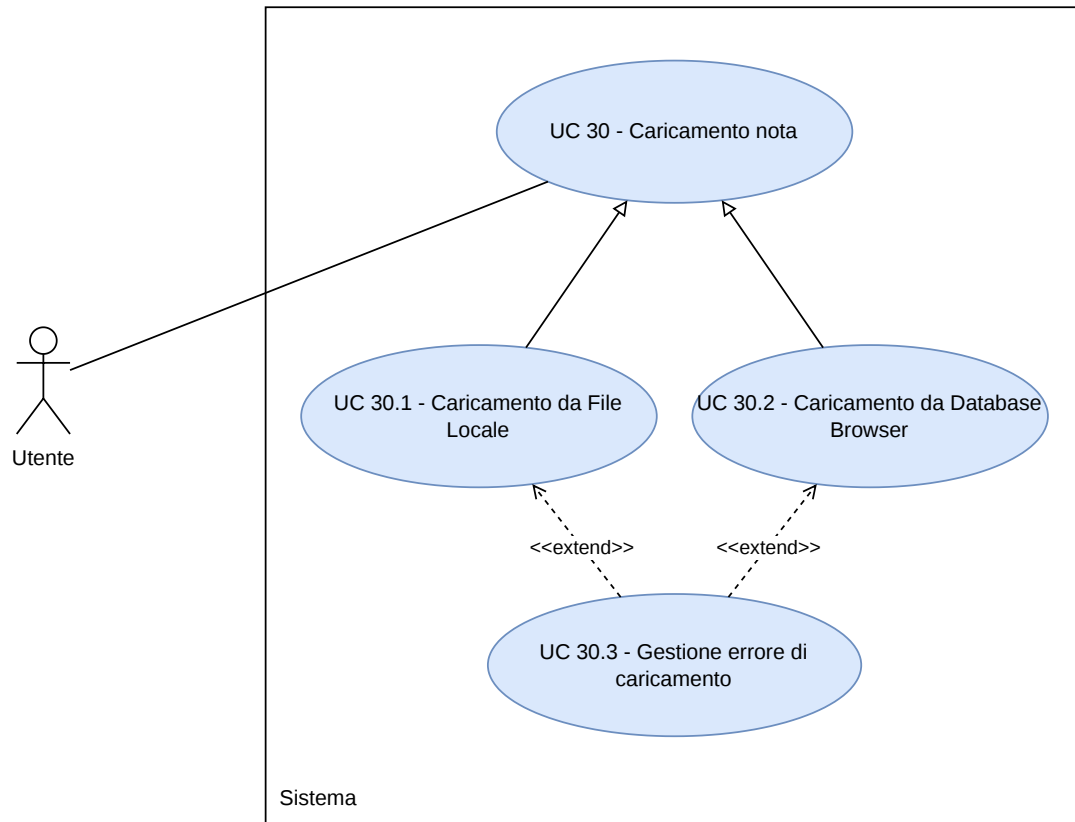


Figura 116: Diagramma UC30

- **Descrizione:** L'utente modifica e/o visualizza una nota già esistente.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni:**
  - Una nota esistente è stata caricata correttamente nell'editor di testo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede al menù di caricamento note.
  2. L'utente sceglie la modalità di caricamento.
- **Generalizzazioni:**

- UC 30.1 - Caricamento da File Locale
- UC 30.2 - Caricamento da Database<sub>G</sub> Browser

- **Estensioni:**

- UC 30.3 - Gestione errore di caricamento

### 3.5.2.1 UC 30.1 - Caricamento da File Locale

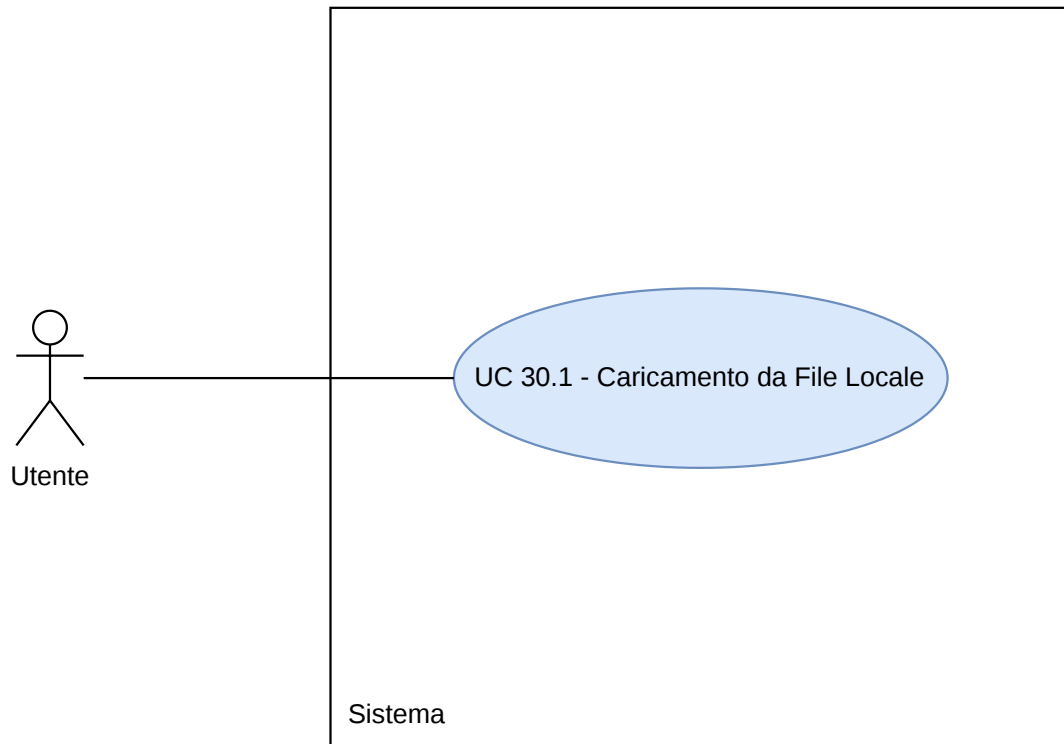


Figura 117: Diagramma UC30.1

- **Descrizione:** L'utente apre una nota presente in un file locale.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - L'utente possiede un file di testo in formato Markdown<sub>G</sub> nel proprio file system.
- **Postcondizioni:**
  - Il contenuto del file selezionato è stato caricato correttamente nell'editor di testo.

- Il render  $\text{Markdown}_G$  aggiorna la visualizzazione con il contenuto caricato.

- **Scenario principale:**

1. L'utente clicca il pulsante "File".
2. L'utente seleziona l'opzione "Importa da file".
3. Il sistema $_G$  apre una finestra di dialogo per la selezione del file.
4. L'utente seleziona il file  $\text{Markdown}_G$  desiderato dal proprio file system.
5. Il sistema $_G$  legge il contenuto del file e lo carica nell'editor di testo.

- **Estensioni:**

- UC 30.3 - Gestione errore di caricamento

### 3.5.2.2 UC 30.2 - Caricamento da Database $_G$ Browser

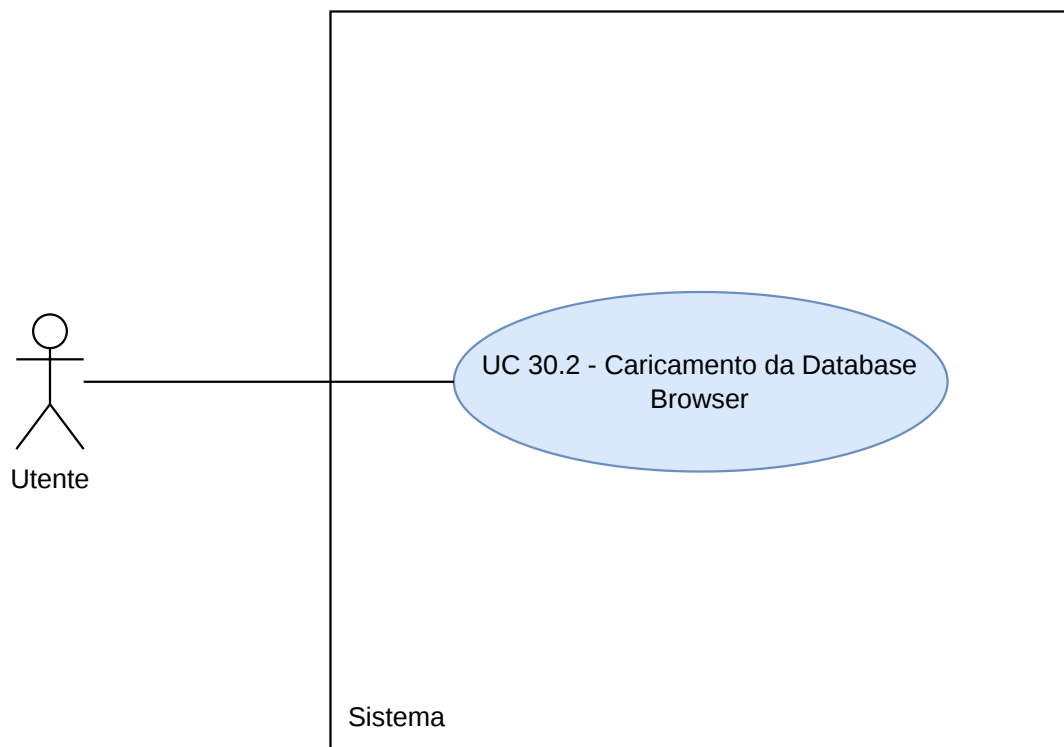


Figura 118: Diagramma UC30.2

- **Descrizione:** L'utente apre una nota salvata nel database $_G$ .
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
- Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
- L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
- L'utente dispone di almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - La nota selezionata è stata caricata correttamente nell'editor di testo.
  - Il render Markdown<sub>G</sub> aggiorna la visualizzazione con il contenuto caricato.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede al Database<sub>G</sub> Browser.
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra la lista delle note salvate nel database<sub>G</sub>.
  3. L'utente seleziona la nota desiderata dalla lista.
  4. Il sistema<sub>G</sub> recupera il contenuto della nota dal database<sub>G</sub> e lo carica nell'editor di testo.
- **Estensioni:**
  - UC 30.3 - Gestione errore di caricamento

#### 3.5.2.3 UC 30.3 - Gestione errore di caricamento

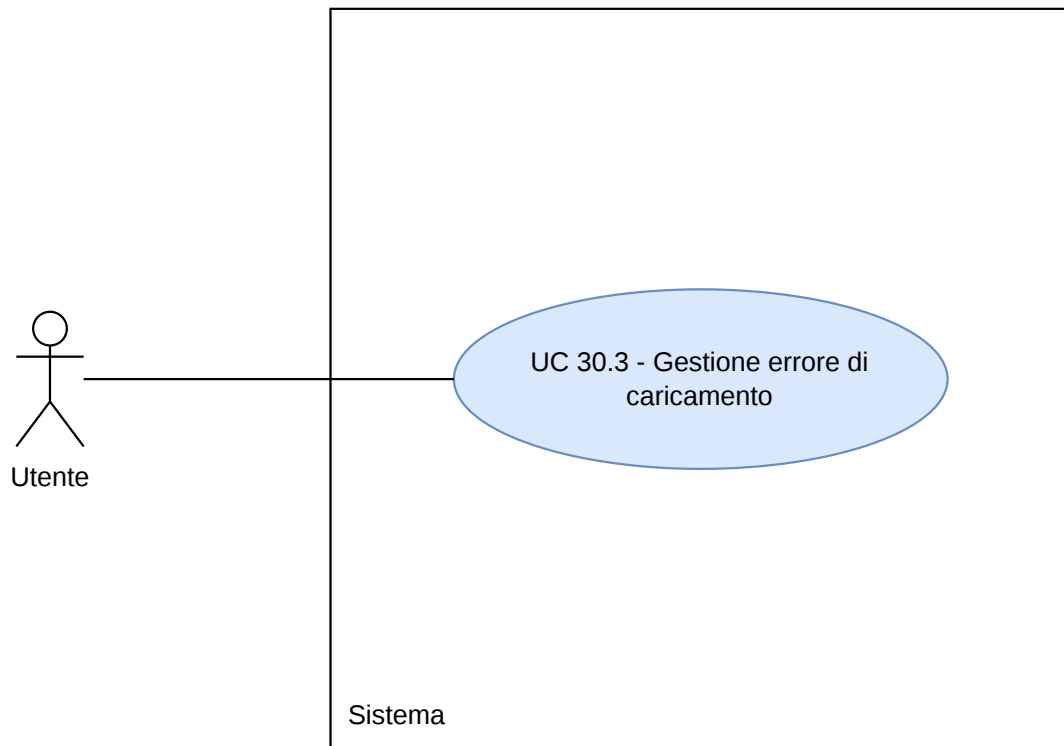


Figura 119: Diagramma UC30.3

- **Descrizione:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un errore nel processo di caricamento della nota.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - L'utente ha richiesto il caricamento di una nota da file locale o dal database<sub>G</sub>.
  - Il sistema<sub>G</sub> non è riuscito a importare correttamente la nota.
- **Postcondizioni:**
  - La nota non è stata caricata nell'editor.
  - Il sistema<sub>G</sub> notifica all'utente l'impossibilità di completare l'operazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la nota che vuole importare nel sistema<sub>G</sub>.
  2. Si verifica<sub>G</sub> un errore durante il caricamento della nota (es. file non valido, nota inesistente, errore di lettura, errore di connessione al database<sub>G</sub>).
  3. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore adeguato a schermo.
  4. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

### 3.5.3 UC 31 - Salvataggio nota

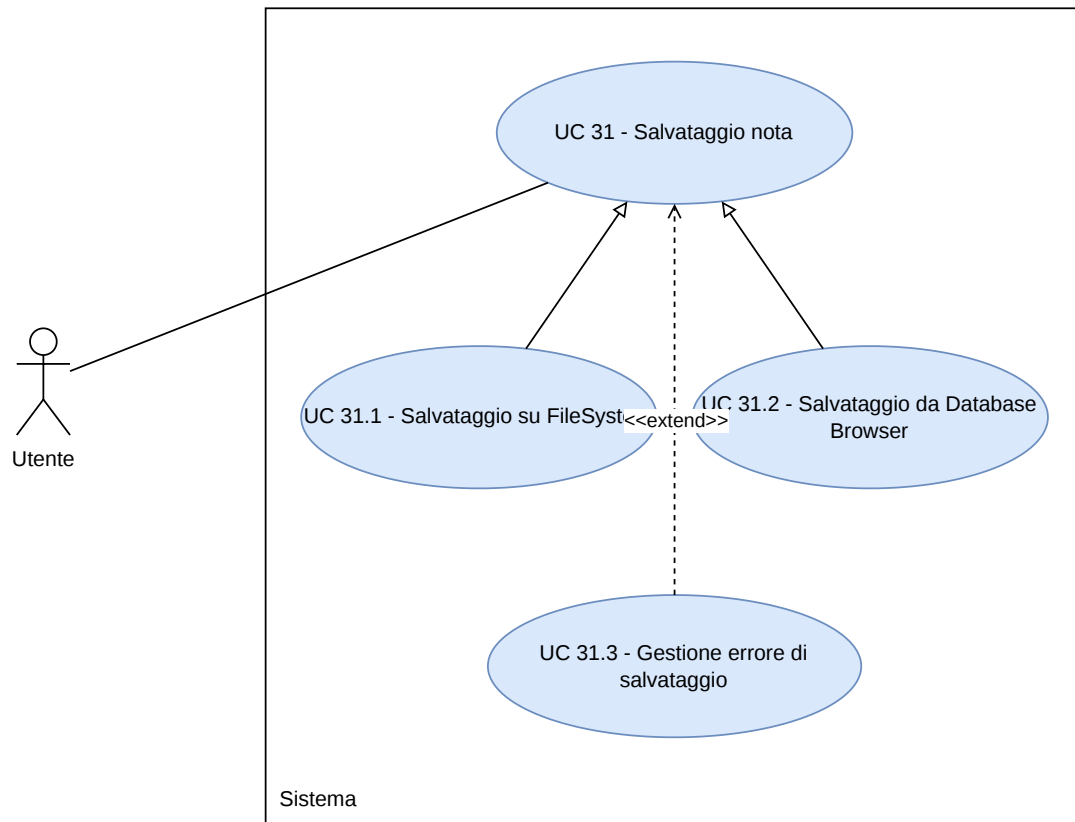


Figura 120: Diagramma UC31

- **Descrizione:** L'utente salva la nota attualmente aperta nell'editor di testo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha salvato correttamente la nota tramite la modalità scelta.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione di salvataggio della nota.
  2. L'utente sceglie la modalità di salvataggio.

- **Generalizzazioni:**
  - UC 31.1 - Salvataggio su FileSystem
  - UC 31.2 - Salvataggio da Database<sub>G</sub> Browser
- **Estensioni:**
  - UC 31.3 - Gestione errore di salvataggio

#### 3.5.3.1 UC 31.1 - Salvataggio su FileSystem

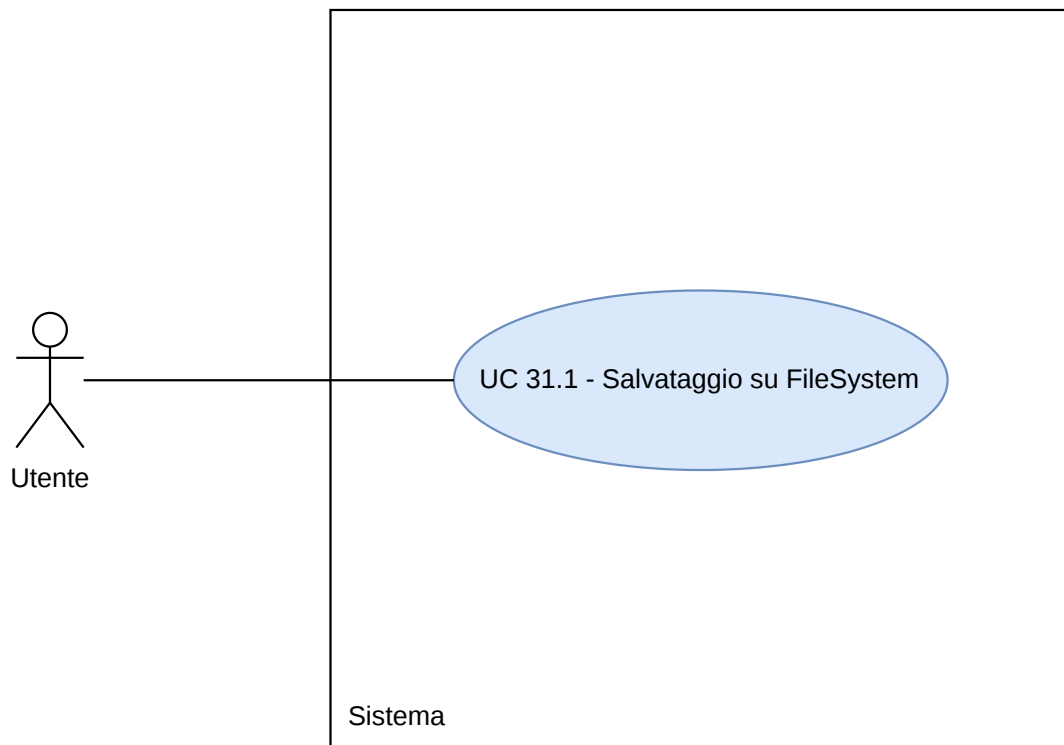


Figura 121: Diagramma UC31.1

- **Descrizione:** L'utente esporta la nota corrente come file nel file system.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha salvato correttamente la nota nel file system sotto forma di file Markdown<sub>G</sub> (.md).

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Salva su file".
2. Il sistema<sub>G</sub> apre una finestra di dialogo per la selezione della destinazione.
3. L'utente sceglie la directory di destinazione e il nome del file.
4. Il sistema<sub>G</sub> salva il contenuto dell'editor nel percorso selezionato.

### 3.5.3.2 UC 31.2 - Salvataggio da Database<sub>G</sub> Browser

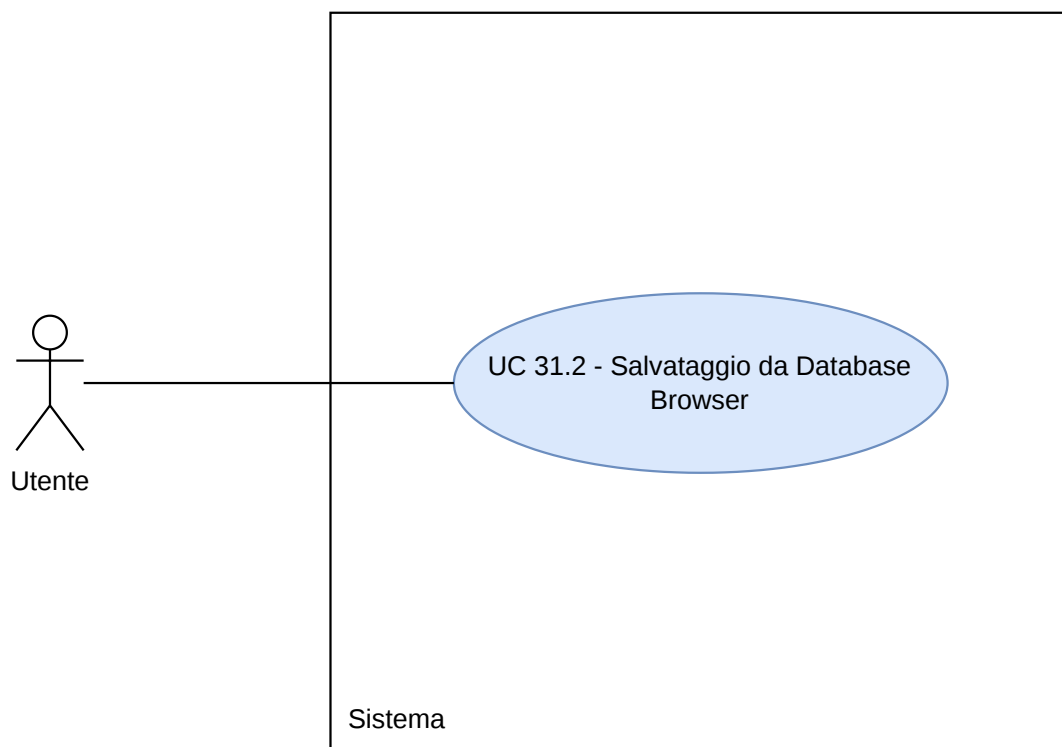


Figura 122: Diagramma UC31.2

- **Descrizione:** L'utente salva la nota nel database<sub>G</sub> dell'applicazione.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.



- Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
- L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.

- **Postcondizioni:**

- Il contenuto della nota è stato aggiornato o inserito correttamente nel database<sub>G</sub>.
- Il Database<sub>G</sub> Browser aggiorna la lista delle note per riflettere le modifiche.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Salva nel database<sub>G</sub>".
2. Se la nota è nuova, il sistema<sub>G</sub> richiede un nome per la nota.
3. L'utente inserisce o conferma il nome della nota.
4. Il sistema<sub>G</sub> salva il contenuto dell'editor nel database<sub>G</sub> associandolo all'account<sub>G</sub> dell'utente.

### 3.5.3.3 UC 31.3 - Gestione errore di salvataggio

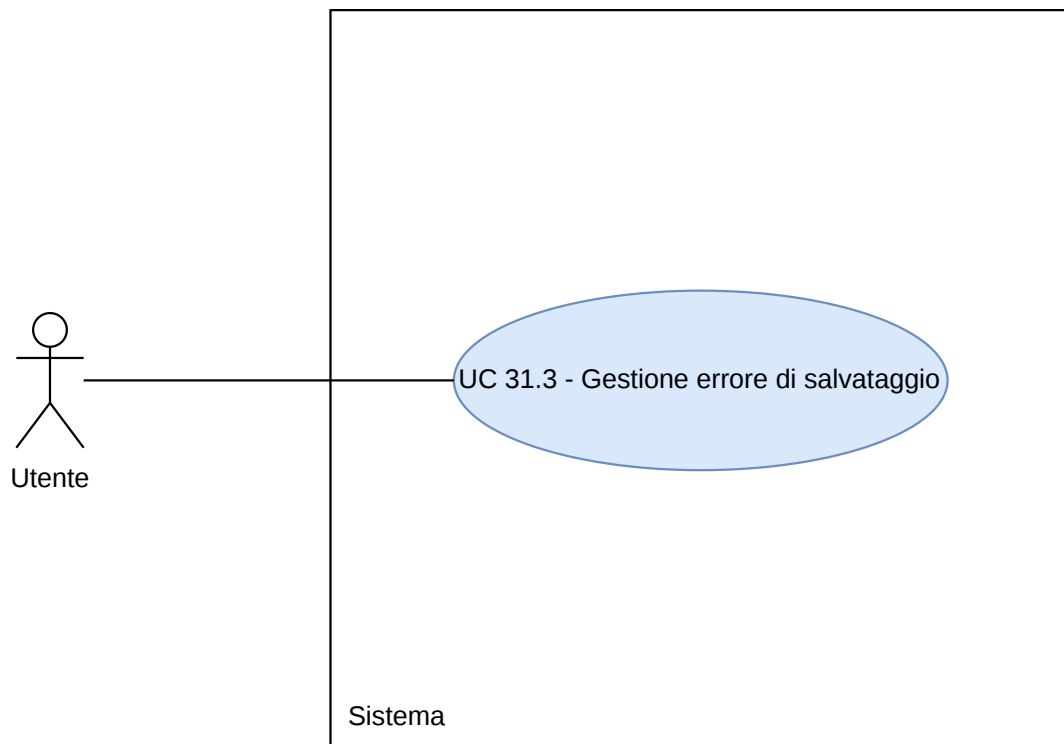


Figura 123: Diagramma UC31.3

- **Descrizione:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un errore nel processo di salvataggio della nota.

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - La nota da salvare è aperta nell’editor di testo.
  - L’utente ha richiesto il salvataggio della nota.
  - Il sistema<sub>G</sub> ha rilevato un errore durante il salvataggio.
- **Postcondizioni:**
  - La nota non è stata salvata.
  - Il sistema<sub>G</sub> notifica l’errore all’utente.
  - L’utente può scegliere se riprovare o annullare l’operazione.
- **Scenario principale:**
  1. Si verifica un errore durante il salvataggio (es. percorso non valido, nome già utilizzato, spazio insufficiente, errore di connessione al database<sub>G</sub>).
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
  3. L’utente decide se riprovare il salvataggio o annullare l’operazione.

#### 3.5.4 UC 32 - Gestione nota salvata

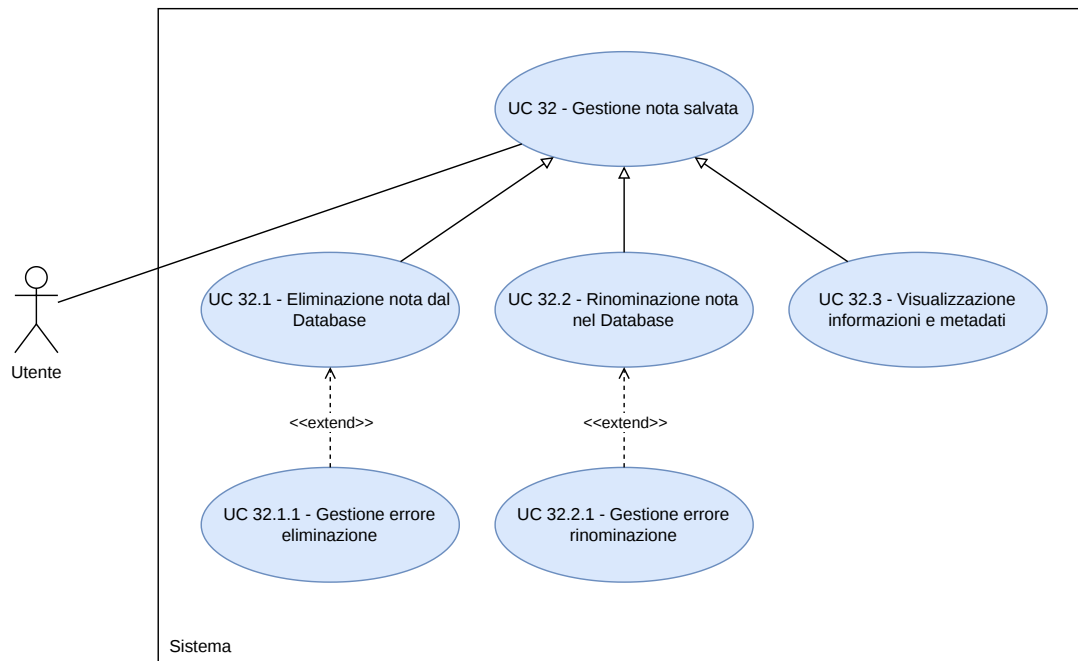


Figura 124: Diagramma UC32

- **Descrizione:** L'utente vuole gestire le note salvate nel database<sub>G</sub> (eliminazione, rinominazione o consultazione dei metadati<sub>G</sub>).
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
  - Esiste almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha completato l'operazione di manutenzione<sub>G</sub> desiderata sulla nota selezionata.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede al Database<sub>G</sub> Browser.
  2. L'utente seleziona la nota su cui intende operare.
  3. L'utente sceglie l'operazione di manutenzione<sub>G</sub> desiderata tra quelle disponibili.
- **Generalizzazioni:**
  - UC 32.1 - Eliminazione nota dal Database<sub>G</sub>
  - UC 32.2 - Rinominazione nota nel Database<sub>G</sub>
  - UC 32.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota

#### 3.5.4.1 UC 32.1 - Eliminazione nota dal Database<sub>G</sub>

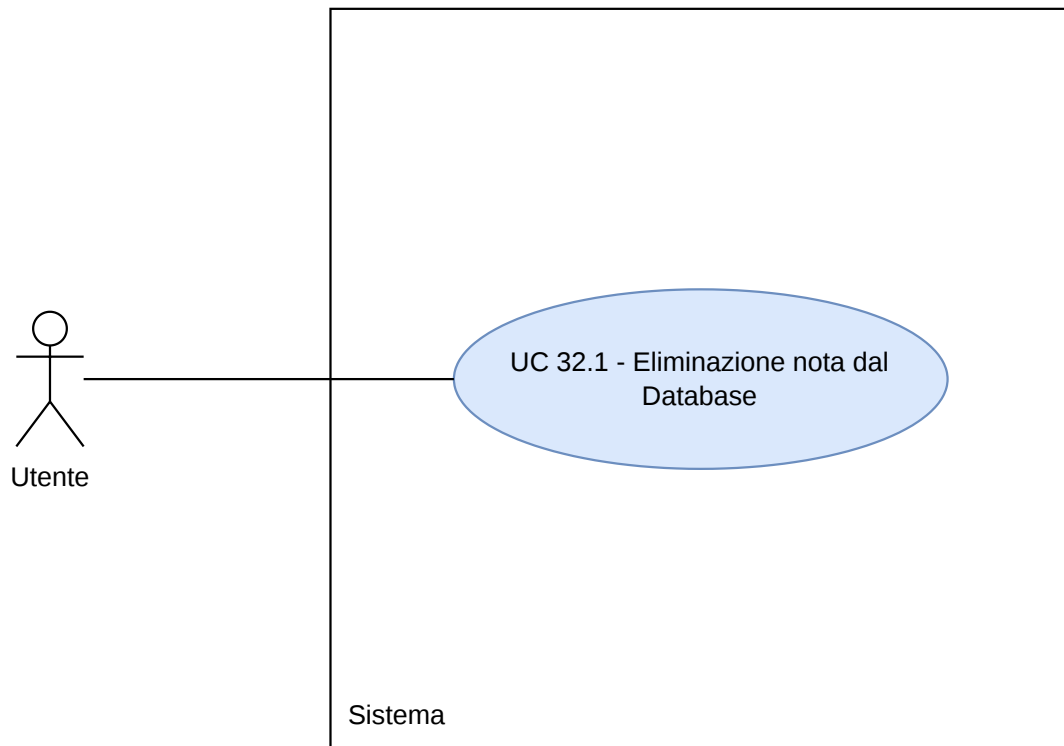


Figura 125: Diagramma UC32.1

- **Descrizione:** L'utente vuole eliminare definitivamente una nota dal database<sub>G</sub>.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
  - Esiste almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - La nota selezionata è stata rimossa permanentemente dal database<sub>G</sub>.
  - Il Database<sub>G</sub> Browser aggiorna la lista delle note escludendo la nota eliminata.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la nota da eliminare nel Database Browser.
  2. L'utente seleziona l'opzione "Elimina nota".
  3. Il sistema<sub>G</sub> mostra una richiesta di conferma all'utente.

4. L'utente conferma l'eliminazione.
5. Il sistema<sub>G</sub> rimuove il record della nota dal database<sub>G</sub>.

- **Estensioni:**

- UC 32.1.1 - Gestione errore eliminazione

#### 3.5.4.1.1 UC 32.1.1 - Gestione errore eliminazione

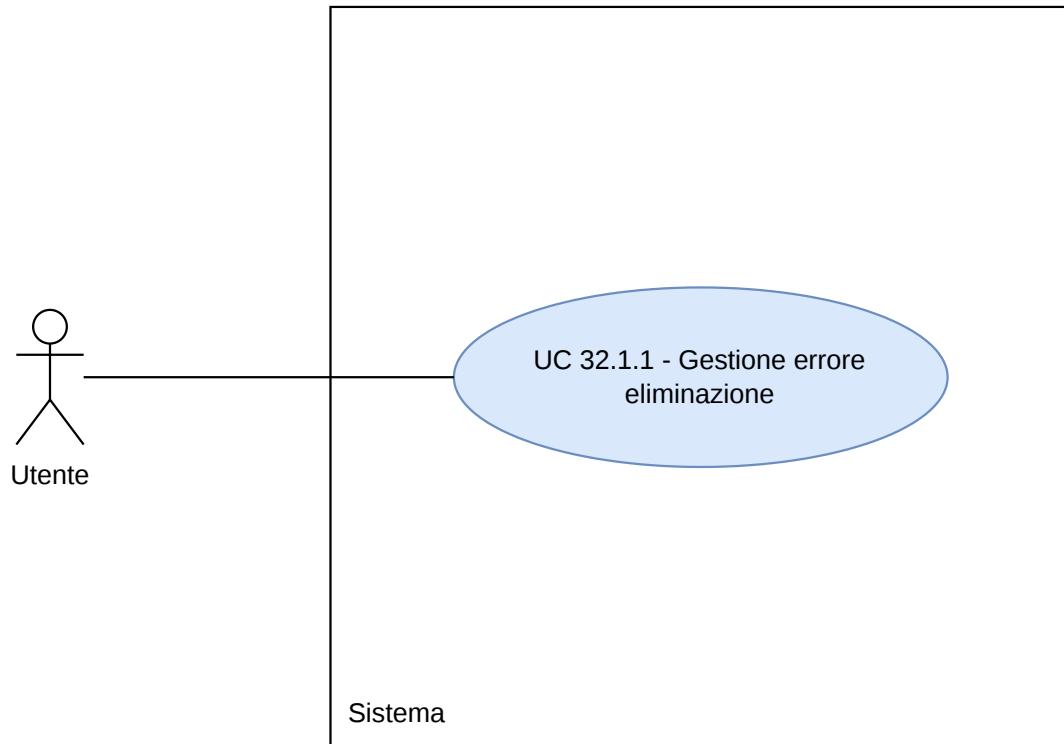


Figura 126: Diagramma UC32.1.1

- **Descrizione:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un errore nel processo di eliminazione della nota.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota dal database<sub>G</sub>.
  - Il sistema<sub>G</sub> ha rilevato un errore durante il tentativo di eliminazione.
- **Postcondizioni:**

- La nota non è stata eliminata.
- Il sistema<sub>G</sub> notifica all'utente il fallimento dell'operazione.

- **Scenario principale:**

1. Si verifica<sub>G</sub> un errore durante l'eliminazione della nota (es. errore di connessione al database<sub>G</sub>, permessi insufficienti).
2. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
3. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

#### 3.5.4.2 UC 32.2 - Rinominazione nota nelDatabase<sub>G</sub>

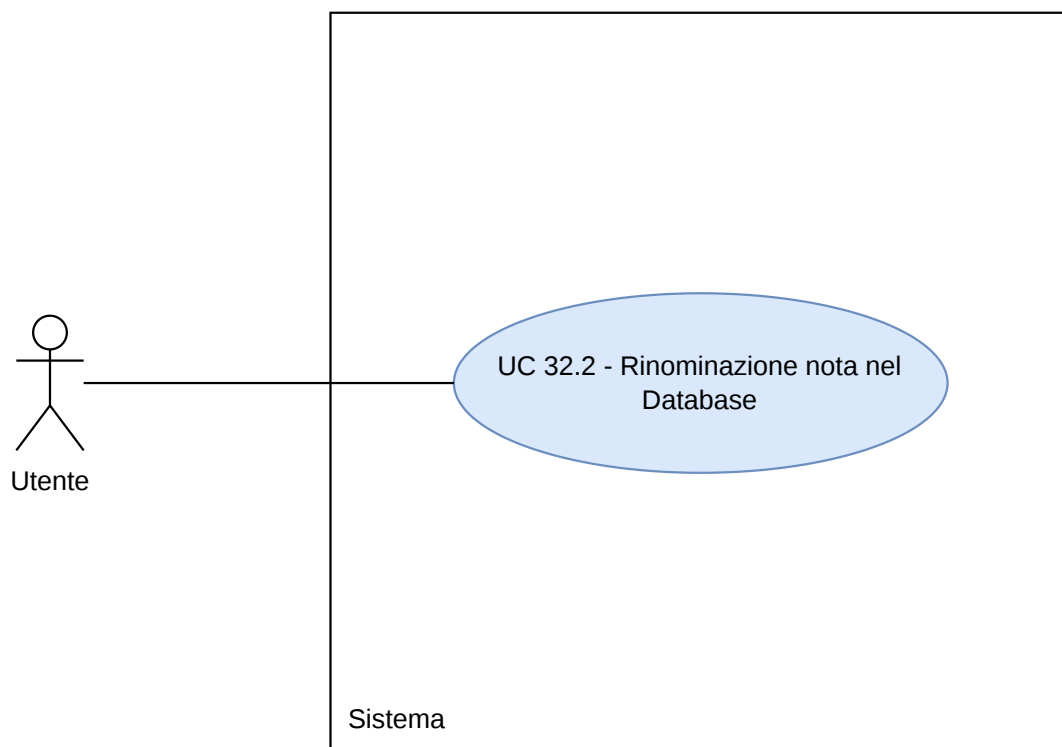


Figura 127: Diagramma UC32.2

- **Descrizione:** L'utente vuole assegnare un nuovo nome a una nota già salvata nel database<sub>G</sub>.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.

- L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
- Esiste almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.

- **Postcondizioni:**

- Il titolo della nota selezionata è stato aggiornato nel database<sub>G</sub>.
- Il Database<sub>G</sub> Browser mostra il nuovo nome della nota nella lista.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota da rinominare nel Database Browser.
2. L'utente seleziona l'opzione "Rinomina nota".
3. Il sistema<sub>G</sub> mostra un campo di input<sub>G</sub> con il nome corrente della nota.
4. L'utente modifica il nome della nota.
5. L'utente conferma la modifica.
6. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna il titolo della nota nel database<sub>G</sub>.

- **Estensioni:**

- UC 32.2.1 - Gestione errore rinominazione

#### **3.5.4.2.1 UC 32.2.1 - Gestione errore rinominazione**

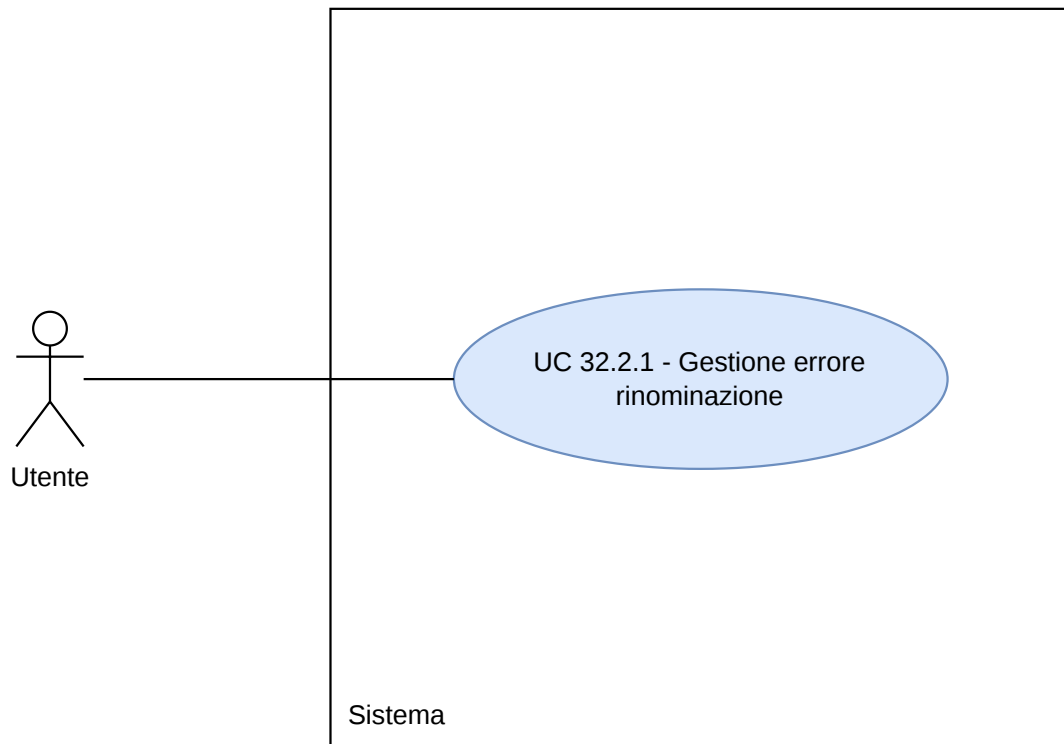


Figura 128: Diagramma UC32.2.1

- **Descrizione:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un errore nel processo di rinominazione della nota.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - L'utente ha richiesto la rinominazione di una nota nel database<sub>G</sub>.
  - Il sistema<sub>G</sub> ha rilevato un errore durante il tentativo di rinominazione.
- **Postcondizioni:**
  - Il nome della nota non è stato modificato.
  - Il sistema<sub>G</sub> notifica all'utente il fallimento dell'operazione.
- **Scenario principale:**
  1. Si verifica<sub>G</sub> un errore durante la rinominazione (es. nome già esistente nel database<sub>G</sub>, nome vuoto o non valido, errore di connessione al database<sub>G</sub>).
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
  3. L'utente può scegliere se riprovare con un nome diverso o annullare l'operazione.



### 3.5.4.3 UC 32.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota

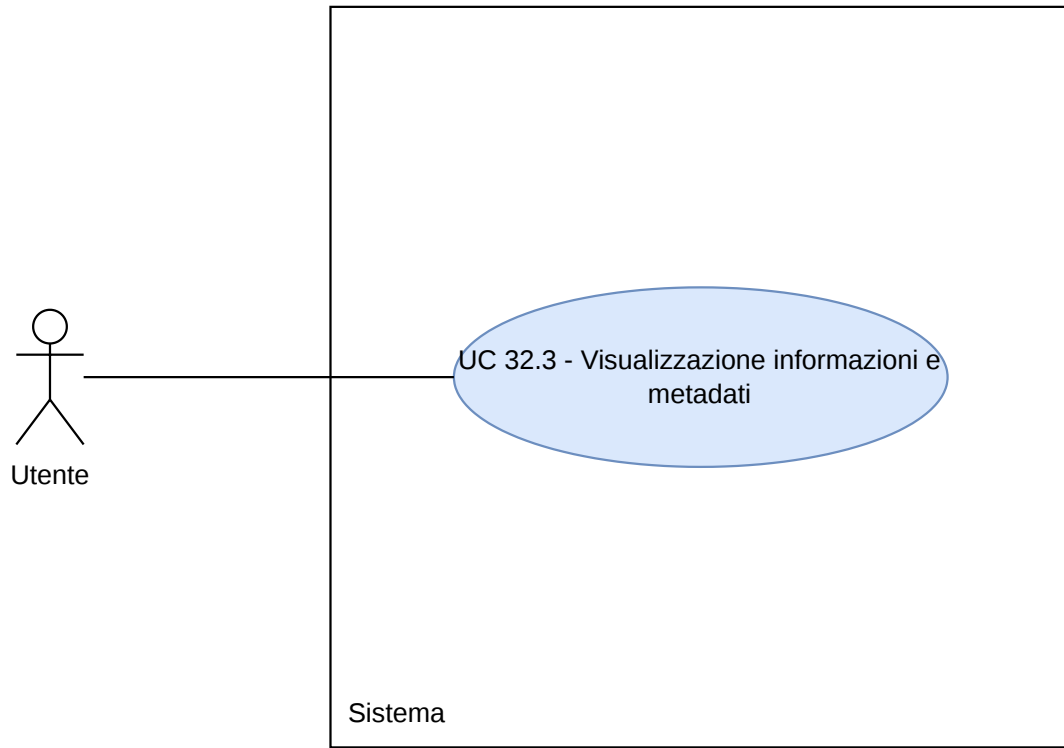


Figura 129: Diagramma UC32.3

- **Descrizione:** L'utente vuole consultare i metadati<sub>G</sub> e le informazioni di una nota salvata nel database<sub>G</sub>.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
  - Esiste almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> ha mostrato all'utente le informazioni e i metadati<sub>G</sub> della nota selezionata.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona una nota nel Database<sub>G</sub> Browser.

2. L'utente seleziona l'opzione "Visualizza informazioni".
3. Il sistema<sub>G</sub> mostra un pannello con i metadati<sub>G</sub> della nota, tra cui: titolo, data di creazione, data dell'ultima modifica, dimensione del contenuto.

### 3.5.5 UC 33 - Ricerca e Navigazione

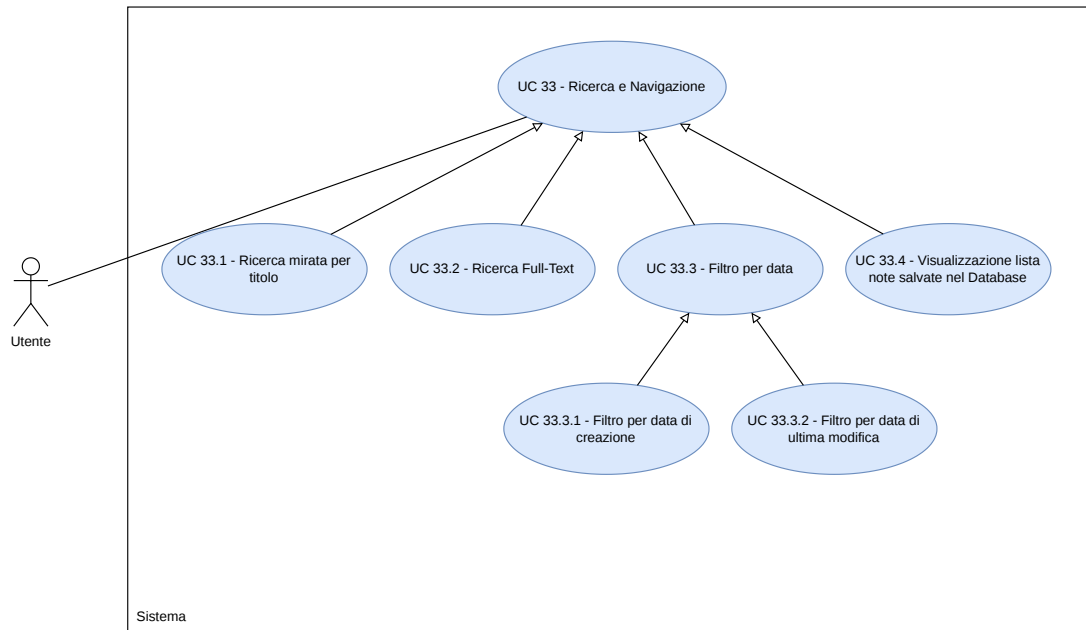


Figura 130: Diagramma UC33

- **Descrizione:** L'utente vuole trovare una o più note nel database<sub>G</sub> tramite criteri di ricerca.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
  - Esiste almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> ha mostrato i risultati della ricerca coerenti con i criteri inseriti dall'utente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede alla funzione di ricerca nel Database<sub>G</sub> Browser.
  2. L'utente inserisce i criteri di ricerca.

3. Il sistema<sub>G</sub> esegue la ricerca e mostra i risultati.

- **Generalizzazioni:**

- UC 33.1 - Ricerca mirata per titolo
- UC 33.2 - Ricerca Full-Text
- UC 33.3 - Filtro per data
- UC 33.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database<sub>G</sub>

#### 3.5.5.1 UC 33.1 - Ricerca mirata per titolo

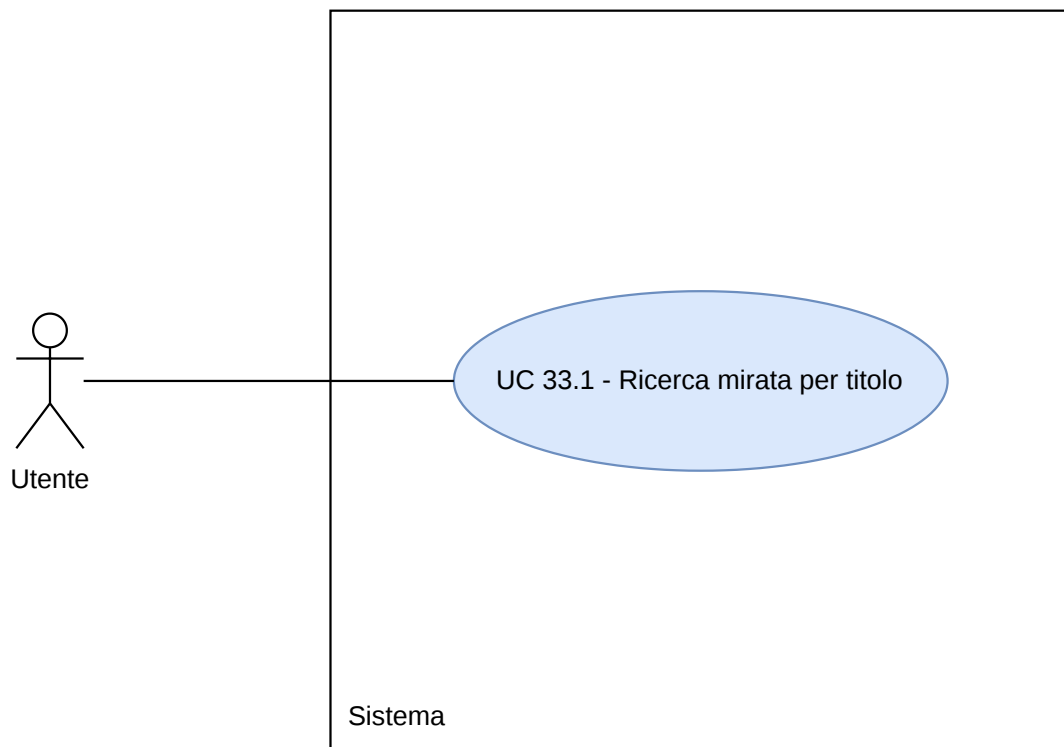


Figura 131: Diagramma UC33.1

- **Descrizione:** L'utente vuole cercare una nota conoscendone (parte del) titolo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.

- Esiste almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.

- **Postcondizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> mostra la lista delle note il cui titolo contiene la stringa di ricerca inserita dall'utente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al campo di ricerca nel Database<sub>G</sub> Browser.
2. L'utente inserisce una stringa di testo nel campo di ricerca per titolo.
3. Il sistema<sub>G</sub> filtra le note il cui titolo corrisponde (anche parzialmente) alla stringa inserita.
4. Il sistema<sub>G</sub> visualizza i risultati filtrati nella lista delle note.

### 3.5.5.2 UC 33.2 - Ricerca Full-Text

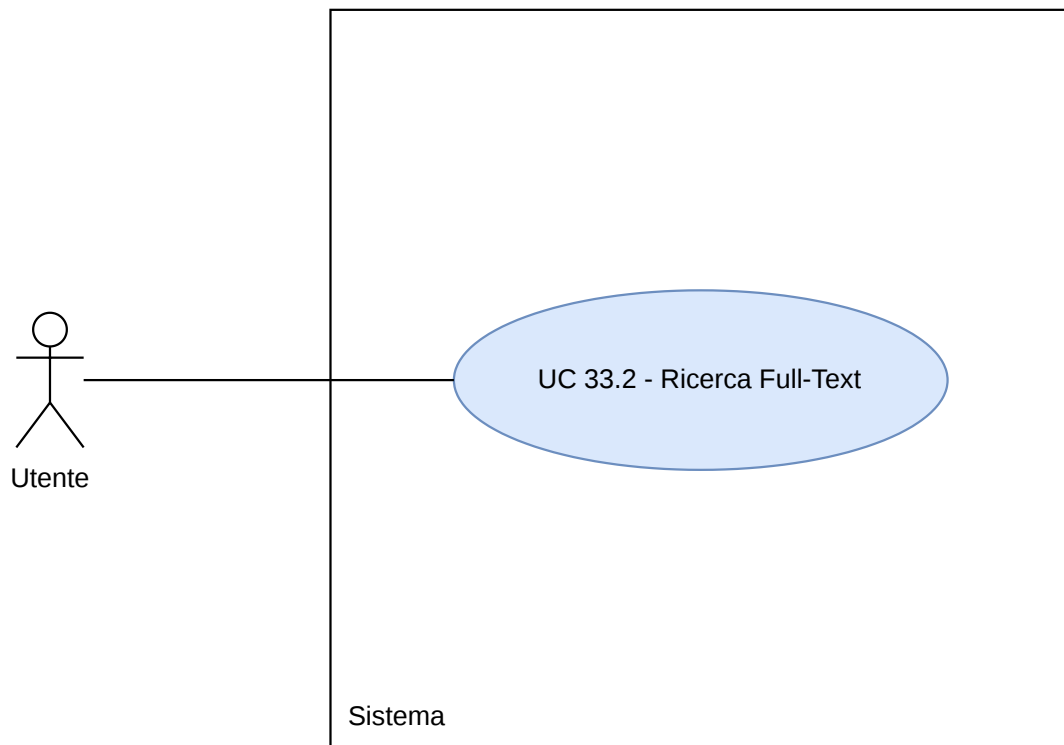


Figura 132: Diagramma UC33.2

- **Descrizione:** L'utente vuole trovare tutte le note che contengono una parola o frase specifica nel loro contenuto.
- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
- Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
- L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
- Esiste almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.

- **Postcondizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> mostra la lista delle note il cui contenuto include la stringa di ricerca inserita dall'utente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al campo di ricerca nel Database<sub>G</sub> Browser.
2. L'utente inserisce una stringa di testo nel campo di ricerca full-text.
3. Il sistema<sub>G</sub> esegue una ricerca sul contenuto di tutte le note dell'utente nel database<sub>G</sub>.
4. Il sistema<sub>G</sub> visualizza i risultati che contengono la stringa cercata, evidenziandone le occorrenze.

### 3.5.5.3 UC 33.3 - Filtro per data

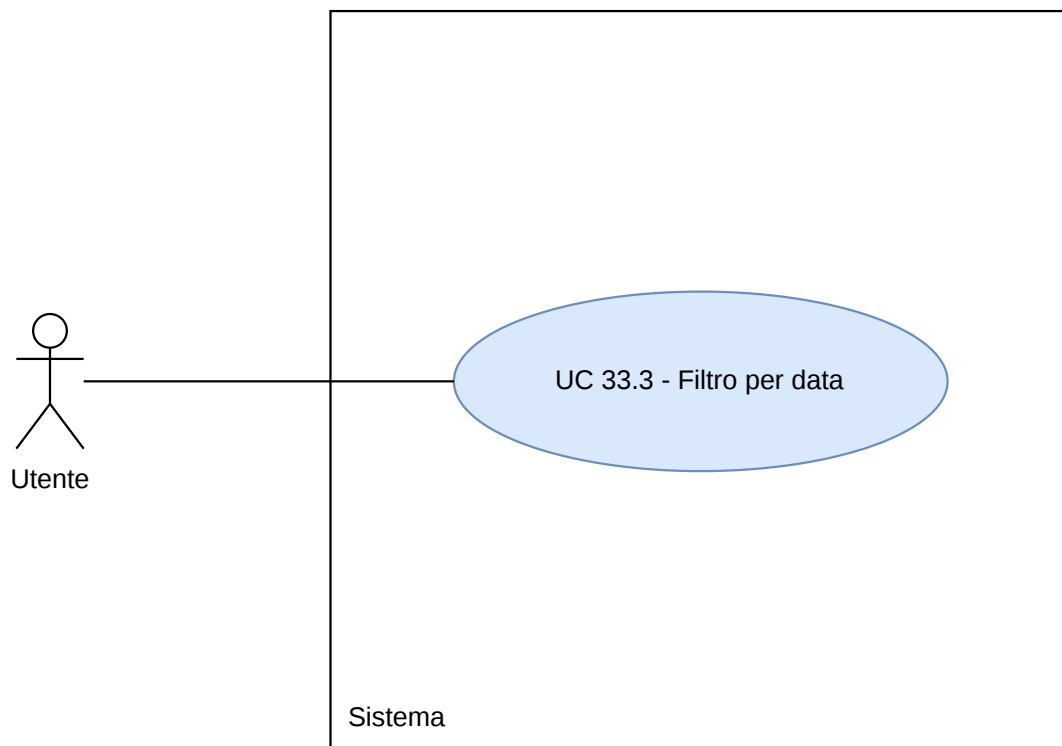


Figura 133: Diagramma UC33.3

- **Descrizione:** L'utente vuole filtrare le note in base a un criterio temporale.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
  - Esiste almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> mostra la lista delle note filtrate in base al criterio di data selezionato.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede alla sezione di filtro per data nel Database<sub>G</sub> Browser.
  2. L'utente sceglie il tipo di filtro temporale da applicare.
  3. Il sistema<sub>G</sub> applica il filtro e aggiorna la lista delle note.
- **Generalizzazioni:**
  - UC 33.3.1 - Filtro per data di creazione
  - UC 33.3.2 - Filtro per data di ultima modifica

#### **3.5.5.3.1 UC 33.3.1 - Filtro per data di creazione**

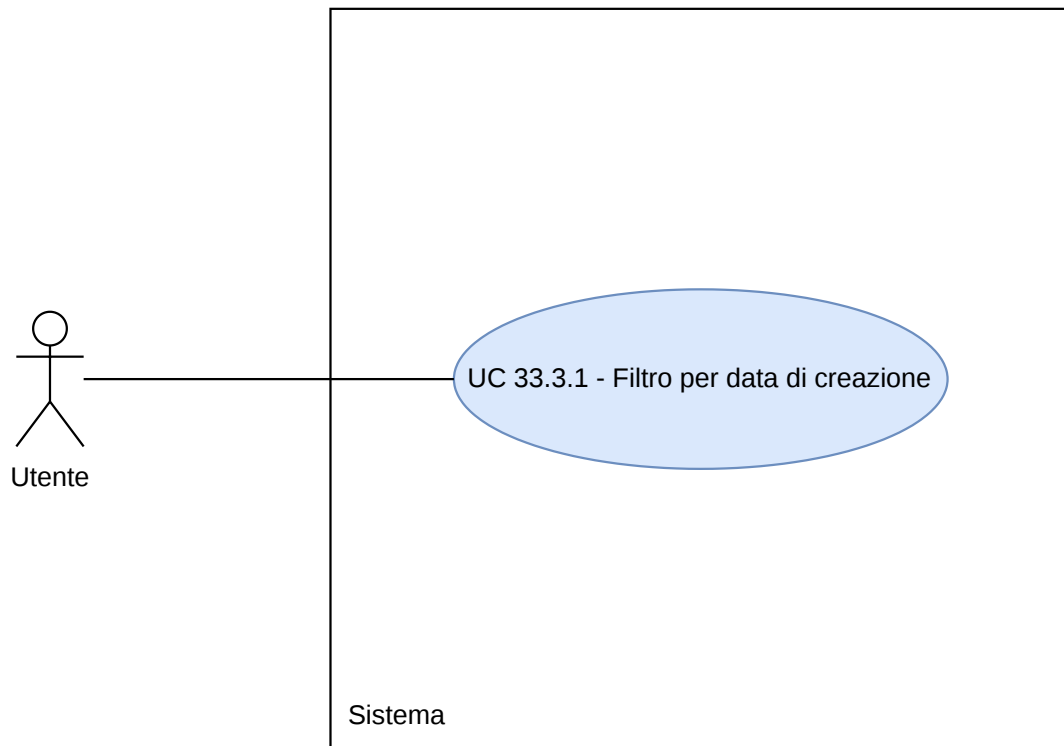


Figura 134: Diagramma UC33.3.1

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare le note create in un determinato periodo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
  - Esiste almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> mostra le note create nell'intervallo di date specificato dall'utente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il filtro "Data di creazione".
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra un selettore di intervallo di date.
  3. L'utente inserisce la data di inizio e/o di fine dell'intervallo desiderato.
  4. Il sistema<sub>G</sub> filtra e mostra le note create nell'intervallo specificato.

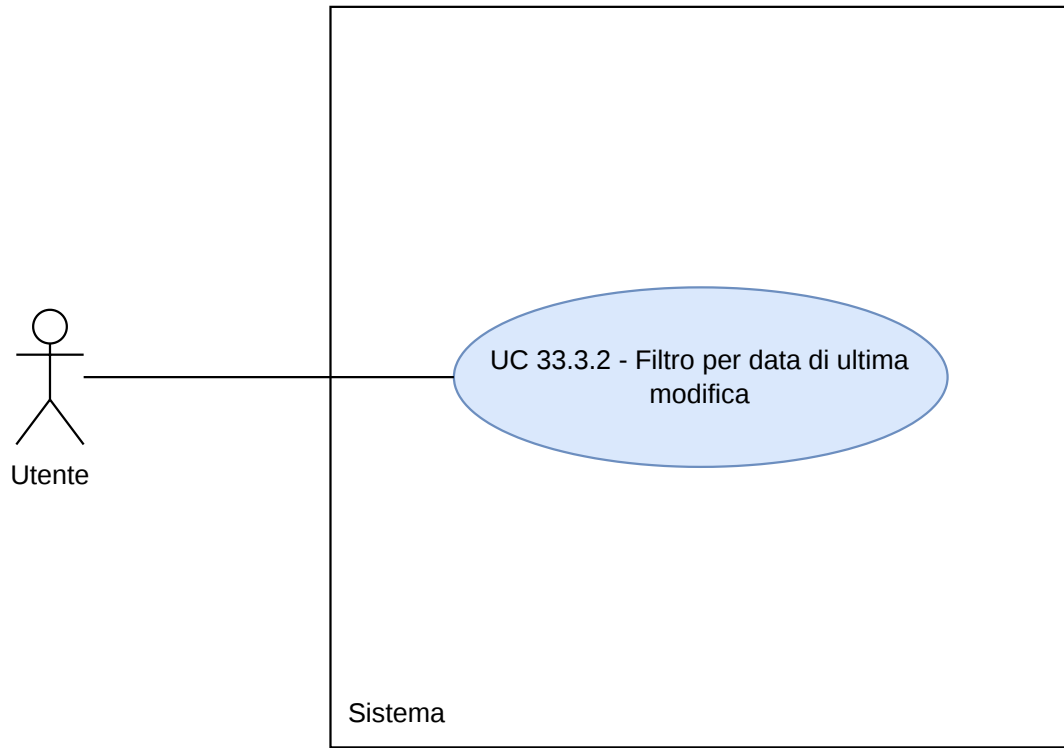
**3.5.5.3.2 UC 33.3.2 - Filtro per data di ultima modifica**

Figura 135: Diagramma UC33.3.2

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare le note aggiornate in un determinato periodo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
  - Esiste almeno una nota salvata nel database<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> mostra le note la cui ultima modifica rientra nell'intervallo di date specificato dall'utente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il filtro "Data ultima modifica".



2. Il sistema<sub>G</sub> mostra un selettore di intervallo di date.
3. L'utente inserisce la data di inizio e/o di fine dell'intervallo desiderato.
4. Il sistema<sub>G</sub> filtra e mostra le note modificate l'ultima volta nell'intervallo specificato.

#### 3.5.5.4 UC 33.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database<sub>G</sub>

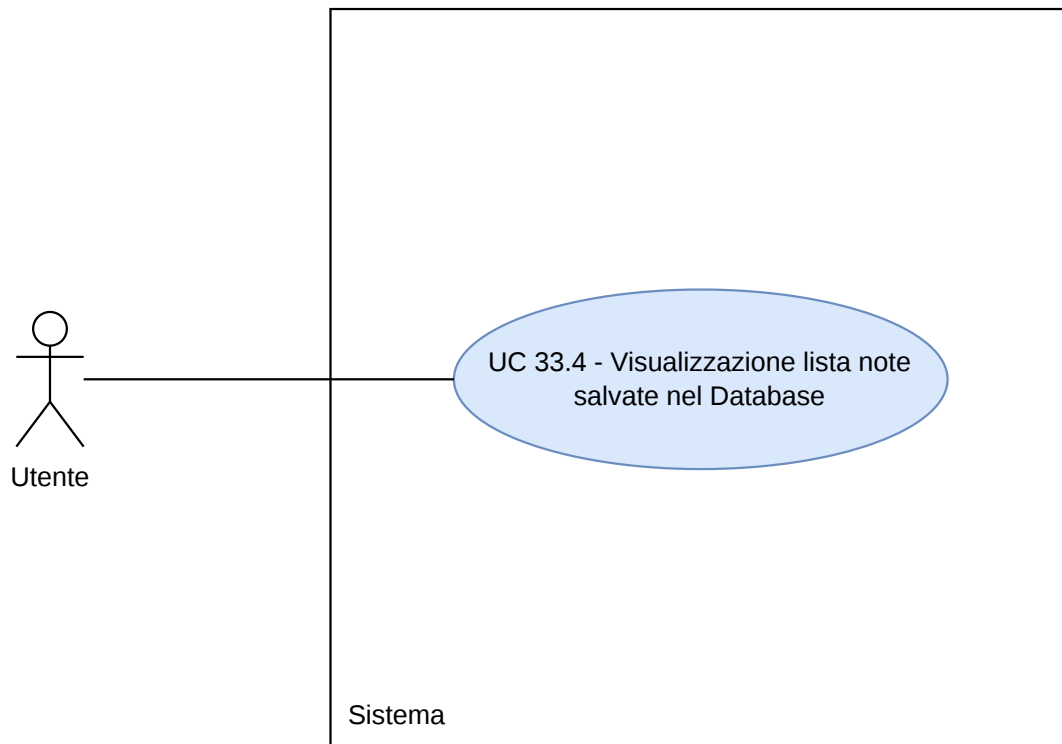


Figura 136: Diagramma UC33.4

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare tutte le note salvate nel proprio account<sub>G</sub>.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> mostra all'utente la lista completa (o filtrata) delle note presenti nel database<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al Database<sub>G</sub> Browser.
2. Il sistema<sub>G</sub> recupera dal database<sub>G</sub> la lista delle note associate all'account<sub>G</sub> dell'utente.
3. Il sistema<sub>G</sub> visualizza la lista delle note, mostrando per ciascuna almeno il titolo e la data dell'ultima modifica.

### 3.5.6 UC 34 - Login

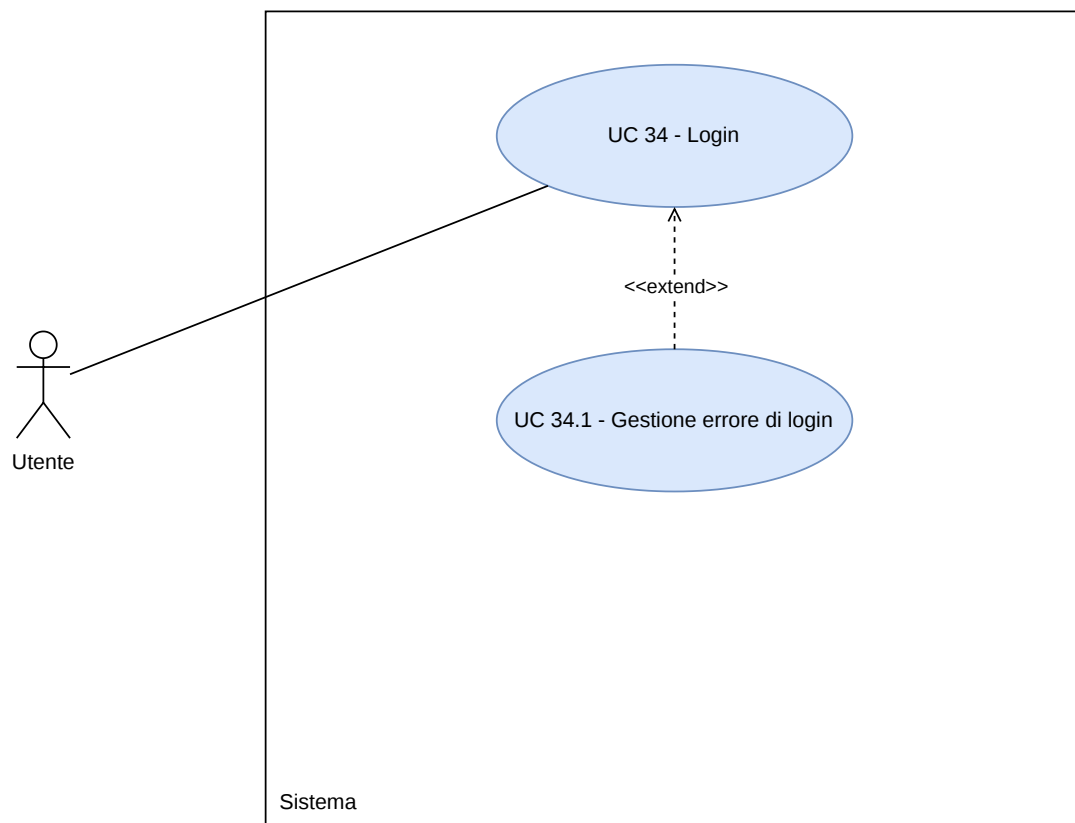


Figura 137: Diagramma UC34

- **Descrizione:** L'utente vuole accedere alle funzionalità del database<sub>G</sub> dell'applicazione.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.

- L'utente dispone di un account<sub>G</sub> registrato nel sistema<sub>G</sub>.
- L'utente non ha ancora eseguito il login<sub>G</sub>.

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha effettuato l'accesso al sistema<sub>G</sub> ed è autenticato.
- Il sistema<sub>G</sub> rende disponibili le funzionalità legate al database<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede alla schermata di login<sub>G</sub>.
2. L'utente inserisce le proprie credenziali (username e password).
3. L'utente conferma l'accesso.
4. Il sistema<sub>G</sub> verifica<sub>G</sub> le credenziali con il database<sub>G</sub>.
5. Il sistema<sub>G</sub> autentica l'utente e mostra l'interfaccia principale con le funzionalità del database<sub>G</sub> abilitate.

- **Estensioni:**

- UC 34.1 - Gestione errore di login<sub>G</sub>

#### 3.5.6.1 UC 34.1 - Gestione errore di login

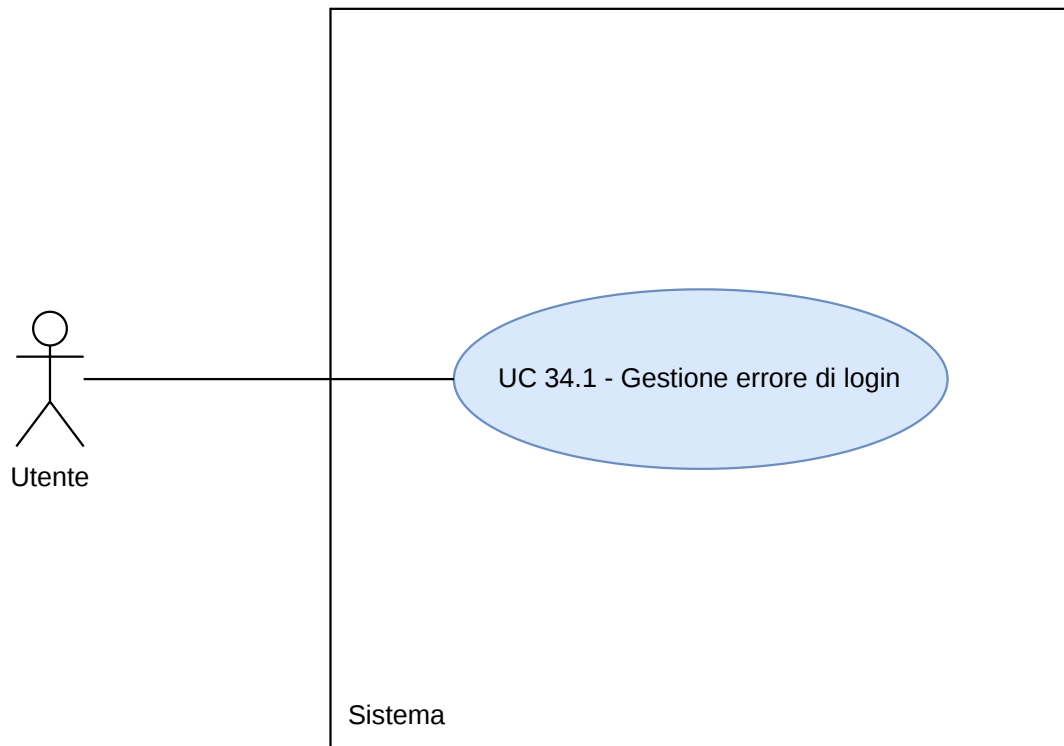


Figura 138: Diagramma UC34.1

- **Descrizione:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un errore nel processo di autenticazione dell'utente.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - L'utente ha tentato di eseguire il login<sub>G</sub>.
  - Il sistema<sub>G</sub> ha rilevato credenziali errate o un errore durante il processo di autenticazione.
- **Postcondizioni:**
  - L'utente non è stato autenticato.
  - Il sistema<sub>G</sub> notifica all'utente il fallimento del login<sub>G</sub> senza specificare se l'errore riguarda l'username o la password (per ragioni di sicurezza<sub>G</sub>).
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce credenziali errate o si verifica<sub>G</sub> un errore di connessione al database<sub>G</sub>.
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore generico (es. "Credenziali non valide" o "Errore di connessione al server").
  3. L'utente può riprovare a inserire le credenziali o annullare l'operazione.

### 3.5.7 UC 35 - Registrazione

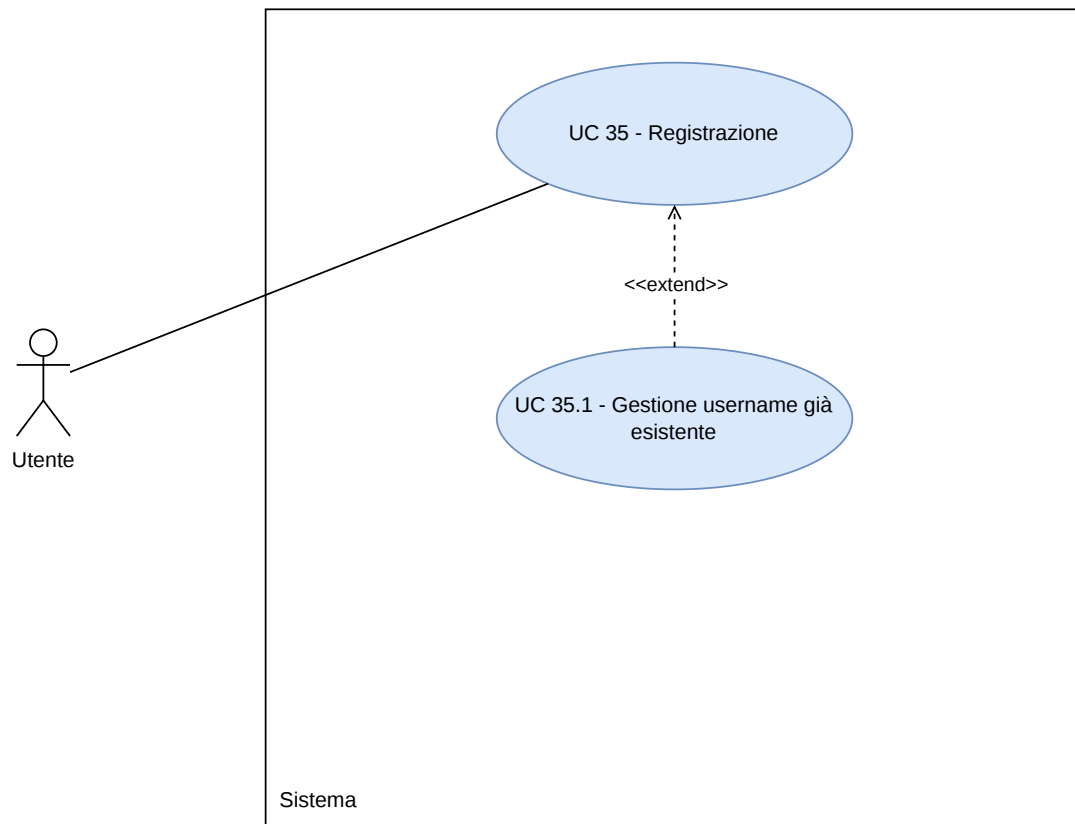


Figura 139: Diagramma UC35

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente non possiede un account<sub>G</sub> registrato nel sistema<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - Un nuovo account<sub>G</sub> è stato creato e registrato nel database<sub>G</sub>.
  - L'utente è autenticato nel sistema<sub>G</sub> con il nuovo account<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede alla schermata di registrazione<sub>G</sub>.
  2. L'utente inserisce uno username e una password.

3. L'utente conferma la password.
  4. L'utente invia il modulo di registrazione<sub>G</sub>.
  5. Il sistema<sub>G</sub> verifica<sub>G</sub> che lo username non sia già in uso nel database<sub>G</sub>.
  6. Il sistema<sub>G</sub> crea il nuovo account<sub>G</sub> nel database<sub>G</sub>.
  7. Il sistema<sub>G</sub> autentica automaticamente l'utente con il nuovo account<sub>G</sub>.
- **Trigger:** L'utente vuole creare un nuovo account<sub>G</sub> per accedere alle funzionalità del database<sub>G</sub> dell'applicazione.
  - **Estensioni:**
    - UC 35.1 - Gestione username già esistente

#### 3.5.7.1 UC 35.1 - Gestione username già esistente

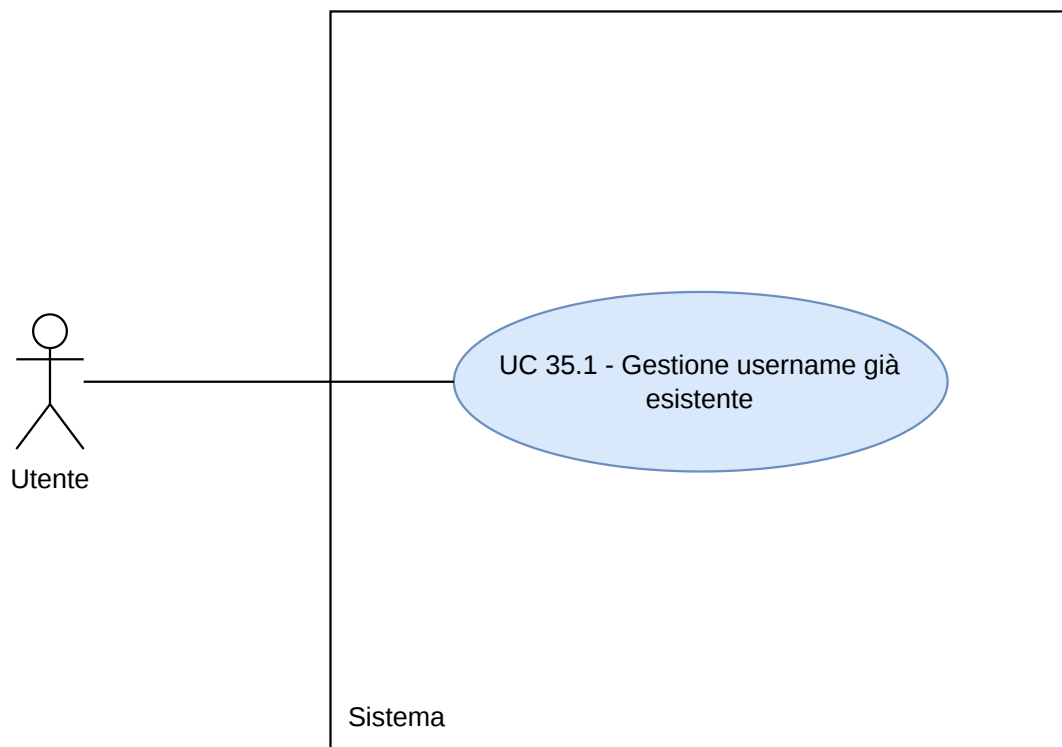


Figura 140: Diagramma UC35.1

- **Descrizione:** Il sistema<sub>G</sub> rileva che lo username inserito dall'utente è già associato a un account<sub>G</sub> esistente nel database<sub>G</sub>.
- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
- L'utente ha tentato di registrarsi con uno username già presente nel database<sub>G</sub>.

- **Postcondizioni:**

- L'account<sub>G</sub> non è stato creato.
- Il sistema<sub>G</sub> notifica all'utente che lo username scelto non è disponibile.

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce uno username già presente nel database<sub>G</sub>.
2. Il sistema<sub>G</sub> rileva il conflitto durante la verifica<sub>G</sub>.
3. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore che informa l'utente che lo username è già in uso.
4. L'utente può scegliere un username diverso e riprovare.

### 3.5.8 UC 36 - Eliminazione dell'account

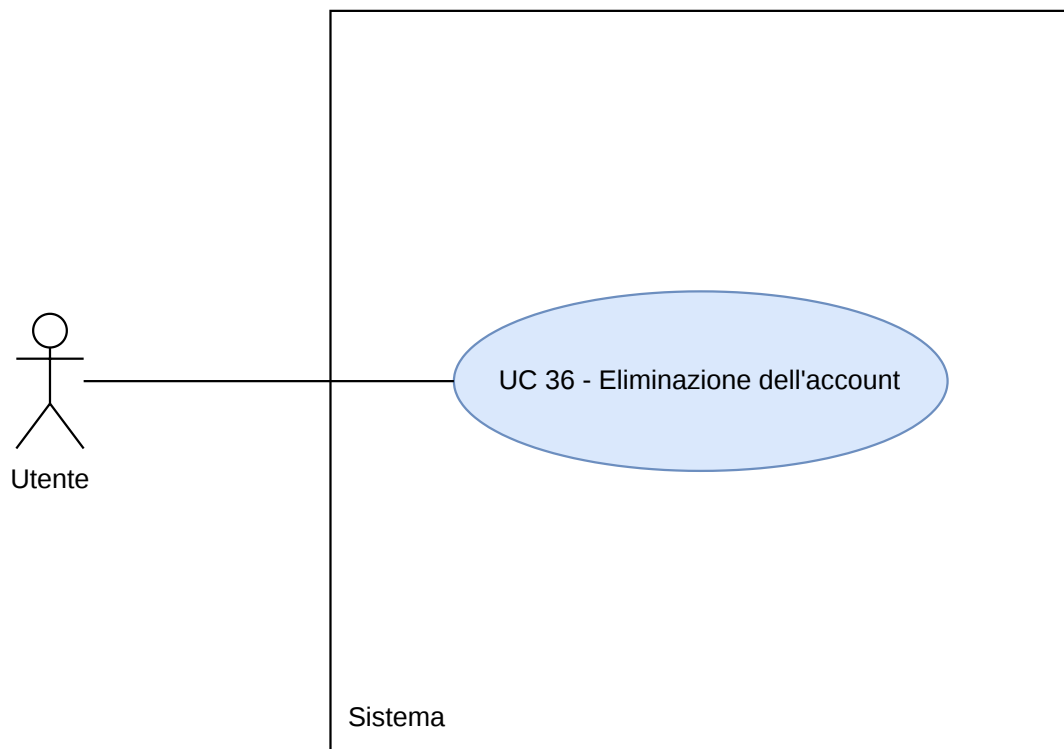


Figura 141: Diagramma UC36

- **Descrizione:** L'utente vuole eliminare definitivamente il proprio  $\text{account}_G$  e tutti i dati ad esso associati.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il  $\text{sistema}_G$  è attivo e accessibile.
  - Il  $\text{sistema}_G$  è correttamente collegato al  $\text{database}_G$ .
  - L'utente ha eseguito il  $\text{login}_G$  al  $\text{sistema}_G$ .
- **Postcondizioni:**
  - L' $\text{account}_G$  dell'utente è stato eliminato permanentemente dal  $\text{database}_G$ .
  - Tutte le note associate all' $\text{account}_G$  dell'utente sono state rimosse dal  $\text{database}_G$ .
  - L'utente è stato disconnesso dal  $\text{sistema}_G$ .
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede alle impostazioni dell' $\text{account}_G$ .
  2. L'utente seleziona l'opzione "Elimina  $\text{account}_G$ ".
  3. Il  $\text{sistema}_G$  mostra un avviso che informa l'utente che l'operazione è irreversibile e che tutti i dati associati verranno eliminati.
  4. L'utente conferma l'eliminazione dell' $\text{account}_G$ .
  5. Il  $\text{sistema}_G$  elimina l' $\text{account}_G$  e tutti i dati associati dal  $\text{database}_G$ .
  6. Il  $\text{sistema}_G$  effettua il  $\text{logout}_G$  dell'utente e lo reindirizza alla schermata di  $\text{login}_G$ .



### 3.5.9 UC 37 - Logout

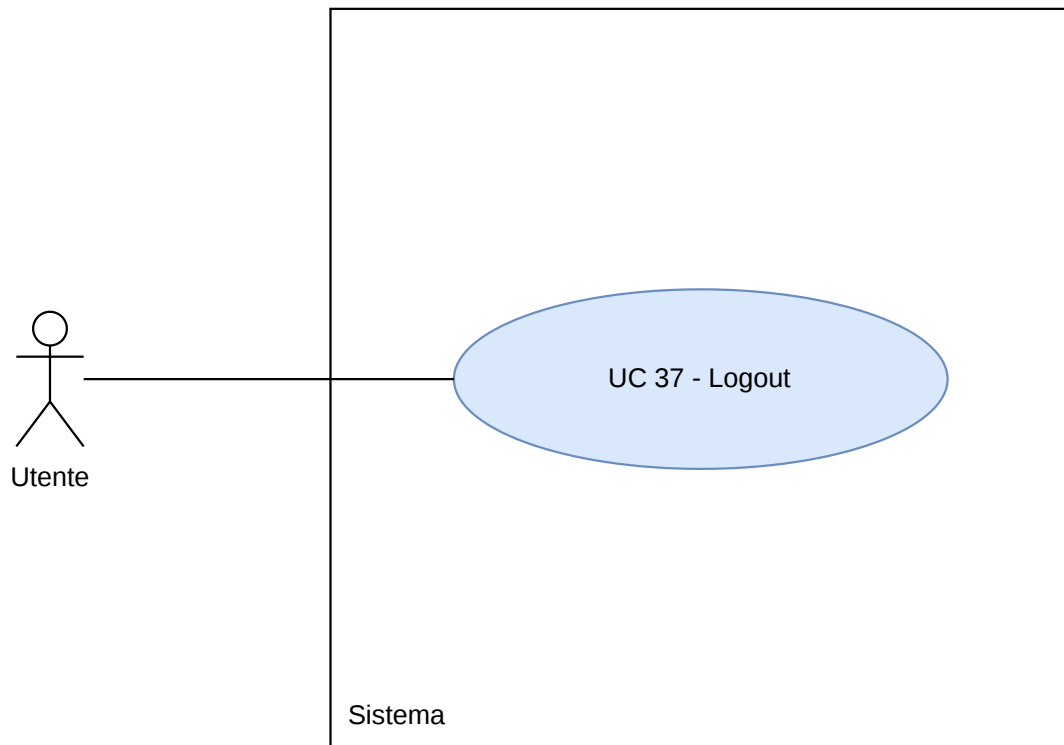


Figura 142: Diagramma UC37

- **Descrizione:** L'utente vuole terminare la propria sessione autenticata nel sistema<sub>G</sub>.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - L'utente ha eseguito il login<sub>G</sub> al sistema<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - L'utente è stato disconnesso dal sistema<sub>G</sub>.
  - Le funzionalità legate al database<sub>G</sub> non sono più accessibili fino al prossimo login<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione "Logout<sub>G</sub>".
  2. Il sistema<sub>G</sub> termina la sessione dell'utente.
  3. Il sistema<sub>G</sub> reindirizza l'utente alla schermata di login<sub>G</sub>.

## 4 Requisiti

Il presente capitolo definisce in modo puntuale e tracciabile tutti i requisiti individuati durante l'analisi del capitolato<sub>G</sub> e il successivo confronto con la proponente Zucchetti S.p.A. Ogni requisito è stato classificato per tipologia (Funzionale, di Qualità o di Vincolo) e per priorità (Obbligatorio, Desiderabile, Opzionale), seguendo le indicazioni fornite dalle norme di progetto e dai casi d'uso<sub>G</sub> precedentemente analizzati.

La classificazione dei requisiti segue la seguente nomenclatura:

**R[Tipologia]-[Identificativo]**

Dove la **Tipologia** può assumere i seguenti valori:

- **F**: Requisito Funzionale;
- **Q**: Requisito di Qualità;
- **V**: Requisito di Vincolo.

La **Priorità** è definita come:

- **Obbligatorio**: requisito indispensabile per l'accettazione del Minimum Viable Product (MVP);
- **Desiderabile**: requisito che aggiunge valore al prodotto ma non è strettamente necessario per le funzionalità base;
- **Opzionale**: requisito relativo a funzionalità aggiuntive (es. salvataggio in database<sub>G</sub> remoto, RAG).

### 4.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali definiscono le operazioni, i comportamenti e le funzionalità specifiche che il sistema<sub>G</sub> **Second Brain** deve offrire agli utenti, tracciati direttamente a partire dai Casi d'Uso (UC).

| Codice | Descrizione                                                                                                                      | Priorità            | Riferimento                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| RF-1   | Il sistema deve permettere l'inserimento di testo libero nell'area di editing formattata in Markdown <sub>G</sub> .              | Obbligatorio        | UC 1                         |
| RF-2   | Il sistema deve permettere la selezione del testo (parziale o documento intero).                                                 | Obbligatorio        | UC 2                         |
| RF-3   | Il sistema deve supportare le operazioni base di manipolazione del testo (Taglia, Copia, Incolla).                               | Obbligatorio        | UC 3                         |
| RF-4   | Il sistema deve supportare le azioni di annullamento (Undo) e ripristino (Redo) delle modifiche.                                 | Obbligatorio        | UC 4, UC 5                   |
| RF-5   | Il sistema deve permettere l'applicazione di formattazione testuale (grassetto, corsivo, sottolineato, barrato, evidenziazione). | Obbligatorio        | UC 6                         |
| RF-6   | Il sistema deve permettere l'inserimento e la gestione di titoli e sottotitoli.                                                  | Obbligatorio        | UC 7                         |
| RF-7   | Il sistema deve gestire l'inserimento e l'eliminazione di elenchi puntati e numerati.                                            | Obbligatorio        | UC 8                         |
| RF-8   | Il sistema deve permettere la formattazione di blocchi di citazione.                                                             | Obbligatorio        | UC 9                         |
| RF-9   | Il sistema deve permettere la creazione, modifica ed eliminazione di tabelle Markdown <sub>G</sub> .                             | Obbligatorio        | UC 10                        |
| RF-10  | Il sistema deve supportare l'inserimento di blocchi di codice sorgente e formule matematiche (es. LaTeX/KaTeX).                  | Obbligatorio        | UC 11, UC 12                 |
| RF-11  | Il sistema deve permettere la gestione di immagini e collegamenti ipertestuali (link).                                           | Obbligatorio        | UC 13, UC 14                 |
| RF-12  | Il sistema deve fornire il rendering grafico del testo Markdown <sub>G</sub> in tempo reale.                                     | Obbligatorio        | UC 20, Capitolato            |
| RF-13  | Il sistema deve permettere la chiusura e l'apertura automatica dei simboli durante la digitazione.                               | 163<br>Desiderabile | UC 16                        |
| RF-14  | Il sistema deve permettere il salvataggio e il caricamento delle note in file di testo locali (.md) su FileSystem.               | Obbligatorio        | UC 30.1, UC 31.1, Capitolato |
| RF-15  | Il sistema deve interfacciarsi con un IJMG per la generazione                                                                    | Obbligatorio        | UC 26, Capitolato            |

## 4.2 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità stabiliscono i criteri prestazionali, di usabilità, affidabilità e manutenibilità che il software deve rispettare per garantire uno standard ingegneristico elevato.

| Codice | Descrizione                                                                                                                                             | Priorità     | Riferimento |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| RQ-1   | Il codice sorgente del prodotto deve essere versionato tramite un repository pubblico su GitHub.                                                        | Obbligatorio | Capitolato  |
| RQ-2   | Il prodotto deve essere rilasciato con una licenza open-source (es. MIT, Apache 2.0).                                                                   | Obbligatorio | Capitolato  |
| RQ-3   | La codebase deve possedere una copertura di Test di Unità minima del 75% (consigliata 80%).                                                             | Obbligatorio | Standard PD |
| RQ-4   | Devono essere previsti Test di Integrazione e Test End-to-End con copertura documentata.                                                                | Obbligatorio | Standard PD |
| RQ-5   | Il software deve fornire feedback visivi in tempo reale (loading indicators) durante l'attesa di risposta dall'API <sub>G</sub> dell'LLM <sub>G</sub> . | Obbligatorio | Usabilità   |
| RQ-6   | Il ritardo nel rendering grafico del testo Markdown <sub>G</sub> inserito nell'editor non deve superare 1 secondo.                                      | Desiderabile | Prestazioni |
| RQ-7   | Il codice deve essere adeguatamente commentato e corredato da un file README chiaro per l'installazione e configurazione del progetto.                  | Obbligatorio | Capitolato  |
| RQ-8   | Deve essere redatto un manuale d'uso completo destinato agli utenti finali e uno per gli sviluppatori.                                                  | Obbligatorio | Capitolato  |
| RQ-9   | I messaggi di errore (es. mancata risposta dell'LLM <sub>G</sub> , database irraggiungibile) devono essere chiari e non esporre dettagli di sicurezza.  | Obbligatorio | Usabilità   |

## 4.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo definiscono le limitazioni tecnologiche e le scelte architetturali imposte dal proponente o derivanti dalla natura intrinseca del progetto.

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                           | Priorità     | Riferimento |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| RV-1   | Il sistema client deve essere sviluppato unicamente utilizzando Tecnologie Web <sub>G</sub> (HTML, CSS, JavaScript/TypeScript e framework moderni).                                   | Obbligatorio | Capitolato  |
| RV-2   | Il linguaggio di riferimento obbligatorio per l'inserimento formattato dei testi è il Markdown <sub>G</sub> .                                                                         | Obbligatorio | Capitolato  |
| RV-3   | L'architettura deve prevedere l'interfacciamento tramite API <sub>G</sub> con servizi LLM <sub>G</sub> esterni (es. OpenAI, Google Gemini, Mistral).                                  | Obbligatorio | Capitolato  |
| RV-4   | L'applicazione web deve essere pienamente accessibile, fruibile e "responsive" sui principali web browser moderni (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).           | Obbligatorio | Standard PD |
| RV-5   | Nel caso di sviluppo della funzionalità Opzionale (Database Server-Side), deve essere implementata una componente back-end capace di esporre API (es. tramite Node.js, Python/Flask). | Opzionale    | Capitolato  |
| RV-6   | Tutte le librerie e i framework di terze parti adottati nello sviluppo devono essere provvisti di licenza open-source compatibile.                                                    | Obbligatorio | Standard PD |