

Day 35

機器學習

# Regression vs. Classification



# 本日知識點目標

---



目標  
知識點

了解機器學習中迴歸與分類的差異



獲得  
知識點

完成今日課程後你應該可以了解

- 迴歸問題與分類問題的定義
- 什麼是多分類問題？多標籤問題？

# 回歸 vs. 分類

---

- 機器學習的監督式學習中主要分為回歸問題與分類問題。
- 回歸代表預測的目標值為實數 ( $-\infty$  至  $\infty$ )
- 分類代表預測的目標值為類別 (0 或 1)

# 回歸問題可轉換


---

- 回歸問題是可以轉化為分類問題
  - 模型原本是直接預測身高 (cm)
  - 可更改為預測是否高於中位數 (yes or no)
  - 或是預測多個類別，如矮、中等、高
- 可根據專案的需求自行變化目標定義



# 二元分類 (binary-class) vs. 多元分類 (Multi-class)



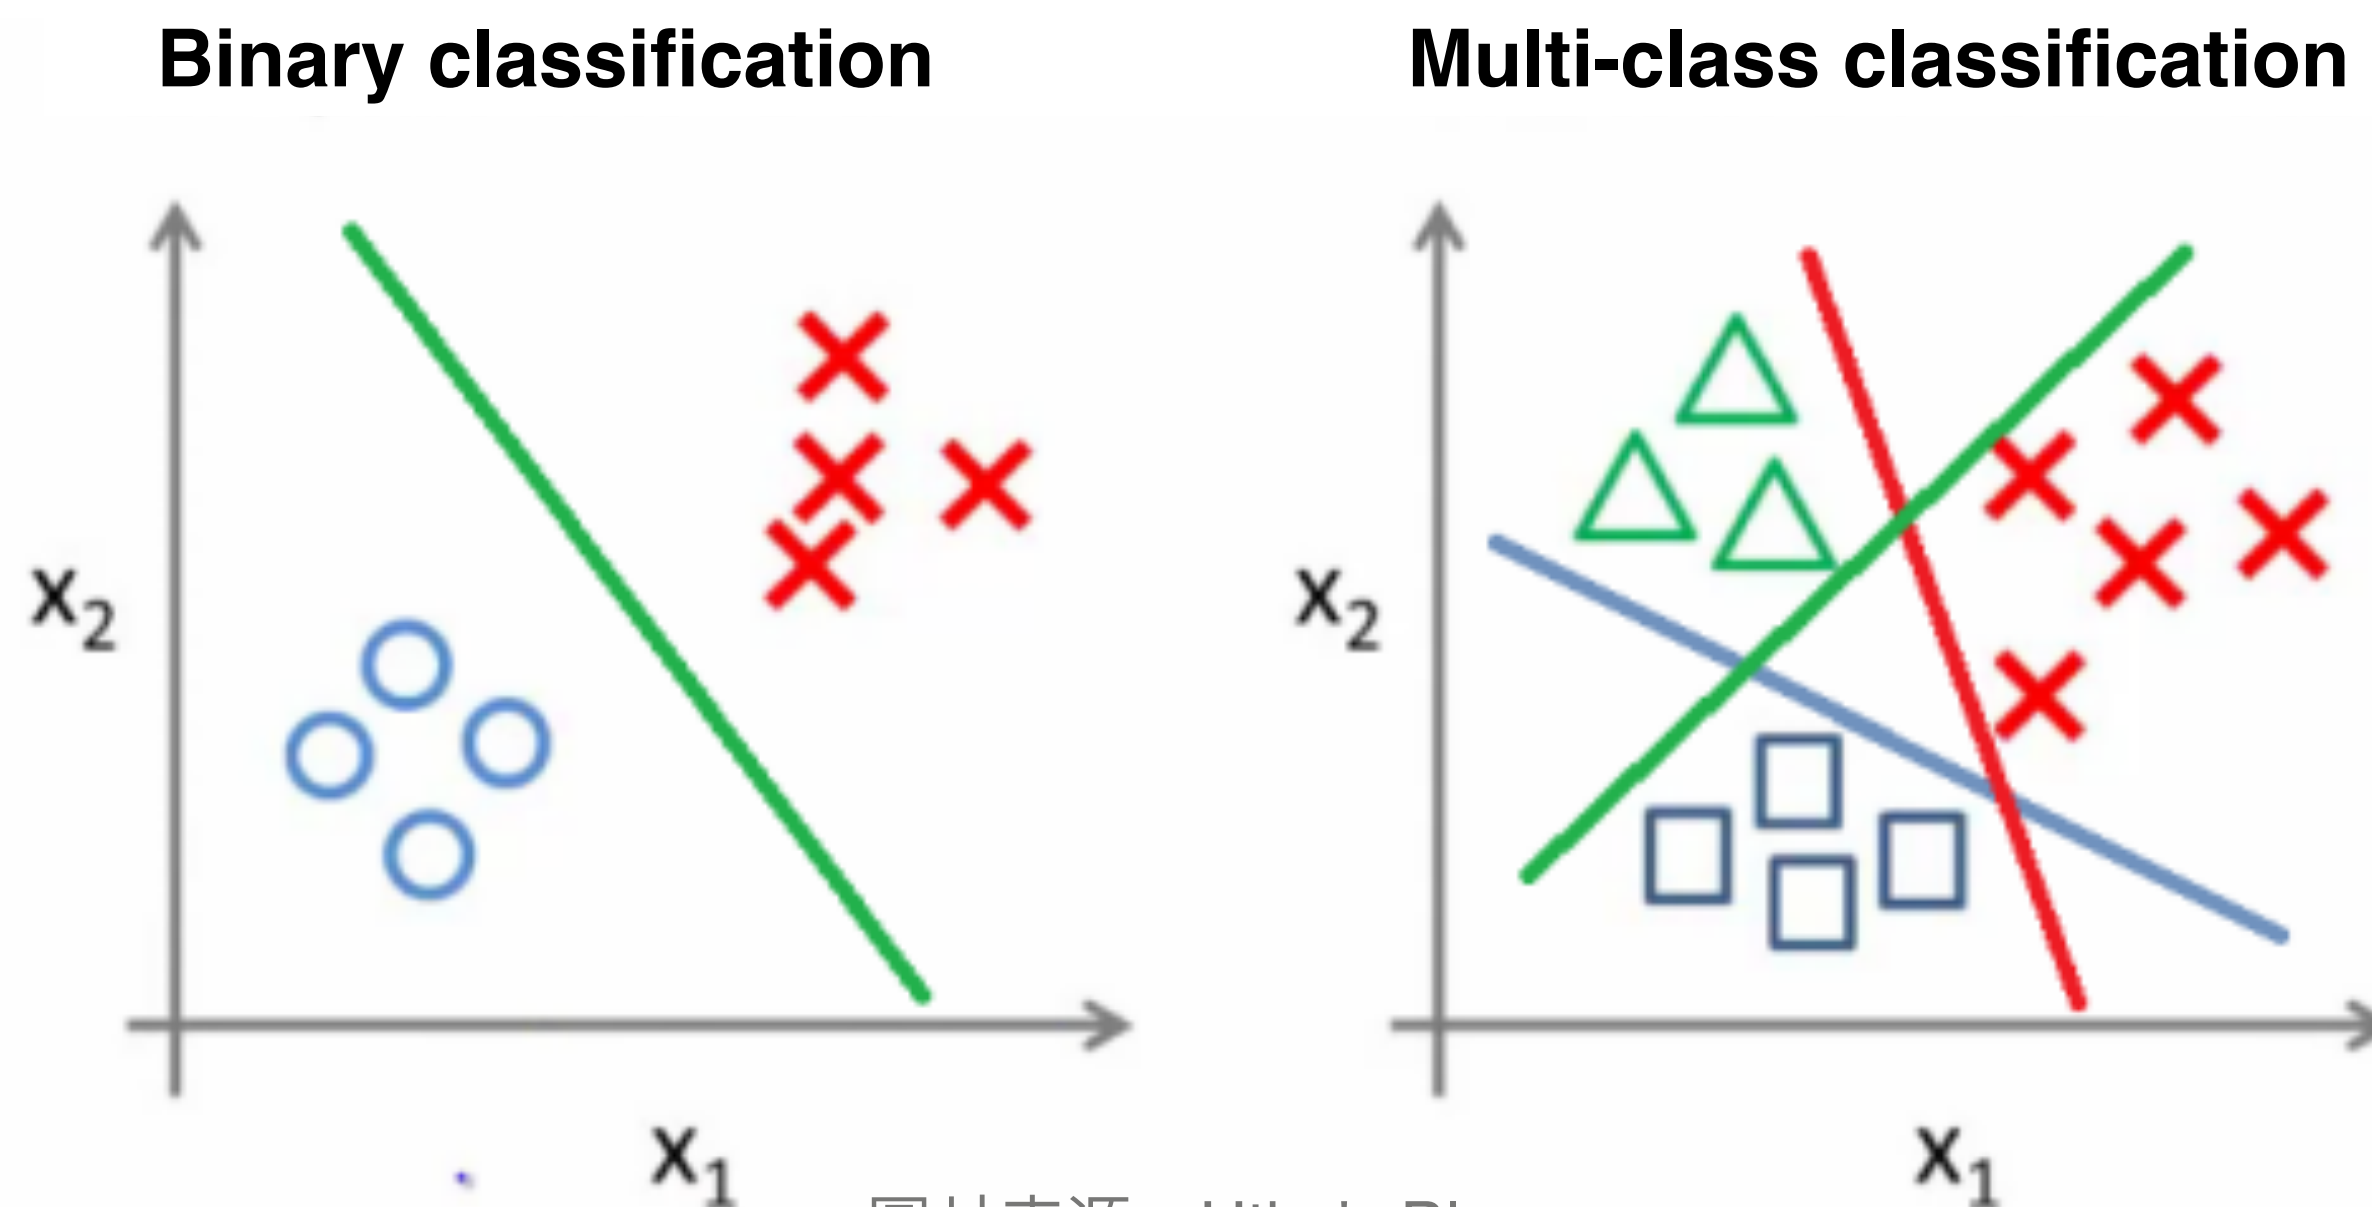






- 二元分類，顧名思義就是目標的類別僅有兩個。像是詐騙分析 (詐騙用戶 vs. 正常用戶)、瑕疵偵測 (瑕疵 vs. 正常)
- 多元分類則是目標類別有兩種以上。如手寫數字辨識有 10 個類別 (0~9)，影像競賽 ImageNet 更是有高達 1,000 個類別需要分類



圖片來源：[Utku's Blog](#)

# Multi-class vs. Multi-label

- 當每個樣本都只能歸在一個類別，我們稱之為多分類 (Multi-class) 問題；而一個樣本如果可以同時有多個類別，則稱為多標籤 (Multi-label)。
- 了解專案的目標是甚麼樣的分類問題並選用適當的模型訓練。

	Multi-Class	Multi-Label
C = 3		
	<div>Samples</div> <div></div> <div>Labels (t)</div> <div>[0 0 1] [1 0 0] [0 1 0]</div>	<div>Samples</div> <div></div> <div>Labels (t)</div> <div>[1 0 1] [0 1 0] [1 1 1]</div>
		
		

# 解題時間 It's Your Turn

請跳出PDF至官網Sample Code & 作業  
開始解題

