



Thelia CMS

Guide du webmaster

Ce guide couvre l'ensemble du module : les pages et leur arborescence, l'éditeur visuel, les menus, les médias, les formulaires, la recherche, les balises de mesure et le consentement, les réglages du site, et le transport du contenu d'un site à l'autre.

Sommaire

- 1 Ce que le module ajoute**
Où le trouver dans l'administration, et ce qu'il ne change pas
- 2 Pages**
Arborescence, statuts, adresses, référencement, corbeille
- 3 L'éditeur visuel**
Blocs, brouillon, publication, révisions, aperçu client
- 4 Blocs réutilisables et contenus vivants**
Écrire une fois, afficher partout ; vidéos et cartes sans traceur
- 5 Modèles**
Démarrer une page depuis une autre
- 6 Médias**
Images, texte alternatif, formats, usages
- 7 Menus**
Navigation par code, cibles, langues
- 8 Formulaires**
Champs, envois, réponses, anti-spam, consentement
- 9 Recherche**
Ce qui est indexé, ce qui en est exclu
- 10 Scripts, mesure et consentement**
Balises tierces, Consent Mode, ce qui se charge quand
- 11 Réglages du site**
Mode vitrine, page 404, maintenance, cache partagé
- 12 Sauvegarder et transporter le contenu**
Export, import, kits de démarrage
- 13 Droits d'accès**
Six permissions, deux profils types
- 14 Avant la mise en ligne**
Ce qui se vérifie une fois, et qui évite les mauvaises surprises

1. Ce que le module ajoute


Thelia CMS ajoute à l'administration une section **CMS** qui regroupe tout ce qui relève du contenu éditorial : les pages et leur arborescence, les blocs réutilisables, les modèles, les menus, les formulaires, la médiathèque, les balises de mesure et les réglages du site.

Une page se compose dans un éditeur visuel et se publie en HTML et CSS. Aucun script d'éditeur n'est envoyé aux visiteurs : la page mise en ligne ne contient que son contenu.

Le module ne touche à rien d'autre. Un site qui vend continue de vendre, les modules déjà installés continuent de fonctionner, et la désactivation du module retire ses adresses réécrites sans laisser d'erreur.

ÉCRAN	ADRESSE
Pages	/admin/cms/pages
Éditeur	/admin/cms/pages/{id}/builder
Blocs	/admin/cms/blocks
Modèles	/admin/cms/templates
Menus	/admin/cms/menus
Formulaires	/admin/cms/forms
Médias	/admin/cms/media
Scripts et mesure	/admin/cms/scripts
Réglages	/admin/cms/settings

Sur un site sans boutique, la section CMS passe en tête du menu et le tableau de bord reçoit un encart qui compte ce qu'un site vitrine a à compter : messages reçus, pages en ligne, complétude des langues, dernières modifications.

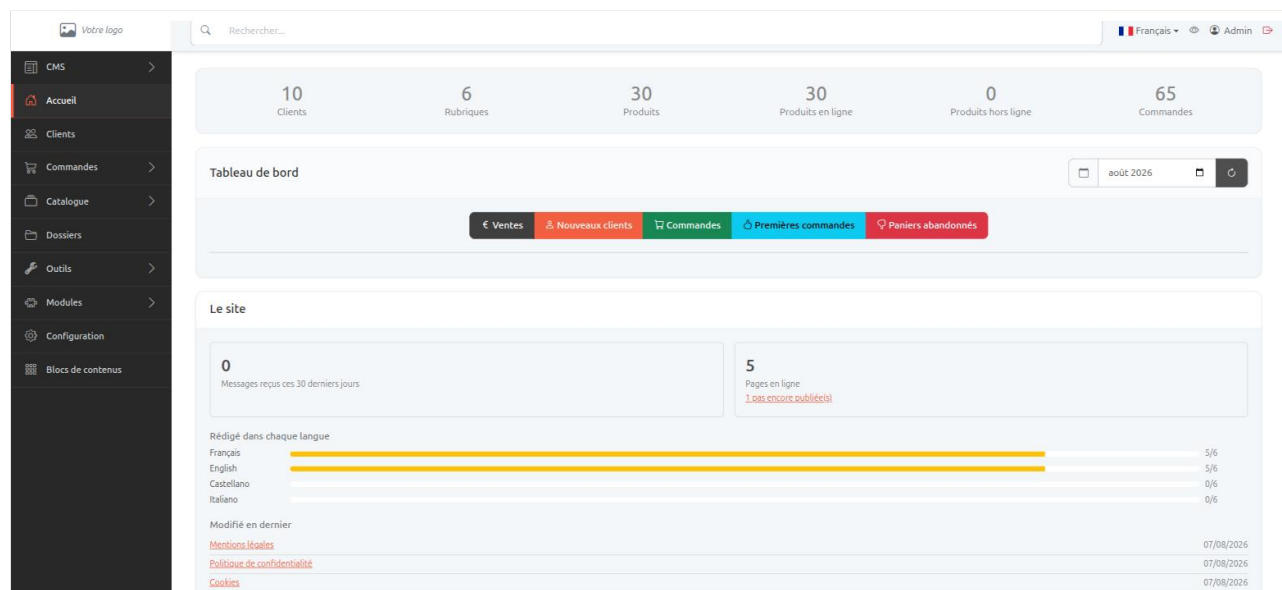

L'encart du tableau de bord, ajouté sur un site en mode vitrine.

2. Pages

CMS > Pages affiche l'arborescence, un niveau à la fois. Les pages de premier niveau sont listées ; celles qui en contiennent d'autres portent le nombre de pages qu'elles rangent et s'ouvrent d'un clic sur le chevron. Ce que vous ouvrez reste dans l'adresse de la page : un signet, le bouton retour du navigateur ou un déplacement vous ramènent là où vous étiez. Un site de moins de quarante pages s'affiche entier.

Trouver une page cherche un mot dans le titre de la langue en cours d'édition. Les filtres de publication et de visibilité resserrent encore. Dès que vous demandez quelque chose, l'arborescence laisse place à une liste de résultats, cinquante par écran, où chaque ligne nomme les pages dont elle dépend. Les flèches de déplacement disparaissent alors : déplacer une page parmi des voisines qu'on ne voit pas ne veut rien dire.

Chaque ligne indique le statut de la page dans la langue en cours d'édition et son adresse publique. Le crayon ouvre son contenu dans l'éditeur, le bouton Masquer la retire du site sans la supprimer, et l'icône de corbeille l'envoie à la corbeille avec les pages rangées sous elle.

Rien ici n'exige la souris. Les branches s'ouvrent par des liens, les déplacements sont des boutons, et changer la page parente se fait dans le champ **Page parente** du formulaire de la page.

The screenshot displays the 'Pages' management section of the Thelia CMS. On the left is a dark sidebar with navigation links: CMS, Pages, Blocs, Modèles, Menus, Formulaires, Médias, Scripts et mesure, Réglages, Accueil, Clients, Commandes, Catalogue, Dossiers, Outils, Modules, Configuration, and Blocs de contenus. The main area has a top bar with a search field, language selector (Français), and user profile (Admin). Below this, a 'Pages' header shows 8 items. A yellow warning box states that example text is present on live pages. A 'Trouver une page' section allows searching by title or site location. A 'Publication' filter shows buttons for Brouillon, Programmée, Publiée, Modifiée depuis la publication, and Dépubliée. The 'Structure du site' table lists pages with columns for Title, Publication status, Address, and Actions. The table shows several pages, all with 'Publiée' status. The 'Nos services' section is expanded, showing a sub-page 'Conseil et accompagnement'.

TITRE	PUBLICATION	ADRESSE	ACTIONS
Nos studios A traduire	Publiée	Pas encore d'adresse dans cette langue	↑ ↓ ↺ Masquer
Mentions légales	Publiée	/mentions-legales	↑ ↓ ↺ Masquer
Politique de confidentialité	Publiée	/politique-de-confidentialite	↑ ↓ ↺ Masquer
Cookies	Publiée	/cookies-2	↑ ↓ ↺ Masquer
Déclaration d'accessibilité	Publiée	/declaration-d-accessibilite	↑ ↓ ↺ Masquer
Catalogue des blocs	Publiée	/catalogue-des-blocs	↑ ↓ ↺ Masquer
▼ Nos services 1	Publiée	/nos-services	↑ ↓ ↺ Masquer
↳ Conseil et accompagnement	Publiée	/nos-services/conseil-et-accompagnement	↑ ↓ ↺ Masquer

La liste des pages. Le statut est celui de la langue en cours d'édition.

Les statuts

STATUT

CE QU'IL SIGNIFIE

Brouillon

La page existe, rien n'est en ligne.

Publiée	Ce que voient les visiteurs est ce que vous avez publié.
Modifiée depuis la publication	Le brouillon a été repris après la mise en ligne. Le site montre toujours la version précédente.
Planifiée	Une date de publication est fixée et n'est pas atteinte.
Dépubliée	La page a été retirée, ou sa date de dépublication est passée.

Réglages d'une page

L'onglet **Général** porte le titre, l'adresse, la page parente, la mise en page et la fenêtre de publication. Chaque langue a ses propres valeurs : le sélecteur de langue en haut à droite indique celle que vous modifiez.

Les réglages d'une page. Le bouton Modifier le contenu ouvre l'éditeur.

L'adresse est facultative : laissée vide, elle est déduite du titre. Les pages parentes préfixent automatiquement, si bien qu'une page Tarifs rangée sous Services répond sur `/services/tarifs`. Renommer une page crée la nouvelle adresse et redirige l'ancienne de façon permanente, ce qui préserve le référencement acquis et les liens déjà partagés.

Trois mises en page sont proposées. **Standard** affiche le fil d'Ariane au-dessus du contenu. **Pleine largeur** le retire, pour une page qui ouvre sur une image. **Page d'atterrissage** retire aussi l'en-tête et le pied de page, pour une page dont l'objet est une seule action.

Référencement et partage

L'onglet **Moteurs de recherche et partage** réunit le titre et la description qui apparaissent dans les résultats de recherche, le titre, la description et l'image utilisés lors d'un partage sur les réseaux, l'URL canonique, et deux cases pour demander aux moteurs de ne pas indexer la page ou de ne pas suivre ses liens. Ces valeurs sont par langue.

La page d'accueil. Le bouton Définir comme page d'accueil fait répondre la page sur la racine du site. Elle reste accessible par son adresse, qui redirige alors vers la racine : une même page à deux adresses est pénalisée par les moteurs.


Corbeille

Une page supprimée part à la corbeille avec les pages rangées sous elle. L'écran **Corbeille** les liste avec leur date de suppression et le temps qui leur reste, et les restaure. Il a la même boîte de recherche que la liste des pages, par titre. Une page dont la parente est encore à la corbeille revient avec elle.

Passé le délai fixé dans les réglages, trente jours par défaut, la page est supprimée définitivement avec ses contenus, ses révisions et ses adresses. Le nettoyage a lieu pendant la maintenance planifiée du site. La valeur 0 conserve indéfiniment.

3. L'éditeur visuel

Modifier le contenu ouvre l'éditeur en plein écran. La colonne de gauche liste les blocs disponibles, le centre montre la page telle qu'elle sera, la colonne de droite affiche les réglages du bloc sélectionné.

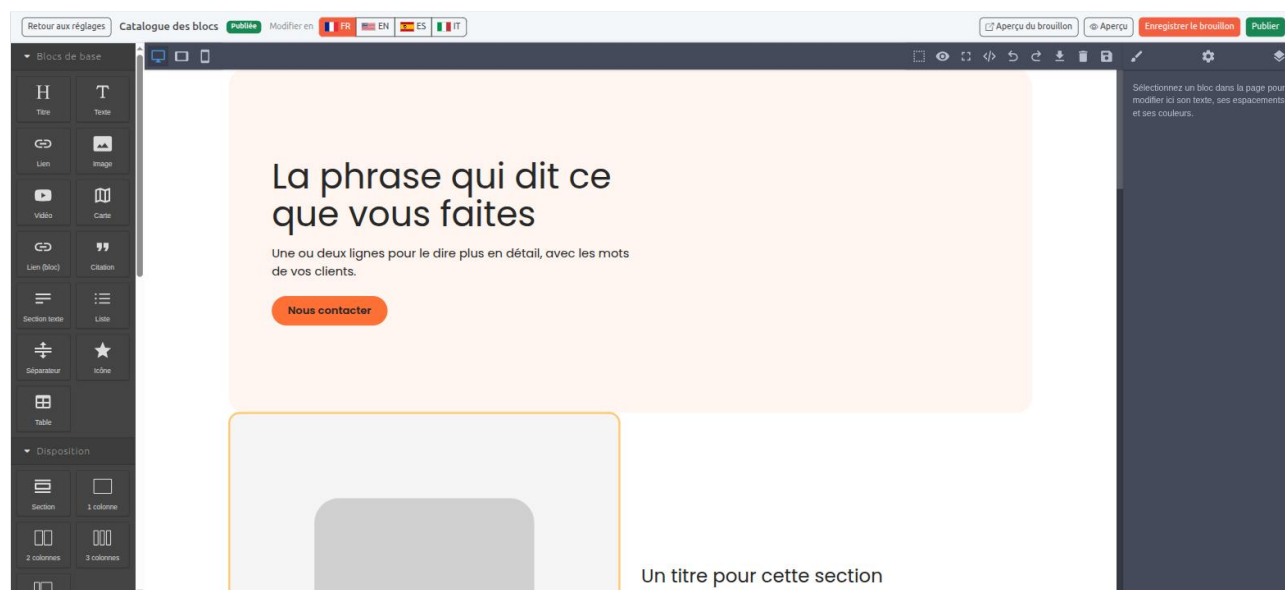

L'éditeur. La barre du haut porte les langues, l'aperçu, l'enregistrement et la publication.

Brouillon et publication

Ce que vous composez est un brouillon. Il est enregistré automatiquement toutes les trente secondes, et quitter la page avec un travail non enregistré demande confirmation. Les visiteurs ne voient rien avant un appui sur **Publier**.

À la publication, quatre choses se produisent :

- le contenu est filtré côté serveur, ce qui retire tout script ou attribut d'événement qu'un copier-coller aurait amené ;
- les images deviennent des `<picture>` avec une variante WebP, plusieurs largeurs, leurs dimensions réelles et le chargement différé partout sauf sur la première ;
- le texte est extrait pour la recherche du site ;
- une révision est enregistrée.

Vingt révisions sont conservées par page et par langue. Restaurer une révision remplace le brouillon : rien ne change en ligne avant la publication suivante.

Faire relire par un client

Aperçu du brouillon produit un lien signé, valable soixante-douze heures, qui montre le brouillon à quelqu'un sans compte d'administration. La page est marquée non indexable et n'est jamais mise en cache.

Plusieurs langues

Chaque langue possède sa propre mise en page et ses propres textes. Le bouton Copier depuis reprend une langue déjà faite comme point de départ. Une langue sans titre n'obtient pas d'adresse et n'est pas servie : c'est ce qui évite de publier une page française sous une adresse anglaise.

Structure des titres. À la publication, la hiérarchie des titres est vérifiée : un seul titre de premier niveau, pas de niveau sauté. Un avertissement s'affiche, et le réglage `heading_check_mode` permet d'en faire un blocage.

4. Blocs réutilisables et contenus vivants

Le panneau de l'éditeur contient trois familles de blocs.

Les dix blocs de page

Bandeau d'accroche, texte et image, appel à l'action, citation, témoignages, chiffres clés, logos, galerie, questions et réponses, et une section pour regrouper les autres. Ils produisent un balisage sémantique sans apparence propre : c'est le thème qui décide de leur allure, si bien qu'une page écrite aujourd'hui suit la refonte graphique de demain.

Les blocs réutilisables

CMS > Blocs contient des contenus écrits une fois et posés sur autant de pages que nécessaire : le bandeau présent sur vingt pages se modifie en un seul endroit. Les pages gardent une référence et non une copie, donc publier le bloc met à jour toutes les pages qui l'affichent. Un bloc encore utilisé ne peut pas être supprimé, et son écran de réglages indique où il apparaît.

Les contenus vivants

Ils sont calculés à chaque visite plutôt qu'enregistrés dans la page : dernières actualités, menu, formulaire, bloc réutilisable, et les trois intégrations ci-dessous. Une liste d'actualités écrite il y a six mois affiche les actualités du jour.

Vidéos, cartes et réseaux sociaux

Une vidéo YouTube posée directement dans une page appelle Google à chaque visite, avant que le visiteur ait donné son accord. Les blocs vidéo, carte et réseau social affichent une vignette, un bouton et une phrase nommant l'entreprise qui va recevoir la requête. Le lecteur, la carte ou la publication n'est chargé qu'après l'appui sur le bouton. Sans JavaScript, le bouton reste un lien vers la plateforme.

Les vidéos viennent de YouTube, Vimeo ou Dailymotion et sont désignées par leur identifiant. Les cartes viennent d'OpenStreetMap. La vignette d'une vidéo est servie par votre médiathèque.

5. Modèles

Un modèle est une page mise de côté pour en démarrer d'autres. **CMS > Modèles** en garde autant que vous voulez : choisissez la page, nommez le modèle, et il apparaît dans la liste.

The screenshot shows the 'Modèles' (Templates) section of the Thelia CMS. On the left is a dark sidebar with navigation links: CMS, Pages, Blocs, Modèles, Menus, Formulaires, Médias, Scripts et mesure, Réglages, Accueil, Clients, Commandes, Catalogue, Dossiers, Outils, Modules, and Configuration. The main content area has a search bar and a 'Retour aux pages' link. Below this is a table of existing templates. One template is listed: 'Page vitrine complète' with a description 'Les dix blocs du catalogue et les trois façades, prêts à retailer.', languages 'fr_FR' and 'en_US', and a date '07/08/2026'. To the right of the table is a 'Créer une page' (Create a page) form with fields for 'Titre de la nouvelle page*' (Title of the new page*), 'Sous (facultatif)' (Optional), and a 'Créer la page' (Create the page) button. Below the table is a section titled 'Garder une page comme modèle' (Keep a page as a template) with a 'Page à conserver*' (Page to keep) dropdown, a 'Nom du modèle*' (Model name) field with a description 'Ce que lira le rédacteur au moment de démarrer une page : « Page d'atterrissage », « Fiche prestation ».', and an 'À quoi il sert (facultatif)' (Optional) field. An 'Enregistrer comme modèle' (Save as template) button is at the bottom.

NOM	LANGUES	ENREGISTRÉ LE	ACTIONS
Page vitrine complète Les dix blocs du catalogue et les trois façades, prêts à retailer. page-vitrine-complète	fr_FR en_US	07/08/2026	Créer une page


Démarrer une page depuis un modèle demande un titre et l'endroit où la ranger.

Partir d'un modèle donne un brouillon masqué et ouvre l'éditeur : un modèle s'essaie sans que rien n'apparaisse sur le site. Les langues du modèle sont reprises ; le titre que vous saisissez remplace celui de la langue en cours d'édition.

Un modèle contient le même document que l'export du chapitre 12, ce qui rend un modèle transportable d'un site à l'autre comme un fichier.

6. Médias

CMS > Médias stocke les images du site. L'upload accepte plusieurs fichiers à la fois, en JPEG, PNG ou WebP. Le SVG est refusé : c'est un document qui peut contenir du script.

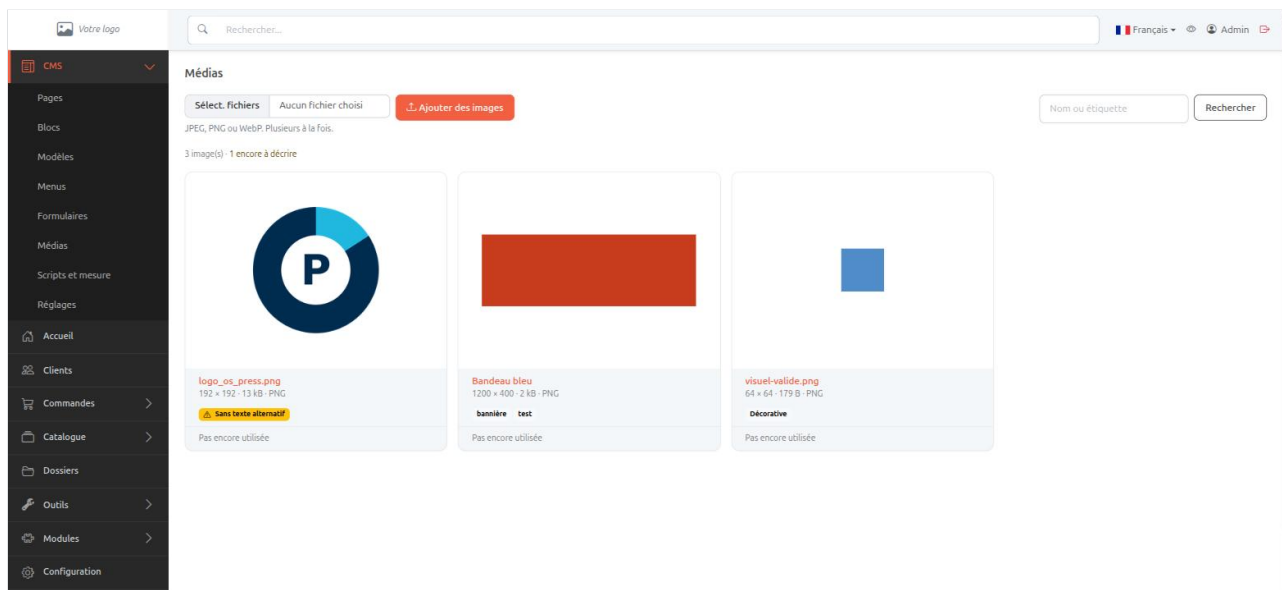

La médiathèque signale les images sans texte alternatif et celles qui ne sont pas utilisées.

Le **texte alternatif** est obligatoire dans chaque langue, sauf si l'image est marquée décorative, ce qui la publie avec un attribut vide. Une image sans description est signalée dans la liste. Un attribut vide seul ne permet pas de savoir si l'image a été décrite ou simplement oubliée : le choix est donc enregistré.

Chaque fiche affiche les dimensions, le poids, le format et les pages qui utilisent l'image. Une image encore utilisée ne peut pas être supprimée. Le remplacement d'un fichier met à jour toutes les pages qui l'affichent.

Les étiquettes servent à retrouver une image. Le champ de recherche cherche dans les titres et dans les étiquettes.

7. Menus

Un menu est désigné par un code que le thème appelle. `main` et `footer` existent dès l'installation. Créer un menu avec un nouveau code n'a d'effet que si le thème l'affiche.

L'éditeur de menu. Une entrée se déplace avec les flèches ou en glissant sa poignée.

Une entrée pointe vers une page du site, un contenu, un dossier, une adresse web, ou vers rien du tout. Une entrée sans cible est un intitulé seul, ce qui sert à former un groupe. Son intitulé est facultatif : laissé vide, c'est le titre de la cible qui s'affiche, dans la langue lue.

L'arborescence descend sur trois niveaux. Le glisser-déposer est un raccourci et jamais le seul moyen : il ne s'utilise pas au clavier.

Une cible devenue inaccessible disparaît du menu. Une entrée dont la page a été supprimée, mise hors ligne, ou laissée non publiée dans la langue lue est retirée du menu dans cette langue, et l'administration l'indique avec la raison. Un intitulé de groupe qui garde des enfants utilisables reste affiché.

8. Formulaires

Un formulaire porte un code, comme un menu, et une page l'affiche avec le bloc Formulaire de l'éditeur. La page ne garde que la référence : ajouter un champ ne demande pas de republier les pages concernées.

Les champs du formulaire de contact installé par défaut.

Les champs

Neuf types sont disponibles : une ligne de texte, une adresse e-mail, plusieurs lignes, une liste déroulante, une case à cocher, un choix parmi plusieurs, un numéro de téléphone, une date, et un accord pour être recontacté. Les intitulés, les textes d'aide et les réponses proposées par une liste s'écrivent par langue. Un champ sans intitulé dans une langue est retiré du formulaire dans cette langue, et l'administration le signale.

Le champ d'accord n'est jamais coché d'avance. La réponse conserve la phrase exacte lue par le visiteur et le moment où il a accepté. C'est ce qui est produit si l'accord est contesté, et c'est aussi ce qui rend un numéro de téléphone utilisable pour un appel commercial depuis le 11 août 2026.

Réglages

RÉGLAGE	EFFET
Destinataires	Les adresses qui reçoivent les envois. Une seule par ligne.
Conserver les réponses	Enregistre les envois dans l'administration en plus de l'e-mail.
Durée de conservation	Nombre de jours au bout desquels une réponse est supprimée. 365 par défaut, 0 pour conserver.
Accusé de réception	Envoie une confirmation à la personne qui a écrit.
Page de confidentialité	La page vers laquelle pointe la mention légale sous le formulaire.
Signaler une conversion	Transmet l'envoi à la couche de mesure, sans aucune donnée personnelle, et seulement si le visiteur a accepté la mesure.

Les réponses

L'écran **Réponses** liste ce que le formulaire a reçu, avec une recherche par adresse e-mail, l'export en CSV ou en JSON, et la suppression d'une réponse. Retrouver et effacer tout ce qu'une personne a envoyé prend quelques secondes, ce qui est le délai attendu pour répondre à une demande d'accès ou d'effacement.

Le spam

Trois mesures, sans captcha : un champ invisible qu'un robot remplit, un horodatage signé qui rejette un envoi arrivé en moins de trois secondes, et une limite par visiteur comptée après la validation, pour ne pas bloquer une heure quelqu'un qui se trompe six fois sur un formulaire long.

9. Recherche

Le module répond sur `/recherche` et sur `/search`. La recherche porte sur le texte extrait à la publication, jamais sur le HTML : un index construit sur du balisage remonte des noms de balises et classe les pages selon leur longueur.


Sont exclus des résultats :

- la corbeille et les brouillons ;
- les pages en attente de leur date de publication, et celles dont la date de dépublication est passée ;
- les pages hors ligne ;
- les pages marquées non indexables dans la langue lue.

La page de résultats est elle-même non indexable, et les opérateurs de recherche sont retirés de la saisie. Un site équipé du module TntSearch voit ses pages CMS entrer dans son index sans réglage supplémentaire.

10. Scripts, mesure et consentement

CMS > Scripts et mesure réunit les balises tierces du site : mesure d'audience, messagerie instantanée, pixel publicitaire. Chacune porte un emplacement dans la page, la catégorie de consentement qu'elle attend, une note et un interrupteur.

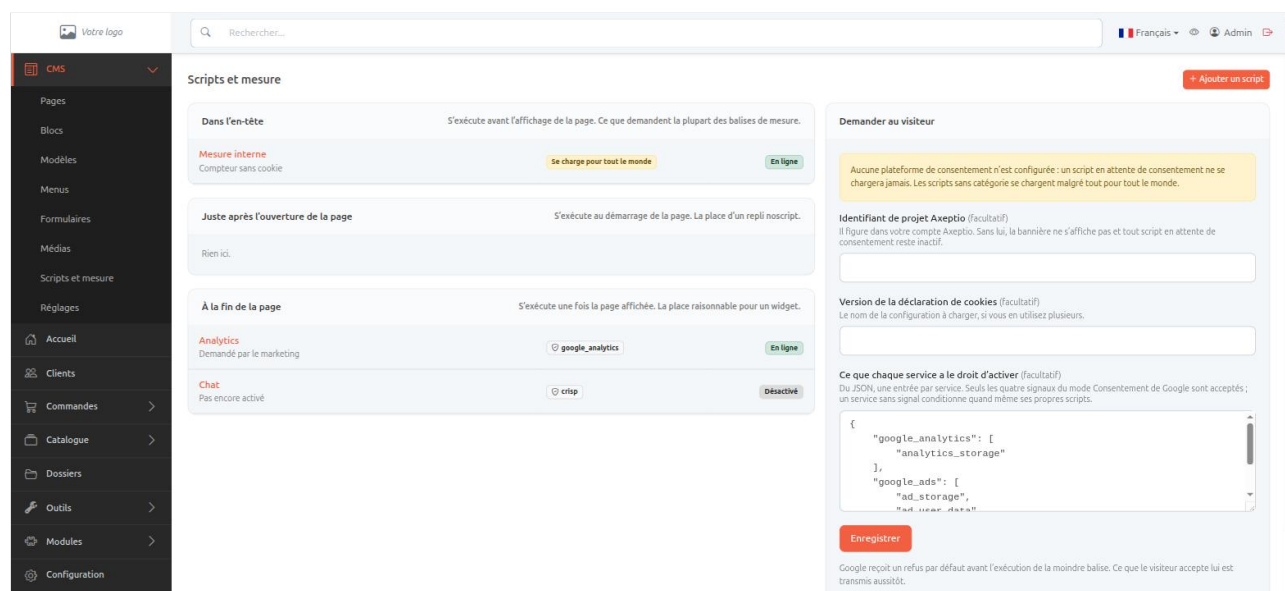

Les scripts, groupés par emplacement, et les réglages de la plateforme de consentement.

EMPLACEMENT	QUAND IL S'EXÉCUTE
Dans l'en-tête	Avant l'affichage de la page. Ce que demandent la plupart des balises de mesure.
Après l'ouverture	Au démarrage de la page. La place d'un repli sans JavaScript.
À la fin de la page	Une fois la page affichée. La place raisonnable pour un widget.

Un script qui nomme une catégorie est écrit dans la page à l'état inerte : le navigateur le lit sans rien exécuter ni télécharger. Il n'est activé que lorsque le visiteur a accepté cette catégorie. Une balise chargée d'abord et autorisée ensuite a déjà lu le navigateur.

Un script sans catégorie se charge pour tout le monde, immédiatement. Ne laissez ce champ vide que pour ce dont le site ne peut pas se passer.

Consentement et signaux Google


Renseignez l'identifiant de projet Axeptio pour afficher la bannière. Sans lui, aucun script en attente ne se charge jamais.

Les quatre signaux du mode Consentement de Google sont émis en refus avant l'exécution de la moindre balise, et mis à jour dès que le visiteur répond. Le champ de correspondance associe chaque service de votre bannière aux signaux qu'il a le droit d'activer :

```
{
  "google_analytics": ["analytics_storage"],
  "google_ads": ["ad_storage", "ad_user_data", "ad_personalization"]
}
```


À vérifier une fois, dans le navigateur. Ouvrez le site en navigation privée, affichez l'onglet réseau des outils de développement, et regardez les domaines appelés avant de répondre à la bannière. Aucun domaine tiers ne doit apparaître. Répondez oui, et ils apparaissent.

11. Réglages du site

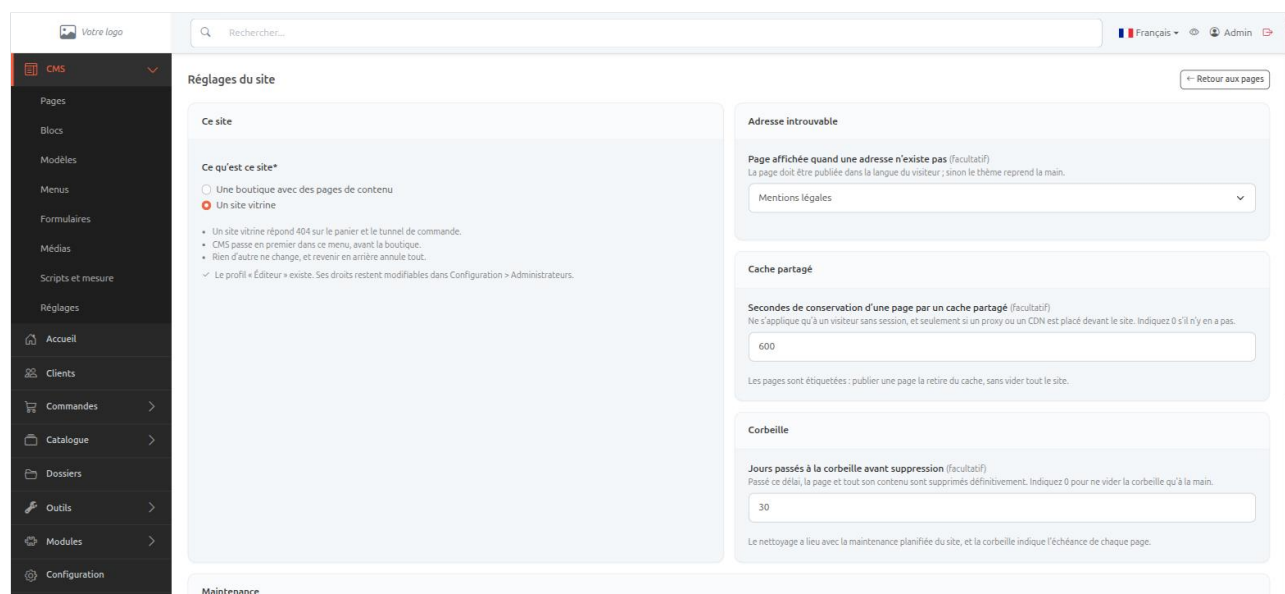

Les réglages du module. Le mode vitrine ne modifie rien d'autre que ce qu'il annonce.

Boutique ou site vitrine

En mode vitrine, le panier et le tunnel de commande répondent 404, la section CMS passe en tête du menu d'administration, le tableau de bord reçoit son encart, et le profil **Éditeur** est créé s'il n'existe pas. Revenir en arrière annule tout cela.

Adresse introuvable

Vous pouvez désigner une page CMS à afficher quand une adresse n'existe pas. Elle est servie avec le code 404, ce qui est nécessaire pour que les moteurs ne l'indexent pas. Elle doit être publiée dans la langue du visiteur, sinon le thème reprend la main avec sa propre page.

Maintenance

Le mode maintenance répond 503 à tout le monde avec un délai de retour, ce qui empêche un moteur d'indexer la page de maintenance à la place du site. Les adresses IP de la liste blanche continuent de voir le site, ainsi que les administrateurs connectés. La page affichée est une page CMS comme les autres.

Cache partagé

Le champ donne le nombre de secondes pendant lesquelles un proxy ou un CDN peut conserver une page. Chaque page est étiquetée, si bien que publier une page retire cette page du cache sans vider tout le site.

Ce réglage ne suffit pas à lui seul. Thelia ouvre une session et dépose un cookie sur chaque réponse, y compris pour un visiteur anonyme, et une réponse qui dépose un cookie ne doit jamais être partagée entre visiteurs. Il faut configurer le proxy pour retirer ce cookie sur les adresses publiques. Le fichier `docs/shared-cache.md` du module contient la configuration Varnish correspondante, l'équivalent pour Fastly et Cloudflare, et un exemple de purge à recopier.

12. Sauvegarder et transporter le contenu

Deux commandes écrivent et relisent le contenu du site sous forme d'un fichier JSON :

```
php Thelia thelia_cms:export site.json
php Thelia thelia_cms:import site.json [--replace] [--with-settings]
```

Le fichier contient l'arborescence des pages, le contenu de chaque langue, les menus, les formulaires et leurs champs, les blocs réutilisables et les réglages. C'est à la fois un kit de démarrage préparé une fois et repris sur le projet suivant, et une copie du contenu conservée ailleurs que dans la base de données.

Ce qui reste sur place

NON EXPORTÉ	POURQUOI
Réponses aux formulaires	Ce sont des données personnelles, et un kit de démarrage finit sur des ordinateurs portables.
Scripts tiers	Ils portent les comptes de mesure d'un site ; les importer ailleurs enverrait le trafic de ce site dedans.
Révisions	C'est l'historique d'un site, pas son contenu.
Fichiers images	Seuls les noms voyagent, voir ci-dessous.

Les images

Le fichier nomme les images auxquelles le contenu renvoie. Déposez-les dans la médiathèque du site d'arrivée, sous les mêmes noms, avant d'importer : l'import fait alors pointer le contenu sur vos copies. Ce qui manque est nommé dans le compte rendu plutôt que laissé en image cassée silencieuse.

Ce que l'import ne fait pas

Il ne remplace rien : une page déjà présente à la même adresse, un menu ou un formulaire portant le même code sont laissés tels quels et comptés dans le compte rendu. `--replace` demande explicitement l'écrasement. Les réglages ne sont appliqués qu'avec `--with-settings`, ce qui évite qu'un kit de démarrage fasse basculer un site en production en mode vitrine.

L'import s'exécute d'un bloc : un fichier qui se révèle incomplet à mi-chemin laisse le site dans l'état où il était.

13. Droits d'accès

Le module déclare six permissions, attribuables par profil dans **Configuration > Administrateurs**. Un profil créé avant l'installation du module n'en reçoit aucune : elles s'ouvrent délibérément.

PERMISSION	DONNE ACCÈS À
CMS : pages	Les pages, l'éditeur, les blocs réutilisables, les modèles, la corbeille
CMS : menus	Les menus et leurs entrées
CMS : formulaires	Les formulaires, leurs champs et les réponses reçues
CMS : médias	La médiathèque
CMS : réglages	Les réglages du site
CMS : code libre	Les scripts et la plateforme de consentement

Deux profils types se dégagent. Le **rédacteur** reçoit les pages, les menus, les médias et les formulaires : il écrit le site sans pouvoir poser une balise sur toutes les pages. L'**intégrateur** reçoit en plus les réglages et le code libre.

Le profil Éditeur créé par le mode vitrine correspond au premier. Ses droits restent modifiables.

La permission code libre élargit aussi ce qui peut être publié. Sans elle, le filtre de publication retire les intégrations arbitraires. Avec elle, une iframe passe, et la publication est enregistrée comme telle dans le journal d'activité.

14. Avant la mise en ligne

Ces vérifications se font une fois, et évitent l'essentiel des mauvaises surprises.

Contenu


- Les quatre pages légales installées par défaut (mentions légales, confidentialité, cookies, déclaration d'accessibilité) contiennent des textes d'exemple. Elles ne sont pas publiées : remplacez leur contenu avant de le faire.
- La déclaration d'accessibilité n'annonce une conformité qu'après un audit réel. Les trois états possibles s'excluent.
- Chaque image porte un texte alternatif, ou est marquée décorative.

Mesure et consentement


- L'identifiant de la plateforme de consentement est renseigné, sinon aucune balise en attente ne se déclenchera.
- Chaque script a la catégorie qui lui correspond. Un champ vide charge la balise pour tout le monde.
- Vérifié dans le navigateur : aucun domaine tiers appelé avant la réponse du visiteur.

Exploitation

- La maintenance planifiée du site est en place : c'est elle qui vide la corbeille et applique la durée de conservation des réponses.
- Un export du contenu est enregistré ailleurs que sur le serveur.
- Si un proxy ou un CDN est prévu, le cookie de session est retiré sur les adresses publiques, sinon rien ne sera mis en cache.

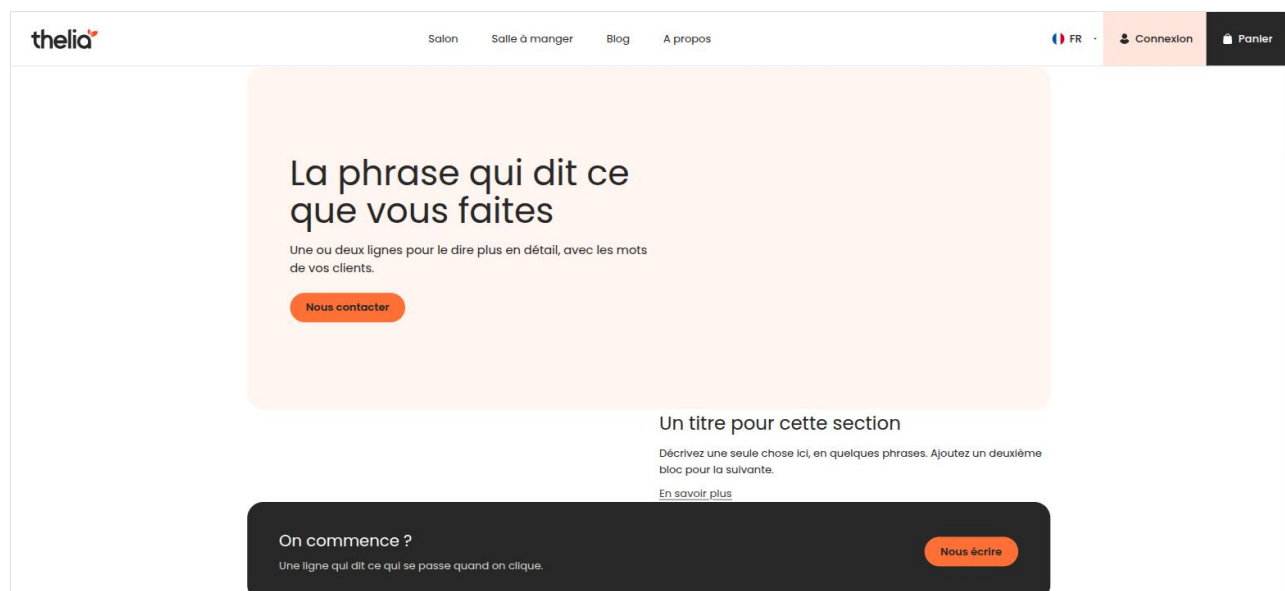

Une page composée avec les blocs du catalogue, telle qu'un visiteur la voit.

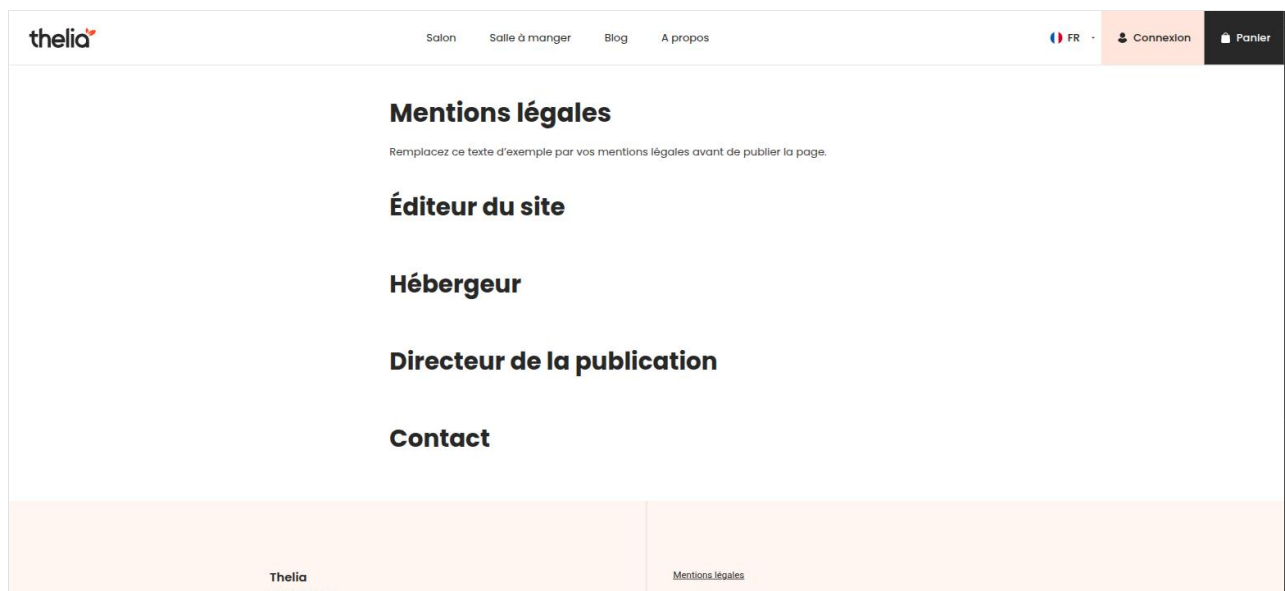

Une page de texte : le thème lui donne une colonne de lecture.