

本节内容

KMP算法

求next数组

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

KMP算法代码

```

int Index_KMP(SString S, SString T, int next[]){
    int i=1, j=1;
    while(i<=S.length&& j<=T.length){
        if(j==0 || S.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i;
            ++j;           //继续比较后继字符
        }
        else {
            j=next[j];     //模式串向右移动
        }
        if(j>T.length)
            return i-T.length; //匹配成功
        else
            return 0;
    }
}

```

g	o	o	g	l	e
1	2	3	4	5	6

j

由模式串确定的next数组

int next[7];

0	1	2	3	4	5	6
0	1	1	1	2	1	

当 j=k 且发现字符不匹配时，令 j=next[k]


王道考研/CSKAOYAN.COM

2

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abcabd'

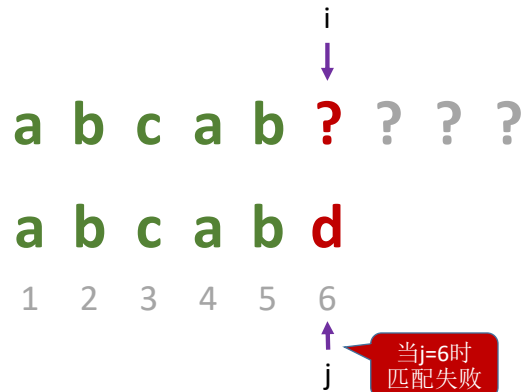


王道考研/CSKAOYAN.COM

3

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abcabd'

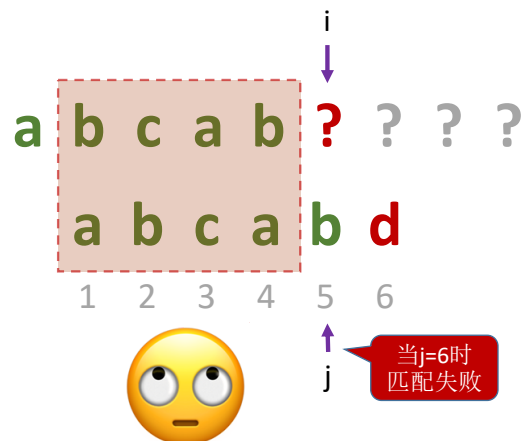


王道考研/CSKAOYAN.COM

4

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第j个字符匹配失败时，令模式串跳到 **next[j]** 再继续匹配

模式串：'abcbabd'

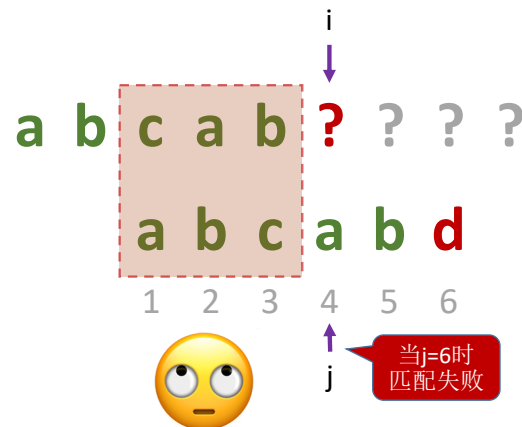


王道考研/CSKAOYAN.COM

5

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 next[j] 再继续匹配

模式串: 'abcbabd'

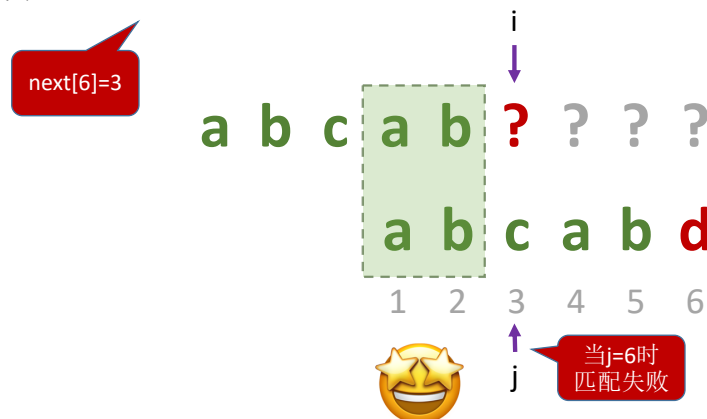


王道考研/CSKAOYAN.COM

6

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abababcdef'

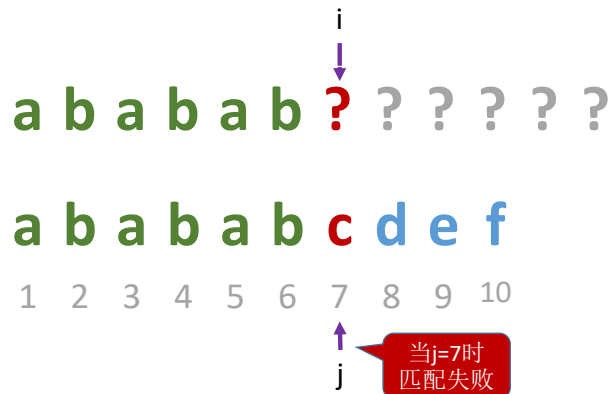


王道考研/CSKAOYAN.COM

7

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abababcdef'

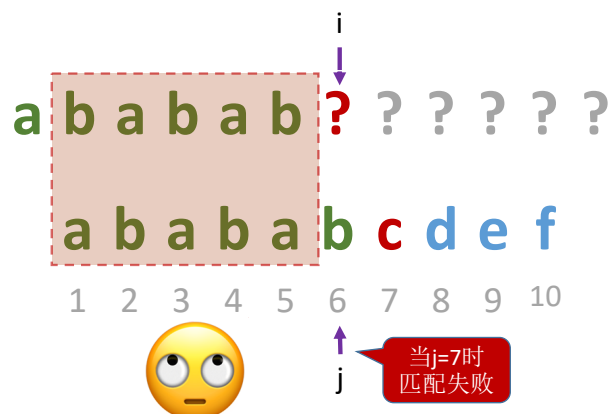

王道考研/CSKAOYAN.COM


8

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abababcdef'

$\text{next}[7]=5$

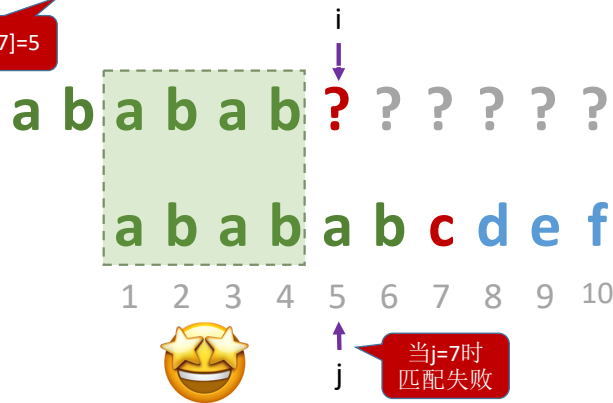

王道考研/CSKAOYAN.COM


9

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abababcdef'

$\text{next}[7]=3?$
可以不?

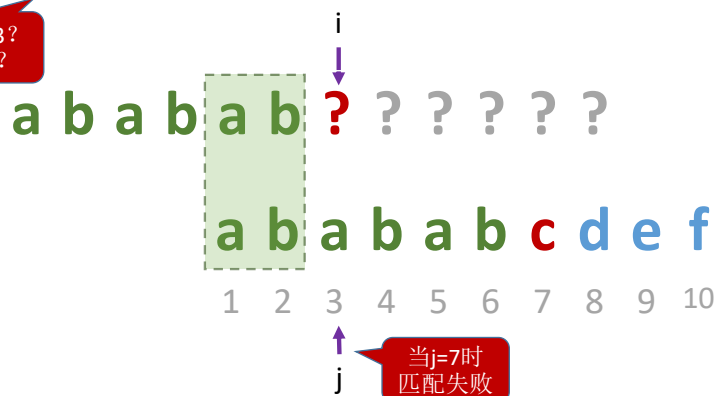


王道考研/CSKAOYAN.COM

10

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abababcdef'

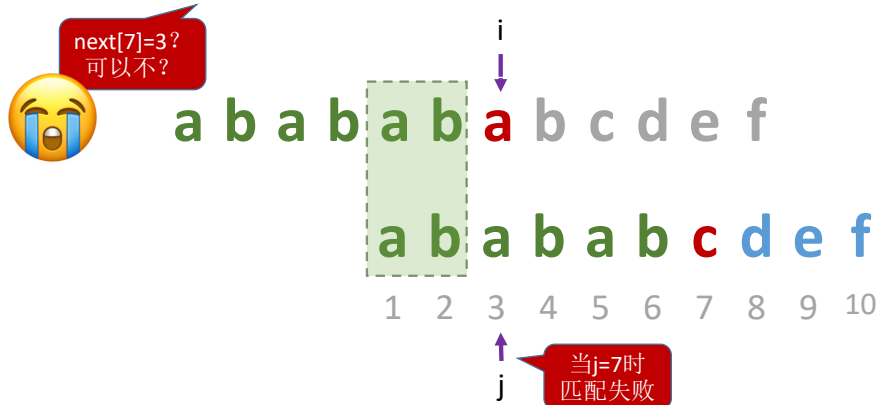


王道考研/CSKAOYAN.COM

11

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'aaaabcd'

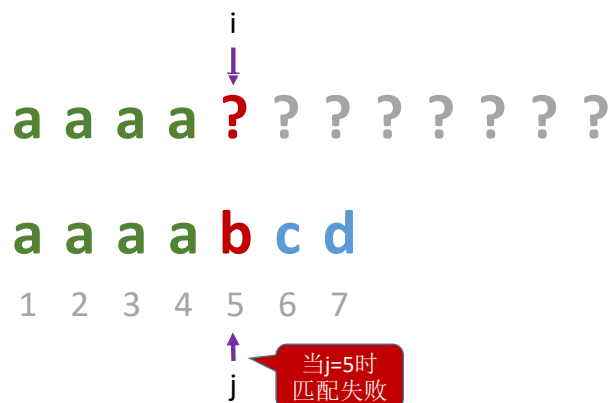


王道考研/CSKAOYAN.COM

12

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'aaaabcd'

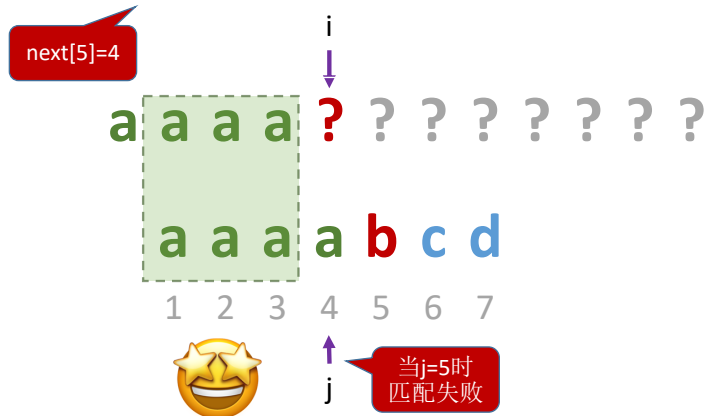


王道考研/CSKAOYAN.COM

13

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abcdefg'

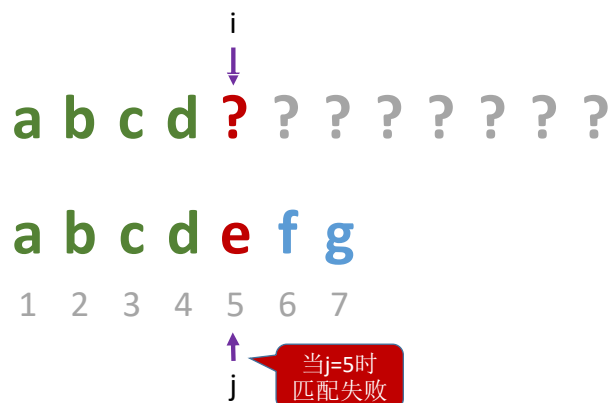


王道考研/CSKAOYAN.COM

14

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abcdefg'

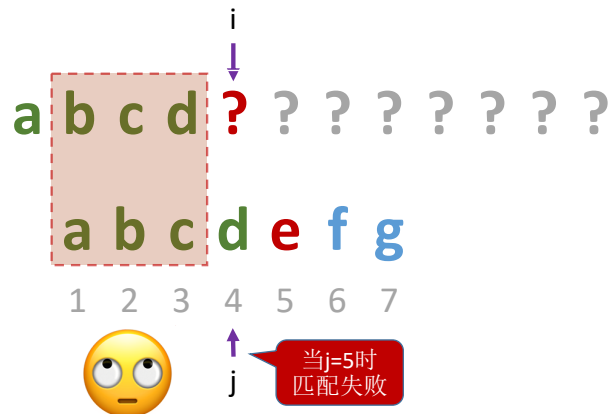


王道考研/CSKAOYAN.COM

15

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abcdefg'

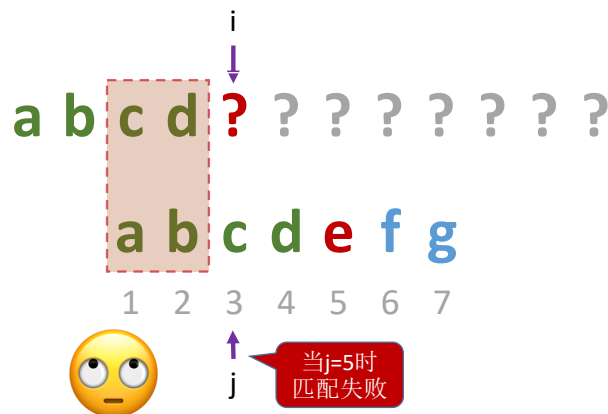


王道考研/CSKAOYAN.COM

16

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abcdefg'

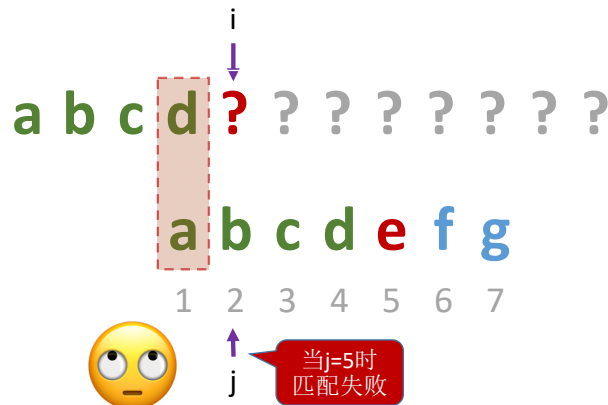

王道考研/CSKAOYAN.COM


17

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abcdefg'

$\text{next}[5]=1$

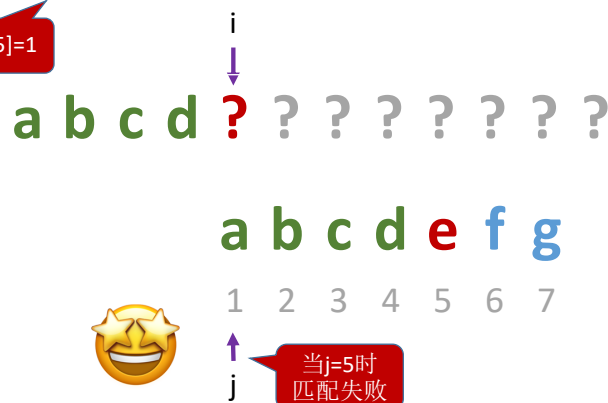


王道考研/CSKAOYAN.COM

18

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abcabd'

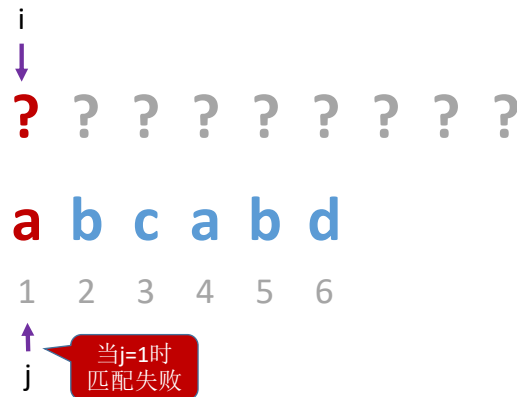


王道考研/CSKAOYAN.COM

19

观察：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 $\text{next}[j]$ 再继续匹配

模式串：'abcabd'

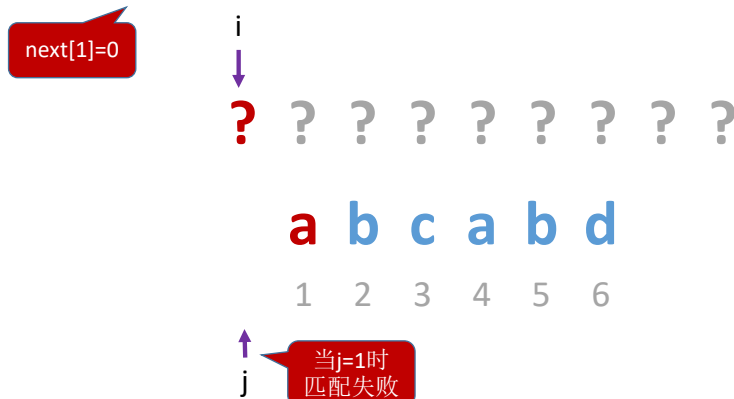

王道考研/CSKAOYAN.COM

20

KMP算法代码

```
int Index_KMP(SString S, SString T, int next[]) {
    int i=1, j=1;
    while(i<=S.length&& j<=T.length){
        if(j==0 || S.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i;
            ++j; //继续比较后继字符
        }
        else {
            j=next[j]; //模式串向右移动
        }
    }
    if(j>T.length)
        return i-T.length; //匹配成功
    else
        return 0;
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

21

总结：求模式串的next数组

next 数组：当模式串的第 j 个字符匹配失败时，令模式串跳到 next[j] 再继续匹配

模式串: 'abababcdef'

模式串: 'abcdefg'

[illegible]

串的前缀: 包含第一个字符, 且不包含最后一个字符的子串
串的后缀: 包含最后一个字符, 且不包含第一个字符的子串

当第j个字符匹配失败，由前 $1 \sim j-1$ 个字符组成的串记为S，则：
 $next[j] = S$ 的最长相等前后缀长度+1
 特别地， $next[1]=0$

王道考研/CSKAOYAN.COM

22

练习：求模式串的next数组

串的前缀：包含第一个字符，且不包含最后一个字符的子串
串的后缀：包含最后一个字符，且不包含第一个字符的子串
当第j个字符匹配失败，由前 1~j-1 个字符组成的串记为S，则：
next[j]= S的最长相等前后缀长度+1
特别地，next[1]=0

模式串：'ababaa'

序号j	1	2	3	4	5	6
模式串	a	b	a	b	a	a
next[j]						

王道考研/CSKAOYAN.COM

23

练习：求模式串的next数组

串的前缀：包含第一个字符，且不包含最后一个字符的子串
串的后缀：包含最后一个字符，且不包含第一个字符的子串
当第j个字符匹配失败，由前 1~j-1 个字符组成的串记为S，则：
next[j]= S的最长相等前后缀长度+1
特别地，next[1]=0

模式串：'ababaa'

序号j	1	2	3	4	5	6
模式串	a	b	a	b	a	a
next[j]	0	1	1	2	3	4

王道考研/CSKAOYAN.COM

24

练习：求模式串的next数组

串的前缀：包含第一个字符，且不包含最后一个字符的子串
串的后缀：包含最后一个字符，且不包含第一个字符的子串
当第j个字符匹配失败，由前 1~j-1 个字符组成的串记为S，则：
next[j]= S的最长相等前后缀长度+1
特别地，next[1]=0

模式串：'aaaab'

序号j	1	2	3	4	5
模式串	a	a	a	a	b
next[j]					

王道考研/CSKAOYAN.COM

25

练习：求模式串的next数组

串的前缀：包含第一个字符，且不包含最后一个字符的子串
串的后缀：包含最后一个字符，且不包含第一个字符的子串
当第j个字符匹配失败，由前 1~j-1 个字符组成的串记为S，则：
next[j]= S的最长相等前后缀长度+1
特别地，next[1]=0

模式串：'aaaab'

序号j	1	2	3	4	5
模式串	a	a	a	a	b
next[j]	0	1	2	3	4

王道考研/CSKAOYAN.COM

26

练习：求模式串的next数组

串的前缀：包含第一个字符，且不包含最后一个字符的子串
 串的后缀：包含最后一个字符，且不包含第一个字符的子串
 当第j个字符匹配失败，由前1~j-1个字符组成的串记为S，则：
 $next[j] = S$ 的最长相等前后缀长度+1
 特别地， $next[1]=0$

$$next[j] = \begin{cases} 0 & \text{当 } j=1 \text{ 时} \\ \text{Max}\{k \mid 1 < k < j \text{ 且 } 'p_1 \cdots p_{k-1}' = 'p_{j-k+1} \cdots p_{j-1}'\} & \text{当此集合不空时} \\ 1 & \text{其他情况} \end{cases}$$

最长相等前后缀长度+1

前缀

后缀

前后缀不匹配

王道考研/CSKAOYAN.COM

27

KMP算法性能分析

```
//求模式串T的next数组
void get_next(SSString T, int next[]){
    int i=1, j=0;
    next[1]=0;
    while(i<T.length){
        if(j==0 || T.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i; ++j;
            //若pi=pj, 则 next[j+1]=next[j]+1
            next[i]=j;
        }
        else
            //否则令j=next[j], 循环继续
            j=next[j];
    }
}
```



我已经放弃治疗了

KMP 算法平均时间复杂度: $O(n+m)$

```
//KMP算法
int Index_KMP(SSString S, SSString T){
    int i=1, j=1;
    int next[T.length+1];
    get_next(T, next); //求模式串的next数组
    while(i<=S.length && j<=T.length){
        if(j==0 || S.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i;
            ++j;
            //继续比较后继字符
        }
        else
            j=next[j];
            //模式串向右移动
    }
    if(j>T.length)
        return i-T.length;
    else
        return 0;
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

28

知识回顾与重要考点

朴素模式匹配算法的缺点：当某些子串与模式串能部分匹配时，主串的扫描指针 i 经常回溯，导致时间开销增加。最坏时间复杂度 $O(nm)$

KMP算法：当子串和模式串不匹配时，主串指针 i 不回溯，模式串指针 $j = \text{next}[j]$
算法平均时间复杂度： $O(n+m)$

next数组手算方法：当第 j 个字符匹配失败，由前 $1 \sim j-1$ 个字符组成的串记为 S ，则：
 $\text{next}[j] = S$ 的最长相等前后缀长度 + 1
特别地， $\text{next}[1] = 0$

哼 不过如此嘛



如果不会经常出现子串与模式串部分匹配问题，那么KMP算法也没屁多少

王道考研/CSKAOYAN.COM