

표

표 — 창고는 표의 묶음 (테이블)

열

열 — 열마다 들어갈 것이 정해져 있다 (컬럼)

규

규칙 — 표는 스스로를 지킨다 (제약·관계)

쇠

열쇠 — 열쇠 둘과 문지기 (보안)

화면 뒤에 쌓인 것 **표와 규칙과 열쇠로 지켜지는 것**

데이터를 그린다 — 창고의 해부 · 코드는 오늘도 딱 한 장. 대신 매주 남겼던 그 점수가 어디에 어떻게 남았는지 전부 엿니다

화면을 그렸습니다 — 4단 · 부품 · 상태, 그리고 채점 버튼의 여정

화면 해부 4단

뼈대(HTML) · 옷(CSS) · 움직임(JS) · 부품

화면은 상자 속 상자 · 같은 뼈대 다른 옷 · 누르면 일어난다 · 반복되는 상자 묶음에 이름. 코드는 아홉 줄 한 장뿐이었죠

부품과 빈칸

부품 31개 · 절반은 사온 것

한 번 만들어 여러 번 · 빈칸에 다른 재료 · 빈칸으로 안 되는 차이가 있으면 부품을 가른다

상태 ★

"화면 하나는 그림 여러 장이다"

비어 있음 · 기다림 · 성공 · 실패. 사람이 제일 많이 빠뜨리는 세 장 — 비어·기다림·실패

여정 ② · 오늘 이어받는 것

채점 버튼 6걸음을 화면 눈으로

그리고 마지막에 — 점수 87, 등급 A, 리더보드 이름은 화면이 만든 게 아니라 창고에서 온 것. "창고 속은 16차에"

화면도 종이 맨 아래에 「이 화면에 보이는 데이터」 칸이 한 줄 있었습니다. 오늘 수업 중엔 안 펼칩니다 — 오늘 그 한 줄을 엽니다. 화면도가 없어도 오늘은 시작할 수 있어요.

후렴은 그대로 — "이미 다 해봤습니다. 오늘은 이름을 배웁니다." 오늘 배우는 이름은 남겨본 것의 이름입니다.

구조도 → 화면도 → 데이터도 — 「내 앱 설계 3종 세트」의 마지막 장

12

구조를 그린다 ✓

지형·골목·문패 → 구조도 (지형)

14

화면을 그린다 ✓

빠대·웃·움직임·부품 · 상태 → 화면도 (보이는 것)

16

데이터를 그린다

표·열·규칙·열쇠 → 속제: 내 앱 데이터도 (남는 것)

"데이터는 화면 뒤에 쌓인 것이 아니라, **표**와 **규칙**과 **열쇠**로 지켜지는 것이다"

여러분은 이 채점기에 열 번 넘게 점수를 남겼습니다. 닉네임을 적고, 등록을 누르고, 리더보드에서 이름을 찾았죠. 그 점수는 지금도 남아 있습니다.
매주 점수가 남았습니다. 오늘은 어디에, 어떻게 남았는지 압니다.

데이터가 사는 곳은 셋입니다 — 창고는 그중 하나

12차 한 줄 복습 — "DB는 꺾다 켜도 남는 창고." 오늘은 남지 않는 두 곳과 나란히 놓고, 왜 창고가 따로 있는지부터 갑니다.

① 주머니 · 내 브라우저

쓰다 만 프롬프트

채점기에 글을 치다 새로고침해도 남아 있죠 — 내 폰 주머니에 넣어둔 겁니다. 다른 기기엔 없고, 지우면 끝. 남에게 보일 일도 없습니다

② 손 · 서버 메모리

"1분에 10번까지"

같은 사람이 너무 자주 누르면 막습니다 — 서버가 손에 쥐고 세는 숫자. 서버가 꺼지면 0으로. 잠깐이면 충분한 것

③ 창고 · DB

점수 · 닉네임 · 리더보드

앱을 꺼도, 서버가 재시작돼도, 모두에게 같은 것이 보여야 하는 것. 오늘 두 시간 반은 여기 속으로

셋을 가르는 질문 하나 — "꺾다 켜도 있어야 하나? 남이 봐야 하나?" 둘 다 아니면 주머니, 잠깐이면 손, 둘 중 하나라도 예면 창고. (숙제 1단계가 바로 이 질문입니다)

창고에 넣는 데는 값이 듭니다 — 표를 설계해야 하고, 규칙을 정해야 하고, 열쇠를 지켜야 합니다. 그래서 남아야 하는 것만 창고에.

표 · 열 · 규칙 · 열쇠 — 14차 마지막 장에 예고했던 그 네 단어

지금은 이름표만 붙입니다. 하나씩 제대로 배우는 건 다음 장부터.

1단

표

실명 테이블 — 창고는 표의 묶음. 한 표
= 한 종류의 사실

2단

열

실명 컬럼 — 열마다 들어갈 것이 정해져
있다. 글자·숫자·시각

3단

규칙

실명 제약·관계 — 표는 스스로를 지킨
다. 그리고 표끼리 줄로 잇는다

4단

열쇠

실명 보안 — 창고를 여는 열쇠는 둘이
고, 문지기가 있다

렌즈 둘 — **남는 것**(창고에 줄로 남는다) · **흐르는 것**(그 순간만 있다가 사라진다). 14차의 "상태"는 흐르고, 오늘의 "줄"은 남습니다.

14차 21에서 "그 창고의 속 — 표, 열, 규칙, 그리고 열쇠"라고 했죠. **오늘이 그 네 단어입니다.**

창고는 표의 묶음입니다 — 리더보드를 뒤집으면 표가 나온다

제출 표 — 리더보드가 읽는 그 표 (한 줄 = 제출 하나)

번호	세션번호	닉네임	프롬프트	총점	등급	요소 점수	제출 시각
a3f...	7c1...	민지	너는 10년차...	92	A	{역할:19,...}	15:12
b90...	7c1...	준호	당신은 카피...	88	A	{역할:17,...}	15:13
c27...	7c1...	나	마케터로서...	87	A	{역할:17,...}	15:13
d44...	7c1...	민지	너는 10년차...	95	S	{역할:20,...}	15:19

엑셀과 닮았죠. 다른 점 셋 — ① 얼마나 들어갈 것의 종류가 정해져 있다 ② 규칙이 있다 ③ 여럿이 동시에 쓴다. 엑셀은 사람이 지키고, 창고는 창고가 지킵니다.

- ①

한 줄 = 사실 하나

"민지가 이 세션에 92점을 3시 12분에 냈다" — 가로 한 줄이 **사실 하나**. 새 사실이 생기면 줄이 는다.
- ②

한 표 = 한 종류

이 표엔 **제출만** 있다. 세션 제목·호스트는 없다 — 그건 다른 표. 종류가 섞이면 "이 줄은 뭐지?"가 된다.
- ③

리더보드는 표가 아니다

이 표를 **읽어서 그린 것**. 민지가 두 줄인데 리더보드엔 한 번 — 그 애긴 이따 (13).

 손들기 — 이 표에 **열이 몇 개**일까요? (세로 칸을 세는 눈. 정답보다 "다 열이구나"가 남으면 성공)

그 표, 실제로는 이렇게 만듭니다 — 읽지 말고, 세어 보세요

아까 그 표의 열 8개

열	종류
번호	덩어리 번호
세션번호	덩어리 번호
닉네임	글자 30자
프롬프트	긴 글
총점	숫자
등급	글자 2자
요소 점수	덩어리
제출 시각	시각

표 만드는 문장 (SQL) — 열 하나가 한 줄

```
CREATE TABLE submissions (  
  id          자동 번호,  
  session_id  → sessions,  
  nickname    글자(30) 필수,  
  prompt      긴 글 필수,  
  total_score 숫자 필수,  
  grade       글자(2) 필수,  
  elements_json 덩어리 필수,  
  created_at   시각, 안 적으면 지금  
);
```

← "제출 표를 만들어라"
← 번호 · 창고가 붙임
← 세션번호 · 세션 표를 가리킴
← 닉네임
← 프롬프트
← 총점
← 등급
← 요소 점수
← 제출 시각

왼쪽 표의 열 여덟 = 오른쪽 여덟 줄. 줄마다 "이름 · 종류 · 규칙" 세 마디 — 표 하나 만드는 게 이겁니다. 종류의 영어 이름은 사전에. **오늘 코드는 여기까지** — 읽기·쓰기 문장은 우리말로만 봅니다.

열마다 들어갈 것이 정해져 있습니다 — 종류 · 필수 · 기본값

종류	글자 닉네임(30자)·등급(2자) 긴 글 프롬프트 숫자 총점 시각 제출 시각 참/거짓 덩어리 요소 점수 번호
필수?	닉네임 없는 제출은 창고가 거절 . 반대로 세션의 호스트 이름은 비워도 됨 — 열마다 정한다
기본값	안 적으면 창고가 채운다 — 제출 시각은 "지금" , 세션 만료는 "지금 + 24시간" , 번호는 새 번호
덩어리	요소 점수 5개를 한 칸 에 — 모드마다 요소가 달라서(5요소 / SSDHR / 4축). 모양이 바뀌는 건 덩어리로, 고정된 건 열로

반례 — 총점을 "글자" 열에 넣으면

닉네임	총점 (글자)
준호	9
민지	87
나	100

- 높은 순으로 정렬하면 "9" > "87" > "100" — 글자는 첫 글자부터 비교 하니까
- 더하기·평균도 못 낸다. **종류를 정하는 게 곧 설계**

그래서 데이터도 3단계는 열마다 **이름 · 종류 · 필수?** 세 마디를 적는 겁니다. 아까 코드 한 줄이 딱 그 세 마디였죠.

규칙 위반을 창고가 막아줍니다 — 앱이 아니라 창고가

유일

같은 코드 둘 금지

세션 코드 **ABCD**는 세상에 하나여야 한다. 앱이 랜덤으로 만든 코드가 이미 있으면 창고가 **거절** → 앱은 새 코드로 **세 번까지 재시도**. 두 강사가 같은 순간에 만들어도 안 겹친다

허용목록

이것 중 하나만

모드 열엔 **다섯 값**(프롬프트·지침·이미지·바이브·역설계)만. 오타 "prompt"가 들어오면 거절. 강의가 늘 때마다 이 목록이 한 칸씩 늘었다

필수

비우면 거절

닉네임 없는 제출, 제목 없는 세션은 **줄이 안 생긴다**. 앱이 막아도 창고가 한 번 더 막는다

왜 **창고**가 막나? 앱은 여럿이 됩니다 — 폰 화면, PC 화면, 나중에 만들 관리자 화면, 봇. **창고는 하나**. 규칙이 앱에만 있으면 새 앱이 뚫습니다. 12차 한 줄 — "규칙 위반을 창고가 막아준다"가 이겁니다.

규칙이 하나 더 있습니다 — **다른 표를 가리키는 규칙**. 그건 표가 왜 돌인지부터 보고 나서 (다음 장).

한 장에 다 쓰면 제목 하나 고치는 데 40군데

세션에 40명이 제출했다고 해봅시다. 세션 제목·호스트·모드를 제출 줄마다 적으면?

한 표에 다 쓰면

닉네임	총점	세션 제목	호스트	모드
민지	92	9월 중급반 1강	정금구	프롬프트
준호	88	9월 중급반 1강	정금구	프롬프트
나	87	9월 중급반 1강	정금구	프롬프트
... 37줄 더, 전부 같은 제목·호스트·모드 ...				

- 제목을 고치려면 **40줄 수술**
- 한 줄 오타("1강")면 **세션이 둘로 갈라진다**
- "이 줄은 제출인가 세션인가?" — 종류가 섞였다

두 표로 가르면

세션 표		
번호 7c1...	9월 중급반 1강	정금구 · 프롬프트
제출 표		
민지	92	세션 7c1...
준호	88	세션 7c1...
나	87	세션 7c1...

- 제목은 **한 번만** — 고치면 한 군데
- 제출은 세션의 **번호만** 들고 있다
- 한 표 = 한 종류 — 원칙 ①

폴더를 갈랐고(12차), 부품을 갈랐고(14차), 오늘은 **표를 가릅니다** — 반복되면 가른다. 같은 원리가 크기만 다르게 세 번. 갈랐으면 다시 이어야죠 — 그 "번호"가 다음 장.

표 두 장과 줄 하나 — 데이터 설계의 90%

세션 표 (7열) — "세션 하나"

번호	코드	제목	호스트	모드	만든 시각	만료 시각
7c1...	ABCD	9월 중급반 1강	정금구	프롬프트	15:00	내일 15:00
9e2...	KX7M	초급반 3강	(비움)	지침	16:30	내일 16:30

줄 잇기

제출 표 (8열) — "제출 하나"

번호	세션번호	닉네임	총점	...
a3f...	7c1...	민지	92	
b90...	7c1...	준호	88	
e51...	9e2...	수진	81	

- ①

번호는 창고가 붙인다

닉네임 "민지"는 둘일 수 있어도 **번호는 절대 안 겹친다**. 사람이 정하지 않고 창고가 붙인다 — 그래야 가리킬 수 있다
- ②

줄은 번호 쪽으로

제출 표의 「세션번호」에 세션 표의 번호가 들어간다 — **여러 제출 → 한 세션**. 없는 번호를 넣으면 창고가 거절(규칙)
- ③

삭제 연쇄

세션을 지우면 그 세션의 제출도 **같이** 사라지게 정해 뒀다. 주인 없는 제출이 남지 않게

데이터도 4단계가 이 줄 하나입니다 — **"어느 표의 어느 열이 어느 표의 번호를 가리키나."** 이 줄을 그을 수 있으면 오늘 절반은 끝났습니다. ☕ 10분 쉬고, 창고에 하는 일 네 가지로.

만들기 · 읽기 · 고치기 · 지우기 — 채점기는 둘만 씁니다

창고에 할 수 있는 일은 딱 넷입니다. 장부에 하는 일과 같아요 — 적기 · 보기 · 고쳐 쓰기 · 찢기.

① 만들기

줄 하나 추가

강사가 세션 만들기 → 세션 표에 줄 하나 · 참가자가 등록 → 제출 표에 줄 하나

② 읽기

줄 가져오기

코드 ABCD로 세션 찾기 · 리더보드 = 이 세션의 제출 전부 읽기

③ 고치기

줄 수정

채점기 코드에 **한 줄도 없다**. 왜 없는지는 이따 열쇠에서

④ 지우기

줄 삭제

역시 **없다**. 24시간 만료도 지우는 게 아닙니다 — 이것도 이따

이 넷을 창고에 시키는 말이 **SQL**입니다 — 창고에 말 거는 언어. 아까 본 "표 만들기" 문장이 그것. 오늘은 **우리말로 번역해서만** 봅니다. 다음 장에서 읽기 한 문장.

"고치기 버튼이 없다"와 "고치기가 막혀 있다"는 다릅니다. 버튼이 없어도 열쇠만 있으면 고칠 수 있어요 — 그래서 열쇠 얘기가 오늘 후반부의 승부처.

"제출 표에서, 이 세션 것만, 시간순으로, 전부 줘" — 그다음은 앱의 일

1

어느 표에서

제출 표

2

어느 줄만

세션번호 = 7c1... 인 줄

3

어떤 순서로

제출 시각 이른 순

4

앱이 골라낸다

닉네임별 **최고점 한 줄** + 제출 횟수 + 첫 점수
대비 상승폭

창고가 준 것 (전부)

닉네임	총점	시각
민지	92	15:12
준호	88	15:13
나	87	15:13
민지	95	15:19
나	91	15:22

앱이 그린 것 (리더보드)

순위	닉네임	최고점	횟수	상승
1	민지	95	2	+3
2	나	91	2	+4 🏆
3	준호	88	1	—

👤 손들기 — 재제출하면 창고의 줄이 **늘어날까요, 덮어써질까요?** (답 받고 공개 — 늘어난다. 최고점·상승폭."오늘의 성장왕"은 읽을 때 앱이 계산)

창고는 사실을 남기고, 판단은 읽을 때 한다. 덮어썼다면 "몇 번 냈나·얼마나 올랐나"는 영영 알 수 없었습니다. — 원칙 ⑤의 씨앗.

4만 줄에서 이 세션 것만 찾으려면 — 책 뒤의 색인

색인 없이

- "세션번호가 7c1...인 줄" — 창고가 첫 줄부터 4만 줄을 훑는다
- 제출이 쌓일수록 리더보드가 느려진다
- 단어 하나 찾자고 책을 처음부터 넘기는 것

색인을 붙이면

- "세션번호 → 그 줄들이 어디 있는지" 찾기 지름길이 따로 있다
- 바로 간다. 4만 줄이든 400만 줄이든
- 채점기 색인 3개 — 코드 · 세션번호+총점 · 모드

색인은 나중에 붙여도 됩니다. 데이터도에 안 적어도 돼요 — 느려지면 그때 "이 열에 색인"이라고 시키면 되는 것. 오늘은 "그런 게 있다"까지만.

여기까지가 표·열·규칙·읽기쓰기. 이제 열쇠 — 12차에 "원리는 16차에서"라고 미뤄 뒀던 그것.

열쇠는 **둘**입니다 — 하나는 서버 서랍에만, 하나는 브라우저에 실려 나간다

🔑 비밀 열쇠 — Claude(채점 AI)의 열쇠

- 쓰면 돈이 나간다. 법인카드.
- 브라우저에 두면? 이 강의실 **전원이 제 카드로 채점**할 수 있다 — 12차 "프론트 코드는 전부 보인다"
- 그래서 **서버 서랍(.env)에만**. 3번 스텝(서버)에서만 열린다
- 12차 한 줄 회수 — "열쇠는 서버에서만. 원리는 16차에서" ← 오늘

🔑 공개 열쇠 — 창고(Supabase)의 열쇠

- 창고 주소와 함께 브라우저에 실려 나간다. 누구나 볼 수 있다
- 리더보드를 그리려면 브라우저가 창고를 읽어야 하니까 — 열쇠가 필요하다
- 이름에 "공개해도 됨" 표시가 붙어 있다 (12차 "우리가 가진 건 열쇠와 주소뿐")
- 그런데... 공개해도 되는 창고 열쇠라니?

👤 창고 열쇠가 브라우저에 있으면 **누구나 내 점수를 지울 수 있는 것 아닌가요?** — 맞습니다, **문지기가 없으면**. 다음 장.

표마다 네 가지 허락 — 누가 읽나 · 쓰나 · 고치나 · 지우나

	읽기	쓰기 (만들기)	고치기	지우기
세션 표	O 모두	O 모두	X 아무도	X 아무도
제출 표	O 모두	O 모두	X 아무도	X 아무도

- ①

기본은 거절

문지기를 세우는 순간, **허락하지 않은 일은 전부 거절**. 채점기는 읽기·쓰기만 열어 뒀다 — 그래서 12에서 고치기·지우기가 "없었던" 것
- ②

열쇠가 아니라 문지기가 지킨다

공개 열쇠가 안전한 건 열쇠 덕이 아니다. **문지기가 없으면 공개 열쇠는 창고 열쇠를 길에 떨어뜨린 것**
- ③

아파트 공동 현관

비밀번호는 다 알아도 **각 집 문은 따로**. 공개 열쇠 = 공동 현관, 문지기 = 집집마다의 잠금

 손들기 — 여러분의 92점을 **100점으로 고칠 수 있을까요?** (답 받고 공개 — 없다. 공개 열쇠로 고치기를 보내면 문지기가 거절. 같은 이유로 지울 수도 없다)

24시간이 지나도 지우지 않습니다 — 그리고 창고는 화면에 알려준다

만료 — 열 하나로 끝


- 세션 표 「만료 시각」 = 만들 때 +24시간 (기본값)
- 24시간 뒤에 창고가 지우나? **아니다**. 줄은 그대로
- 참가자가 코드를 치면 앱이 읽을 때 "만료 시각이 지났네" 하고 안내한다
- 지우지 않으니 나중에 "그날 몇 명 왔었지"를 셀 수 있다 — 원칙 ⑤

실시간 — 창고가 먼저 말한다

- 강사 화면에 리더보드를 띄워 두면 새 점수가 **새로고침 없이** 뜬다
- 제출 표에 줄이 생기면 창고가 **보고 있는 화면들에 알린다** → 화면이 다시 읽어 그린다
- 없으면 화면이 5초마다 "뭐 새로 왔어?" 물어야 한다
- 단독방 — 누가 올리면 내가 안 눌러도 뜬다

12차 여정 6번 "리더보드는 창고를 읽어 그린다"에 한 줄 보강 — **읽는 것도 화면이지만, 읽으라고 알려주는 건 창고**. 이제 그 여정을 창고 눈으로 통째로 본다.

채점 버튼의 여정, 창고 안쪽에서 — 지형으로, 화면으로, 오늘은 창고로

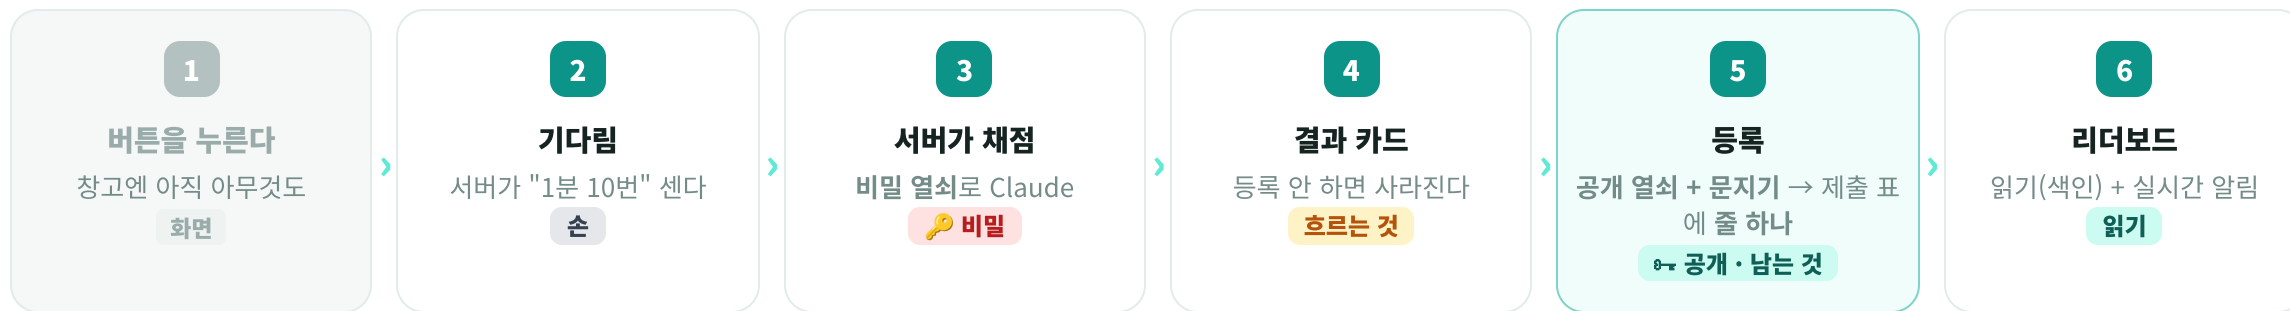

같은 여섯 걸음입니다. 12차엔 화면 → 연결 → 동작 → 화면 → 데이터 → 화면, 14차엔 움직임 → 상태 → (서버) → 부품 → 부품 → 이동, 오늘은 — → 손 → 비밀 열쇠 → 흐름 → 줄 하나 → 읽기. 창고에 남는 순간은 5번 딱 한 번.

12차엔 지형으로, 14차엔 화면으로, 오늘은 창고로 — 같은 3초를 세 번 봤습니다. 설계 3종 세트, 오늘 완성입니다.

좋은 데이터의 원칙 다섯 — 숙제 채점 기준이기도 합니다

원칙 ①

한 표 = 한 종류의 사실

세션 표엔 세션만, 제출 표엔 제출만. 섞이면 "이 줄은 뭐지?"

원칙 ②

반복되면 표를 가르고 줄로 잇는다

제목 40번 반복 → 세션 표로 빼고 번호로 가리킨다. 폴더·부품·표 — 같은 원리

원칙 ③

규칙은 앱이 아니라 창고에

유일·허용목록·필수. 앱은 여럿이 되고 창고는 하나니까

원칙 ④ ★

비밀 열쇠는 서버에만, 공개 열쇠엔 문지기

Claude 키는 .env · 창고 키는 공개하되 고치기·지우기
X. 문지기 없는 공개 열쇠는 길에 떨어뜨린 열쇠

원칙 ⑤

지우지 말고 남긴다

재제출은 줄 추가, 최고점은 읽을 때. 만료도 지우지 않는다 — 사실은 쌓고 판단은 읽을 때

숙제에서

이 다섯이 채점 기준

여러분의 데이터도는 이 원칙으로 스스로 검사합니다 — 특히 ②와 ④

증거 — 채점기는 리더보드 표를 따로 만들지 않았습니다. 제출 표에서 읽을 때 계산합니다. 표를 하나 더 만들면 두 표를 맞춰야 하니까(같은 사실 두 곳 = 원칙 ① 위반) — 그리고 그 덕에 "오늘의 성장왕"이 가능했죠(⑤).

숙제 — 내 앱 데이터도 — 화면도가 없어도 됩니다

화면에 보이는 숫자·이름·글을 쏟아내고 → 남는 것만 골라 → 표 이름 → 열(이름·종류·필수?) → 줄 → 문지기 표. 네모와 화살표와 글자면 충분합니다.

합격 기준 ①

표 2개 이상, 표마다 열 3개 이상

열마다 이름 + 종류. 첫 열은 번호(창고가 자동으로)

합격 기준 ②

표 사이 줄 1개 + "왜 같았나"

어느 표의 어느 열이 어느 표의 번호를 가리키나 · 한 표에 다 넣으면 무슨 일이

합격 기준 ③ ★

문지기 표 — 고치기·지우기 칸 비우지 않기

표마다 읽기·쓰기·고치기·지우기 누가? X도 답, 빈칸은 답이 아님

보너스 — 흐르는 것 1개(창고에 일부러 안 남기는 것) · 비밀 열쇠 칸 — 내 앱이 쓰는 외부 서비스 열쇠는 어디 두나 (없으면 "없음")

화면도가 없어도 시작할 수 있습니다 — 종이 1단계는 "내 앱 화면에 보이는 것"을 떠올려 적는 것. 앱이 없으면 2쪽 예시(점심 메뉴 뽑기)로. 구조도·화면도·데이터도 세 장을 한 봉투에.

구조도 · 화면도 · 데이터도 — 한 앱의 설계도 세 장

12

구조도 — 지형

"화면 폴더 · 동작 폴더 · 데이터 폴더가 있다"

어디에

14

화면도 — 보이는 것

"이 화면엔 이 부품, 이 상태, 그리고 보이는 데이터"

무엇이 보이냐

16

데이터도 — 남는 것

"그 데이터는 이 표 이 열에, 이 줄로 이어지고, 이 문지기가"

무엇이 남냐

한 줄로 이어집니다 — 구조도의 **데이터 폴더** → 화면도의 **보이는 데이터 칸** → 데이터도의 **표와 열**. 세 장을 겹치면 "이 앱은 어디에 무엇을 보여주고 무엇을 남기는가"가 종이 세 장에 다 있습니다.

AI에게 앱을 시킬 때 사람이 빠뜨리는 것 — 폴더(12차), 상태(14차), 그리고 **표와 문지기(오늘)**. 세 장이 있으면 안 빠뜨립니다. "종이 세 장이 다음 시즌 첫 프롬프트입니다."

설계도 세 장을 들고, AI에게 시키는 시즌

구조도로 폴더를, 화면도로 화면을, 데이터도로 표를 — 그때 코드를 봅니다.
오늘 12·14·16차의 눈이 있으면 코드는 소음이 아니라 **설계도의 번역**으로 읽힙니다.
일정과 방식은 따로 안내드립니다. 오늘은 "세 장을 잘 챙겨 두세요"까지.

데이터는 화면 뒤에 쌓인 것이 아니라, 표와 규칙과 열쇠로 지켜지는 것이다

매주 점수가 남았습니다. 오늘은 어디에, 어떻게 남았는지 압니다 · 데이터도까지 세 장, 한 봉투에 수고하셨습니다!

- 예비 · "SQL은 언제 배우나요?" 질문이 나오면

다음 시즌에 — 오늘 본 표 만드는 문장 한 장이 전부입니다 표·열·규칙·열쇠의 눈이 없으면 SQL은 소음이에요

아까 그 한 장에서 "열 하나가 한 줄이구나" 하셨죠 — 그 눈이 먼저고, 문장은 그다음입니다.

AI에게 "이런 표를 만들어라"라고 우리말로 시키면 AI가 SQL을 씁니다. 여러분이 챙길 건 표·열·줄·문지기 — 데이터도에 있는 그것.

"우리 회사 데이터도 이렇게 생겼나요?" — 네. 표·열·규칙·열쇠는 어디나 같고, 크기만 다릅니다.

● 부록 · 질문이 나오면 이 장을 띄우세요 (대시보드를 열지 않습니다)

전체 참고 지도 한 장 — 표 2 · 열 15 · 줄 1 · 열쇠 2

참고 (Supabase · 폴더 밖 다른 회사 서버 — 12차)

└ 세션 표	7열	번호(자동) · 코드(글자4·유일) · 제목(필수) · 호스트(선택) · 모드(허용목록 5) · 만든 시각(기본 지금) · 만료 시각(기본 +24h)
└ 제출 표	8열	번호(자동) · 세션번호 → 세션.번호 (줄 · 삭제 연쇄) · 닉네임(글자30·필수) · 프롬프트(긴 글) · 총점(숫자) · 등급(글자2) · 요소 점수(덩어리)
└ 색인 3		코드 · 세션번호+총점 · 모드 ← 나중에 붙여도 되는 것
└ 문지기		세션 표 · 제출 표 모두: 읽기 0 · 쓰기 0 · 고치기 X · 지우기 X (허락 안 한 건 전부 거절)
└ 열쇠 2		비밀 Claude 키 → 서버 서랍(.env)에만 / 공개 참고 키 → 브라우저에 실려 나감, 문지기가 지킴
└ 실시간		제출 표에 줄이 생기면 보고 있는 화면에 알림 → 리더보드가 새로고침 없이 바뀜

참고 밖 — 주머니(브라우저: 쓰다 만 프롬프트·설치 안내 닫음) · 손(서버 메모리: 1분 10회 제한) · 흐르는 것(등록 안 한 결과 카드·"빙글")
채점기가 참고에 하는 일 = 만들기(세션·제출) · 읽기(코드로 세션·리더보드) 둘뿐 / 리더보드는 표가 아니라 읽을 때 계산(닉네임별 최고점·횟수·상승폭)

여정 ③ 참고판: 버튼[—] → 기다림[손] → 서버[🔑 비밀] → 결과 카드[흐름] → 등록[🔑 공개+문지기 → 줄 하나] → 리더보드[읽기+실시간]
원칙 5 — 한 표 한 종류 · 반복되면 가르고 줄로 · 규칙은 참고에 · 비밀 열쇠 서버에만/공개 열쇠엔 문지기 · 지우지 말고 남긴다