Rapport de TP

Atelier GLPI — Déployer et administrer GLPI

Auteurs	Théo Bricet / Raphaël Rosario
Classe / Option	BTS SIO / Option SISR
Date	14/10/2026
Contexte	Atelier GLPI - Maison des Ligues de Lorraine (M2L)

Partie A — Présentation et plan d'adressage

La Maison des Ligues de Lorraine (M2L) souhaite centraliser la gestion de son parc informatique et améliorer le suivi des demandes d'assistance. Nous avons installé le serveur GLPI sur une VM Debian 13 hébergée dans Proxmox VE, puis configuré les fonctions principales de l'outil.

Architecture du laboratoire

Équipement	Nom	Ressources	Rôle
VM Debian 13	M2L-GLPI	2 vCPU, 3,41 Go de RAM, disque de 32 Go	Apache, PHP, MariaDB, GLPI
VM Windows 10	DESKTOP-96IJ49J	VM existante	Navigateur, agent GLPI, tests utilisateur
Proxmox VE	Nœud M2L	Selon l'hôte	Hébergement, snapshots et réseau virtuel

Plan d'adressage

Élément	Valeur
Réseau de TP	10.74.0.0/22 (255.255.252.0)
Passerelle	10.74.0.1
VM Debian / GLPI	M2LGLPI (VM 105 - MAC : BC:24:11:9F:68:EB sur vmbr0)
VM Windows 10	10.74.0.65 (DESKTOP-96IJ49J)
Nom DNS local	m2l.test (http://m2l.test)

Partie B — Mission 1 : Préparer la VM Debian dans Proxmox VE

Commandes exécutées :

```
ping -c 4 10.74.0.65
netsh advfirewall set allprofiles state off   (poste Windows, invite de commandes administrateur)
ping -c 4 10.74.0.65
```

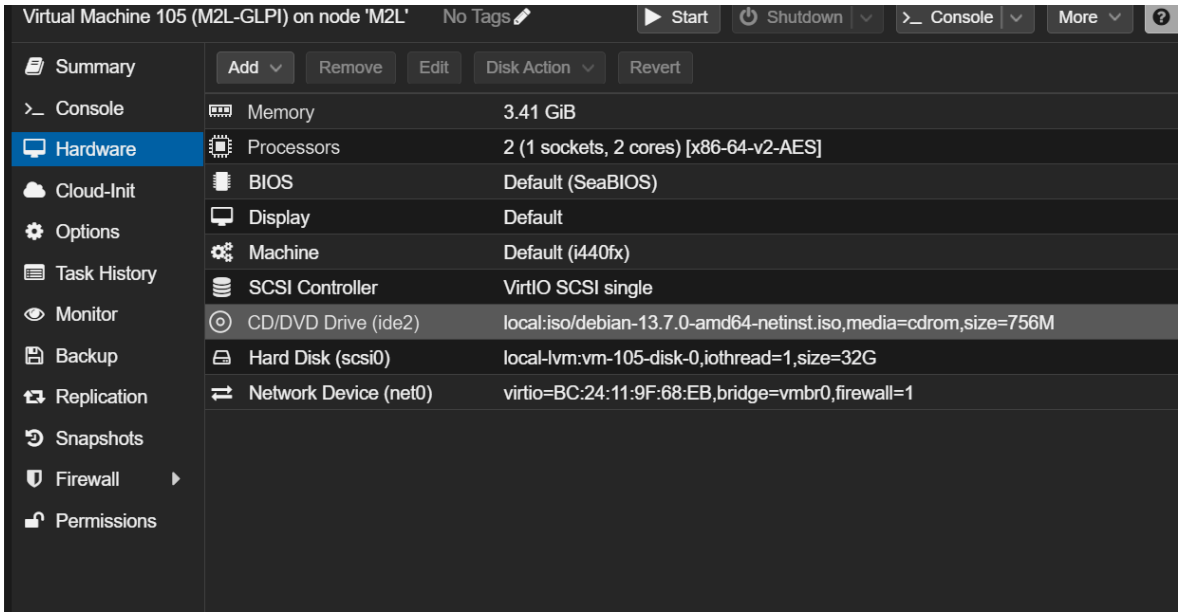


Figure 1 : *Configuration matérielle de la machine virtuelle M2L-GLPI sur Proxmox VE (3,41 Go RAM, 2 cœurs vCPU, disque de 32 Go et ISO Debian 13).*

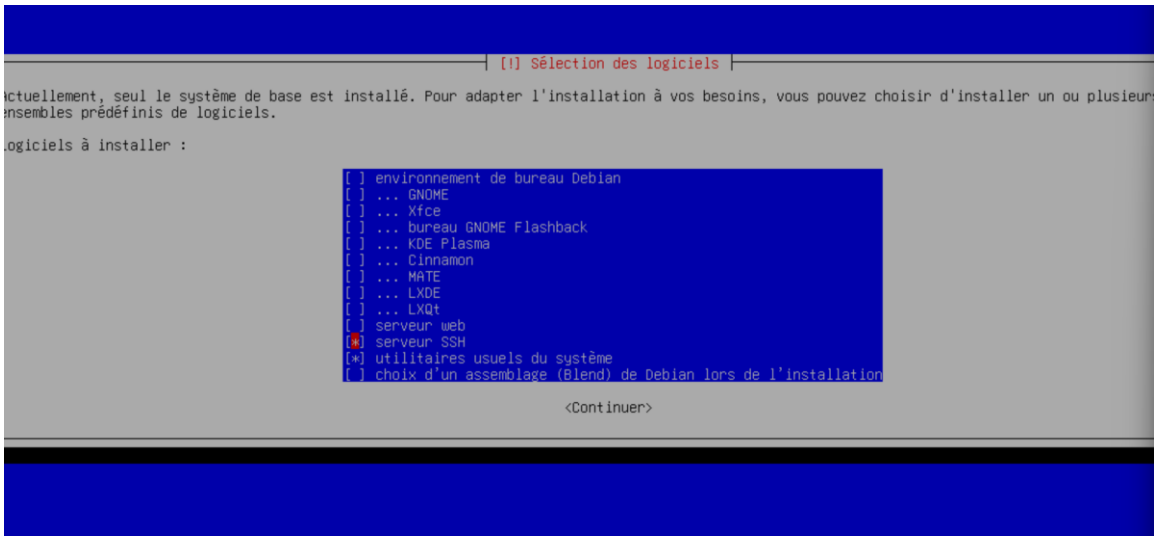


Figure 2 : *Sélection minimale des logiciels lors de l'installation de Debian 13 (désactivation de l'environnement graphique et activation du serveur SSH ainsi que des utilitaires usuels du système).*

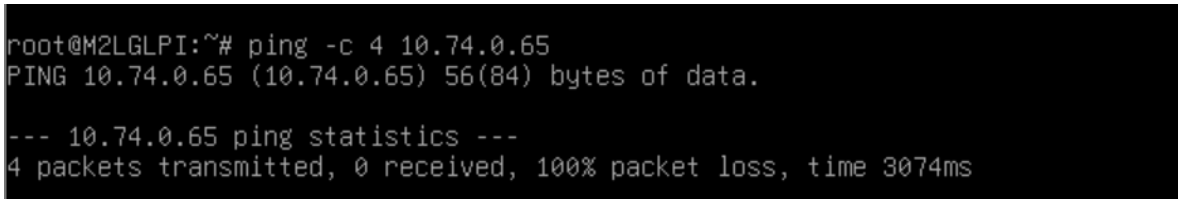


Figure 3 : *Test de connectivité ICMP (ping) depuis le serveur M2L-GLPI vers le poste Windows 11/10 (10.74.0.65) montrant une perte de paquets due au filtrage du pare-feu Windows.*

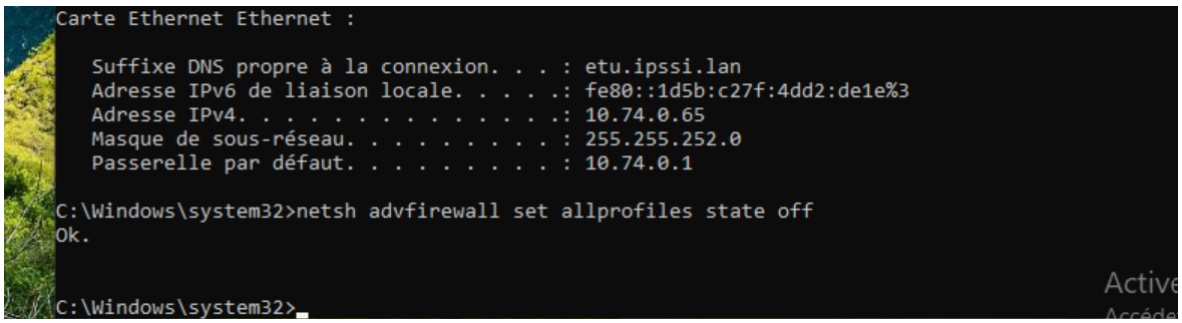


Figure 4 : *Désactivation du pare-feu Windows sur le poste client de test (10.74.0.65) pour autoriser les flux de test et la communication réseau avec le serveur GLPI.*

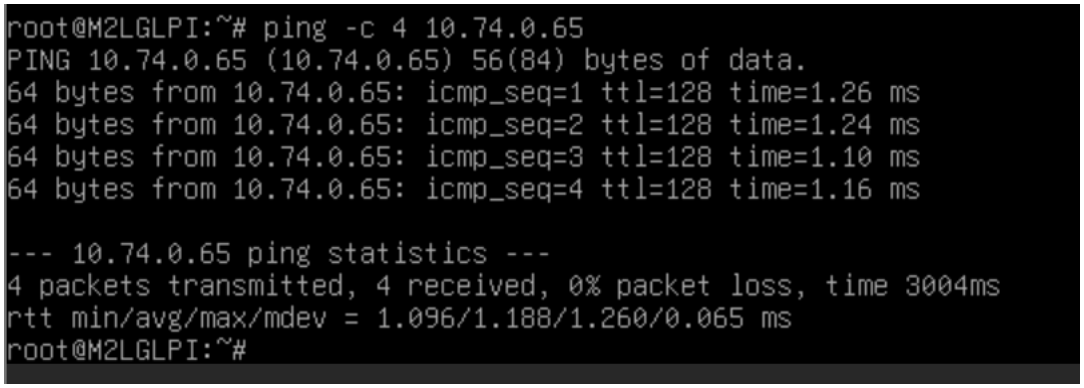


Figure 5 : *Validation du test de connectivité réseau ICMP (ping) depuis le serveur M2L-GLPI vers le poste Windows client (10.74.0.65) avec 0% de perte de paquets pour donner suite au débogage du pare-feu.*

Partie C — Mission 2 : Installer la pile web et préparer MariaDB

Commandes exécutées :

```
systemctl --no-pager --full status apache2 mariadb
php -v
mariadb --version
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiapp'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
alter user 'glpiapp'@'localhost' IDENTIFIED BY '********';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

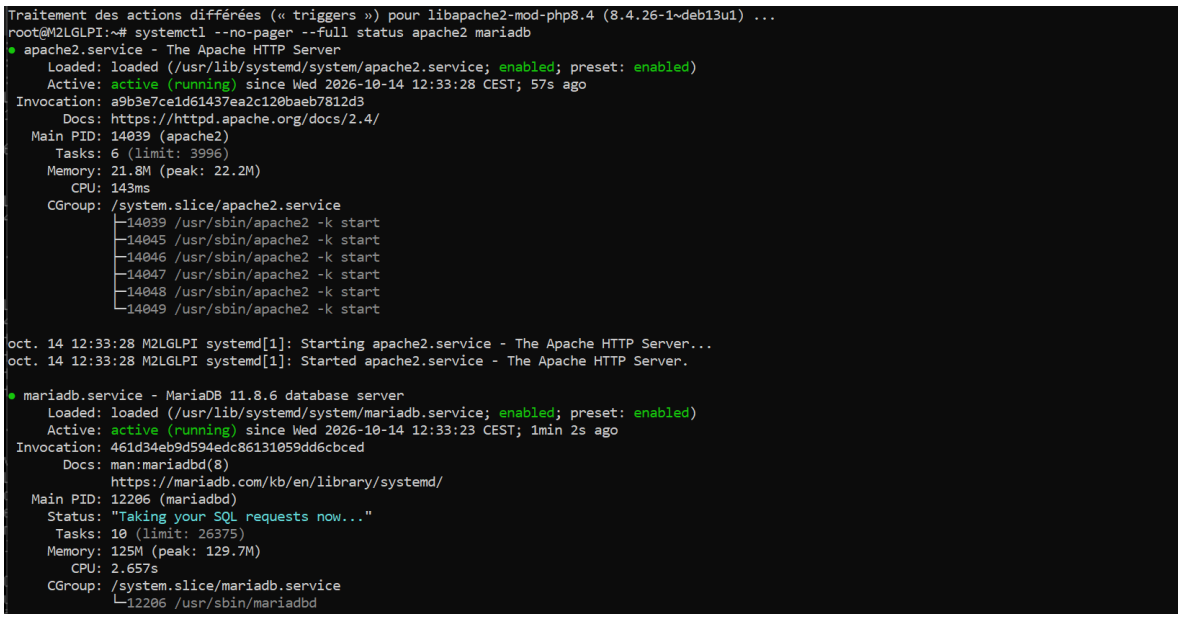


Figure 6 : *Vérification du statut opérationnel des services Apache2 et MariaDB (active (running)) sur le serveur M2L-GLPI pour la Mission 2.*



Figure 7 : *Contrôle de la version de PHP installée (PHP 8.4.26) sur le serveur M2L-GLPI pour vérifier le respect des prérequis applicatifs de GLPI (Mission 2).*



Figure 8 : *Contrôle de la version du SGBD MariaDB (11.8.6-MariaDB) installée sur le serveur M2L-GLPI pour la validation des prérequis applicatifs (Mission 2).*



Figure 9 : *Attribution des privilèges sur la base glpi.* à l'utilisateur dédié 'glpiapp'@'localhost' sous MariaDB (Mission 2).*

Partie D — Mission 3 : Déployer GLPI et finaliser l'installation

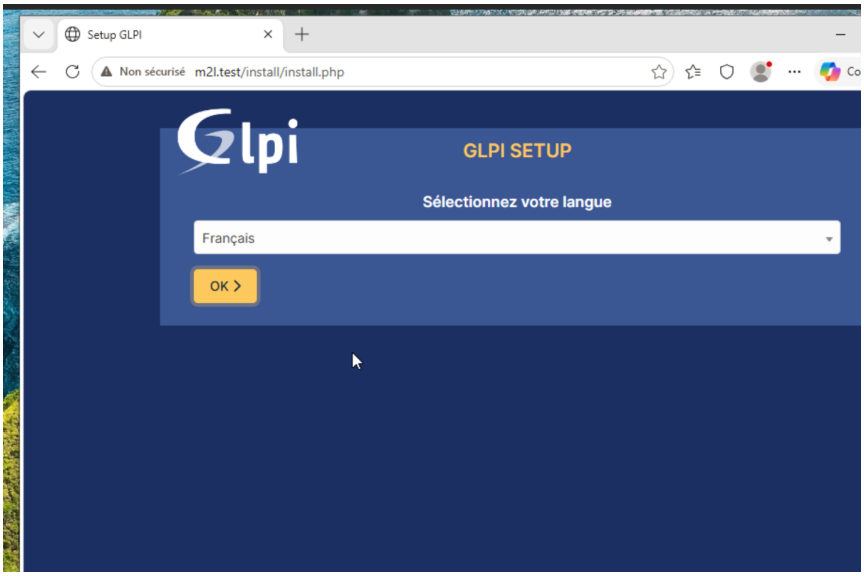


Figure 10 : *Page d'accueil de l'assistant d'installation web de GLPI accessible depuis le poste client Windows via le nom local m2l.test.*



Figure 11 : *Étape de vérification des prérequis et de la compatibilité de l'environnement PHP et des extensions sur GLPI, affichant le rapport de validation avec les voyants au vert.*

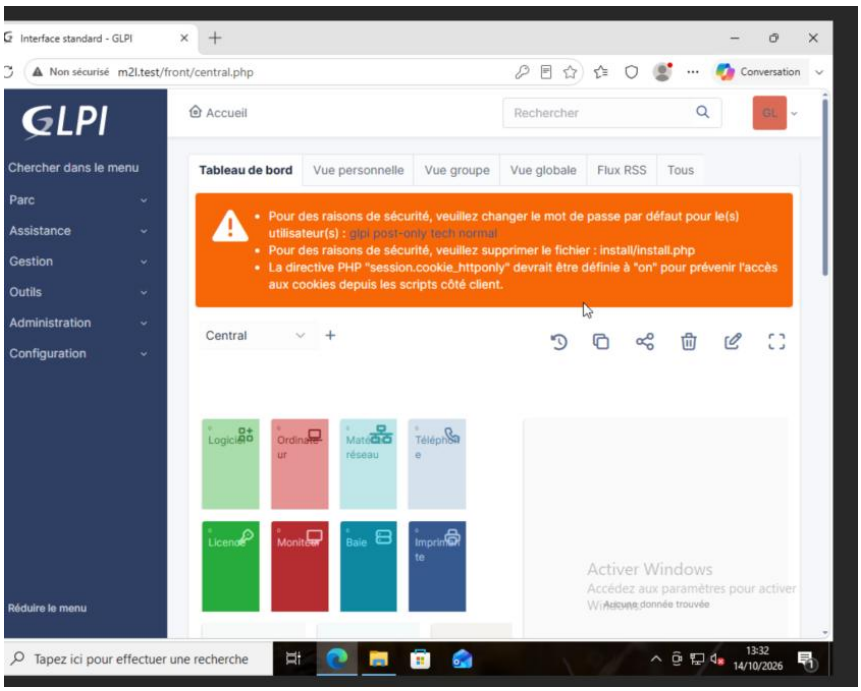


Figure 12 : *Tableau de bord principal de l'interface d'administration de GLPI après première connexion, affichant les alertes de sécurité et les indicateurs des différents types de matériels.*

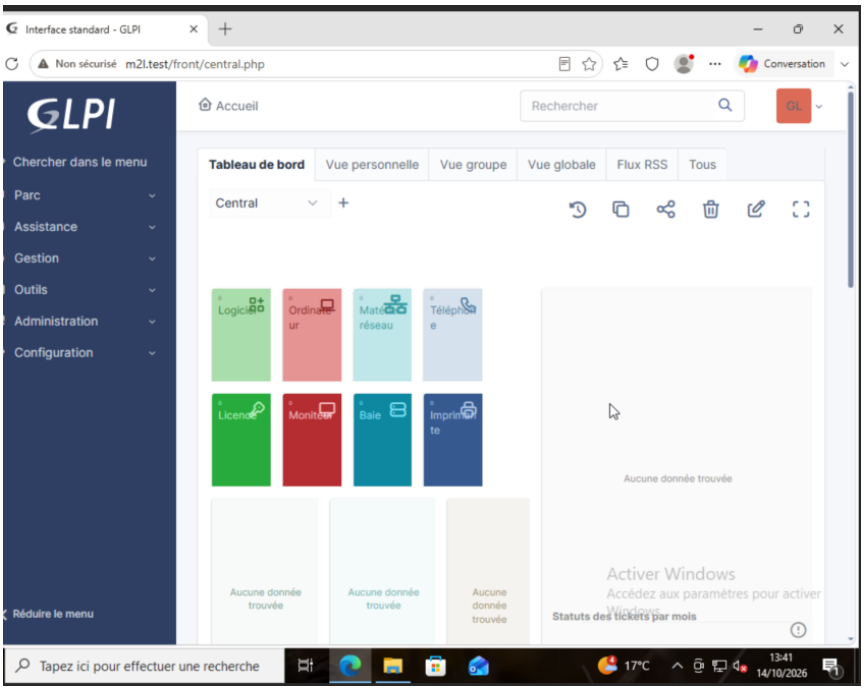


Figure 13 : *Tableau de bord principal de l'interface d'administration de GLPI après correction des alertes de sécurité (suppression de install/install.php, changement des mots de passe par défaut et activation de session.cookie_httponly).*

Partie E — Mission 4 : Configurer les comptes, profils et structures M2L

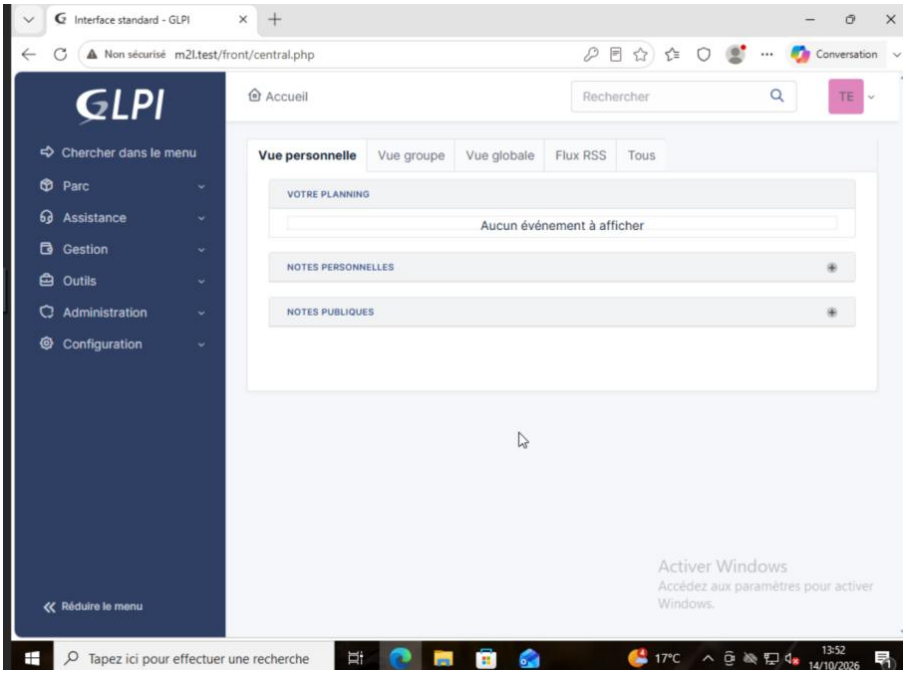


Figure 14 : *Validation de la connexion à l'interface GLPI avec un compte personnalisé (initiales TE) et affichage de la vue personnelle sans alerte de sécurité.*

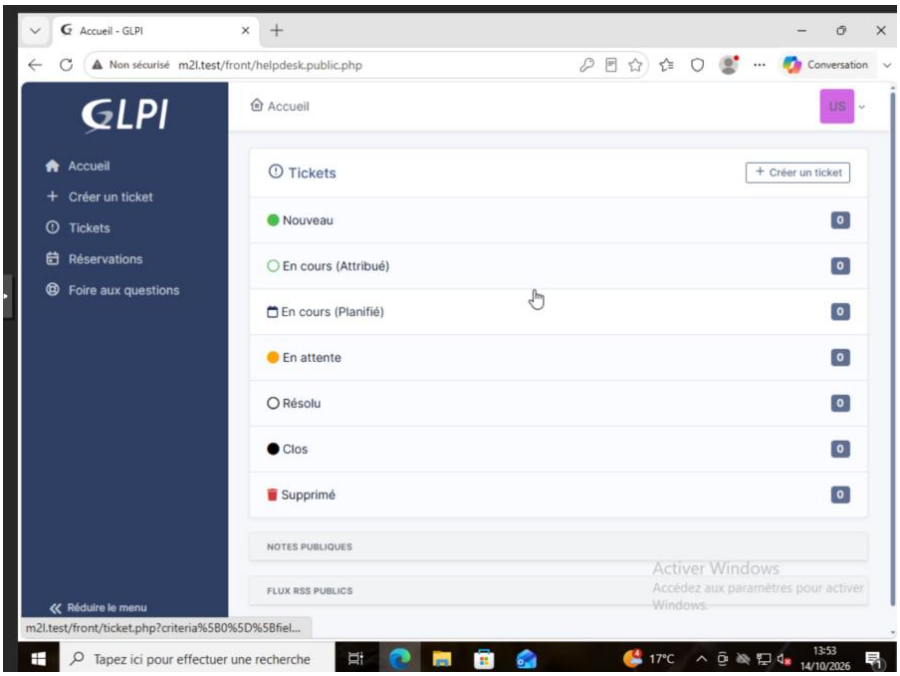


Figure 15 : *Aperçu de l'interface du profil utilisateur simplifié (Self-Service) pour la création et le suivi des tickets d'assistance par un utilisateur final.*

Partie F — Mission 5 : Construire l'inventaire du parc informatique

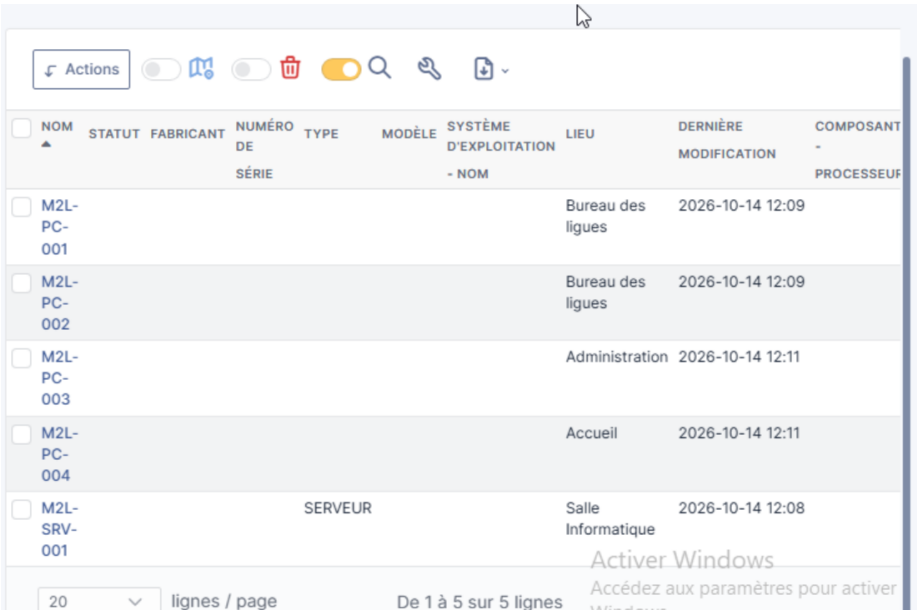


Figure 16 : *Inventaire des équipements informatiques dans GLPI regroupant les ordinateurs de bureau (M2L-PC-001 à 004) et le serveur (M2L-SRV-001) affectés à leurs lieux respectifs.*

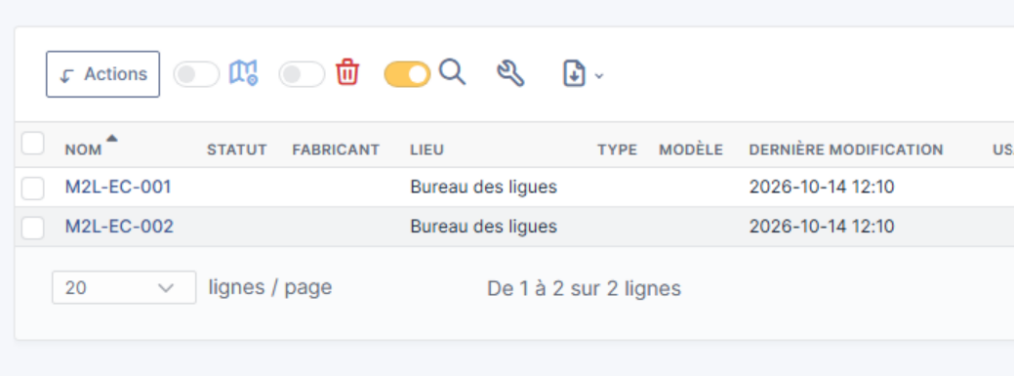


Figure 17 : *Inventaire des moniteurs/écrans enregistrés dans GLPI (M2L-EC-001 et M2L-EC-002) et rattachés au lieu « Bureau des ligues ».*

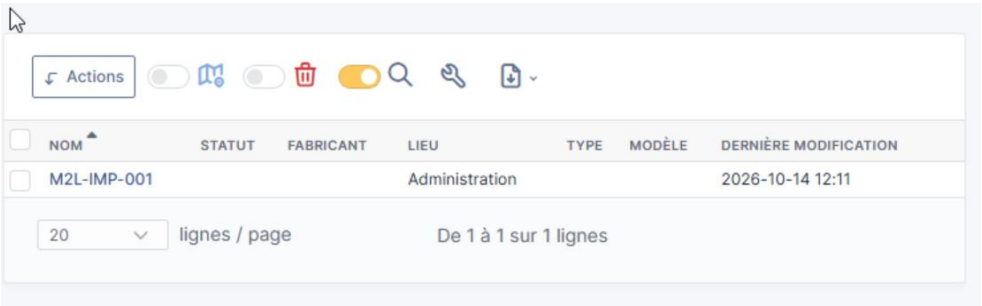


Figure 18 : *Inventaire des imprimantes enregistrées dans GLPI (M2L-IMP-001) et rattachées au lieu « Administration ».*

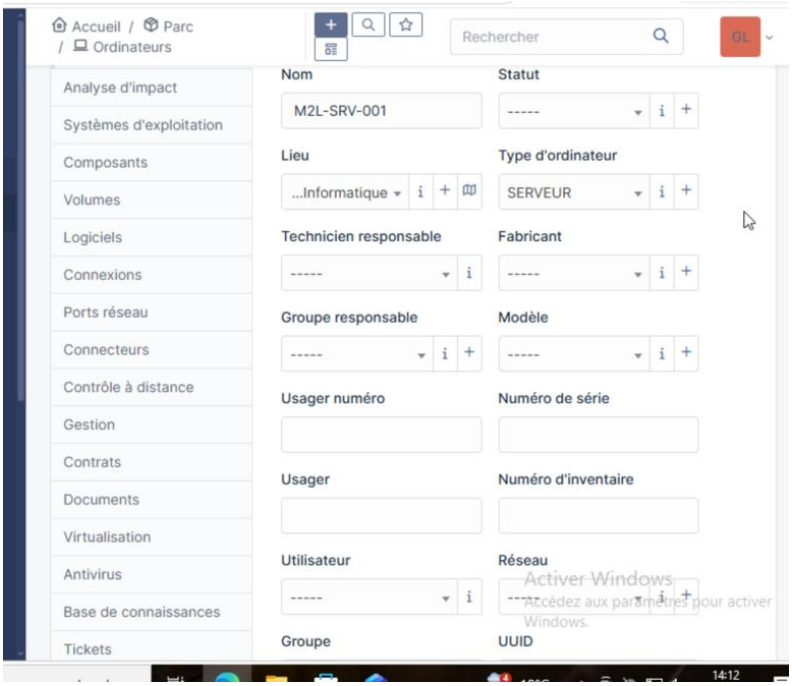


Figure 19 : *Fiche détaillée de l'équipement informatique M2L-SRV-001 dans GLPI, configuré avec le type « SERVEUR » et affecté au lieu « Salle Informatique ».*

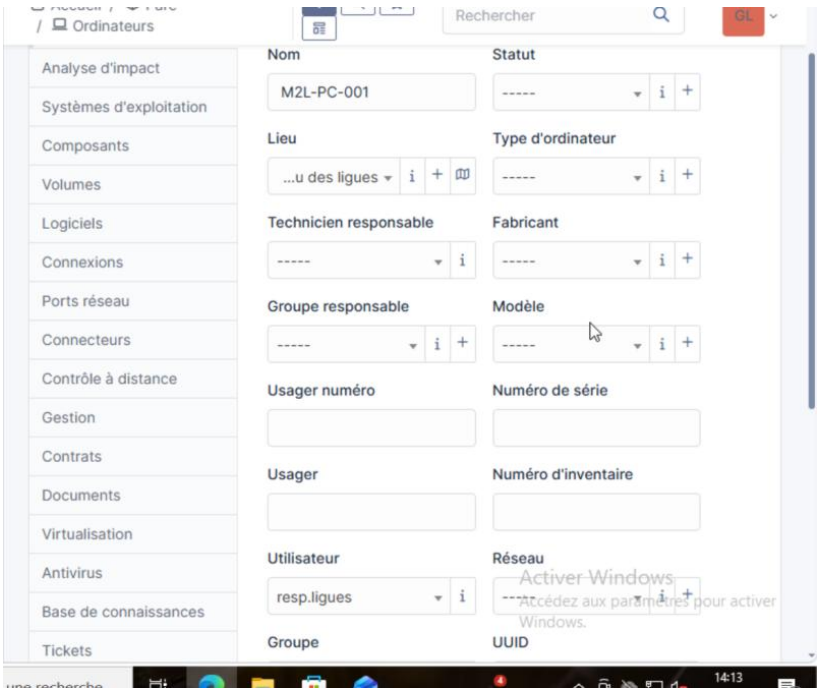


Figure 20 : *Fiche détaillée de l'ordinateur M2L-PC-001 dans GLPI, illustrant l'affectation de l'utilisateur (resp.ligues).*

Partie G — Mission 6 : Inventorier le poste Windows avec GLPI Agent

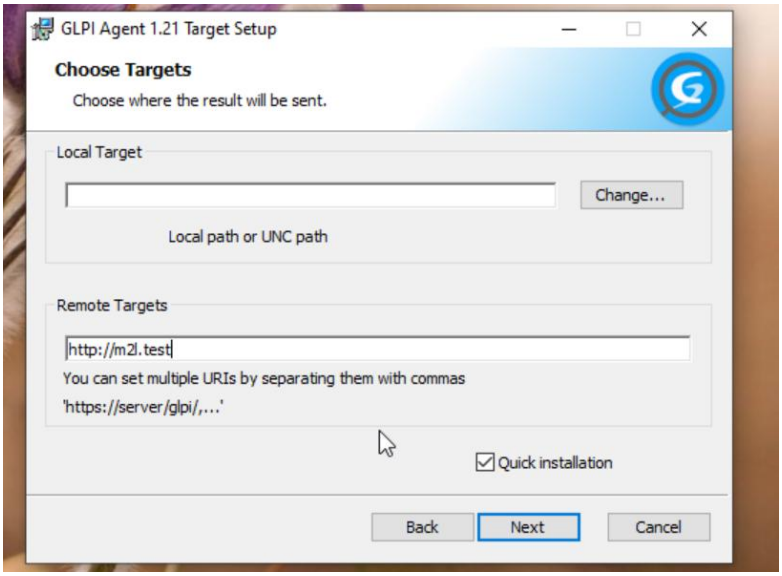


Figure 21 : *Écran de configuration de la cible distante (http://m2l.test) lors de l'installation de l'agent d'inventaire GLPI Agent sur le poste client Windows.*

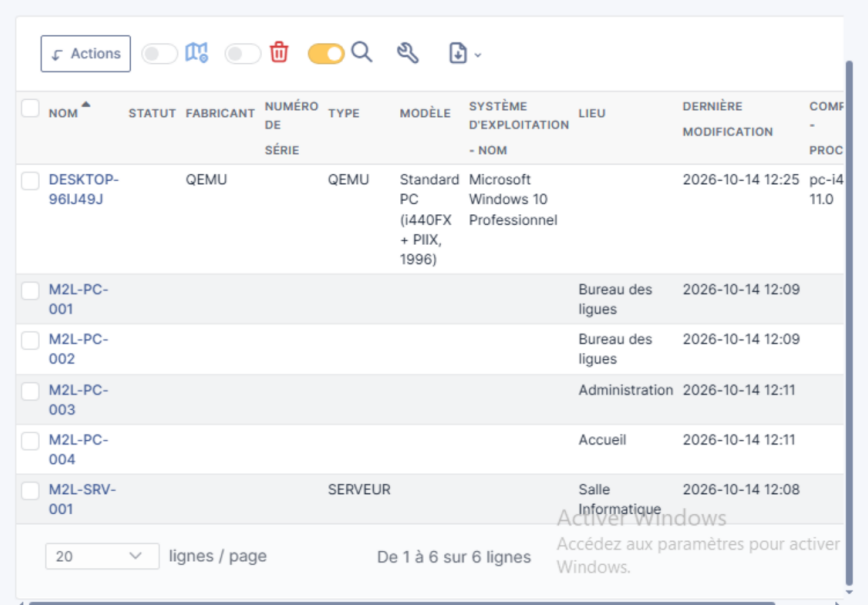


Figure 22 : *Vue d'ensemble du parc informatique dans GLPI après la remontée automatique de l'inventaire du poste client via l'agent GLPI (DESKTOP-96IJ49J) aux côtés des équipements saisis manuellement.*

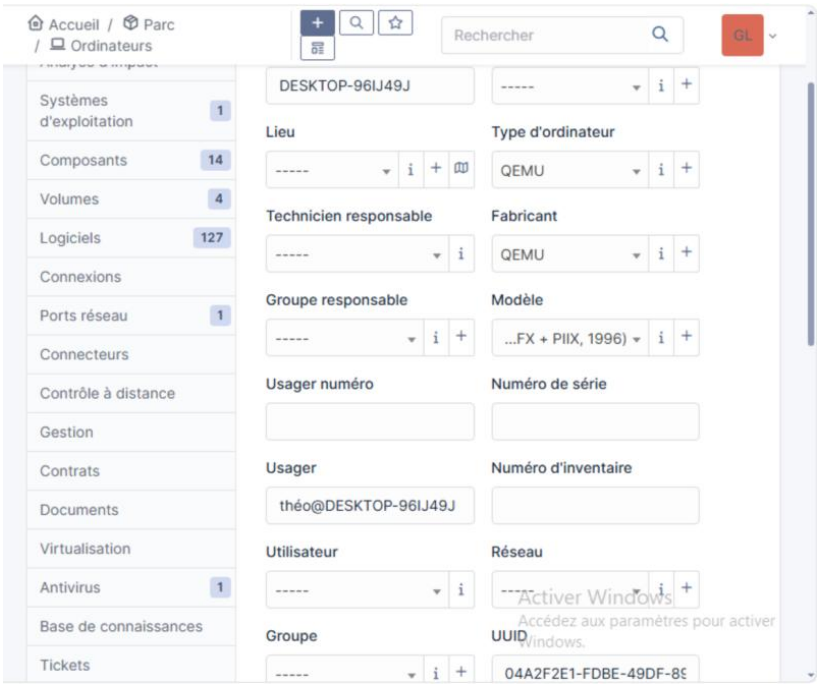


Figure 23 : *Fiche détaillée de l'équipement DESKTOP-96IJ49J issu de l'inventaire automatique, présentant les caractéristiques matérielles et l'affectation de l'utilisateur.*

Partie H — Mission 7 : Traiter les tickets et mettre en place une règle

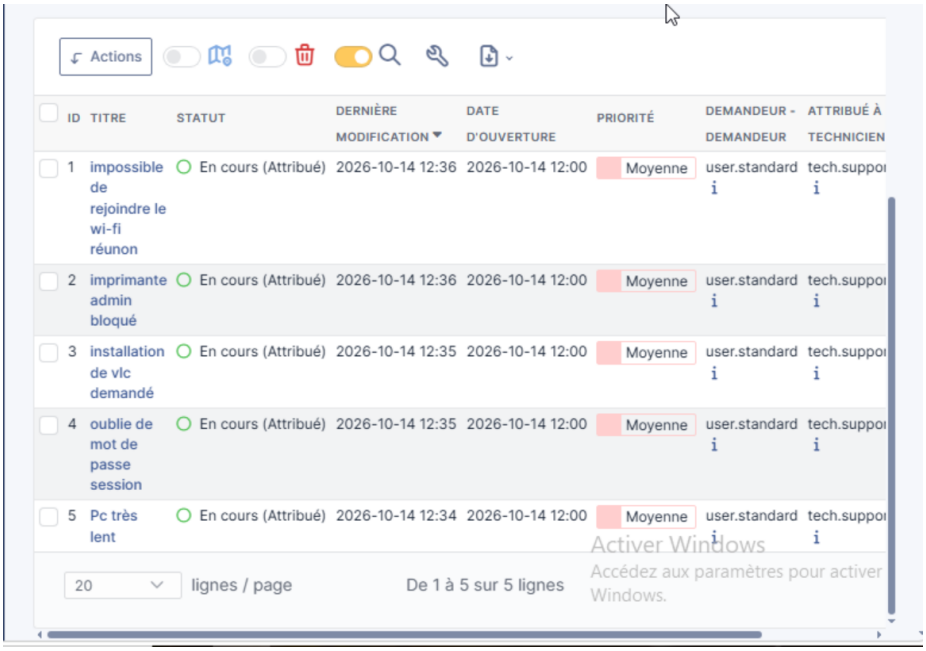


Figure 24 : *Liste des tickets d'assistance créés dans GLPI, illustrant le suivi des demandes utilisateurs par les techniciens.*

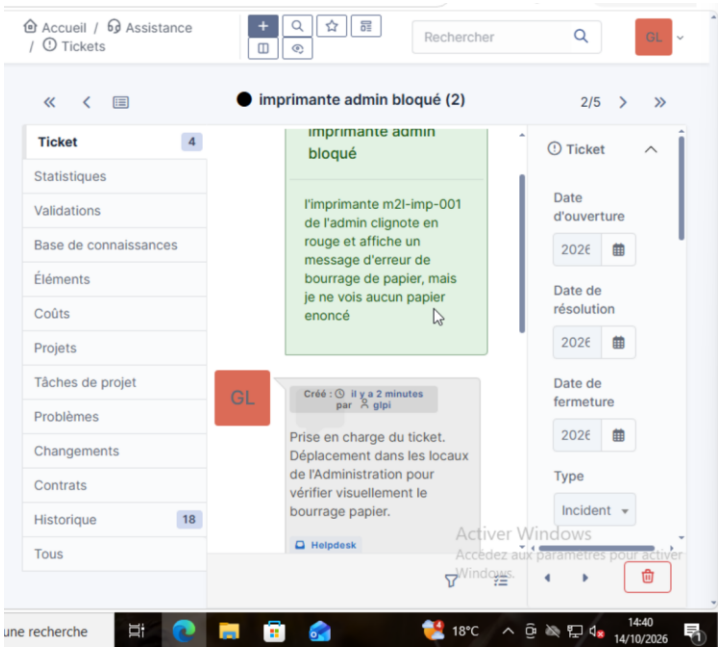


Figure 25 : *Fiche détaillée du ticket d'assistance n°2 (« imprimante admin bloqué ») dans GLPI, illustrant la description de l'incident matériel (m2l-imp-001) et le suivi des interventions par l'équipe technique.*

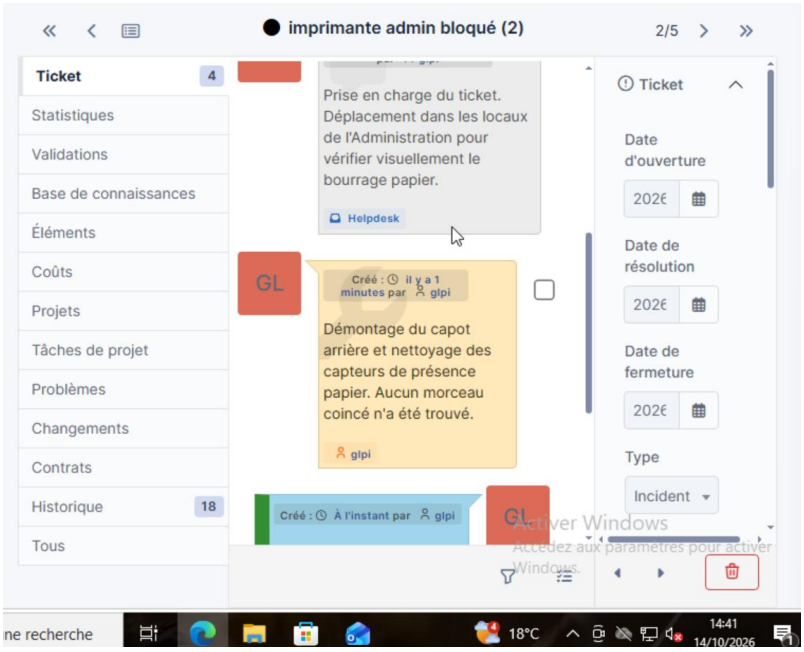


Figure 26 : *Suivi technique du ticket d'assistance n°2 montrant les actions correctives apportées par le technicien sur l'imprimante (m2l-imp-001), incluant le démontage du capot arrière et le nettoyage des capteurs.*



Figure 27 : *Résolution et validation finale du ticket d'assistance n°2 avec la confirmation du nettoyage et l'approbation de la solution par l'utilisateur.*

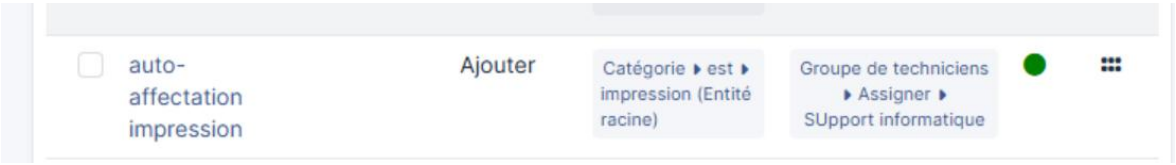


Figure 28 : *Configuration d'une règle métier (règle d'affectation automatique « auto-affectation impression ») dans GLPI basée sur la catégorie d'incident pour assigner automatiquement les tickets au groupe de techniciens « Support informatique ».*

Partie I — Mission 8 : Exploitation, sauvegarde et documentation

Commandes exécutées :

```
mysqldump -u root -p glpi > sauvegarde_glpi_m2l.sql
ls -lh sauvegarde_glpi_m2l.sql
```

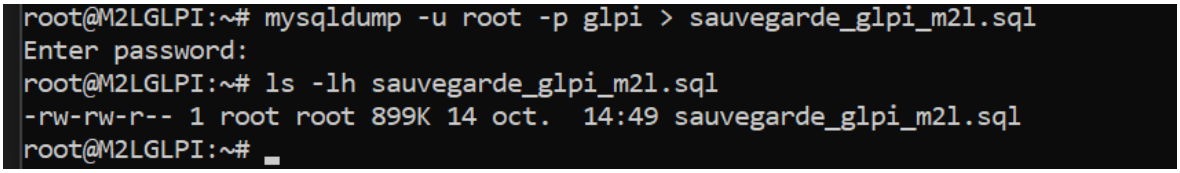


Figure 29 : *Réalisation d'une sauvegarde de la base de données GLPI (glpi) via la commande mysqldump sous le compte root sur le serveur Debian, suivie de la vérification du fichier de sauvegarde généré (sauvegarde_glpi_m2l.sql).*

Partie J — Bilan de la mise en service

- **Choix techniques et déploiement :** VM Debian 13.7 (M2L-GLPI, 2 vCPU, 3,4 Go RAM, 32 Go disque) sous Proxmox, en installation minimale sans interface graphique. Pile LAMP configurée (Apache2, PHP 8.4.26, MariaDB 11.8.6), base Glpi et compte glpiapp, avec application des correctifs de sécurité initiaux (mots de passe, purge du fichier installé et durcissement des cookies).
- **Comptes et inventaire :** Création des lieux, groupes et tests de profils (technicien TE et utilisateur US en Self-Service). Recensement manuel du parc (M2L-TYPE-NNN), complété par le déploiement de GLPI Agent 1.21 sur le poste Windows 10 (DESKTOP-96IJ49J) pour une remontée automatique (matériel, disques, 127 logiciels).
- **Helpdesk et sauvegarde :** Traitement de bout en bout du ticket d'incident n°2 (imprimante administration) avec diagnostic et validation. Automatisation de l'affectation des tickets d'impression au groupe *Support informatique* via une règle métier. Sauvegarde opérationnelle de la base via mysqldump (sauvegarde_glpi_m2l.sql, 899 Ko).
- **Pistes d'amélioration :** Mise en place du HTTPS, réactivation ciblée du pare-feu client, interfaçage LDAP avec l'annuaire d'entreprise et automatisation des sauvegardes SQL par tâche planifiée.

Partie K — Tableau de suivi

Mission	Réalisée le	Validation enseignant	Observations / blocages
1. VM Debian	14/10/2026	Validée	VM Debian 13 créée sur Proxmox. Le ping vers le client Windows (10.74.0.65) bloquait au début à cause du pare-feu Windows, réglé après désactivation.
2. Pile web et MariaDB	14/10/2026	Validée	Apache2, MariaDB 11.8.6 et PHP 8.4.26 installés et actifs. Base 'glpi' et utilisateur 'glpiapp'@'localhost' créés.
3. Installation GLPI	14/10/2026	Validée	GLPI accessible via http://m2l.test. Les 3 alertes de sécurité (mots de passe par défaut, install.php et cookie_httponly) ont été corrigées.
4. Comptes et profils	14/10/2026	Validée	Lieux, groupes et comptes créés. Connexions testées avec le compte Technicien (TE) et le compte utilisateur Self-Service (US).
5. Inventaire manuel	14/10/2026	Validée	Matériel ajouté avec le nommage M2L-xxx-001 (PC 001 à 004, serveur SRV-001, écrans EC-001/002, imprimante IMP-001) et affecté aux lieux/utilisateurs.
6. GLPI Agent	14/10/2026	Validée	GLPI Agent 1.21 installé sur le client Windows 10 (cible http://m2l.test). Le poste DESKTOP-96IJ49J est bien remonté automatiquement.
7. Tickets et règles	14/10/2026	Validée	5 tickets créés et traités. Cycle complet fait sur le ticket n°2 (imprimante) et règle 'auto-affectation impression' mise en place.
8. Sauvegarde	14/10/2026	Validée	Sauvegarde de la base glpi faite avec mysqldump (fichier sauvegarde_glpi_m2l.sql de 899 Ko vérifié avec ls -lh).
Synthèse	14/10/2026	Validée	Tous les points du TP sont validés et fonctionnels.

Partie L — Fiche de diagnostic

Rubrique	Contenu
Symptôme observé	Le ping depuis le serveur Debian M2L-GLPI vers le poste Windows (10.74.0.65) ne passe pas (100% packet loss).
Date et heure	14/10/2026 pendant la Mission 1.
Machine concernée / adresse IP	Poste client Windows 10 (DESKTOP-96IJ49J) en 10.74.0.65 /22 (passerelle 10.74.0.1).
Commande ou test réalisé	Ping -c 4 10.74.0.65 sur la VM Debian et ipconfig sur la VM Windows.
Résultat obtenu	4 paquets envoyés, 0 reçu (100% de perte) alors que les deux VM sont bien sur le même réseau 10.74.0.0/22.
Hypothèse de panne	Le pare-feu Windows bloque les requêtes ping (ICMP) entrantes par défaut.
Correction appliquée	Désactivation du pare-feu Windows en invite de commandes admin : netsh advfirewall set allprofiles state off.
Test de validation après correction	Relance du ping -c 4 10.74.0.65 depuis Debian : les 4 paquets passent bien (0% packet loss, ~1,18 ms).
Preuve / capture référencée	Figures 3, 4 et 5 de la Mission 1 (ping en échec, commande netsh sur Windows, puis ping réussi).

Partie M — Profil et compétences personnelles

Avant mon BTS SIO, j'ai été **entraîneur de football**. Cette expérience m'a apporté un fort **esprit d'équipe**, le sens de la **cohésion** et une vraie habitude de la **gestion de groupe et de projet**. Je l'ai mise en pratique dans le travail en **binôme** avec Raphaël sur cet atelier : répartition des missions, validation ensemble de chaque étape et documentation des blocages rencontrés, comme le diagnostic du pare-feu Windows.