Gestion de patrimoine informatique

<u>Important</u> : réaliser votre propre documentation au fur et à mesure de la réalisation en incluant les copies d'écrans.

1. Rechercher une documentation récente pour installer GLPI sur Debian 12,
2. Préparer une VM Debian 12,
3. Installer LAMP (Apache, PHP, MariaDB),
4. Installer GLPI,
5. Installer l'agent GLPI sur des clients,
6. Tester la remontée des agents sur le serveur GLPI,
7. Créer des utilisateurs avec différents profils (utilisateurs, techniciens, admin, ...)
8. Créer des demandes d'assistance pour un utilisateur,
9. Traiter les demandes d'assistance.

L'objectif est de mettre en place un système de **gestion de parc et de ticketing** (GLPI) sur une VM Debian 12, capable d'inventorier des postes via des agents, de recevoir et gérer des tickets, et d'administrer des comptes avec rôles distincts (utilisateurs, techniciens, admins). Résultat attendu : un serveur GLPI fonctionnel, sécurisé, avec des agents qui remontent correctement l'inventaire et des workflows de ticketing testés.

3-Installer serveur LAMP :

La première grande étape consiste à installer les paquets du socle LAMP : **Linux Apache2 MariaDB PHP**.

Installation des trois paquets grâce à : sudo apt-get install apache2 php mariadb-server

```
root@GLPI:~# apt-get install apache2 php mariadb-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils galera-4 gawk libapache2-mod-php8.2 libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl
  libcurl4 libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libgpm2
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
  libio-html-perl liblua5.3-0 liblwp-mediatypes-perl liblzo2-2 libmariadb3 libmpfr6 libncurses6 libnuma1
  libregexp-ipv6-perl libsigsegv2 libsnappy1v5 libsodium23 libterm-readkey-perl libtimedate-perl liburi-perl
  liburing2 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common
  php8.2-opcache php8.2-readline psmisc pv rsync socat
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser gawk-doc php-pear libmldbm-perl
  libnet-daemon-perl libsql-statement-perl gpm libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libbusiness-isbn-perl
  libwww-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd doc-base python3-braceexpand
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils galera-4 gawk libapache2-mod-php8.2 libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl
  libcurl4 libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libgpm2
```

Puis, de toutes les extensions nécessaires au bon fonctionnement de GLPI.

sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu

```
root@GLPI:~# apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-intl php-zip php
-bz2 php-imap php-apcu
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
php-common is already the newest version (2:93).
php-common set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core libabsl20220623 libaom3 libavif15 libc-client2007e libdav1d6 libde265-0
  libdeflate0 libfontconfig1 libfreetype6 libgav1-1 libgd3 libheif1 libjbig0 libjpeg62-turbo liblerc4 libonig5
  libpng16-16 libravle0 libsvtav1enc1 libtiff6 libwebp7 libx11-6 libx11-data libx265-199 libxau6 libxcb1 libxdmcp6
  libxpm4 libxslt1.1 libyuv0 libzip4 mlock php8.2-apcu php8.2-bz2 php8.2-curl php8.2-gd php8.2-imap php8.2-intl
  php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-xml php8.2-zip sgml-base
Suggested packages:
  uw-mailutils libgd-tools sgml-base-doc
The following NEW packages will be installed:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core libabsl20220623 libaom3 libavif15 libc-client2007e libdav1d6 libde265-0
  libdeflate0 libfontconfig1 libfreetype6 libgav1-1 libgd3 libheif1 libjbig0 libjpeg62-turbo liblerc4 libonig5
  libpng16-16 libravle0 libsvtav1enc1 libtiff6 libwebp7 libx11-6 libx11-data libx265-199 libxau6 libxcb1 libxdmcp6
  libxpm4 libxslt1.1 libyuv0 libzip4 mlock php-apcu php-bz2 php-curl php-gd php-imap php-intl php-json
  php-mbstring php-mysql php-xml php-zip php8.2-apcu php8.2-bz2 php8.2-curl php8.2-gd php8.2-imap php8.2-intl
  php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-xml php8.2-zip sgml-base
0 upgraded, 56 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 14.8 MB of archives.
```

sudo apt-get install php-ldap

```
root@GLPI:~# apt-get install php-ldap
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  php8.2-ldap
The following NEW packages will be installed:
  php-ldap php8.2-ldap
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 35.1 kB of archives.
After this operation, 141 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-ldap amd64 8.2.29-1~deb12u1 [31.5 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-ldap all 2:8.2+93 [3652 B]
Fetched 35.1 kB in 0s (180 kB/s)
Selecting previously unselected package php8.2-ldap.
(Reading database ... 22275 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../php8.2-ldap_8.2.29-1~deb12u1_amd64.deb ...
Unpacking php8.2-ldap (8.2.29-1~deb12u1) ...
Selecting previously unselected package php-ldap.
Preparing to unpack .../php-ldap_2%3a8.2+93_all.deb ...
Unpacking php-ldap (2:8.2+93) ...
Setting up php8.2-ldap (8.2.29-1~deb12u1) ...
```

Nous venons d'installer Apache2, MariaDB, PHP et un ensemble d'extensions.

MariaDB

```
root@GLPI:~# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/nn
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
```

Création bd :

```
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db25_glpi;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db25_glpi.* TO glpi_adm@localhost
    ->
    -> ^C
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db25_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "12345";
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
root@GLPI:~#
```

Installation de GLPI

```
root@GLPI:~# cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.20/glpi-10.0.20.tgz
--2025-09-11 09:23:13--  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.20/glpi-10.0.20.tgz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/5c39bf4e-3
cd5-173f98925e1c?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-09-11T10%3A13%3A33Z&rscd=attachment%3B+filename
.0.20.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-4
515b896b4de&skt=2025-09-11T09%3A13%3A19Z&ske=2025-09-11T10%3A13%3A33Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=6A9bRp0dCr%
```

Puis, nous allons exécuter la commande ci-dessous pour **décompresser l'archive .tgz dans le répertoire "/var/www/"**, ce qui donnera le chemin d'accès "**/var/www/glpi**" pour GLPI.

sudo tar -xzvf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/

```
glpi/ajax/dropdownConnect.php
glpi/ajax/dropdownAllItems.php
glpi/ajax/domainrecord_data_form.php
glpi/ajax/displayMessageAfterRedirect.php
glpi/ajax/debug.php
glpi/ajax/dcroom_size.php
glpi/ajax/dashboard.php
glpi/ajax/compareKbRevisions.php
glpi/ajax/common.tabs.php
glpi/ajax/comments.php
glpi/ajax/central.php
glpi/ajax/cable.php
glpi/ajax/agent.php
glpi/ajax/actors.php
glpi/ajax/actorinformation.php
glpi/SUPPORT.md
glpi/SECURITY.md
glpi/README.md
glpi/LICENSE
glpi/INSTALL.md
glpi/CONTRIBUTING.md
glpi/CHANGELOG.md
glpi/.htaccess
```

Nous allons définir l'utilisateur "**www-data**" correspondant à **Apache2**, en tant que **propriétaire** sur les fichiers GLPI.

sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R

Ensuite, nous allons devoir **créer plusieurs dossiers** et sortir des données de la racine Web (/var/www/glpi) de manière à les stocker dans les nouveaux dossiers que nous allons créer. Ceci va permettre de faire une **installation sécurisée de GLPI, qui suit les recommandations de l'éditeur**.

- **Le répertoire /etc/glpi**

Commencez par **créer le répertoire "/etc/glpi"** qui va recevoir les fichiers de configuration de GLPI. Nous donnons des autorisations à www-data sur ce répertoire car il a besoin de pouvoir y accéder.

sudo mkdir /etc/glpi

sudo chown www-data /etc/glpi/

Puis, nous allons déplacer le répertoire "config" de GLPI vers ce nouveau dossier :

sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi

- **Le répertoire /var/lib/glpi**

Répétons la même opération avec la création du répertoire "/var/lib/glpi" :

sudo mkdir /var/lib/glpi

sudo chown www-data /var/lib/glpi/

Dans lequel nous déplaçons également le dossier "**files**" qui contient la majorité des fichiers de GLPI : CSS, plugins, etc.

sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi

- **Le répertoire /var/log/glpi**

Terminons par la création du répertoire "**/var/log/glpi**" destiné à stocker les journaux de GLPI. Toujours sur le même principe :

sudo mkdir /var/log/glpi
sudo chown www-data /var/log/glpi

Nous n'avons rien à déplacer dans ce répertoire.

```
root@GLPI:/tmp# mkdir /etc/glpi
root@GLPI:/tmp# chown www-data /etc/glpi/
root@GLPI:/tmp# mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
root@GLPI:/tmp# mkdir /var/lib/glpi
root@GLPI:/tmp# chown www-data /var/lib/glpi/
root@GLPI:/tmp# mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
root@GLPI:/tmp# mkdir /var/log/glpi
root@GLPI:/tmp# chown www-data /var/log/glpi
root@GLPI:/tmp#
```

- **Créer les fichiers de configuration**

Nous devons configurer GLPI pour qu'il sache où aller chercher les données. Autrement dit, nous allons déclarer les nouveaux répertoires fraichement créés.

Nous allons créer ce premier fichier :

sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php

Afin d'ajouter le contenu ci-dessous qui indique le chemin vers le **répertoire de configuration** :

```
<?php

define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');

if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {

   require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';

}
```

Ensuite, nous allons créer ce second fichier :

sudo nano /etc/glpi/local_define.php

Afin d'ajouter le contenu ci-dessous permettant de **déclarer deux variables** permettant de préciser les chemins vers **les répertoires "files" et "log"** que l'on a préparé précédemment.

```
<?php

define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');

define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

Voilà, cette étape est terminée.

D. Préparer la configuration Apache2

Passons à la configuration du serveur web Apache2. Nous allons créer un nouveau fichier de configuration qui va permettre de configurer le VirtualHost dédié à GLPI. Dans mon cas, le fichier s'appelle "support.it-connect.tech.conf" en référence au nom de domaine choisi pour accéder à GLPI : **support.it-connect.tech**. L'idéal étant d'avoir un nom de domaine (même interne) pour accéder à GLPI afin de pouvoir positionner un certificat SSL par la suite.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/sio2-glpi

Ce qui donne la configuration suivante (selon le modèle officiel de la documentation) :

```
  GNU nano 7.2                    /etc/apache2/sites-available/sio2-glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName sio2-glpi

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving m
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Quand la configuration est prête, enregistrez le fichier.

Puis, nous allons **activer ce nouveau site dans Apache2** :

sudo a2ensite support.it-connect.tech.conf

Nous en profitons également pour **désactiver le site par défaut** car il est inutile :

sudo a2dissite 000-default.conf

Nous allons aussi **activer le module "rewrite"** (pour les règles de réécriture) car on l'a utilisé dans le fichier de configuration du VirtualHost (*RewriteCond / RewriteRule*).

sudo a2enmod rewrite

Il ne reste plus qu'à **redémarrer le service Apache2** :

sudo systemctl restart apache2

Pour utiliser PHP en tant que moteur de scripts avec Apache2, il y a deux possibilités : **utiliser le module PHP pour Apache2 (libapache2-mod-php8.2) ou utiliser PHP-FPM**.

Il est **recommandé d'utiliser PHP-FPM** car il est plus performant et se présente comme un service indépendant. Dans l'autre mode, chaque processus Apache2 exécute son propre moteur de scripts PHP.

Si vous souhaitez utiliser PHP-FPM, suivez les étapes ci-dessous. Sinon, passez à la suite mais veillez à **configurer l'option "session.cookie_httponly"** évoquée ci-dessous.

Nous allons commencer par **installer PHP8.2-FPM** avec la commande suivante :

sudo apt-get install php8.2-fpm

Puis, nous allons activer deux modules dans Apache et la configuration de PHP-FPM, avant de recharger Apache2 :

```
root@GLPI:/tmp# a2enconf php8.2-fpm
Enabling conf php8.2-fpm.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@GLPI:/tmp# systemctl reload apache2
```

```
# If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your
# you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot
# Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

<Directory /var/www/glpi/public>
    Require all granted

    RewriteEngine On

    # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>

<FilesMatch \.php$>
SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

glpi = glpi 12345

post-only = 12345

tech = 12345

normal = 12345

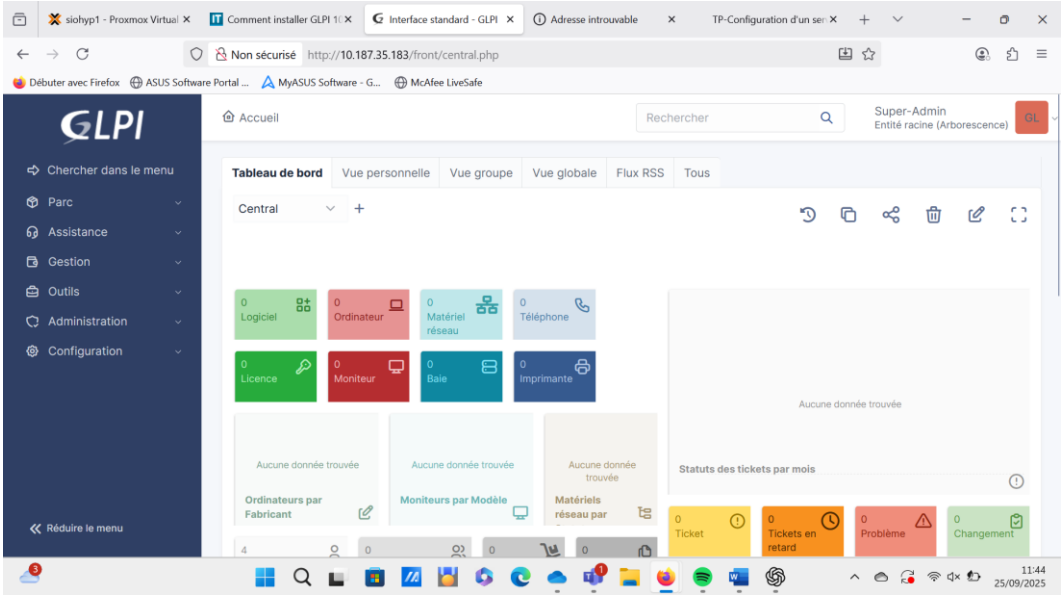

- Supprimer le fichier "install.php" puisqu'il n'est plus nécessaire et représente un risque (relancer l'installation)

sudo rm /var/www/glpi/install/install.php

AGENT GLPI :

Pour créer l'agent GLPI, il faut tout d'abord activer l'inventaire. Pour cela, il faut :

Aller dans Administration → Inventaire → Cliquer sur « Activer l'inventaire » → Puis, sauvegarder

Ensuite, il faut installer l'installateur de l'agent : wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.7.1/glpi-agent-1.7.1-linux-installer.pl

Le rendre exécutable : chmod +x glpi-agent-1.7.1-linux-installer.pl

Puis le lancer : ./glpi-agent-1.7.1-linux-installer.pl

Ensuite l'installateur demande l'adresse du serveur GLPI donc : 10.187.35.183/glpi

On peut vérifier le statuts du service avec : systemctl status glpi-agent

```
* glpi-agent.service - GLPI agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/glpi-agent.service; enabled; preset: enablec
     Active: active (running) since Thu 2025-10-02 09:01:29 UTC; 25s ago
       Docs: man:glpi-agent
   Main PID: 3546 (glpi-agent: wai)
      Tasks: 1 (limit: 153960)
     Memory: 63.3M
        CPU: 688ms
     CGroup: /system.slice/glpi-agent.service
             `-3546 "glpi-agent: waiting"
```

Une fois ces étapes réalisés, on lance un agent directement avec : agent-relais

```
root@GLPI:/etc/glpi-agent/conf.d# glpi-agent debug
[info] target server0: server http://10.187.35.183/front/inventory.php
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] running task Inventory
[info] New inventory from GLPI-2025-10-02-08-56-16 for server0
[warning] usb.ids not found
[info] You may need to install usb.ids packageor you can download usb.
ids file from https://github.com/glpi-project/glpi-agent/tree/develop/
share and install it into /usr/share/glpi-agent folder
root@GLPI:/etc/glpi-agent/conf.d#
```

On peut voir que la machine à été remonté :

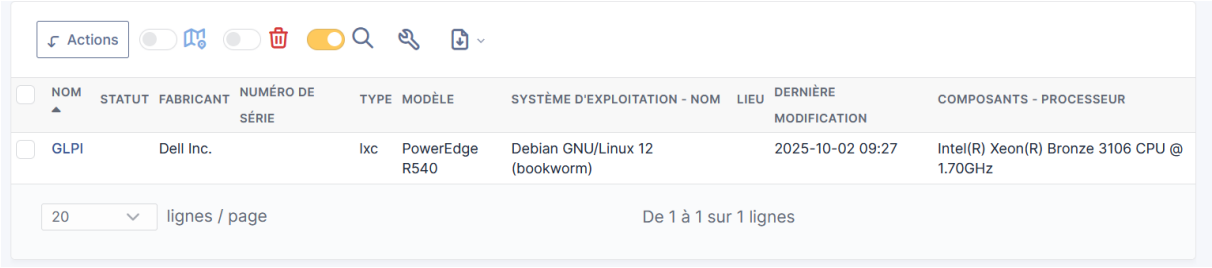

Actions

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
GLPI		Dell Inc.		lxc	PowerEdge R540	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)		2025-10-02 09:27	Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz

20 lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

SUR WINDOWS :

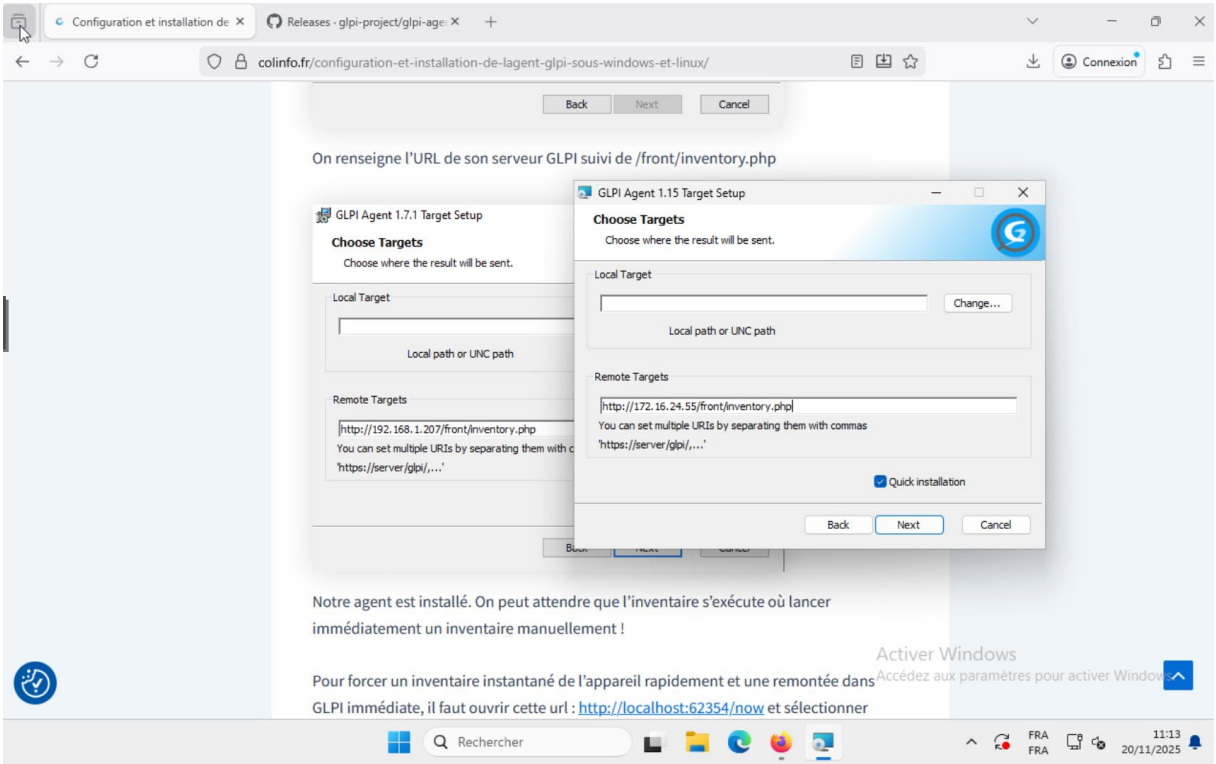

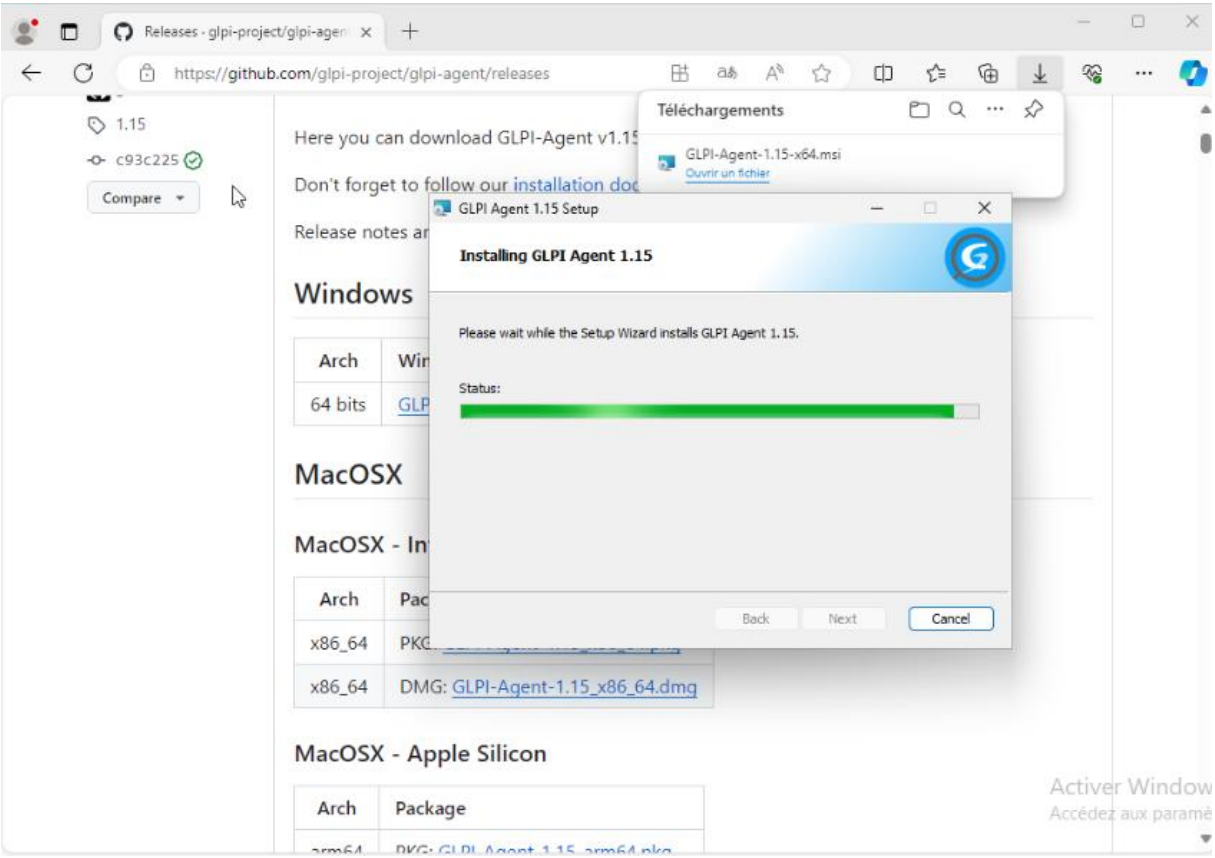

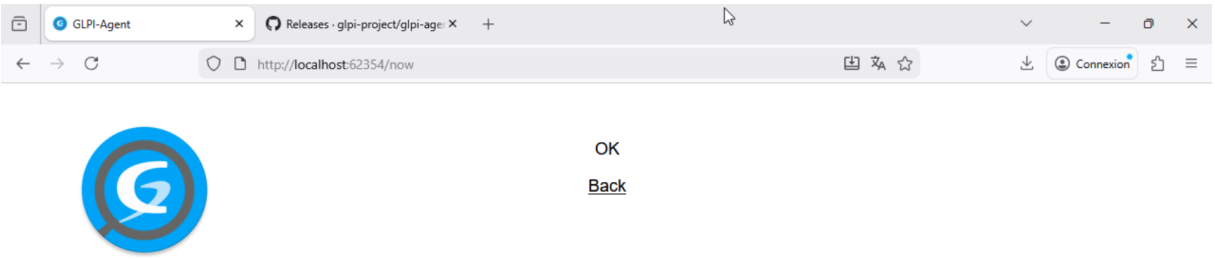

L'agent Windows est bien installé. Pour forcer l'inventaire instantané de l'appareil rapidement et une remontée dans GLPI immédiate, il faut ouvrir cette url : https://localhost:62354/now

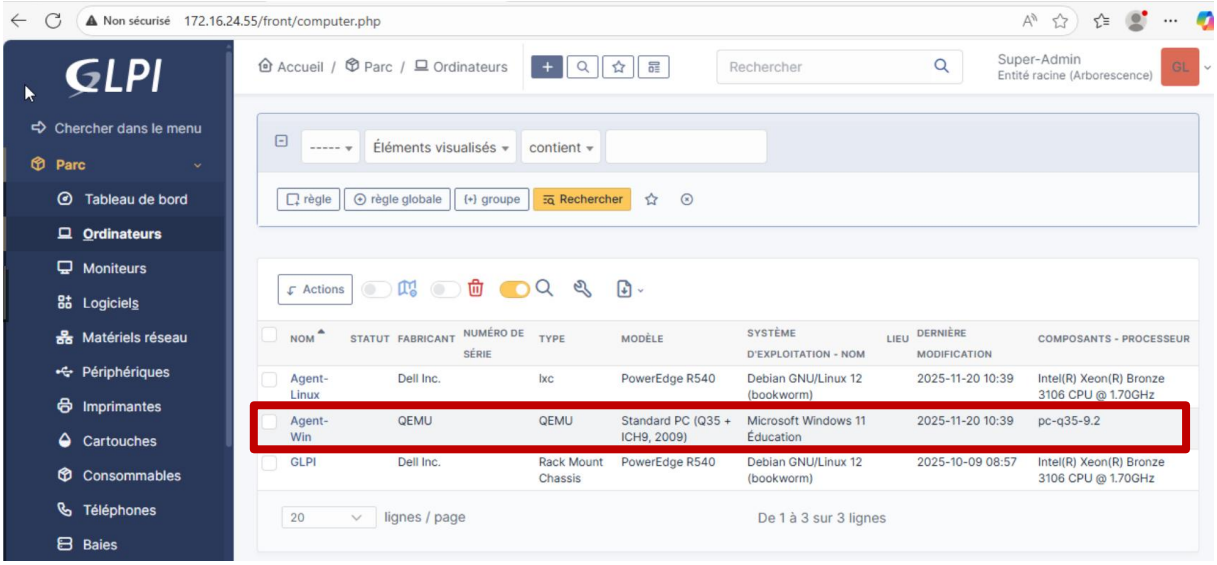

On peut voir l'ajout de l'agent Win dans notre parc.

Création tickets :

Avec l'utilisateur : self-service, créer un ticket

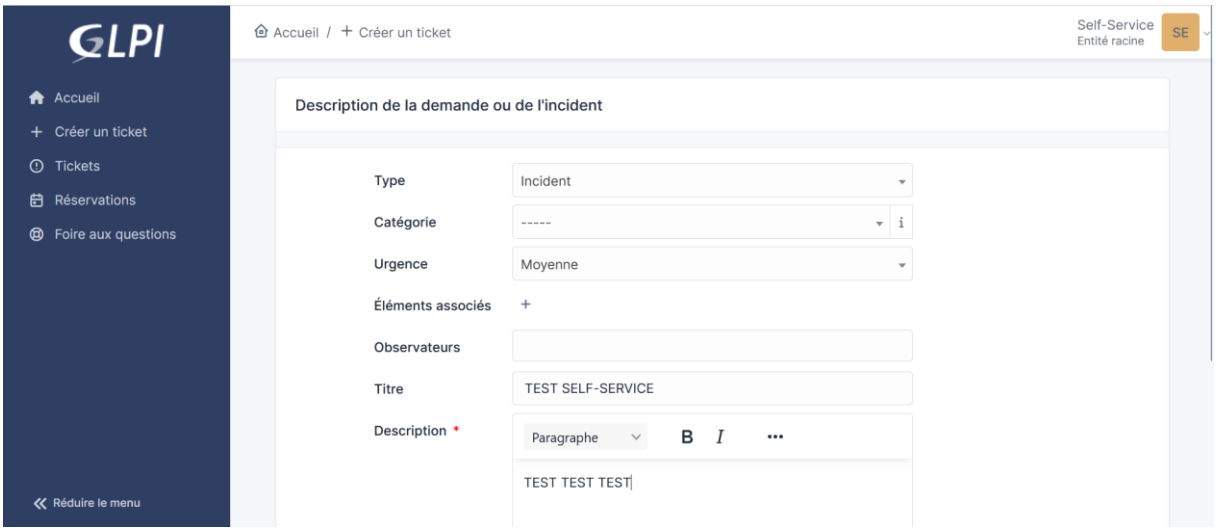

Puis, avec un compte admin, attribuer le ticket créer à un technicien :

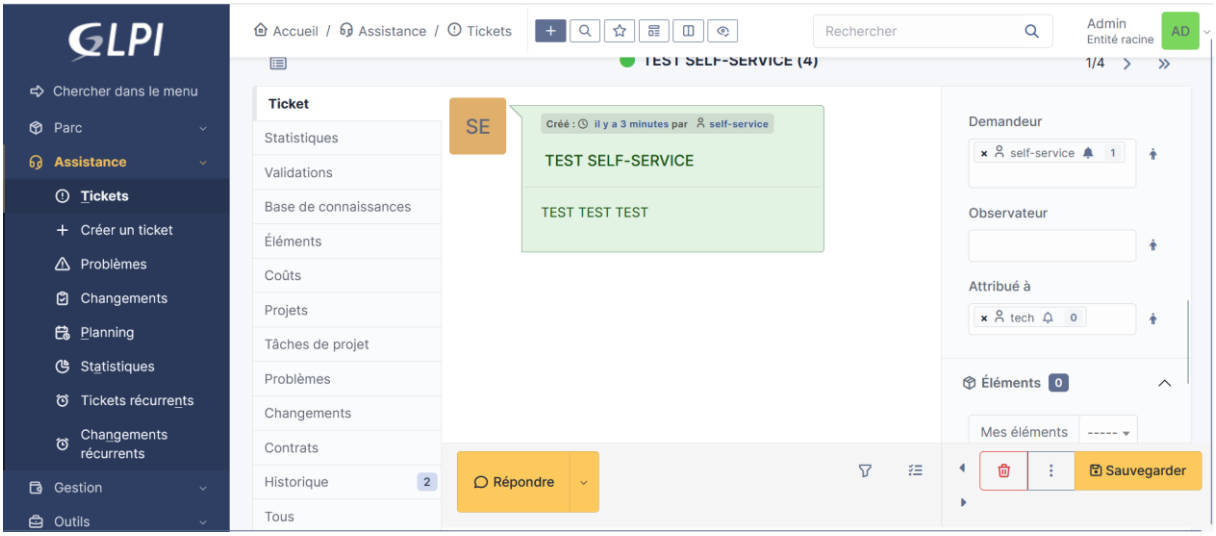

Avec le compte technicien, répondre à l'incidence et clôturer le ticket avec le compte self-service

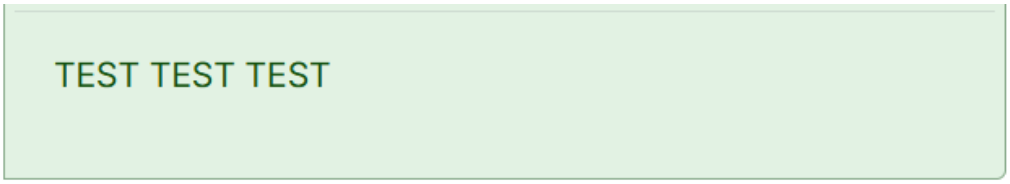

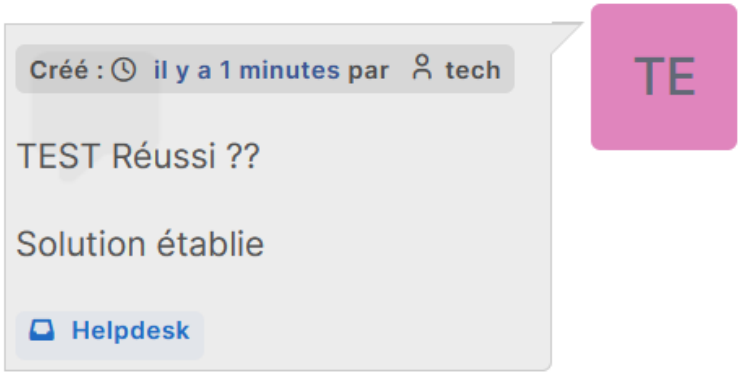

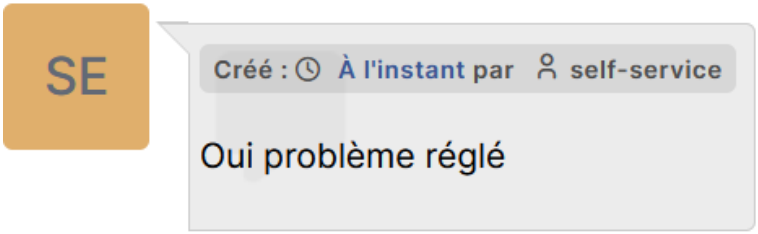

Authentification des utilisateurs :

```
root@OpenLDAP:~# apt update && apt upgrade
```

```
root@OpenLDAP:~# apt install slapd ldap-utils
Installing:
  ldap-utils  slapd

Installing dependencies:
  libargon2-1      libldap2  libodbc2     psmisc
  libldap-common   libltdl7  libodbccr2

Suggested packages:
  libsasl2-modules                    odbc-postgresql
  libsasl2-modules-gssapi-mit         tdsodbc
  | libsasl2-modules-gssapi-heimdal

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 9, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 2728 kB
  Space needed: 8389 kB / 7171 MB available

Continue? [Y/n] y
```

```
Configuring slapd

Please enter the password for the admin entry in your LDAP
directory.

Administrator password:

*********

<Ok>
```

Systemctl status slapd :

```
root@OpenLDAP:~# systemctl status slapd
* slapd.service - OpenLDAP Server Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/slapd.service; enabled; >
     Active: active (running) since Thu 2025-10-09 09:49:47 UTC; 47s >
 Invocation: 0dfb4dd9fa444b03a9104abe5ad5f225
       Docs: man:slapd
             man:slapd-config
             man:slapd-mdb
   Main PID: 1146 (slapd)
      Tasks: 3 (limit: 153956)
     Memory: 3.6M (peak: 3.8M)
        CPU: 38ms
     CGroup: /system.slice/slapd.service
             `-1146 /usr/sbin/slapd -d0 -h "ldap:/// ldapi:///" -u op>

Oct 09 09:49:47 OpenLDAP systemd[1]: Starting slapd.service - OpenLDA>
Oct 09 09:49:47 OpenLDAP slapd[1146]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.6.10+df>
                                                Debian OpenLDAP Maintai>
Oct 09 09:49:47 OpenLDAP slapd[1146]: slapd starting
Oct 09 09:49:47 OpenLDAP systemd[1]: Started slapd.service - OpenLDAP>
lines 1-19/19 (END)
```

```
  GNU nano 8.4                    base.ldif *
dn: dc=dortmund,dc=cub,dc=fr
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: Dortmund Organization
dc: dortmund

dn: cn=admin,dc=dortmund,dc=cub,dc=fr
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
userPassword: abcde
```

Création de la base

```
  GNU nano 8.4                  backend.ldif
dn: olcDatabase={2}mdb,cn=config
objectClass: olcDatabaseConfig
objectClass: olcMdbConfig
olcDatabase: {2}mdb
olcSuffix: dc=dortmund,dc=cub,dc=fr
olcRootDN: cn=admin,dc=dortmund,dc=cub,dc=fr
olcRootPW: {SSHA}6sSRHTUOsWyfsMTKHuNS92EdGWiBU8lB
olcDbDirectory: /var/lib/ldap
olcDbIndex: objectClass eq
```

Création de la base réelle avec le domaine

```
  GNU nano 8.4                    base.ldif *
dn: dc=dortmund,dc=cub,dc=fr
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: Dortmund Organization
dc: dortmund

dn: cn=admin,dc=dortmund,dc=cub,dc=fr
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
userPassword: {SSHA}dPoHfDRkTHmGvUkwDo7uUos6jvjeSL/P

ldapadd -x -D cn=admin,dc=dortmund,dc=cub,dc=fr -W -f base.ldif
```