
1994 6.5TD C215-BLUE 32 PIN LOOKING AT END OF CONN

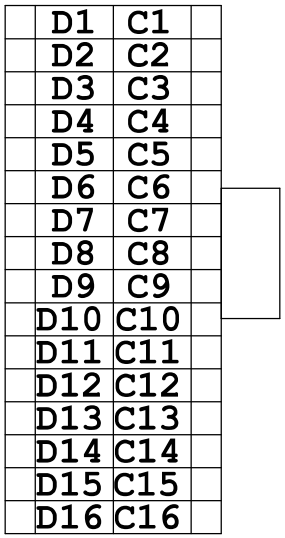

PCM PINOUT CHART FOR 1994 6.5TD OBD1

C215 - BLUE 32 PIN

(E-F)

PIN	COLOR	CIRC	FUNCTION
C1	ORN	440	12v BATT (ECM-B FUSE)
C2	GRY/BLK	1493	4WD LOW SIGNAL
C3			NOT USED
C4			NOT USED
C5	BRN/WHT	419	SES LIGHT
C6	TAN/BLK	422	TCC SOL CONT (4L60E ONLY)
C7	LT GRN	1222	1/2 SHIFT CONTROL
C8	PNK	1224	TRANS PRES SW SIG RANGE A
C9	DK BLU	1225	TRANS PRES SW SIG RANGE B
C10	RED	1226	TRANS. PRES. SW SIG. RANGE C
C11	DK BLU	1350	TCC PULSE WIDTH MODULATED SOL
C12			NOT USED
C13	YEL/BLK	1223	2/3 SHIFT CONTROL - MOVE TO TA6
C14	LT GRN	984	FUEL SOLENOID, FUEL INJECT SIGNAL +"D13"
C15	GRY	435	EGR SOLENOID CONTROL ("S" ONLY)
C16	DK BLU/WHT	981	ENGINE SHUTOFF CONTROL
D1			NOT USED
D2	WHT/BLK	997	APP 1 REF. VOLTAGE
D3	GRY	397	CRUISE CONT. ON/OFF
D4			NOT USED
D5	PPL	420	INPUT FROM BRK SW (NORM CLOSED)AUTO TRANS
D6			NOT USED
D7			NOT USED
D8	DK GRN/WHT	834	"14" VSSB 4K PPM SIG. FOR CRUISE (= SPEEDO)
D9			NOT USED
D10			NOT USED
D11	GRY/BLK	87	CRUISE CONT. RESUME/ACCEL
D12			NOT USED
D13	LT GRN	984	FUEL SOLENOID, FUEL INJECT SIGNAL +"C14"
D14			NOT USED
D15	DK BLU	84	CRUISE CONT. SET/COAST
D16			NOT USED