


수		정		내		용	
부호	위치	내		수	정	승	인
D	ALL	전면 재 작성		김지숙	윤원균	2011. 9. 5	

주 기

- 본 도면에 규정치 않은 사항은 케이블, 특수목적용, 전기식, C551 (A20016149)도면의 2장중 2번째장을 참조할 것
- 인식사항을 표시할 것

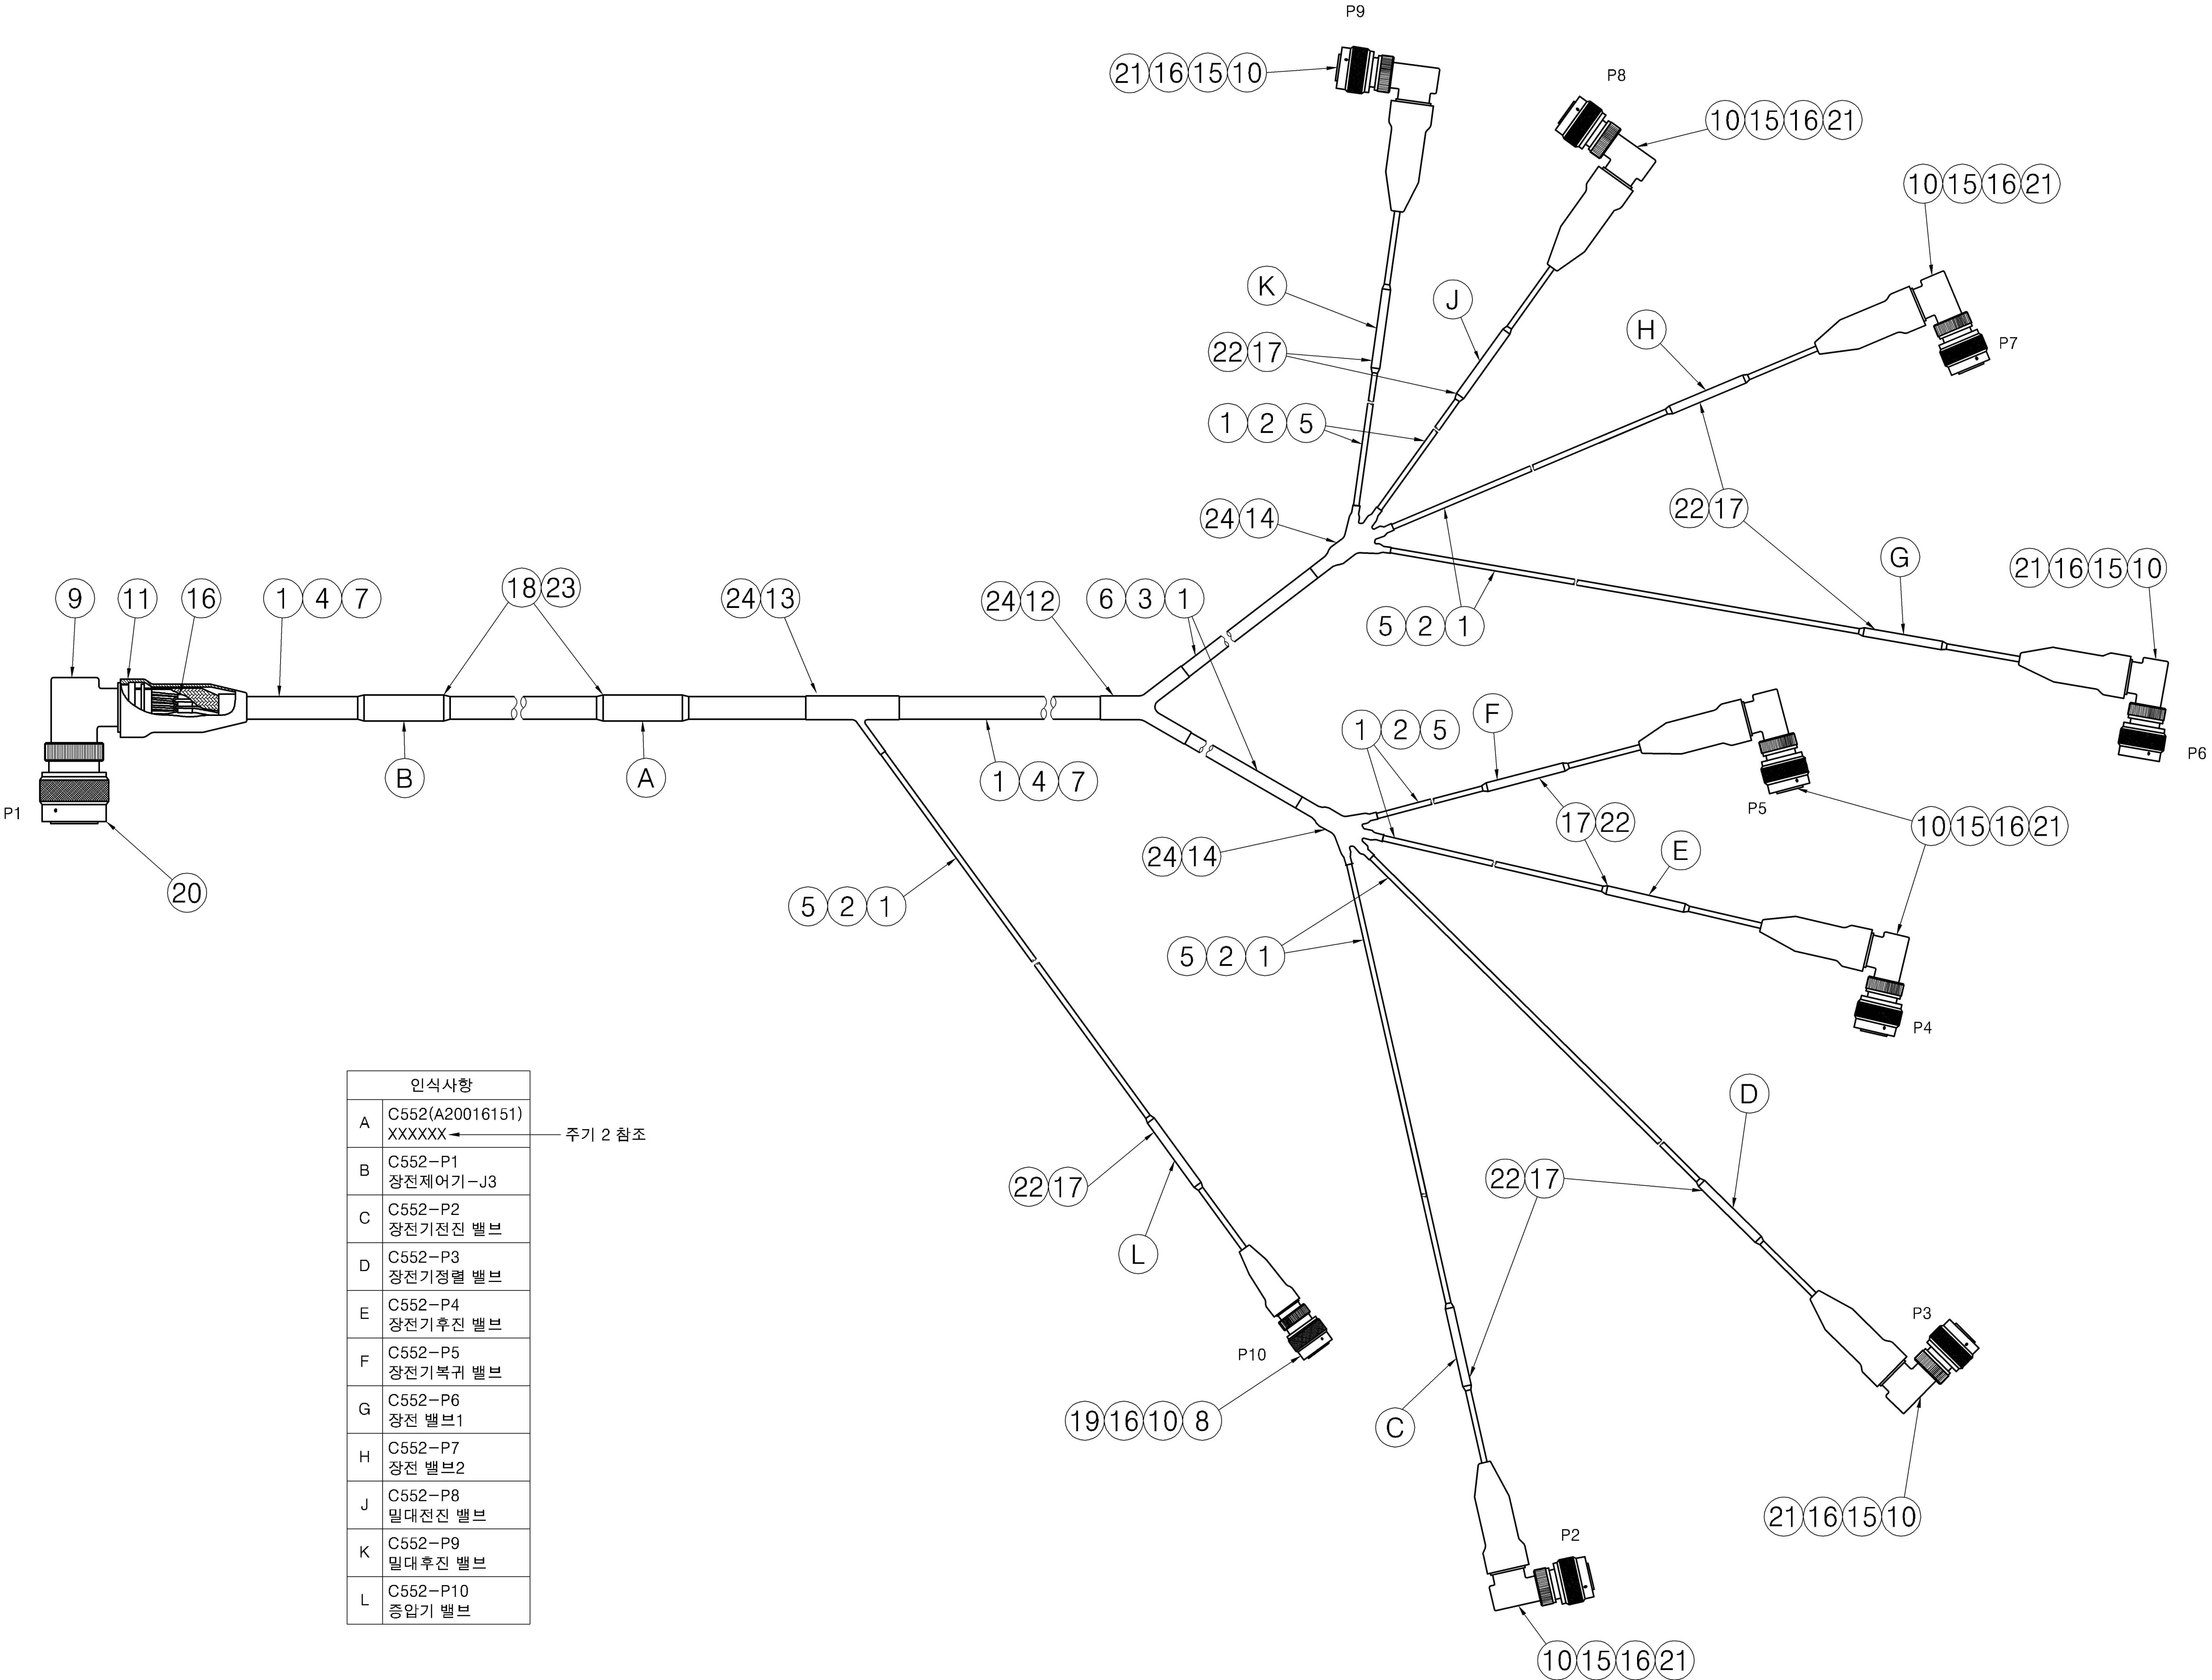


인식사항	
A	C552(A20016151) XXXXXX ←
B	C552-P1 장전제어기-J3
C	C552-P2 장전기전진 밸브
D	C552-P3 장전기정렬 밸브
E	C552-P4 장전기후진 밸브
F	C552-P5 장전기복귀 밸브
G	C552-P6 장전 밸브1
H	C552-P7 장전 밸브2
J	C552-P8 밀대전진 밸브
K	C552-P9 밀대후진 밸브
L	C552-P10 증압기 밸브

주기 2 참조

24	실드,테이프형	필요량	000W280	TYCO ELECTRONICS(US)
23	라벨,인식용	2	TMS-SCE-3/4-2/0-4	TYCO ELECTRONICS(US)
22	라벨,인식용	9	TMS-SCE-1/4-2/0-4	TYCO ELECTRONICS(US)
21	연결기,플러그형,P2~P9	8	VG95234G10SL-4SN	VG95234
20	연결기,플러그형,P1	1	D38999/26WC35PN	MIL-DTL-38999
19	연결기,플러그형,P10	1	MS3116E8-2S	MIL-DTL-26482
18	슬리브,절연용,인식용	필요량	M23053/5-209-C	MIL-DTL-23053
17	슬리브,절연용,인식용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053
16	접속기,도선용	20	AS83519/2-8	SAE-AS83519
15	어댑터,연결기용	8	50073960-146	50073960
14	절연수관,전기용,특수목적용	2	60310138-19	60310138
13	절연수관,전기용,특수목적용	1	60310131-17	60310131
12	절연수관,전기용,특수목적용	1	60310127-14	60310127
11	절연수관,전기용,특수목적용	1	50073719-18	50073719
10	절연수관,전기용,특수목적용	9	50073719-15	50073719
9	어댑터,엘보형	1	A20016159-2	A20016159
8	백셀, 전기 연결기용	1	50073957-1	50073957
7	절연수관,전기용	필요량	A20016156-6	A20016156
6	절연수관,전기용	필요량	A20016156-5	A20016156
5	절연수관,전기용	필요량	A20016156-2	A20016156
4	편조,전선용	필요량	A20016155-3	A20016155
3	편조,전선용	필요량	A20016155-2	A20016155
2	편조,전선용	필요량	A20016155-1	A20016155
1	케이블,특수목적용,전기식	필요량	A20016153	A20016153

품번	품명		수량	부품번호	도번		
부 품 목 록							
년월일	2010. 9. 1		방 위 사 업 청				
승인부서	포병사업팀						
검토	이철모/김근성	승인 윤원균					
제도 박정현	검토 이영균						
설계 이원일/이영	검토						
작성부서	삼성테크윈(주) (현대위아(주)-(주)씨앤지)		도면크기	도면	A20016151		
최도	NS	단위 mm	중량 2.6 kg	A1			
				2		장종	1


대체가능재질		공통공차		소수		각도		분수	
-		-		-		-		-	
원도		제		절		-		-	
A20015510		K-55A1		-		-		-	
관련도면		적용품목		-		-		-	
부품번호 A20016151		재고번호 6145-37-520-5280		-		-		-	

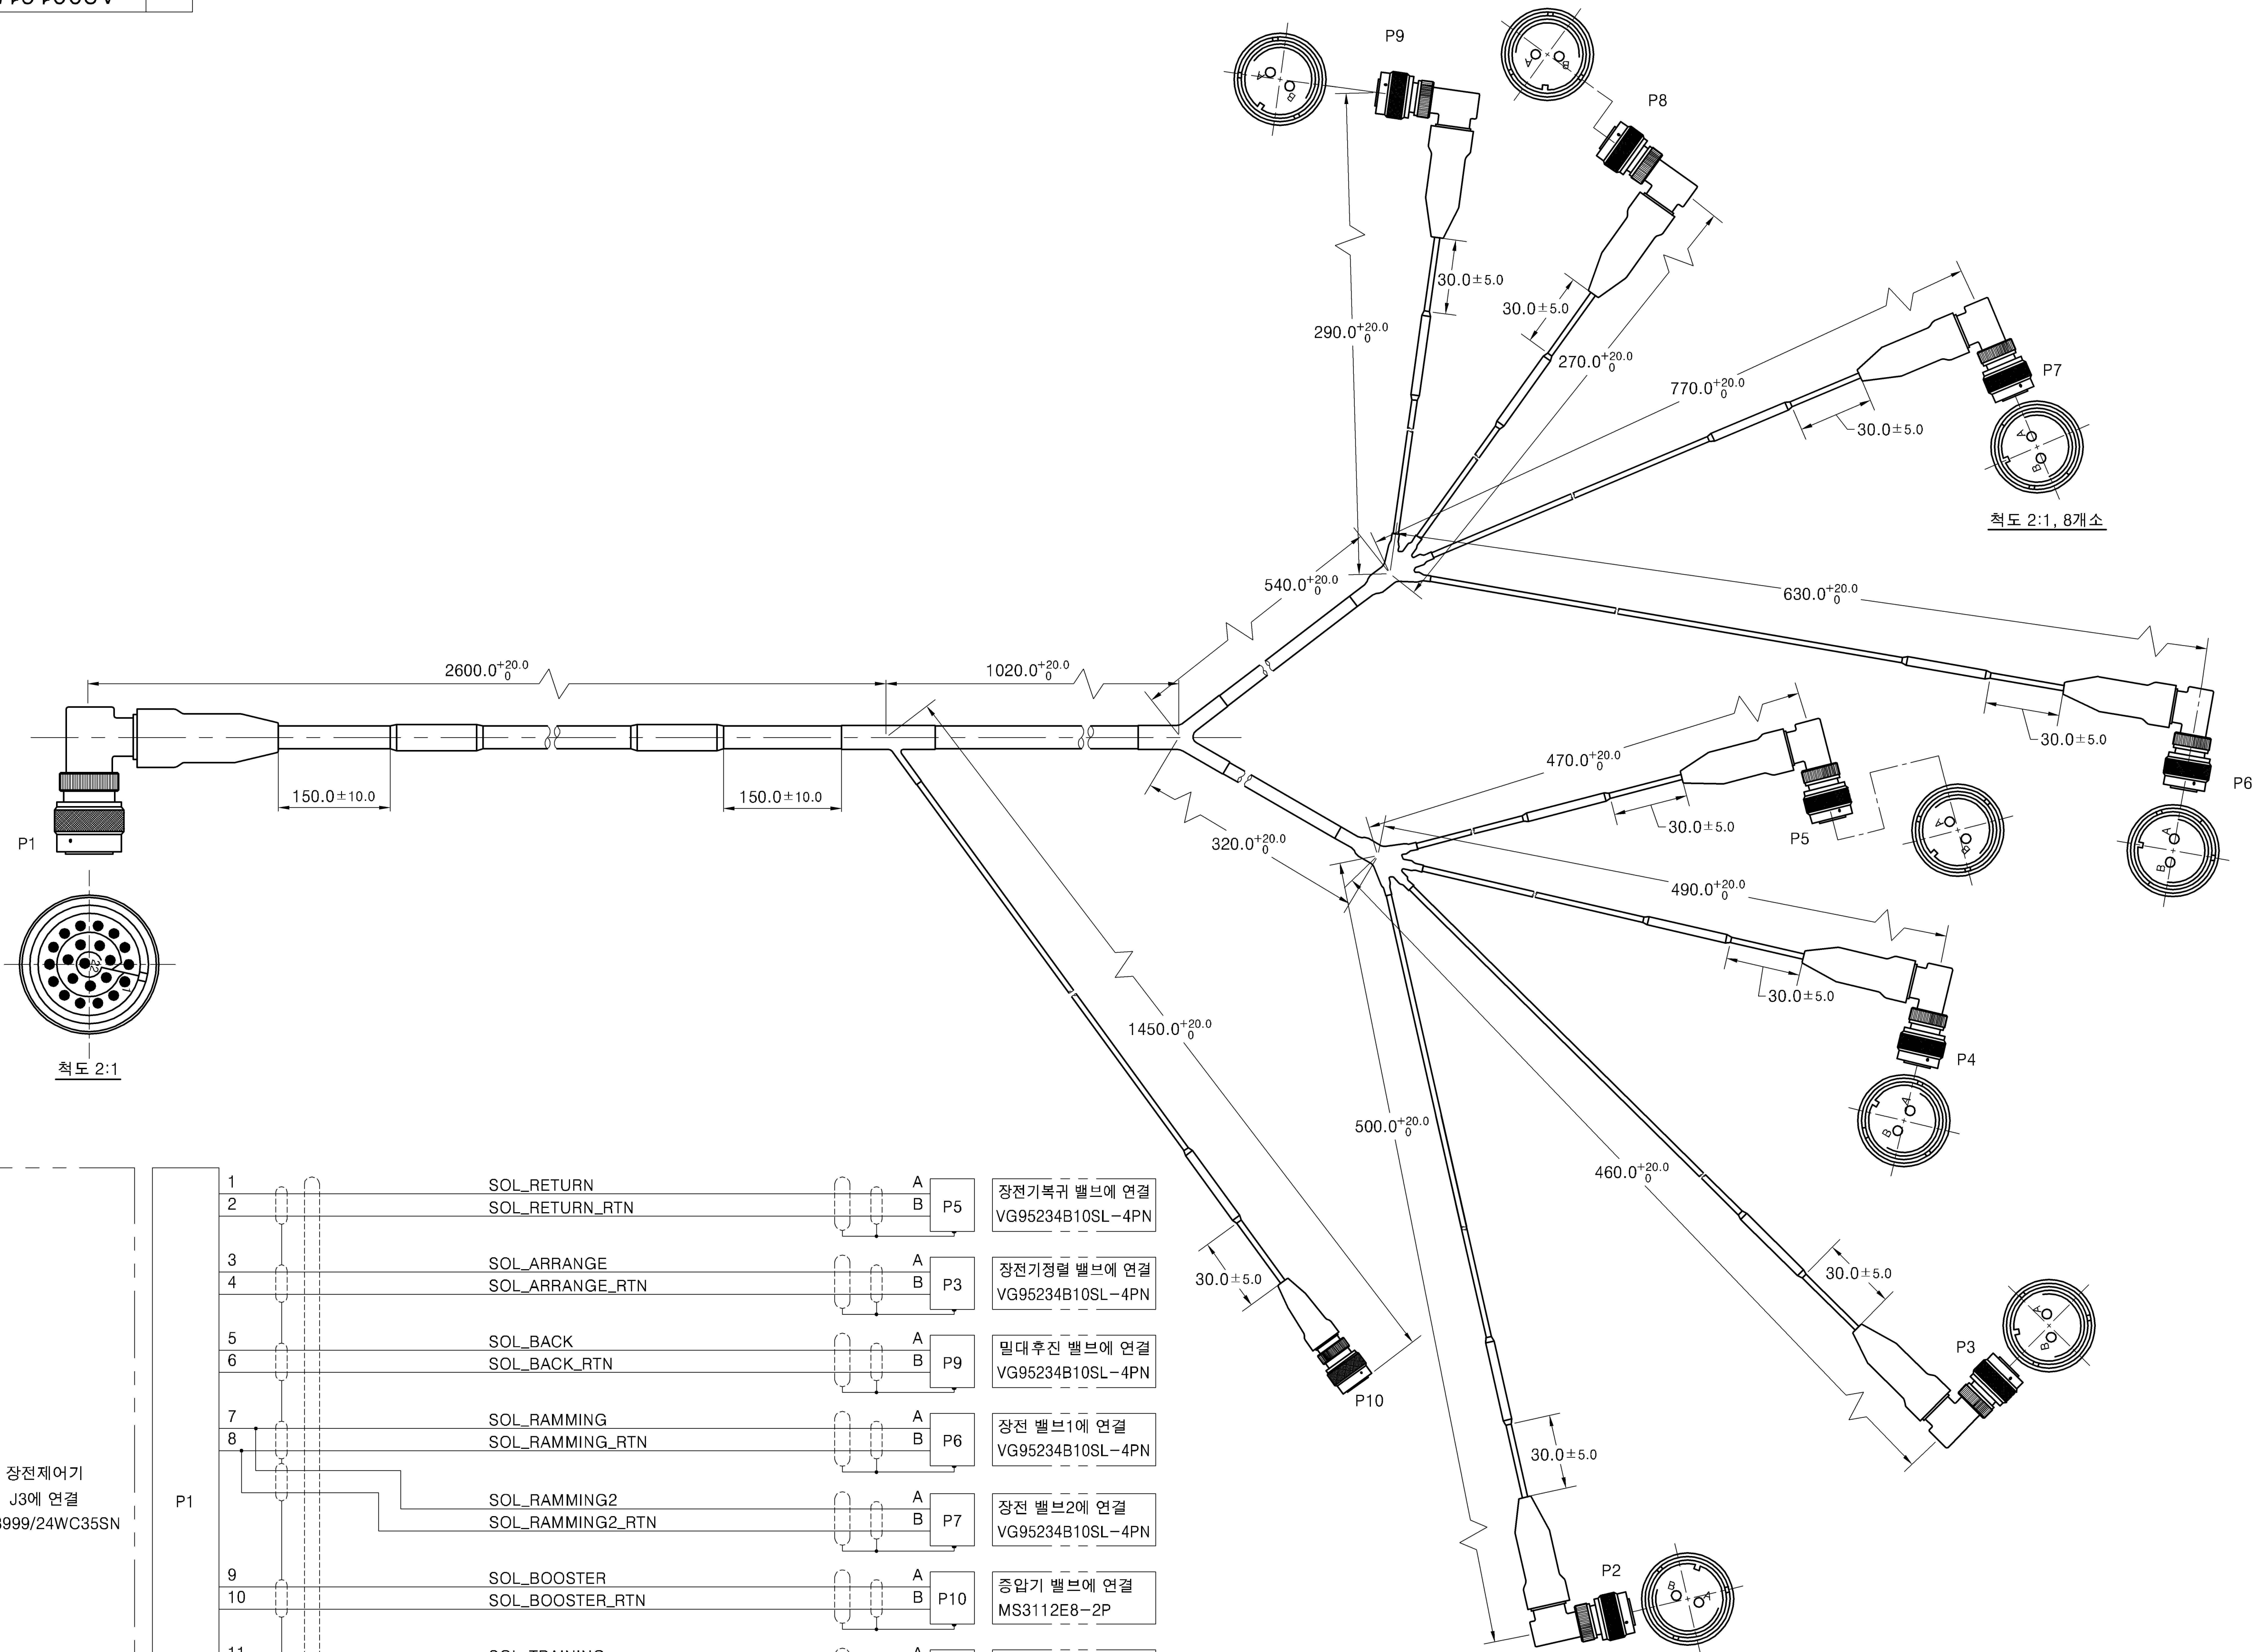

척도 2:1, 8개소

척도 2:1

장전제어기
J3에 연결
D38999/24WC35SN

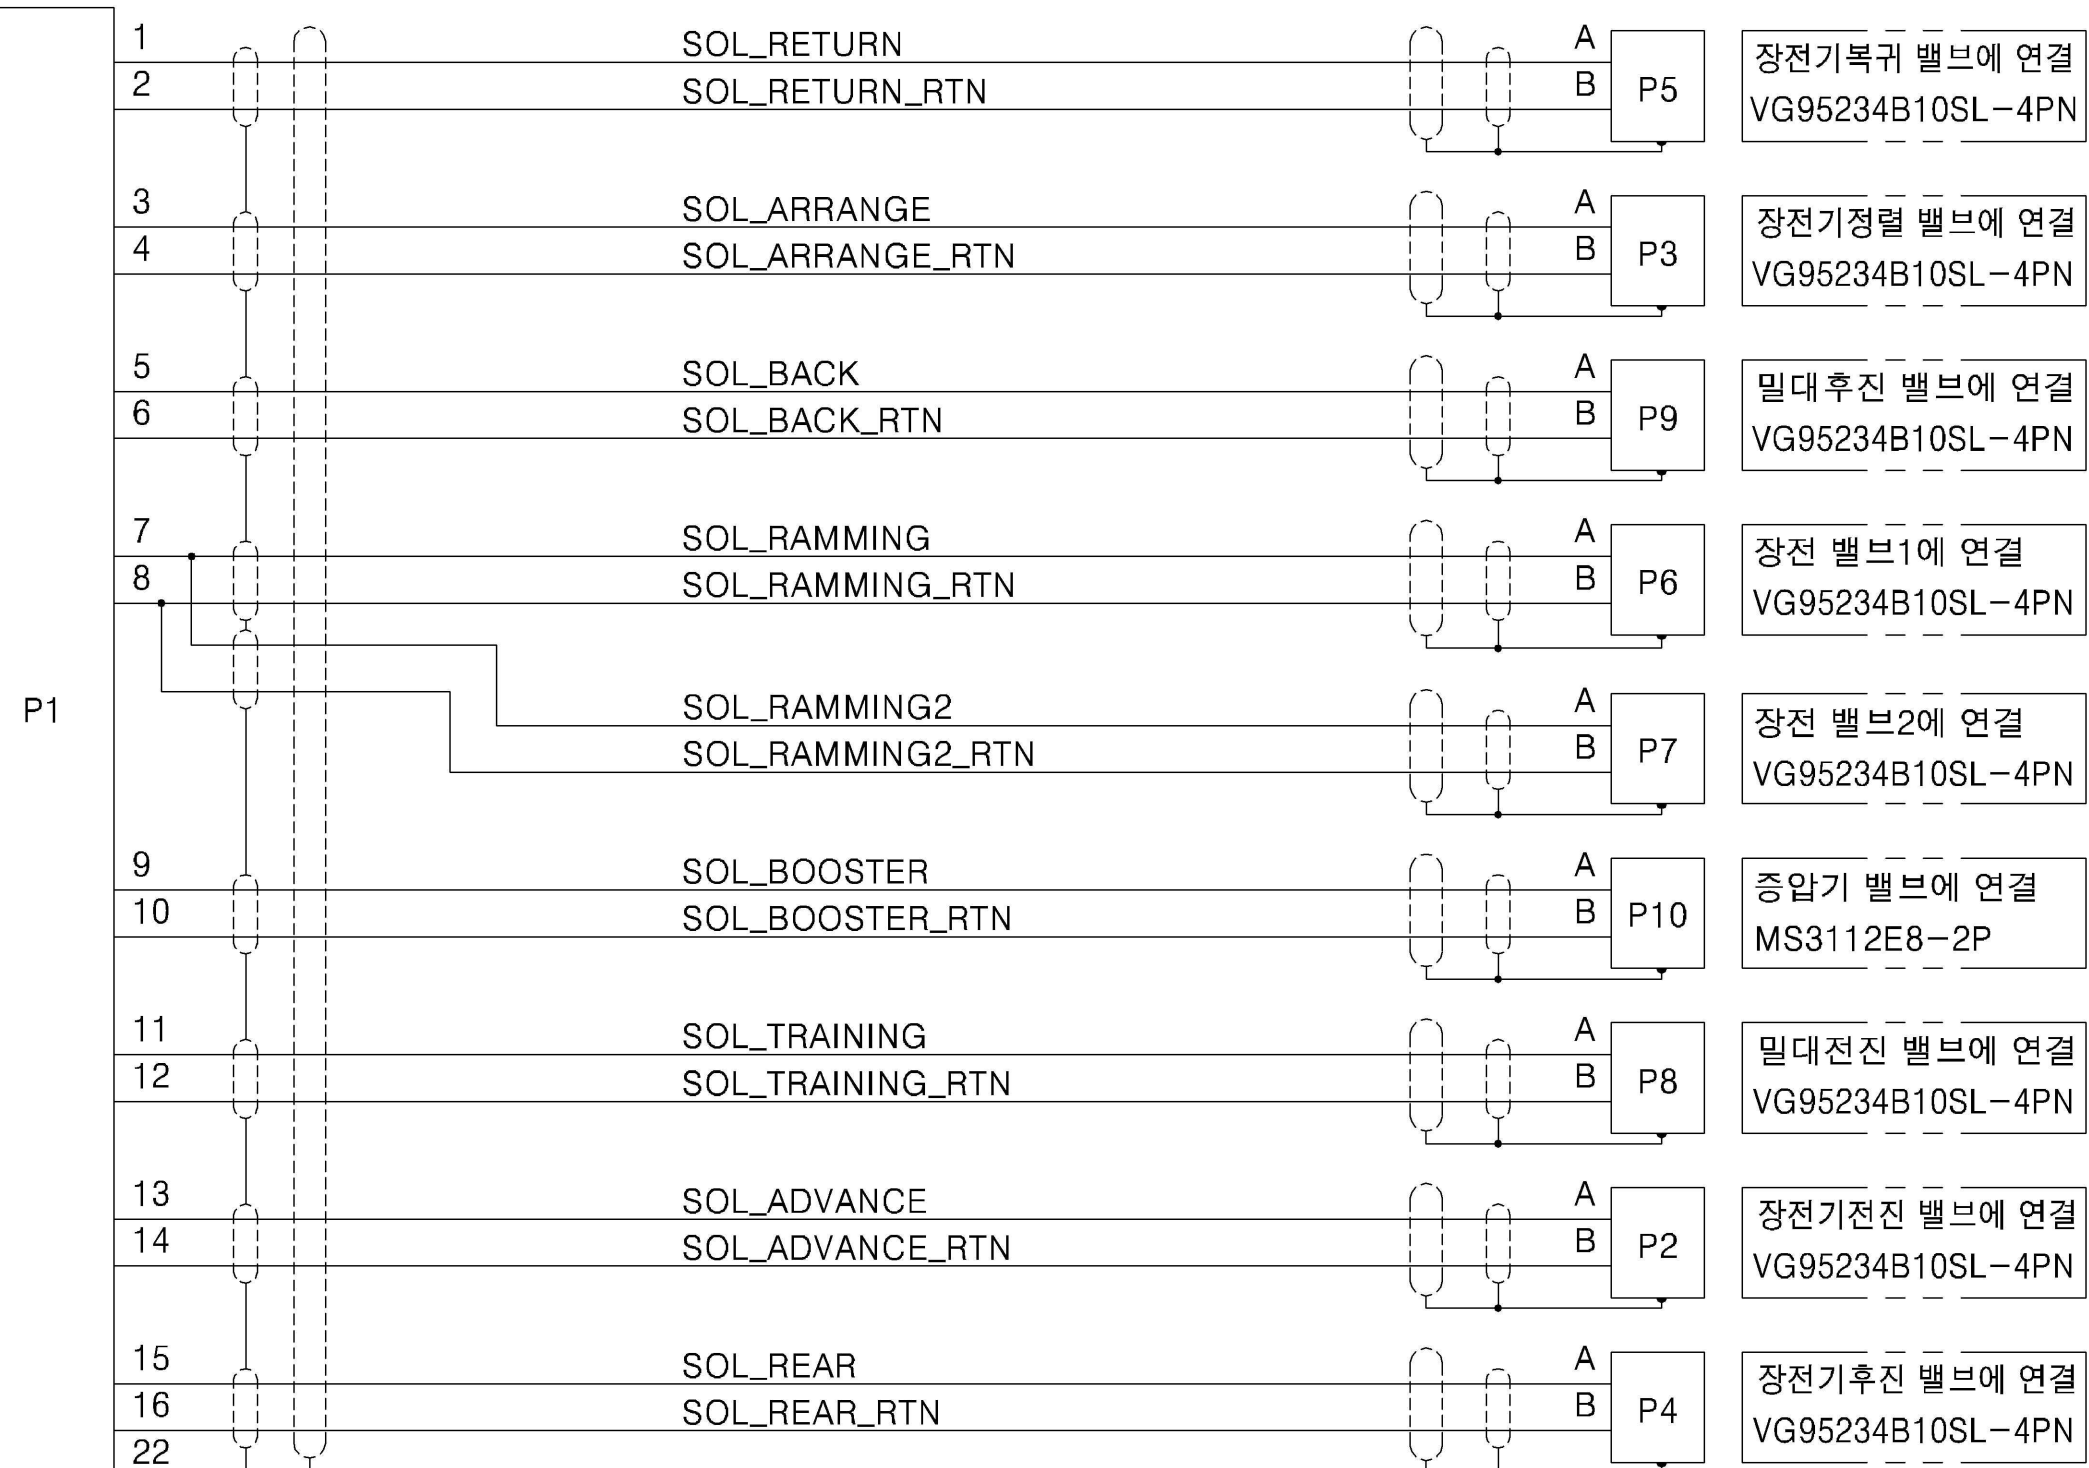

회로도

원도	대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도번
-	공통공차 소수 각도 분수	-	-	-	-	-
-	재질	-	-	-	-	-
-	열처리	-	-	-	-	-
A20015510 관련도면	K-55A1 적용품목	-	-	-	-	-
부품번호 A20016151	재고번호 6145-37-520-5200	-	-	-	-	-
년월일	2010. 9. 1	승인부서	포병사업팀	도명	방위사업청	케이블, 특수목적용, 전기식, C552
검토 여철모/김근성	승인 윤원균	검토 박정현	검토 이영균	설계 이원열/이영	검토	
작성부서	삼성테크윈(주) (현대위아(주)-(주)씨앤지)	도면크기	도면	A1	A20016151	
척도	NS	단위	mm	중량	2.6 kg	

K55A1DTE01-137

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



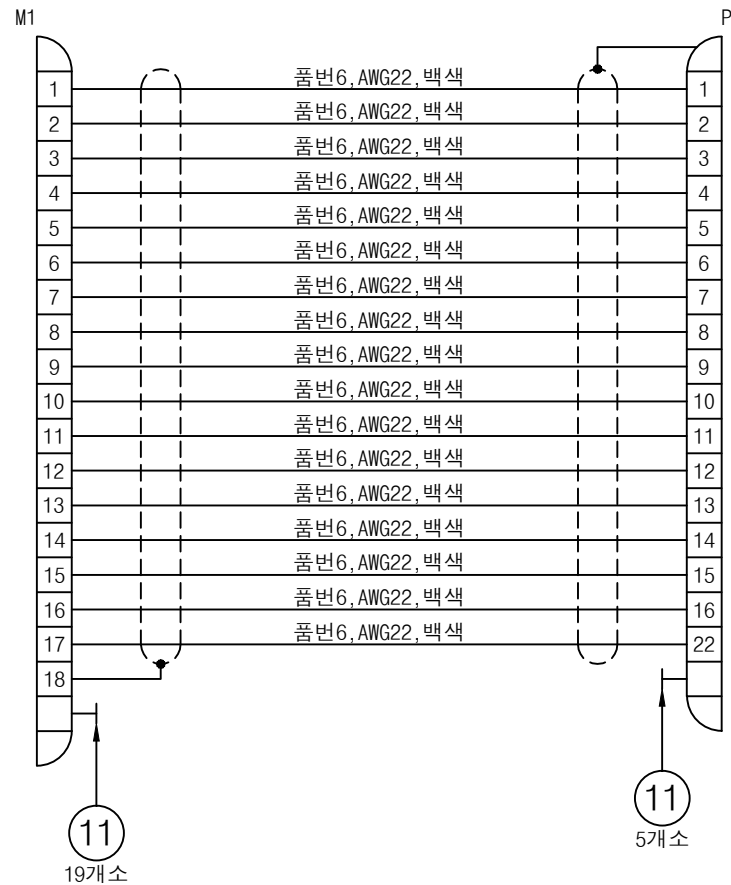
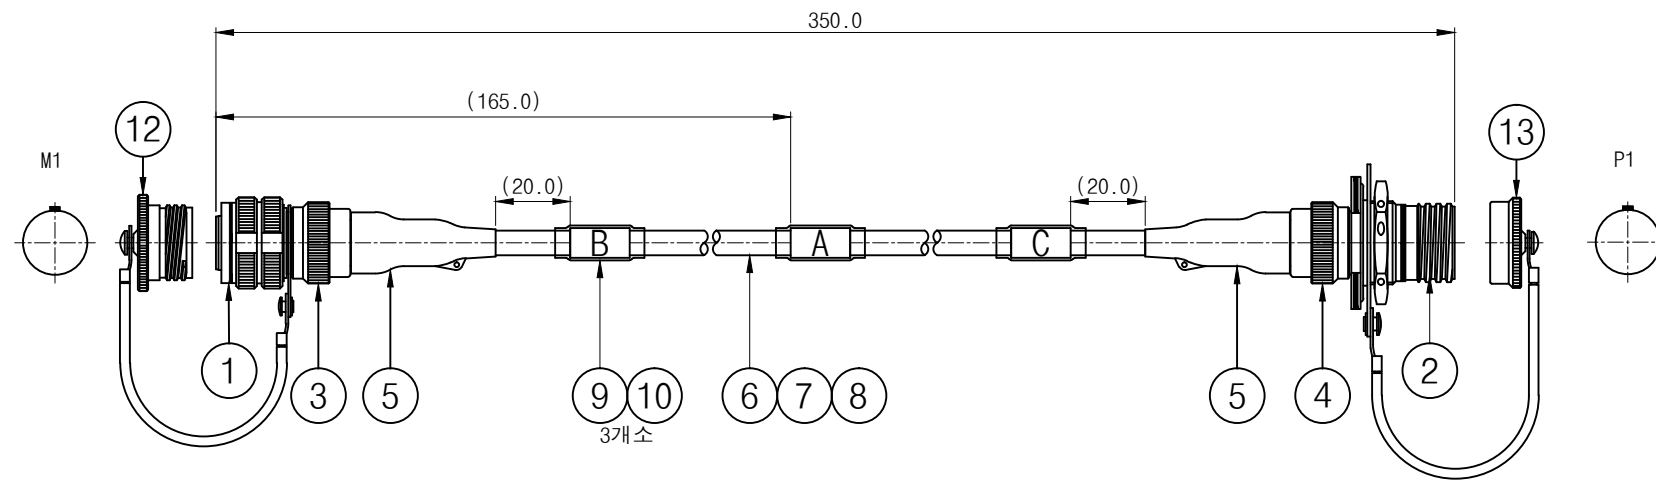


표 1. 인식사항


구분	품번	표기내용
A	9	C1137 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1137-M1 주점검기
C	9	C1137-P1 A20016151 (P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤흘새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/33W13N	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-8	50073958
3	어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/24WC35SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품명		수량	부품번호		도면번호				
			부품 목록											
원도	공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1137)								
			검도									승인		
			제도									검도		
		재질	-		설계			검도						
		열처리	-		작성부서			한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기	도면			
-	K55A1DEP0T	-					K55A1DTE01-137							
관련도면		적용품목		보호피막처리			-		A2					
부품번호		K55A1DTE01-137		척도		NS	단위	중량		1 장중 1 번째				



구분	품번	표 기 내 용	구분	품번	표 기 내 용
A	14	C1138 X X X X (주기 7 참조)	G	16	C1138-P7 A20016151(P7)
B	14	C1138-M2 주점검기	H	16	C1138-P8 A20016151(P8)
C	16	C1138-P5 A20016151(P5)	I	16	C1138-P2 A20016151(P2)
D	16	C1138-P3 A20016151(P3)	J	16	C1138-P4 A20016151(P4)
E	16	C1138-P9 A20016151(P9)	K	16	C1138-P10 A20016151(P10)
F	16	C1138-P6 A20016151(P6)			

26	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
25	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
24	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
23	쉴드 테이프	필요량	20027322	20027322
22	덮개, 전기 연결기용	8	YH95234KR10SL	연합정밀(KR)
21	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-8NL	연합정밀(KR)
20	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
19	트랜지손	1	60310132-17	60310132

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번 1,2,3/품번 4,5,6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번 4,5,6 뒷틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

8. 상용 제품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

18	마개, 전기접속기용	10	MS27488-22-2	MS27488
17	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-210-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
12	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
11	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
10	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
9	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
8	부트, 먼지및 습기방지용	9	50073719-15	50073719
7	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
6	어댑터	8	YAT64AB00-1204A1	연합정밀 (KR)
5	어댑터	1	50073960-1	50073960
4	어댑터	1	50073958-16	50073958
3	연결기, 리셉터클형, 전기용	8	YHB030 10SL-4PN	연합정밀 (KR)
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W8-2PN	연합정밀 (KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀 (KR)

대체가능재질			품번		품명		수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
			부 품 목 록								
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -			승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1138)						
		재질	-	검도	승인		도면크기 도면 K55A1DTE01-138				
			-	제도	검도						
			-	설계	검도						
-	K55A1DEPOT	열처리	-	작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))						
관 련 도 면	적 용 품 목	보호피막처리	-	척도	NS	단위	종량	A2			
부품번호 K55A1DTE01-138				2 장중 1 번째							

831-1031DTE01-138

YHB030 10SL-4PN
연결기 후면도
#16-2EA

YHB030 10SL-4PN
연결기 후면도
#16-2EA

YHB030 10SL-4PN
연결기 후면도
#16-2EA

YHB030 10SL-4PN
연결기 후면도
#16-2EA


YHB030 10SL-4PN
연결기 후면도
#16-2EA

YHB030 10SL-4PN
연결기 후면도
#16-2EA

YHB030 10SL-4PN
연결기 후면도
#16-2EA


YHB030 10SL-4PN
연결기 후면도
#16-2EA

YH3474W8-2PN
연결기 후면도
#16-2EA

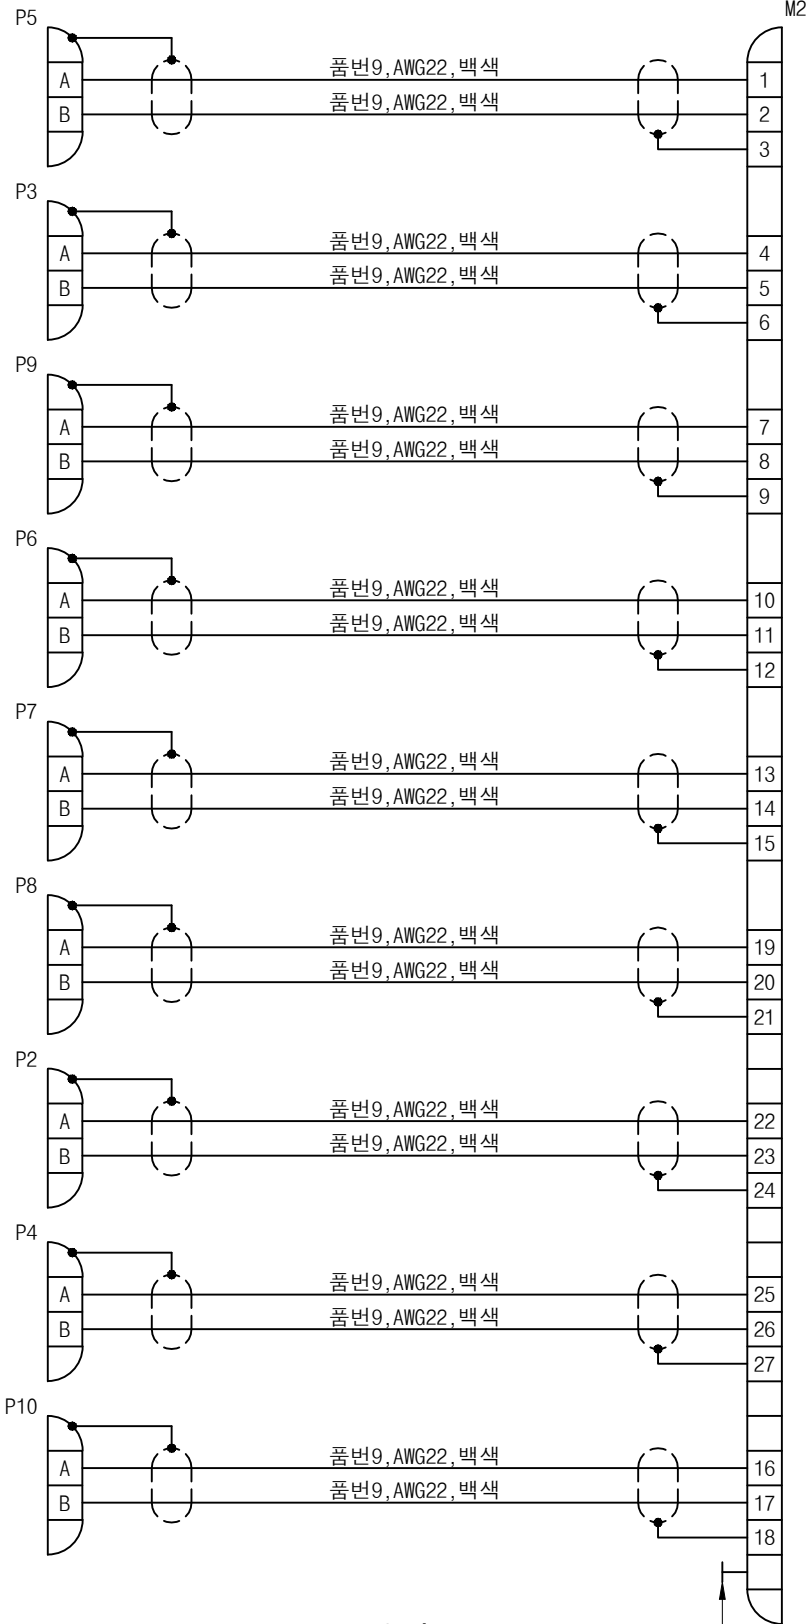

배선도

18
10개소



대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		부품목록				
재질 -		승인부서		도명		
열처리 -		검도	승인	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1138)		
보호피막처리 -		제도	검도			
		설계	검도			
K55A1DEP0T		작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기	도면 K55A1DTE01-138
적용품목		척도	NS	단위	중량	A2
부품번호 K55A1DTE01-138				2 장중 2 번째		