



10093009V

兩五

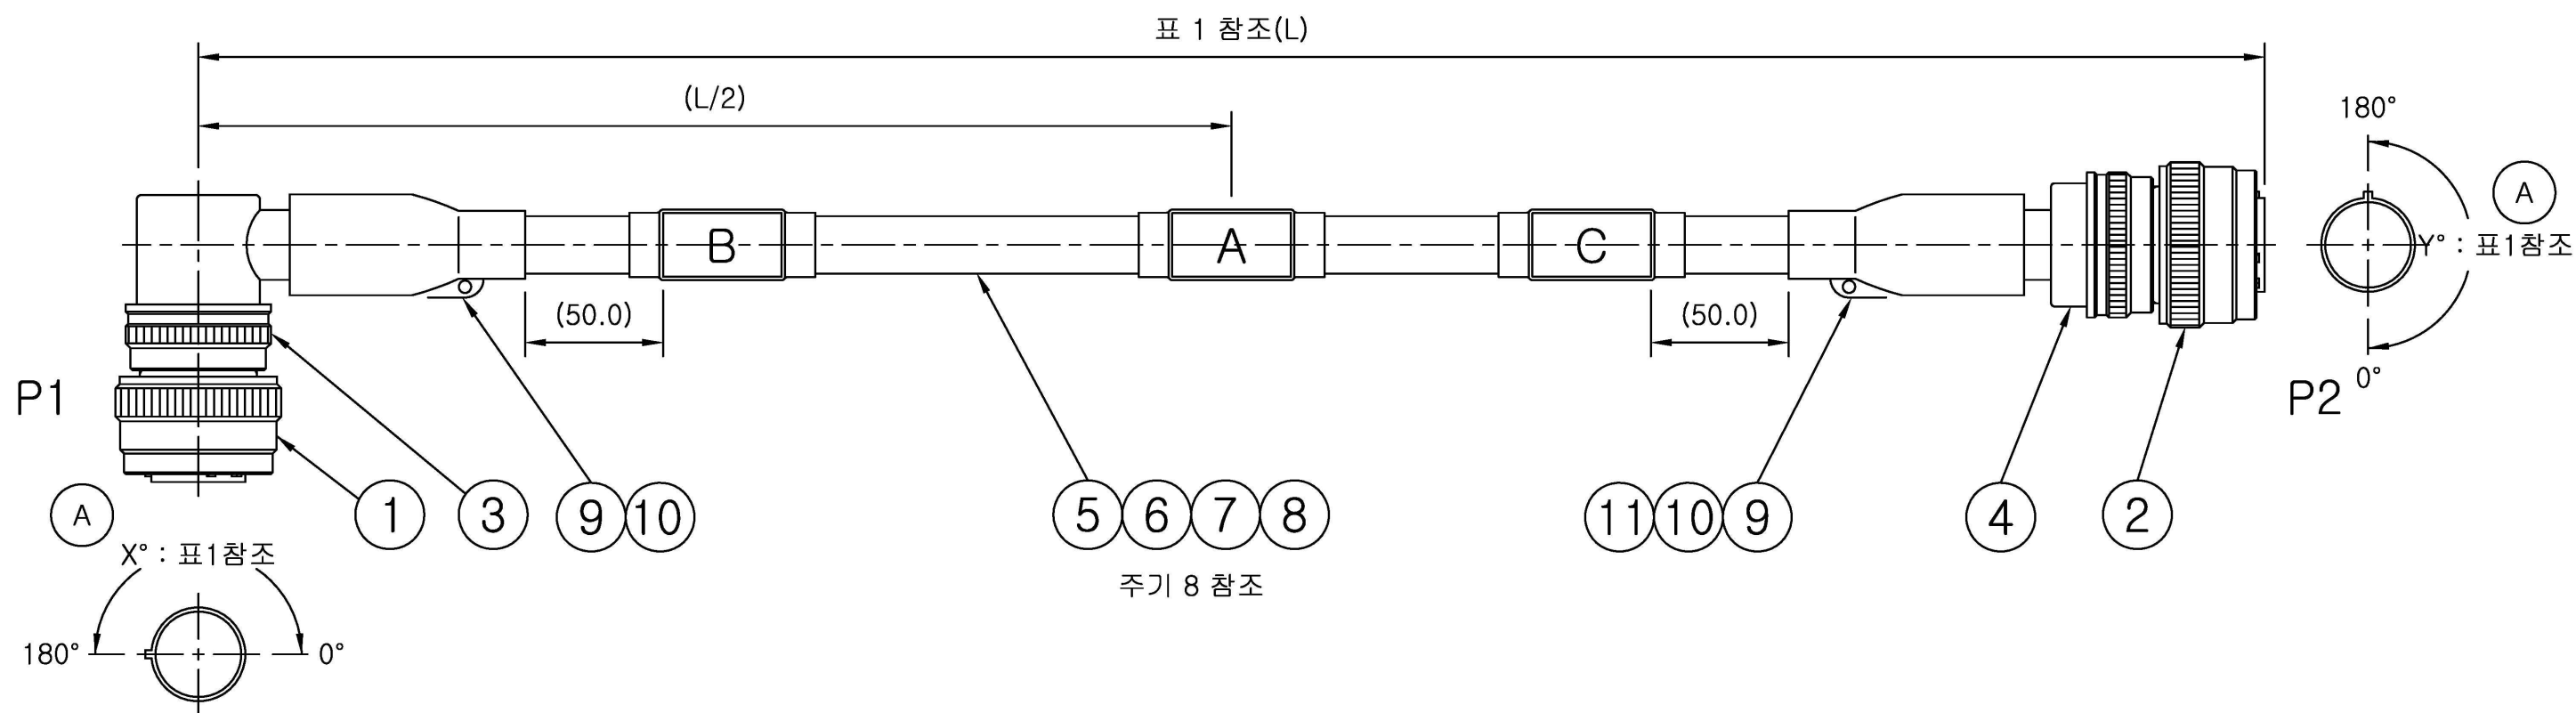

배선도

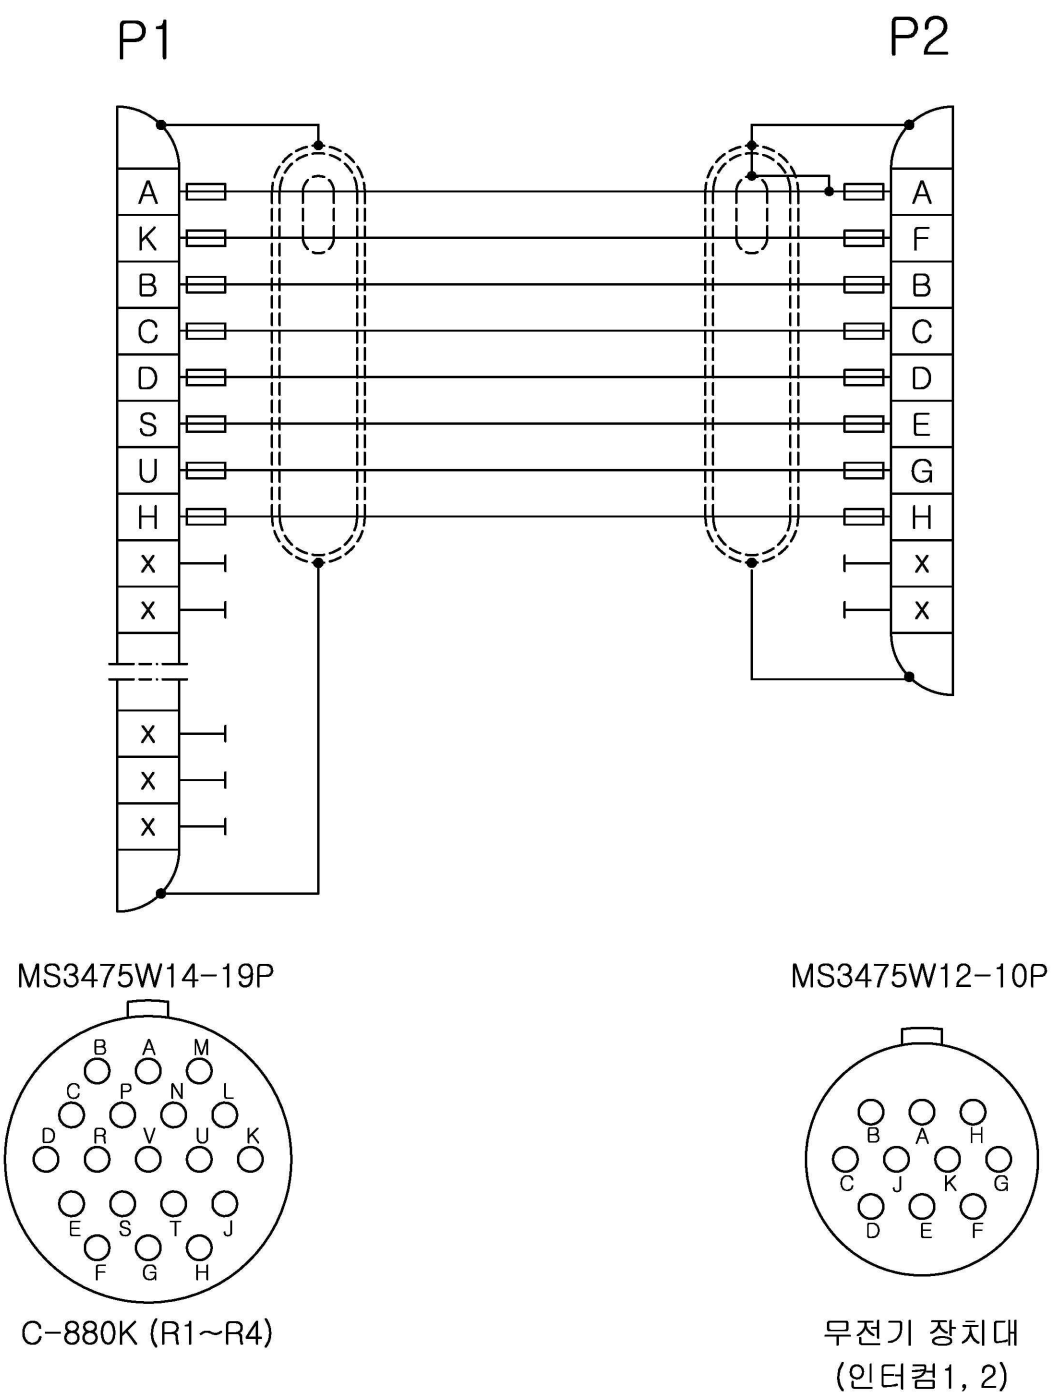

연결기 후면 투영 상세도

배선공차			
길이		공차	
이상	까지		
0	300.0	0, +25.0	
301.0	2000.0	0, +50.0	
2001.0	~	0, +76.0	

표2

마커인쇄내용		
구분	품번	내용
A	⑫	CX-8007K(x.xM)
	⑬	SN. 제조회사명
B	⑫	CX-8007K(x.xM)-P1
	⑬	C-880K (R1~R4)
C	⑫	CX-8007K(x.xM)-P2
	⑬	무전기장치대(인터컴1,2)

수정내용					
부호	위치	내용	수정자	승인자	년월일
A	C1,4	표참조를	신대순	이현일	2008. 11. 24
B	B5	부품번호 12352468-3을	최건수	황태호	2009. 08. 31
C	2C2	X° : 180을 / K-55A1 적용	김문수	강용규	2011. 07. 21
D		2번째장 변경	박민규	류창수	2012. 08. 24
E		2번째장 변경	박진홍	송준혁	
F		2번째장 변경	김상덕	박영일	
G		2번째장 수정	김상덕	박영일	
H		2번째장 수정 EWH0175	황성원	김경로	

주 기

- 케이블 조립체는 KDS 5995-1070에 따를 것.
- 케이블 조립체 차폐효과는 10KHz ~400MHz 주파수 대역에서 35dB 이상일 것.
- 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(11663357)를 도포할 것.
- 열수축 봉합 부위는 접착제(50073726)를 도포할 것.
- 어댑터 너트 뒷틈새에 봉합제 732RTV(8040 00 078 9774)를 도포할 것.
- 일련번호 표시
SN. 0000 - 000
일련번호
제조월
제조년
- 품번 ⑦은 2중으로 작업할 것.
- 케이블 원형유지를 위하여 필요시 충진물(FILLER)을 사용할 것.
- 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것.


13	절연수관,전기용(60.0)	3	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
12	마커(50.0)	3	M23053/5-108-9	MIL-DTL-23053/5
11	접속기,도선용	1	M83519/2-3	MIL-S-83519/2
10	월드단말밴드	2	S3175-4	60660158
9	부트	2	50073719-2	50073719
8	열수축 절연 슬리빙	필요량	12352468-4	12352468K
7	EMI 브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
6	케이블	필요량	M27500A20ML2T08	MIL-DTL-27500
5	전선,전기용	필요량	M81044/12-20-9	MIL-W-81044/12
4	어댑터,연결기용	1	Q65013403-6	Q65013403
3	어댑터,연결기용	1	A50035003-6	A50035003
2	연결기,전기용	1	MS3475W12-10P	Q55015001
1	연결기,전기용	1	MS3475W14-19P	Q55015001

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		부품목록				
공통공차 소수 각도 분수		년월일	2007. 11. 30	국방부 도명 케이블조립체,특수목적용, 전기용(CX-8007K)		
		승인부서	군수관리관실			
		검도 박동진	승인 이선철			
		재질	검도 김정석	검도 유항미	도면크기 A2	
		열처리	설계 이광근	검도 김국현		
A50035001		표1 참조	작성부서		도면번호	
관련도면		적용품목	연합정밀(주)		A50035007	
부품번호		재고번호	보호피막처리		2 장중 1 번째	
표1 참조		표1 참조	척도 NS	단위 mm	중량	

[illegible]

K55A1DTE01-182

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

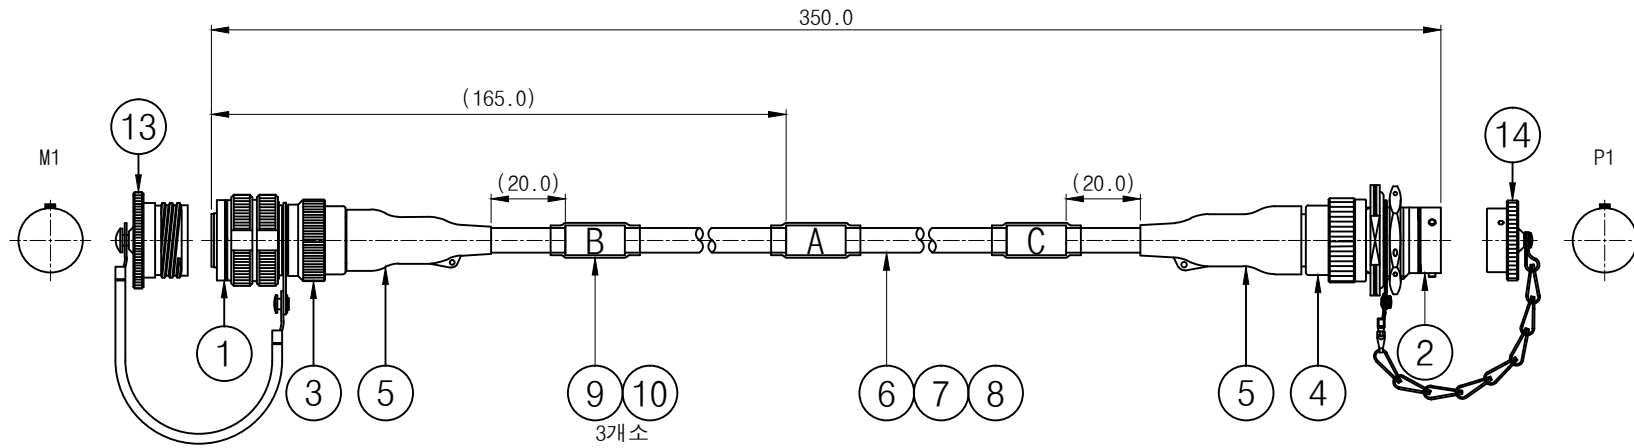

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능


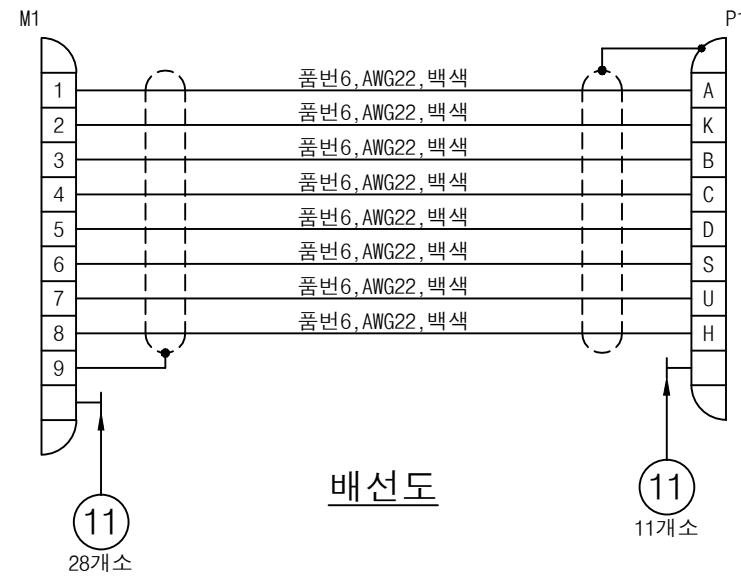



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1182 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1182-M1 주점검기
C	9	C1182-P1 A50035007-6(P1)

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	11	MS27488-20-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	28	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-10	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W14-19SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부 품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록			
원도	공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서	도명
	재질 -	검도 승인	케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1182)
	열처리 -	제도 검도	
	보호피막처리 -	설계 검도	
작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기	도면
부품번호	K55A1DTE01-182	척도	단위
		중량	
		A2	1 장중 1 번째

K55A1DTE01-183

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



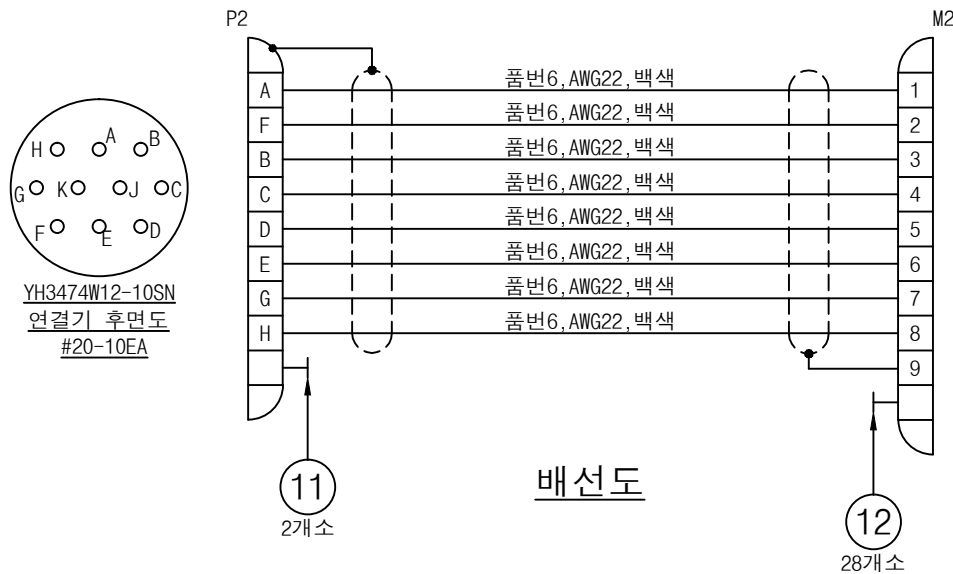
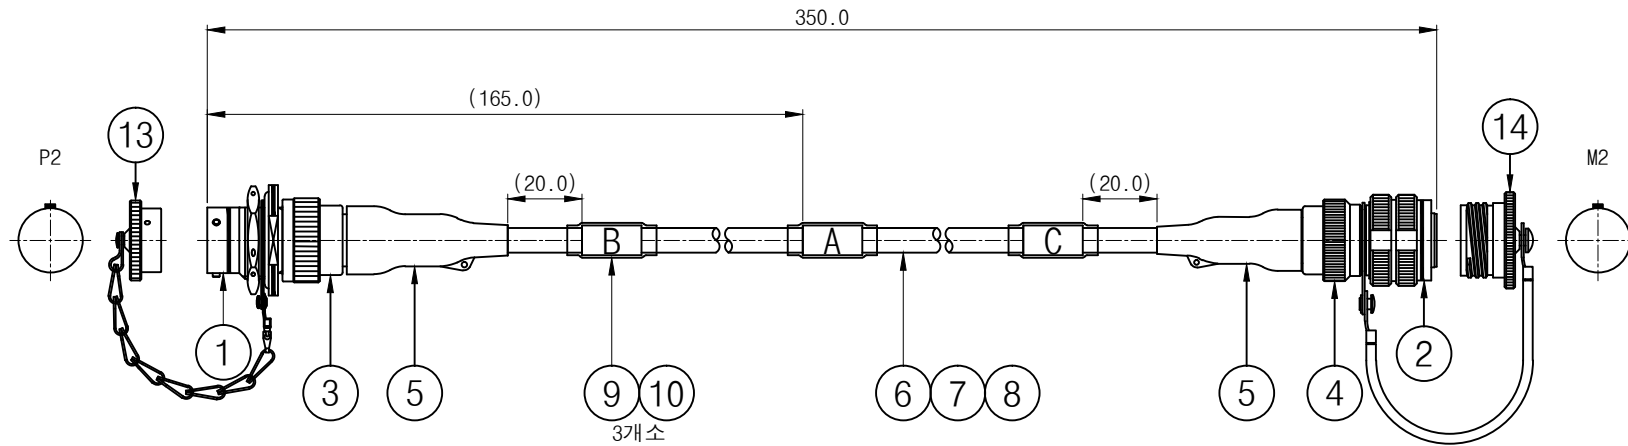


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	9	C1183 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1183-P2 A50035007(P2)
C	9	C1183-M2 주접검기

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-12NL	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	28	MS27488-22-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	2	MS27488-20-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-12	50073958
3	어댑터	1	50073960-5	50073960
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3474W12-10SN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
			부 품 목 록				
원도	공통공차		승인부서			도명 케이ابل조립체, 특수목적용, 전기용(C1183)	
	소수 각도 분수						
	주기1참조 - -						
	재질 -		검도	승인			
			제도	검도			
	열처리 -		설계	검도			
-	K55A1DEPOT		작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기	도면	K55A1DTE01-183
관련도면	적용품목	보호피막처리	척도	NS	단위	중량	A2
부품번호	K55A1DTE01-183	-				1 장중 1 번째	

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1183)

도면크기: A2