

A60023103

단위

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	D4	1. 분기 위치 변경	이 영 균	윤 완 균	2010.10.20
	C1	2. 치수 "610.0"을			
	D2	3. 부품번호 추가			
	C1	4. 치제 조종상자를			
	E2	5. 지시번호 "2.7" 삭제			

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착한 후 단자의 압착부 및 전선의 도전부가 노출되지 않도록 품번(26) 절연수관을 씌우고 열수축 작업할 것
- 인식사항표시



A	A60023103(C191)	F	C191-P5
	X X X X		BRK-SEGMENT(L)
B	C191-P1 HCU-J3	G	C191-P6 KM3
C	C191-P2 BRK-SEGMENT(R)	H	C191-P7 KM2A2
D	C191-P3 S.P-3	I	C191-P8 S.C-J1
E	C191-P4 S.P-4	J	C191-P9 C-890K-J1

40	전선, 전기용	필요량	M81044/12-16-9	MIL-W-81044/12
39	전선, 전기용	필요량	M81044/12-20-9	MIL-W-81044/12
38	접속기, 도전용	2	M83519/2-2	MIL-S-83519/2
37	접속기, 도전용	4	M83519/1-3	MIL-S-83519/1
36	접속기, 도전용	6	M83519/1-2	MIL-S-83519/1
35	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M27500A2QML-2T08	MIL-DTL-27500
34	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
33	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
32	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
31	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-204-C	MIL-DTL-23053/5
30	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	MIL-DTL-23053/5
29	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
28	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-4	MIL-DTL-23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-0	MIL-DTL-23053/5
25	단자, 돌기형	2	MS35436-1	MS35436
24	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27467T11F5S	MS27467
23	연결기, 플러그	1	MS27144-1	MS27144
22	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W14-5P	MS3475
21	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W10-6P	MS3475
20	연결기, 리센터클형, 전기용	2	MS3474W14-15S	MS3474
19	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3106A12-5S	MS3106
18	어댑터 (90°)	1	YAR18AB90-1204	60660165
17	어댑터, 연결기용	2	Q65013403-11	Q65013403
16	어댑터, 연결기용	1	Q65013403-10	Q65013403
15	어댑터, 연결기용	1	Q65013403-2	Q65013403
14	샐드단말밴드	5	S3175-4	60660158
13	부트, 먼지 및 습기방지용	2	60344349-29	60344349
12	부트, 먼지 및 습기방지용	3	60344341-23	60344341
11	부트, 먼지 및 습기방지용	1	60344341-22	60344341
10	어댑터 (0°)	1	60311041-3	60311041
9	트랜지슨	3	60310153-14	60310153
8	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
7	테이프형 샐드	필요량	60310126	60310126
6	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
5	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
4	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
3	절연수관, 전기용	필요량	60310121-1	60310121
2	EMI 브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
1	EMI 브레이드	필요량	50073712-0111	50073712

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
----	-----	----	---------	---------

부 품 목 록						
년월일	2010. 9. 1		방 위 사 업 청			
승인부서	포병사업팀					
검도 김 현 중	승인 윤 완 균	도명		케이ابل조립체, 특수목적용, 전기용,갈래형		
제도 김 지 중	검도 이 영 균					
설계 김용석/정재훈	검도					
작성부서	상성테크인원 (주) (연철정밀 (주))		도면크기	도면	A60023103	
척도	NS	단위	mm	중량	1.38kg	
				A1	1 강종	1 번째

대체가능재질		-	
원도		공통공차	
		소수	각도
		-	± 10°
		재 질	-
		열처리	-
A60023091		K-55A1	
관 련 도 면		적 용 품 목	
부품번호		A60023103	
		6150-37-520-3472	

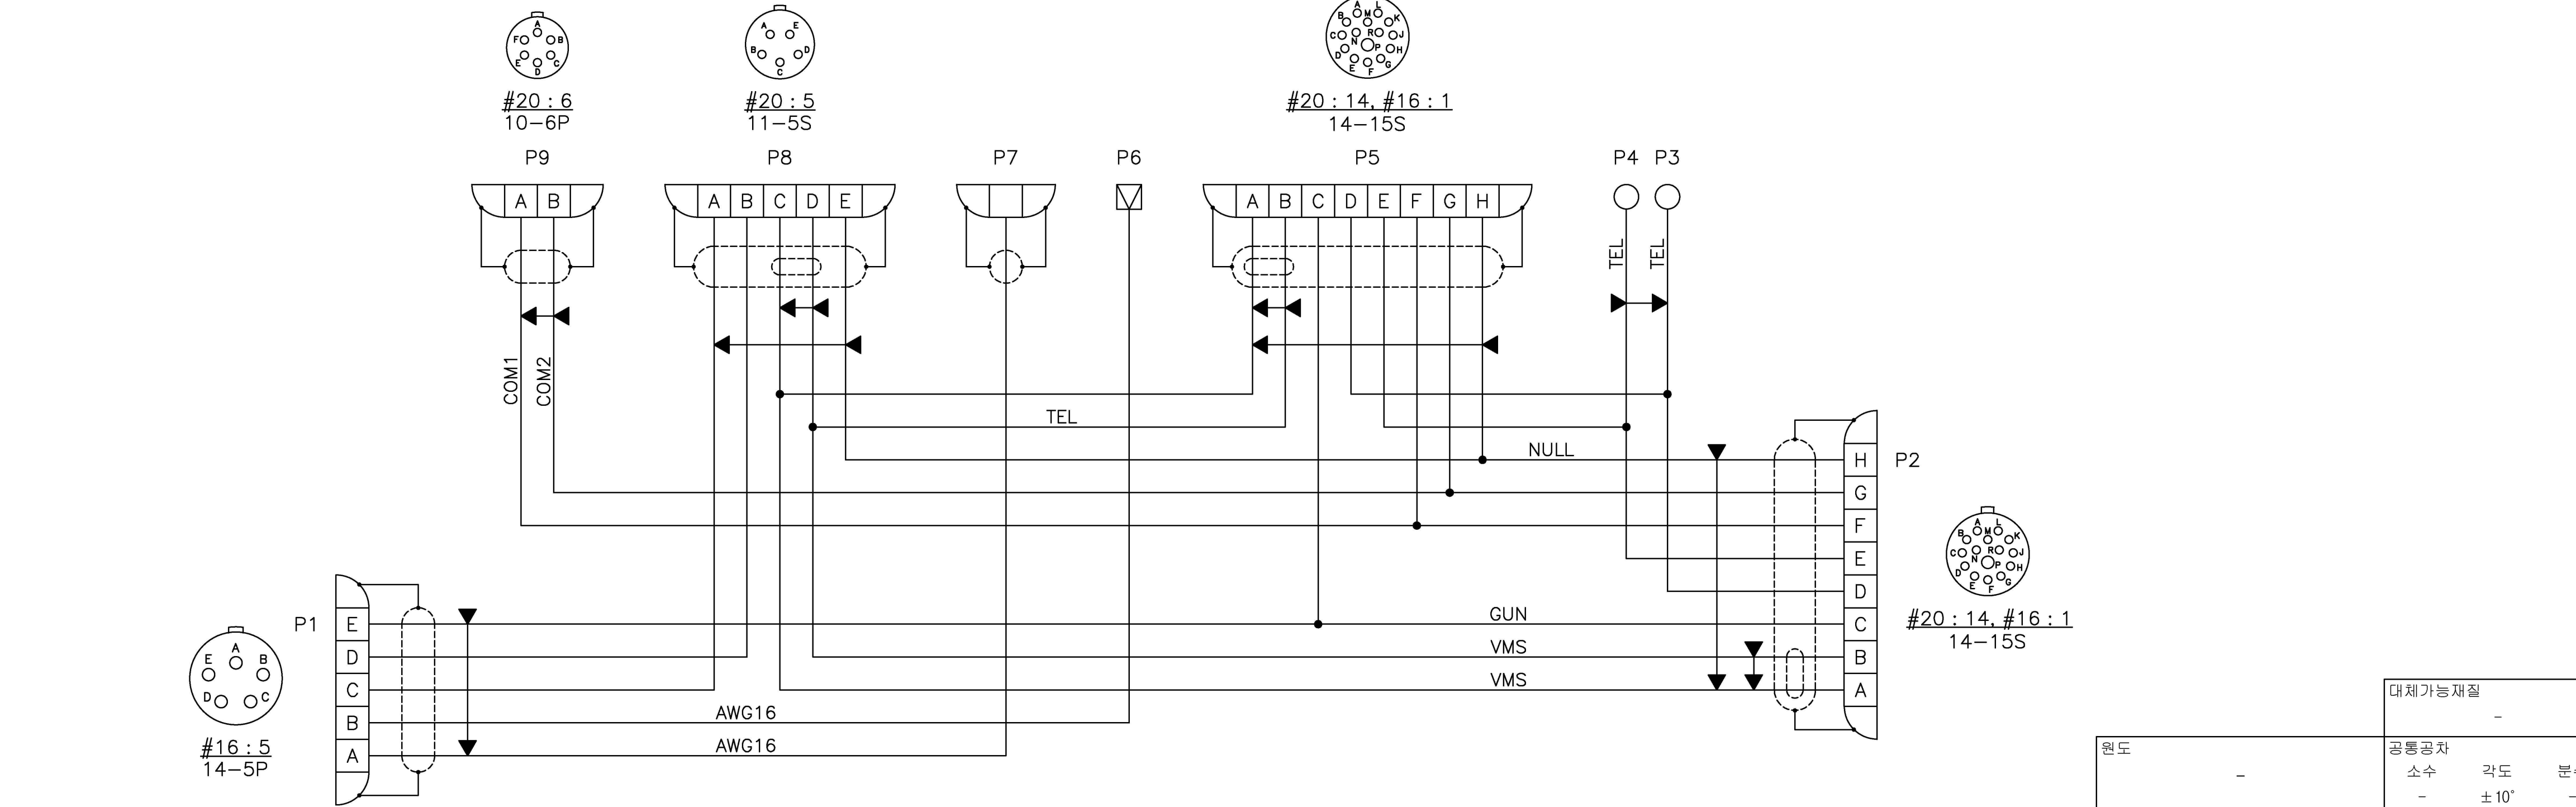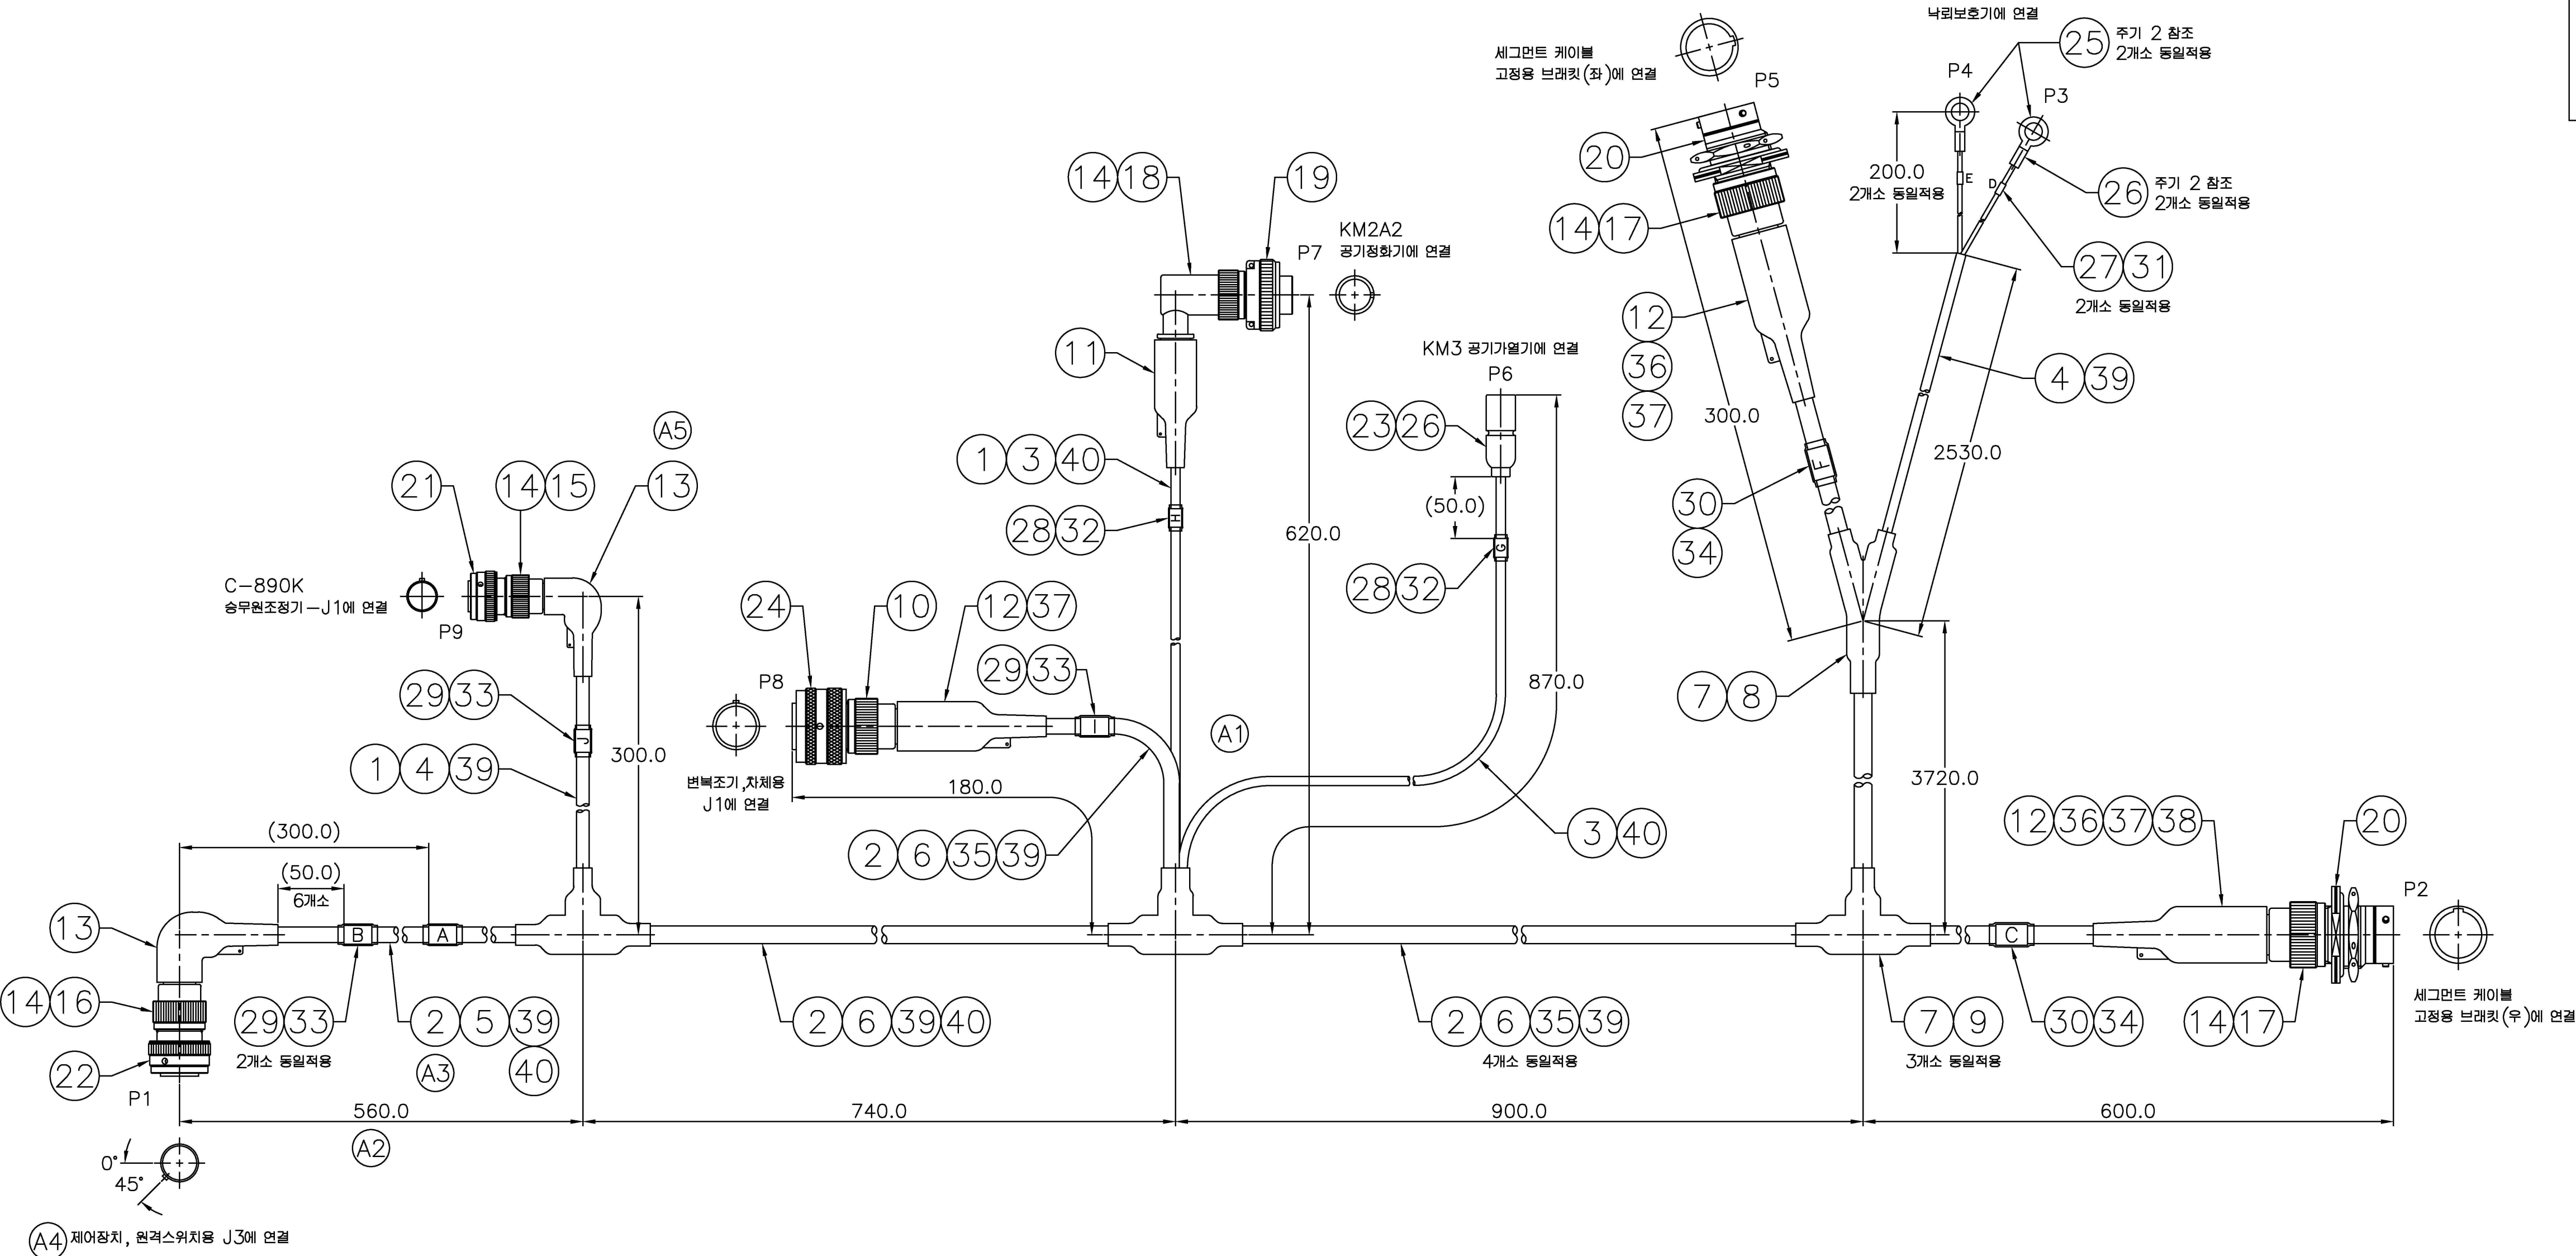

배선도