

60182009V



국

수		정		내		용	
부호	위치	내	용	수	정	자	승
A	D5 D3	1.치수 "229.0"을 2.회로번호 "402" 추가	이	영	균	윤	원
				년	월	일	
				2010.10.20			

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착할 것
- 품번⑨ 스펙리이스 작업한 후 매끄럽게 고무 물딩하여 방수 처리할 것
- 규정치 않은 모든 케이블은 품번②3 M13486/1-7을 적용할 것
- 인식사항표시

A60023109	
X X X X	
제작년	제작월

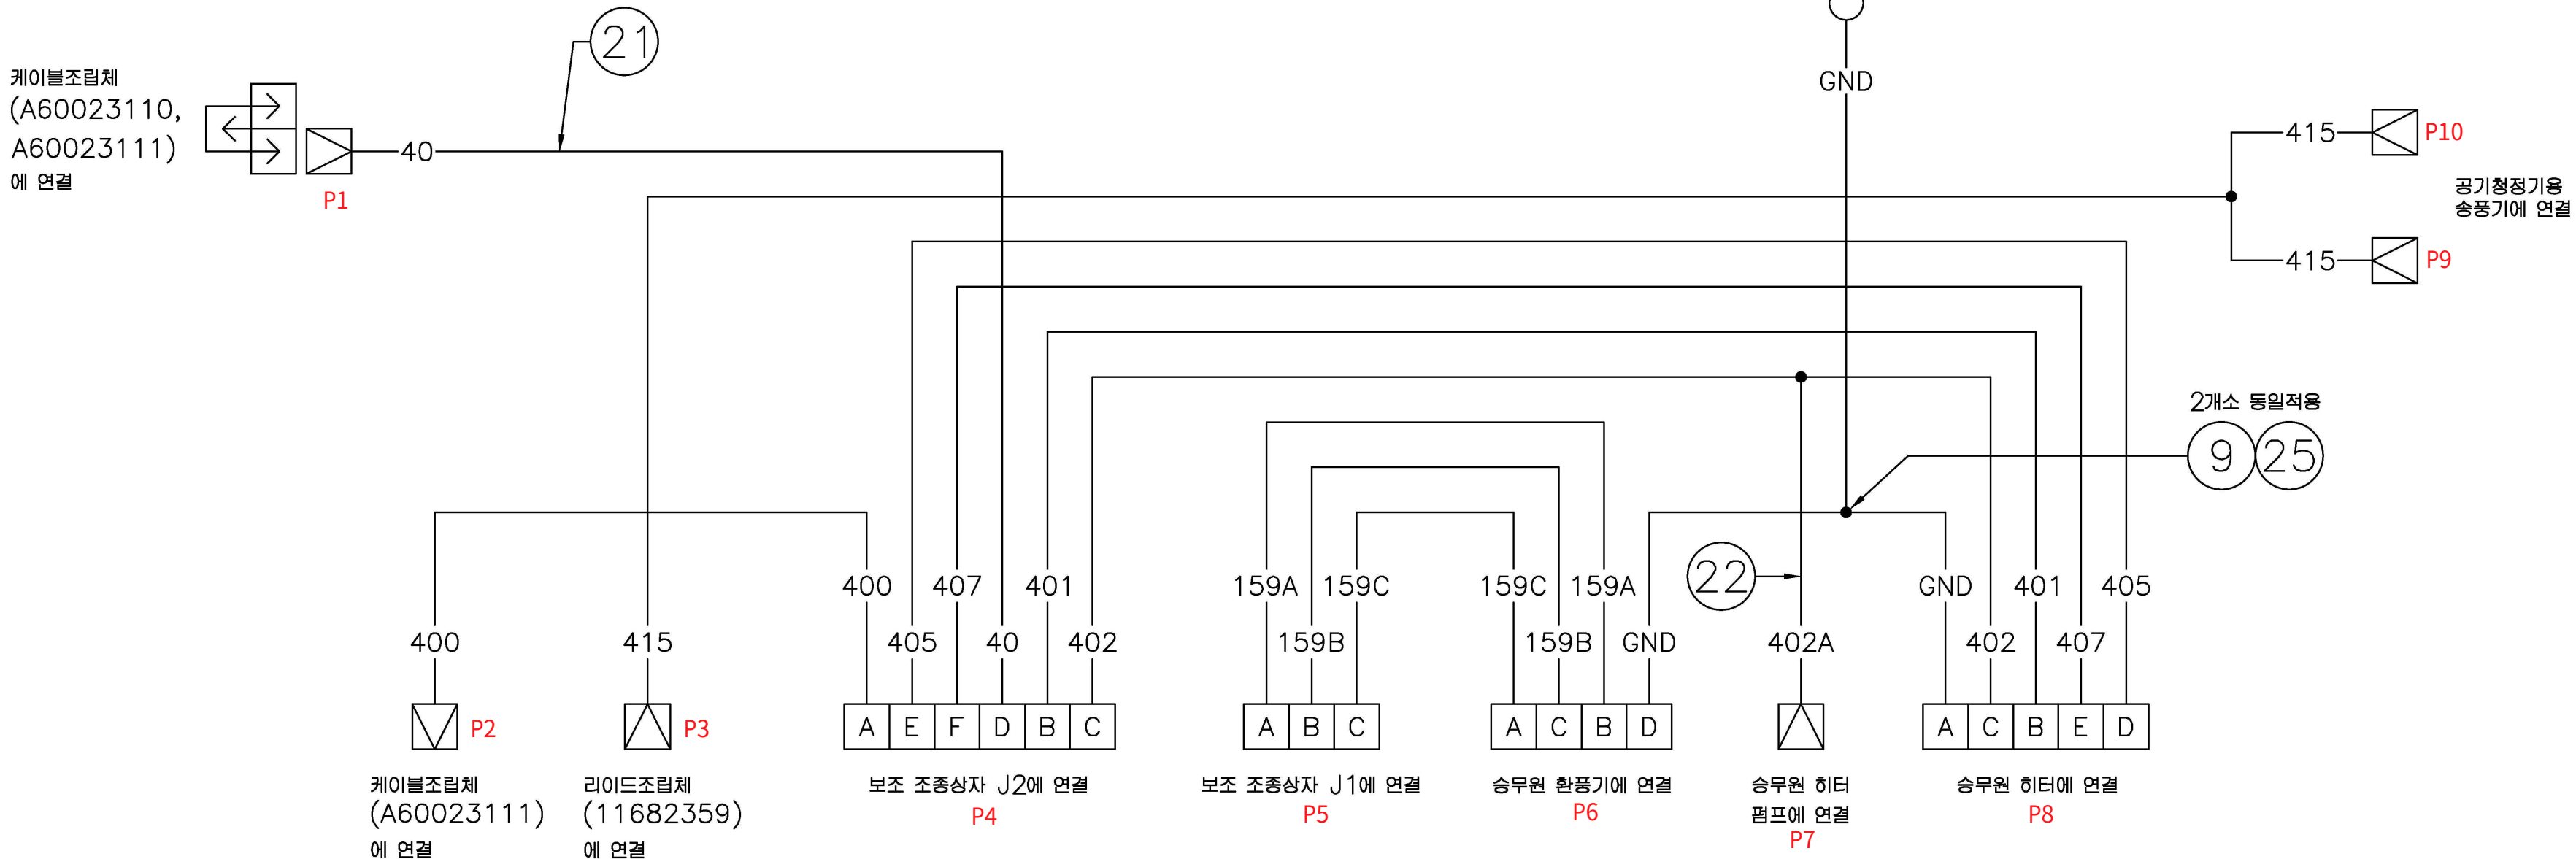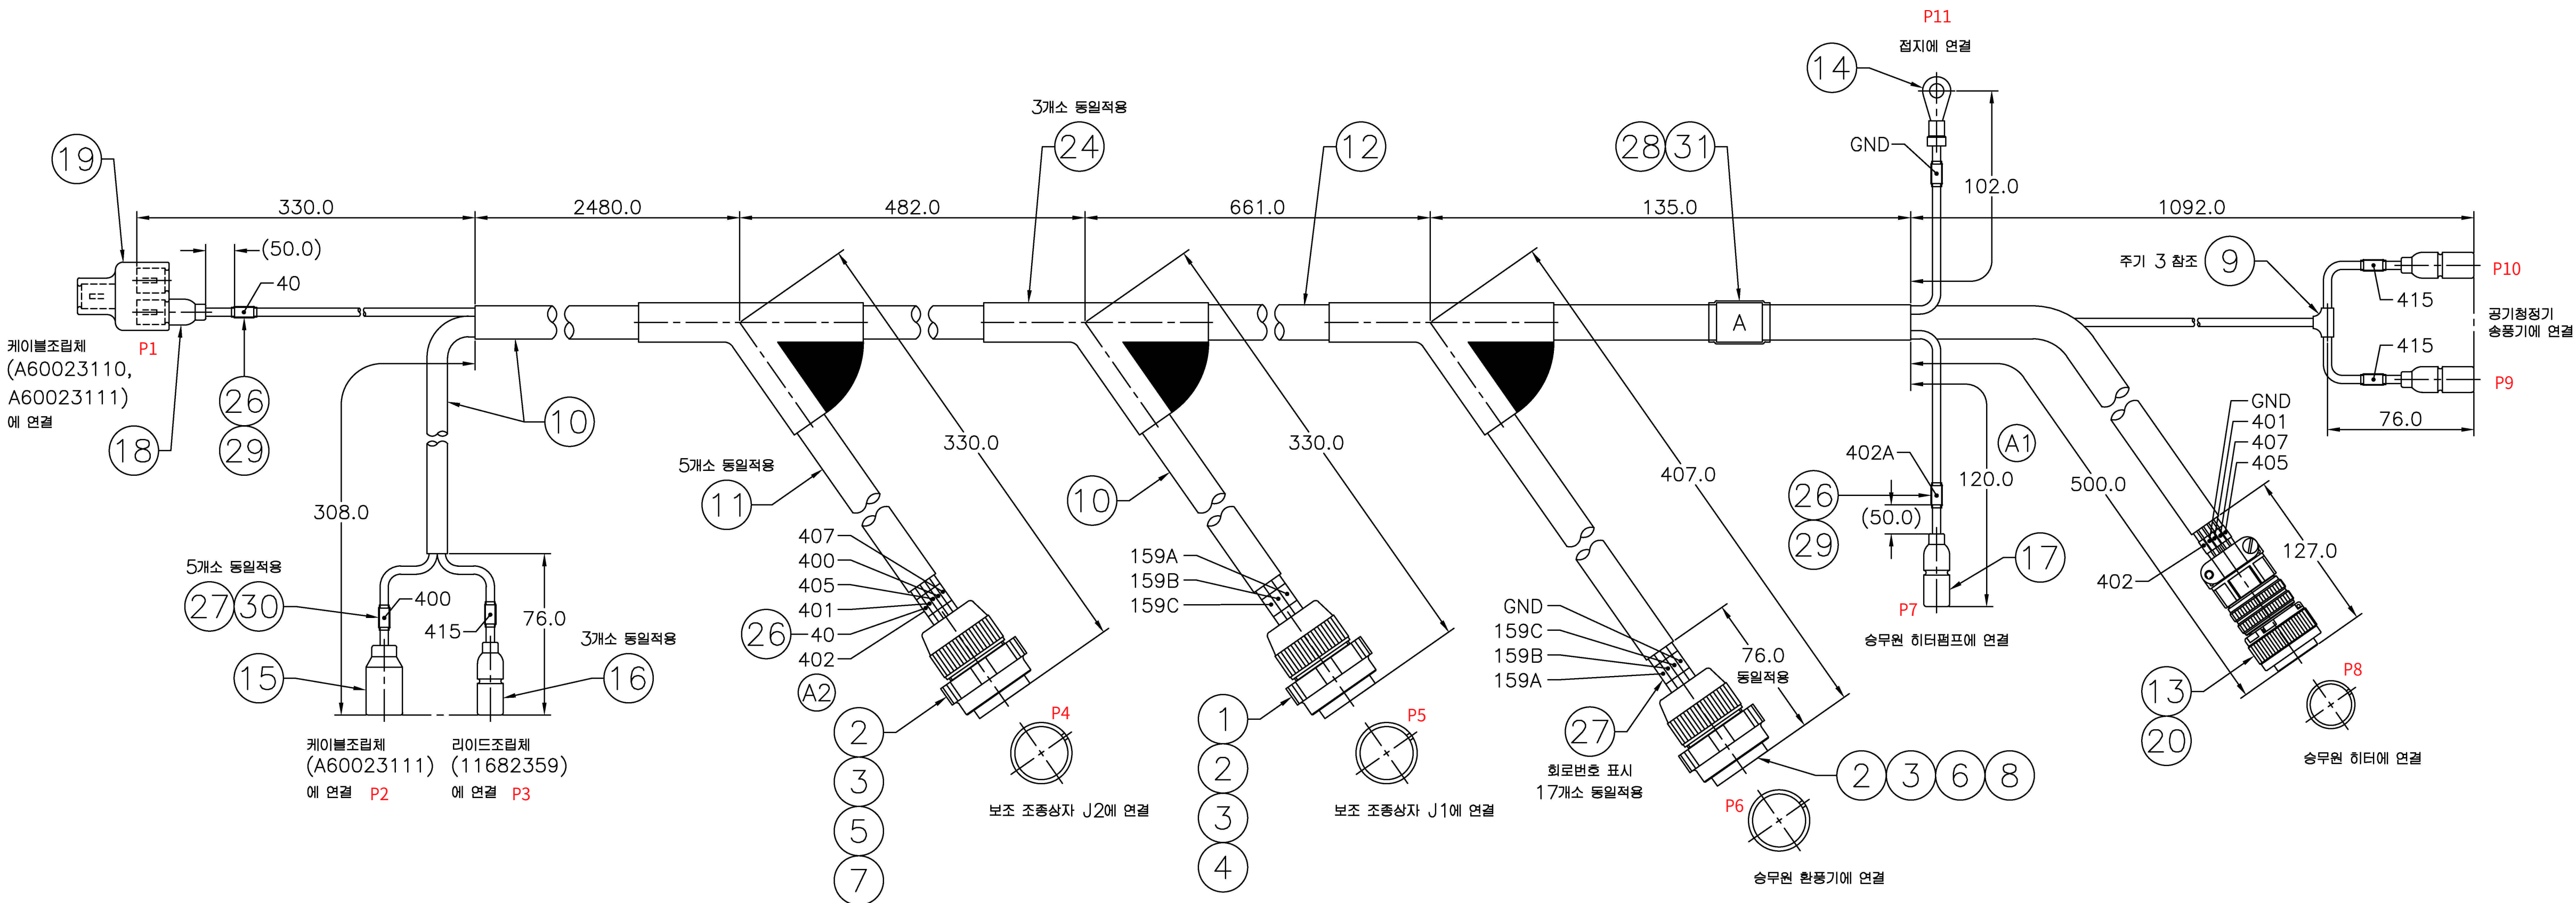

배선도

31	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-211-C	MIL-DTL-23053/5
30	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
29	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
28	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-111-4	MIL-DTL-23053/5
27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-0	MIL-DTL-23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-305-0	MIL-DTL-23053/4
23	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-7	MIL-DTL-13486/1
22	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-5	MIL-DTL-13486/1
21	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-3	MIL-DTL-13486/1
20	클램프	1	M85049/2-10C	MIL-C-85049/2
19	연결기, 어댑터	1	MS27147-1	MS27147
18	연결기, 플러그	1	MS27144-2	MS27144
17	연결기, 플러그	1	MS27144-1	MS27144
16	연결기, 플러그	3	MS27143-1	MS27143
15	연결기, 플러그	1	MS27142-1	MS27142
14	단자, 돌기형	1	MS25036-157	MS25036
13	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3106A18-11S	MS3106
12	절연수관, 전기용	필요량	60310121-8	60310121
11	절연수관, 전기용	필요량	60310121-7	60310121
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
9	스플라이스	3	60027464-2	60027464
8	그로멧	1	10935698	10935698K
7	그로멧	1	10897987	10897987K
6	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724250	8724237K
5	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724245	8724237K
4	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724237	8724237K
3	너트, 슬리브용	3	8701325	8701325K
2	너트,부상 리테이너용,전기연결기용	3	7723308	7723308K
1	부상, 비금속제	1	7527633	7527633K

대체가능재질				-		품번	품	명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호				
						부 품 목 록															
원도				공통공차		년월일		2010. 9. 1		방 위 사 업 청											
-				각도		분수		승인부서										포병사업팀			
						검도		검 현		중		승인		윤		원 균					
				재 질		-		검도		검 지		중		검도		이 영 균					
				열처리		-		설계		김용석/정재훈		검도		도명 케이ابل조립체, 특수목적용, 전기용,갈래형							
A60023091				K-55A1		작성부서		상성테크원(주)		(연합정일(주))		도면크기						도면			
관				연		도		면		적		용						품		목	
부품번호				A60023109		재고번호		6150-37-520-3997		보호피막처리		-						A60023109		A1	
						척도		NS		단위		mm		중량		2.53kg		1 장중		1 번째	

K55A1DTE01-111

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

D

C

B

A

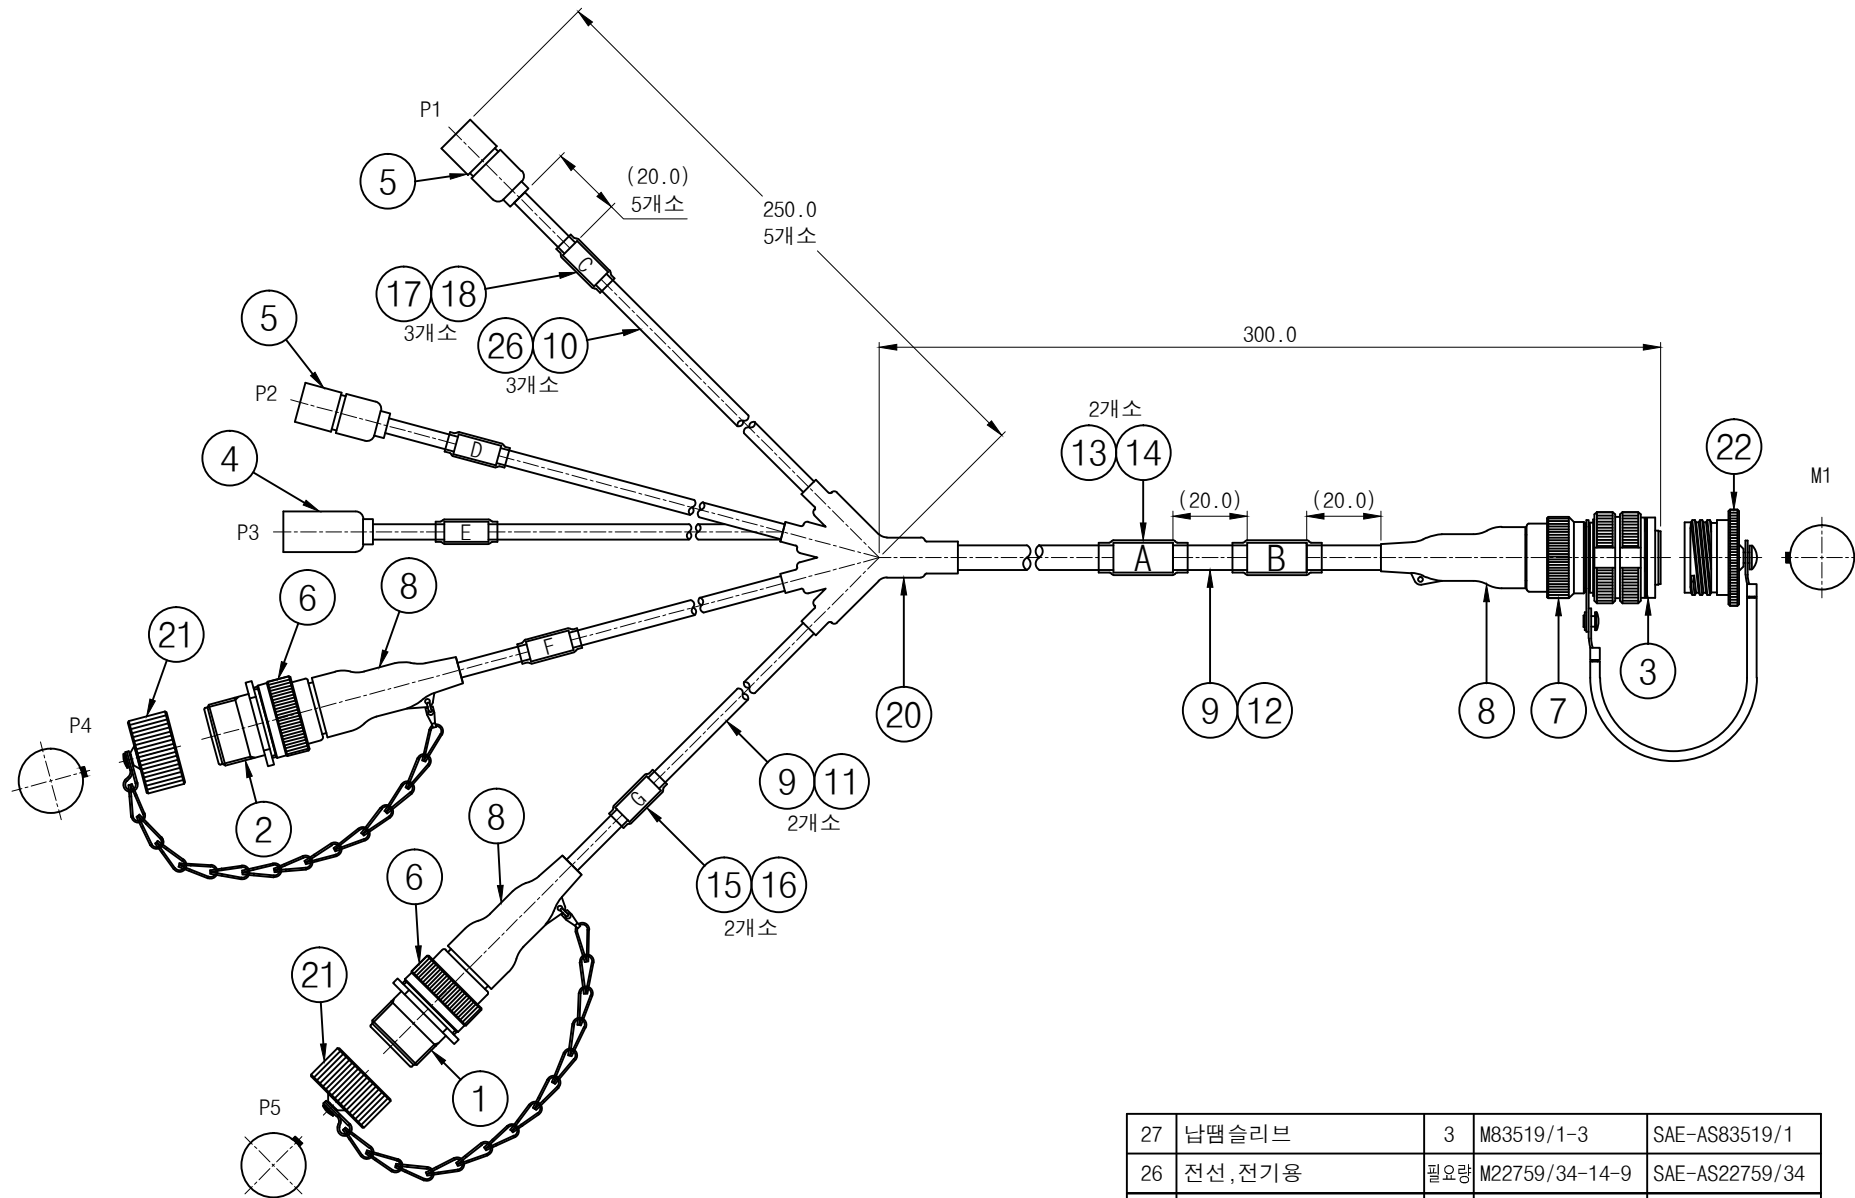


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	13	C1111 X X X X(주기 7 참조)
B	13	C1111-M1 주점검기
C	17	C1111-P1 A60023109(P1)
D	17	C1111-P2 A60023109(P2)
E	17	C1111-P3 A60023109(P3)
F	15	C1111-P4 A60023109(P4)
G	15	C1111-P5 A60023109(P5)

27	납땜슬리브	3	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
26	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
25	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
24	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
23	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
22	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
21	덮개, 전기 연결기용	2	YH25043-22D	연합정밀(KR)
20	트랜지슨	1	60310138-19	60310138
19	마개, 전기접속기용	17	MS27488-22-2	MS27488
18	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-204-C	SAE-AS23053/5

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번6,7 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번6,7 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

17	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-4	SAE-AS23053/5
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
11	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-0	SAE-AS23053/5
9	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
8	부트, 먼지 및 습기방지용	3	50073719-15	50073719
7	어댑터	1	50073958-12	50073958
6	어댑터	2	50073956-31	50073956
5	연결기, 플러그형, 전기용	2	MS27143-1	MS27143
4	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27142-1	MS27142
3	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A22-15SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A22-2SN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차		부품 목록				
소수 각도 분수		육군군수사령부				
주기1참조		케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1111)				
재질		도면 A2				
열처리		도면 A2				
K55A1DEP0T		도면 A2				
적용품목		도면 A2				
보호피막처리		도면 A2				
부품번호 K55A1DTE01-111		도면 A2				
NS		도면 A2				
단위		도면 A2				
중량		도면 A2				
2 장 중		도면 A2				
1 번째		도면 A2				

K55A1DTE01-111

圖五

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



MS27142-3
연결기 후면도
#16-1EA

MS27143-1
연결기 후면도
#12-1EA

MS27142-1
연결기 후면도
#12-1EA

YH3100A22-15SN
연결기 후면도
#16-1EA
#12-5EA

YH3100A22-12PN
연결기 후면도
#8-3EA

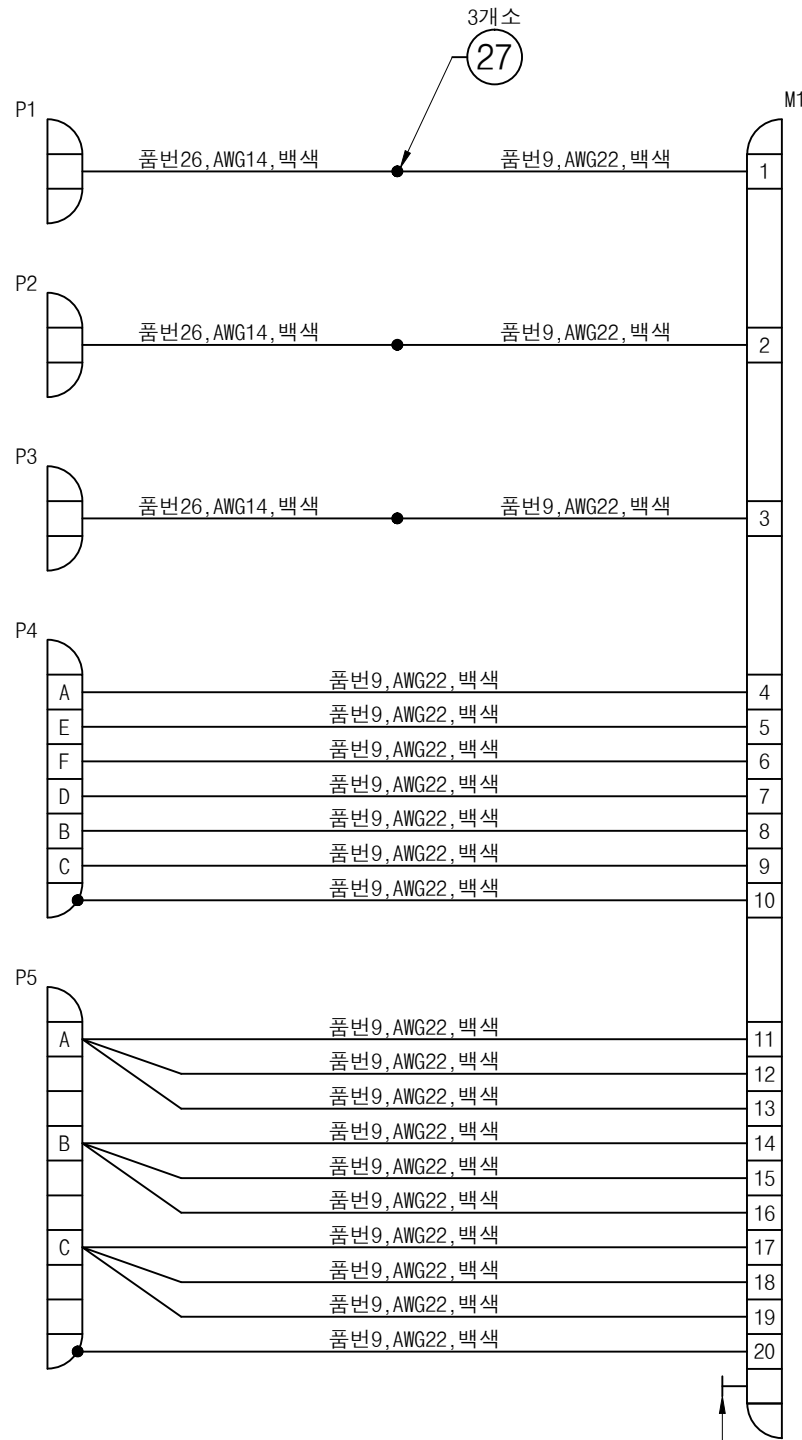

배선도

19
17개소

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		부품목록				
재질 -		승인부서 -			도명	
열처리 -		검도	최경채	승인	육군군수사령부 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1111)	
- K55A1DEP0T		제도	전태훈	검도		
적용품목		설계	민경대	검도		
관련도면		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도번 K55A1DTE01-111
부품번호 K55A1DTE01-111		보호피막처리 -	척도 NS	단위	중량	A2
					2 장중	2 번째

K55A1DTE01-112 圖五

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

D

C

B

A

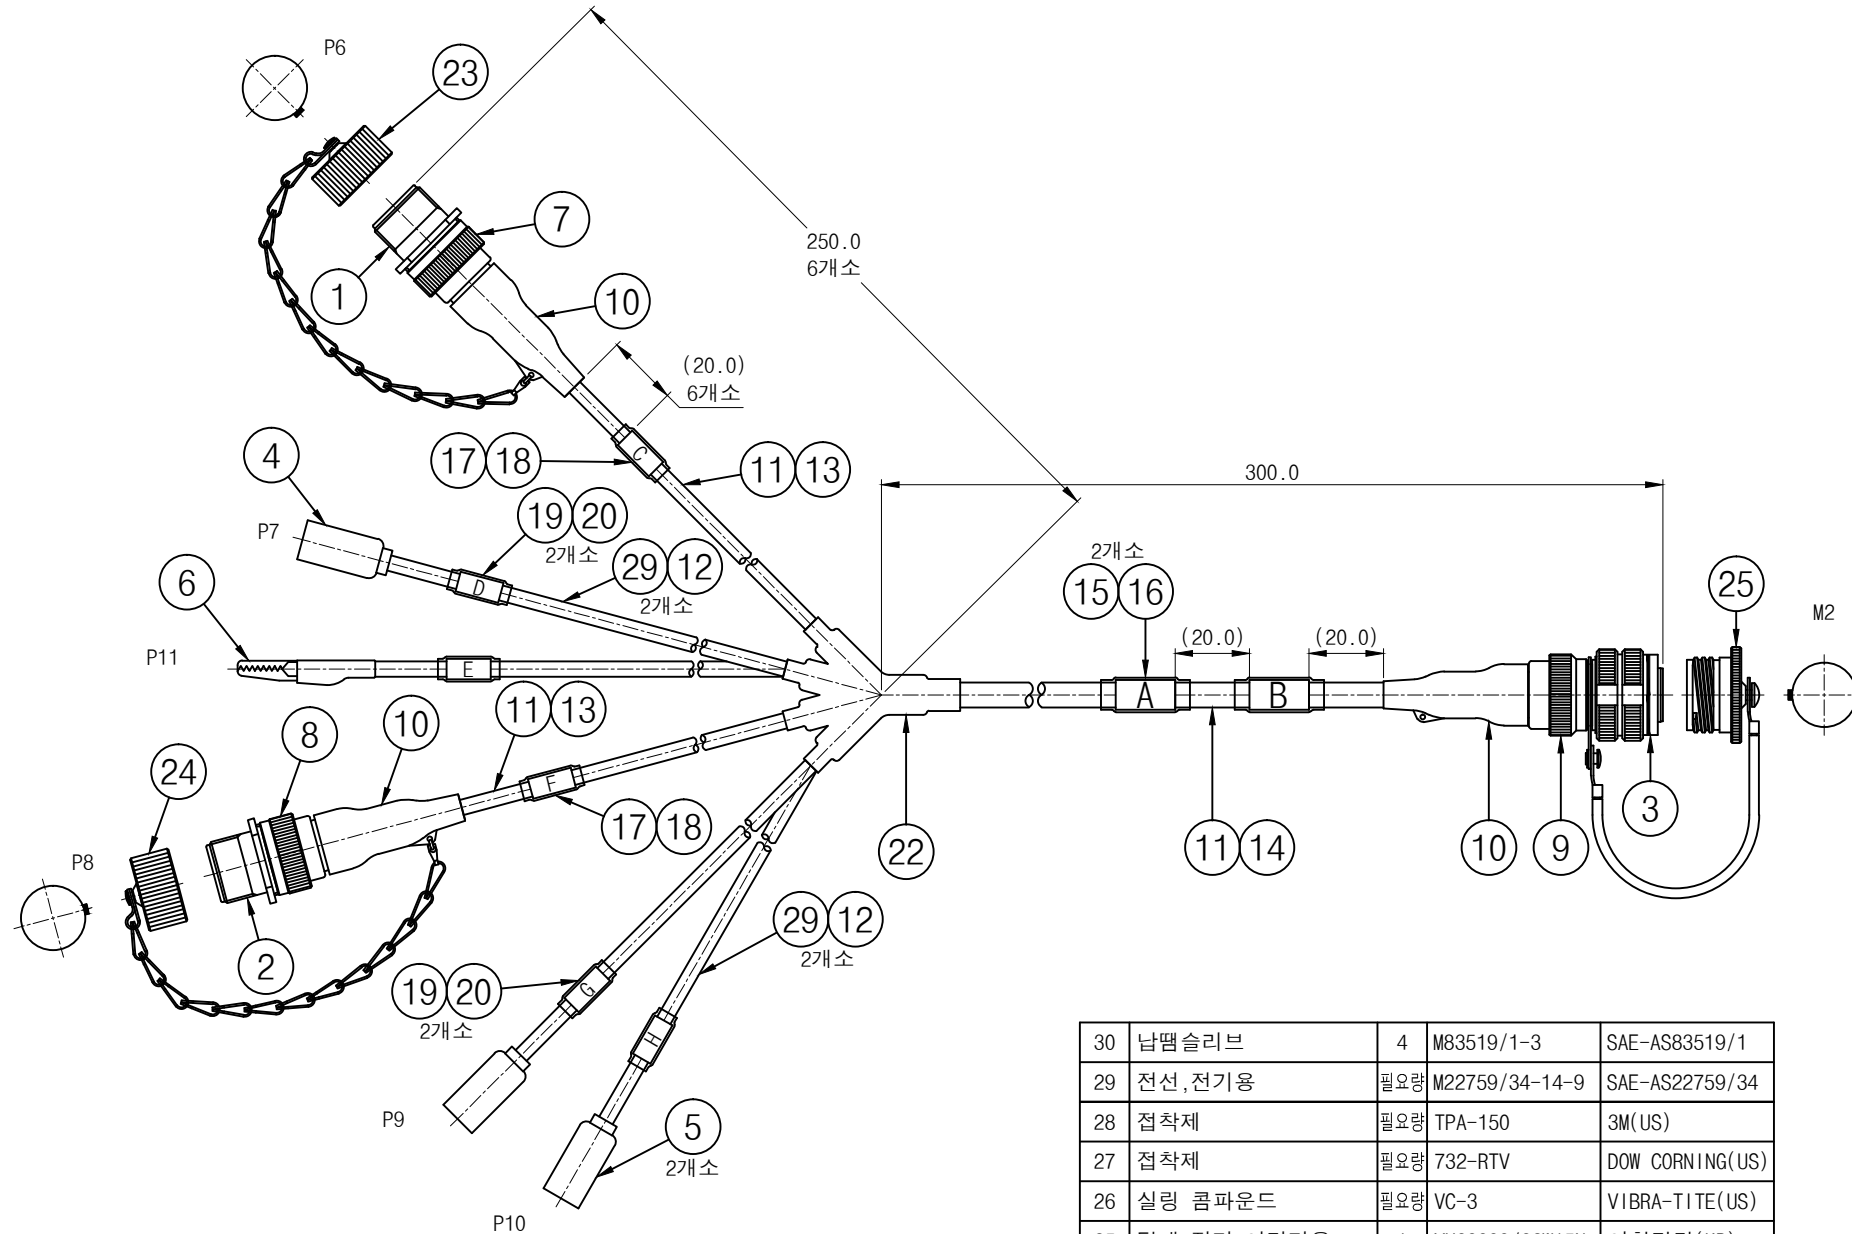


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	15	C1112 X X X X(주기 7 참조)
B	15	C1112-M2 주점검기
C	17	C1112-P6 A60023109(P6)
D	19	C1112-P7 A60023109(P7)
E	19	C1112-P11 A60023109(P11)
F	17	C1112-P8 A60023109(P8)
G	19	C1112-P9 A60023109(P9)
H	19	C1112-P10 A60023109(P10)

30	납땜슬리브	4	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
29	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
28	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
27	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
26	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
25	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
24	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-18D	연합정밀(KR)
23	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-22D	연합정밀(KR)
22	트랜지슨	1	60310138-19	60310138
21	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-204-C	SAE-AS23053/5
19	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-4	SAE-AS23053/5



주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번7,8,9 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번7,8,9 뒤통수에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

18	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
17	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
13	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-0	SAE-AS23053/5
11	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
10	부트, 먼지 및 습기방지용	3	50073719-15	50073719
9	어댑터	1	50073958-12	50073958
8	어댑터	1	50073956-20	50073956
7	어댑터	1	50073956-31	50073956
6	클립, 전기용	1	60027973	60027973
5	연결기, 플러그형, 전기용	2	MS27142-1	MS27142
4	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27142-2	MS27142
3	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3100A18-11PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3100A22-22PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
공통공차		부 품 목 록				
소수 각도 분수		육군군수사령부				
주기1참조		케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1112)				
재질		도면크기				
열처리		도면 K55A1DTE01-112				
K55A1DEP0T		A2				
적 용 품 목		2 장 중 1 번째				
보호피막처리						
부품번호 K55A1DTE01-112						
NS						
단위						
중량						

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

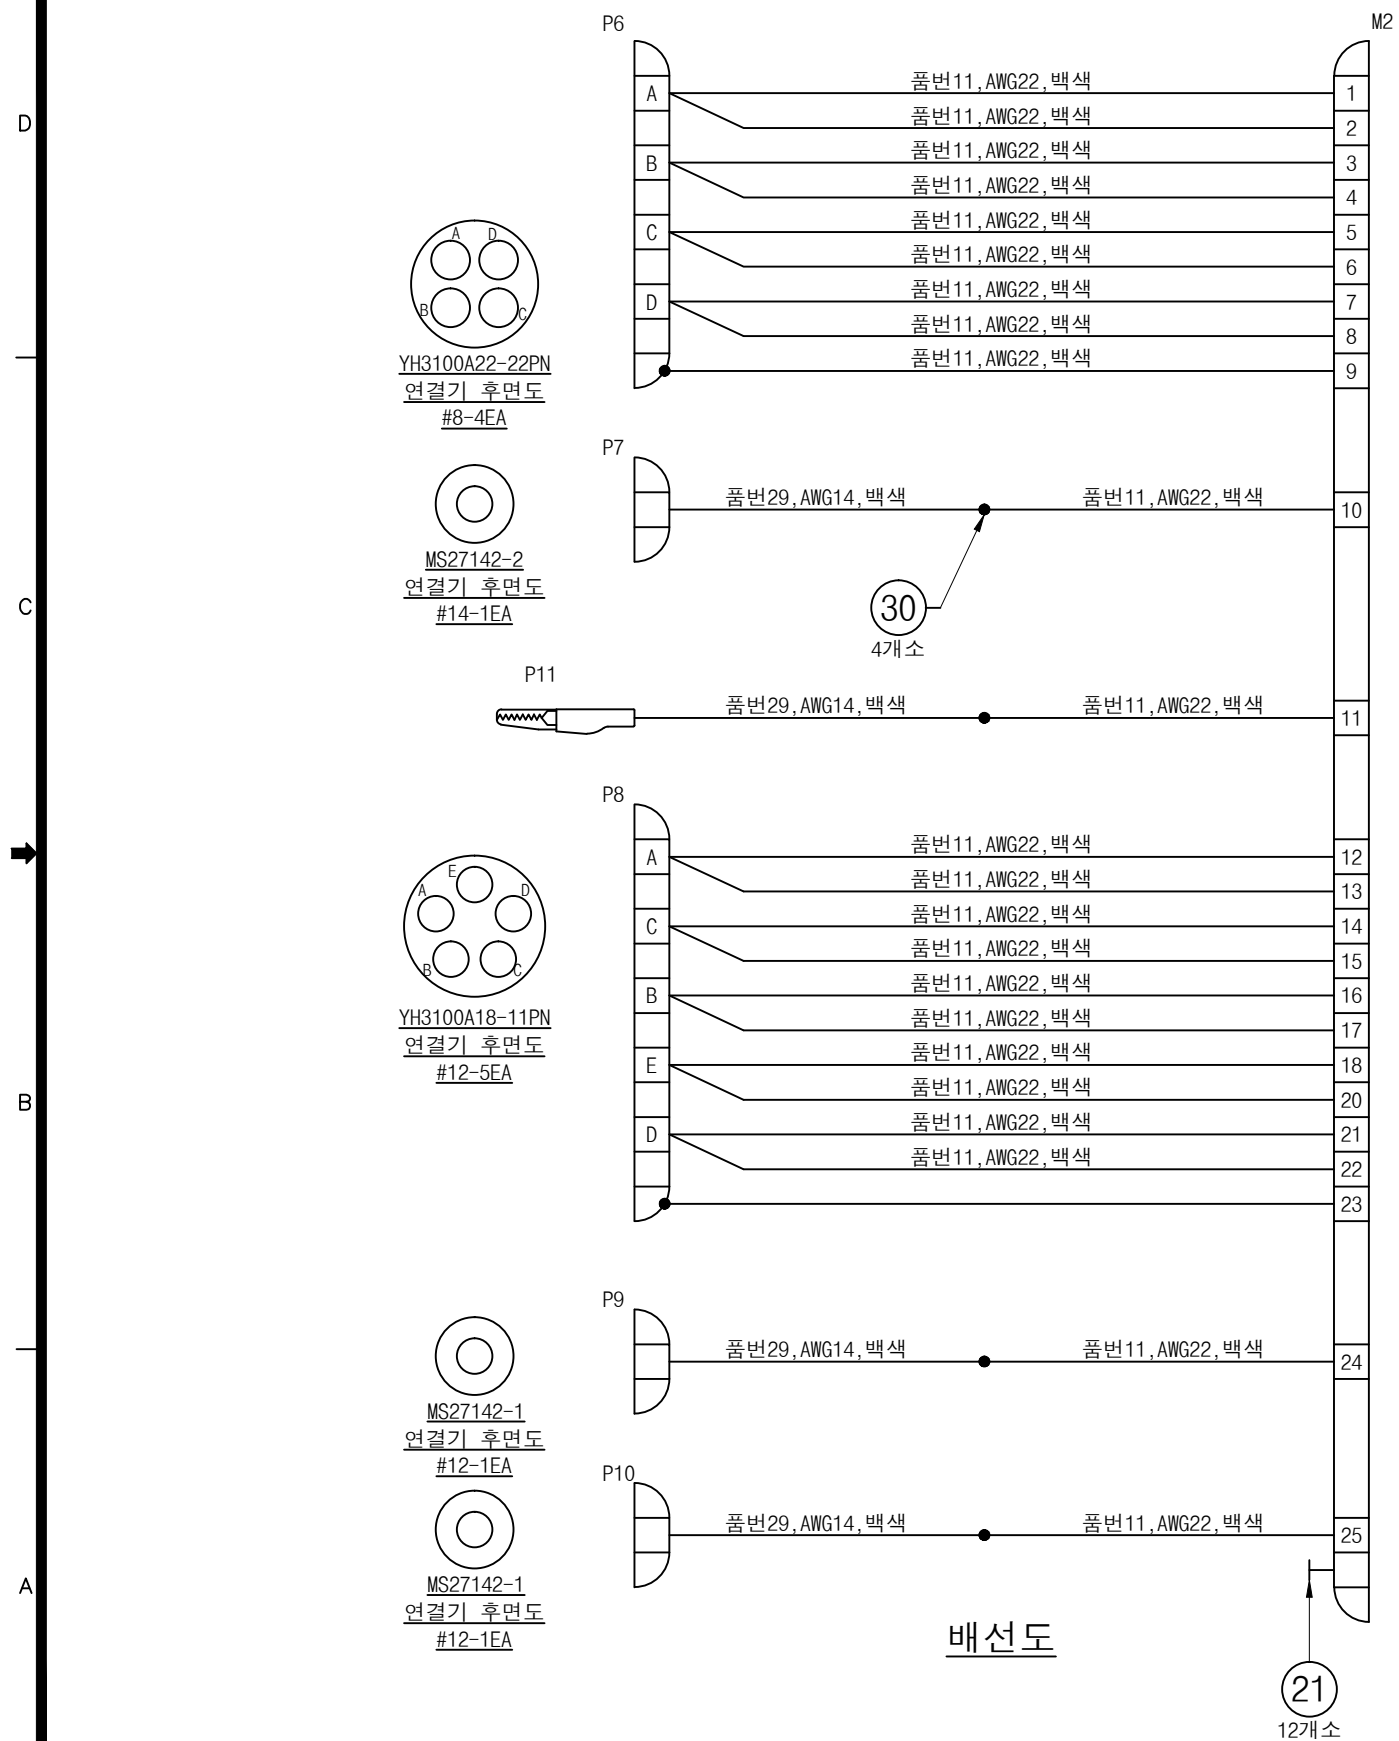

		대체가능재질	품번 품 명 수량 부 품 번 호 도 면 번 호				
			부 품 목 록				
		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -				육군군수사령부	
			승인부서 -			도명 케이ابل조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1112)	
		재질 -	검도	최경채	승인		
			제도	전태훈	검도		
		열처리 -	설계	민경대	검도		
- K55A1DEP0T			작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도면 K55A1DTE01-112
관 련 도 면		적 용 품 목				A2	2 장중 2 번째
부품번호 K55A1DTE01-112		보호피막처리 -	척도 NS	단위	중량		