
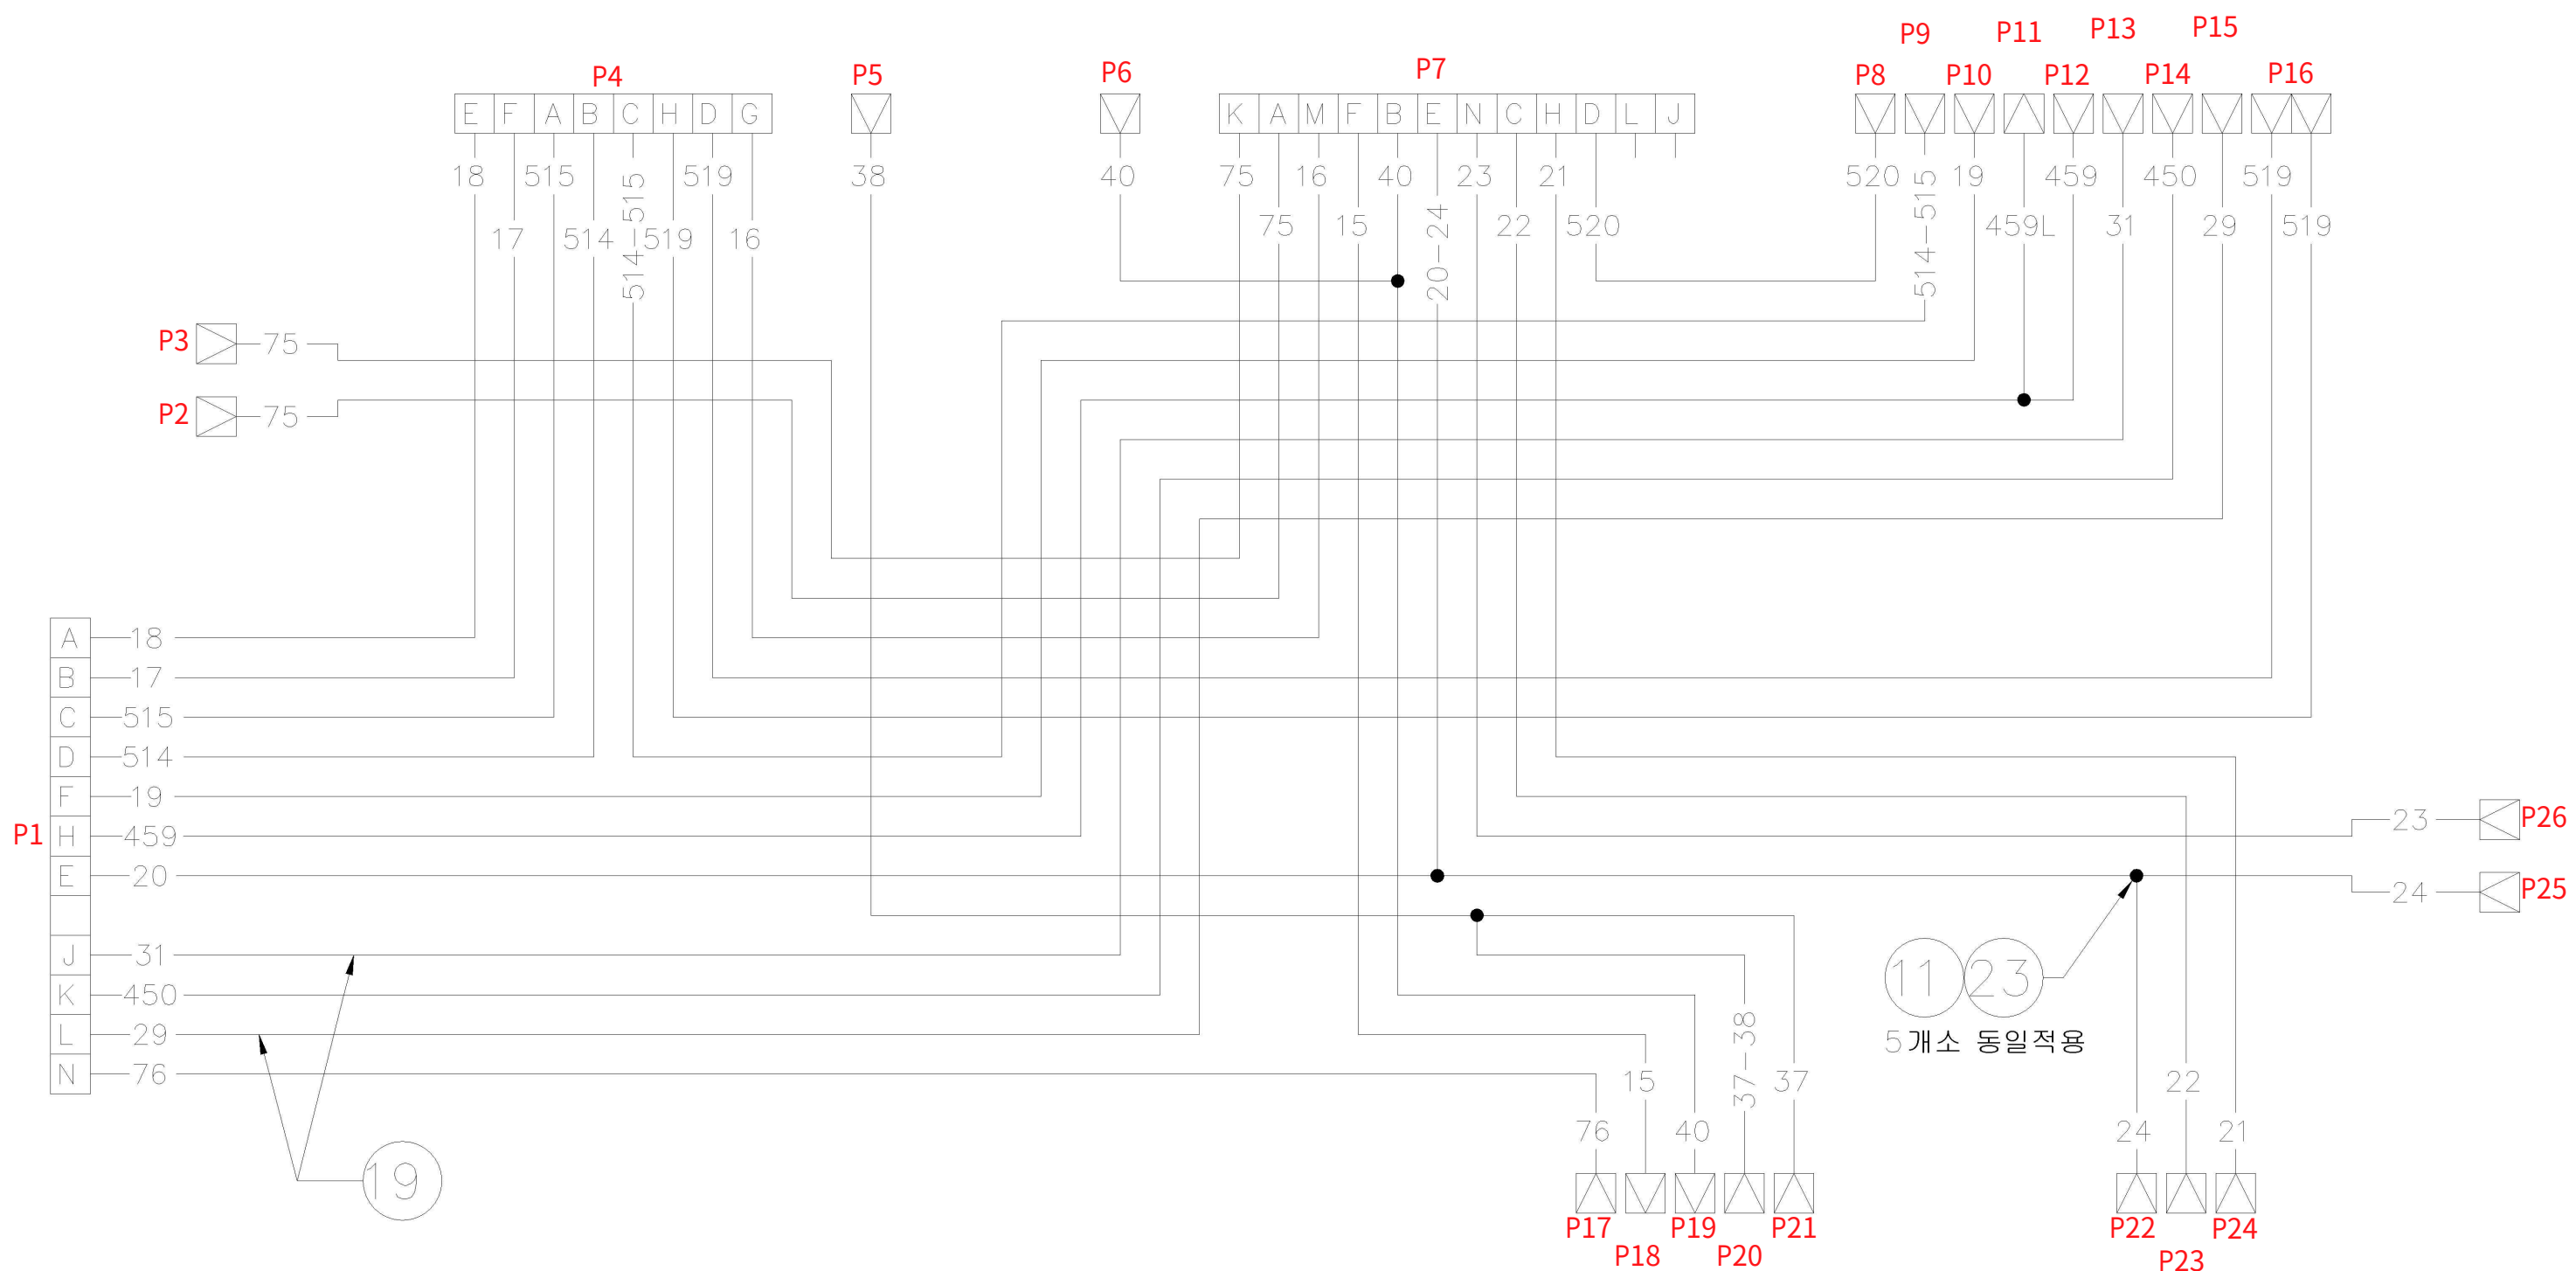


수		정		내		용	
부호	위치	내	용	수 정 자	승 인 자	년	월 일
A	D6	1. 치수 "4851.0"을		이 영 균	윤 원 균	2010.10.20	
	E5	2. 치수 "410.0"을					

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착할 것
- 규정치 않은 모든 케이블은 품번 20 M13486/1-5를 적용할 것
- 인식사항표시

A60023110	
X	X
X	X
제작년	제작월

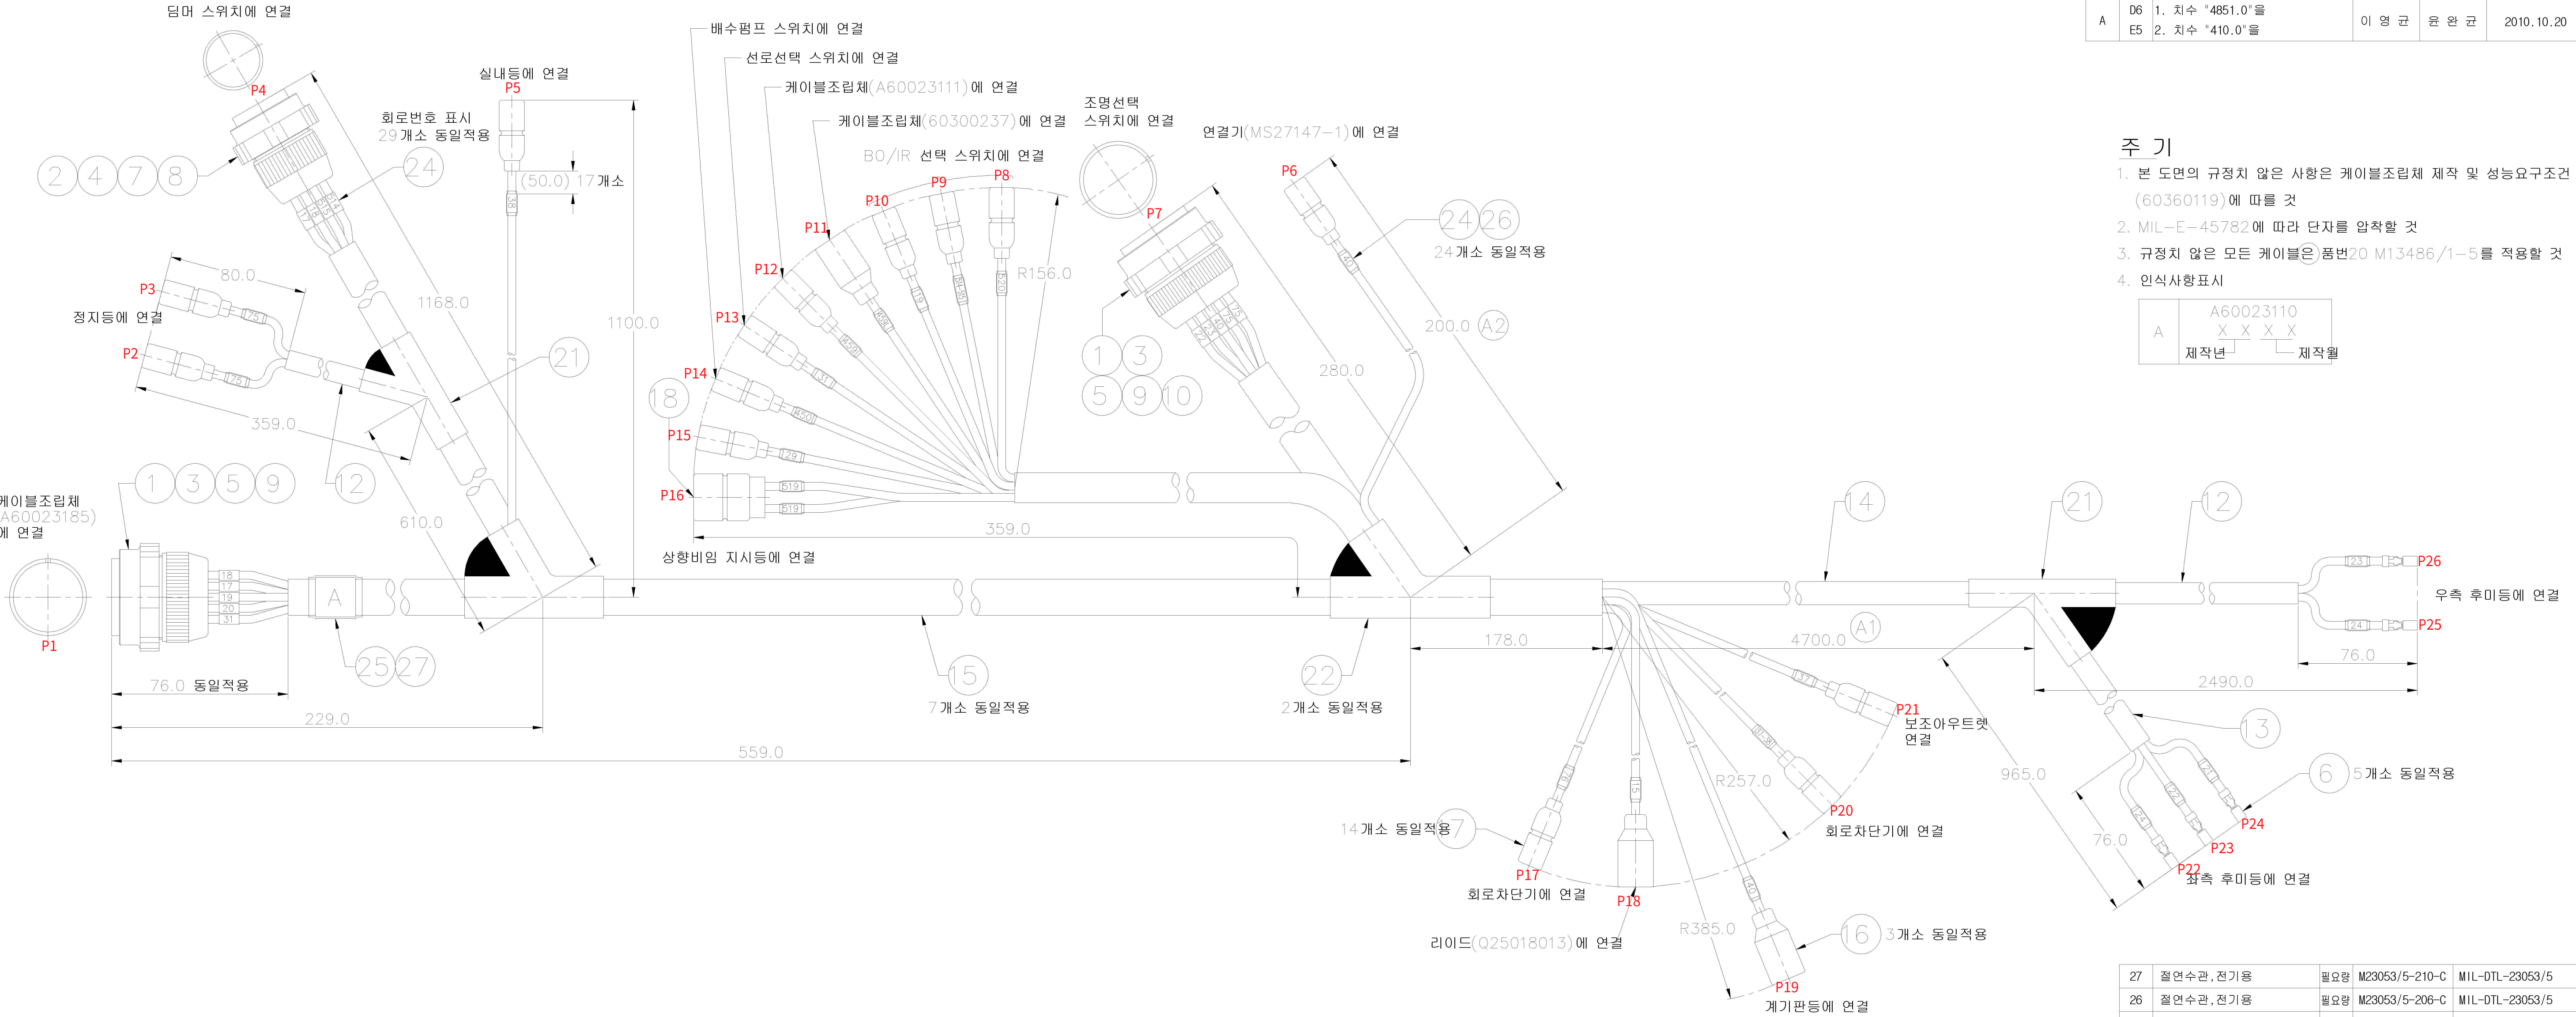

27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-210-C	MIL-DTL-23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-4	MIL-DTL-23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-0	MIL-DTL-23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-305-0	MIL-DTL-23053/4
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-304-0	MIL-DTL-23053/4
20	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-5	MIL-DTL-13486/1
19	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-4	MIL-DTL-13486/1
18	연결기, 플러그	1	MS27145-1	MS27145
17	연결기, 플러그	14	MS27144-1	MS27144
16	연결기, 플러그	3	MS27142-2	MS27142
15	절연수관, 전기용	필요량	60310121-7	60310121
14	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
13	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
12	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
11	스플라이스	5	60027464-1	60027464
10	비금속제 로드	필요량	8724763	8724762K
9	연결기, 플러그형, 전기용	2	8724258	8724253K
8	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724244	8724237K
7	너트, 슬리브용	1	8701325	8701325K
6	단자세트, 금속분리식	5	8338564	8338564K
5	너트, 평면형, 널형	2	7723309	7723309K
4	너트,부싱 리테이너용,전기연결기용	1	7723308	7723308K
3	부싱,비금속제	2	7722333	7722333K
2	부싱,비금속제	1	7722322	7722322K
1	너트,연결, 전선관용	2	7716634	7716634K

대체가능재질	부	품	목	록
원도	공통공차	소수	각도	분수
		-	-	-
	재 질	-	-	-
	열처리	-	-	-
A60023091	K-55A1	-	-	-
관 련 도 면	적 용 품 목	보통피막처리	-	-
부품번호	A60023110	재고번호	6150-37-520-3998	
년월일	2010. 9. 1	승인부서	포병사업팀	
검도 김 현 중	승인 윤 원 균	제 도 김 지 중	검 도 이 영 균	
설 계 김용석/정재훈	검 도	작성부서	상성테크원(주)	도면크기
			(연합정밀(주))	도면
척도	NS	단위	mm	중량 3.37kg
A1		1 장중	1 번째	

방 위 사 업 청

케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형

A60023110

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

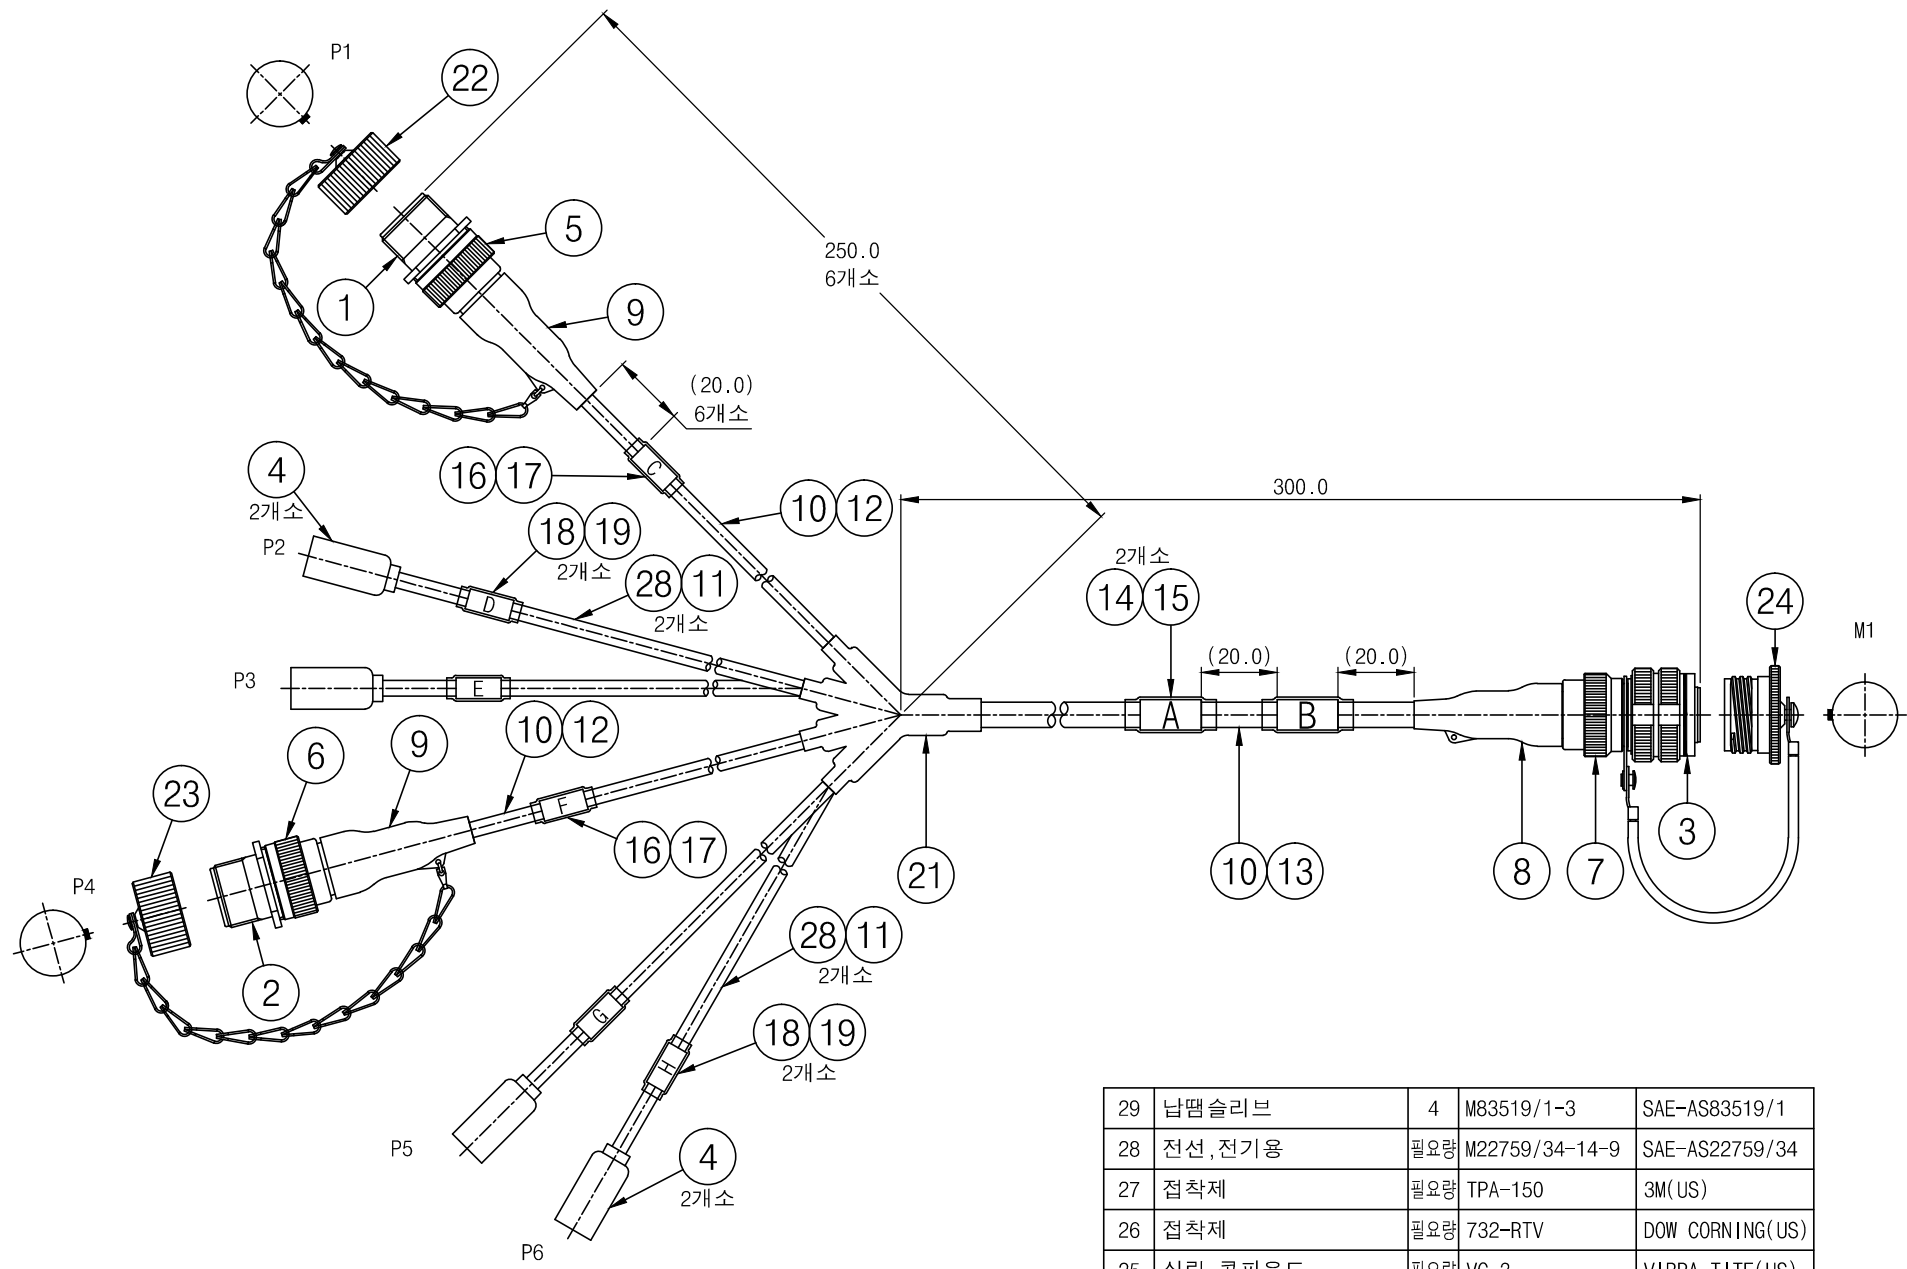


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	14	C1113 X X X X(주기 7 참조)
B	14	C1113-M1 주점검기
C	16	C1113-P1 A60023110(P1)
D	18	C1113-P2 A60023110(P2)
E	18	C1113-P3 A60023110(P3)
F	16	C1113-P4 A60023110(P4)
G	18	C1113-P5 A60023110(P5)
H	18	C1113-P6 A60023110(P6)

29	납땜슬리브	4	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
28	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
27	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
26	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
25	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
24	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
23	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-22D	연합정밀(KR)
22	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-28D	연합정밀(KR)
21	트랜지슨	1	60310138-19	60310138
20	마개, 전기접속기용	12	MS27488-22-2	MS27488

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번5,6,7 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5,6,7 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

19	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-204-C	SAE-AS23053/5
18	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-4	SAE-AS23053/5
17	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
12	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-103-0	SAE-AS23053/5
10	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
9	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
8	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
7	어댑터	1	50073958-12	50073958
6	어댑터	1	50073956-31	50073956
5	어댑터	1	50073956-44	50073956
4	연결기, 플러그형, 전기용	4	MS27142-2	MS27142
3	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A22-23PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A28-51PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록				
		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서 -			육군군수사령부	
		재질 -	검도 최경재 승인			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1113)	
		열처리 -	제도 전태훈 검도			도면크기 도번 K55A1DTE01-113	
-	K55A1DEPOT		설계 민경대 검도				
관 련 도 면	적 용 품 목		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
부품번호	K55A1DTE01-113	보호피막처리 -	척도 NS	단위	중량	A2	
			2 장중 1 번째				

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

D

C

B

A

D

C

B

A

K55A1DTE01-113




YH3100A28-51PN
연결기 후면도
#12-12EA




MS27142-2
연결기 후면도
#14-1EA



MS27142-2
연결기 후면도
#14-1EA







YH3100A22-23PN
연결기 후면도
#12-8EA



MS27142-2
연결기 후면도
#14-1EA




MS27142-2
연결기 후면도
#14-1EA

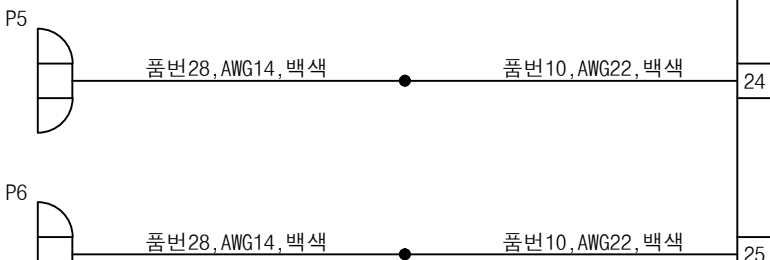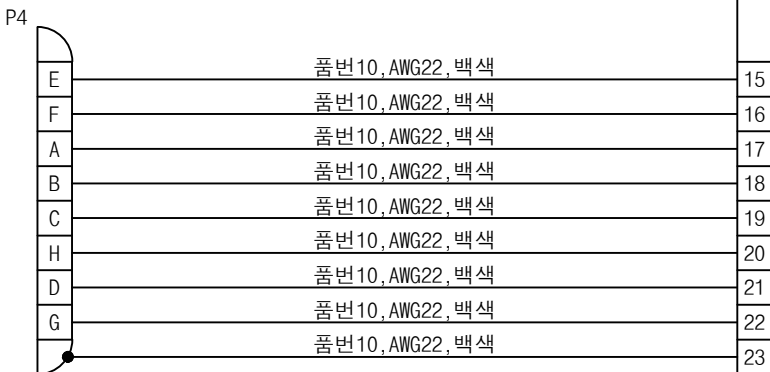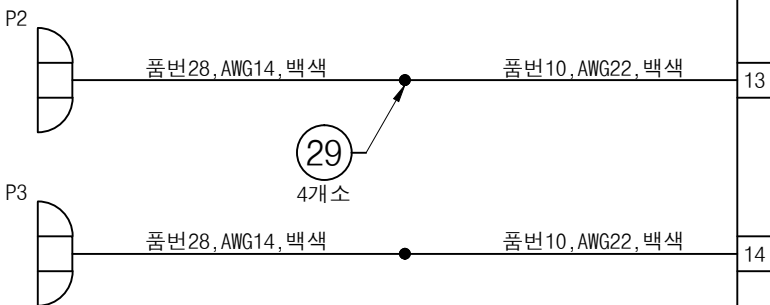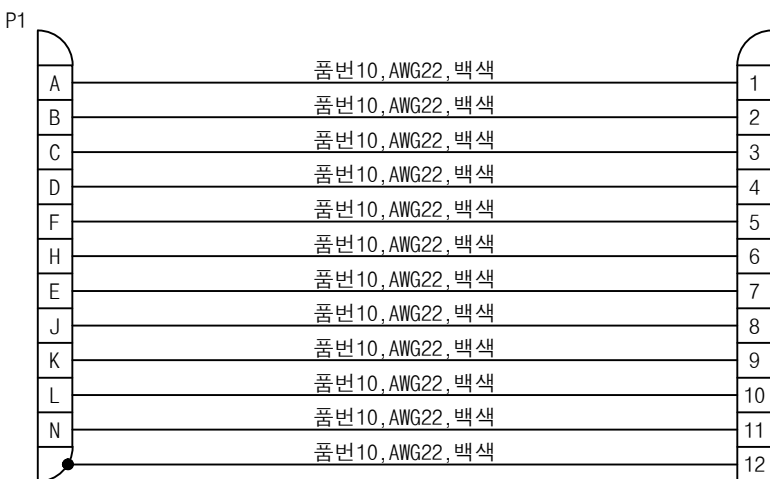

배선도

20 12개소



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		부품목록				
재질 -		승인부서 -		육군군수사령부		
열처리 -		검도 최경채	승인	도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1113)		
보호피막처리 -		제도 전태훈	검도			
관련도면 K55A1DEP0T		설계 민경대	검도	작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)		
부품번호 K55A1DTE01-113		척도 NS	단위	중량	도면크기도면 A2	도면 K55A1DTE01-113
				2 장중 2 번째		

수정내용					
부호	위치	내용	수정자	승인자	년월일

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번5,6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5,6 뒫ես에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년-제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 품번5 접점작업 후 접착제(TPA-150(3M))를 사용하여 몰딩할 것
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것
- 지시된 전선은 부트 내부에서 단말 처리 할 것

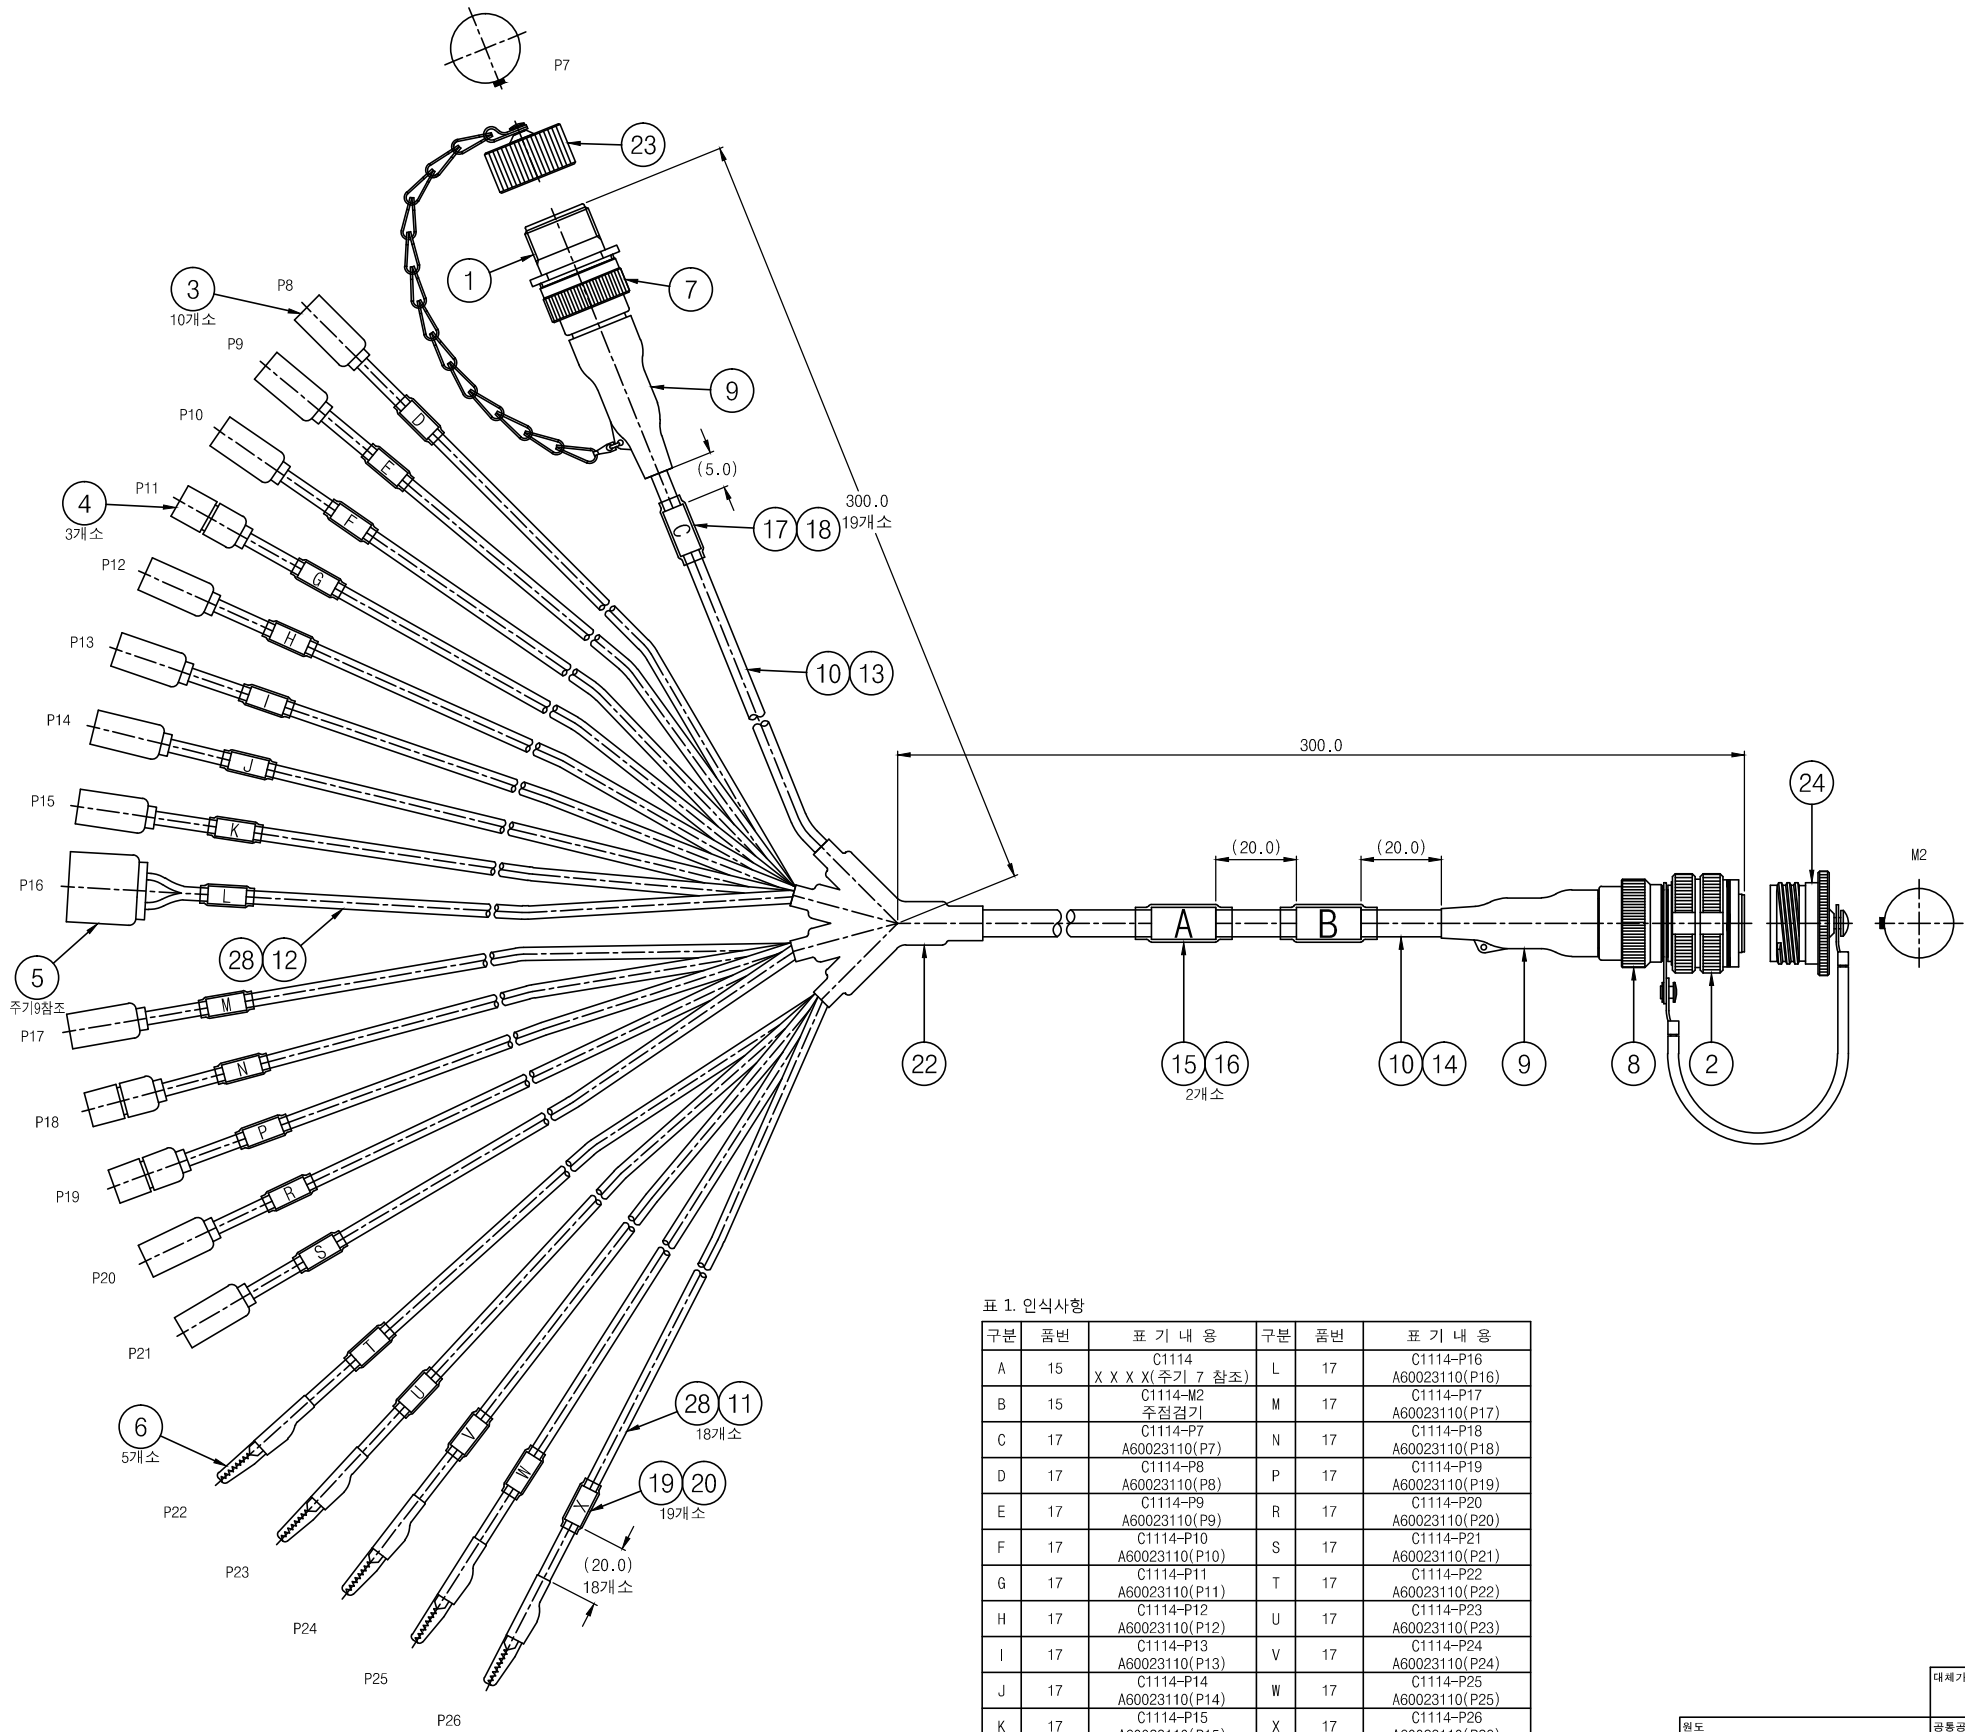


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용	구분	품번	표 기 내 용
A	15	C1114 X X X X(주기 7 참조)	L	17	C1114-P16 A60023110(P16)
B	15	C1114-M2 주점검기	M	17	C1114-P17 A60023110(P17)
C	17	C1114-P7 A60023110(P7)	N	17	C1114-P18 A60023110(P18)
D	17	C1114-P8 A60023110(P8)	P	17	C1114-P19 A60023110(P19)
E	17	C1114-P9 A60023110(P9)	R	17	C1114-P20 A60023110(P20)
F	17	C1114-P10 A60023110(P10)	S	17	C1114-P21 A60023110(P21)
G	17	C1114-P11 A60023110(P11)	T	17	C1114-P22 A60023110(P22)
H	17	C1114-P12 A60023110(P12)	U	17	C1114-P23 A60023110(P23)
I	17	C1114-P13 A60023110(P13)	V	17	C1114-P24 A60023110(P24)
J	17	C1114-P14 A60023110(P14)	W	17	C1114-P25 A60023110(P25)
K	17	C1114-P15 A60023110(P15)	X	17	C1114-P26 A60023110(P26)

29	납땜슬리브	23	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
28	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
27	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
26	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
25	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
24	뒫개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
23	뒫개,전기 연결기용	1	YH25043-28D	연합정밀(KR)
22	트랜지션	1	60310138-21	60310138
21	마개,전기접속기용	1	MS27488-22-2	MS27488
20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
19	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
18	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
17	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
13	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
12	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
10	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
9	부트,면지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
8	어댑터	1	50073958-14	50073958
7	어댑터	1	50073956-44	50073956
6	클립,전기용	5	60027973	60027973
5	연결기,리셉터클형,전기용	1	MS27146-1	MS27146
4	연결기,플러그형,전기용	3	MS27144-1	MS27144
3	연결기,플러그형,전기용	10	MS27142-2	MS27142
2	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26D35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3100A28-51PN	연합정밀(KR)

부품 목록				대체가능재질			
품번	종	명	수량	무	품	번	호
년월일				광통광차			
승인부서				소수		각도	
도면				주기1참조		분수	
검도				재질		검도	
검도				열처리		검도	
작성부서				K55A1DEPOT		검도	
관련도면				적용종류		검도	
부품번호				K55A1DTE01-114		검도	
검도				보호피막처리		검도	
단위				NS		단위	
종량				A1		종량	

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용, 갈래형(C1114)

K55A1DTE01-114

2 장중 1 번째

