

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자



주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착한 후 단자의 압착부 및 전선의 도전부가 노출되지 않도록 종번(25) 절연수관을 씌우고 열수축 작업을 것
- 인식사항표시

A	A60023117(C191)	F	C191-P5 BRK-SEGMENT(L)
	X X X X		
B	C191-P1 HCU-J3	G	C191-P6 KM3
C	C191-P2 BRK-SEGMENT(R)	H	C191-P7 KM2A2
D	C191-P3 S.P-3	I	C191-P8 S.C-J1
E	C191-P4 S.P-4	J	C191-P9 F-761/VRC-J72

39	전선, 전기용	필요량	M81044/12-16-9	MIL-W-81044/12
38	전선, 전기용	필요량	M81044/12-20-9	MIL-W-81044/12
37	접속기, 도전용	2	M83519/2-2	MIL-S-83519/2
36	접속기, 도전용	4	M83519/1-3	MIL-S-83519/1
35	접속기, 도전용	8	M83519/1-2	MIL-S-83519/1
34	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M27500A20M.2T08	MIL-DTL-27500
33	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
32	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
31	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
30	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-204-C	MIL-DTL-23053/5
29	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	MIL-DTL-23053/5
28	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-4	MIL-DTL-23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-0	MIL-DTL-23053/5
24	단자, 돌기형	2	MS35436-1	MS35436
23	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27467T11F5S	MS27467
22	연결기, 플러그	1	MS27144-1	MS27144
21	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W14-19P	MS3475
20	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W14-5P	MS3475
19	연결기, 리셉터클형, 전기용	2	MS3474W14-15S	MS3474
18	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3106A12-5S	MS3106
17	어댑터(90°)	1	YAR18A890-1204	80660165
16	어댑터, 연결기용	2	Q65013403-11	Q65013403
15	어댑터, 연결기용	2	Q65013403-10	Q65013403
14	월드단말밴드	5	S3175-4	60660158
13	부트, 면지 및 습기방지용	2	60344349-29	60344349
12	부트, 면지 및 습기방지용	3	60344341-23	60344341
11	부트, 면지 및 습기방지용	1	60344341-22	60344341
10	어댑터(0°)	1	60311041-3	60311041
9	트란지션	3	60310153-14	60310153
8	트란지션	1	60310127-14	60310127
7	테이프형 쉴드	필요량	60310126	60310126
6	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
5	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
4	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
3	절연수관, 전기용	필요량	60310121-1	60310121
2	EMI 브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
1	EMI 브레이드	필요량	50073712-0111	50073712

품번		품명		수량	부품번호	도면번호
부 품 명 목 록						
년월일 2010. 10. 20				방 위 사 업 청		
승인부서 포병사업팀						
검도이정중		승인홍환근		도면	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형 (C191)	
제도김지웅		검도이영근				
설계서경호		검도				
작성부서 삼성테크(주) (연합정밀(주))		도면크기				
척도 NS		단위 mm	중량 1.36kg	A1	A60023117	
					1 장 종 1 번째	

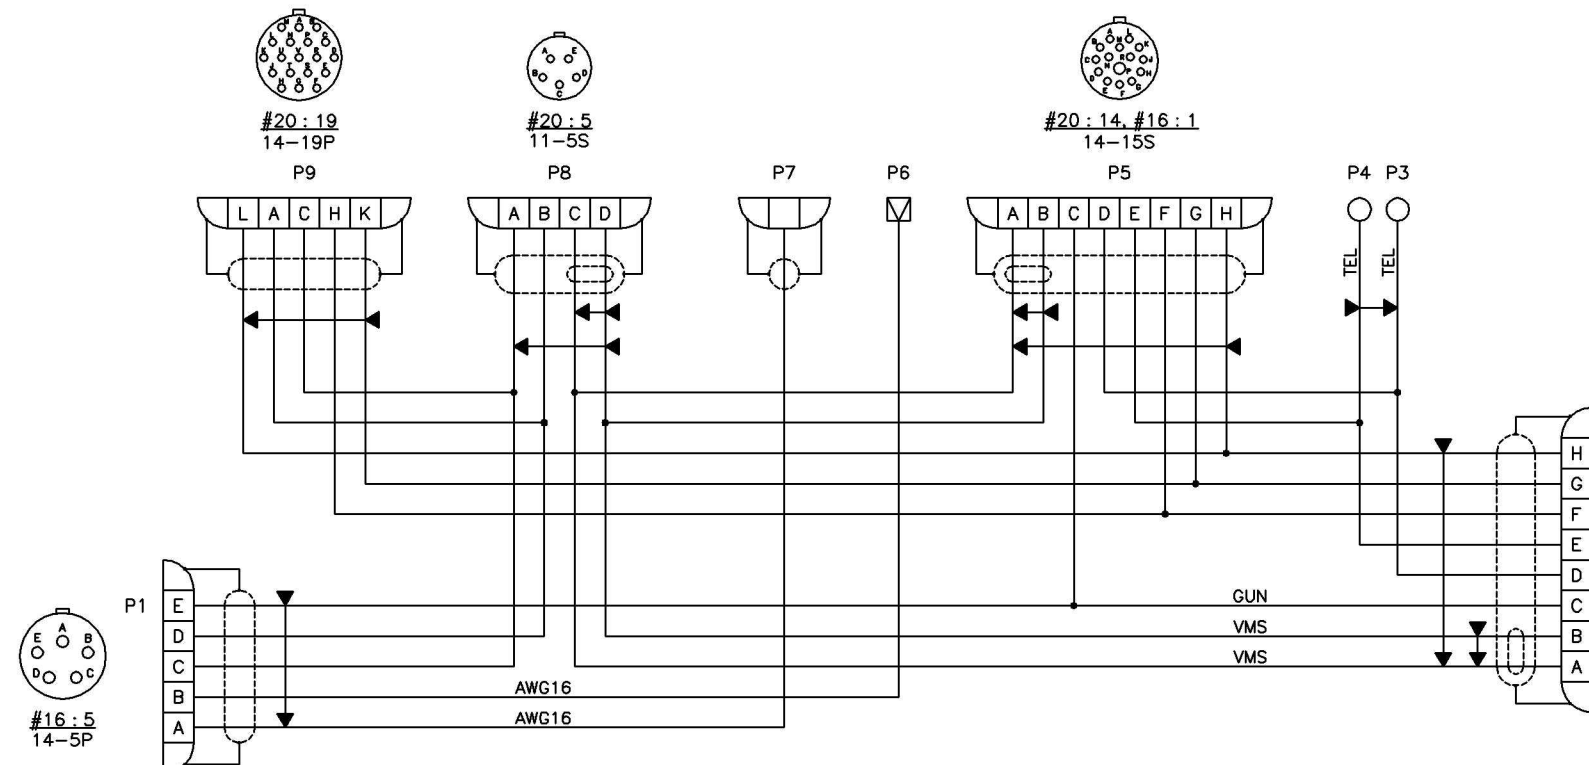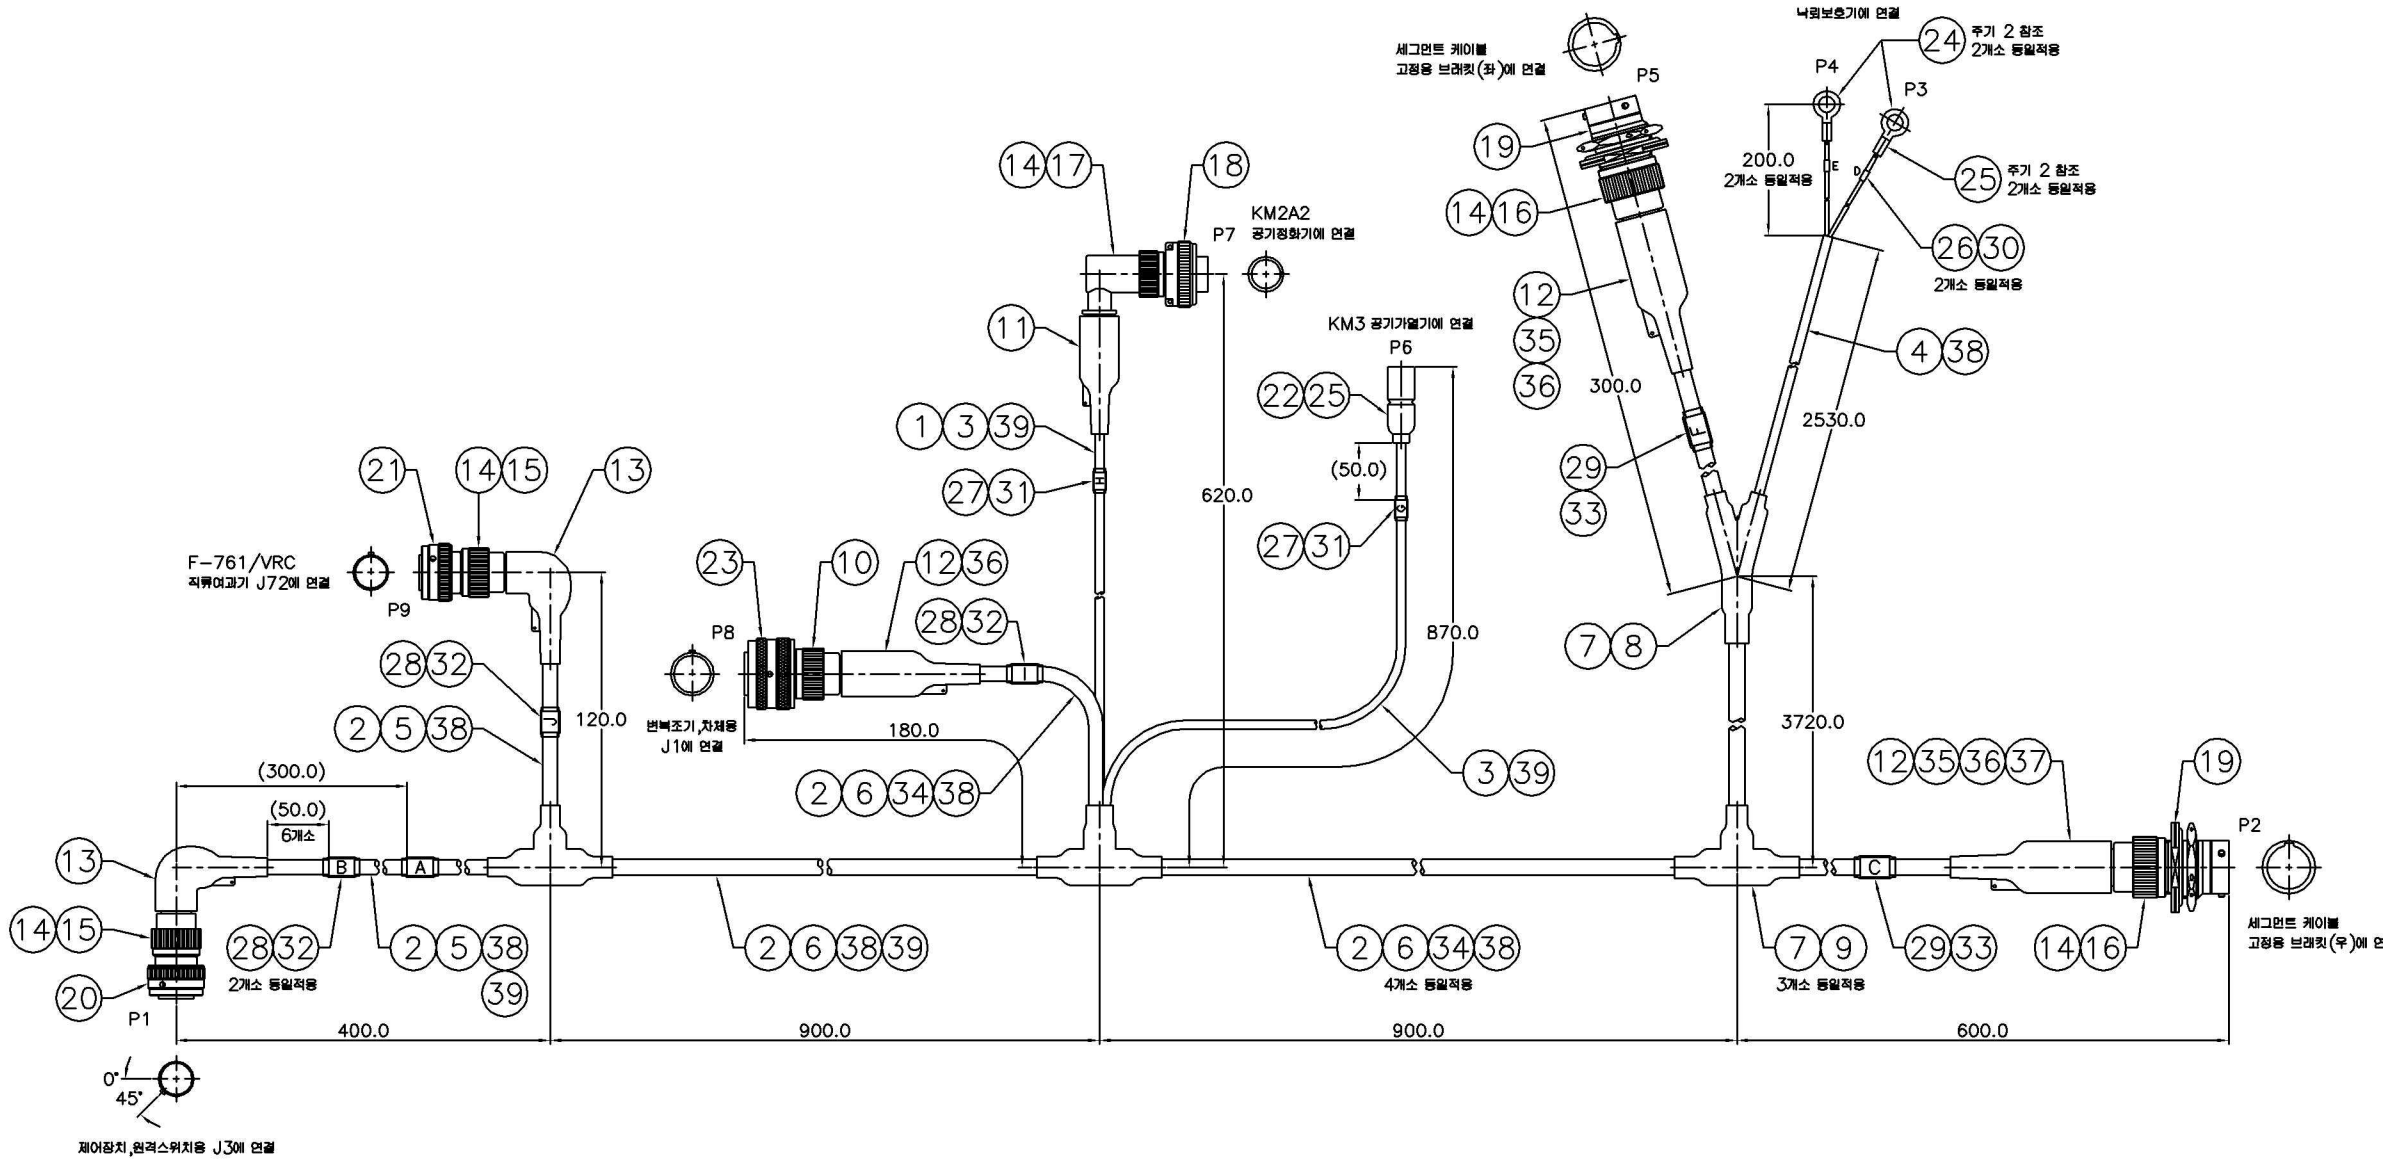

배선도

원도	-
수정	-
재질	-
열처리	-
관련도면	K-55A1
제품번호	A60023117
제고번호	-

공통공차	각도	분수
-	±10°	-
재질	-	-
열처리	-	-
관련도면	K-55A1	-
제품번호	A60023117	-
제고번호	-	-

년월일	2010. 10. 20
승인부서	포병사입팀
도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형 (C191)
작성부서	상정테크윈(주) (연합정밀(주))
도면크기	도면
척도	NS
단위	mm
중량	1.36kg

K55A1DTE01-101

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒤틀림새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시

- X X X X
제작년 제작월
8. 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

21	트랜지슨	1	60310127-13	60310127
20	마개,전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
19	마개,전기접속기용	6	MS27488-20-2	MS27488
18	마개,전기접속기용	22	MS27488-22-2	MS27488
17	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
16	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
15	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	60310121-5	60310121
10	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
9	절연수관,전기용	필요량	60310121-2	60310121
8	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트,먼지및 습기방지용	3	50073719-15	50073719
5	어댑터	2	50073960-9	50073960
4	어댑터	1	50073958-14	50073958
3	연결기,플러그형,전기용	1	YH3475W14-15PN	연합정밀(KR)
2	연결기,리셋터클형,전기용	1	YH3474W14-5SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
승인부서		도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1101)	
검도	승인			
제도	검도			
설계	검도			
작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기	도면
척도	NS	단위	중량	K55A1DTE01-101
A2				1 장중 1 번째

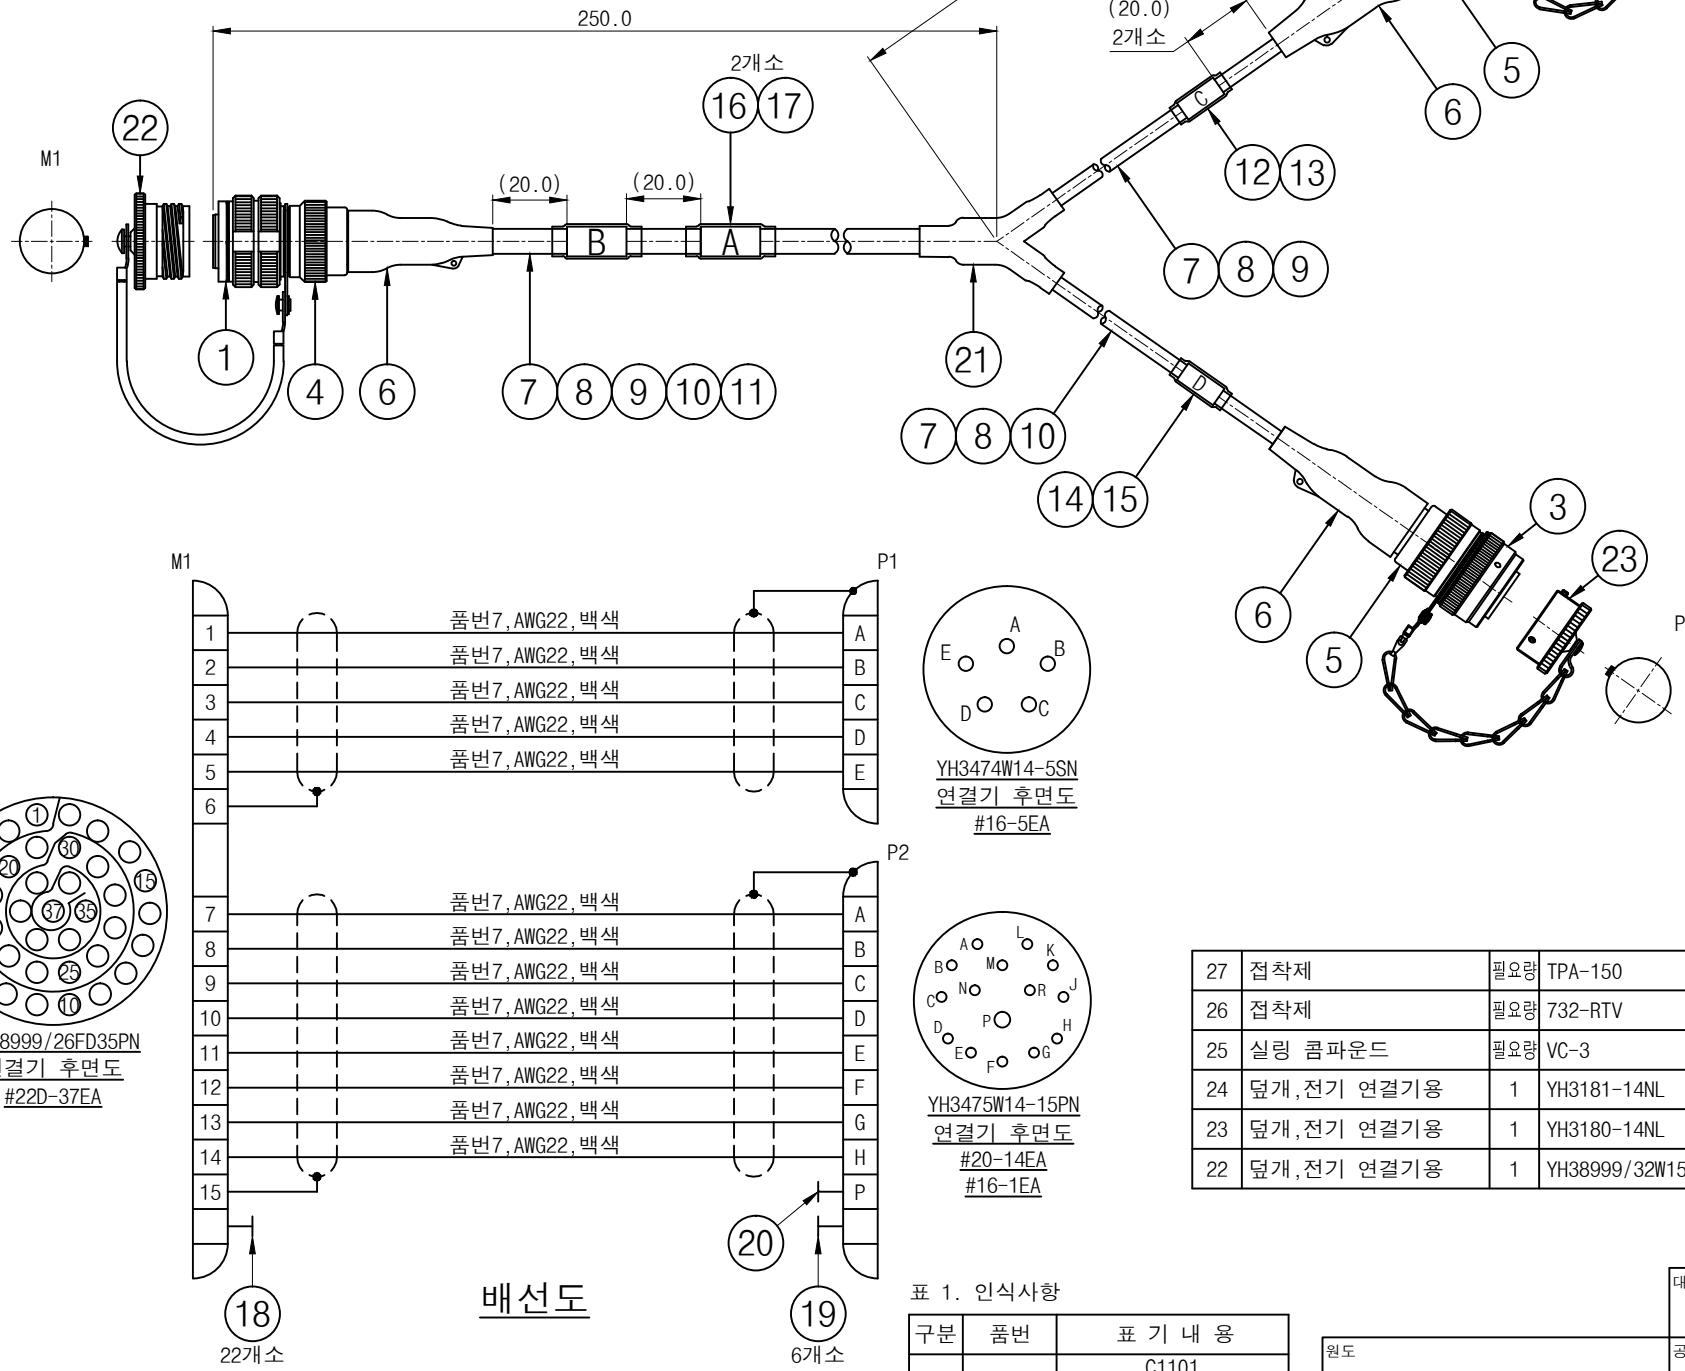

27	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
26	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
25	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
24	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
23	덮개, 전기 연결기용	1	YH3180-14NL	연합정밀(KR)
22	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	16	C1101 X X X X(주기 7 참조)
B	16	C1101-M1 주점검기
C	12	C1101-P1 A60023117(P1)
D	14	C1101-P2 A60023117(P2)

원도	대체가능재질	공통공차	소수	각도	분수
			주기1참조	-	-
		재질	-		
		열처리	-		
		K55A1DEP0T	-		
관련도면	적용품목	보호피막처리	-		
부품번호	K55A1DTE01-101				

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4,5/품번7,8,9,10 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번7,8,9,10 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
20	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
19	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
18	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
17	절연수관, 전기용	필요량	60310121-1	60310121
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
15	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
14	브레이드	필요량	50073712-0001	50073712
13	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
12	부트, 먼지및 습기방지용	4	50073719-15	50073719
11	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
10	어댑터	2	50073960-10	50073960
9	어댑터	1	50073959-2	50073959
8	어댑터	1	50073958-16	50073958
7	어댑터	1	50073956-6	50073956
6	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27142-2	MS27142
5	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀 (KR)
4	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH27468T11F5PN	연합정밀 (KR)
3	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3475W14-15PN	연합정밀 (KR)
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W14-19SN	연합정밀 (KR)
1	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A12-5P	연합정밀 (KR)

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품목록				
승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1102)		
검도	최경채			
제도	전태훈			
설계	민경대			
작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도번	K55A1DTE01-102
척도	NS	단위	중량	A2
				2 장중 1 번째


44	납땜슬리브	3	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
43	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
42	섀드 테이프	필요량	20027322	20027322
41	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
40	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
39	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
38	클립, 전기용	2	60027973	60027973
37	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀 (KR)
36	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀 (KR)
35	덮개, 전기 연결기용	1	YH3180-14NL	연합정밀 (KR)
34	덮개, 전기 연결기용	1	YH27502B11NL	연합정밀 (KR)
33	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-12D	연합정밀 (KR)
32	트랜지손	1	60310138-20	60310138
31	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
30	마개, 전기접속기용	21	MS27488-20-2	MS27488
29	마개, 전기접속기용	12	MS27488-22-2	MS27488
28	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5

대체가능재질		
공통공차	각도	분수
소수	-	-
주기1참조	-	-
재질	-	-
열처리	-	-
관련도면	적용품목	-
부품번호	K55A1DTE01-102	-






	공통공차
	소수
	주기1참조
	재질
	열처리
-	K55A1DEPOT
관련도면	적용품목
부품번호	K55A1DTE01-102

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용	구분	품번	표기내용
A	21	C1102 X X X X(주기 7 참조)	F	27	C1102-P6 A60023117(P6)
B	21	C1102-M2 주점검기	G	25	C1102-P7 A60023117(P7)
C	27	C1102-P3 A60023117(P3)	H	25	C1102-P8 A60023117(P8)
D	27	C1102-P4 A60023117(P4)	J	25	C1102-P9 A60023117(P9)
E	23	C1102-P5 A60023117(P5)			

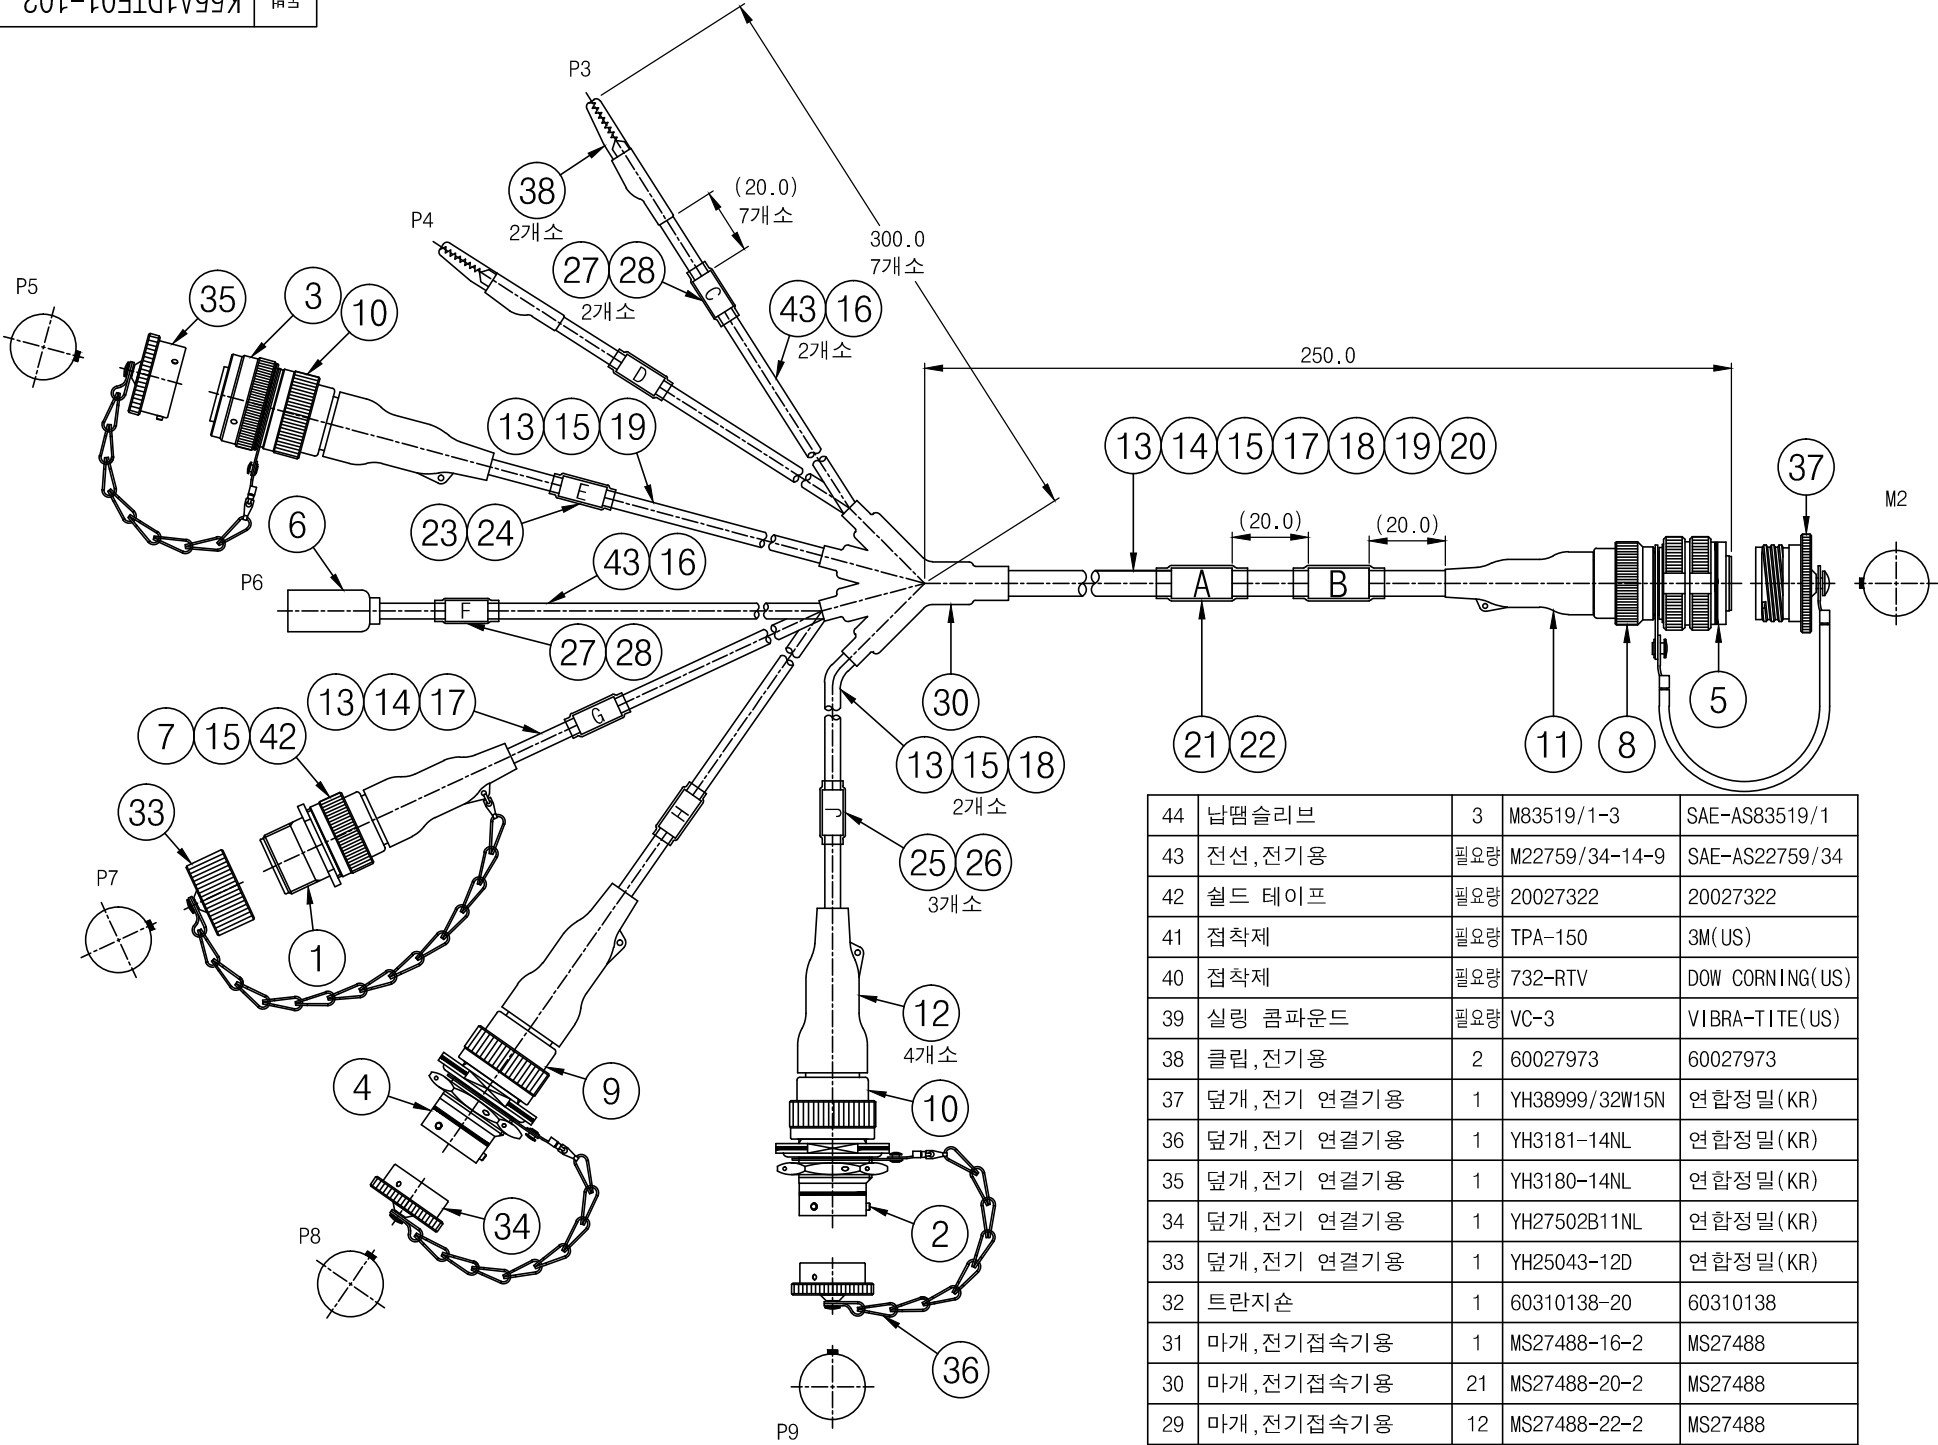

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

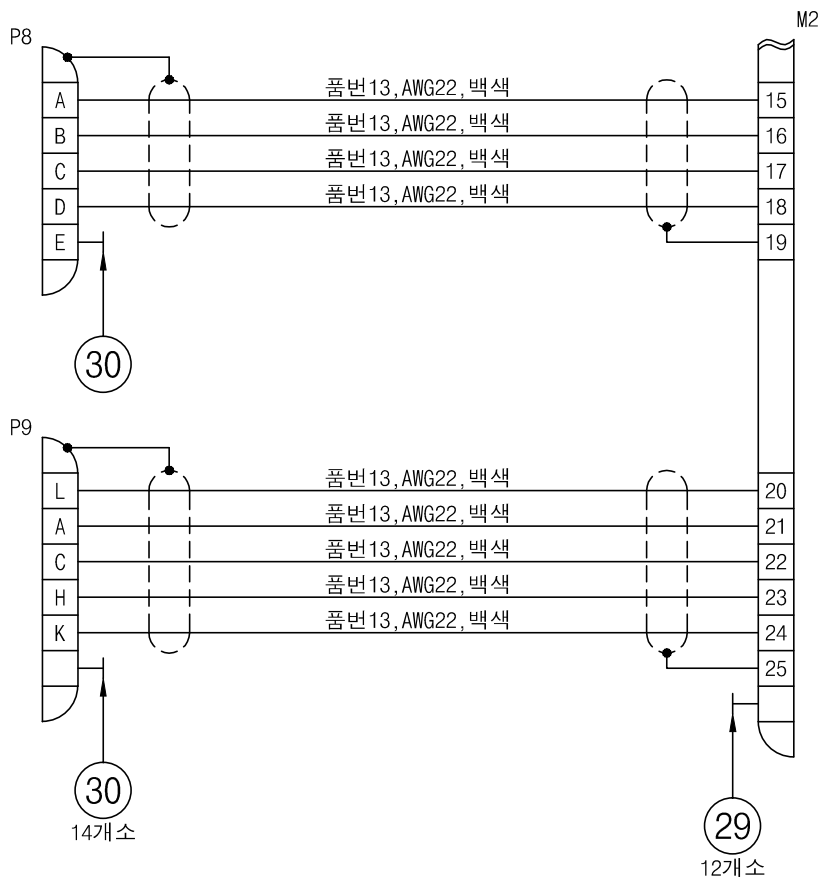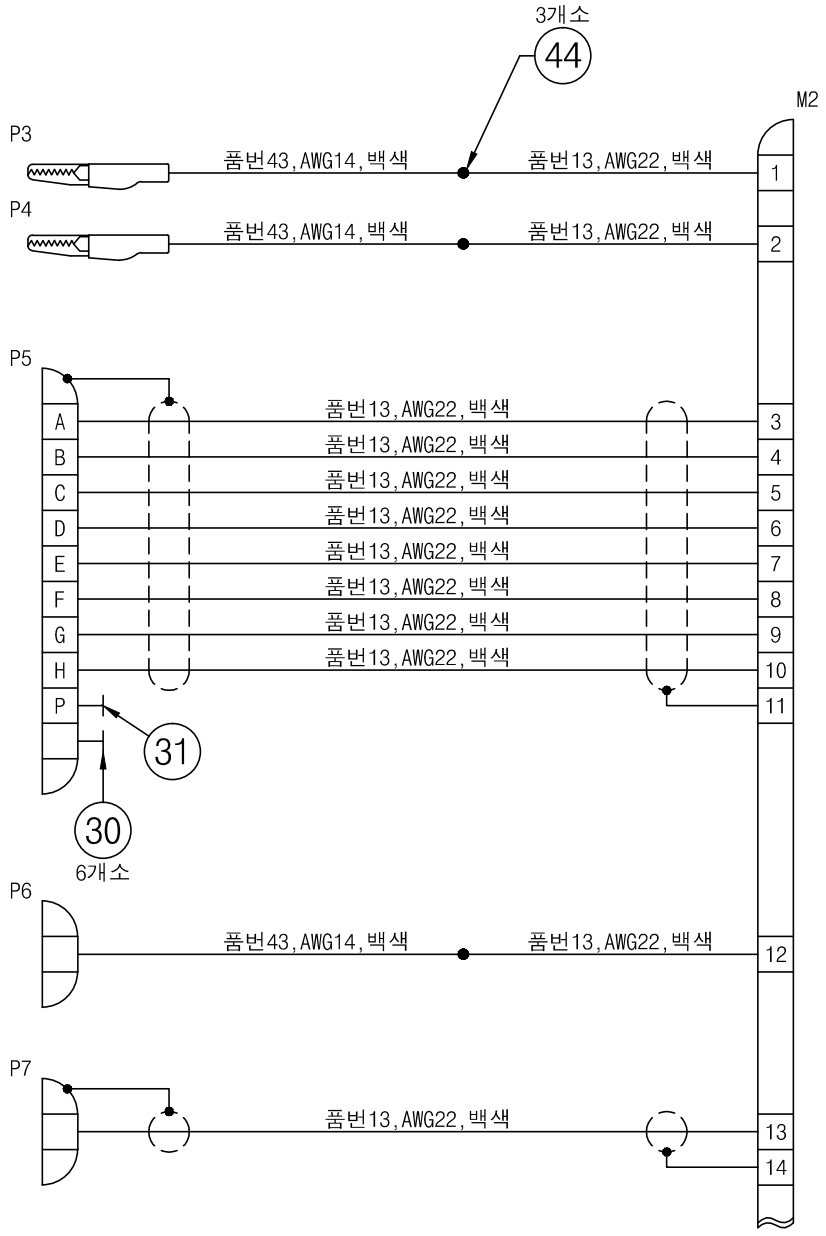

배선도

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
		부품목록				
	공통공차	소수	각도	분수	승인부서 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1102)	
	주기1참조	-	-	-		
	재질	-	-	-		
	열처리	-	-	-		
-	K55A1DEP0T	-	-	-	작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기 도면 K55A1DTE01-102
관련도면	적용품목	-	-	-	도면크기 도면 A2	2장중 2번째
부품번호	K55A1DTE01-102	-	-	-	척도 NS	단위 중량