

K55A1DTE01-101

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자





주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒤틀림새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시

X X X X
제작년 제작월
8. 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

21	트랜지슨	1	60310127-13	60310127
20	마개,전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
19	마개,전기접속기용	6	MS27488-20-2	MS27488
18	마개,전기접속기용	22	MS27488-22-2	MS27488
17	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
16	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
15	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	60310121-5	60310121
10	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
9	절연수관,전기용	필요량	60310121-2	60310121
8	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트,먼지및 습기방지용	3	50073719-15	50073719
5	어댑터	2	50073960-9	50073960
4	어댑터	1	50073958-14	50073958
3	연결기,플러그형,전기용	1	YH3475W14-15PN	연합정밀(KR)
2	연결기,리셋터클형,전기용	1	YH3474W14-5SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품 목록				
승인부서		도명		
검도	승인	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1101)		
제도	검도			
설계	검도			
작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기	도면
척도	NS	단위	중량	K55A1DTE01-101
				A2
				1 장중 1 번째

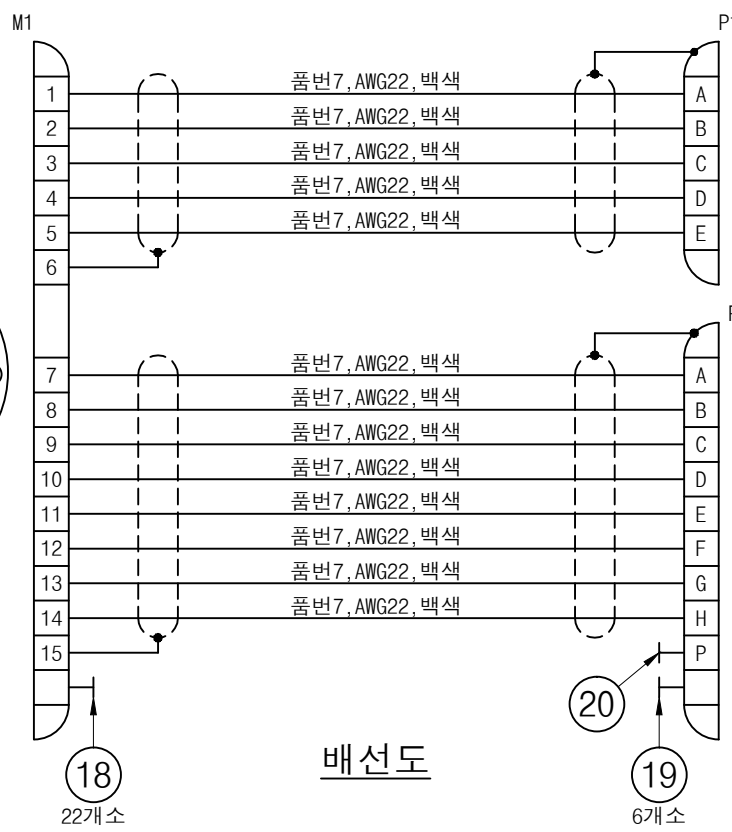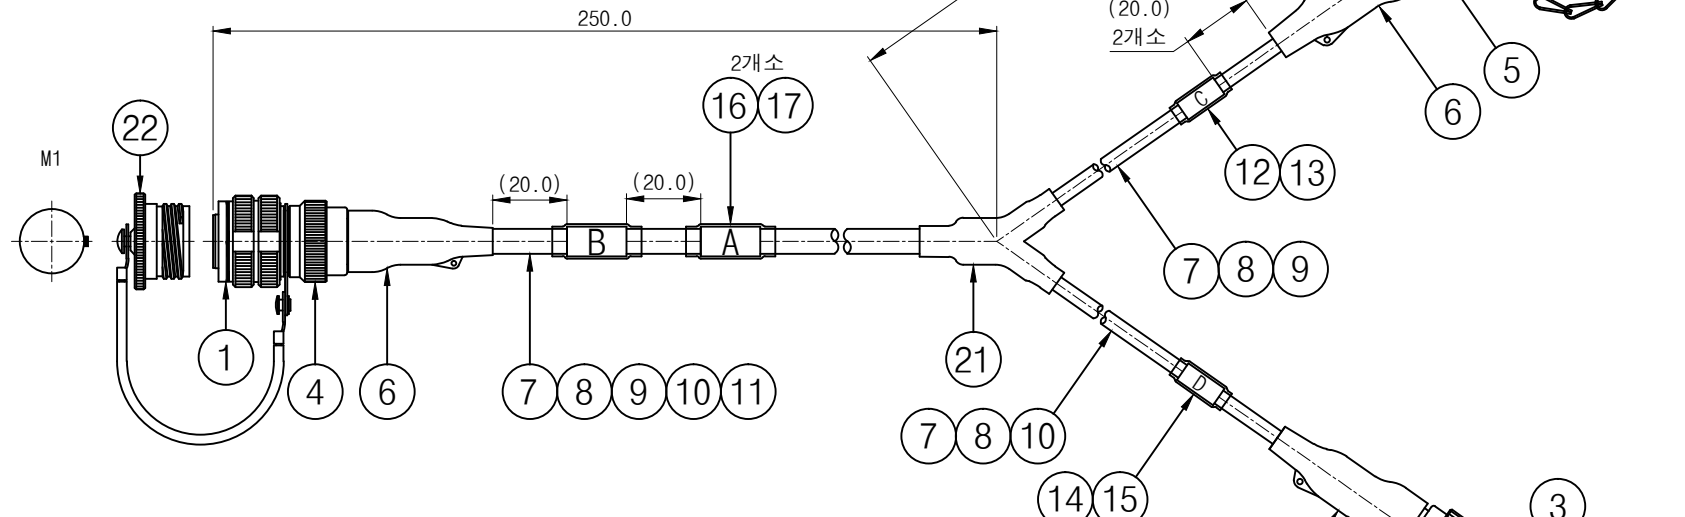

27	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
26	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
25	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
24	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
23	덮개, 전기 연결기용	1	YH3180-14NL	연합정밀(KR)
22	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	16	C1101 X X X X(주기 7 참조)
B	16	C1101-M1 주점검기
C	12	C1101-P1 A60023117(P1)
D	14	C1101-P2 A60023117(P2)

원도	대체가능재질	공통공차	소수	각도	분수
			주기1참조	-	-
		재질	-		
		열처리	-		
관련도면	K55A1DEP0T	적용품목	보호피막처리	-	
부품번호	K55A1DTE01-101				