


A60025765

복조


수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	D4	1. 치수*450.0"을	김 지 숙	함 범 식	2013.1.30
	C4	2. 치수*400.0"을			

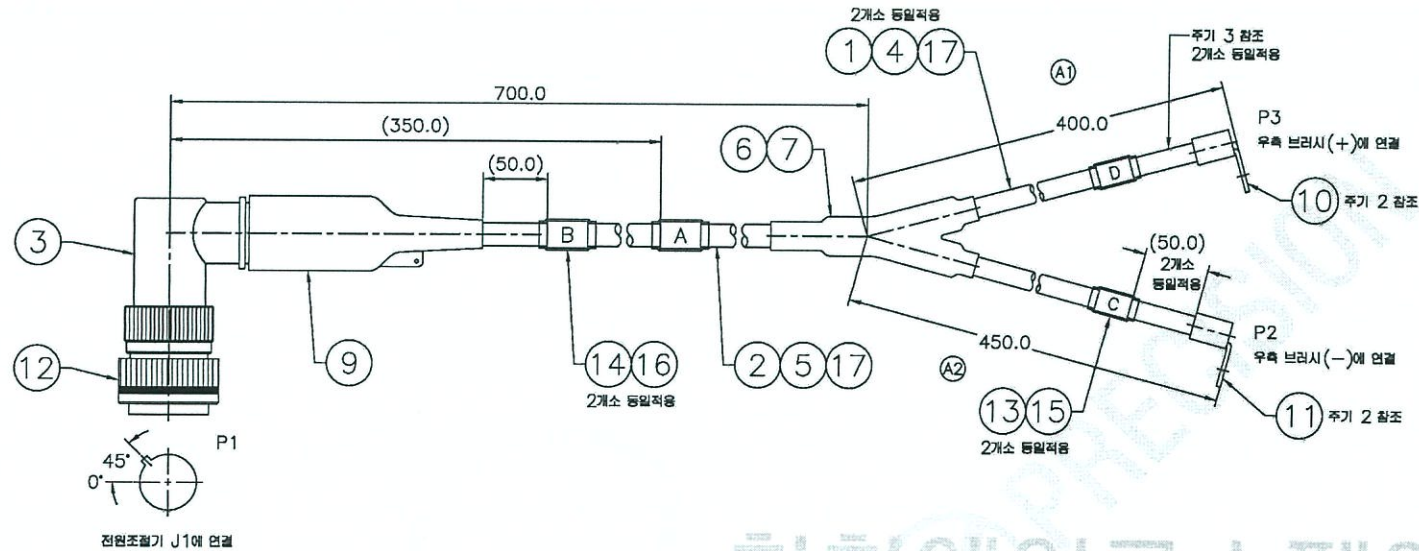

주 기

- 본 도면의 규격치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착한 후 90°로 구부릴 것
- 품번 ① 브레이드 끝처리는 품번 ⑩, ⑪ 단자와의 간격이 76.0이내에서 품번 ⑧ 납땜솔리브로 단말처리 할 것
- 인식사항표시

A	A60025765(C391)
B	C391-P1 PCU-J1
C	C391-P2 BRUSH(-)
D	C391-P3 BRUSH(+)

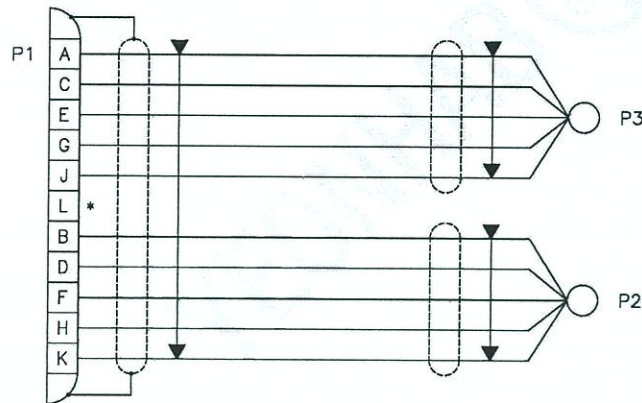

배선도



17	전선, 전기용	필요량	M81044/12-12-9	MIL-W-81044/12
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-210-C	MIL-DTL-23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	MIL-DTL-23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-4	MIL-DTL-23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	MIL-DTL-23053/5
12	연결기, 플러그형, 전기용	1	D38999/46FF11SN	MIL-DTL-38999
11	단자, 돌기형	1	MS25036-125	MS25036
10	단자, 돌기형	1	MS25036-123	MS25036
9	부트, 인지 및 습기방지용	1	60344341-24	60344341
8	납땜솔리브	2	60310139-5	60310139
7	트랜지스	1	60310127-14	60310127
6	테이프형 쉴드	필요량	60310126	60310126
5	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
4	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
3	TXR40 90° 어댑터	1	50073958-272	50073958
2	EMI 브레이드	필요량	50073712-0114	50073712
1	EMI 브레이드	필요량	50073712-0113	50073712

대체가능재질

원도	-
공통공차	각도 ±10°
소수	본수
관련도면	K-55A1
부품번호	A60025765
재고번호	6150-37-520-1795
작성부서	삼성테크윈(주)
작성일자	2023-07-06
검토	NS
단위	mm
종량	

년월일	2010. 9. 1
승인부서	포병사업팀
검도권현종	승인용완균
검도김지용	검도이영균
설계김용석/경재훈	검도
작성부서	삼성테크윈(주)
작성일자	(연월일(주))
검도	NS
단위	mm
종량	

방 위 사 업 청

도명
케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C391)

도면크기 도면
A60025765


A2
1 장중 1 번째

유형 : 승인도, 용도 : 검토용

요청자 : 과동반, 구매팀장 승인일자 : 2023-07-06

부품번호 A60025765

요청일자 : 2024-07-06

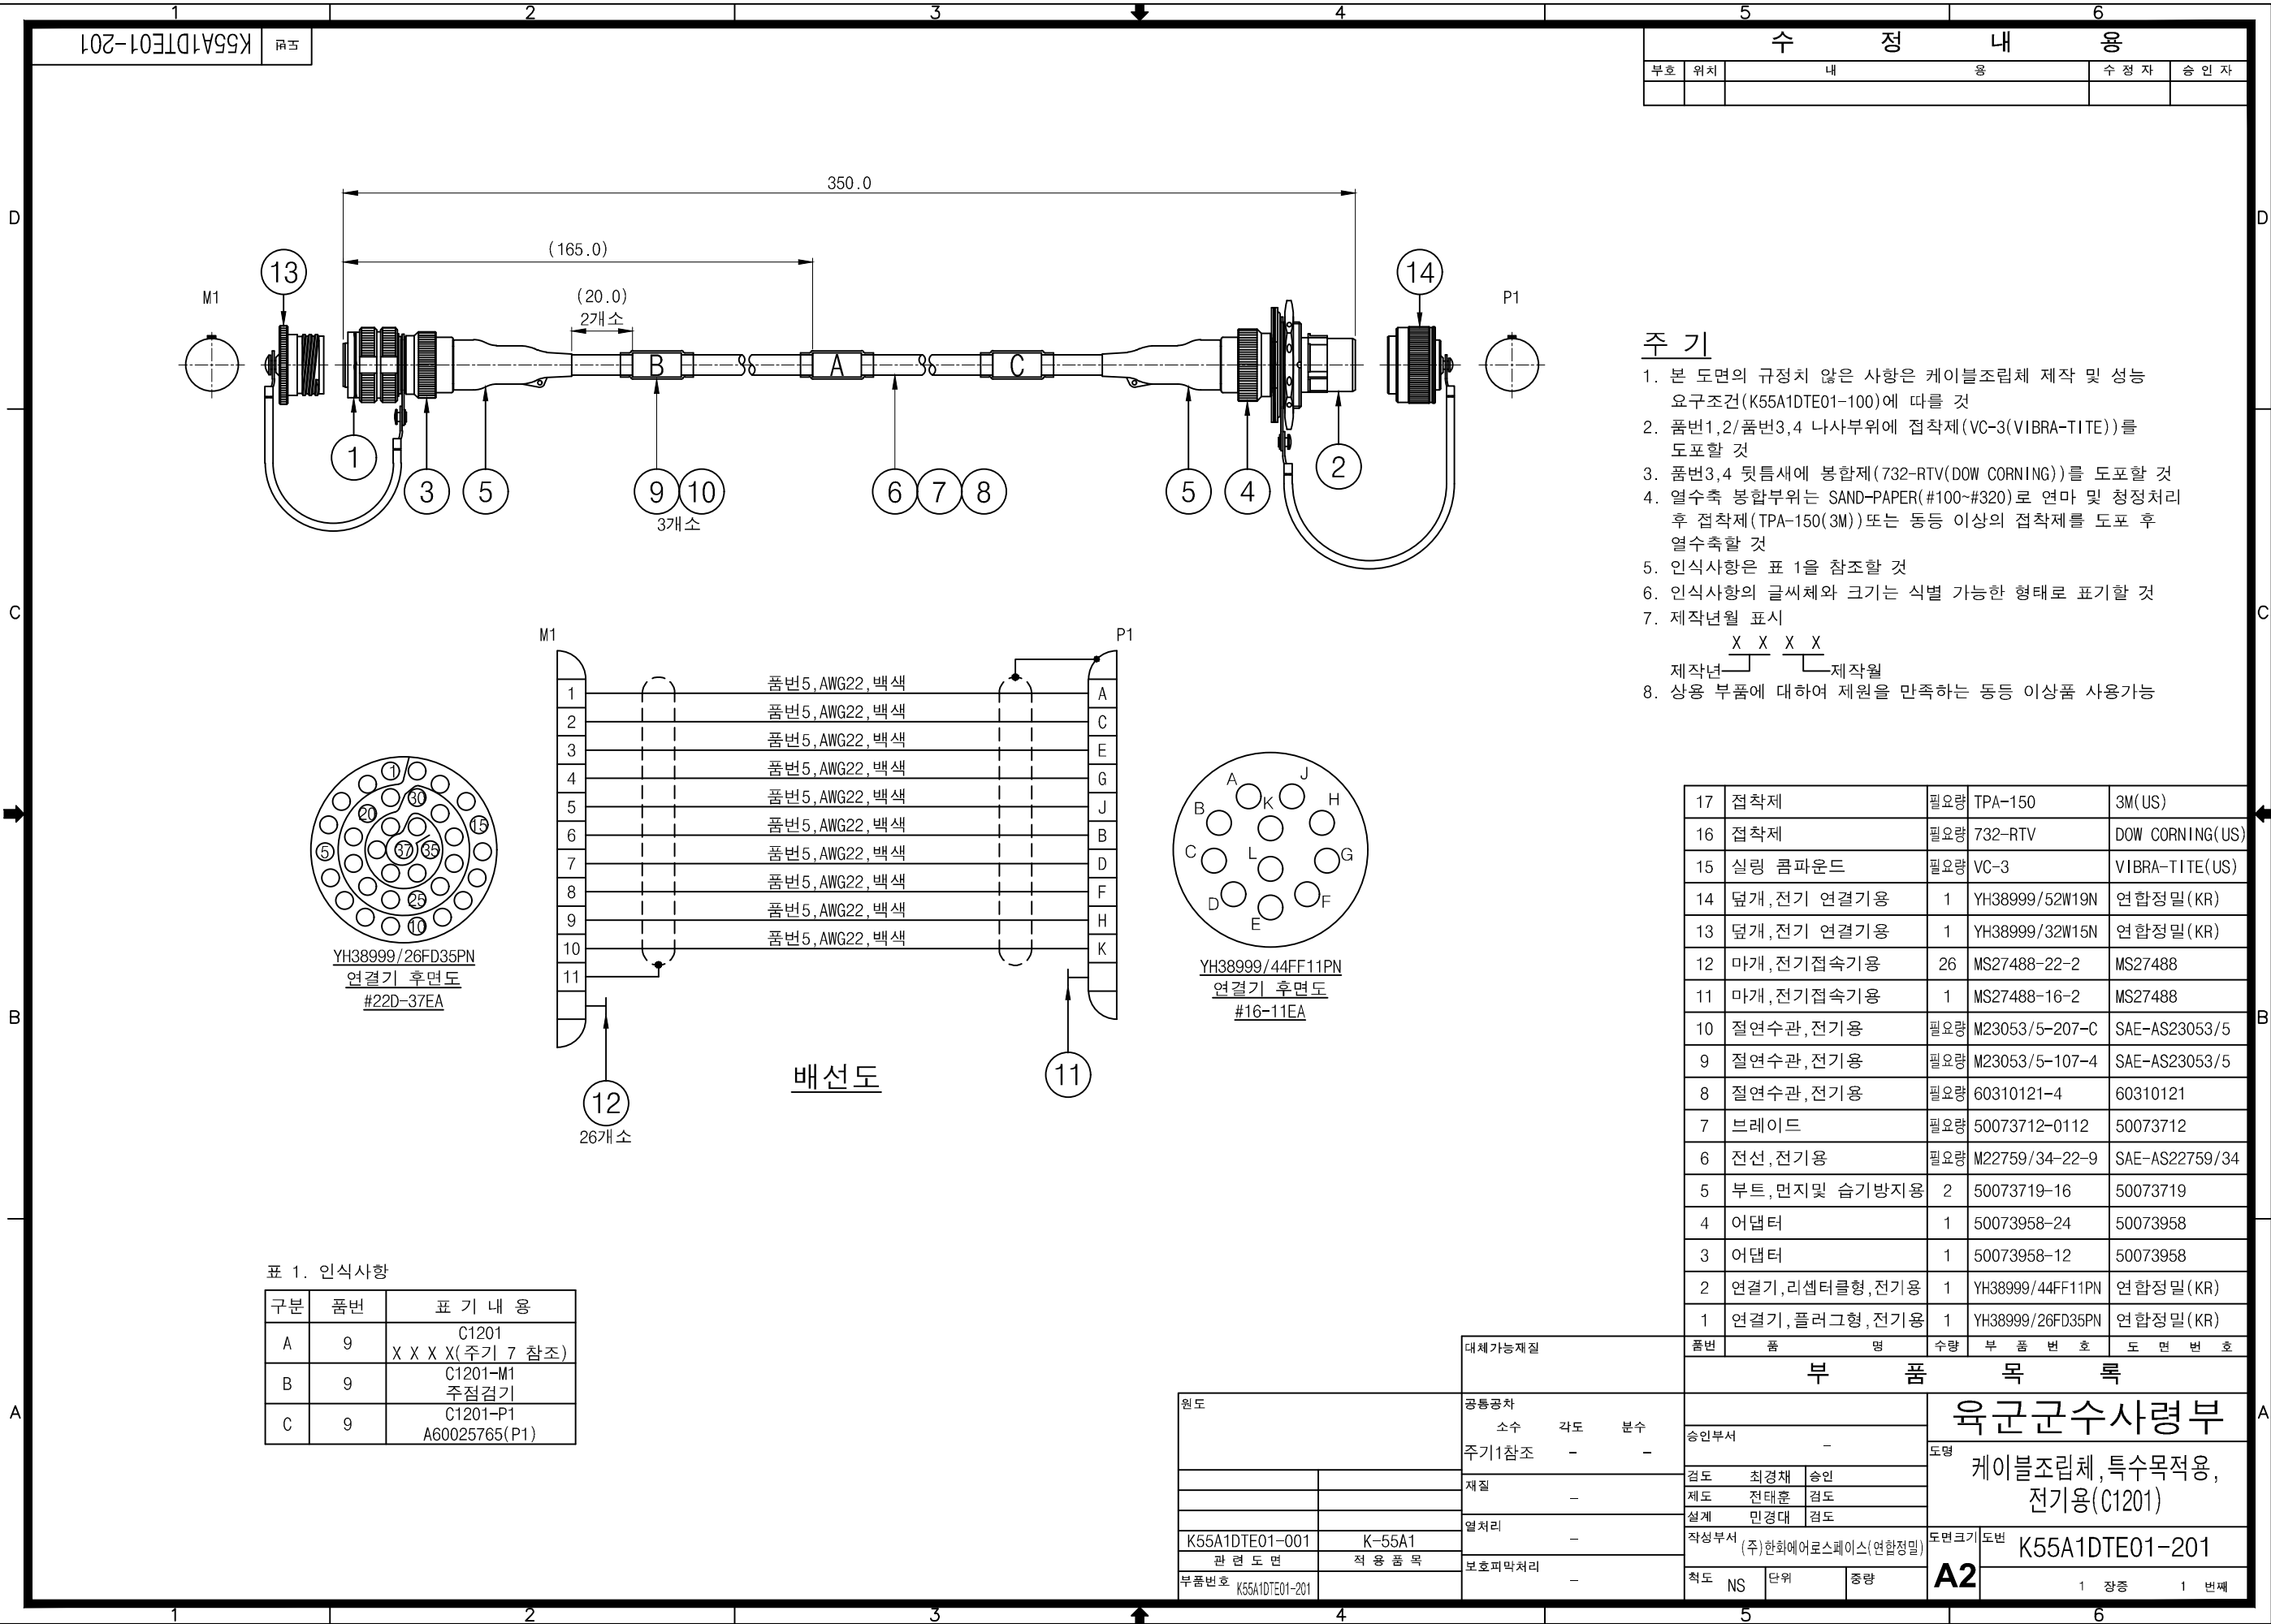

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

- 주 기
- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
 - 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
 - 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
 - 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
 - 인식사항은 표 1을 참조할 것
 - 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
 - 제작년월 표시
- 제작년월 표시
- X X X X
- 제작년월 표시
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/52W19N	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	26	MS27488-22-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-24	50073958
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH38999/44FF11PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1201 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1201-M1 주점검기
C	9	C1201-P1 A60025765(P1)

대체가능재질		부품명		수량	부품번호	도면번호
원도		공통공차		소수	각도	분수
		주기1참조		-	-	-
		재질		-	-	-
		열처리		-	-	-
K55A1DTE01-001		K-55A1		-	-	-
관련도면		적용품목		-	-	-
부품번호 K55A1DTE01-201		보호피막처리		-	-	-
		승인부서		-	-	-
		검도		최경채	승인	-
		제도		전태훈	검도	-
		설계		민경대	검도	-
		작성부서		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)	-	-
		척도		NS	단위	중량
				-	-	-

부품 목록			
육군군수사령부			
케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1201)			
도면크기	도면	K55A1DTE01-201	
A2		1 장중	1 번째

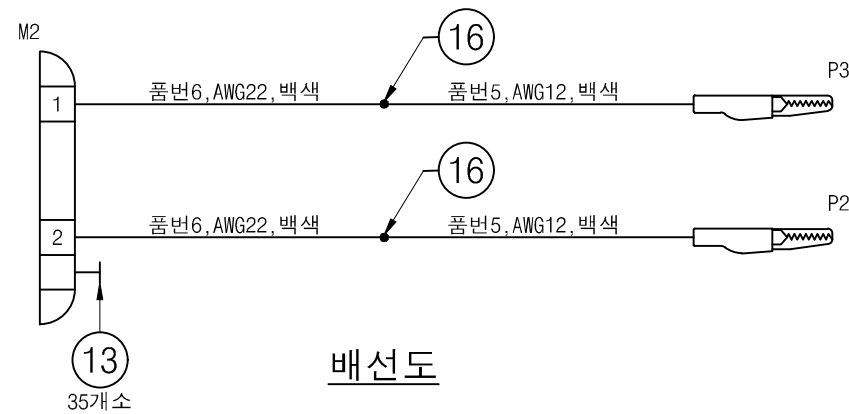

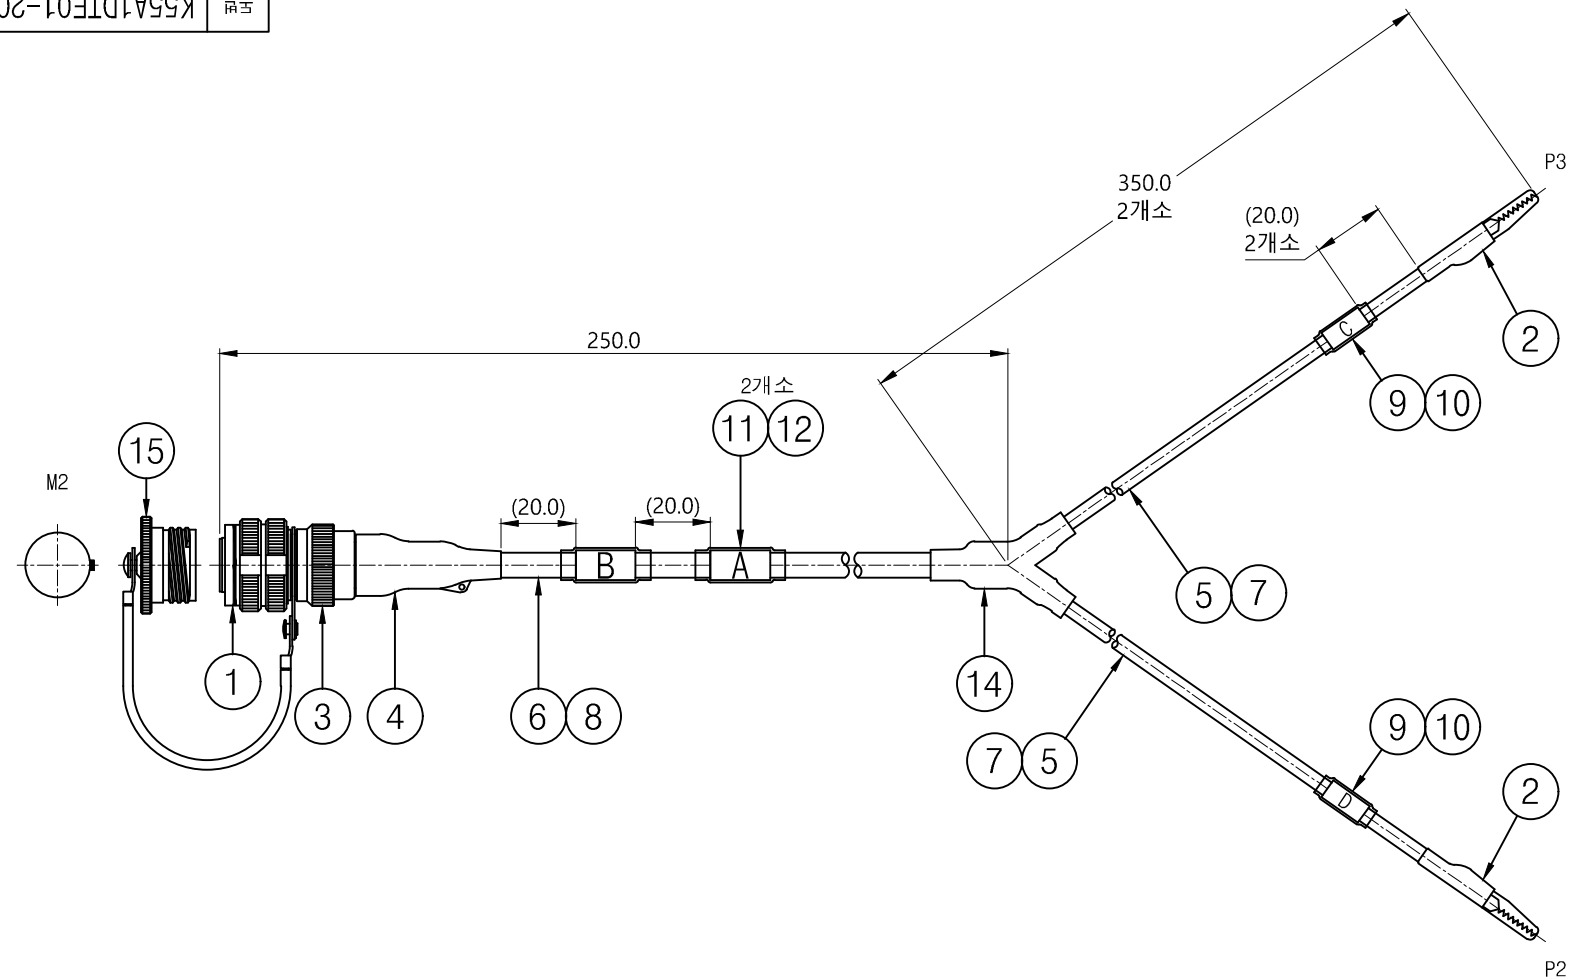



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11	C1202 X X X X (주기 7 참조)
B	11	C1202-M2 주점검기
C	9	C1202-P3 A60025765(P3)
D	9	C1202-P2 A60025765(P2)

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 힛트새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시

$\begin{array}{c} X & X & & X & X \\ \hline \text{제작년} & \text{---} & & \text{---} & \text{제작월} \end{array}$
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

19	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
18	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
17	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
16	납땜슬리브	2	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
15	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
14	트랜지슨	1	60310127-13	60310127
13	마개, 전기접속기용	35	MS27488-22-2	MS27488
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	전선, 전기용	필요량	M22759/34-12-9	SAE-AS22759/34
4	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	클립, 전기용	2	60027973	60027973
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번		품명		수량	부품번호		도면번호		
				부품목록									
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서 -		육군군수사령부							
						도형 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1202)							
		재질	-	검도	최경채	승인	도면크기 도면 K55A1DTE01-202						
				체도	전대훈	검도							
				설계	민경대	검도							
K55A1DTE01-001		K-55A1		열처리		-	작성부서 (주)한화에어로스페이스(연함정밀)		A2				
관련도면		적용품목		보호피막처리		-	척도 NS 단위 중량		1 장중 1 번째				
부품번호 K55A1DTE01-202													