


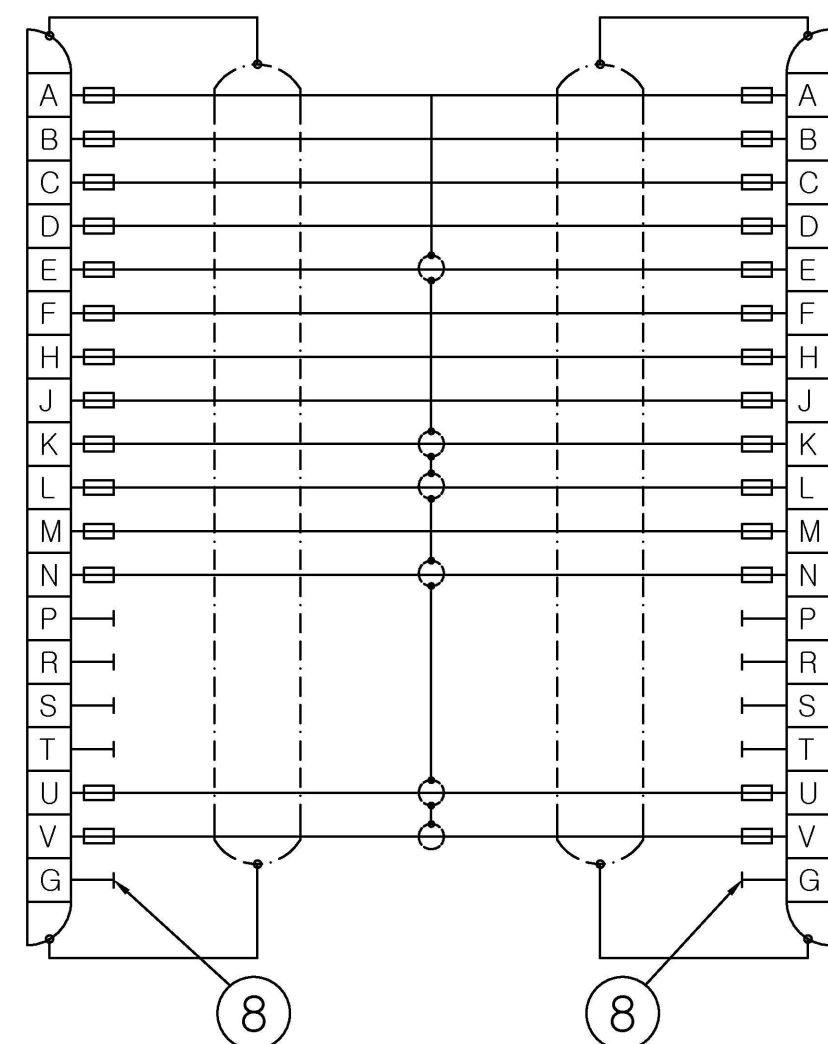


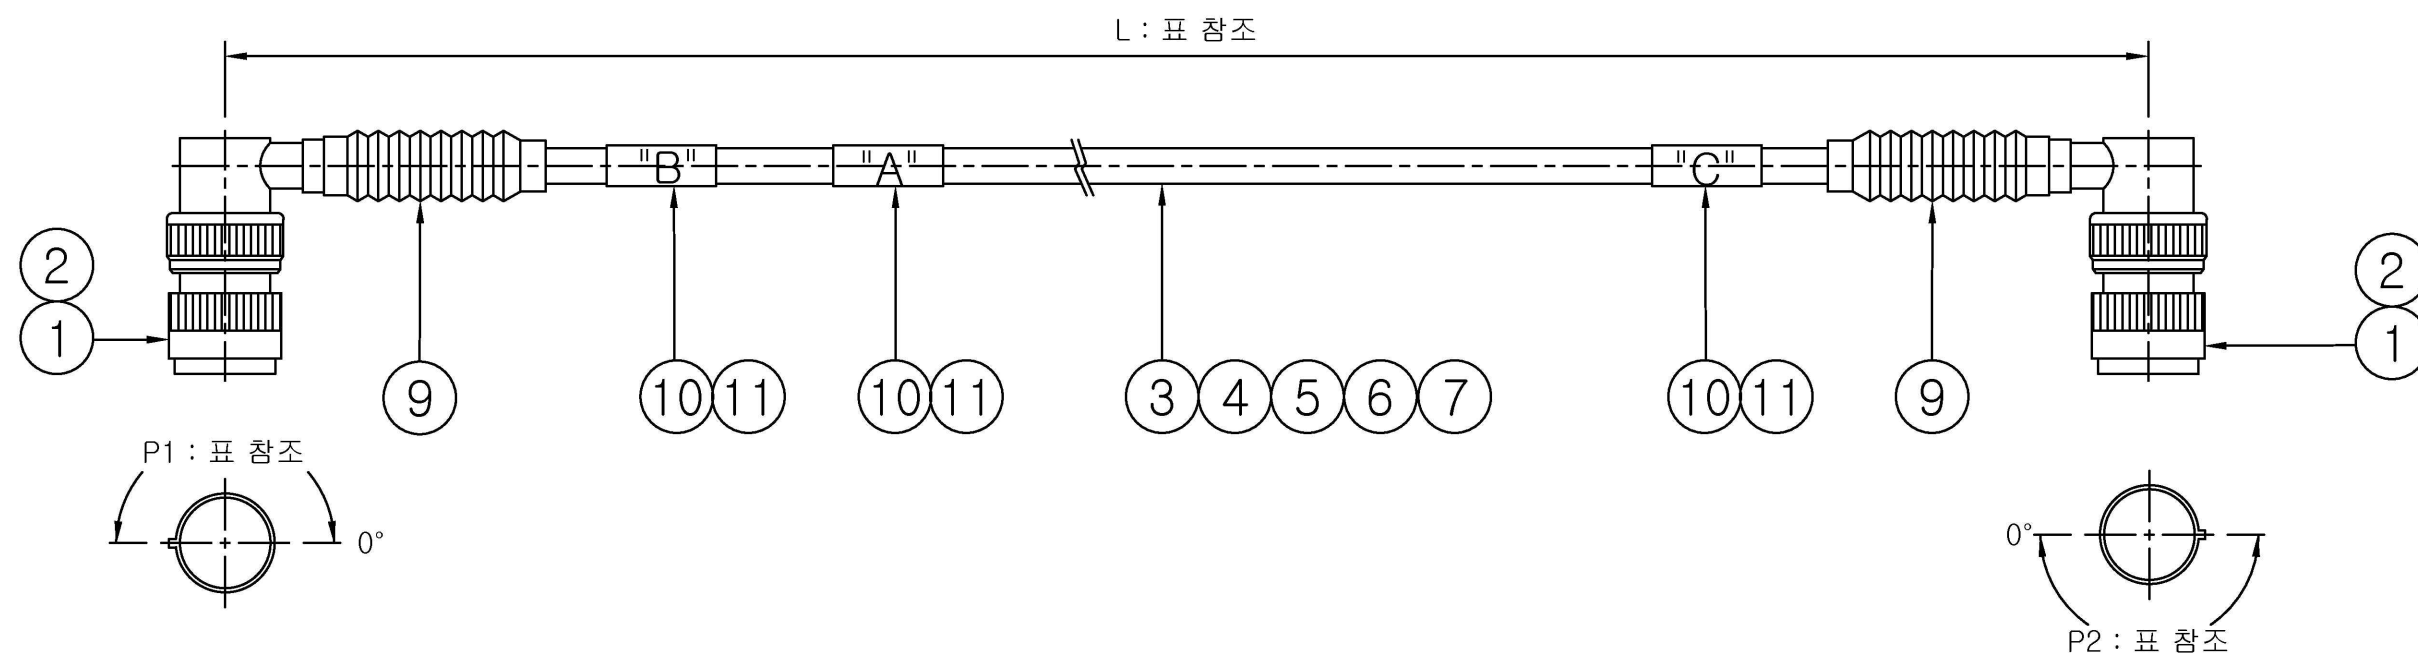

배 선 도



B : 표 참조
(19개 20콘텍트)



C : 표 참조
(19개 20콘텍트)

연결기 후면 투영 상세도

표. 부품번호 분류 및 인식사항

재고번호	부품번호	"L"	인식사항			키방향		종량
			"A"	"B"	"C"	P1	P2	
	A60026429-1	600	CX-723K(0.6m) SN. 제 조 회 사 명	CX-723K(0.6m)-P1 F-761K(J71)	CX-723K(0.6m)-P2 C-798KA1(J804)	180	225	B
	A60026429-2	1200	CX-723K(1.2m) SN. 제 조 회 사 명	CX-723K(1.2m)-P1 AM-780K(J504)	CX-723K(1.2m)-P2 C-798KA1(J804)	180	45	
	A60026429-3	1900	CX-723K(1.9m) SN. 제 조 회 사 명	CX-723K(1.9m)-P1 C-798KA1(J801)	CX-723K(1.9m)-P2 C-798KA1(J804)	195	45	
	A60026429-4	2700	CX-723K(2.7m) SN. 제 조 회 사 명	CX-723K(2.7m)-P1 C-798KA1(J801)	CX-723K(2.7m)-P2 C-798KA1(J804)	315	180	
	A60026429-5	3700	CX-723K(3.7m) SN. 제 조 회 사 명	CX-723K(3.7m)-P1 AM-780K(J507)	CX-723K(3.7m)-P2 C-798KA1(J804)	285	30	

A

		대체가능재질	품번		품명	수량	부품번호	도면번호
		-			부 품 목 록			
원도	-	공통공차 소수 각도 분수	년월일 2010.10.20		방 위 사 업 청			
		- - -	승인부서 포병사업팀					
		재 질	검도 황 의 청 승인 윤 원 균		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, CX-723K			
		-	제도 김 정 석 검도 이 영 균					
A60026421	K-55A1	열처리	설계 오 세 진 검도		도면크기 도번 A2 A60026429			
관련도면	적용품목	-	작성부서 삼성테크윈(주) (연합정밀(주))					
부품번호 A60026429	재고번호 표참조	보호피막처리	척도 NS 단위 mm 중량 표참조		1 장중 1 번째			

수 정 내 용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	B4	키방향 "45" 를	서용원	윤원균	2011.3.23
B	B4	키방향 "180" 을	김지숙	윤원균	2011.4.18

주 기

1. 케이블 조립체는 KDS 5995-1070에 따를 것
2. 케이블 조립체 차폐효과는 10KHz ~400MHz 주파수 대역에서 35dB 이상일 것
3. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(11663357)를 도포할 것
4. 열수축 봉합 부위는 접착제(50073726)를 도포할 것
5. 어댑터 너트 뒷틈새에 봉합제 732RTV(8040 00 078 9774)를 도포할 것
6. 표 인식사항 "A"에 일련번호를 아래와 같이 표시할 것

SN. 0000 - 000

일련번호

제조월

제조년

7. 케이블 원형유지를 위하여 필요시 충전물(FILLER)을 사용할 것
8. 배선공차

배 선 공 차 표		
길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300	-0 +25
301	2000	-0 +50
2001	-	-0 +76

11	절연수관, 전기용 (60.0)	3	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
10	마커(50.0)	3	60310089-11	60310089
9	주름형 부트	2	12273242-210	12273242K
8	밀봉 플러그	10	MS27488-20	MS27488
7	접속기, 도선용	7	M83519/2-3	MIL-S-83519/2
6	열수축 절연 슬리빙	필요량	12352468-4	12352468K
5	EMI 브레이드	필요량	60311043-13	60311043
4	케이블	필요량	M27500-20ML1T08	MIL-DTL-27500
3	전선	필요량	M81044/12-20-9	MIL-W-81044/12
2	어댑터(90°)	2	60310133-12	60310133
1	연결기, 플러그형, 전기용	2	MS3475W14-19P	MS3475
품번	품명	수량	부품번호	도면번호

$\frac{1}{2}H$ $\frac{1}{2}H$ $\frac{1}{2}H$ $\frac{1}{2}H$





방 위 사 업 청

케이블조립체, 특수목적용,
전기용, CX-723K

A60026429

1 장중 1 번째

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

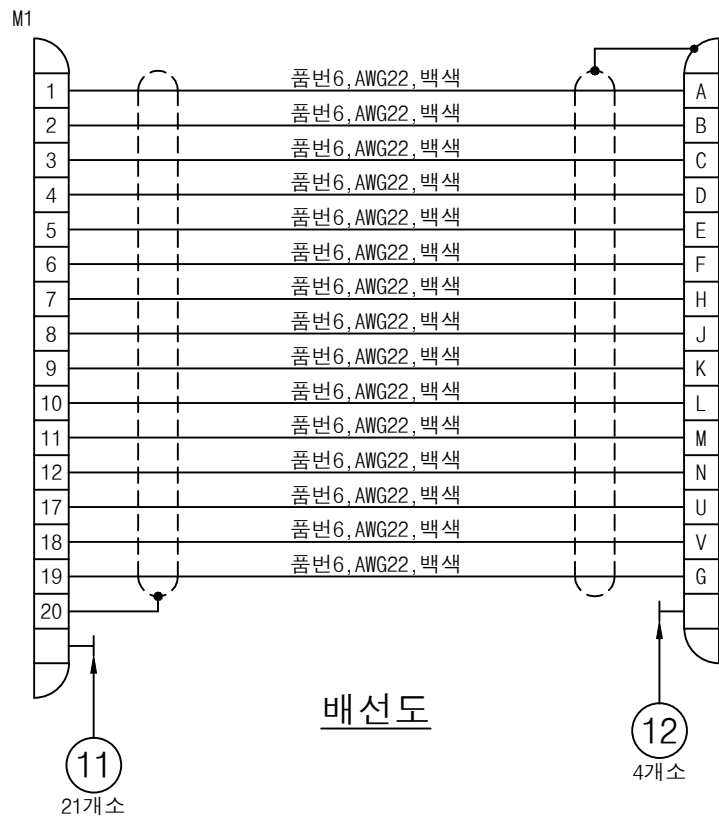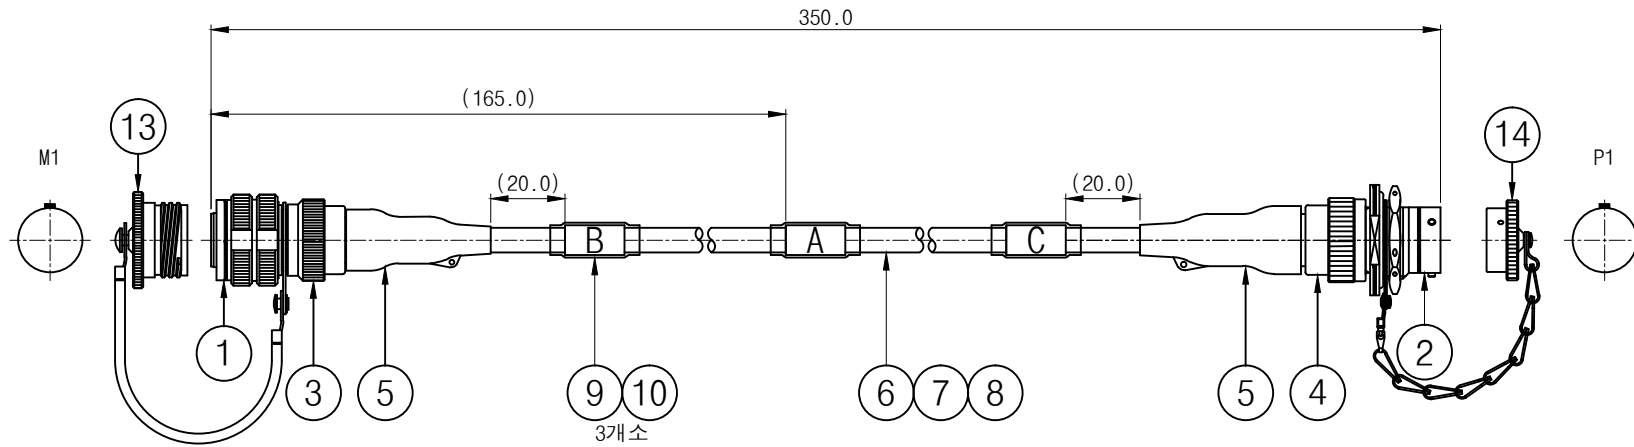

주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒷플레이트에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-176-1	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1176-1)	C1176-1 X X X X(주기7참조)	C1176-1-M1 주점검기	C1176-1-P1 A60026429-1(P1)
K55A1DTE01-176-2	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1176-2)	C1176-2 X X X X(주기7참조)	C1176-2-M1 주점검기	C1176-2-P1 A60026429-2(P1)
K55A1DTE01-176-3	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1176-3)	C1176-3 X X X X(주기7참조)	C1176-3-M1 주점검기	C1176-3-P1 A60026429-3(P1)
K55A1DTE01-176-4	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1176-4)	C1176-4 X X X X(주기7참조)	C1176-4-M1 주점검기	C1176-4-P1 A60026429-4(P1)
K55A1DTE01-176-5	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1176-5)	C1176-5 X X X X(주기7참조)	C1176-5-M1 주점검기	C1176-5-P1 A60026429-5(P1)


17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	4	MS27488-20-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	21	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-11	50073960
3	어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W14-19SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록				
원도	공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1176)		
		재질 -	검도	승인			
			제도	검도			
		열처리 -	설계	검도	도면크기 도면 K55A1DTE01-176		
-	K55A1DEPOT		작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))			
관 련 도 면		적 용 품 목	척도 NS 단위		중량 A2 1 장 중 1 번째		
부품번호 K55A1DTE01-176		보호피막처리 -					

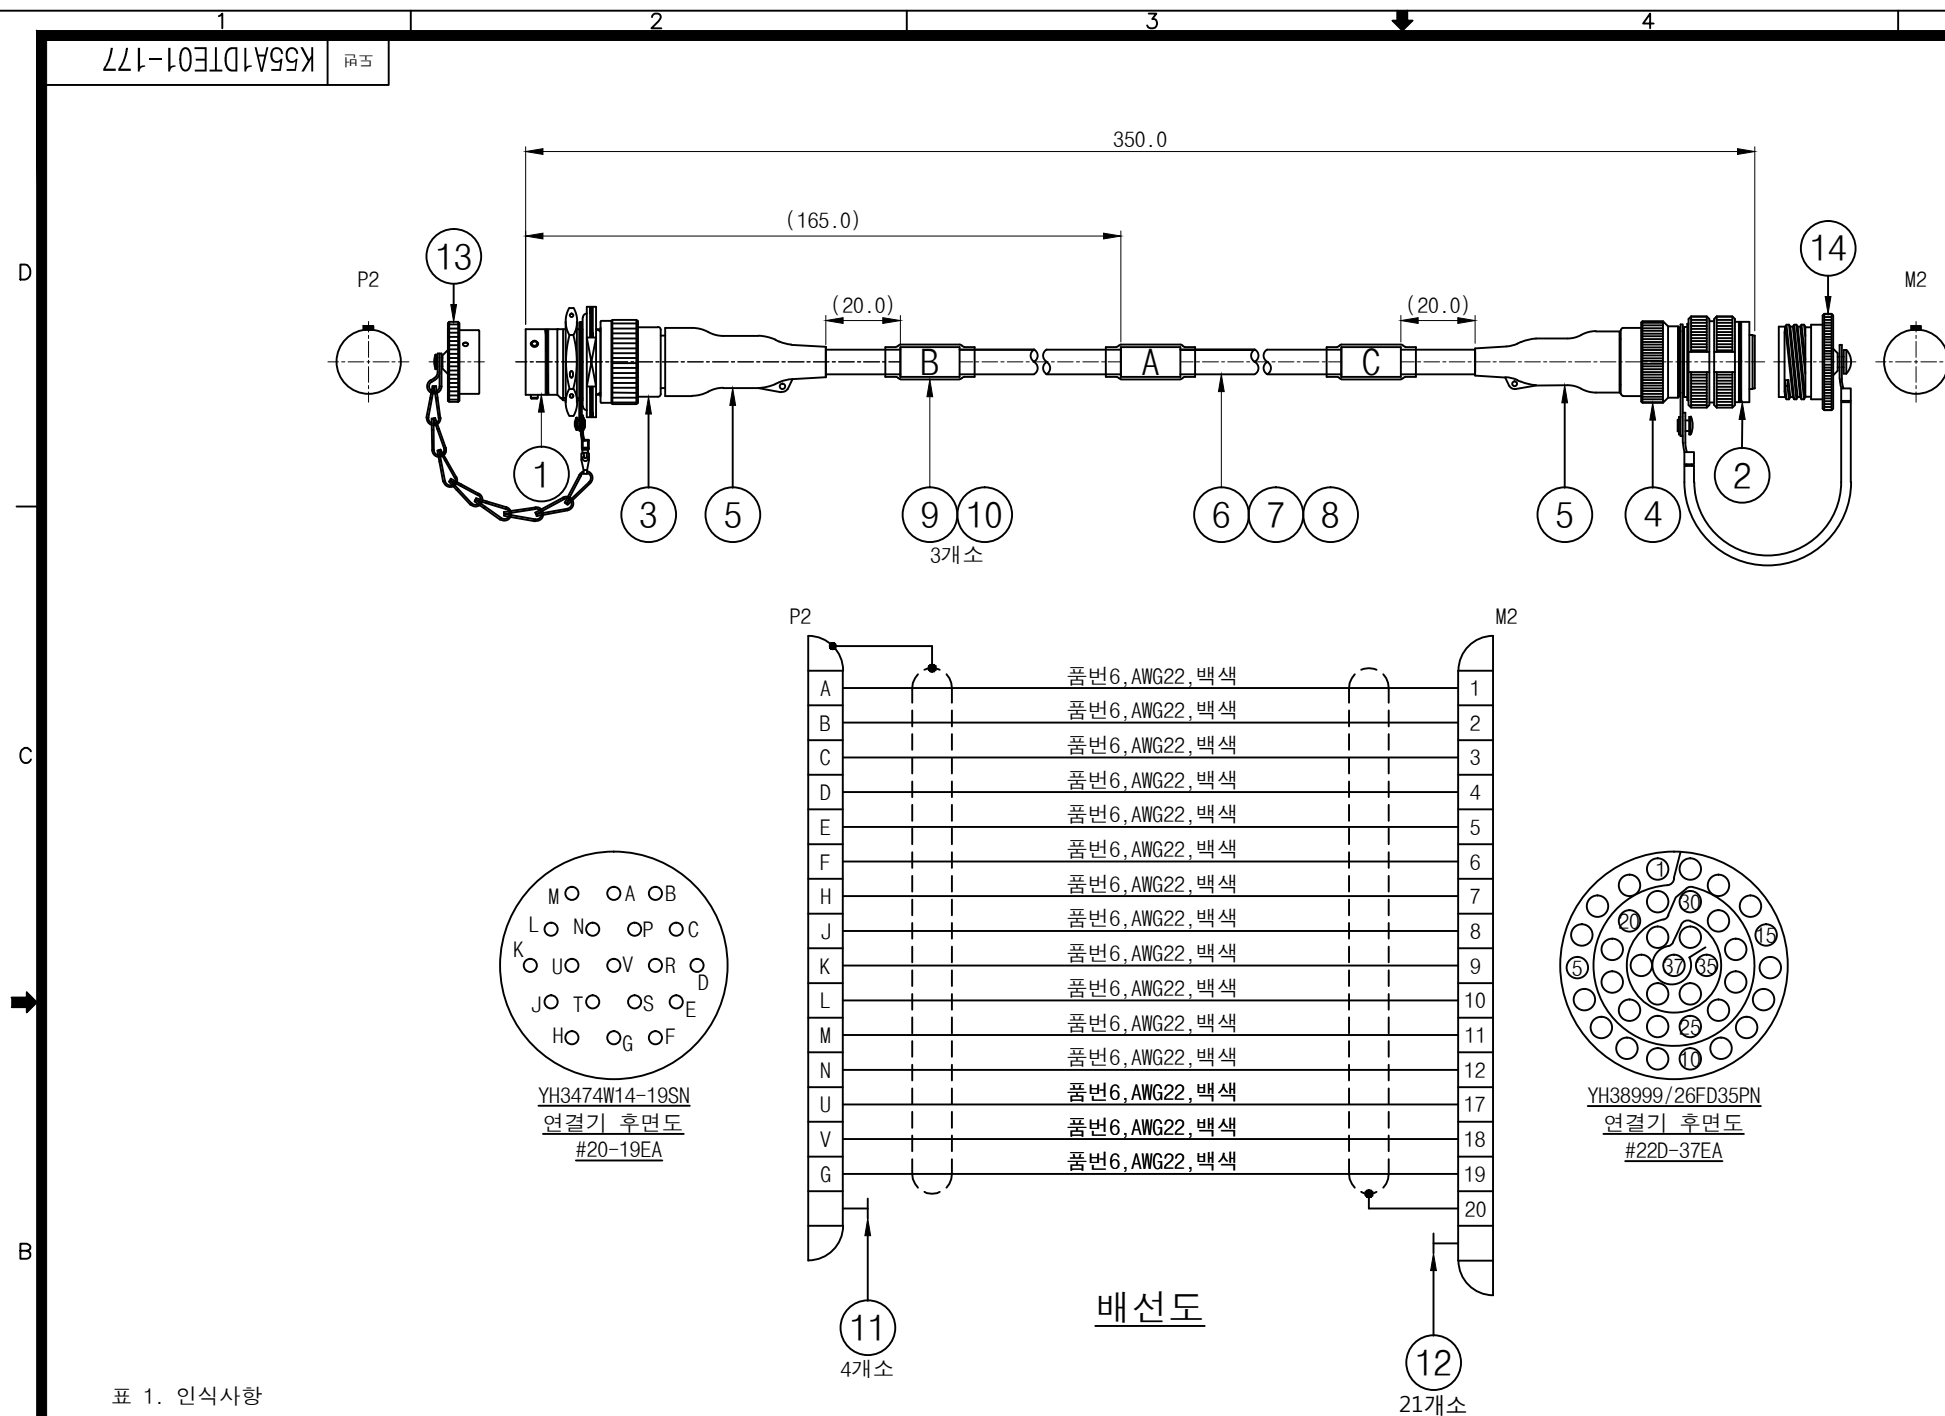

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이بل조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1, 2/품번3, 4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3, 4 뒷틀체에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시

- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	21	MS27488-22-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	4	MS27488-20-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-13	50073958
3	어댑터	1	50073960-11	50073960
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W14-19SN	연합정밀(KR)

품번	품	명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호
부 품 목 록											
승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1177)								
검도	승인										
제도	검도										
설계	검도										
작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기	도면	K55A1DTE01-177						
척도	NS	단위	중량	A2		1 장중 1 번째					

표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-177-1	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1177-1)	C1177-1 X X X (주기7참조)	C1177-1-P2 A60026429-1(P2)	C1177-1-M2 주점검기
K55A1DTE01-177-2	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1177-2)	C1177-2 X X X (주기7참조)	C1177-2-P2 A60026429-2(P2)	C1177-2-M2 주점검기
K55A1DTE01-177-3	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1177-3)	C1177-3 X X X (주기7참조)	C1177-3-P2 A60026429-3(P2)	C1177-3-M2 주점검기
K55A1DTE01-177-4	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1177-4)	C1177-4 X X X (주기7참조)	C1177-4-P2 A60026429-4(P2)	C1177-4-M2 주점검기
K55A1DTE01-177-5	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1177-5)	C1177-5 X X X (주기7참조)	C1177-5-P2 A60026429-5(P2)	C1177-5-M2 주점검기

		대체가능재질
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -
		재질
		-
-	K55A1DEPOT	열처리
		-
관련도면	적용품목	보호피막처리
부품번호 K55A1DTE01-177		-