


A60024610

표 5

수정내용

부호	위치	내용	수정자	승인자	년월일

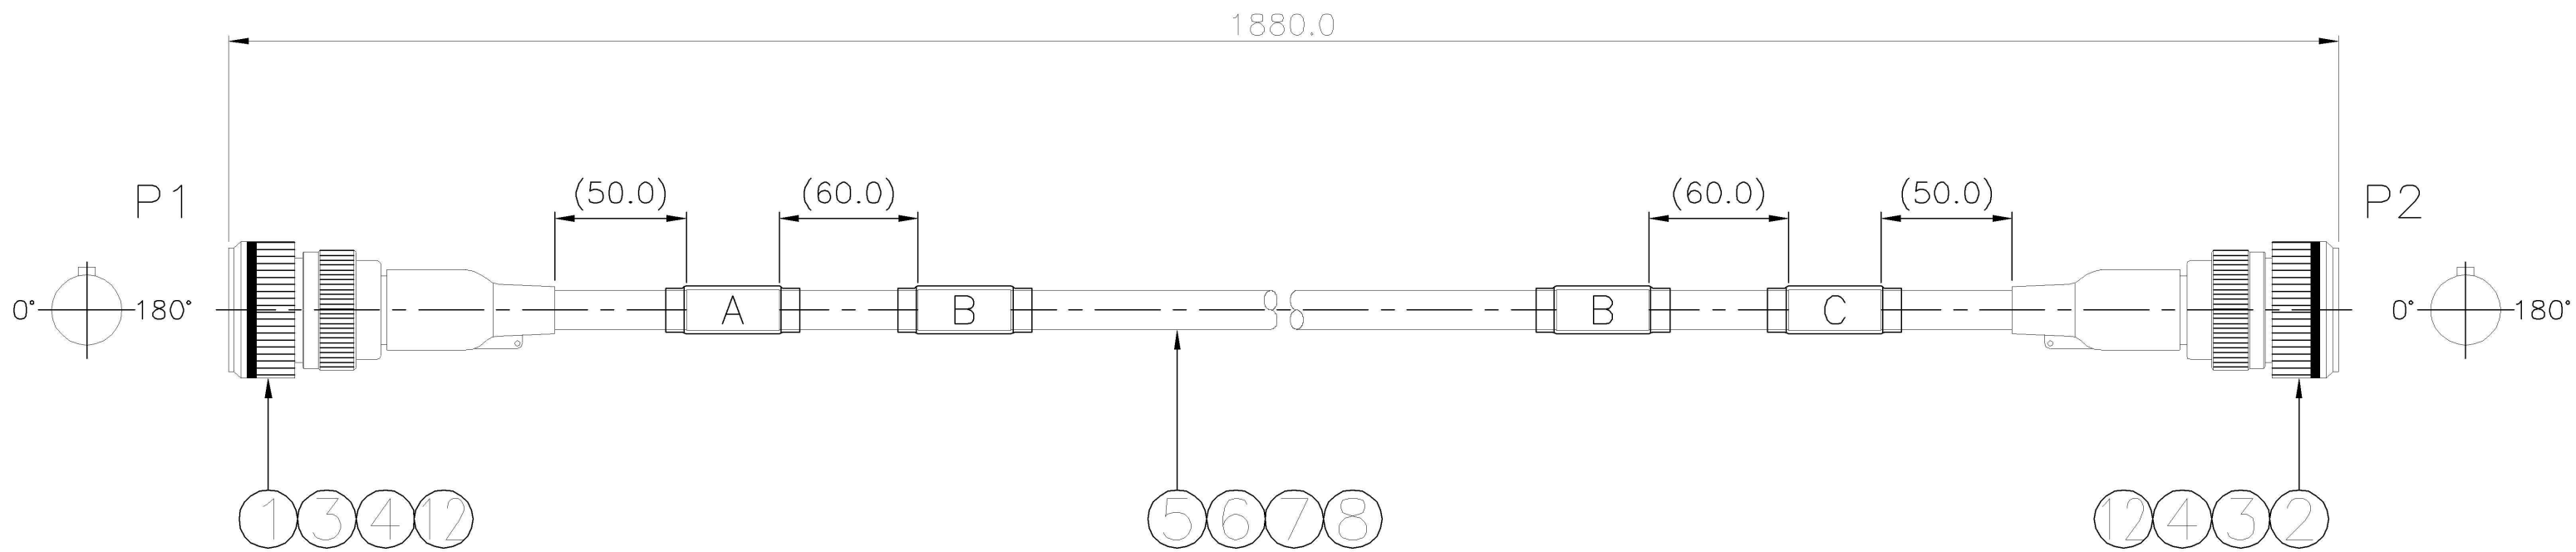


전원 공급기 J3에 연결

제어기,통신 및 사격용 J1에 연결


주 기

1. 케이블 조립체는 KDS 5995-1070을 적용할 것
(단 3.2.2.2항 시험은 EMI 차폐 브레이드가 파단시까지 인장 후 시험실시)
2. 연결자/어댑터 나사부위에 접착제(8030 00 163 5792)를 도포할 것
3. 어댑터 너트 뒷틈새에 봉합제(8040 00 078 9774)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 접착제(8040 01 147 9957)를 도포할 것
5. 케이블조립체의 원형유지를 위하여 충전재(FILLER)등을 사용할 수 있음
(제작자 임의로 선정 하여도 무방함)
6. 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것

케이블 결선도

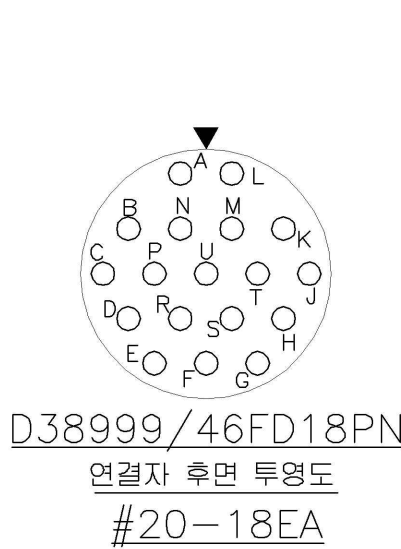

P1

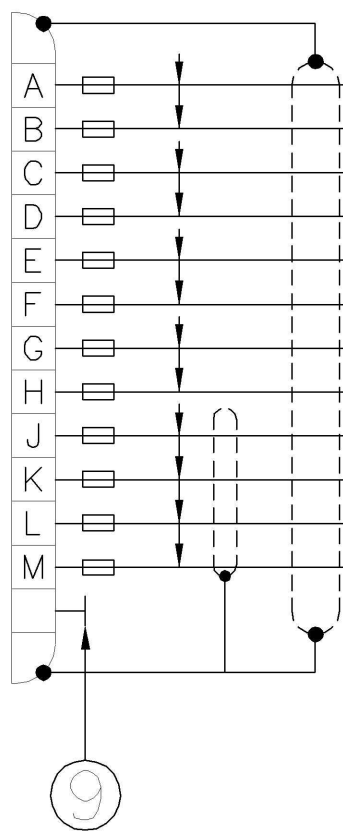

P2

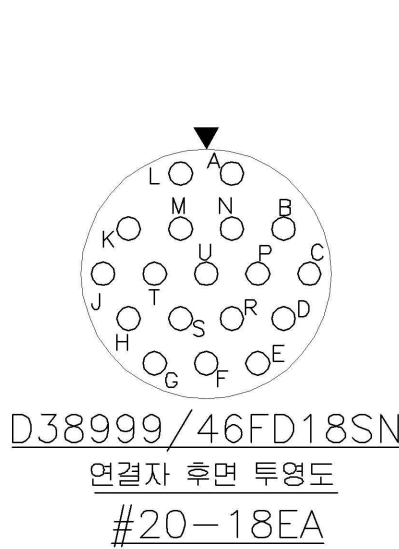


표 1. 인식사항

구분	품번	표시 내용
A	10	P1 전원 공급기 J3
B	10	C333 A60024610
C	10	P2 제어기,통신 및 사격용 J1

표 2. 배선공차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	—	0, +76.0

12	납땜슬리브	2	M83519/2-4	MIL-S-83519
11	투명슬리브	필요량	M23053/5-208-C	AMS-DTL-23053/5
10	마커	필요량	M23053/5-108-9	AMS-DTL-23053/5
9	밀봉플러그	12	MS27488-20	MS27488
8	열수축절연슬리브	필요량	60310121-5	60310121
7	EMI 차폐브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
6	전선,전기용	필요량	M27500A20ML2U00	NEMA WC 27500
5	전선,전기용	필요량	M27500A20ML4T08	NEMA WC 27500
4	부트	2	50073719-16	50073719
3	어댑터0°	2	50073958-14	50073958
2	연결기	1	D38999/46FD18SN	MIL-DTL-38999/46
1	연결기	1	D38999/46FD18PN	MIL-DTL-38999/46

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				

원도	-
대체가능재질	-
공통공차	소수 각도 분수
표2참조	- -
재질	-
열처리	-
보호피막처리	-
부품번호	A60024610
재고번호	8150-37-520-2143

대체가능재질	-
공통공차	소수 각도 분수
표2참조	- -
재질	-
열처리	-
보호피막처리	-
부품번호	A60024610
재고번호	8150-37-520-2143

년월일	2010. 9. 1
승인부서	포병사업팀
검도 권 영 기	승인 윤 완 균
제도 이 창 복	검도 이 영 균
설계 권 용 현	검도
작성부서	상성테크원(주) 상성탈레스(주)
척도	NS 단위 mm
중량	

방위사업청			
도명	케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(C333)		
도면크기	도번	A60024610	
A2	1	장중	1 번째