


Q25018012


표기

주 기

- MIL-T-13513에 따라 전선에 단자를 견고히 압착할것.
- AWS C3.4에 따라 전선을 납땜할 것. A3
땜 납: KS-C-2508의 RS50 또는 RS60을 사용할것.
- 인식표시: MIL-STD-130및 MIL-M-61531 또는 MIL-M-81594에 따라 인쇄할것.
- 코넥터 나사 부위에 접착제(도면 11663357K)를 바를것.
- 트랜지손 내부와 열수축절연슬리빙의 접착면에는 사포(#100)로 연마한후 접착제(도면 60310124)를 바르고 수축처리할것.
- MIL-M-81531 또는 MIL-M-81594에 따라 코넥터의 콘택트 번호를 인쇄할 것.
- 절연저항: DC 500V 에서 100MΩ 이상일것.
- 내전압: AC 600V 에서 1분간 견딜것.

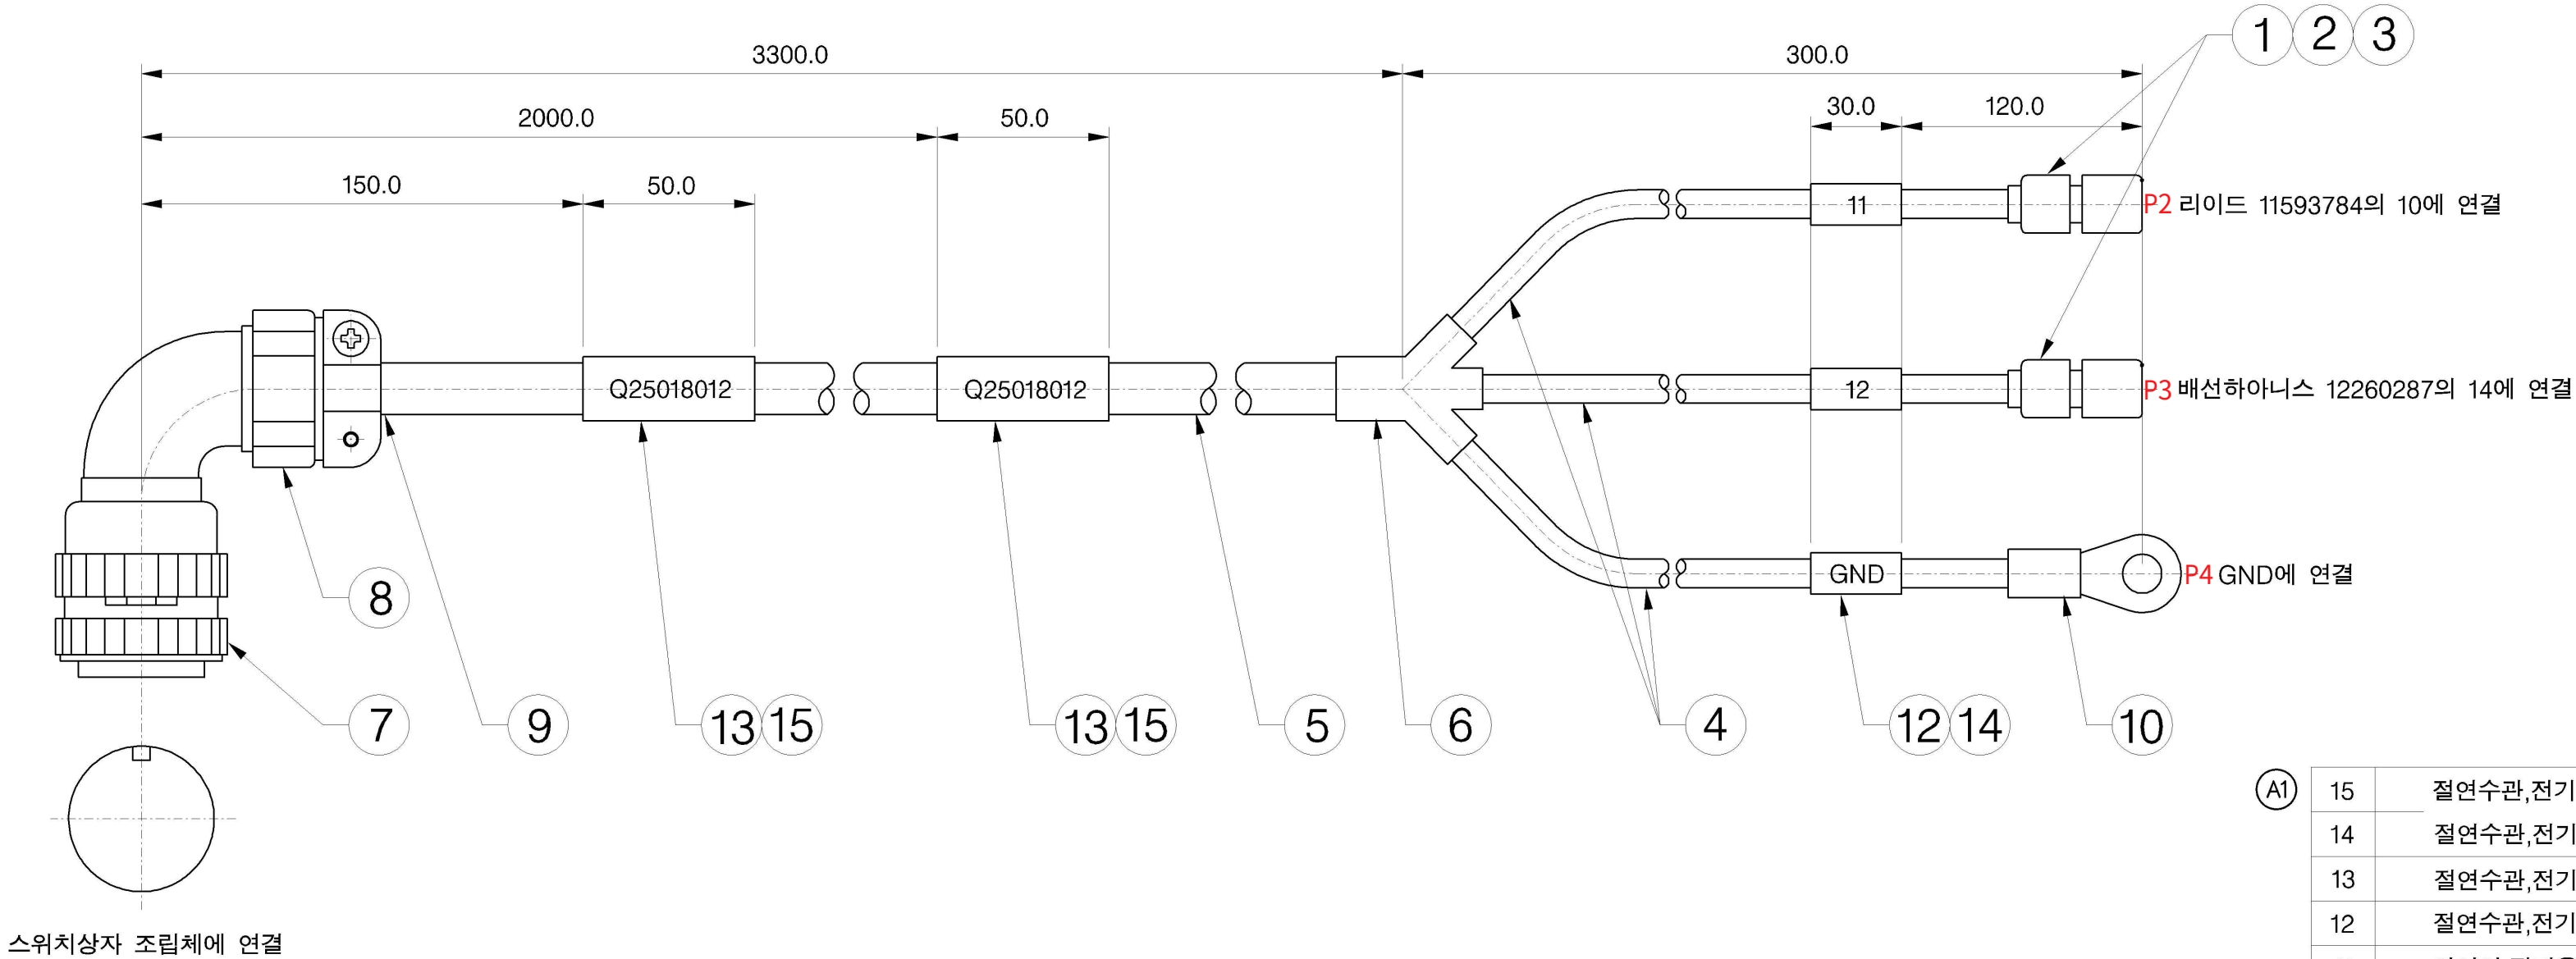

스위치상자 조립체에 연결


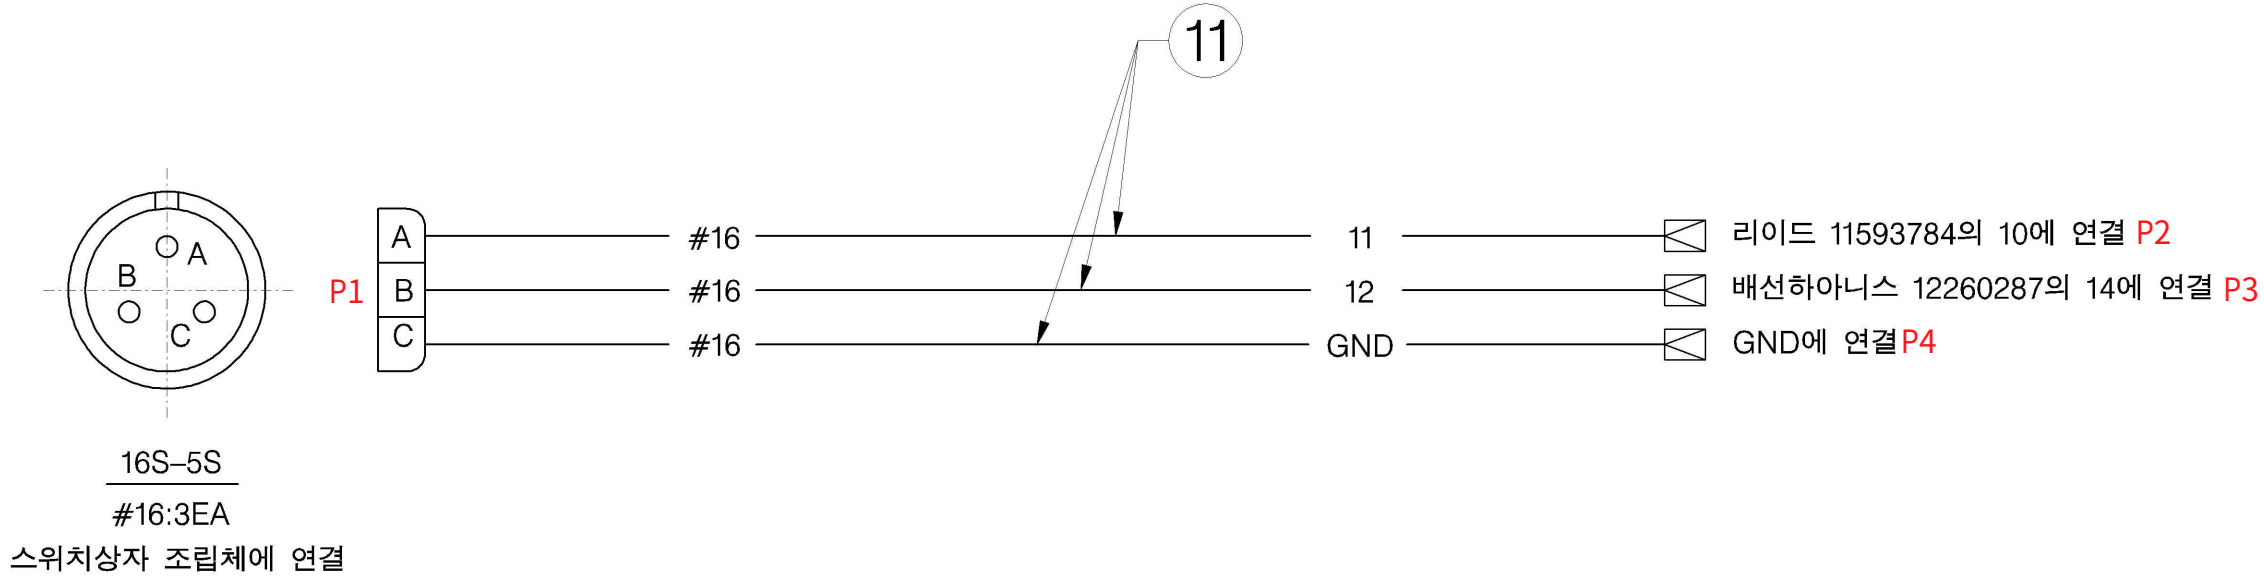


A1	15	절연수관,전기용	AR	M230535-206-C	MIL-I-230535
	14	절연수관,전기용	AR	M230535-204-C	MIL-I-230535
	13	절연수관,전기용	AR	M230535-106-4	MIL-I-230535
	12	절연수관,전기용	AR	M230535-104-4	MIL-I-230535
	11	와이어,전기용	AR	M8104412-16-9	MIL-W-8104412
	10	단자,돌기형	1	MS25036-154	MS25036
	9	부싱,전도체용	1	MS3420-8	MS3420
	8	케이블 클램프	1	MS3057-8A	MS3057
	7	연결기,플러그형,전기용	1	MS3108A16S-5S	MS3108
	6	트랜지손	1	60310132-16	60310132
	5	절연수관,전기용	AR	60310121-3	60310121
	4	절연수관,전기용	AR	60310121-1	60310121
	3	단자세트,급속분리식	2	8338564	8338564K
	2	슬리브	2	8338562	8338562K
	1	외피,전기 연결기용	2	8338561	8338561K
	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 번
	부 품 목 록				
	국방품질관리소				
	케이블 조립체				
	Q25018012				

			대체가능재질			품번 품 명 수량 부 품 번 호 도 번					
			—			부					

K55A1DTE01-130

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

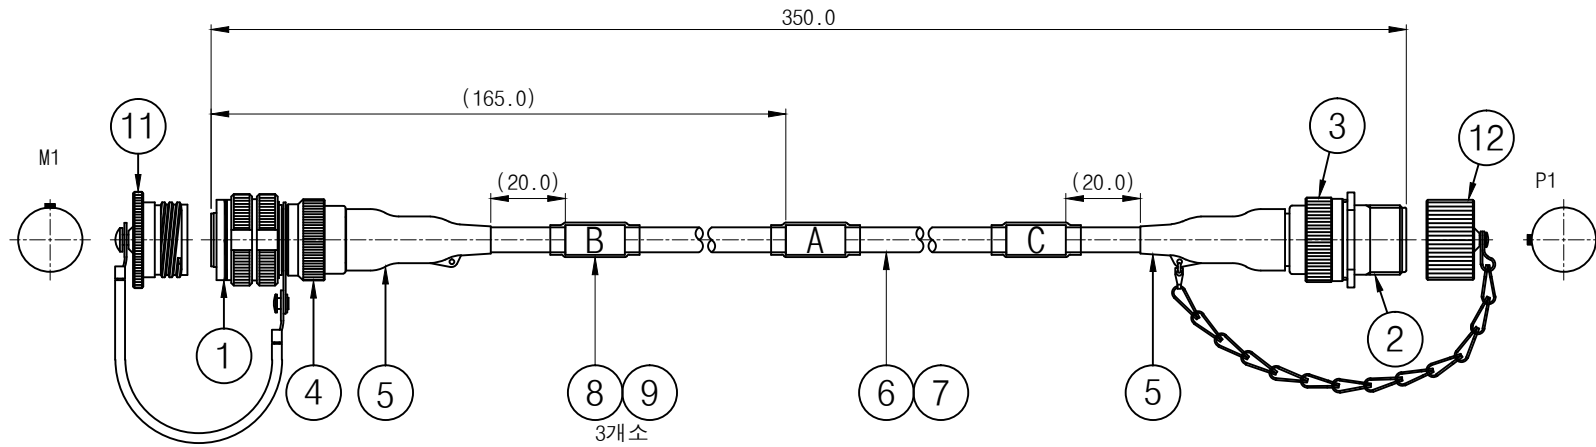

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-16D	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	30	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-11	50073958
3	어댑터	1	50073956-15	50073956
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3100A16S-5PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1130 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1130-M1 주점검기
C	8	C1130-P1 Q2518012(P1)

대체가능재질		부 품 명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원도		공통공차		부 품 목 록		
		소수	각도	분수	육군군수사령부 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1130)	
		주기1참조	-	-		
		재질	-			
		열처리	-			
관 련 도 면		K55A1DEP0T	-		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기
부품번호 K55A1DTE01-130		적 용 품 목	보호피막처리	-	척도 NS 단위 중량	도면 K55A1DTE01-130
						A2 1 장중 1 번째

K55A1DTE01-131

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

20	납땀슬리브	3	M83519/1-5	SAE-AS83519/1
19	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
18	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
17	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
16	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
15	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
14	트랜지슨	1	60310132-16	60310127
13	마개,전기접속기용	26	MS27488-22-2	MS27488
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-11	50073958
3	클립,전기용	1	60027973	60027973
2	연결기,플러그형,전기용	2	MS27142-2	MS27142
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
육군군수사령부				
케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1131)				
도면크기 K55A1DTE01-131				
A2				
1 장 중 1 번째				

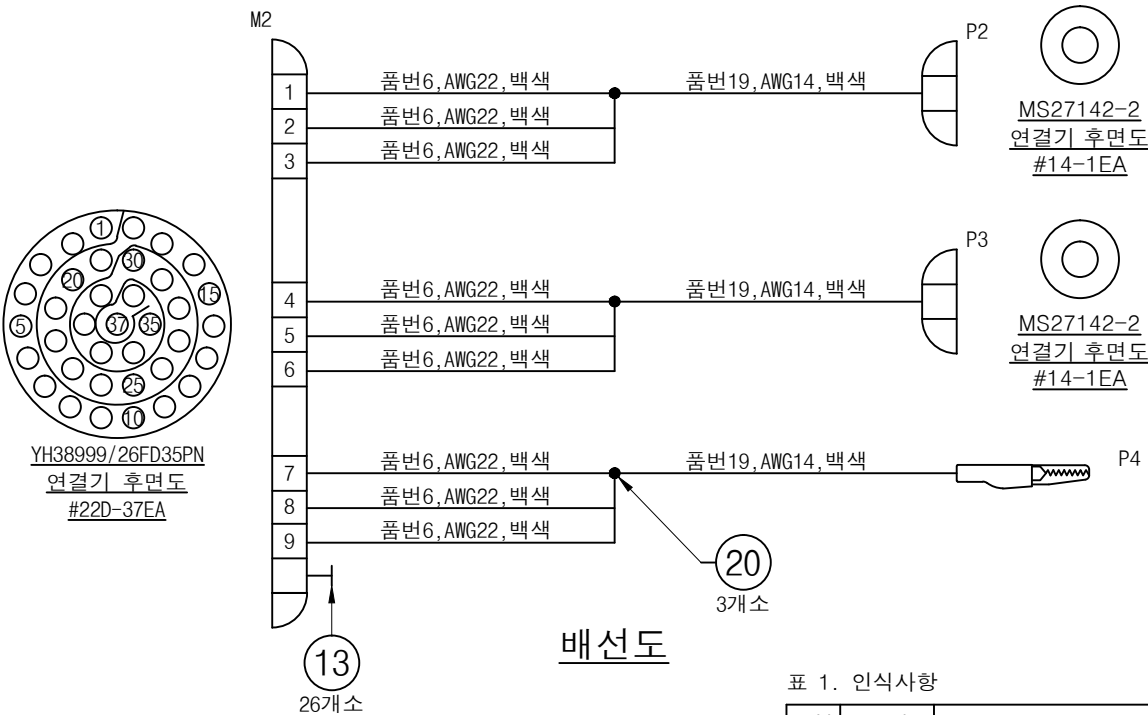
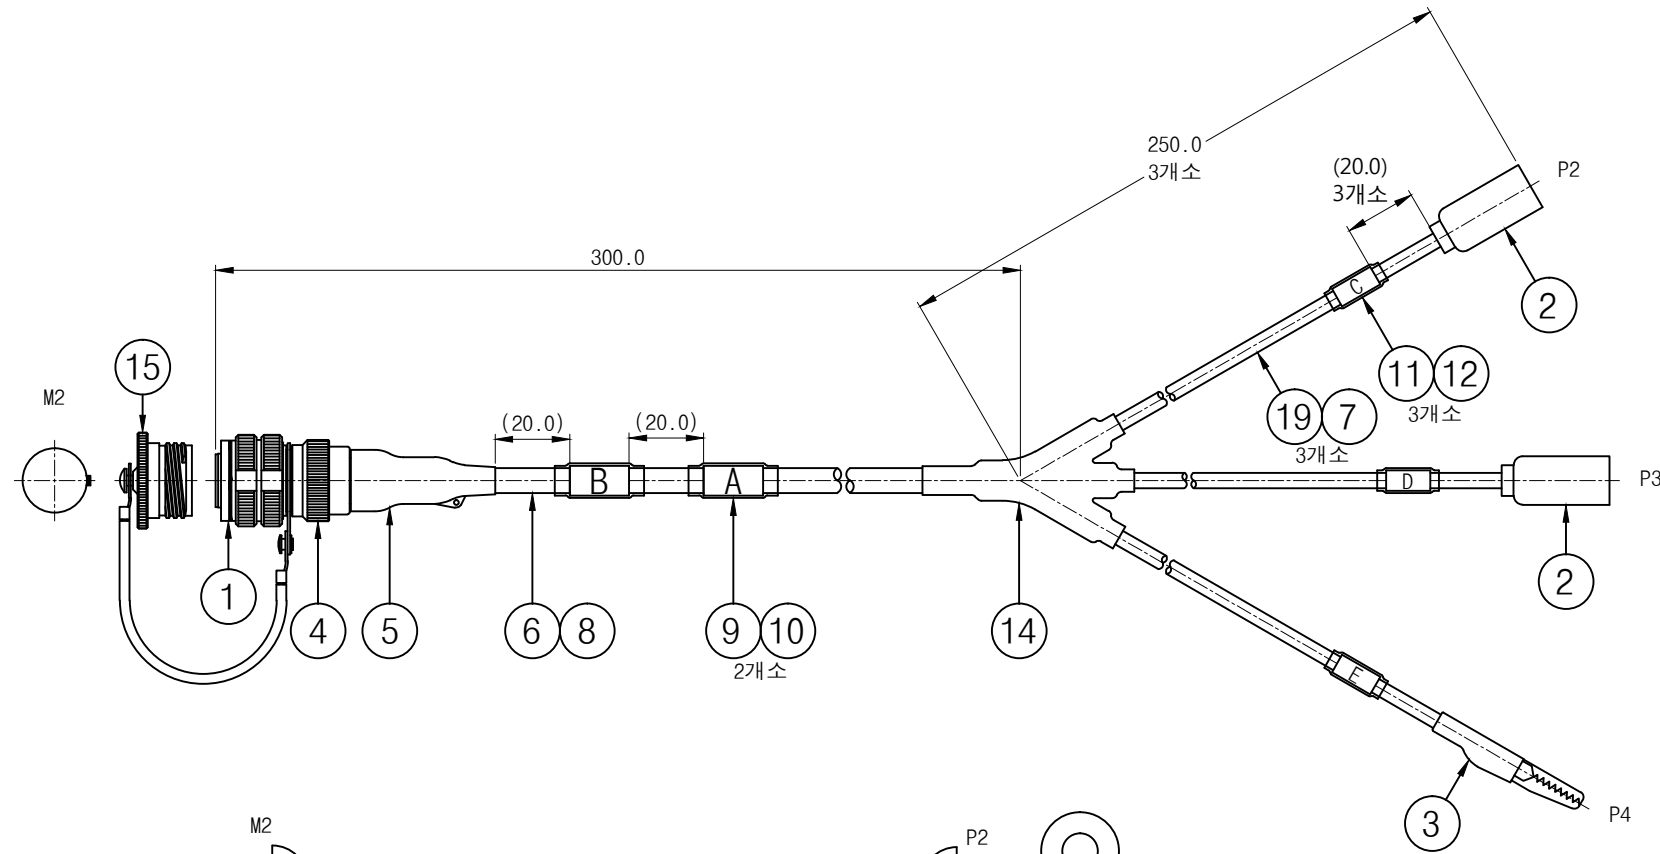


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1131 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1131-M2 주점검기
C	11	C1131-P2 Q25018012(P2)
D	11	C1131-P3 Q25018012(P3)
E	11	C1131-P4 Q25018012(P4)

원도	공통공차	각도	분수
	소수	-	-
	주기1참조	-	-
	재질	-	-
	열처리	-	-
	K55A1DEP0T	-	-
	적 용 품 목	-	-
	보호피막처리	-	-
관 련 도 면			
부품번호 K55A1DTE01-131			

부품	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
육군군수사령부				
케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1131)				
도면크기 K55A1DTE01-131				
A2				
1 장 중 1 번째				