


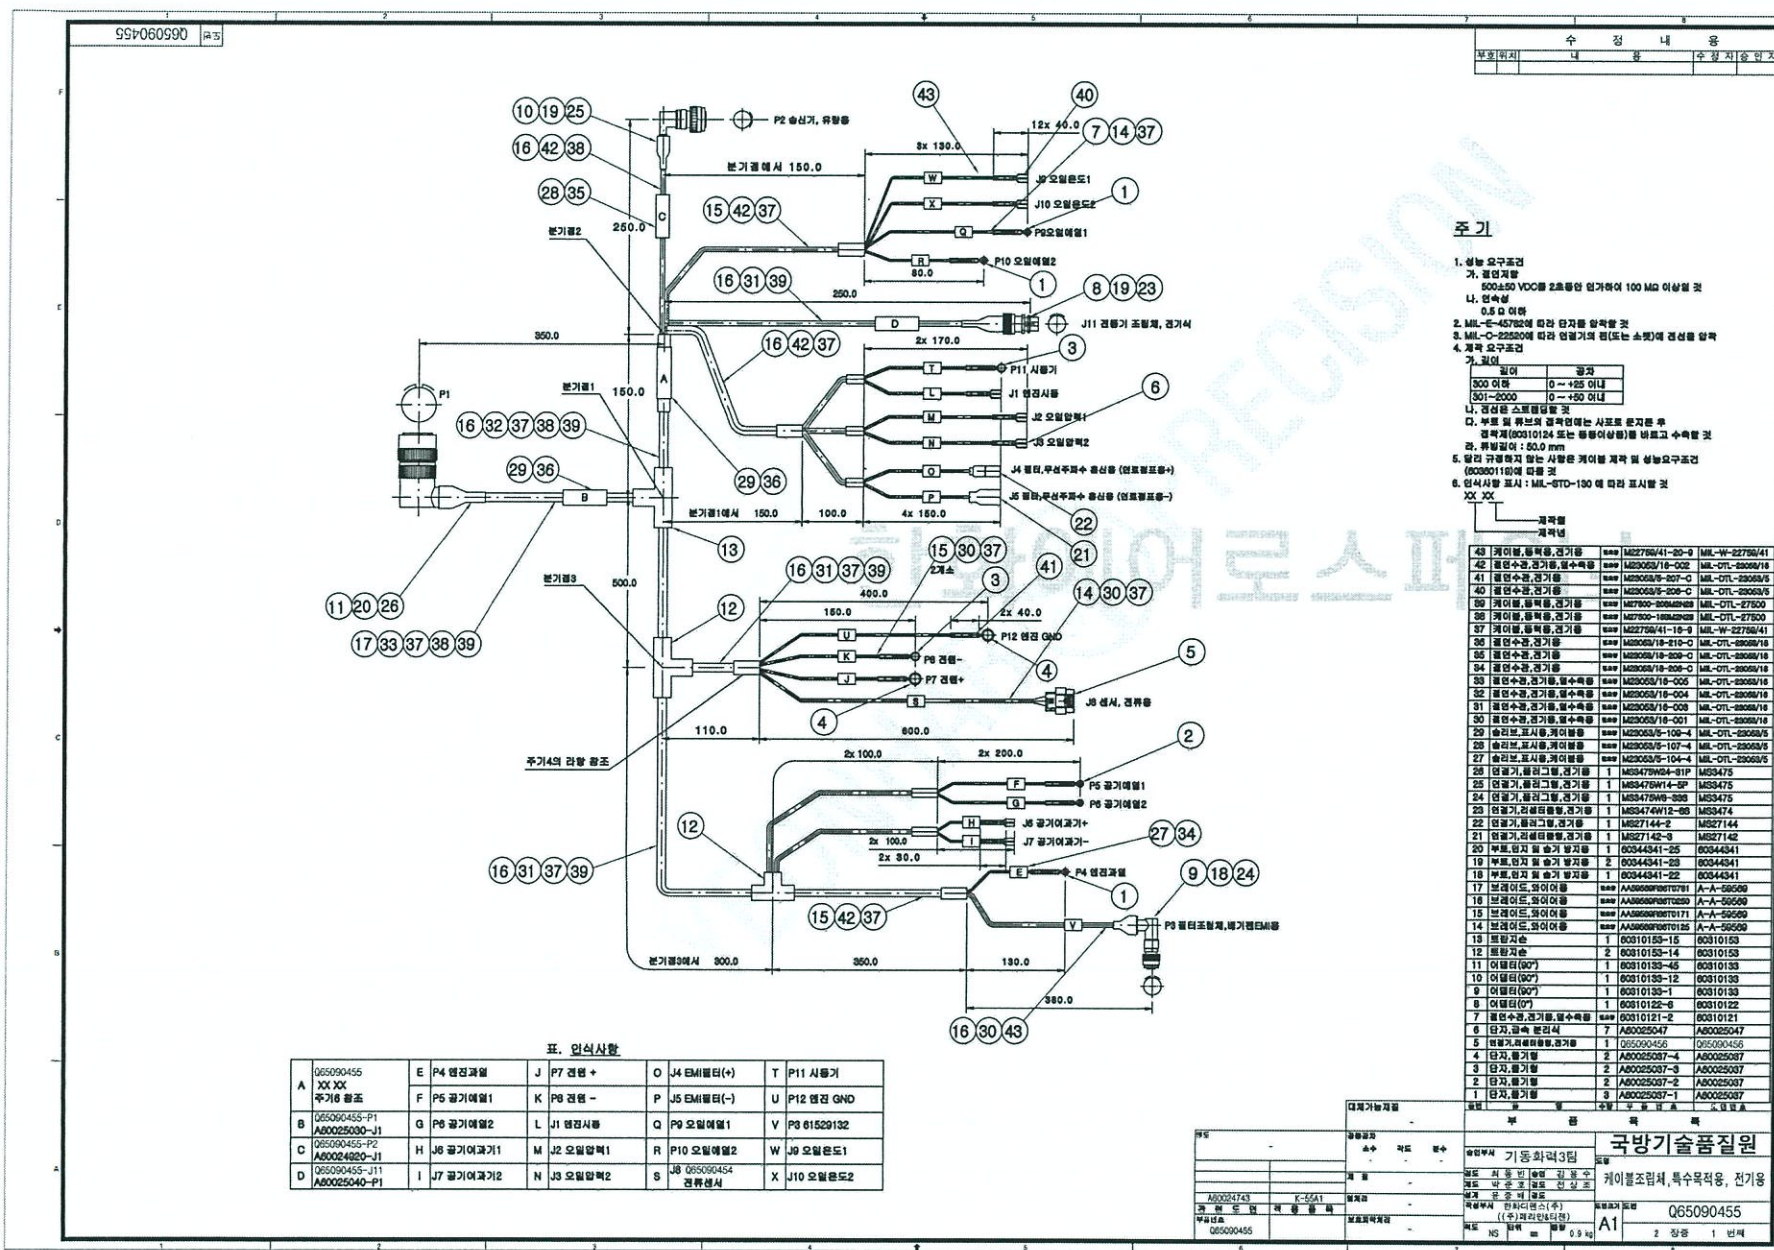

시트번호: 001002

제정일자: 2019.04.22

제정기관:

자료차수: 0차0

최종차수: 0차0

도면규격서: 없음

지정품명:

적용장비: K-55A1

대체가능재질: 없음

재질: 없음

열처리: 없음

보호피막처리: 없음

공통공차(소수): 없음

공통공차(각도): 없음

공통공차(분수): 없음

관련도면


· **어음**

부품번호(NSN)

· Q65090455(9999)

공통규격서

유형 : 승인도, 용도 : 검토용

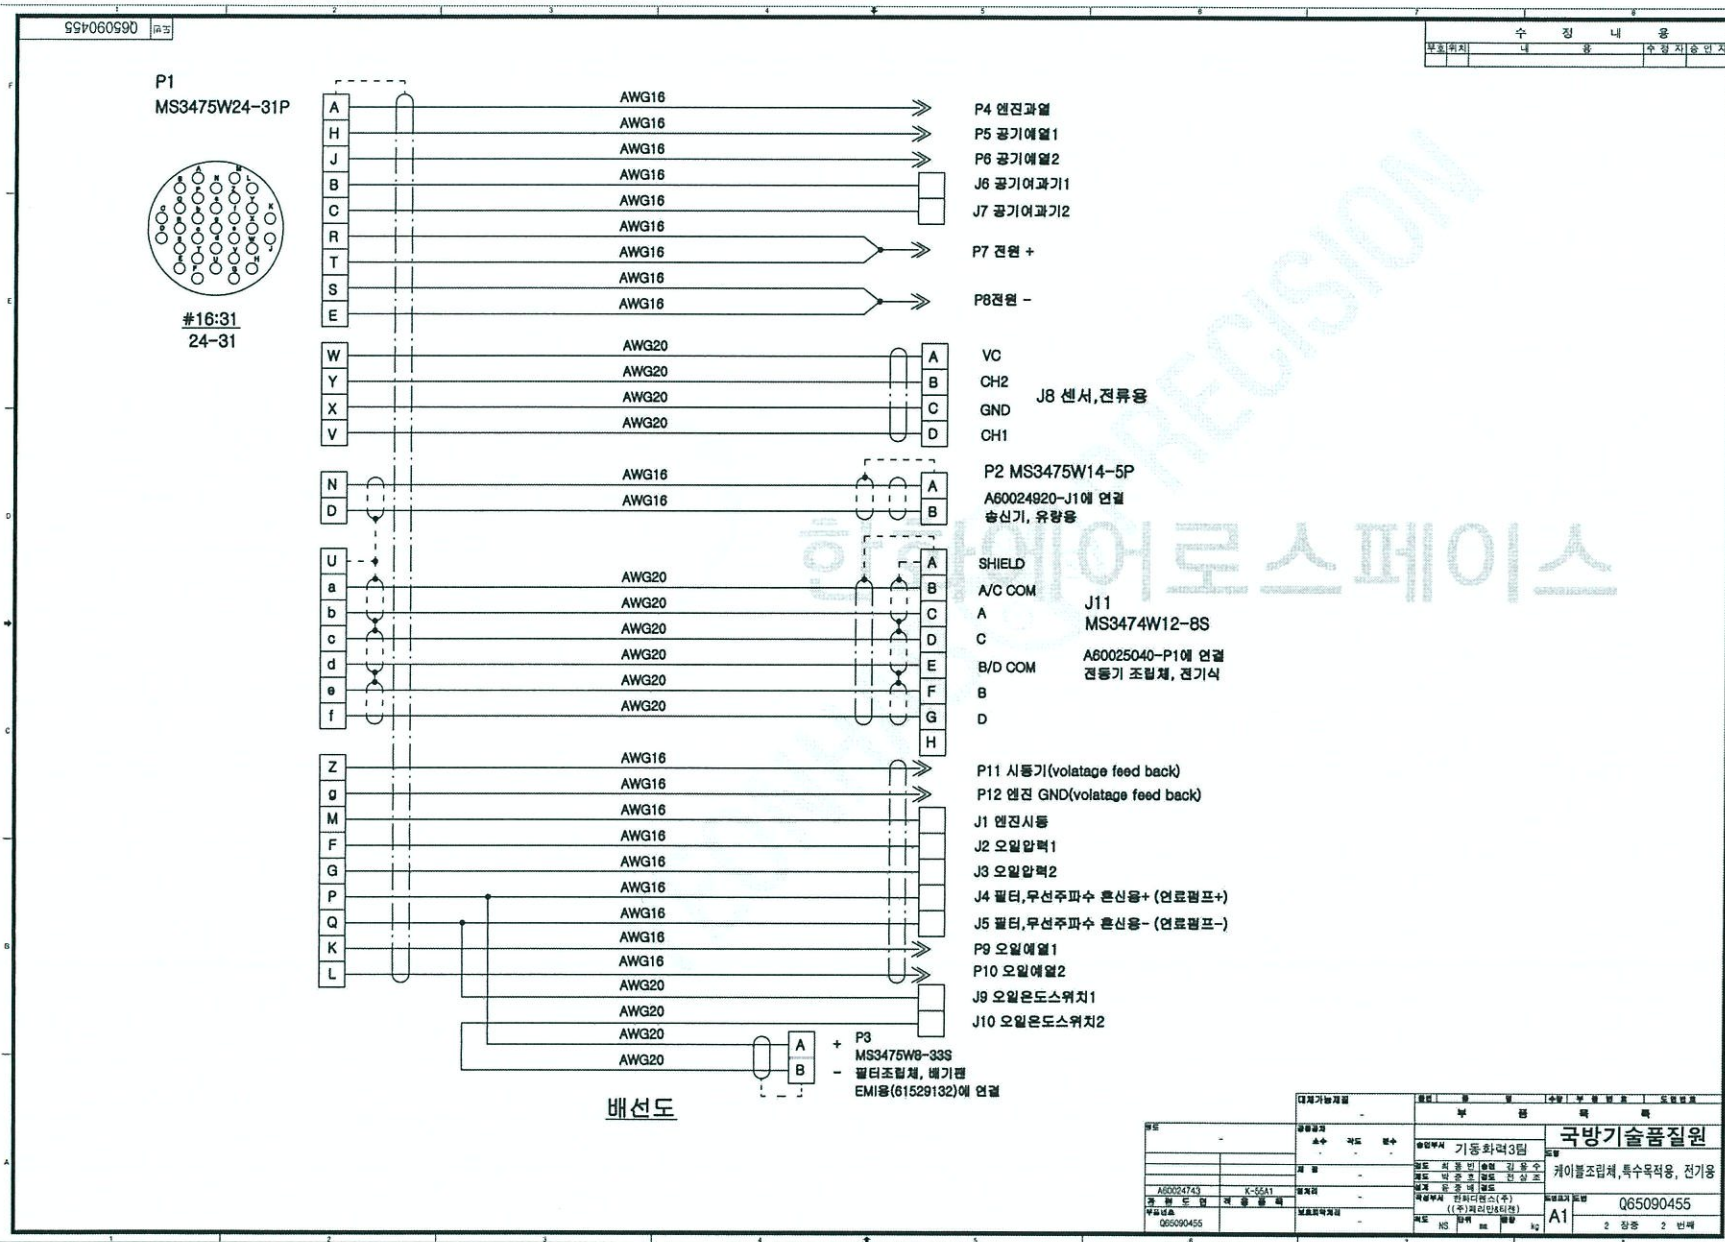

시트번호: 002002

제정일자: 2019.04.22

제정기관:

자료차수: 0차0

최종차수: 0차0

도면규격서: 없음

지정품명:

적용장비: K-55A1

대체가능재질: 없음

재질: 없음

열처리: 없음

보호피막처리: 없음

공통공차(소수): 없음

공통공차(각도): 없음

공통공차(분수): 없음

관련도면




· **어음**

부품번호(NSN)

· Q65090455(9999)

공통규격서

부호	위치	내	공	수 정 자	승 인 자




구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1190 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1190-M1 주점검기
C	9	C1190-P1 A60025031(P1)

배선도

원 도	
—	K55A1DEP0T
관 련 도 면	적 용 품 목
부 품 번 호	K55A1DTE01-190

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-24NL	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	5	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-41	50073960
3	어댑터	1	50073958-15	50073958
2	연결기, 리센터를형, 전기용	1	YH3474W24-31SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번 1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시



제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

K55A1DTE01-191

주기9참조,2개소

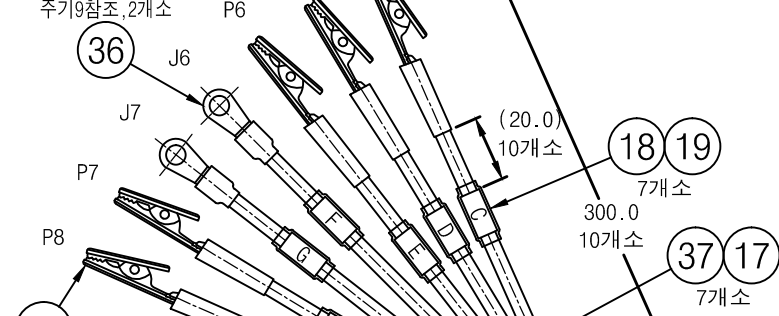

7개소

4개소4개소

2개소

7개소

2개소

4개소4개소

2개소

7개소

4개소4개소

2개소

7개소

4개소4개소

2개소

7개소

4개소4개소

2개소

7개소

4개소4개소

2개소

7개소

4개소4개소

2개소

7개소

4개소4개소

2개소

7개소

4개소4개소

2개소

7개소

4개소4개소

2개소

7개소

4개소4개소

2개소

7개소

4개소4개소

2개소

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	24	C1191 X X X X(주기 7 참조)
B	24	C1191-M2 주점검기
C	18	C1191-P4 A60025031(P4)
D	18	C1191-P5 A60025031(P5)
E	18	C1191-P6 A60025031(P6)
F	18	C1191-J6 A60025031(J6)
G	18	C1191-J7 A60025031(J7)
H	18	C1191-P7 A60025031(P7)
I	18	C1191-P8 A60025031(P8)
J	20	C1191-J8 A60025031(J8)
K	20	C1191-P2 A60025031(P2)
L	22	C1191-J11 A60025031(J11)

38	납땜슬리브	7	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
37	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
36	단자, 돌기용	2	633638	전오전기(KR)
35	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
34	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
35	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
34	셀	4	15366021	DELPHI(US)
33	접점	4	15326268	DELPHI(US)
32	덮개, 전기 연결기용	1	YH3180-12NL	연합정밀(KR)
31	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
30	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
29	트랜지슨	1	60310138-19	60310138
28	마개, 전기접속기용	3	MS27488-16-2	MS27488
27	마개, 전기접속기용	1	MS27488-20-2	MS27488
26	마개, 전기접속기용	14	MS27488-22-2	MS27488
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5

공통공차		대체가능재질
소수	각도	분수
주기1참조	-	-
재질	-	-
열처리	-	-
관련도면	K55A1DEPOT	-
적용품목	-	-
부품번호	K55A1DTE01-191	-

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따른 것
- 품번1,3,4/품번6,7,8 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포 할 것
- 품번6,7,8 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 품번36 단자 작업 시 도체를 절단하여 채워 넣은 뒤 압착할 것

21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
19	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
18	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
17	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
16	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
15	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
14	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
13	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
12	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
11	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
10	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
9	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
8	어댑터	1	50073960-5	50073960
7	어댑터	1	50073960-9	50073960
6	어댑터	1	50073958-15	50073958
5	악어클립	5	60027973	60027973
4	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3475W12-8PN	연합정밀(KR)
3	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W14-5SN	연합정밀(KR)
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	15487755	DELPHI(US)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부 품 목 록				
승인부서		도명		
검도	최경재	승인	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1191)	
제도	전태훈	검도		
설계	민경대	검도		
작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기		
척도	NS	단위	중량	A2
				2 장중 1 번째

K55A1DTE01-191

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

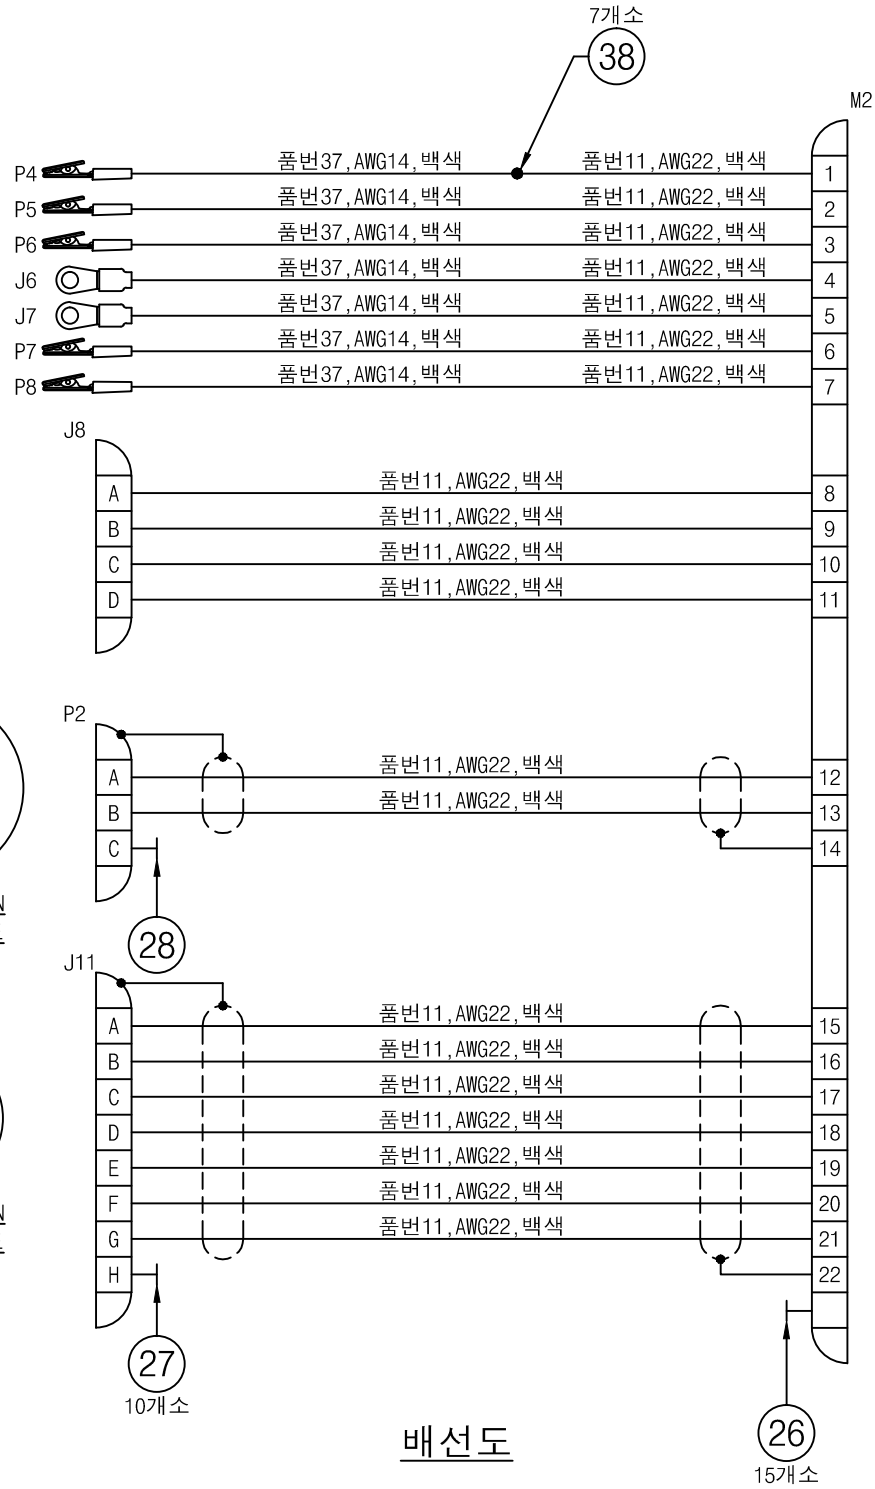

		대체가능재질		품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
				부 품 목 록				
		공통공차		승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1191)	
		소수 각도 분수						
		주기1참조 - -		검도 최경채 승인 제도 전태훈 검도 설계 민경대 검도				
		재질 -						
		열처리 -		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기 도번 K55A1DTE01-191	
- K55A1DEP0T								
관 련 도 면		적 용 품 목		척도 NS 단위 중량			A2	2 장중 2 번째
부품번호 K55A1DTE01-191		보호피막처리 -						

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번6,7 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번6,7 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 품번29 단자 작업 시 도체를 절단하여 채워 넣은 뒤 압착할 것

20	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
19	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
18	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
17	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
16	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
15	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	60310121-4	60310121
12	절연수관,전기용	필요량	60310121-2	60310121
11	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
10	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
9	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
8	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-16	50073719
7	어댑터	1	50073960-1	50073960
6	어댑터	1	50073958-12	50073958
5	악어클립	4	60027973	60027973
4	연결기,플러그형,전기용	1	MS27144-2	MS27144
3	연결기,플러그형,전기용	1	MS27142-3	MS27142
2	연결기,플러그형,전기용	1	YH3474W8-33PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록					
승인부서			도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1192)	
검도	최경채	승인			
제도	전태훈	검도			
설계	민경대	검도			
작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도번	K55A1DTE01-192
척도	NS	단위	중량	A2	2 장중 1 번째

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	19	C1192 X X X X (주기 7 참조)
B	19	C1192-M3 주점검기
C	15	C1192-P11 A60025031(P11)
D	15	C1192-P12 A60025031(P12)
E	15	C1192-J1 A60025031(J1)
F	15	C1192-J2 A60025031(J2)
G	15	C1192-J3 A60025031(J3)
H	15	C1192-P9 A60025031(P9)
I	15	C1192-P10 A60025031(P10)
J	15	C1192-J9 A60025031(J9)
K	15	C1192-J10 A60025031(J10)
L	15	C1192-J4 A60025031(J4)
M	15	C1192-J5 A60025031(J5)
N	17	C1192-P3 A60025031(P3)


31	납땀슬리브	11	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
30	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
29	단자,돌기형	5	633638	전오전기(KR)
28	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
27	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
26	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
25	덮개,전기 연결기용	1	YH3181-8NL	연합정밀(KR)
24	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
23	트랜지슨	1	60310132-16	60310132
22	마개,전기접속기용	1	MS27488-20-2	MS27488
21	마개,전기접속기용	23	MS27488-22-2	MS27488

대체가능재질			
공통공차	소수	각도	분수
주기1참조	-	-	-
재질	-	-	-
열처리	-	-	-
관련도면	K55A1DEP0T	적용품목	-
부품번호	K55A1DTE01-192	보호피막처리	-

D
C
B
A

D
C
B
A

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

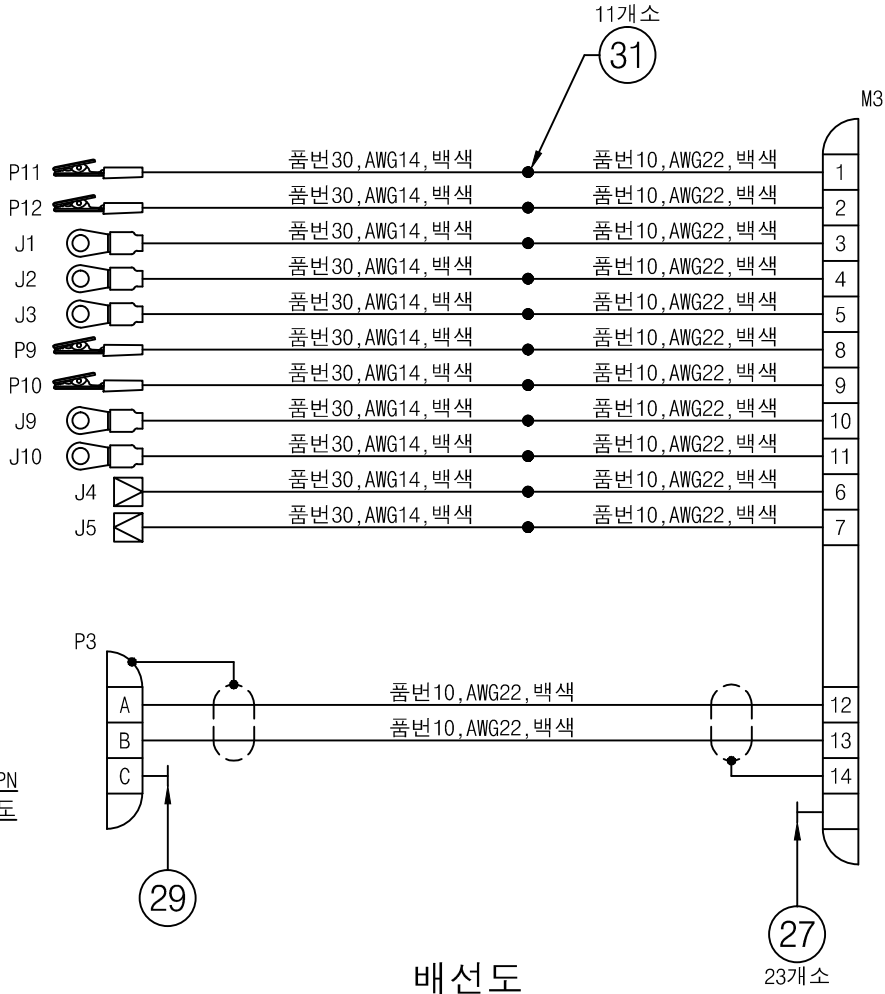

		대체가능재질	부 품 목 록				품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차	승인부서				도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1192)				
		소수 각도 분수									
		주기1참조 - -									
		재질 -									
		열처리	작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)				도면크기 도면 K55A1DTE01-192				
		-									
K55A1DEPOT		-	척도 NS 단위 종량				A2 2 장중 2 번째				
적 용 품 목		보호피막처리									
부품번호		K55A1DTE01-192									