




도면(20102643), C710 케이블

[경고]본 도면은 당사 자산으로 무단 사용 및 복제를 금하며 유효기간이 경과된 도면은 사용 할 수 없습니다.

1 / 1

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2020-03-23 00:54:29인쇄자:유재욱(2021-02-04 16:09:21)

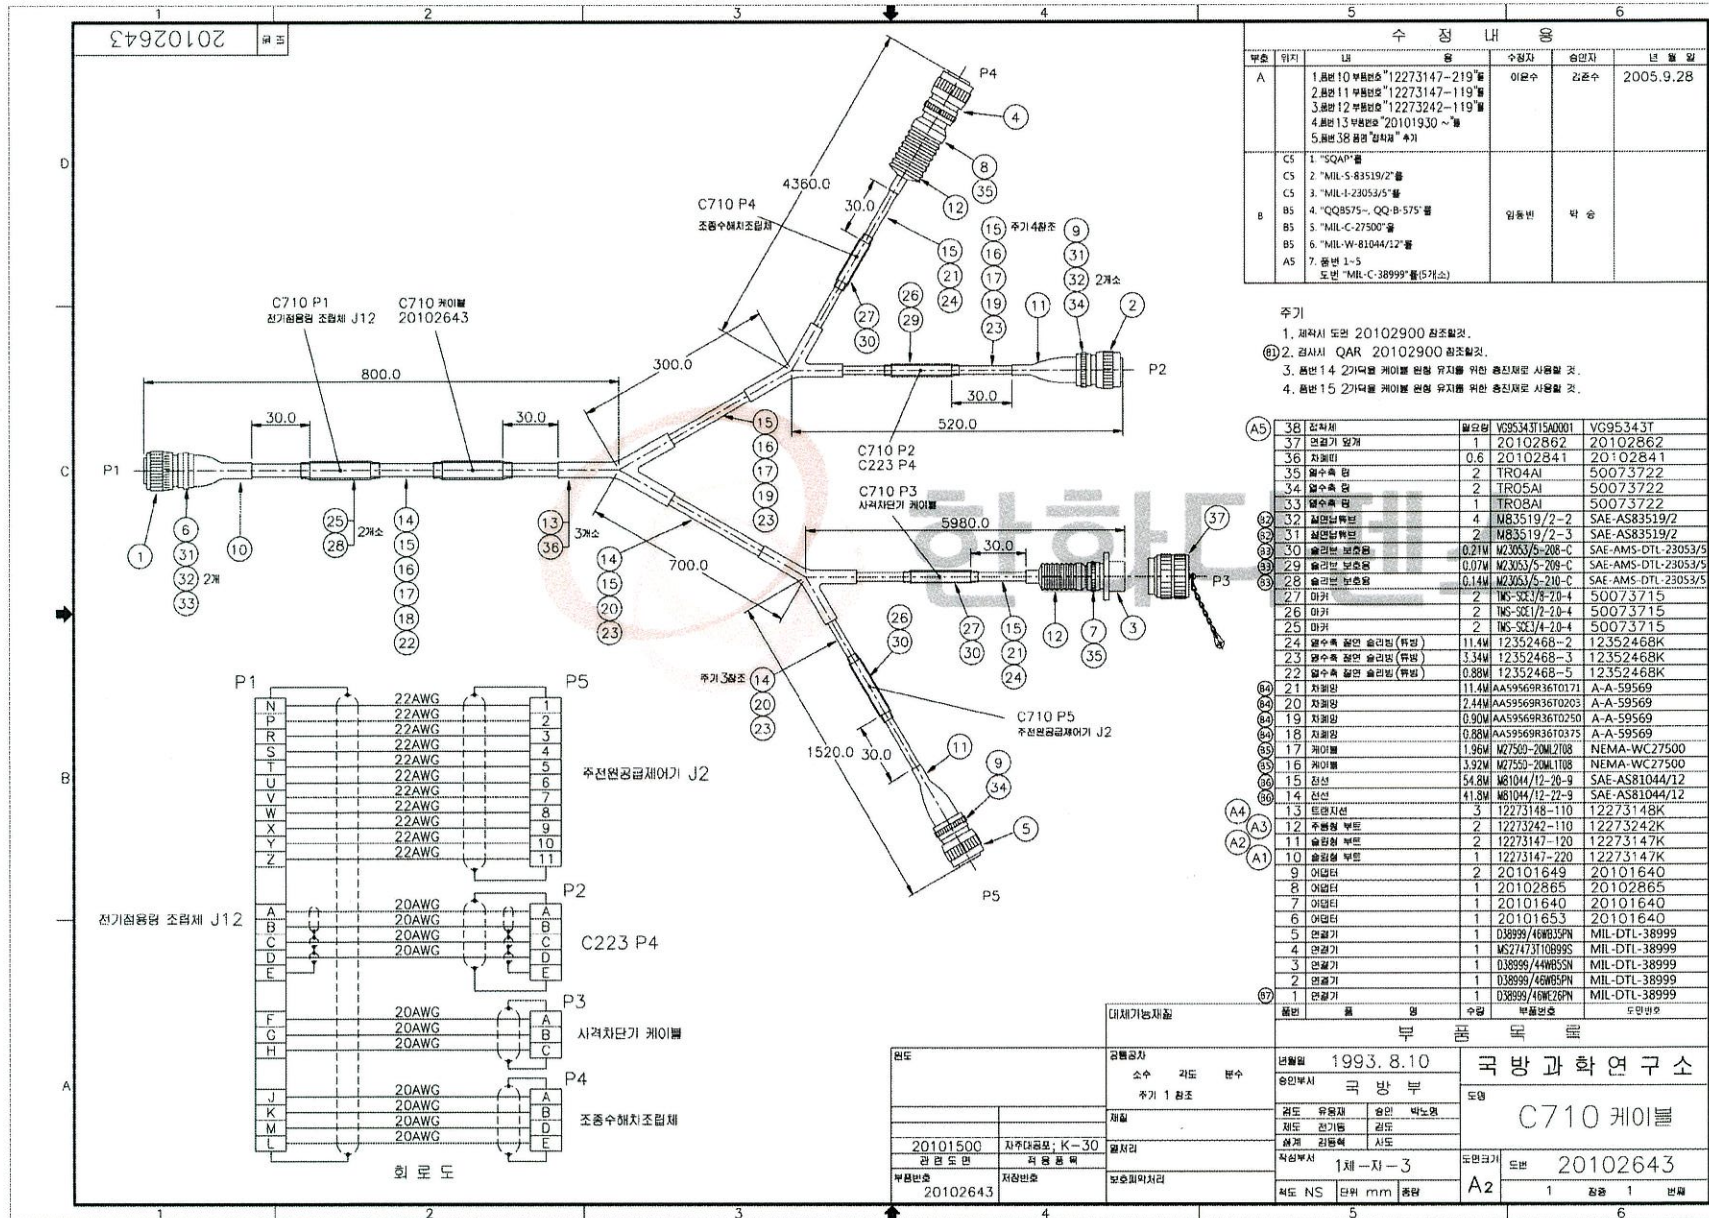

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청자 : 김철호, 구매협정 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31, 유효일자 : 2023-01-31, 배포일 : 2022-10-31

시트번호: 001001
 제정일자: 1993.08.10
 제정기관: 국방과학연구소
 자료차수: B차(2020.02.19)
 최종차수: B차(2020.02.19)
 도면규격서: 없음
 지정품명: 케이블 조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래(INC: 60148)
 적용장비: 30 mm 자주대공포
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면: 없음
 부품번호(NSN): 20102643(5995375071550)
 공통규격서: KDS 2350-1013 자주대공포 : K-30
 KDS 2350-4010 대공포, 자주식(30mm복합대공화기) ; KSAM-30

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4,5/품번6,7 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번6,7 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

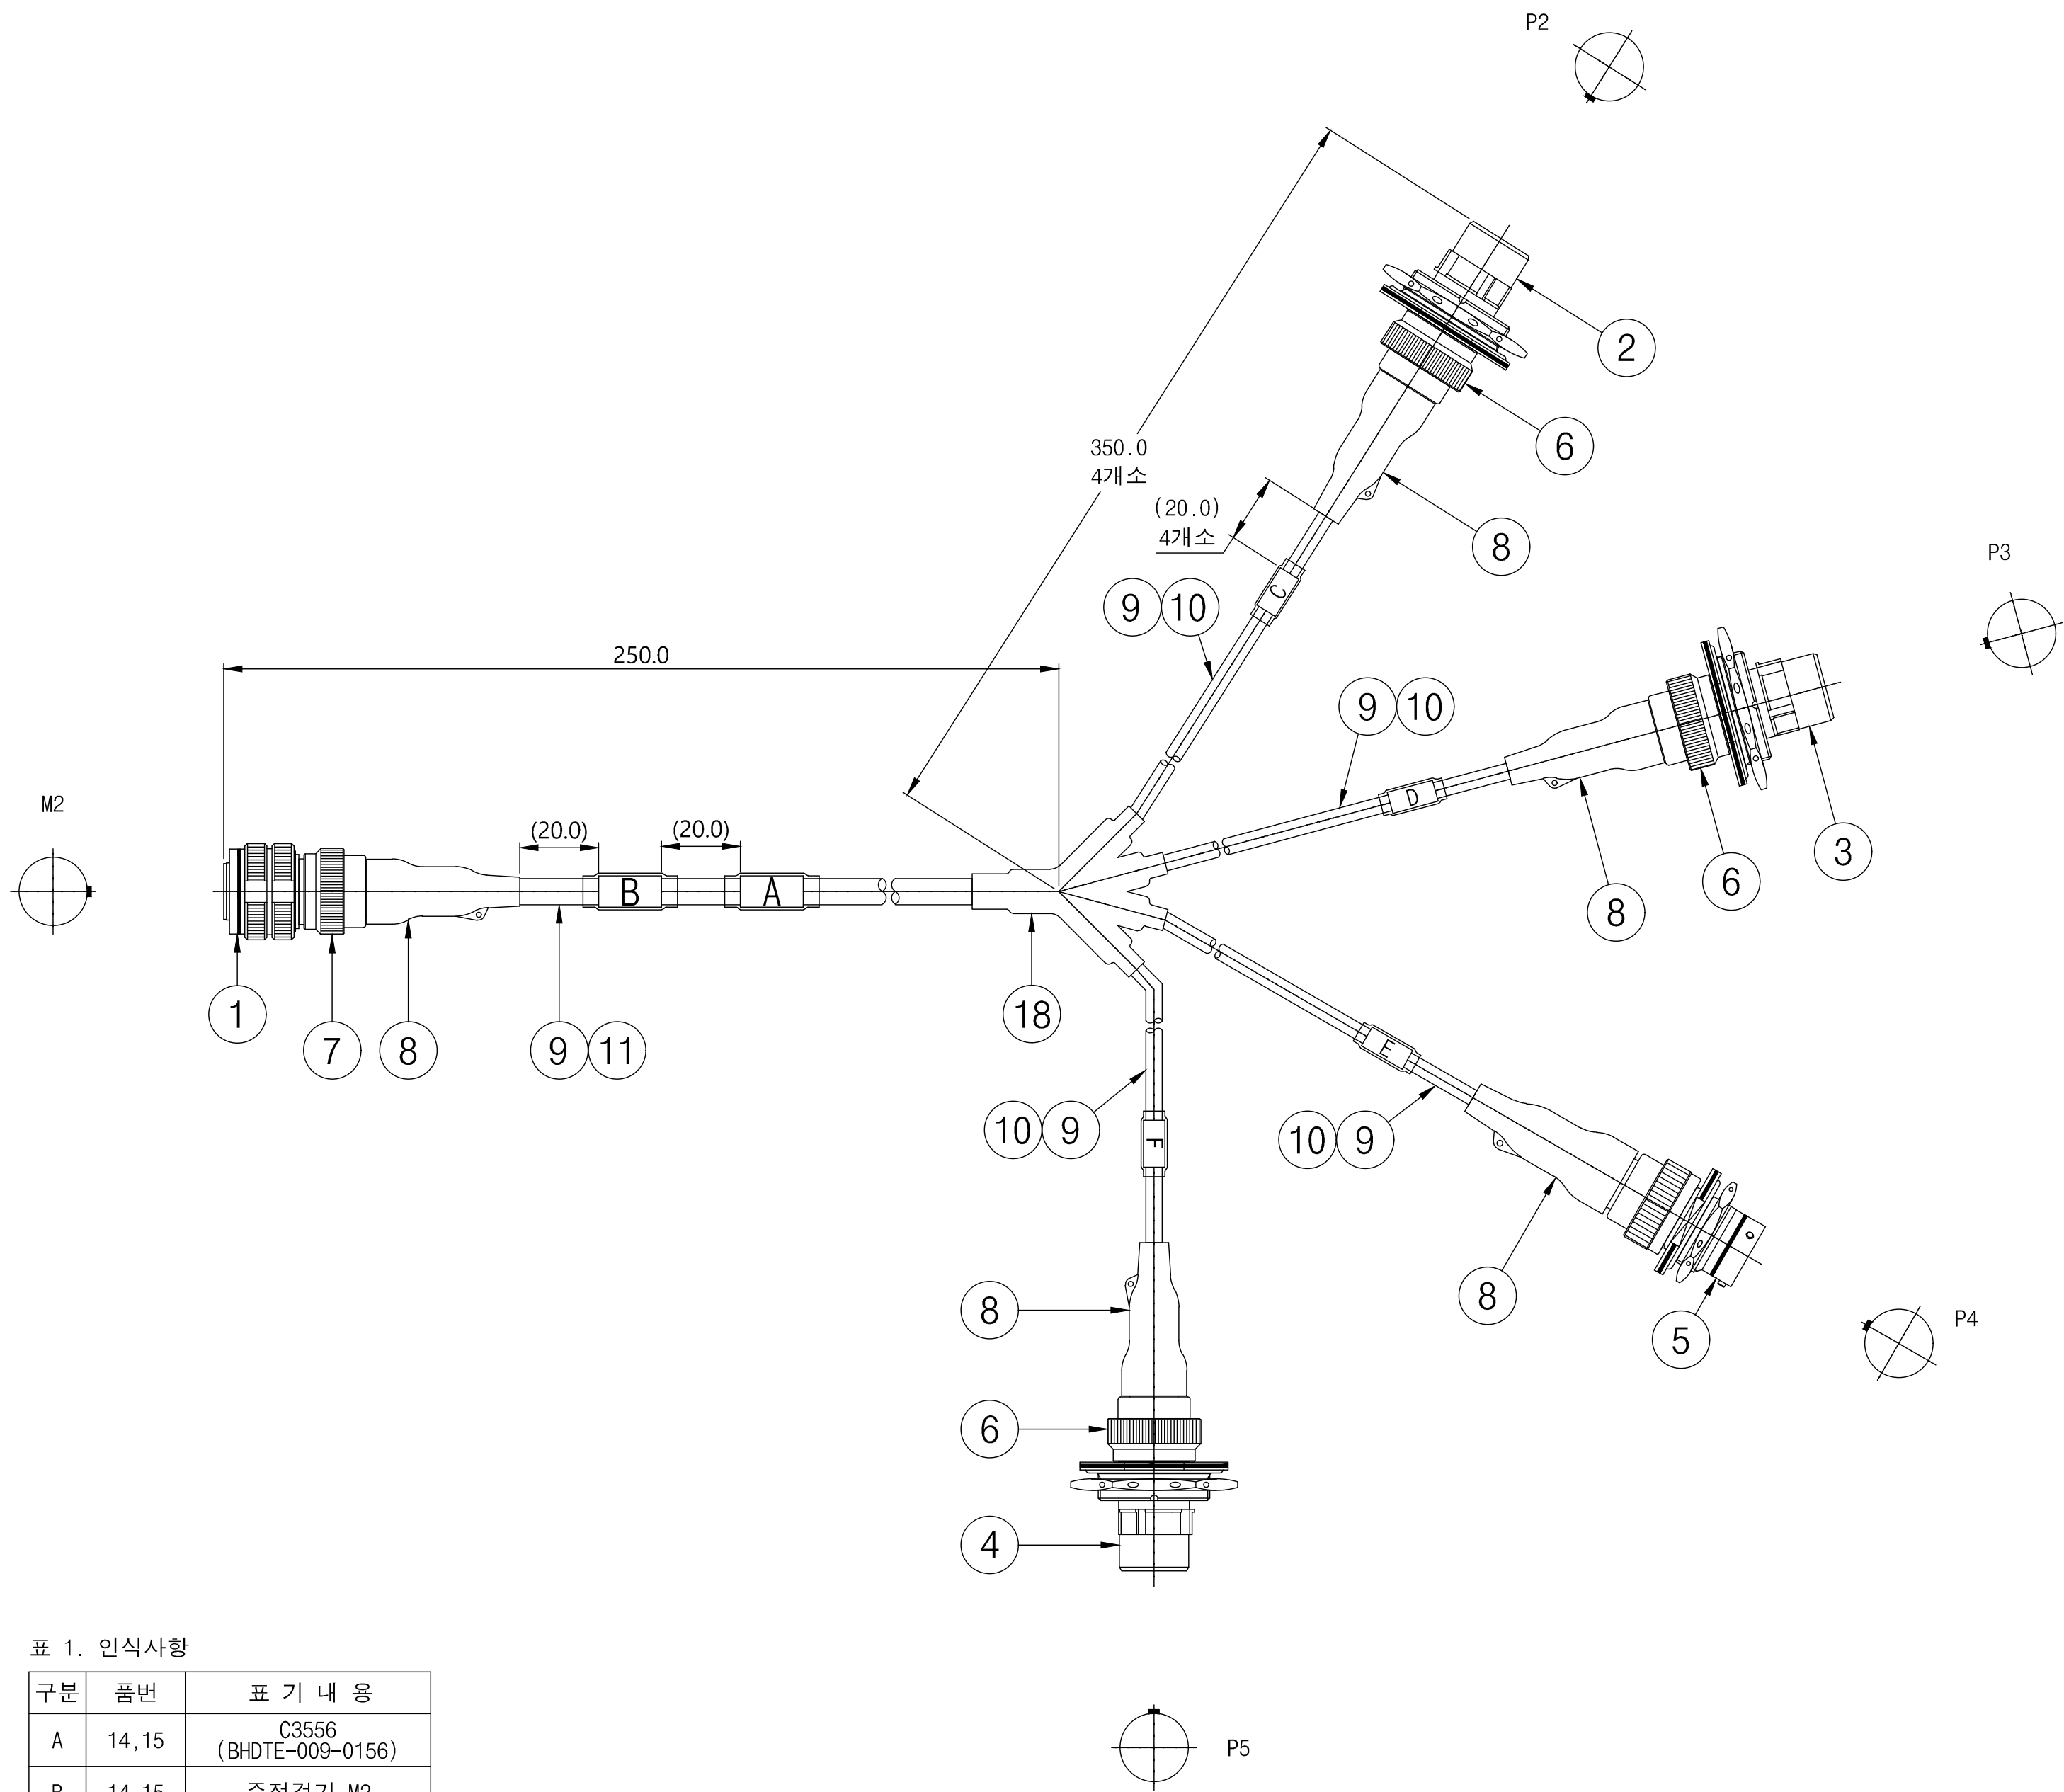


표 1. 인식사항



구분	품번	표 기 내 용
A	14, 15	C3556 (BHDTE-009-0156)
B	14, 15	주점검기 M2
C	12, 13	20102643 P2
D	12, 13	20102643 P3
E	12, 13	20102643 P4
F	12, 13	20102643 P5

21	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
----	-----	-----	---------	--------

20	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
19	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
18	트랜지슨	1	60310138-19	60310138
17	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
16	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
15	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
14	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
13	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
9	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
8	부트	5	50073719-16	50073719
7	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
6	TXR40.0° 어댑터	3	50073958-3	50073958
5	연결기,리셉터클형,전기용	1	MS27474E10B99P	MS27474
4	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WB35SN	연합정밀(KR)
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/46WB5PN	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WB5SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품 명	수 량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
승인부서		연 합 정 밀 (주)		
검도 손차호 승인		도 명		
제도 전태훈 검도		어댑터 케이블 조립체(C3556)		
설계 이권수 검도		도면크기		
작성부서 한화에너지로스페이스(연합정밀)		도번 BHDTE-009-0156		
부품번호 BHDTE-009-0156		A1		
최도NS		단위 mm	중량	2 장 중 1 번째




수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자
			승 인 자

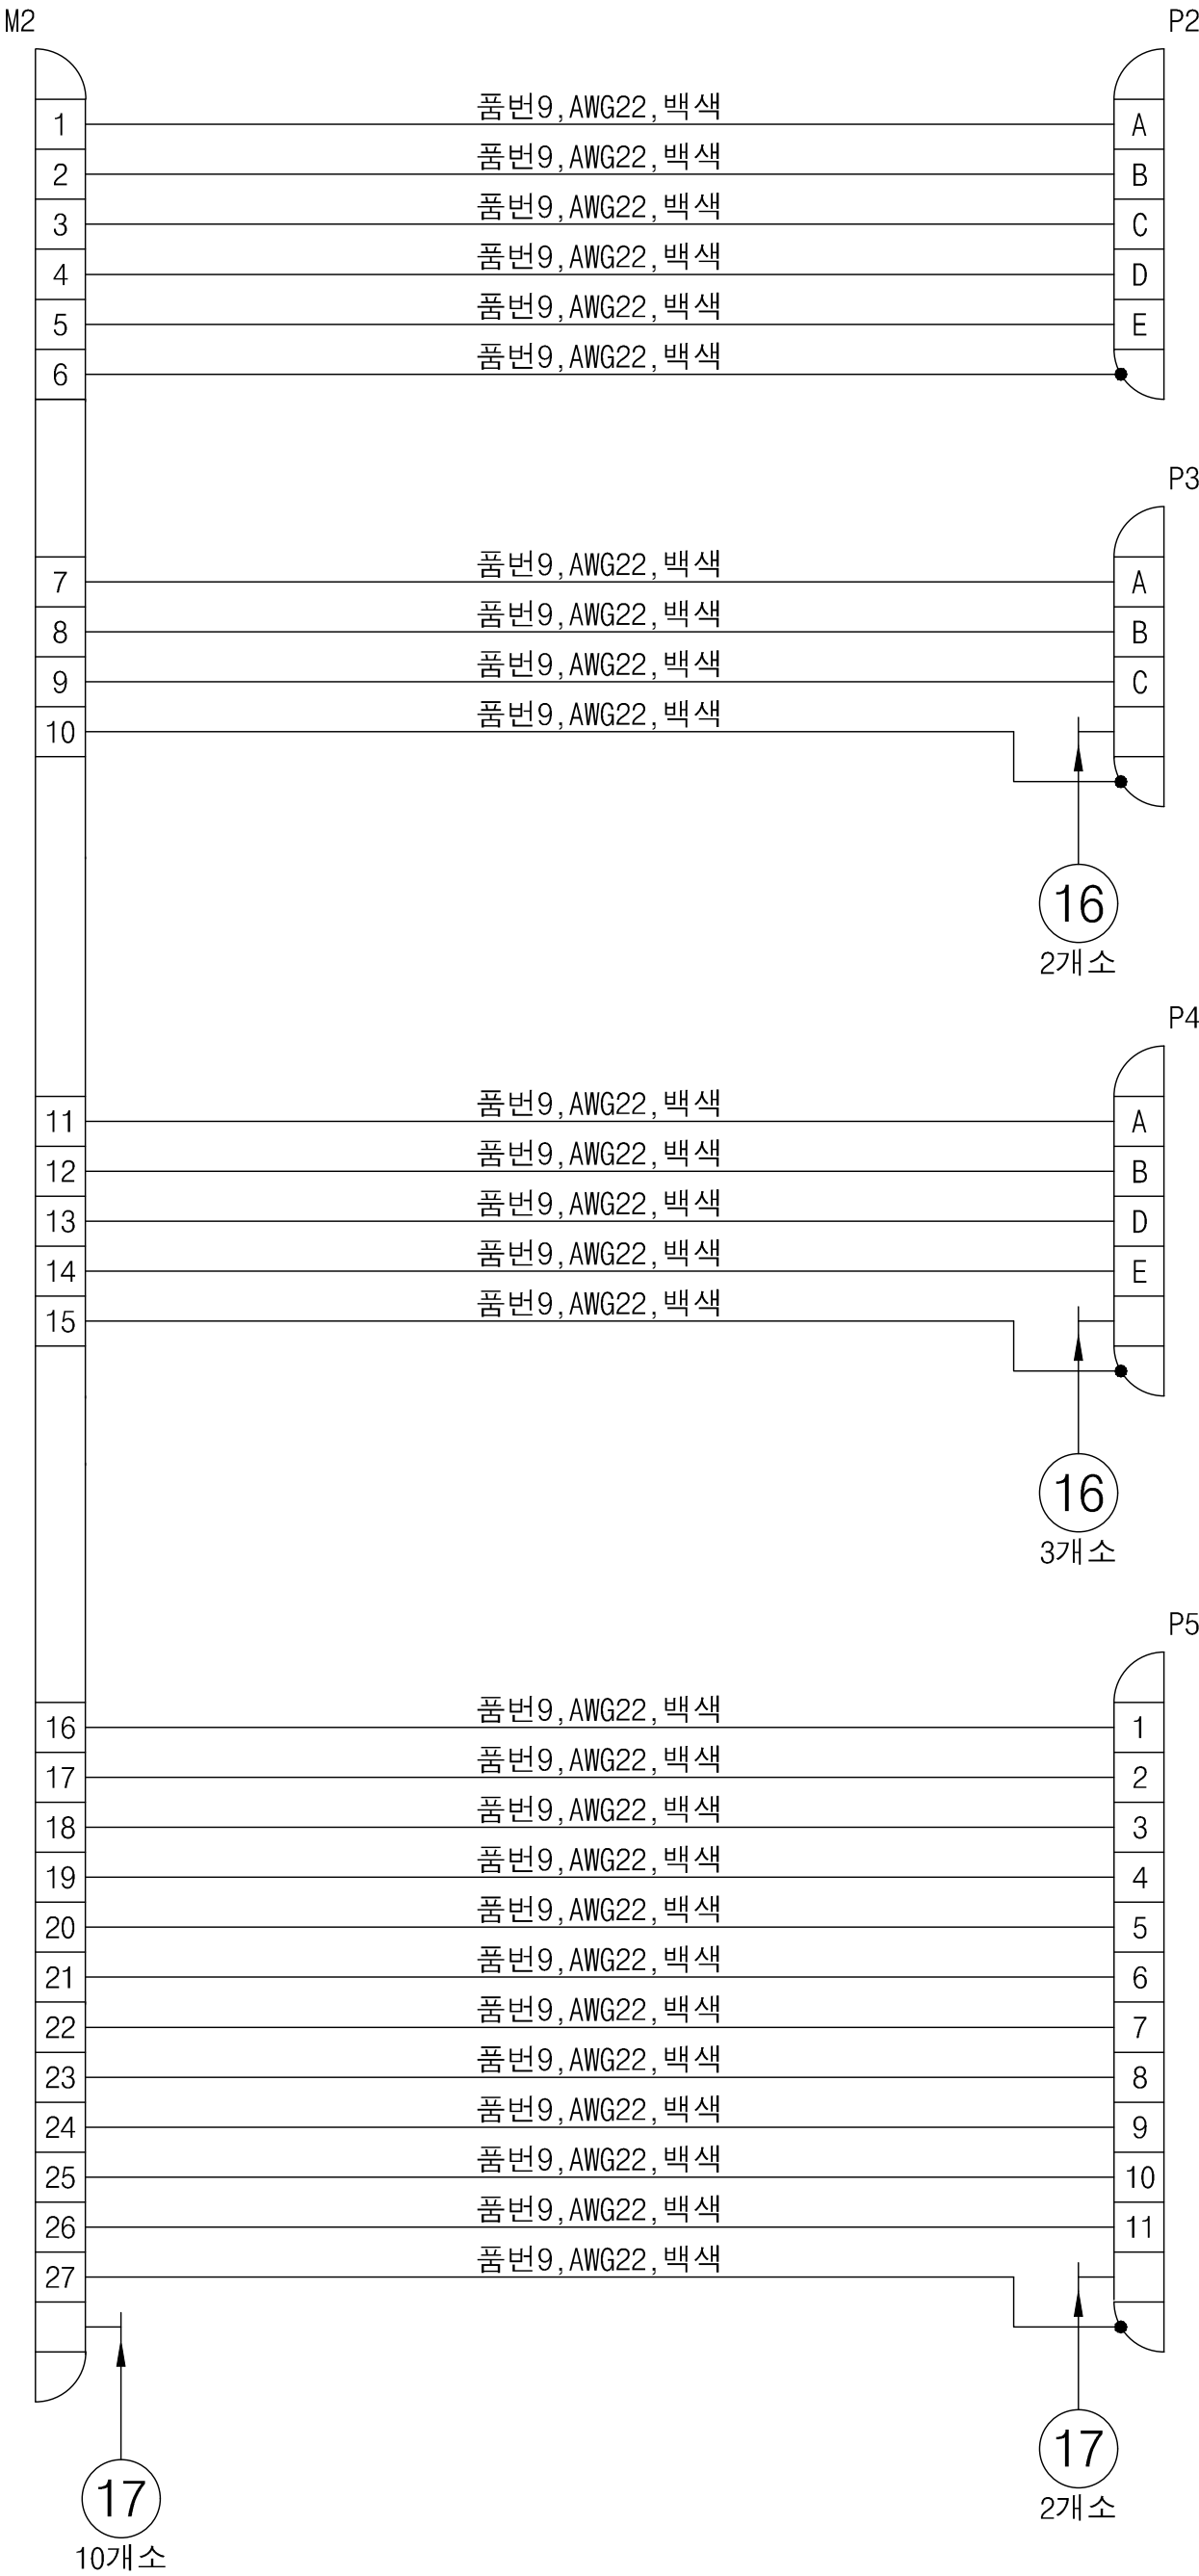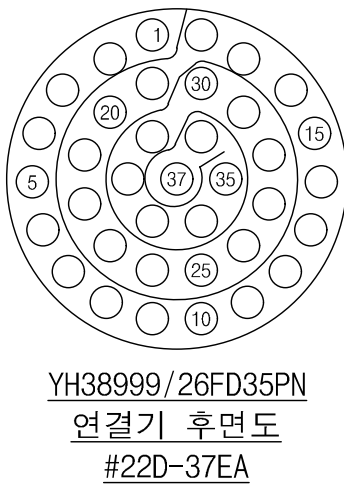

배선도

		대체가능재질		품번		품명		수량	부품번호		도면번호	
						부품		품목				
원도		공통공차				승인부서		연 합 정 밀 (주)				
		소수		각도		분수						
		재질				검도 손차호 승인		도명				
		열처리				제도 전태훈 검도		어댑터 케이블 조립체(C3556)				
		30mm 복합대공회기				설계 이권수 검도						
관련도면적용품목		보호외파처리				작성부서 한화아로스페이스(연합정밀)		도면크기	도번		BHDTE-009-0156	
부품번호 BHDTE-009-0156						척도 NS 단위 mm 중량		A1	2 장중		2 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

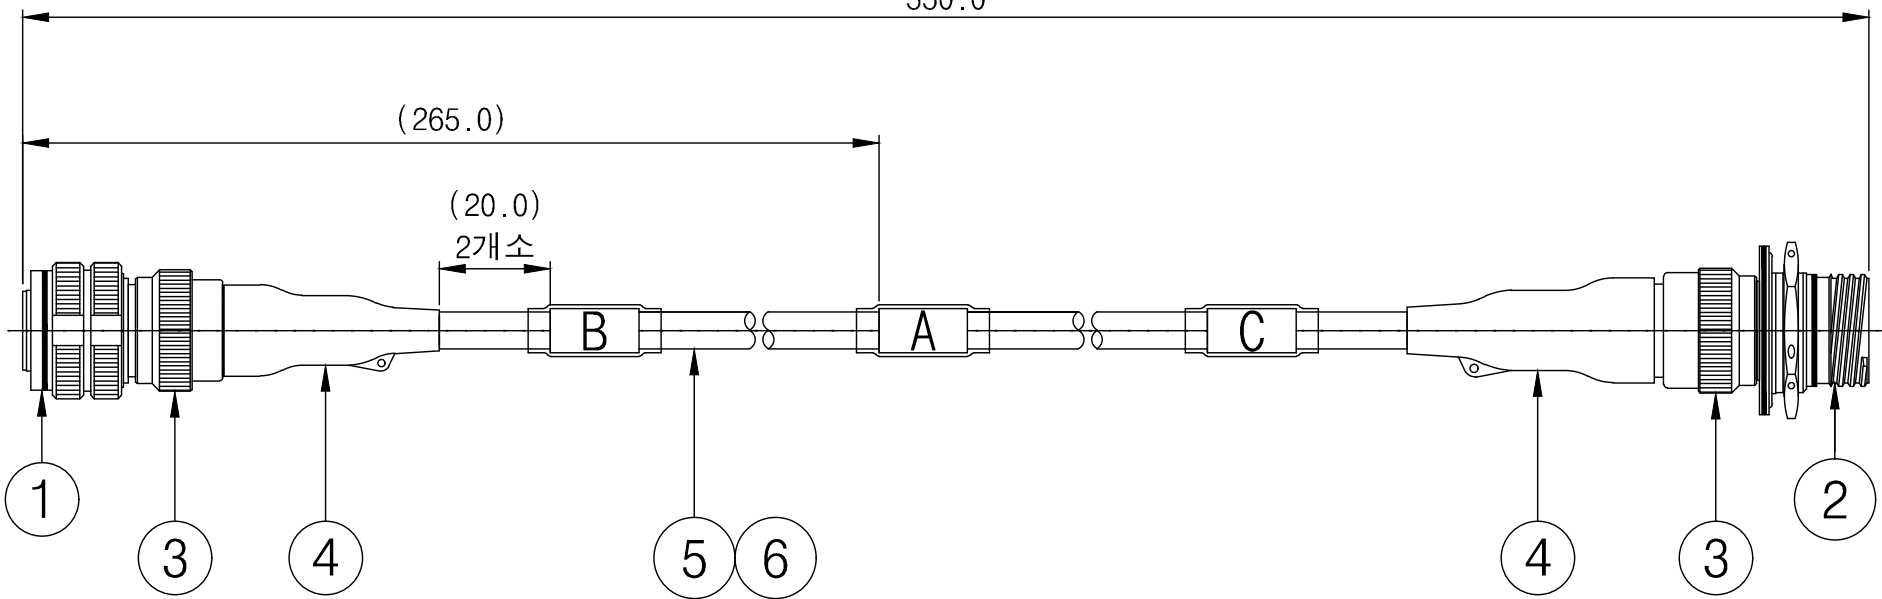


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

원 도		대체가능재질	품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수	부 품 목 록				
			승인부서		연 합 정 밀 (주)		
			검도 손차호	승인			
			재 질	제도 전태훈			
			열처리	설계 김경래			
관 련 도 면적 용 품 목			작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번 BHDTE-009-0198	
부품번호 BHDTE-009-0198			보호피막처리		A2		
			척도 NS	단위 mm	중량	1 장 중	1 번째