


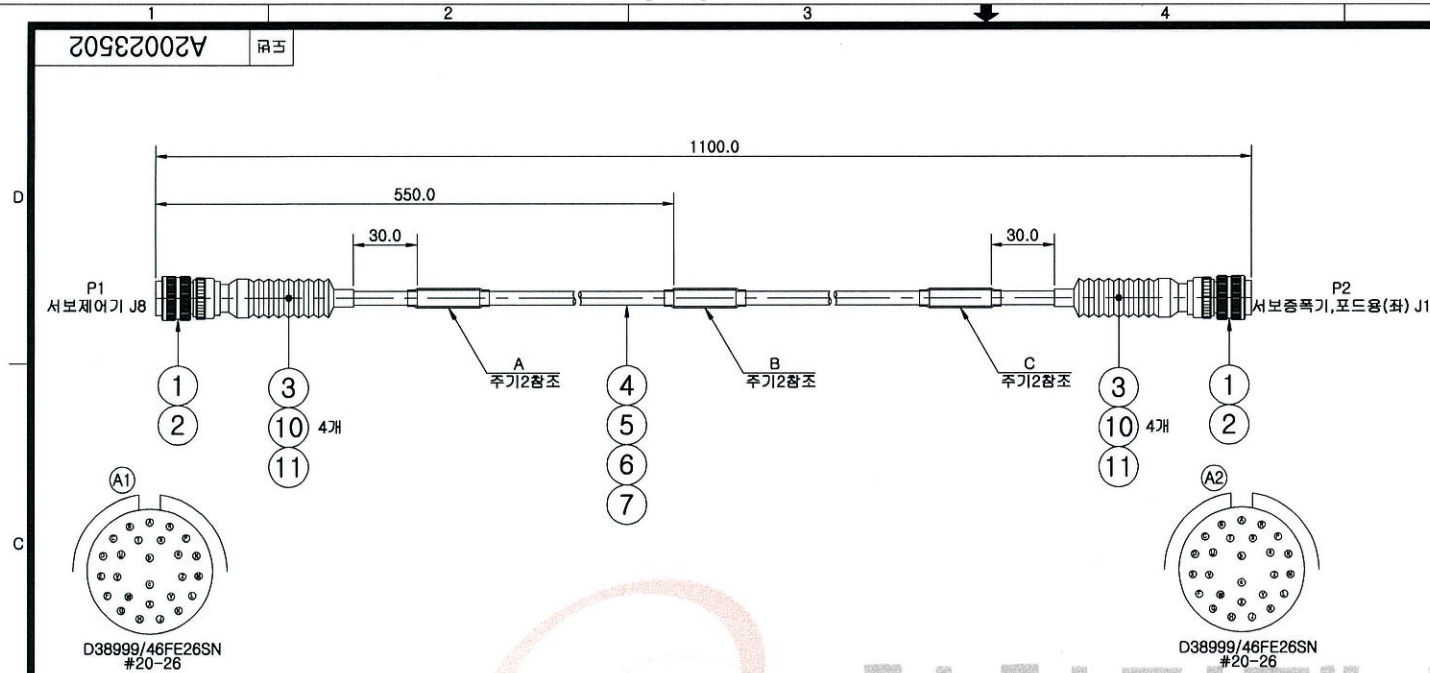


수		정		내		용	
부호	위치	내		용	수정자	승인자	년 월 일
A	C1	1. "연결기 권한호 배열 순서 오른쪽"을		황무일	권준식		
	C4	2. "연결기 권한호 배열 순서 오른쪽"을					
B	편번 8, 수장 3을			황무일	권준식		

주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어
적당한 크기의 고적체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체 가능 품목

품번	품명	대체 품목	제조사
2	어댑터, 연결기용	TXR40AB00-1608AI	Tyco Electronics(US)

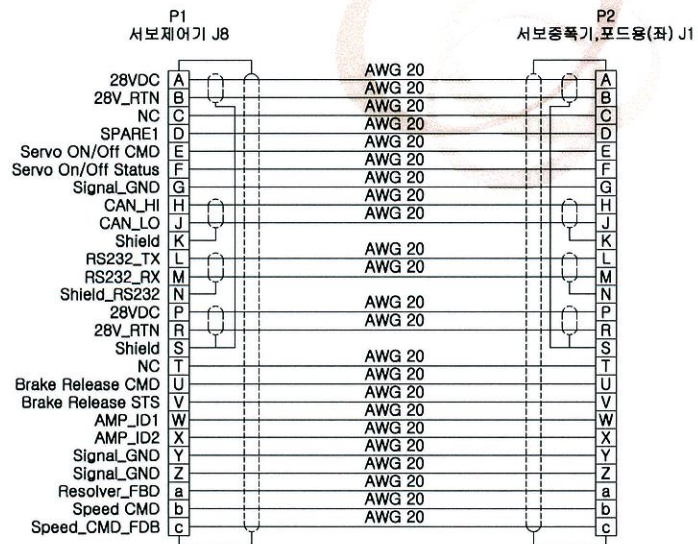

배선도





구분	품번	내용
A	8	C800 P1
	9	서보제어기 J8
B	8	C800 케이블
	9	A20023502
C	8	C800 P2
	9	서보종속기,포드용(좌) J

표1. 케이블 조립체 마커


11	접착제	필요량	S1125	Tyco Electronics
10	접속기, 도선용	8	M83519/2-8	SAE AS 83519
9	절연수관, 전기용	0.3M	M23053/5-209-C	SAE-AMS-DTL-23053
8	솔더링, 표시용, 케이ابل용	0.3M	M23053/5-109-4	SAE-AMS-DTL-23053
7	절연수관, 전기용	1.1M	M23053/16-004-0	SAE-AMS-DTL-23053
6	편조, 전선용	1.5M	QQB575R36T0375	A-A-59659C
5	와이어, 전기용	5.6M	M27500/20ML2T08	NEMA-WC27500
4	와이어, 전기용	21M	M81044/12-201	SAE AS 81044/12
3	부트, 면지맞춤기방직자용	2	202C621-51	Tyco Electronics
2	여덟터, 열결기용	2	KAT40A800-1608A	국동전 자정밀
1	연결기, 플러그형, 전기용	2	D38999/48F26SN	MIL-DTL-38999

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호	
		부 품 목 록					
공통기능	소수	각도	본수	방 위 사 업 청 케이틀,특수목적용, 전기식(C800) 도면키기도면 A20023502			
주기	출조						
재질							
열처리							
도훈표	파치리						
20-31		역도	NS	단위	mm	중량	kg
20-31		A2		1		장중	1
20-31						번패	

수정내용			
부호	위치	내용	수정자

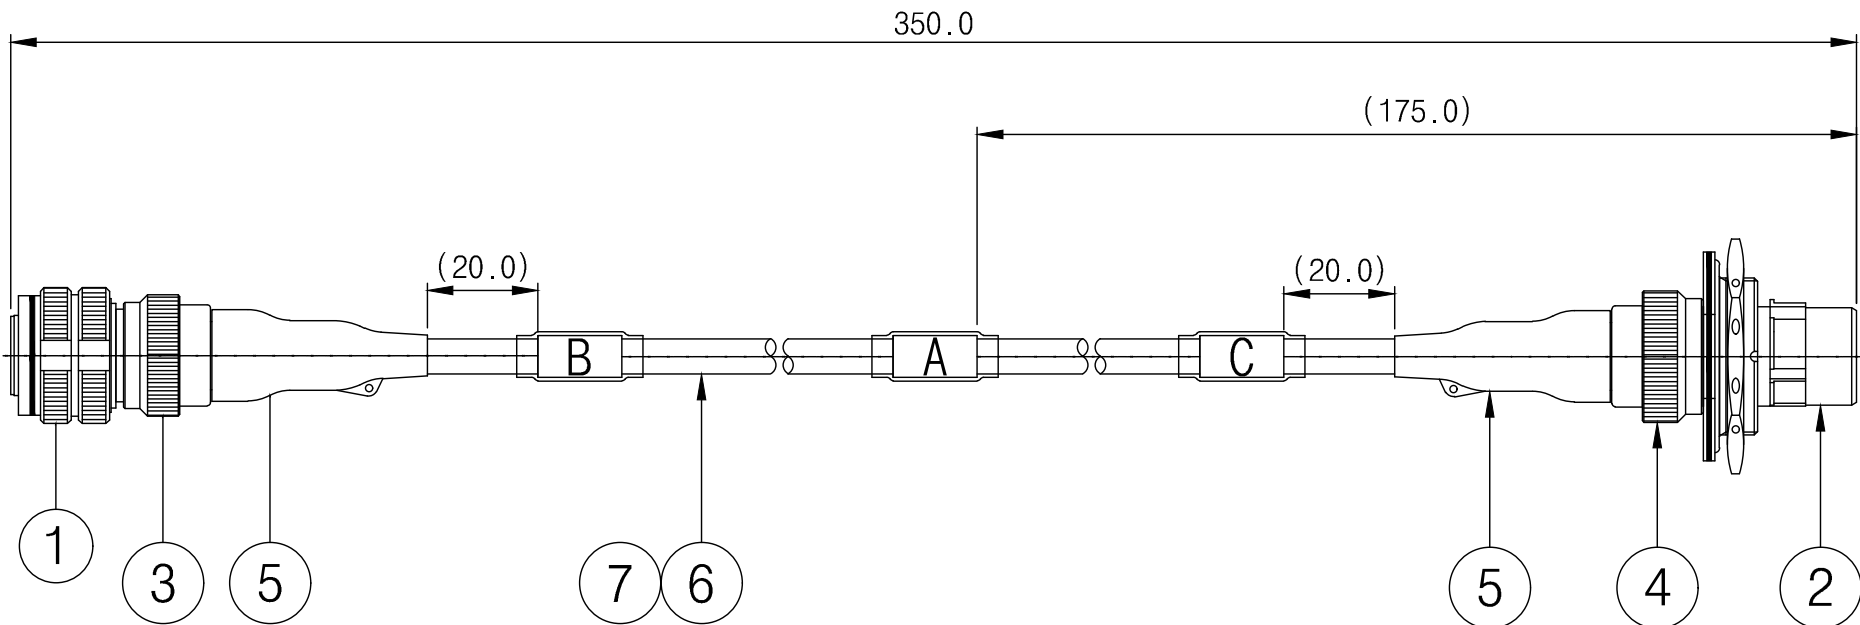

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/44FE26PN
연결기 후면도
#20-26EA

M1			P1
1	품번6, AWG22, 백색	A	
2	품번6, AWG22, 백색	B	
3	품번6, AWG22, 백색	C	
4	품번6, AWG22, 백색	D	
5	품번6, AWG22, 백색	E	
6	품번6, AWG22, 백색	F	
7	품번6, AWG22, 백색	G	
8	품번6, AWG22, 백색	H	
9	품번6, AWG22, 백색	J	
10	품번6, AWG22, 백색	K	
11	품번6, AWG22, 백색	L	
12	품번6, AWG22, 백색	M	
13	품번6, AWG22, 백색	N	
14	품번6, AWG22, 백색	P	
15	품번6, AWG22, 백색	R	
16	품번6, AWG22, 백색	S	
17	품번6, AWG22, 백색	T	
18	품번6, AWG22, 백색	U	
19	품번6, AWG22, 백색	V	
20	품번6, AWG22, 백색	W	
21	품번6, AWG22, 백색	X	
22	품번6, AWG22, 백색	Y	
23	품번6, AWG22, 백색	Z	
24	품번6, AWG22, 백색	a	
25	품번6, AWG22, 백색	b	
26	품번6, AWG22, 백색	c	
27	품번6, AWG22, 백색		

10
10개소

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8,9	C3578 (BHDTE-009-0178)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023502 P1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-19	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44FE26PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		부품 목록				
		공통공차		승인부서		
		소수	각도	분수	검도	손차호
				승인	제도	전태훈
				검도	설계	김경래
				검도	작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)
				도면크기	도번	BHDTE-009-0178
				A2	1 장중	1 번째
				척도	NS	단위
				mm	중량	

연합정밀(주)





도명
어댑터 케이블 조립체(C3578)

원도	공통공차
	소수 각도 분수
	30mm 복합대공화기
관련도면적용품목	열처리
부품번호	보호피막처리
BHDTE-009-0178	


6Z10-600-BHDTE-009-0179

品番

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

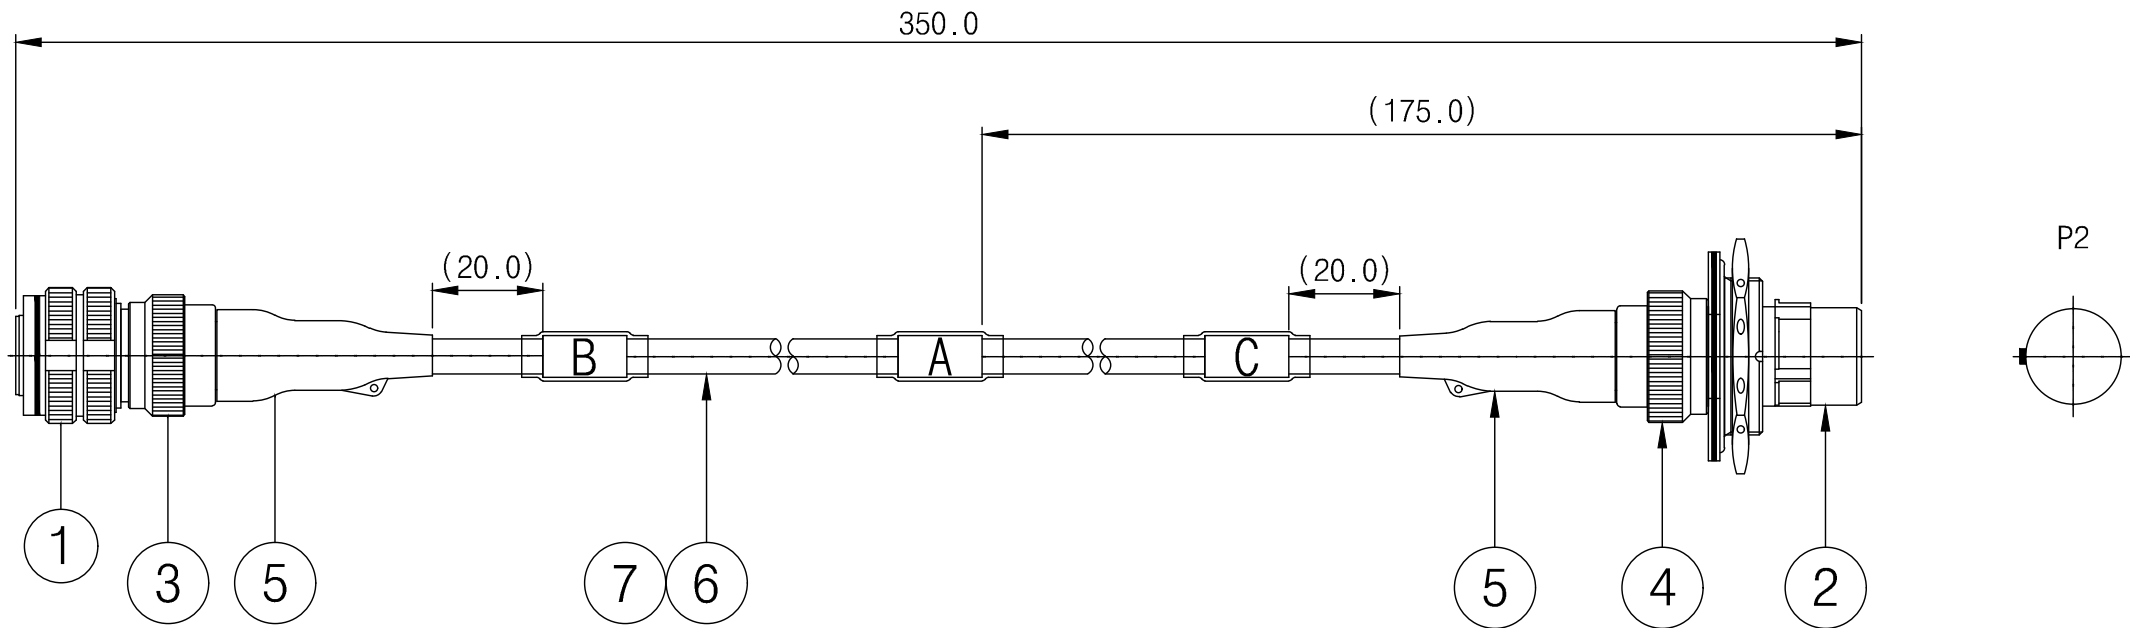

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/44FE26PN
연결기 후면도
#20-26EA

M2			P2
1	품번6, AWG22, 백색	A	
2	품번6, AWG22, 백색	B	
3	품번6, AWG22, 백색	C	
4	품번6, AWG22, 백색	D	
5	품번6, AWG22, 백색	E	
6	품번6, AWG22, 백색	F	
7	품번6, AWG22, 백색	G	
8	품번6, AWG22, 백색	H	
9	품번6, AWG22, 백색	J	
10	품번6, AWG22, 백색	K	
11	품번6, AWG22, 백색	L	
12	품번6, AWG22, 백색	M	
13	품번6, AWG22, 백색	N	
14	품번6, AWG22, 백색	P	
15	품번6, AWG22, 백색	R	
16	품번6, AWG22, 백색	S	
17	품번6, AWG22, 백색	T	
18	품번6, AWG22, 백색	U	
19	품번6, AWG22, 백색	V	
20	품번6, AWG22, 백색	W	
21	품번6, AWG22, 백색	X	
22	품번6, AWG22, 백색	Y	
23	품번6, AWG22, 백색	Z	
24	품번6, AWG22, 백색	a	
25	품번6, AWG22, 백색	b	
26	품번6, AWG22, 백색	c	
27	품번6, AWG22, 백색		

10
10개소

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3579 (BHDTE-009-0179)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20023502 P2




주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-19	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44FE26PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		공통공차		승인부서		
		소수	각도	분수	검도	손차호
		재 질		승인	제도	전태훈
		열처리		검도	설계	김경래
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서		도면크기
부품번호		BHDTE-009-0179		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2
		보호피막처리		척도	단위	중량
				NS	mm	
				연합정밀 (주)		
				도 명		
				어댑터 케이블 조립체(C3579)		
				도 번 BHDTE-009-0179		
				1 장중 1 번째		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

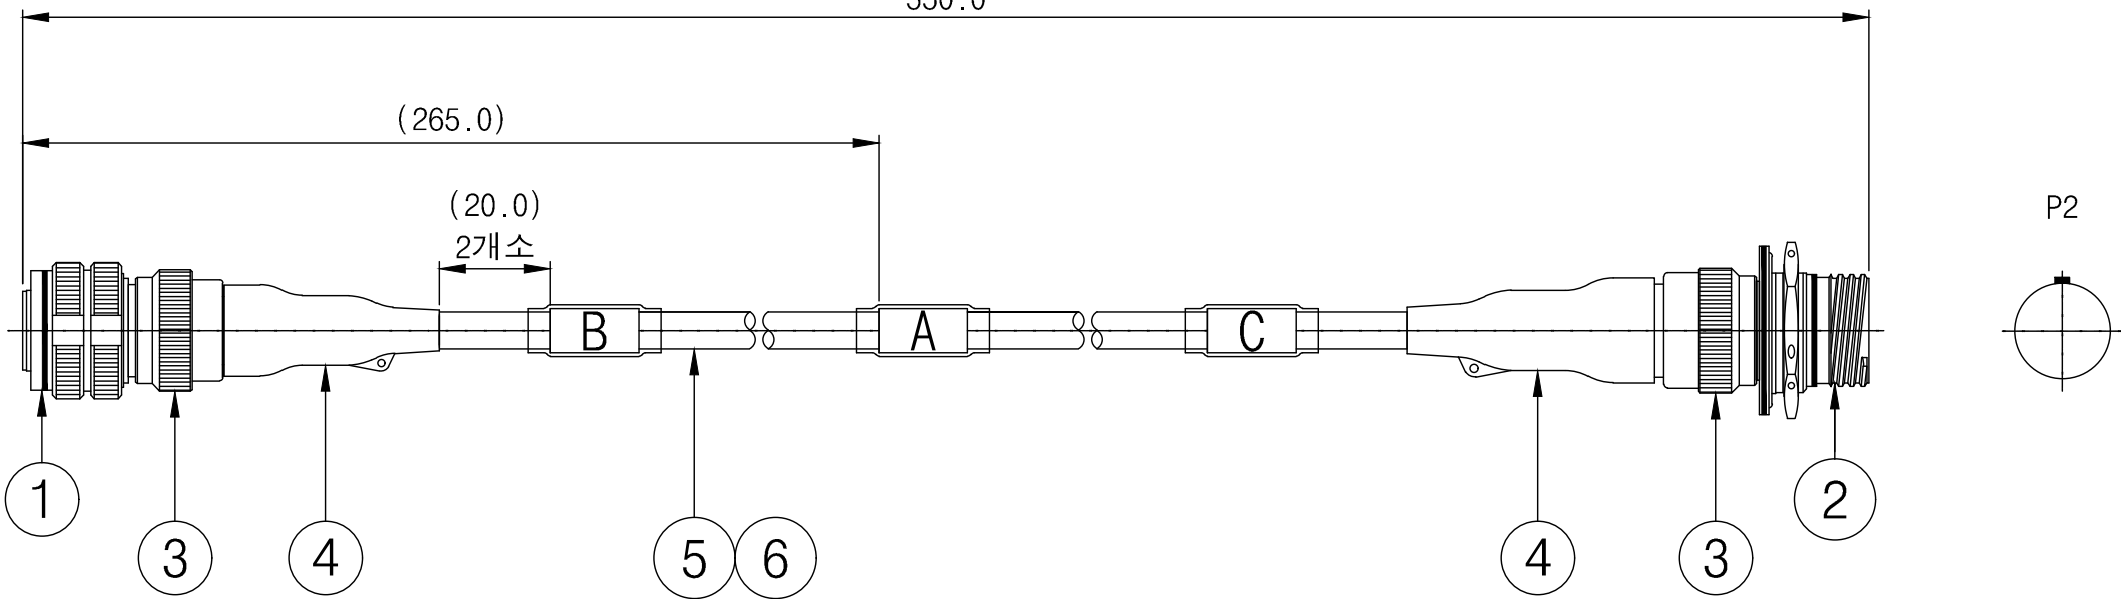


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

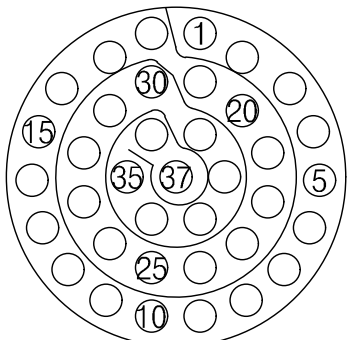

YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

		대체가능재질		품번	품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호			
				부				품 목 록					
원 도		공통공차 소수 각도 분수						연 합 정 밀 (주)					
				승인부서									
				검도 손차호		승인						도 명	
				제도 전태훈		검도						지그 케이블 조립체(C3598)	
		재 질		설계 김경래				검도					
		30mm 복합대공화기		열처리									
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서				한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기			
부품번호		BHDTE-009-0198		척도 NS				단위 mm		중량			
				보호피막처리				A2		도 번 BHDTE-009-0198			
										1 장중 1 번째			