
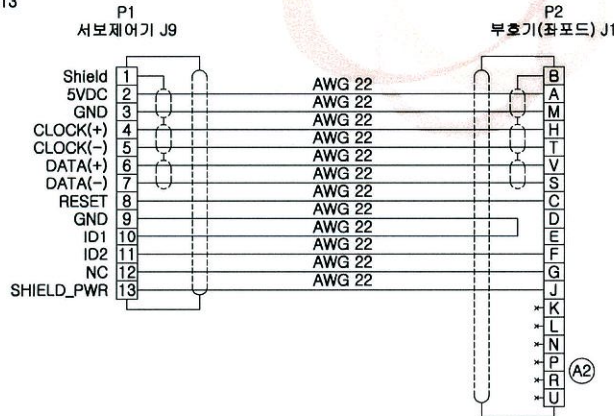



A20023506

표1

수		정		내		용	
부호	위치	내		수정자	승인자	년 월 일	
A	C4 B3	1. "연결기 핀번호 배열 순서 오름차"를 2. "배선도 핀번호 0"를		황부일	권준식		
B	B6	표본 11, 수량 3 물		황부일	권준식		

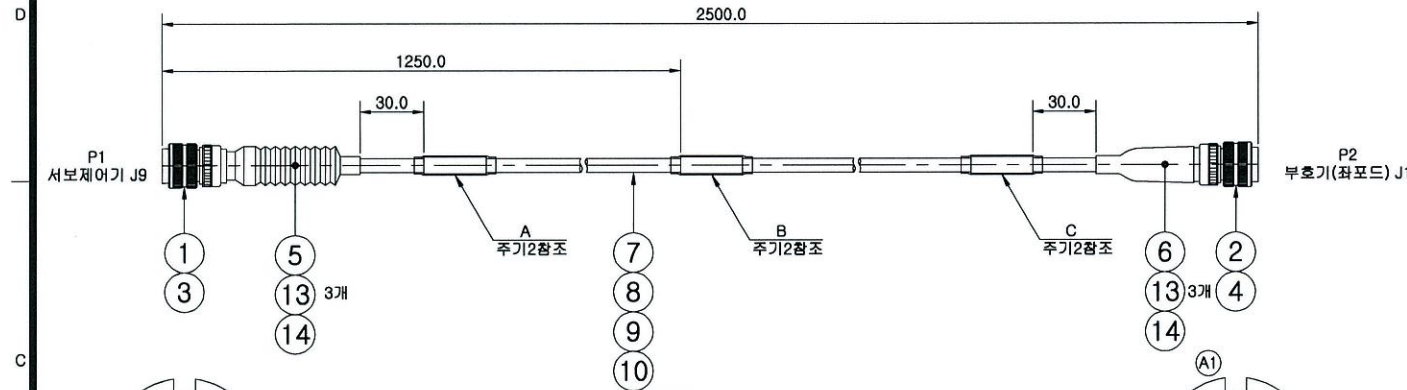

배선도

구분	품번	내용
A	11	C802 P1
	12	서보제어기 J9
B	11	C802 케이블
	12	A20023506
C	11	C802 P2
	12	부호기(좌포드) J1

표1. 케이블 조립체 마커

주 기

- 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
- 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
- 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고덕체로 표기할 것
- 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
- 대체 가능 품목

품번	품명	대체 품목	제조사
3	어댑터, 연결기용	TXR40AB00-1006AI	Tyco Electronics(US)
4	어댑터, 연결기용	TXR54AB00-1406AI	Tyco Electronics(US)

14	접착제	필요량	S1125	Tyco Electronics
13	접속기, 도선용	6	M83519/2-8	SAE AS 83519
12	절연수관, 전기용	0.3M	M23053/5-208-C	SAE-AMS-DTL-23053
11	슬리브, 표시용, 케이블용	0.3M	M23053/5-108-4	SAE-AMS-DTL-23053
10	절연수관, 전기용	2.5M	M23053/16-003-0	SAE-AMS-DTL-23053
9	편조, 전선용	2.9M	QQ8575R36T0281	A-A-59659C
8	와이어, 전기용	8.4M	M27500/22ML2T08	NEMA-WC27500
7	와이어, 전기용	16.8M	M81044/12-22-9	SAE AS 81044/12
6	부트, 면지 및 습기 방지용	1	202K132-25	Tyco Electronics
5	부트, 면지 및 습기 방지용	1	202C611-51	Tyco Electronics
4	어댑터, 연결기용	1	KAT54AB00-1406AI	극동전자정밀
3	어댑터, 연결기용	1	KAT40AB00-1006AI	극동전자정밀
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475L14-19S	MIL-DTL-26482
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	D38999/46FB35PN	MIL-DTL-38999

대체가능재질			품번	품명	수량	부품번호	도면번호	
			부 품 목 록					
공통공차						방 위 사 업 청 케이ابل, 특수목적용, 전기식(C802) A20023506		
소수	각도	분수	승인부서 방공유도무기사업팀					
주기1참조			려도 김치환	승인 전석근	도영			
재질			려도 임화영	려도 나병석	케이블, 특수목적용, 전기식(C802)			
열처리			설계 박정권	려도 한미숙	도면크기도면			
관련도면			작성부서	두산디에스티			A2	
보통피마치리			려도 NS	단위 mm	종량 kg	1 장중 1 번째		

영도	공통공차	소수	각도	분수
	주기1참조			
	재질			
	열처리			
	관련도면			
부품번호	적용품목	도면기재사항		
A20023506	KSAM-30	두산디에스티		
단위	mm	종량		
NS	단위	mm	종량	kg



방 위 사 업 청

케이블, 특수목적용,
전기식(C802)

A20023506

1. 장종 1 번째


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

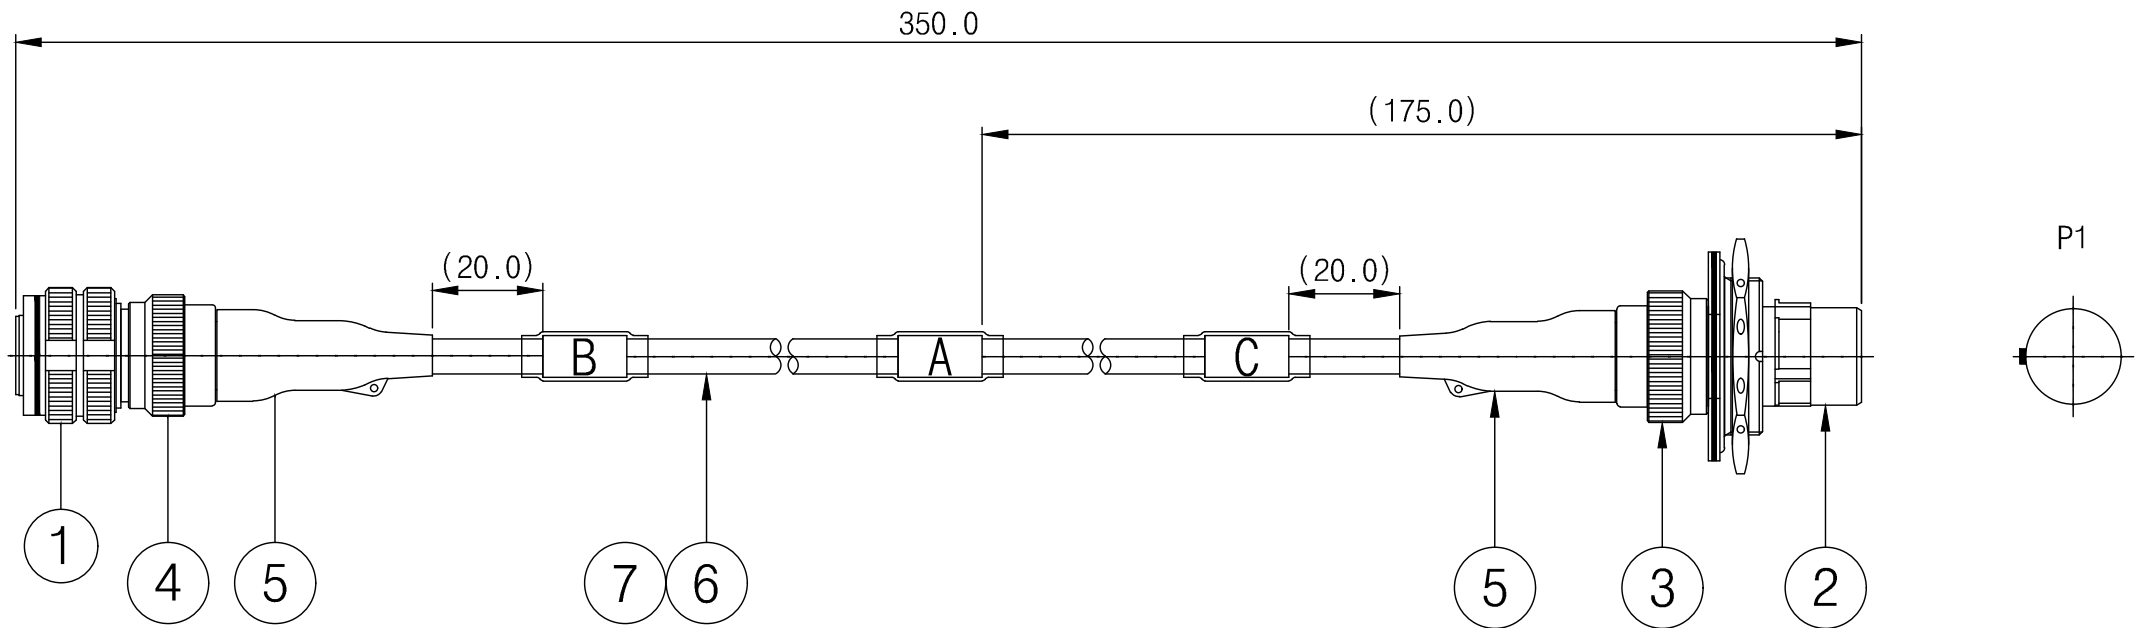

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	2
3	품번6, AWG22, 백색	3
4	품번6, AWG22, 백색	4
5	품번6, AWG22, 백색	5
6	품번6, AWG22, 백색	6
7	품번6, AWG22, 백색	7
8	품번6, AWG22, 백색	8
9	품번6, AWG22, 백색	9
10	품번6, AWG22, 백색	10
11	품번6, AWG22, 백색	11
12	품번6, AWG22, 백색	12
13	품번6, AWG22, 백색	13
14	품번6, AWG22, 백색	

10
23개소



YH38999/44FB35SN
연결기 후면도
#22D-13EA

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3582 (BHDTE-009-0182)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023506 P1


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-3	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44FB35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)



		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호		
			부 품 목 록							
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3582)				
			검도 손차호	승인	도 명					
		재 질	제도 전태훈	검도	어댑터 케이블 조립체(C3582)					
	30mm 복합대공화기	열처리	설계 김경래	검도						
관 련 도 면 적 용 품 목		보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번	BHDTE-009-0182		
부품번호 BHDTE-009-0182			척도 NS	단위mm	중량	A2	1 장중	1 번째		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

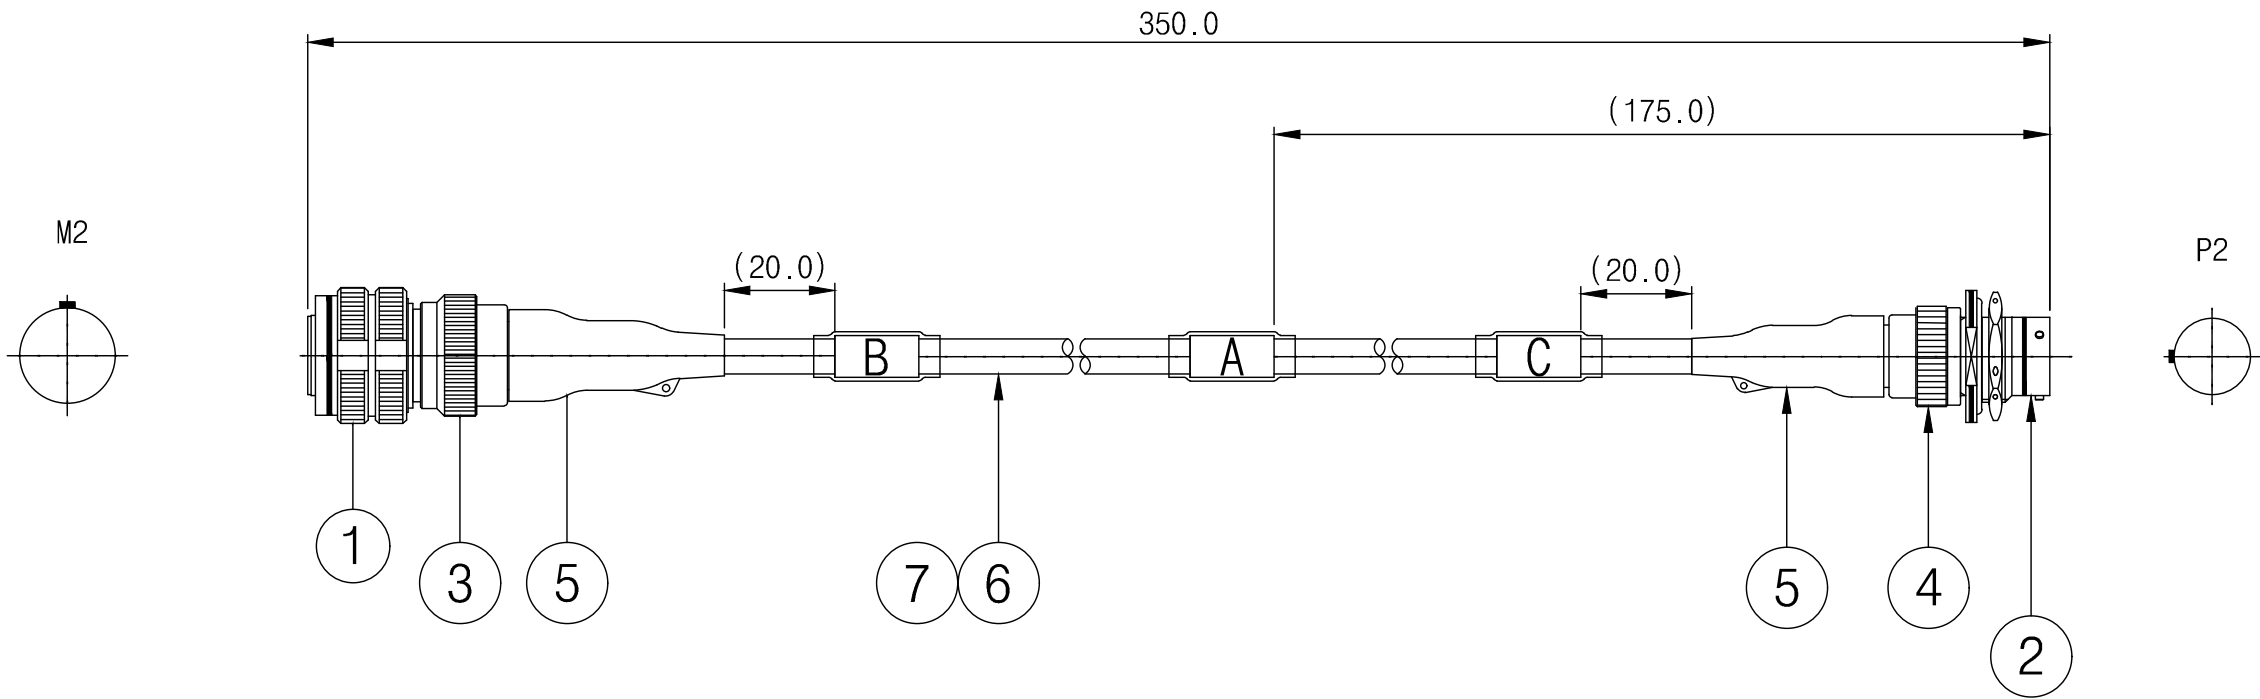

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

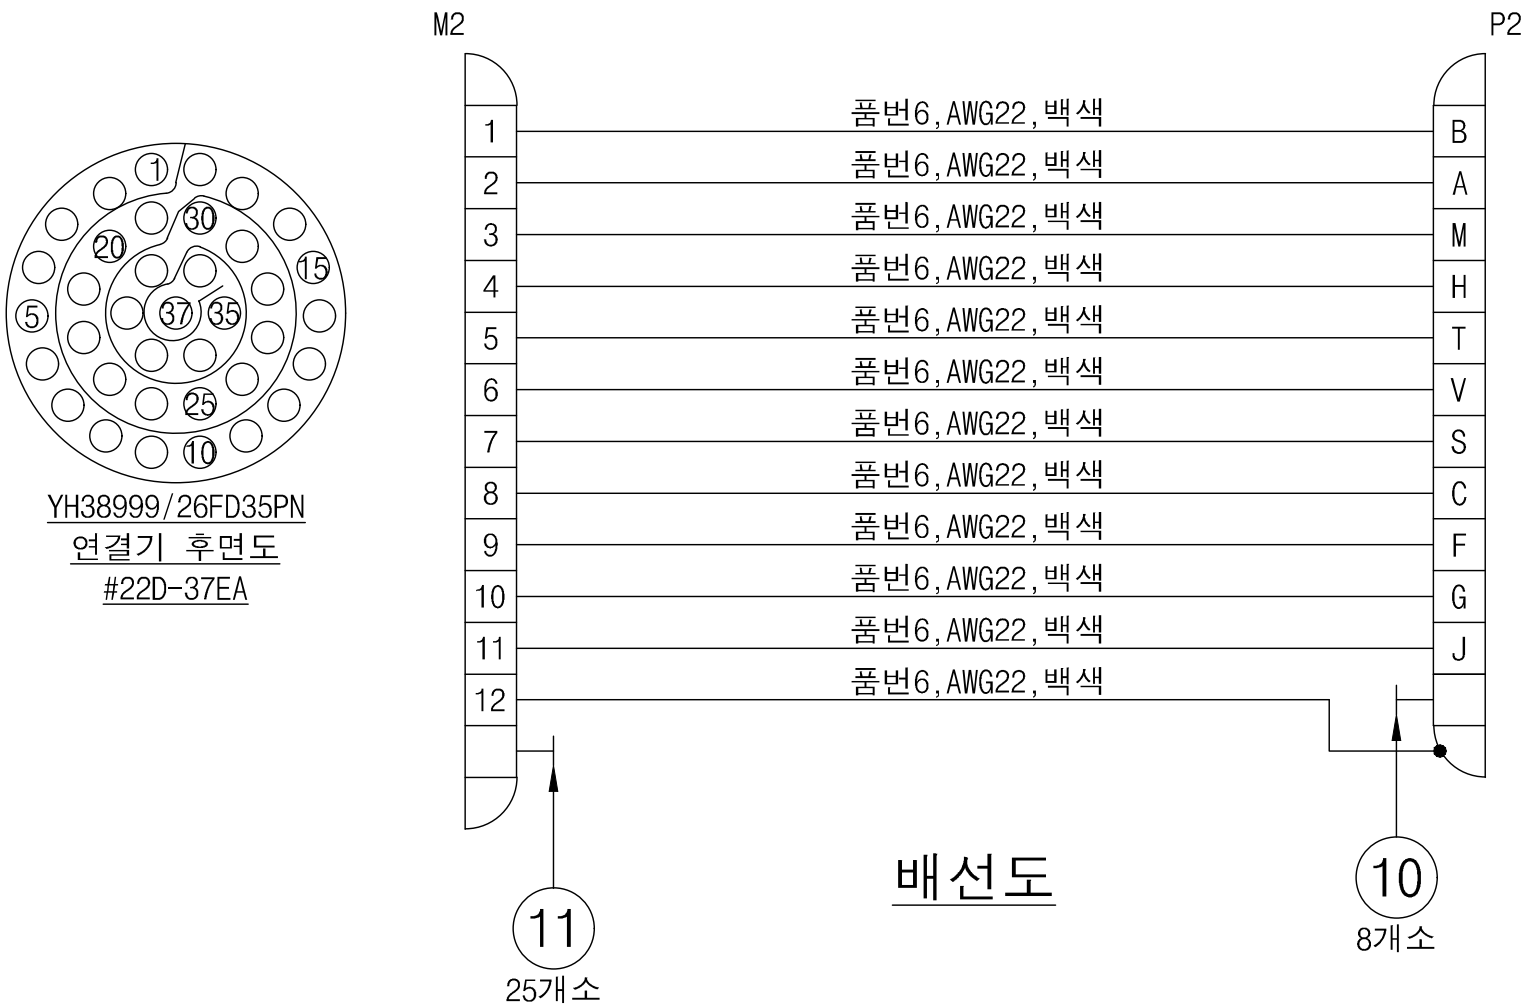

YH3474L 14-19P
연결기 후면도
#20-19EA

표 1. 인식사항




구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3583 (BHDTE-009-0183)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20023506 P2

14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-9	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474L14-19P	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호	승인			
		재 질	제도 전태훈			
		열처리	설계 김경래			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서		도면크기		
부품번호		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
BHDTE-009-0183		척도 NS		단위 mm		중량
				도 번		BHDTE-009-0183
				1 장 중		1 번째

8610-600-1DHR 閉止

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

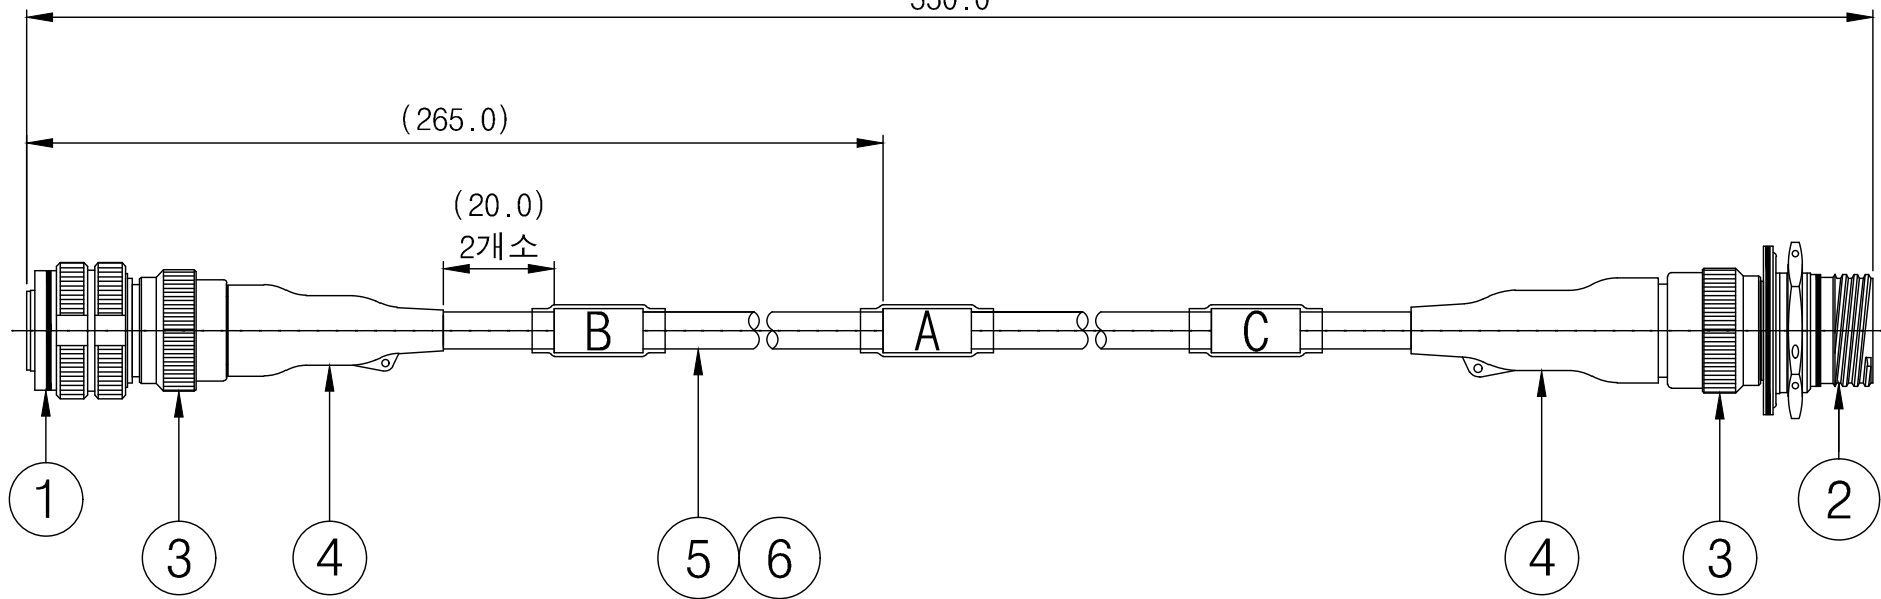


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

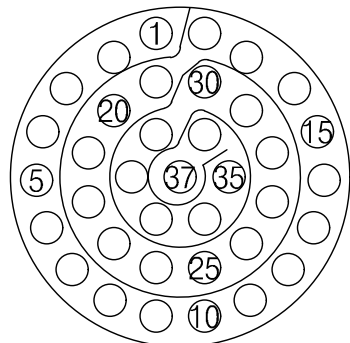

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
					부			품 목 록			
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서				연 합 정 밀 (주) 지그 케이블 조립체(C3598)				
			검도 손차호		승인						
		재 질	제도 전태훈		검도						
		열처리	설계 김경래		검도						
관 련 도 면		적 용 품 목	작성부서				한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번 BHDTE-009-0198		
부품번호			척도 NS		단위mm	중량	A2	1 장중 1 번째			
BHDTE-009-0198											