


[경고]본 도면은 당사 자산으로 무단 사용 및 복제를 금지하며 유효기간이 경과된 도면은 사용 할 수 없습니다.

819CZ002V

표 5

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일

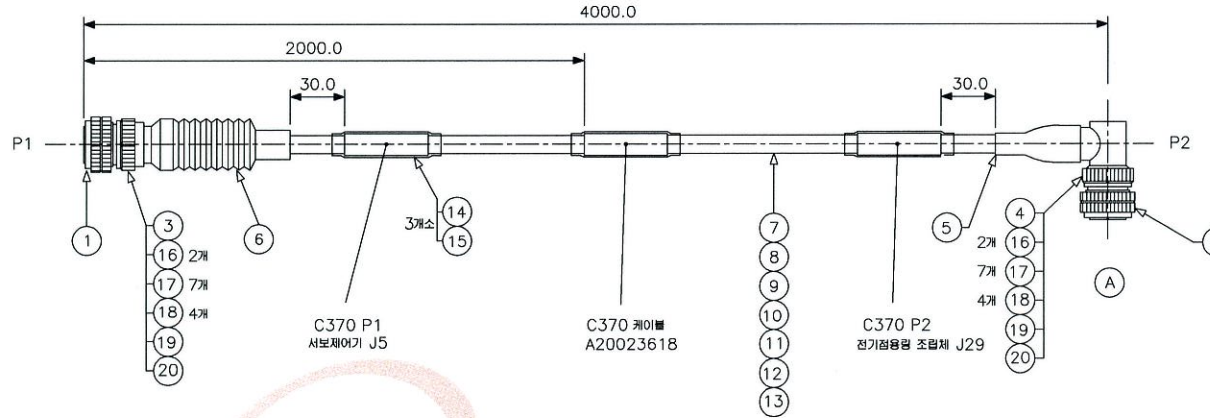

주 기

1. 제작시 도면 20102900 참조할것.
2. 검사시 SQAP 20102900 참조할것.
3. 품번 7은 케이블 연결 유지를 위한 종전재입.

한화디펜스

서보제어기 J5

전기점용량 조립체 J29

회 로 도

21	접착제	필요량	VG95343T15A0001	VG95343T
20	일수속 링	2	TR12AI	A2,50073722
19	절연납땜	2	M83519/2-2	MIL-S-83519/2
18	절연납땜	8	M83519/2-3	MIL-S-83519/2
17	절연납땜	14	M83519/2-7	MIL-S-83519/2
16	절연납땜	4	M83519/2-8	MIL-S-83519/2
15	슬리브 보호용	0.21W	M23053/5-209-C	MIL-I-23053/5
14	마커	3	TMS-SCE3/4-2.0-4	A2,50073715
13	일수속 절연 슬리브 (투명)	4.4M	12352468-7	A2,12352468K
12	차폐망	4.4M	Q08575R36T0500	QQ-B-575
11	케이블	19.3M	M27500-20ML2T08	MIL-C-27500
10	케이블	9.68M	M27500-22ML2T08	MIL-C-27500
9	케이블	4.84M	M27500-20ML1T08	MIL-C-27500
8	케이블	33.8M	M27500-22ML1T08	MIL-C-27500
7	전선	4.84M	M81044/12-18-9	MIL-W-81044/12
6	주용량 부트	1	12273242-310	A2,12273242K
5	슬링형 부트	1	12273147-420	A2,12273147K
4	어댑터	1	20101668	A2,20101660
3	어댑터	1	20101644	A2,20101640
2	연결기	1	D38999/46WE26SA	MIL-C-38999
1	연결기	1	D38999/46WE26PA	MIL-C-38999



부 품 목 록

원도	공통공차	년월일	2015. 10. 26	방 위 사 업 청
	소수 각도 분수	승인부서	방공유도무기사업팀	도명
	주 기 1 참조	검도	최원익	승인
		재질	순우석	검도
		열처리	순우석	검도
		관련도면	적용품목	검도
		부품번호	A20023500	포함케이블조립체
		저장번호	A200236118	보통피마처리
		대체가능재질	두산디에스티	도면크기
		도면번호	A2	도면
		도면일자	2015. 10. 31	장용
		도면번호	A20023618	번

유형 : 승인도, 용도 : 참고용


요청자 : 김현중, 구매처 : 승인일자 : 2022-10-31, 유효일자 : 2022-10-31, 장용 1 번

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

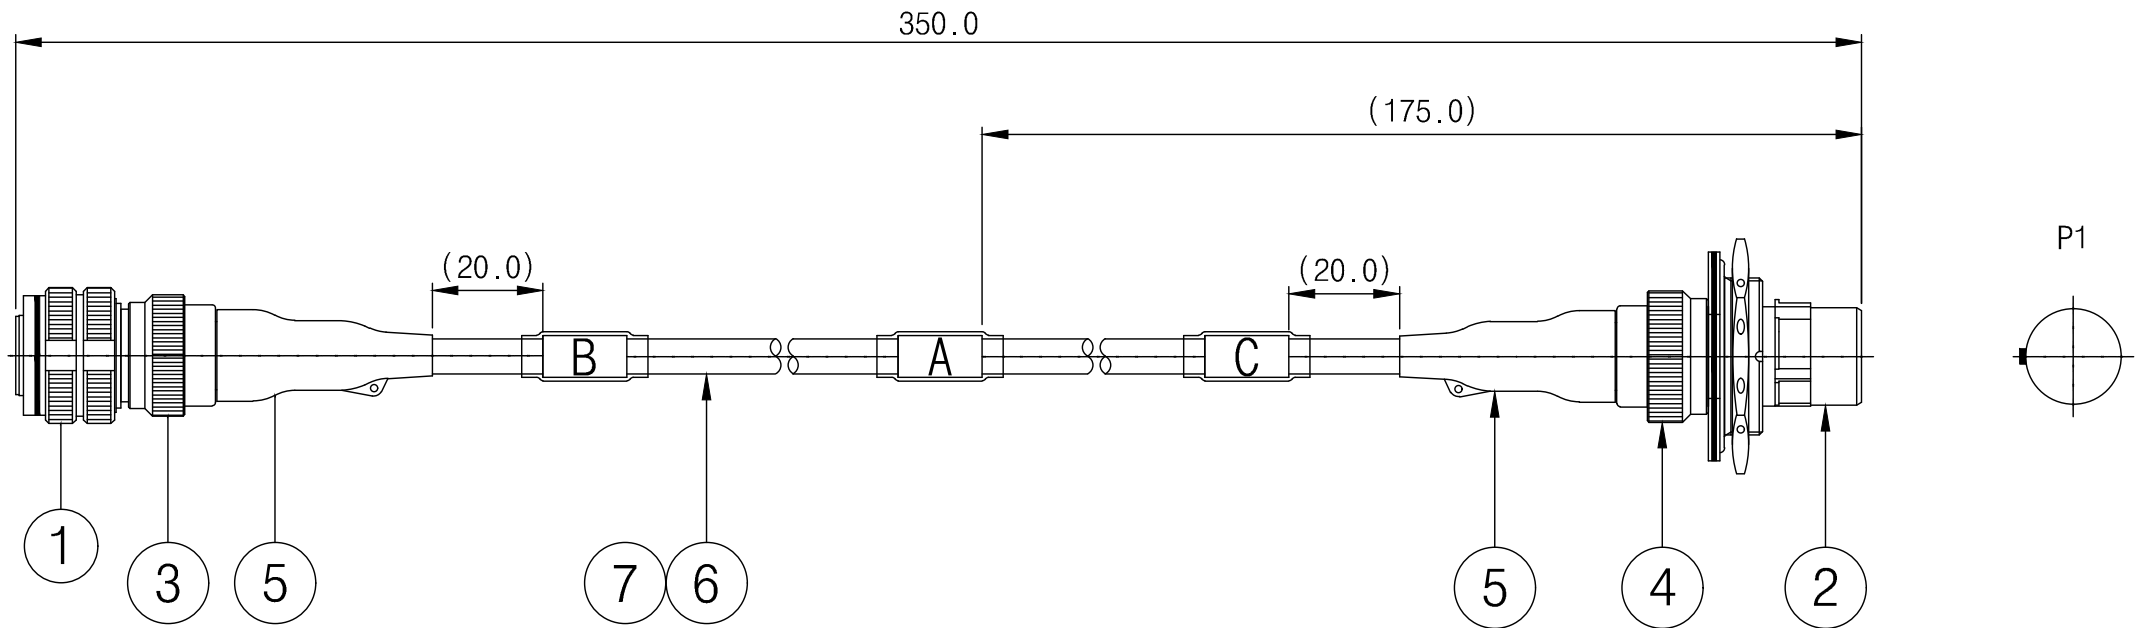

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1			P1
1	품번6, AWG22, 백색	A	
2	품번6, AWG22, 백색	B	
3	품번6, AWG22, 백색	C	
4	품번6, AWG22, 백색	D	
5	품번6, AWG22, 백색	E	
6	품번6, AWG22, 백색	F	
7	품번6, AWG22, 백색	G	
8	품번6, AWG22, 백색	H	
9	품번6, AWG22, 백색	J	
10	품번6, AWG22, 백색	L	
11	품번6, AWG22, 백색	M	
12	품번6, AWG22, 백색	N	
13	품번6, AWG22, 백색	P	
14	품번6, AWG22, 백색	R	
15	품번6, AWG22, 백색	U	
16	품번6, AWG22, 백색	V	
17	품번6, AWG22, 백색	X	
18	품번6, AWG22, 백색	Y	
19	품번6, AWG22, 백색	Z	
20	품번6, AWG22, 백색	a	
21	품번6, AWG22, 백색	b	
22	품번6, AWG22, 백색	c	
23	품번6, AWG22, 백색		

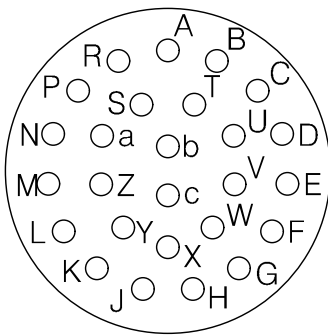

YH38999/44WE26SA
연결기 후면도
#20-26EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3571 (BHDTE-009-0171)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023618 P1





주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-19	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WE26SA	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호	승인			
		재 질	제도 전태훈			
		열처리	설계 김경래			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도 번 BHDTE-009-0171	
부품번호 BHDTE-009-0171		보호피막처리		A2		
		척도 NS	단위 mm	중량	1 장 중 1 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자

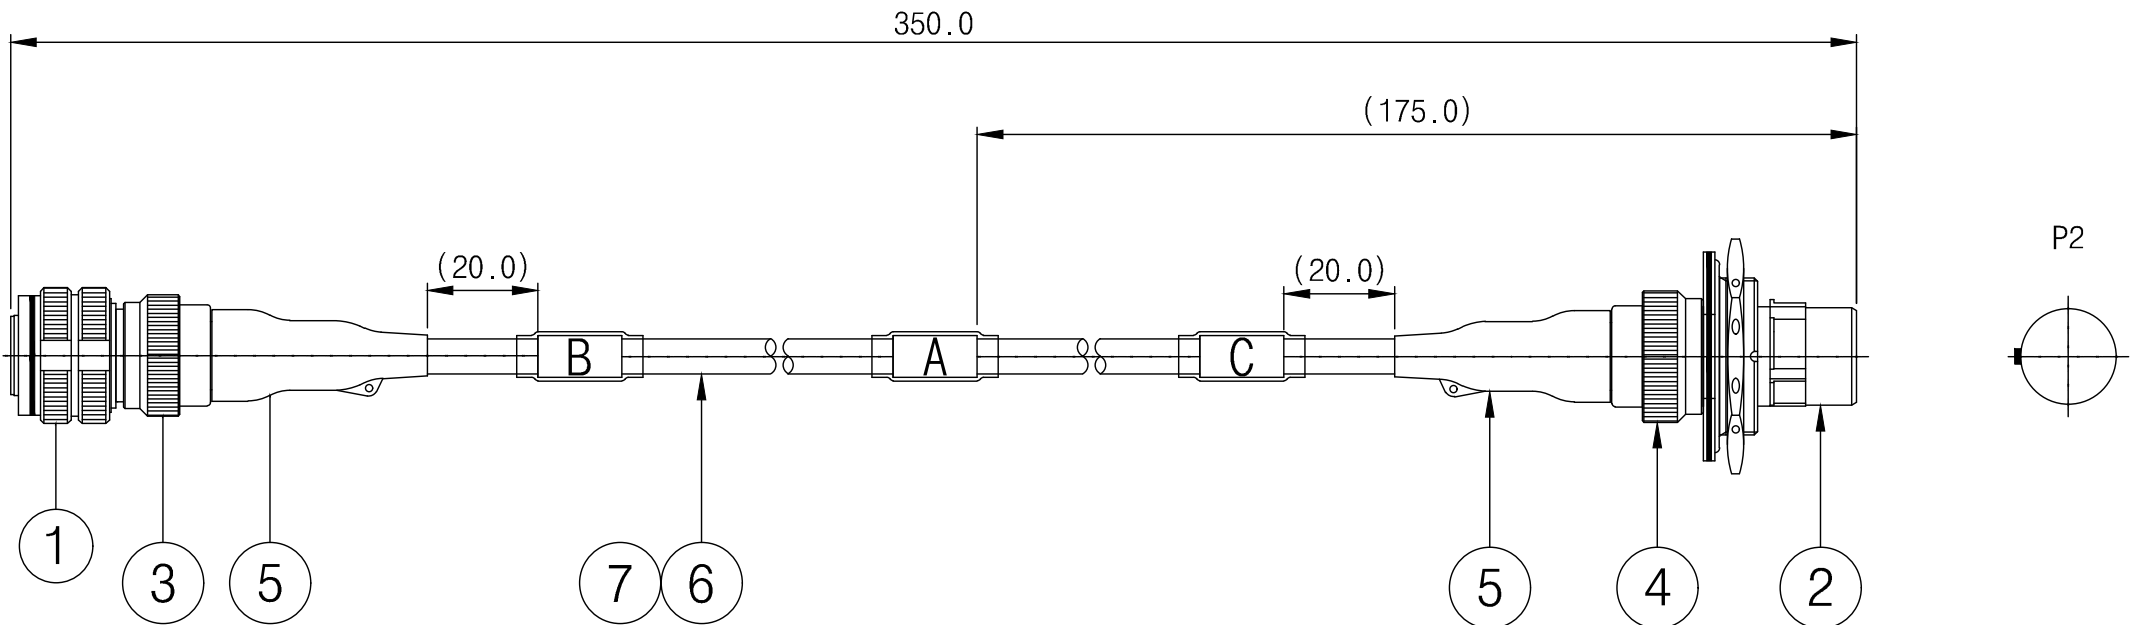

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M2		P2
1	품번6, AWG22, 백색	A
2	품번6, AWG22, 백색	B
3	품번6, AWG22, 백색	C
4	품번6, AWG22, 백색	D
5	품번6, AWG22, 백색	E
6	품번6, AWG22, 백색	F
7	품번6, AWG22, 백색	G
8	품번6, AWG22, 백색	H
9	품번6, AWG22, 백색	J
10	품번6, AWG22, 백색	L
11	품번6, AWG22, 백색	M
12	품번6, AWG22, 백색	N
13	품번6, AWG22, 백색	P
14	품번6, AWG22, 백색	R
15	품번6, AWG22, 백색	U
16	품번6, AWG22, 백색	V
17	품번6, AWG22, 백색	X
18	품번6, AWG22, 백색	Y
19	품번6, AWG22, 백색	Z
20	품번6, AWG22, 백색	a
21	품번6, AWG22, 백색	b
22	품번6, AWG22, 백색	c
23	품번6, AWG22, 백색	

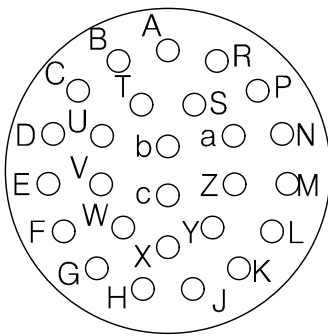

YH38999/44WE26PA
연결기 후면도
#20-26EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3572 (BHDTE-009-0172)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20023618 P2




주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-19	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WE26PA	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
공통공차 소수 각도 분수		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호	승인			
		재 질	제도 전태훈			
		열처리	설계 김경래			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도 번 BHDTE-009-0172	
부품번호 BHDTE-009-0172		보호피막처리		A2		
		척도 NS	단위 mm	중량	1 장 중 1 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

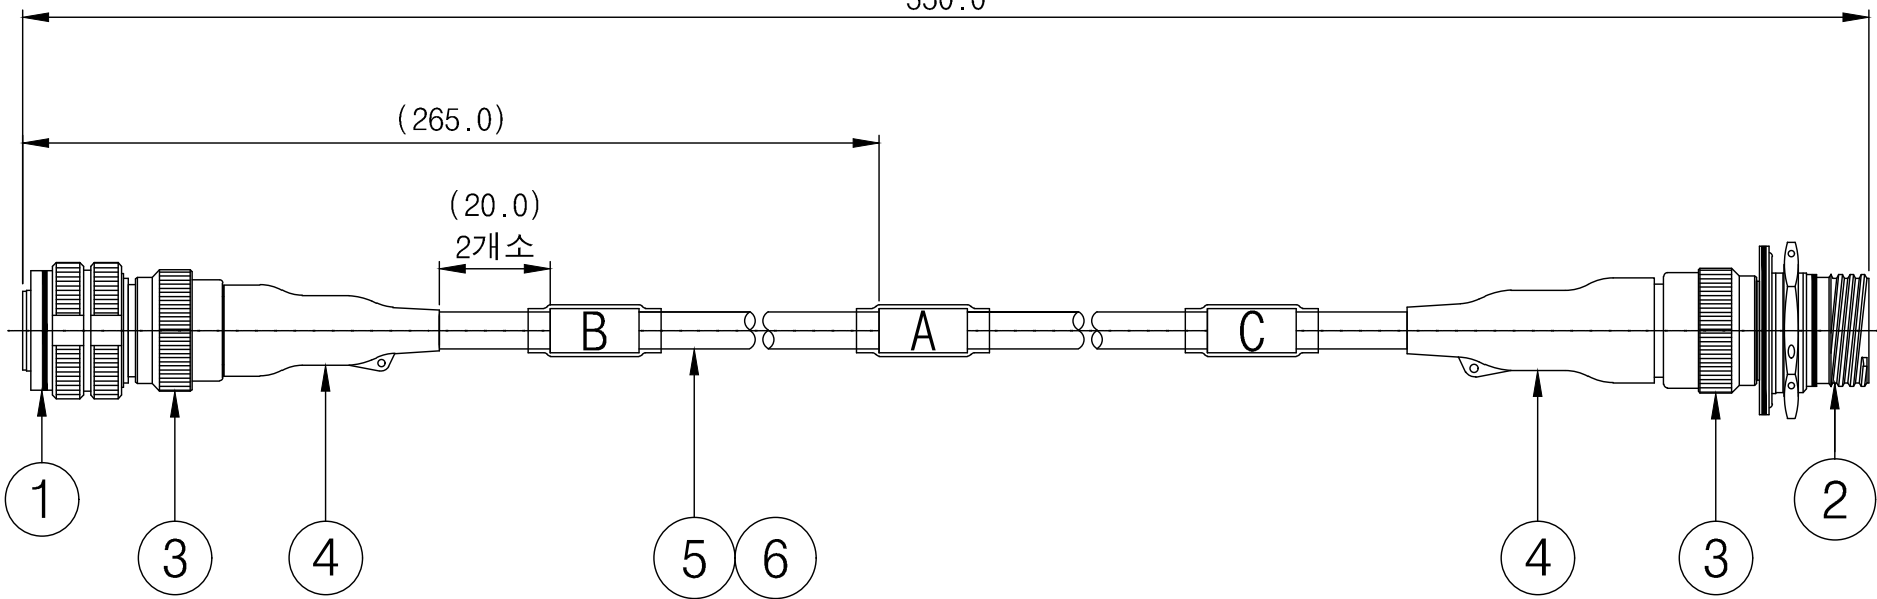


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

원 도		대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수		부 품 목 록				
		재 질		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
				검도	손차호 승인			
				제도	전태훈 검도			
				설계	김경래 검도			
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서		도면크기		
				한화에어로스페이스(연합정밀)		도면 A2		
부품번호		BHDTE-009-0198		척도		NS	단위	mm
				중량		1 장중 1 번째		