




도면(A20024959), 케이블조립체,특수목적,전기용(C410-2)

1 / 2

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:37:16인쇄자:박준규(2020-07-27 11:13:43)

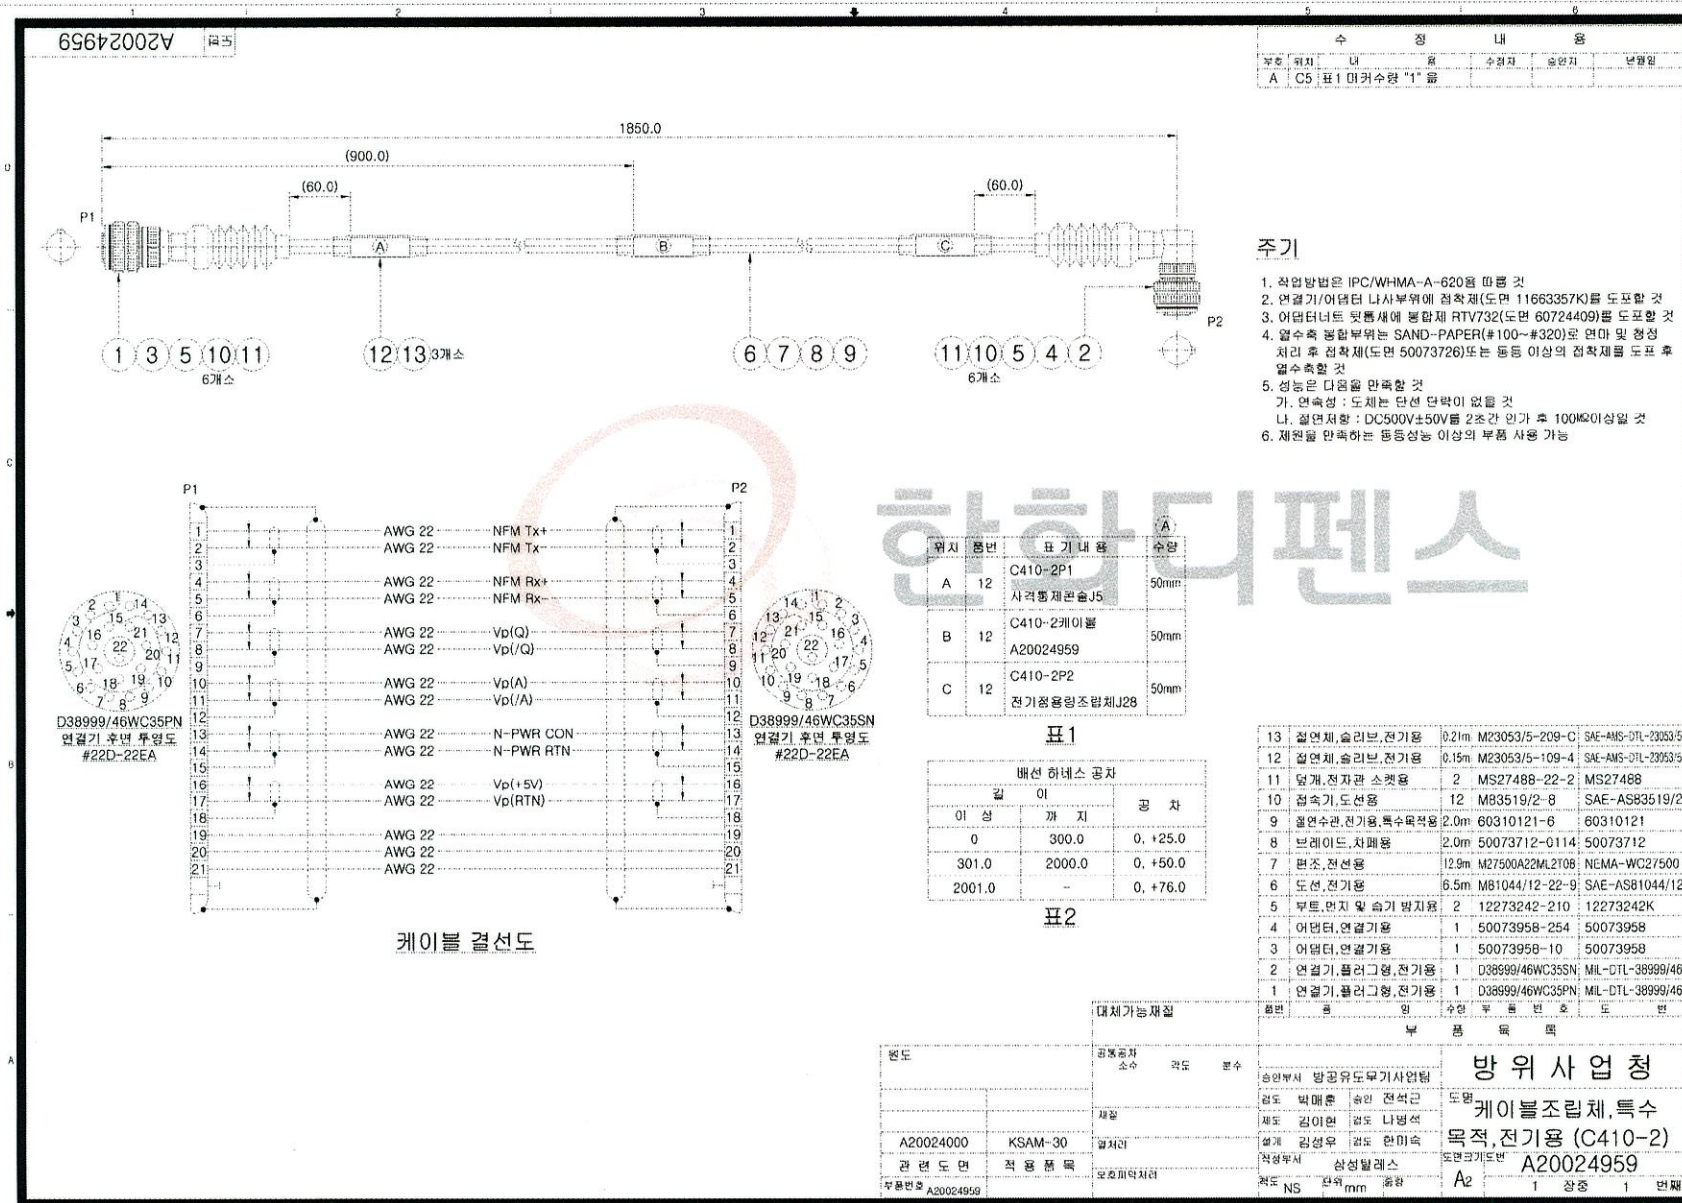

시트번호: 001001
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명: 없음
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면: 없음
 부품번호(NSN):
 A20024959(6150)
 공통규격서:
 KDS 1230-4009 사격통제체계
 대공용;VSG-90KA1

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청자 : 김철호, 구매팀장 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31, 유효일자 : 2023-01-31, 배포일 : 2022-10-31



도면(A20024959), 케이블조립체,특수목적,전기용(C410-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:37:24인쇄자:박준규(2020-07-27 11:13:43)

수정내용

부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
6. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

시트번호: 001001
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명:
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면
 · 없음
 부품번호(NSN)
 · A20024959(6150)
 공통규격서
 · KDS 1230-4009 사격통제체계
 ,대공용;VSG-90KA1

수정내용			
부호	위치	내용	수정자 승인자

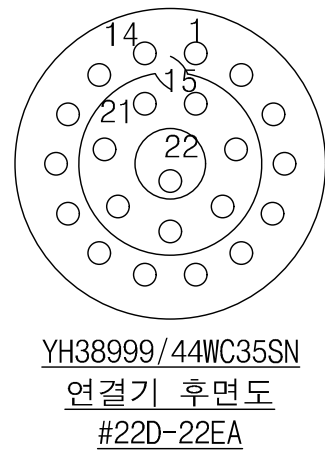
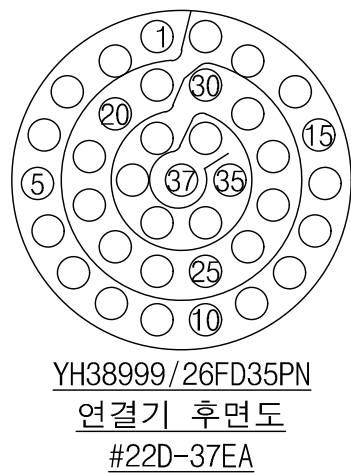
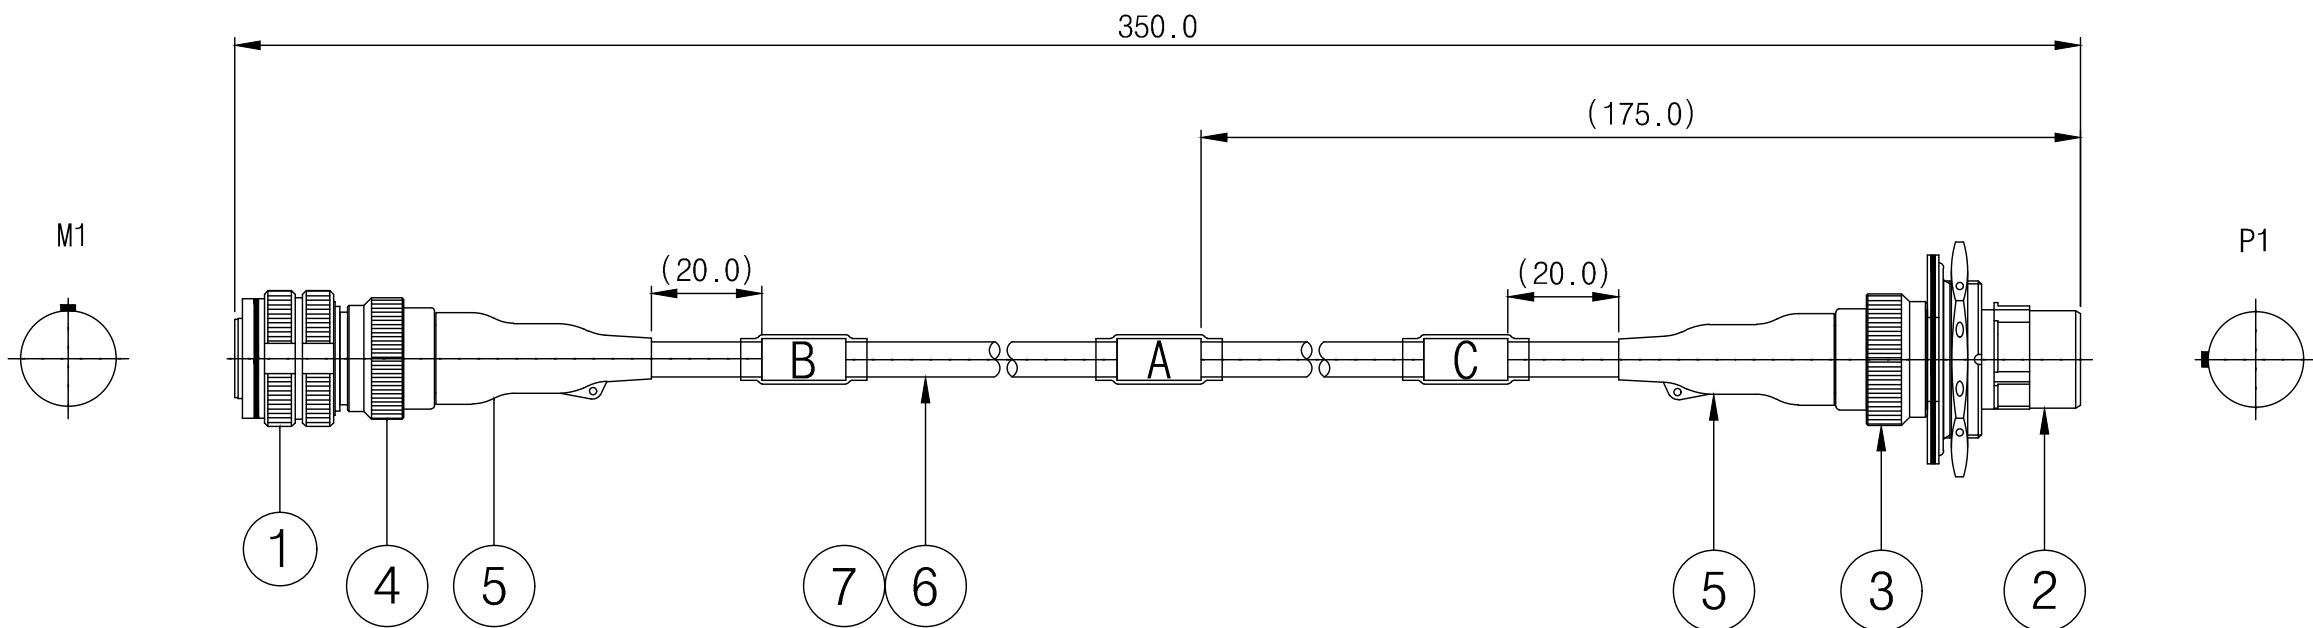


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8,9	C3507 (BHDTE-009-0107)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20024959 P1

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	2
3	품번6, AWG22, 백색	3
4	품번6, AWG22, 백색	4
5	품번6, AWG22, 백색	5
6	품번6, AWG22, 백색	6
7	품번6, AWG22, 백색	7
8	품번6, AWG22, 백색	8
9	품번6, AWG22, 백색	9
10	품번6, AWG22, 백색	10
11	품번6, AWG22, 백색	11
12	품번6, AWG22, 백색	12
13	품번6, AWG22, 백색	13
14	품번6, AWG22, 백색	14
15	품번6, AWG22, 백색	15
16	품번6, AWG22, 백색	16
17	품번6, AWG22, 백색	17
18	품번6, AWG22, 백색	18
19	품번6, AWG22, 백색	19
20	품번6, AWG22, 백색	20
21	품번6, AWG22, 백색	21
22	품번6, AWG22, 백색	22

10 15개소

10 1개소

배선도

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-7	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WC35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		부품 목록				
공통공차		승인부서				
소수		검도 손차호 승인				
각도		제도 전태훈 검도				
분수		설계 이권수 검도				
열처리		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)				
보호피막처리		도면크기 A2				
부품번호 BHDTE-009-0107		도번 BHDTE-009-0107				
		1 장중 1 번째				

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

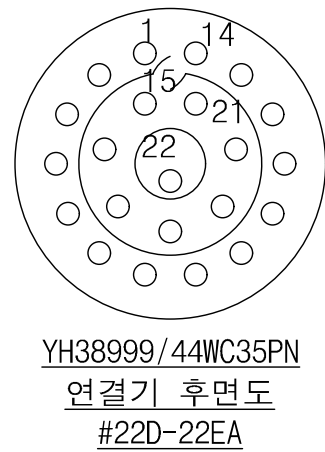
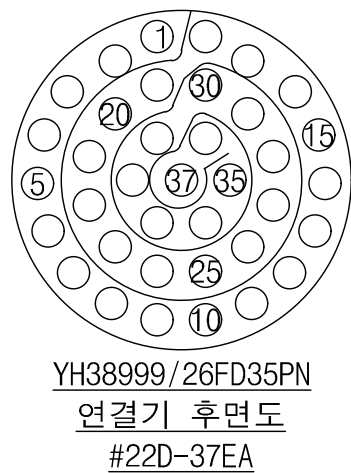
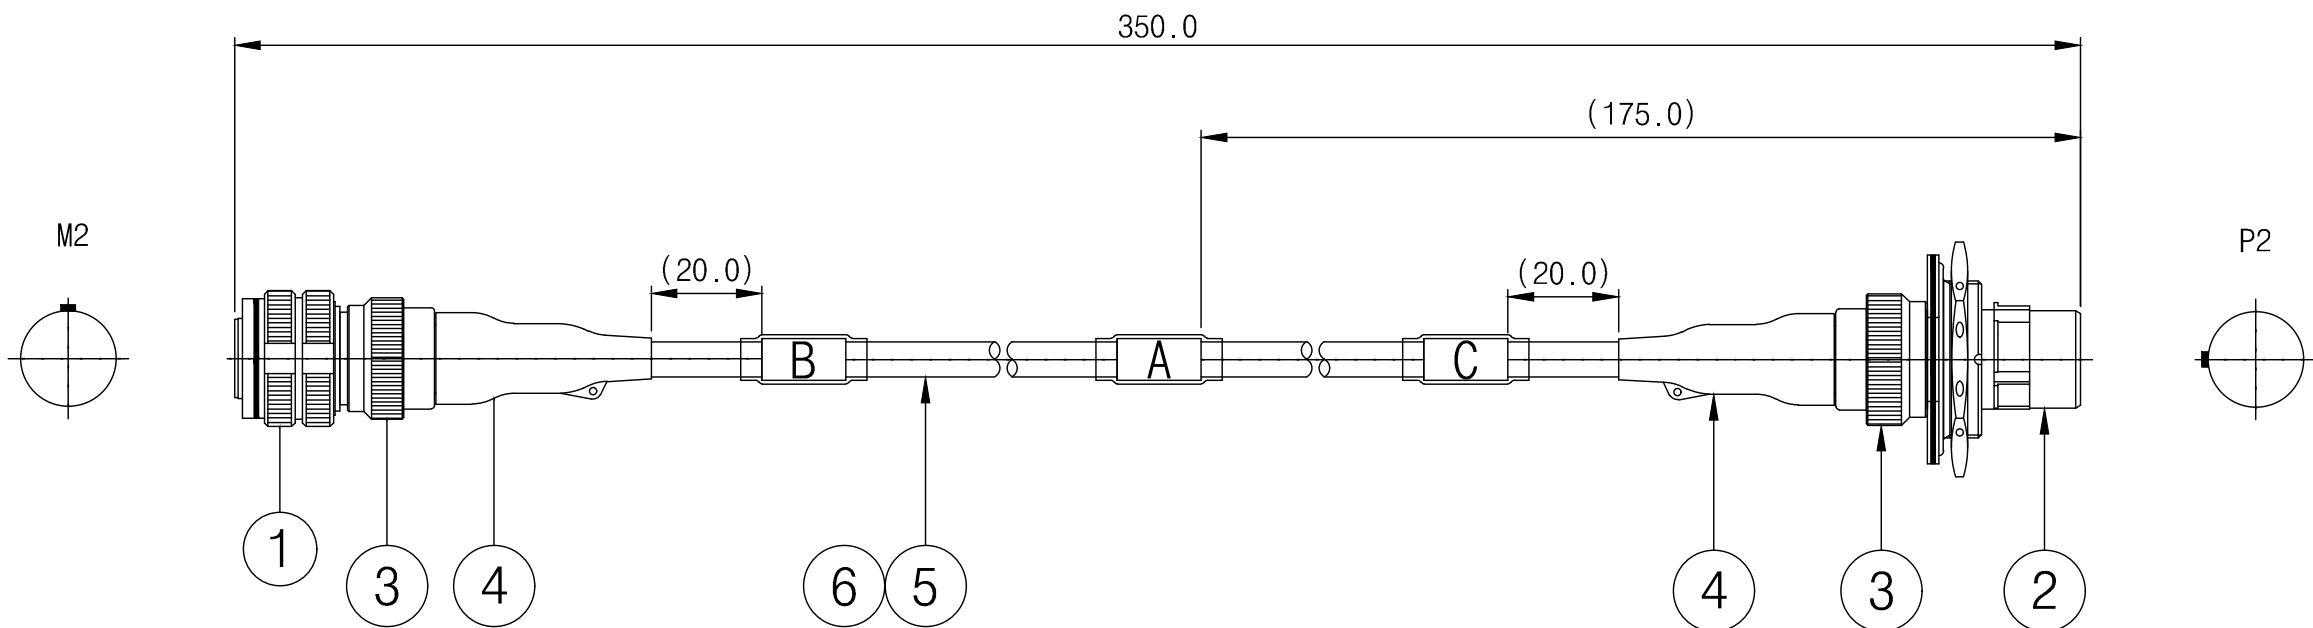


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3508 (BHDTE-009-0108)
B	7,8	주점검기 M2
C	7,8	A20024959 P2

M2		P2
1	품번6,AWG22,백색	1
2	품번6,AWG22,백색	2
3	품번6,AWG22,백색	3
4	품번6,AWG22,백색	4
5	품번6,AWG22,백색	5
6	품번6,AWG22,백색	6
7	품번6,AWG22,백색	7
8	품번6,AWG22,백색	8
9	품번6,AWG22,백색	9
10	품번6,AWG22,백색	10
11	품번6,AWG22,백색	11
12	품번6,AWG22,백색	12
13	품번6,AWG22,백색	13
14	품번6,AWG22,백색	14
15	품번6,AWG22,백색	15
16	품번6,AWG22,백색	16
17	품번6,AWG22,백색	17
18	품번6,AWG22,백색	18
19	품번6,AWG22,백색	19
20	품번6,AWG22,백색	20
21	품번6,AWG22,백색	21
22	품번6,AWG22,백색	22
9	15개소	8개소

배선도


대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
	승인부서					
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3508)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기 A2		
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
	척도	NS	단위	mm	중량	도 번 BHDTE-009-0108
						1 장중 1 번째

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-7	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WC35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

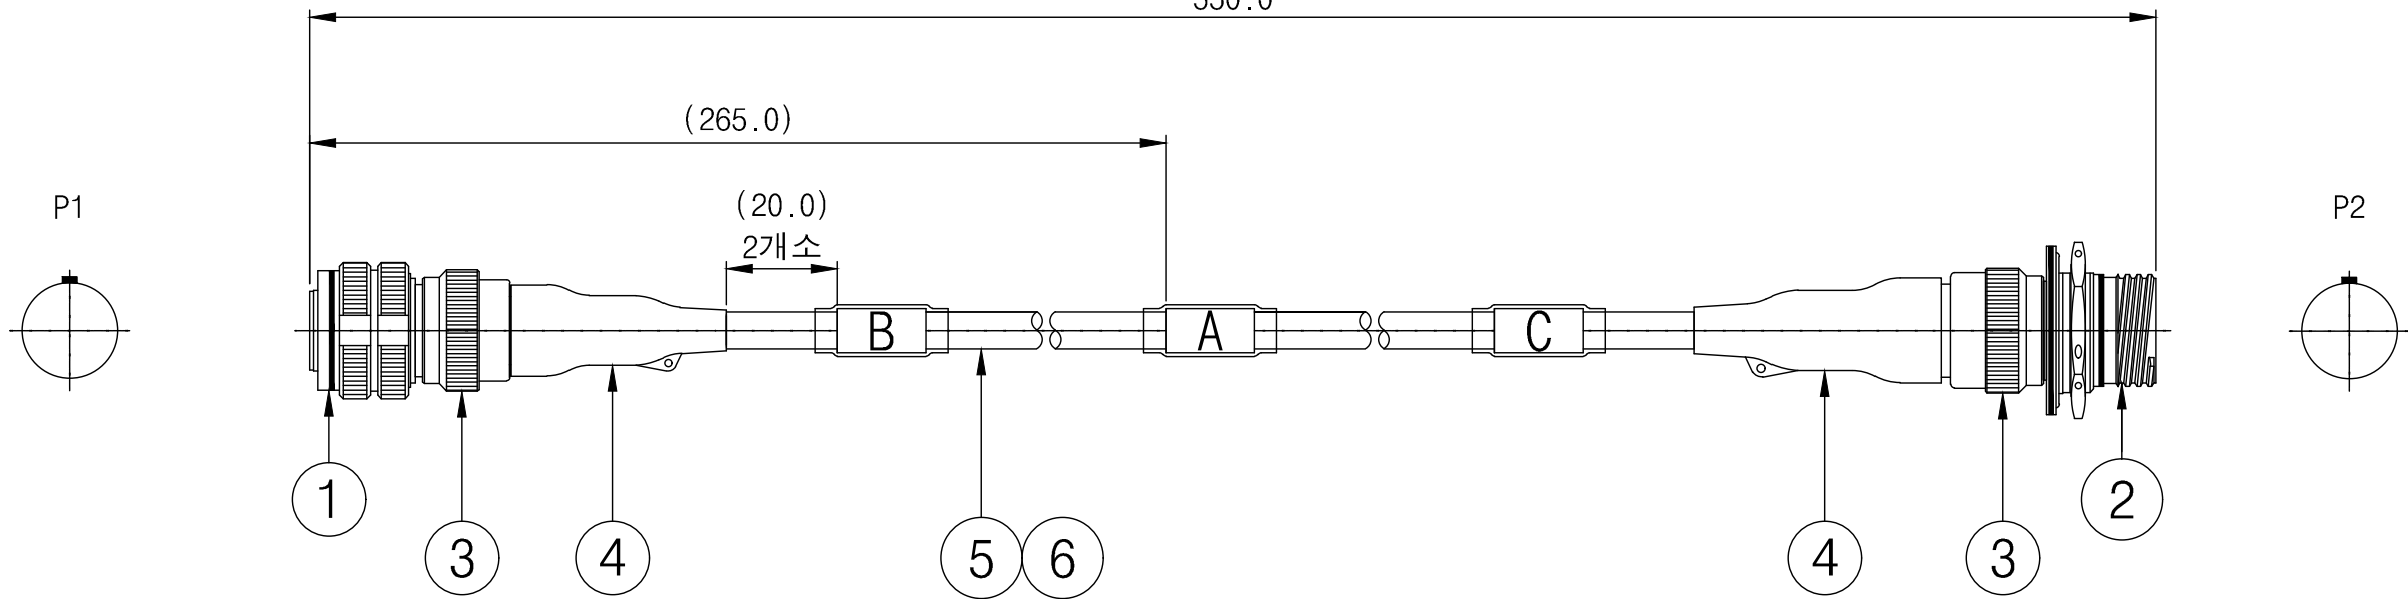


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

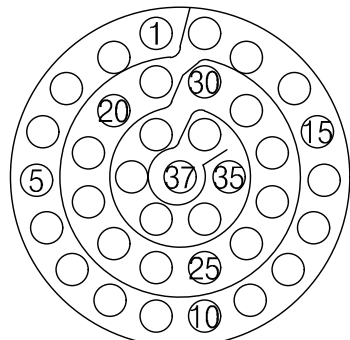

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

		대체가능재질		품번	품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
				부				품 목 록			
원 도		공통공차 소수 각도 분수						연 합 정 밀 (주)			
				승인부서							
				검도 손차호		승인					
		재 질		제도 전태훈		검도		도 명			
		열처리		설계 김경래		검도		지그 케이블 조립체(C3598)			
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기		도 번	
부품번호		보호피막처리		척도 NS		단위 mm		A2		BHDTE-009-0198	
BHDTE-009-0198										1 장중 1 번째	