


main() { Non-Overload: • Copy-Constructor
• operator=

Student faur's ("Faur's");

Brupa 1.

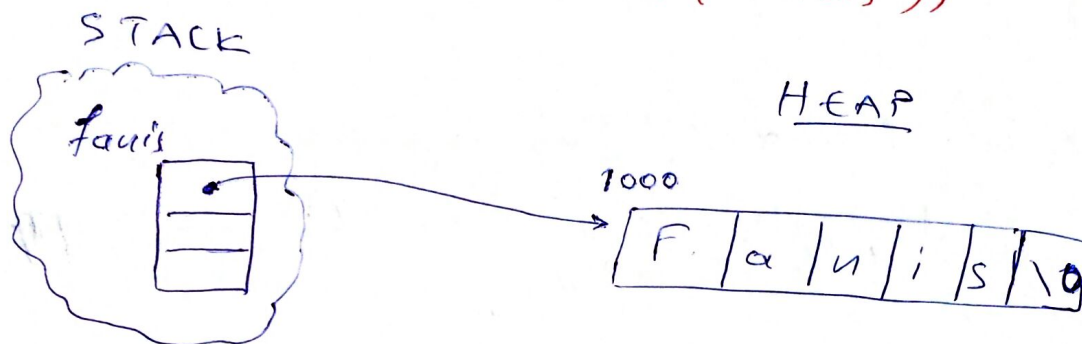


Brupa 2.

Student manoj = faur's;
// Student manoj(faur's);

// Copy-Constructor
~~// Constructor Copy~~

to idco.

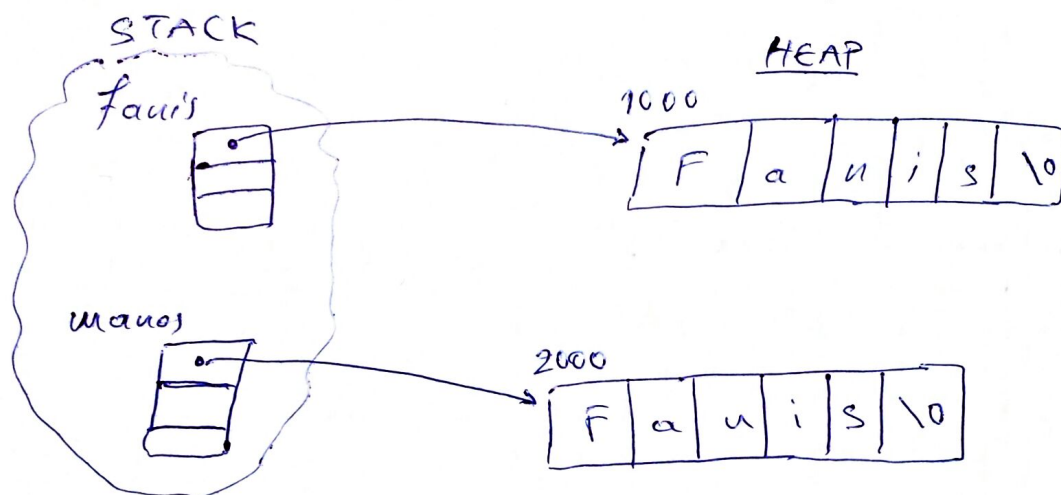

Brupa 3.

Student sitaras;


sitaras = faur's;

// Funct-Symbol '=' overload


/* If ~~available~~ operator= function

has been defined then will be called
else bitwise copy

*/

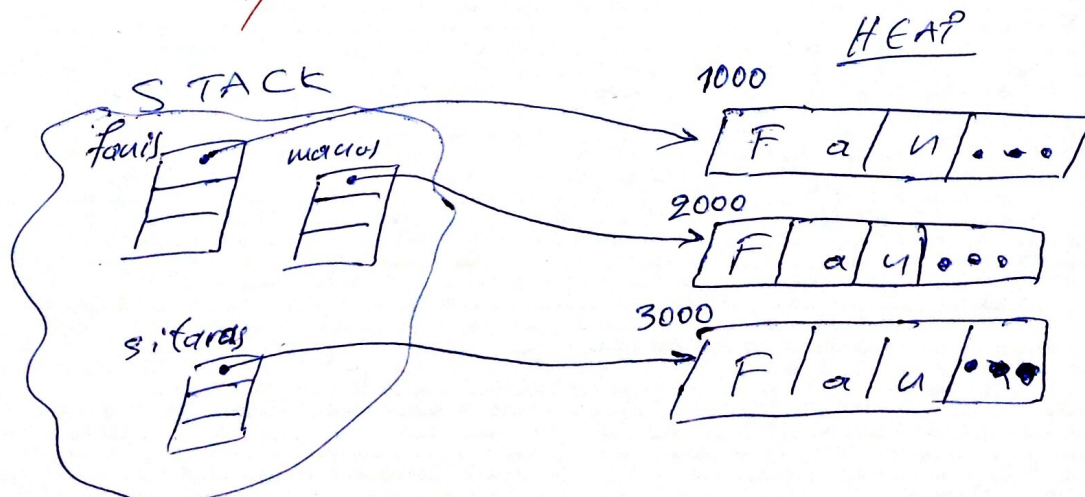

Αν στο **Βήμα 2**, δεν είχε υλοποιηθεί
 ο Copy-Constructor. Τότε: ~~Bitwise copy~~
 Bitwise copy

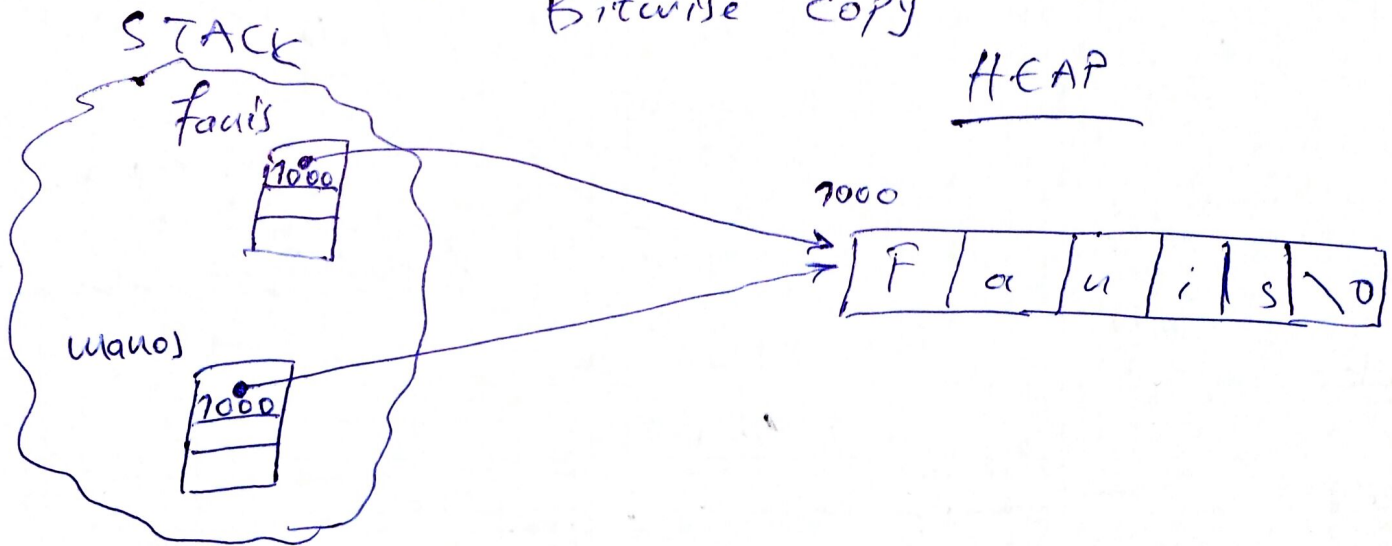

οπoίως για το **Βήμα 3**, αν δεν είχε
 υλοποιηθεί ο operator=