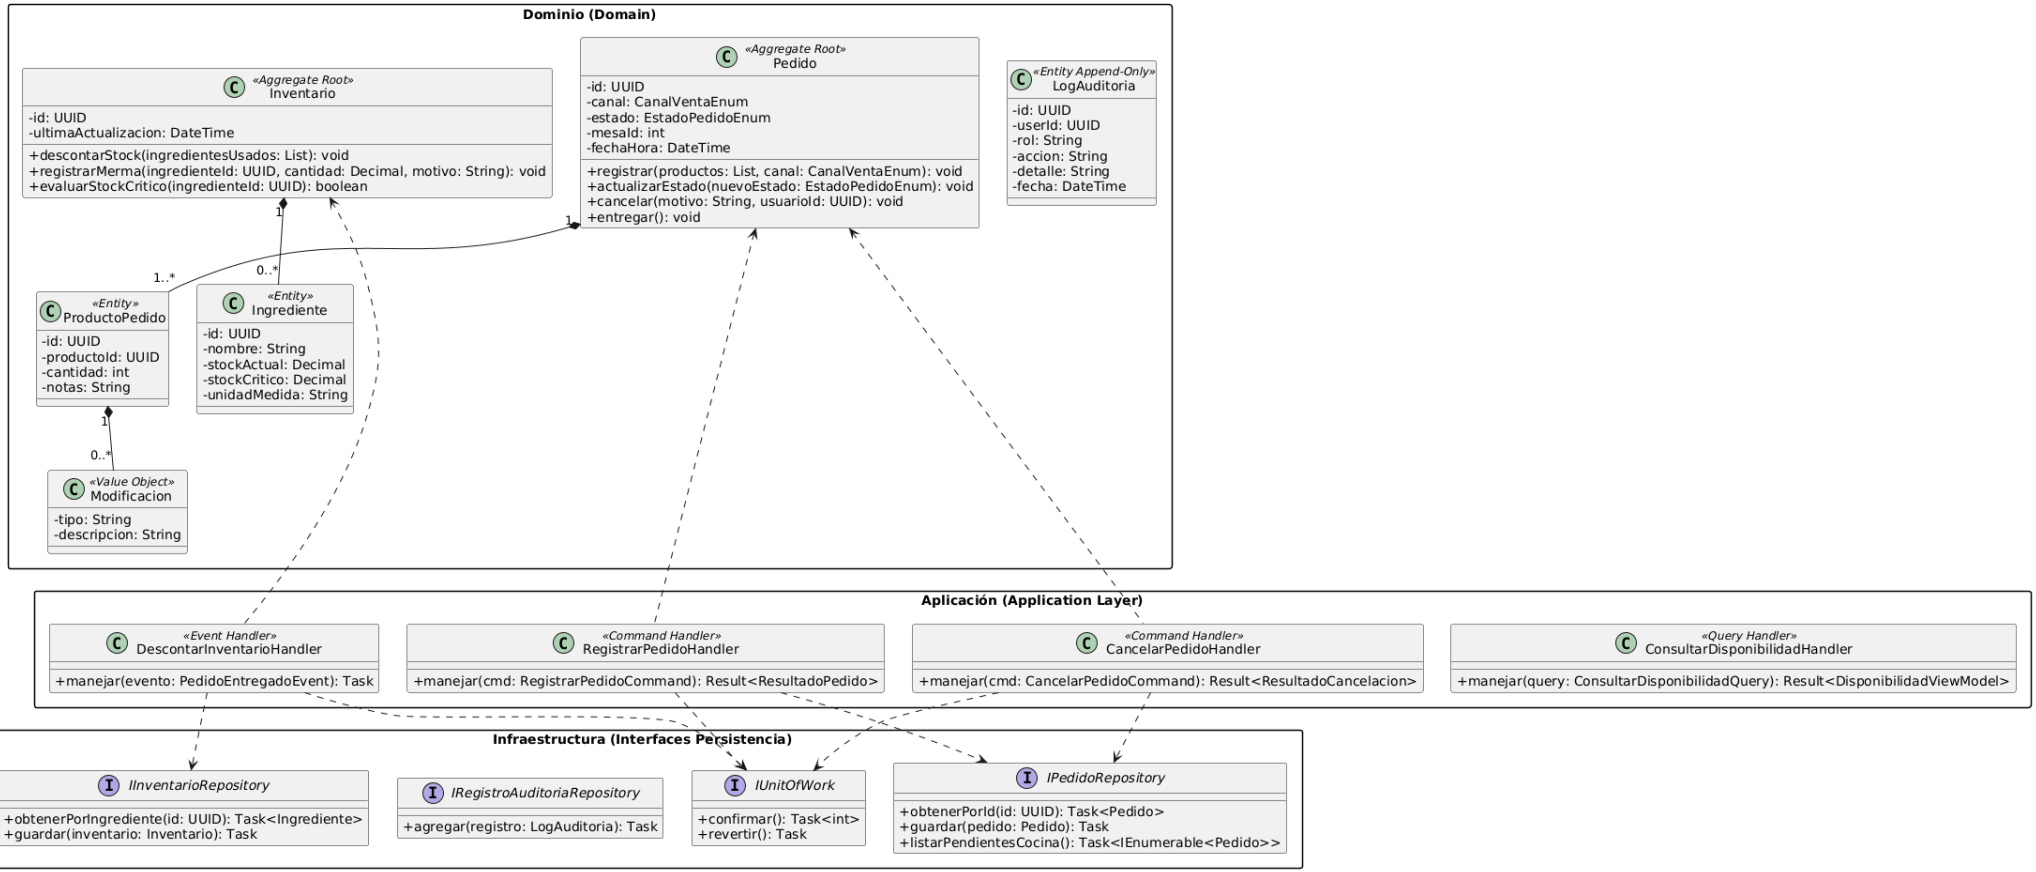
| | |
|---|---|
| **Nombres (EQUIPO 3):**<br>Cristopher Alan Pulgarin Santa Cruz<br>Francisco Sebastián Hernández Terán<br>Jesús Orlando Moreno Chávez | **Matrícula**:<br>2105894<br>2115798<br>2108300 |
| **Nombre del curso:** Componentes de Lógica de Negocios | **Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín |
| **Modulo Netacad**: 1 | **Actividad**: UNIDAD 3 - DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA |
| **Fecha**: 16/10/2026 | |

**Bibliografia**


- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25469w/ingdelsoftwarelibro9_compressed.pdf
- Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado: Guía del usuario* (2.ª ed.). Addison-Wesley. https://es.scribd.com/document/203261591/Lenguaje-Unificado-de-Modelado-Grady-Booch
- Fowler, M. (2003). *UML gota a gota* (2.ª ed.). Pearson Educación. https://es.scribd.com/document/477474230/UML-Gota-a-Gota-Martin-Fowler-Kendall-Scott-Prentice-Hall-pdf#google_vignette


Dominio (Domain)
«Aggregate Root»
Inventario
-id: UUID
-ultimaActualizacion: DateTime
+descontarStock(ingredientesUsados: List): void
+registrarMerma(ingredienteId: UUID, cantidad: Decimal, motivo: String): void
+evaluarStockCritico(ingredienteId: UUID): boolean
«Aggregate Root»
Pedido
-id: UUID
-canal: CanalVentaEnum
-estado: EstadoPedidoEnum
-mesaId: int
-fechaHora: DateTime
+registrar(productos: List, canal: CanalVentaEnum): void
+actualizarEstado(nuevoEstado: EstadoPedidoEnum): void
+cancelar(motivo: String, usuarioId: UUID): void
+entregar(): void
«Entity Append-Only»
LogAuditoria
-id: UUID
-userId: UUID
-rol: String
-accion: String
-detalle: String
-fecha: DateTime
«Entity»
ProductoPedido
-id: UUID
-productoId: UUID
-cantidad: int
-notas: String
«Entity»
Ingrediente
-id: UUID
-nombre: String
-stockActual: Decimal
-stockCritico: Decimal
-unidadMedida: String
«Value Object»
Modificacion
-tipo: String
-descripcion: String
1
1..*
0..*
1
0..*
Aplicación (Application Layer)
«Event Handler»
DescontarInventarioHandler
+manejar(evento: PedidoEntregadoEvent): Task
«Command Handler»
RegistrarPedidoHandler
+manejar(cmd: RegistrarPedidoCommand): Result<ResultadoPedido>
«Command Handler»
CancelarPedidoHandler
+manejar(cmd: CancelarPedidoCommand): Result<ResultadoCancelacion>
«Query Handler»
ConsultarDisponibilidadHandler
+manejar(query: ConsultarDisponibilidadQuery): Result<DisponibilidadViewModel>
Infraestructura (Interfaces Persistencia)
IInventarioRepository
+obtenerPorIngrediente(id: UUID): Task<Ingrediente>
+guardar(inventario: Inventario): Task
IRegistroAuditoriaRepository
+agregar(registro: LogAuditoria): Task
IUnitOfWork
+confirmar(): Task<int>
+revertir(): Task
IPedidoRepository
+obtenerPorId(id: UUID): Task<Pedido>
+guardar(pedido: Pedido): Task
+listarPendientesCocina(): Task<IEnumerable<Pedido>>