


Escenario

- **Escenario:** Configurar una red que conste de una notebook, dos desktops y un servidor de correo.

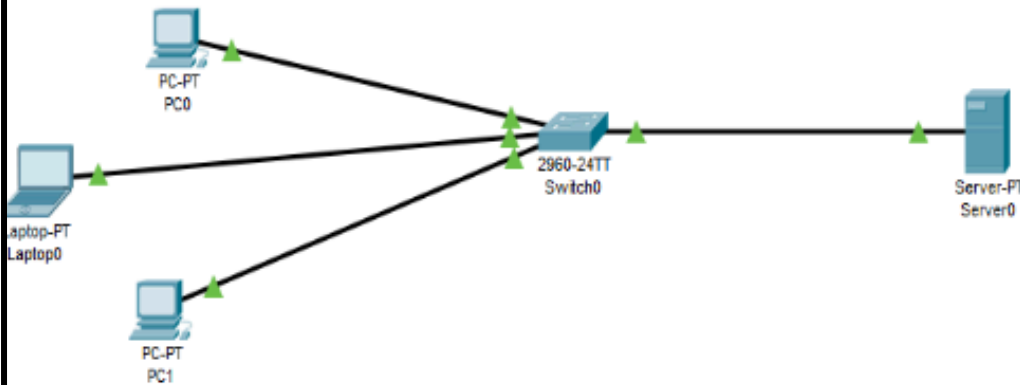



- ✓ Notebook – 192.168.1.1 – 255.255.255.0
- ✓ Desktop01 – 192.168.1.2 – 255.255.255.0
- ✓ Desktop02 – 192.168.1.3 – 255.255.255.0
- ✓ Server-Correo – 192.168.1.10 – 255.255.255.0



• **Actividad:**

1. Configurar el escenario mencionado en el punto anterior.
2. Habilitar el servicio de SMTP y POP en el servidor de correo
3. Crear el dominio unahur.com.ar
4. Crear 3 casillas de mail (pueden utilizar nombres de compañeros). Para crear estas casillas necesitan utilizar un usuario y una contraseña.
5. Configurar cada una de estas casillas en los hosts (notebook y 2 desktop).
6. Enviar un mail desde la notebook hacia las 2 desktop.
7. Responder los mails desde las dos desktops hacia la notebook.
8. Desarrollar una conclusión del trabajo realizado.

1) Abrimos la aplicación packet tracer y configuramos el escenario mencionado


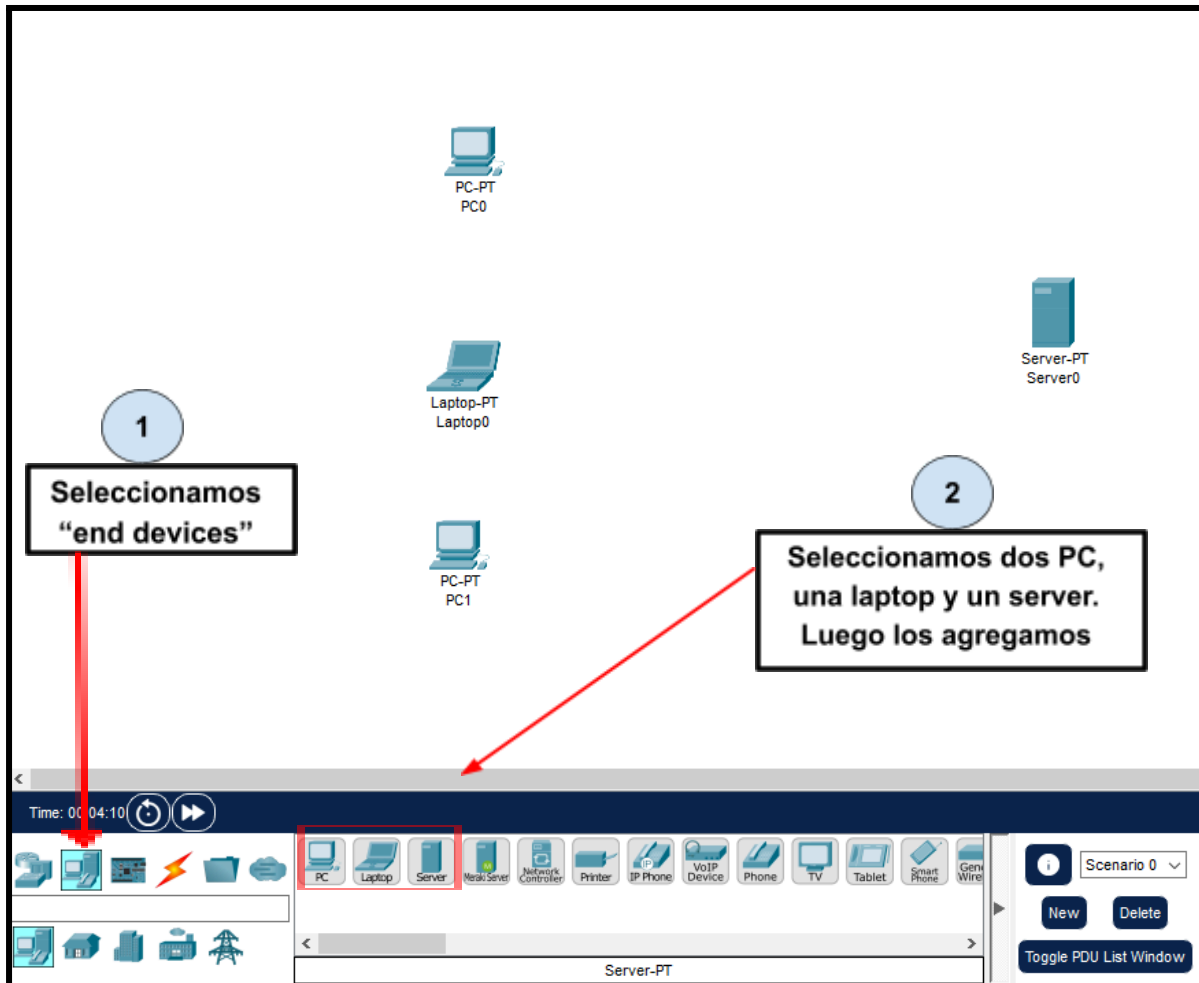


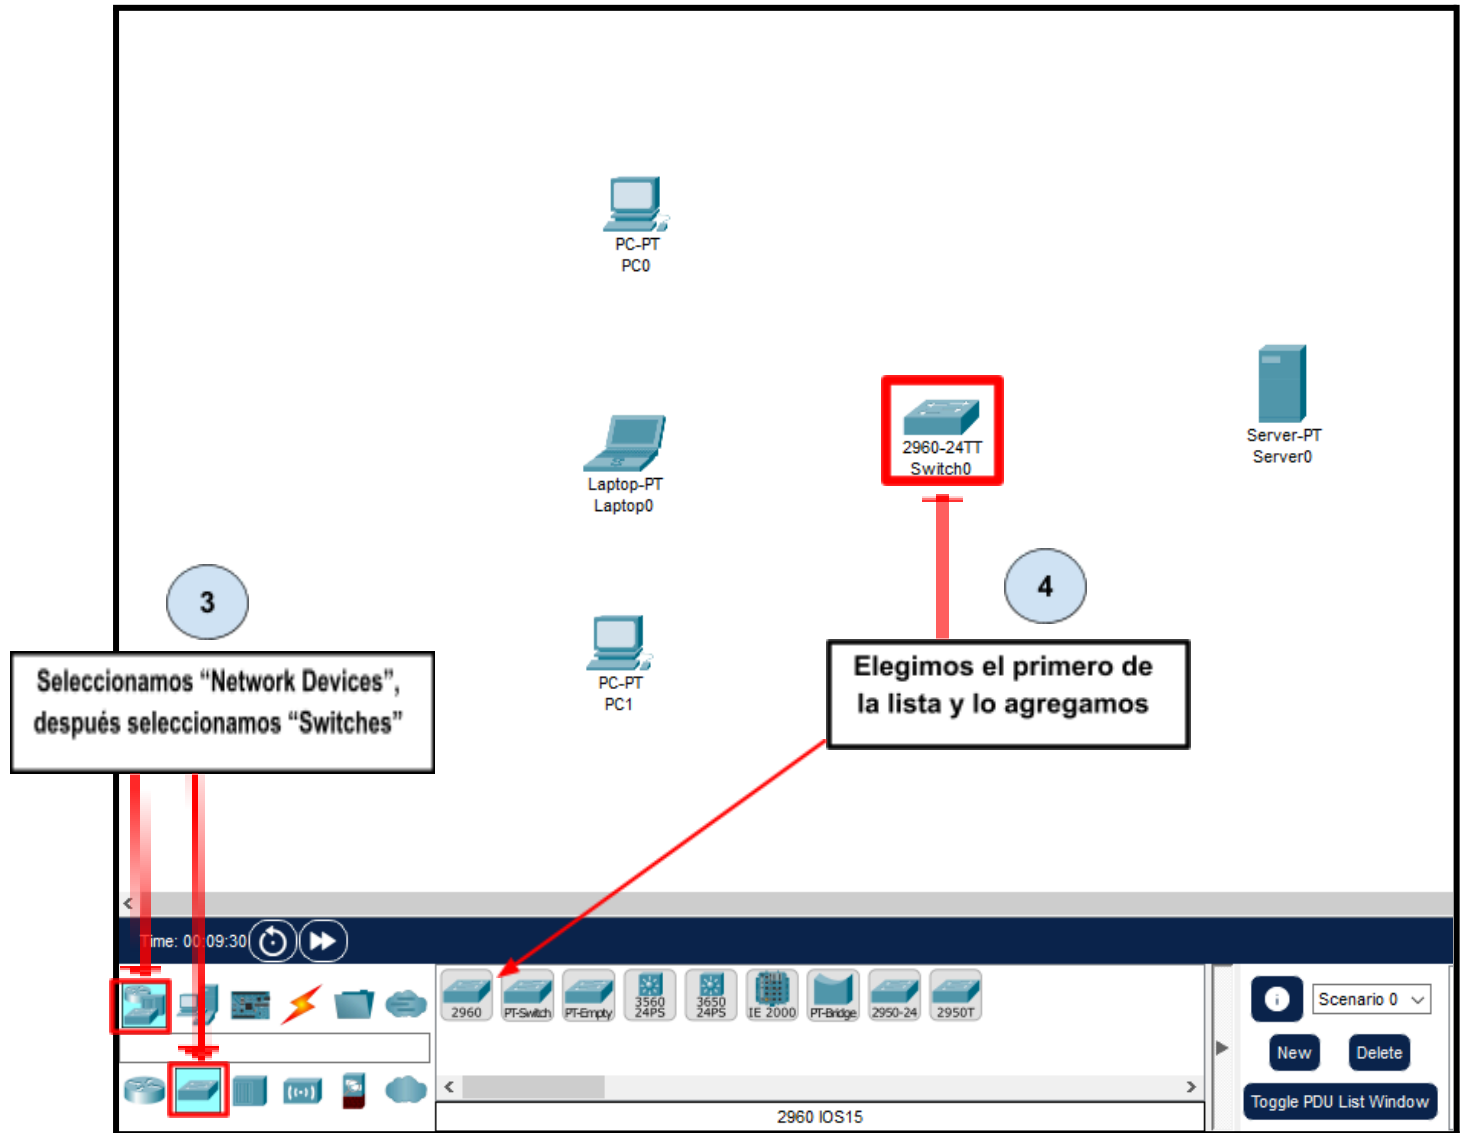

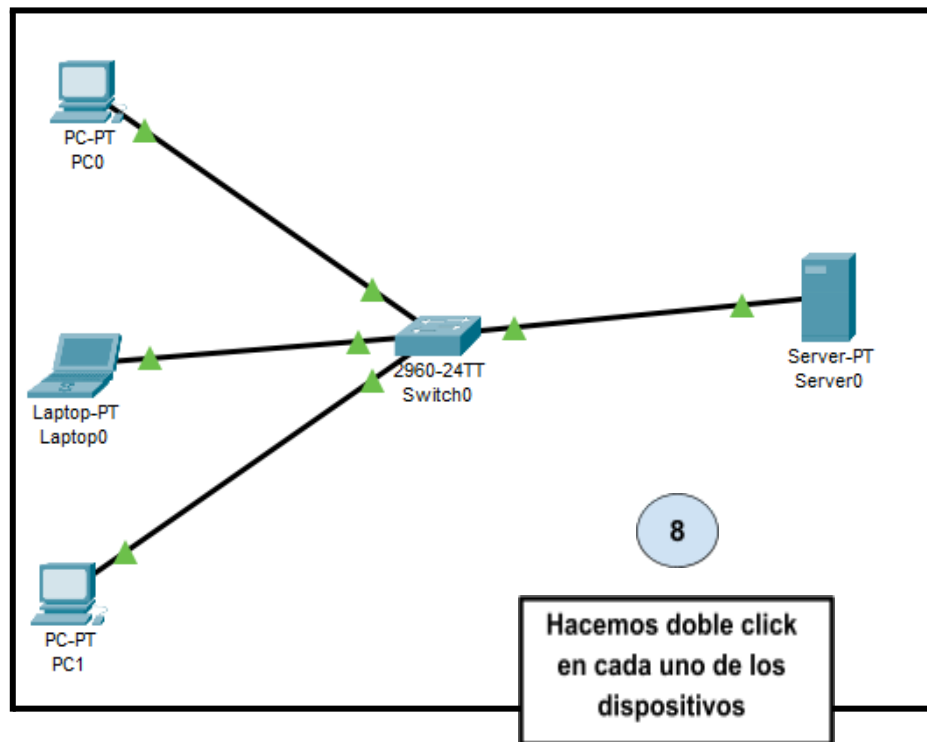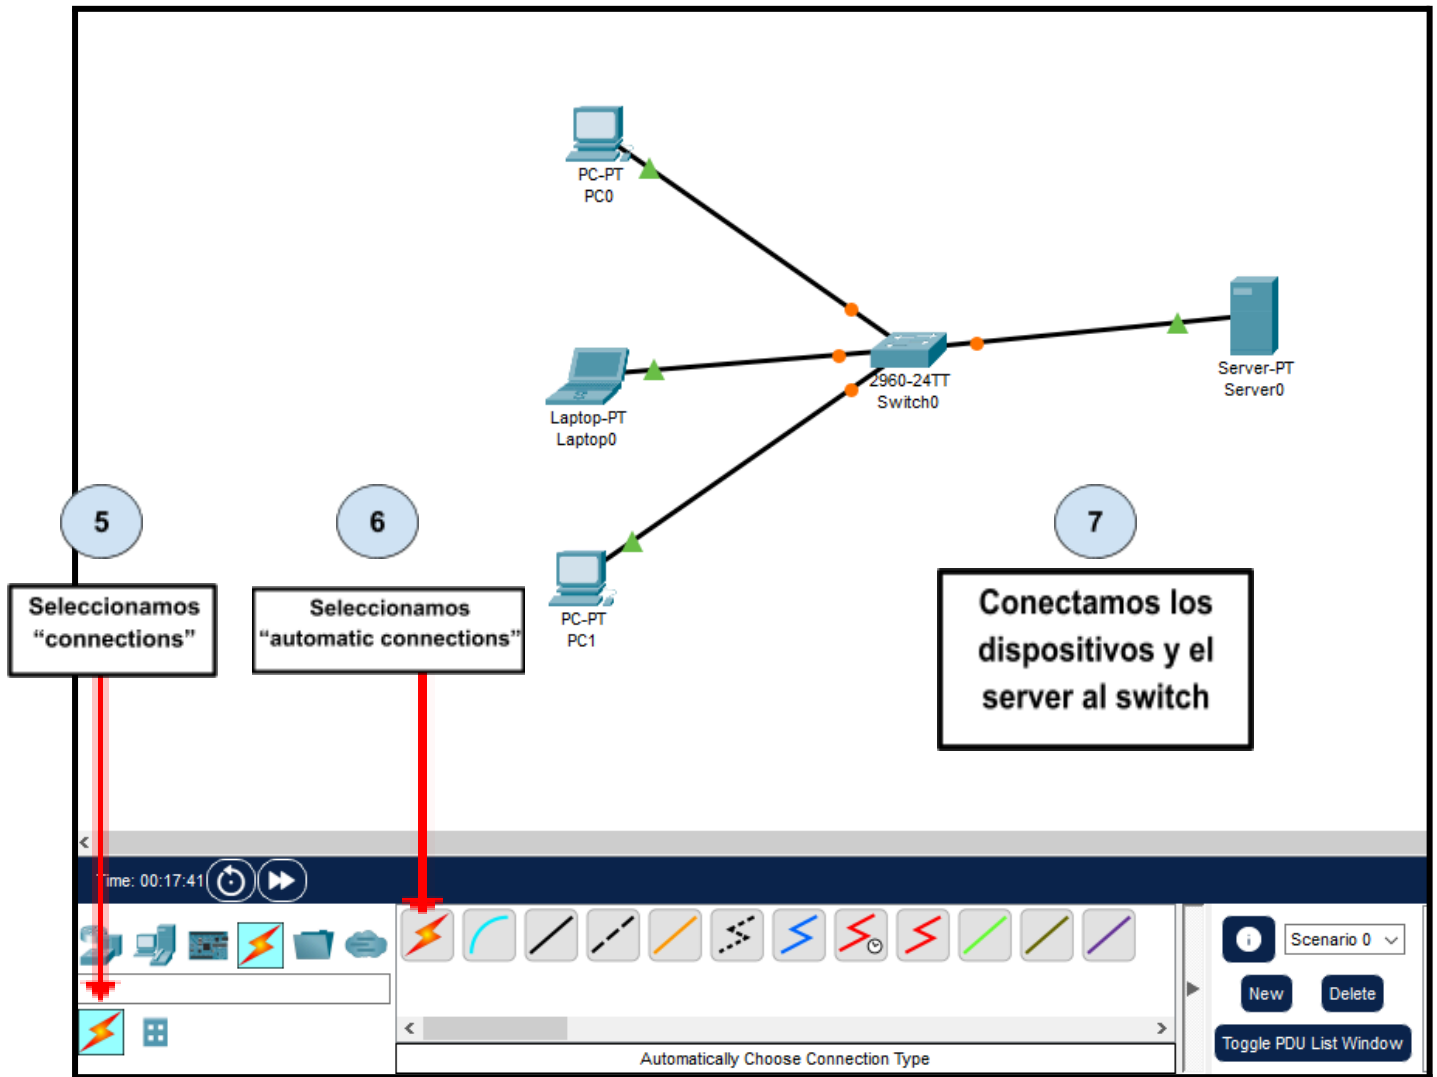

9



Vamos a "Desktop",
"IP Configuration"

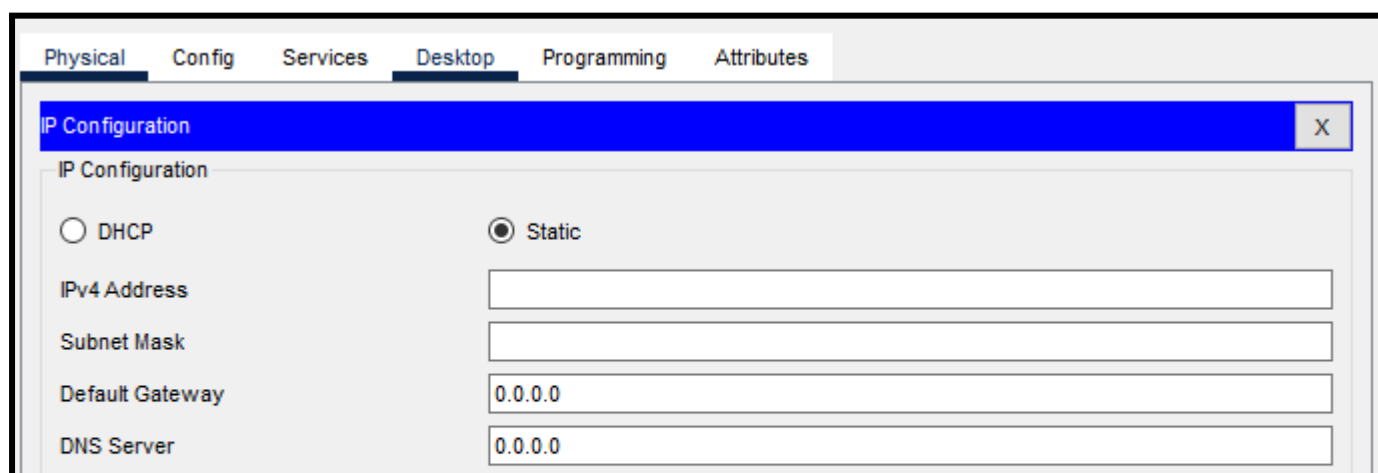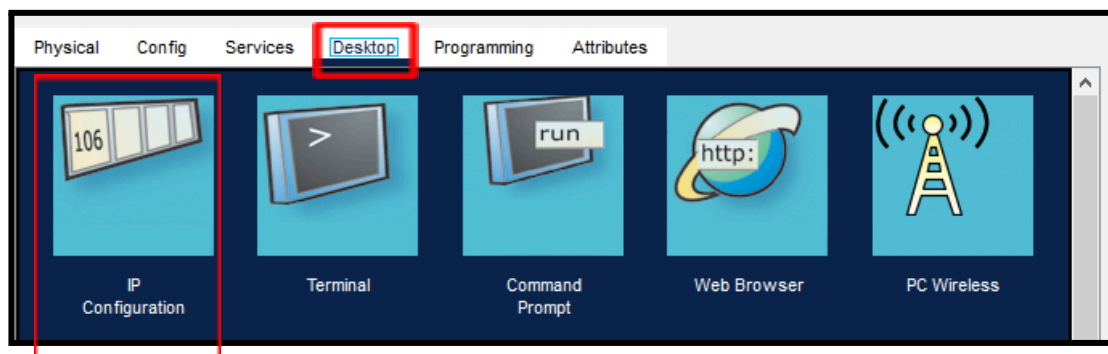


Y por último, completamos en cada configuración de los dispositivos con los siguientes datos:

Notebook – 192.168.1.1 – 255.255.255.0
 Desktop01 – 192.168.1.2 – 255.255.255.0
 Desktop02 – 192.168.1.3 – 255.255.255.0
 Server-Correo – 192.168.1.10 – 255.255.255.0


2) Habilitar el servicio de SMTP y POP en el servidor del correo

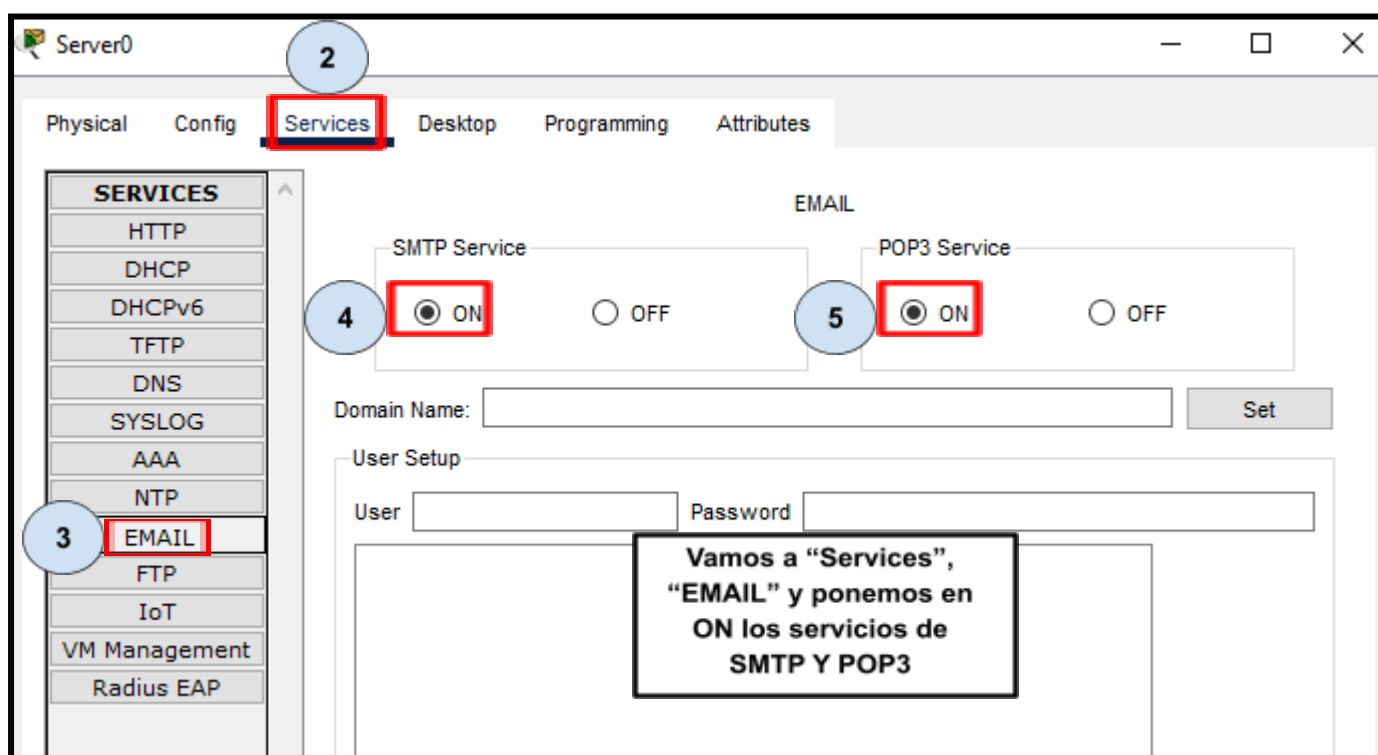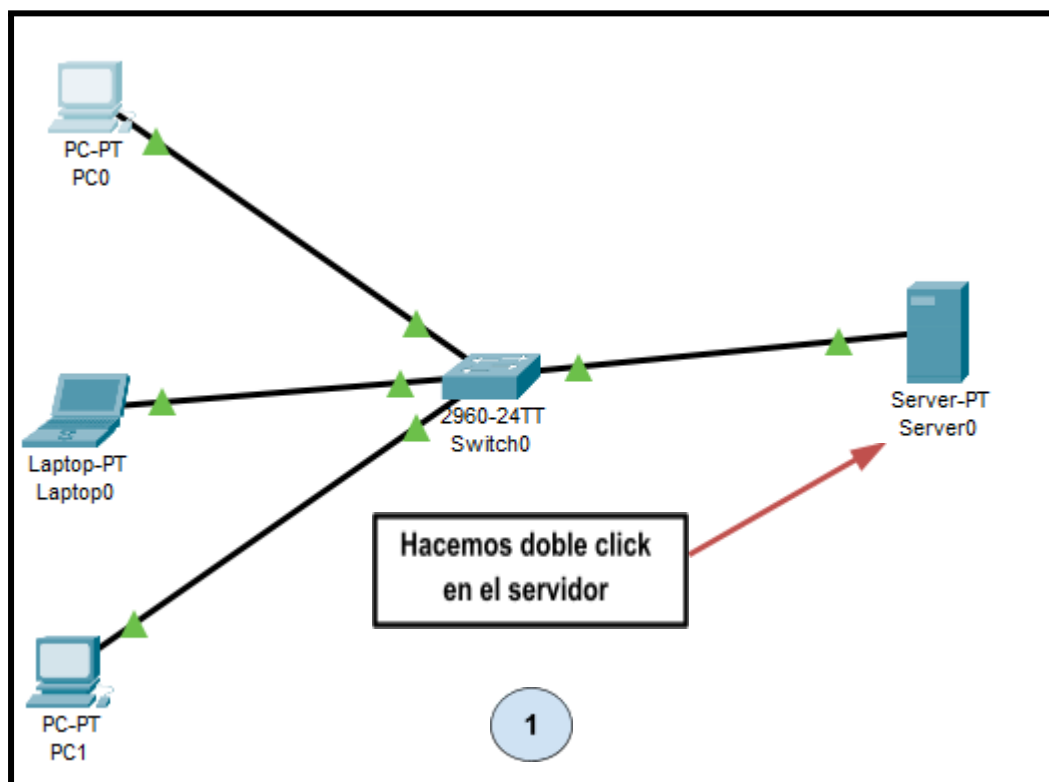


3) Creamos el dominio unahur.com.ar

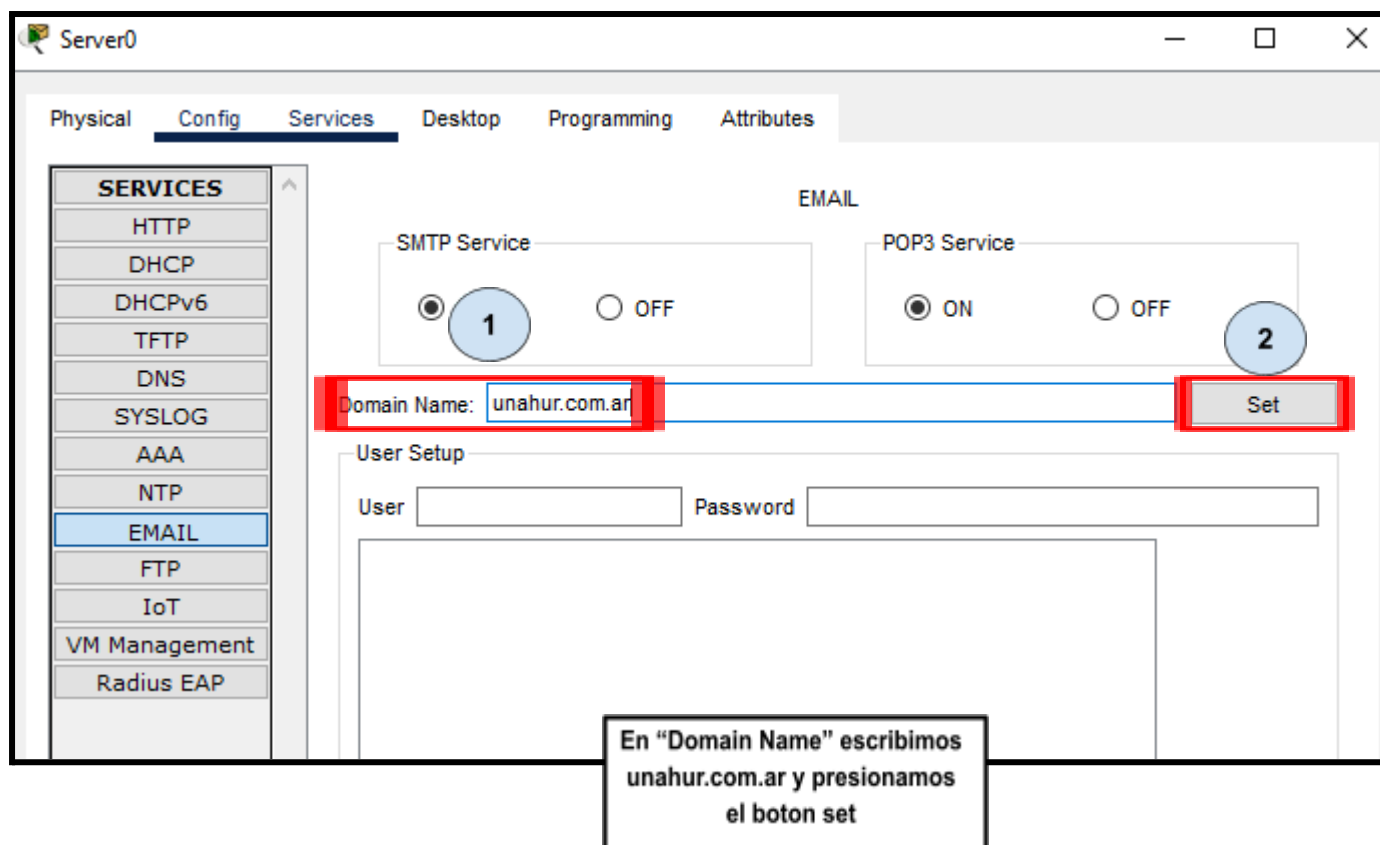

Creamos 3 casillas de mail. Para esto vamos a tener que escribir un usuario y contraseña

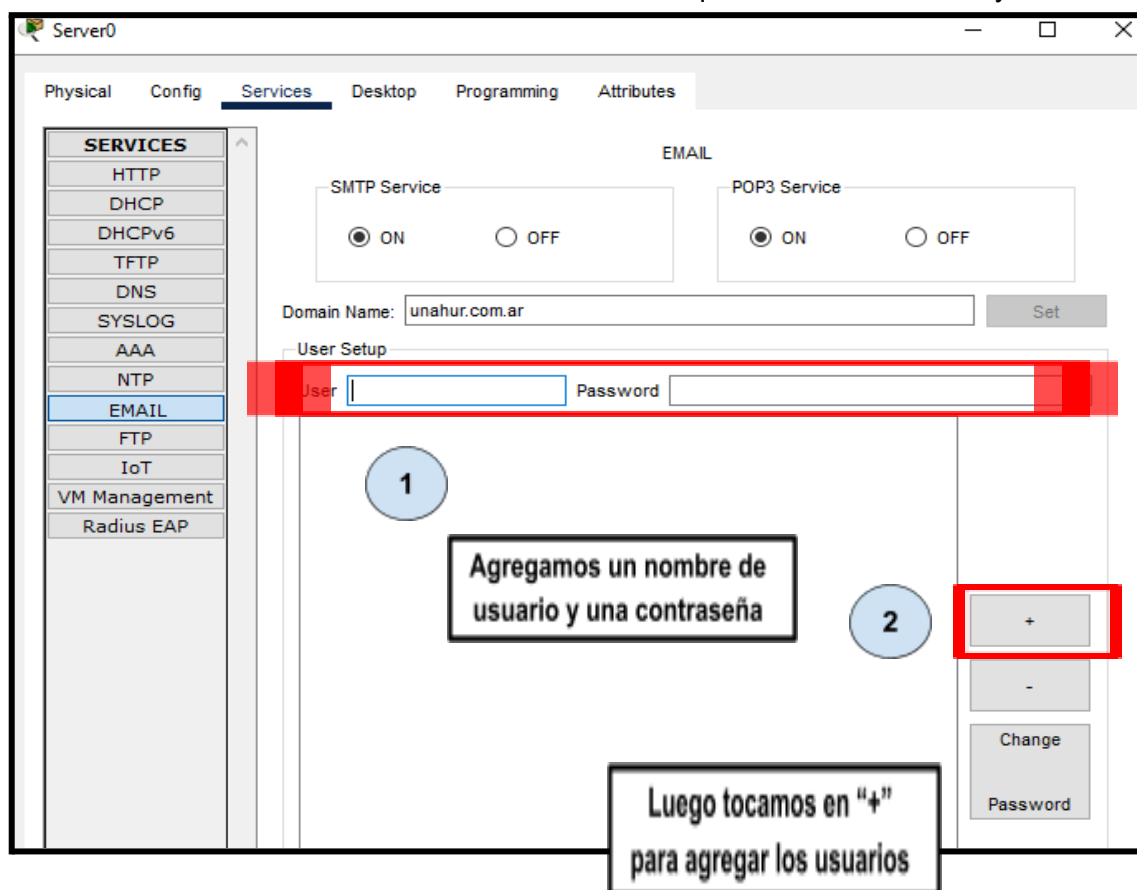

Nos debería dar como resultado:

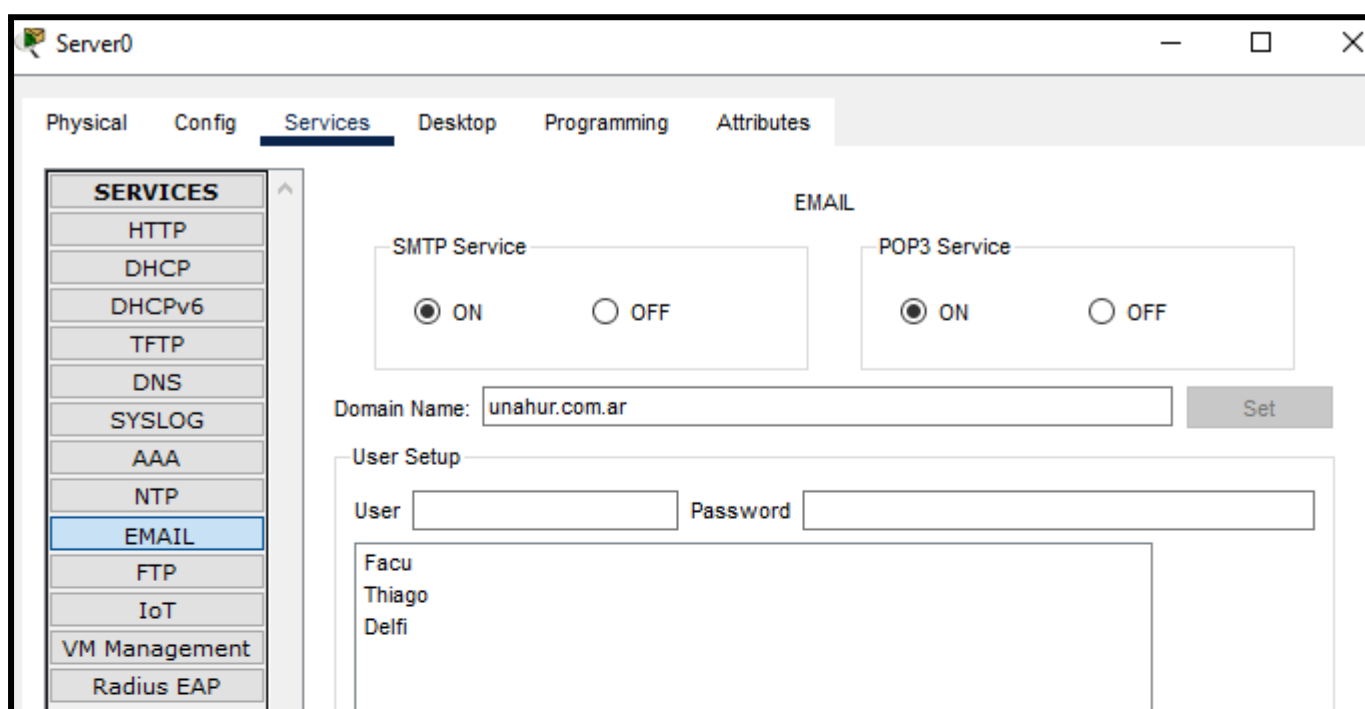


Los datos de los emails son:

- Nombre de usuario: Facu
- Contraseña: Facu123

- Nombre de usuario: Thiago
- Contraseña: Thiago123


- Nombre de usuario: Delfi
- Contraseña: Delfi123

4) Configuramos cada una de las casillas de mail en los hosts

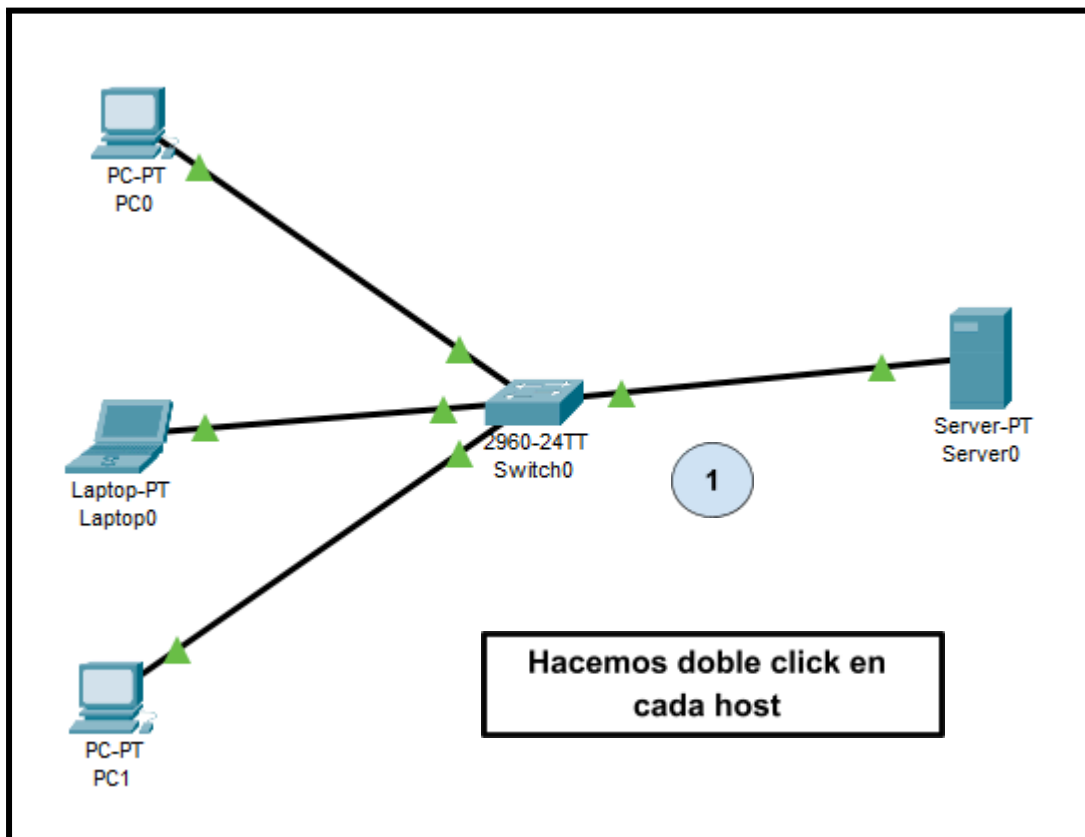

2

Vamos a "Desktop",
"Email"

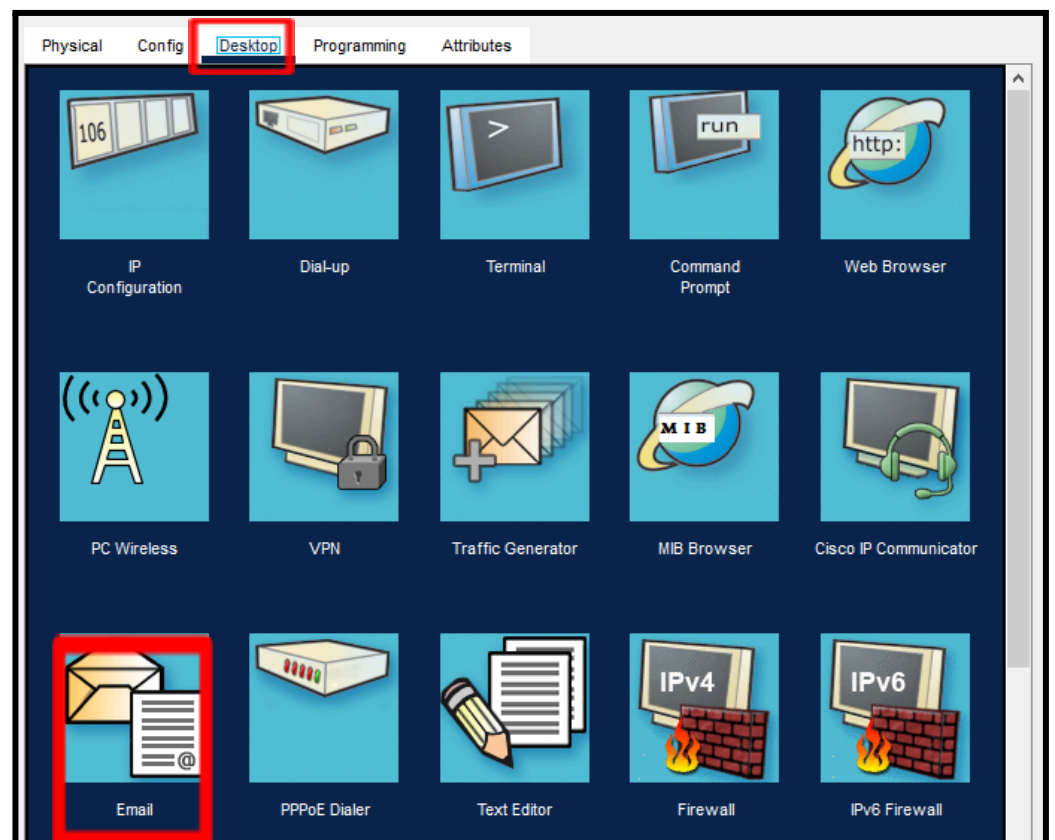

The screenshot shows a 'Configure Mail' dialog box with the following fields:

- User Information:**
 - Your Name:
 - Email Address:
- Server Information:**
 - Incoming Mail Server:
 - Outgoing Mail Server:
- Logon Information:**
 - User Name:
 - Password:

Buttons at the bottom: Save, Remove, Clear, Reset.

Completamos en cada uno de los hosts los emails con los siguientes datos:

User Information

- Your Name: Facu
- Email Address: Facu@unahur.com.ar
- Your Name: Thiago
- Email Address: Thiago@unahur.com.ar
- Your Name: Delfi
- Email Address: Delfi@unahur.com.ar

Server Information

Incoming Mail Server: 192.168.1.10 (IP del servidor de correo)


Outgoing Mail Server: 192.168.1.10 (IP del servidor de correo)

Login Information

- User Name: Facu
- Password: Facu123
- User Name: Thiago
- Password: Thiago123
- User Name: Delfi
- Password: Delfi123


Luego de esto, damos al botón "Save" para guardar los emails.


5) Enviar un mail desde la notebook hacia las dos desktops

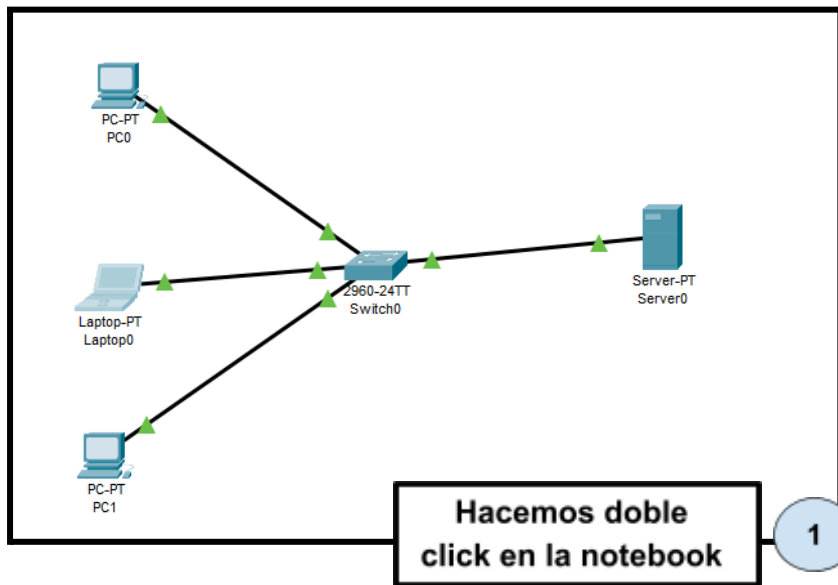



2


Vamos a "Desktop",
"Email"

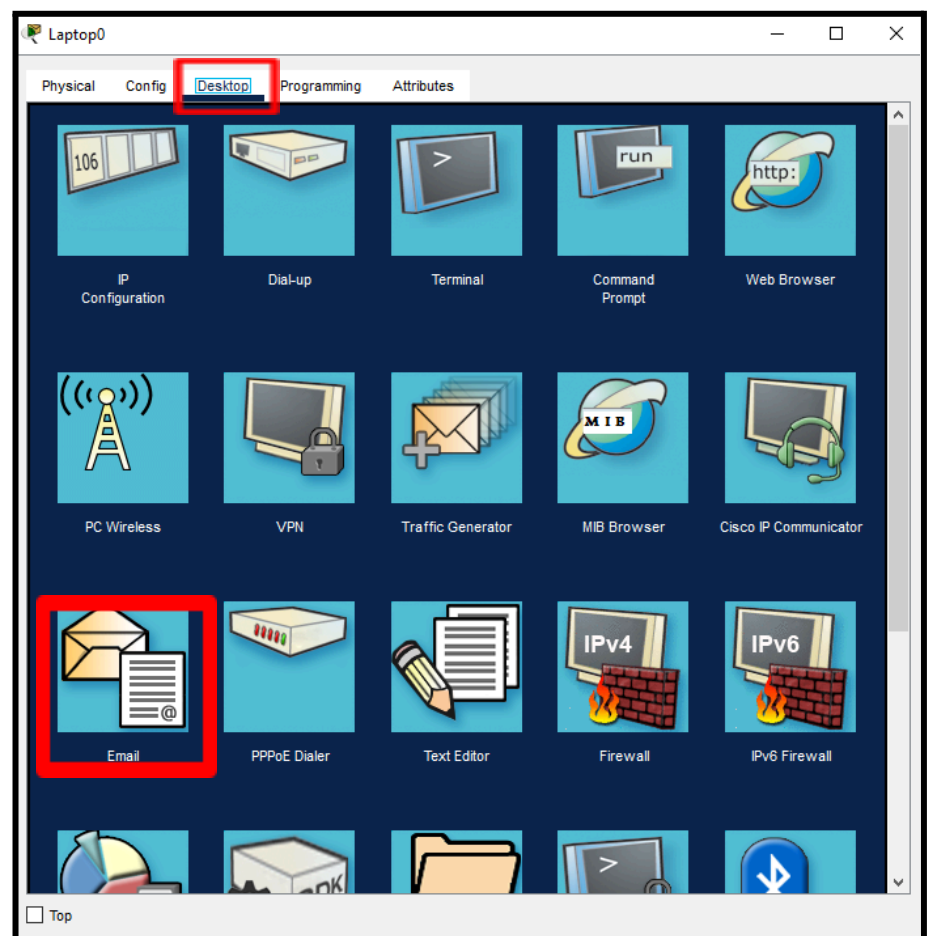

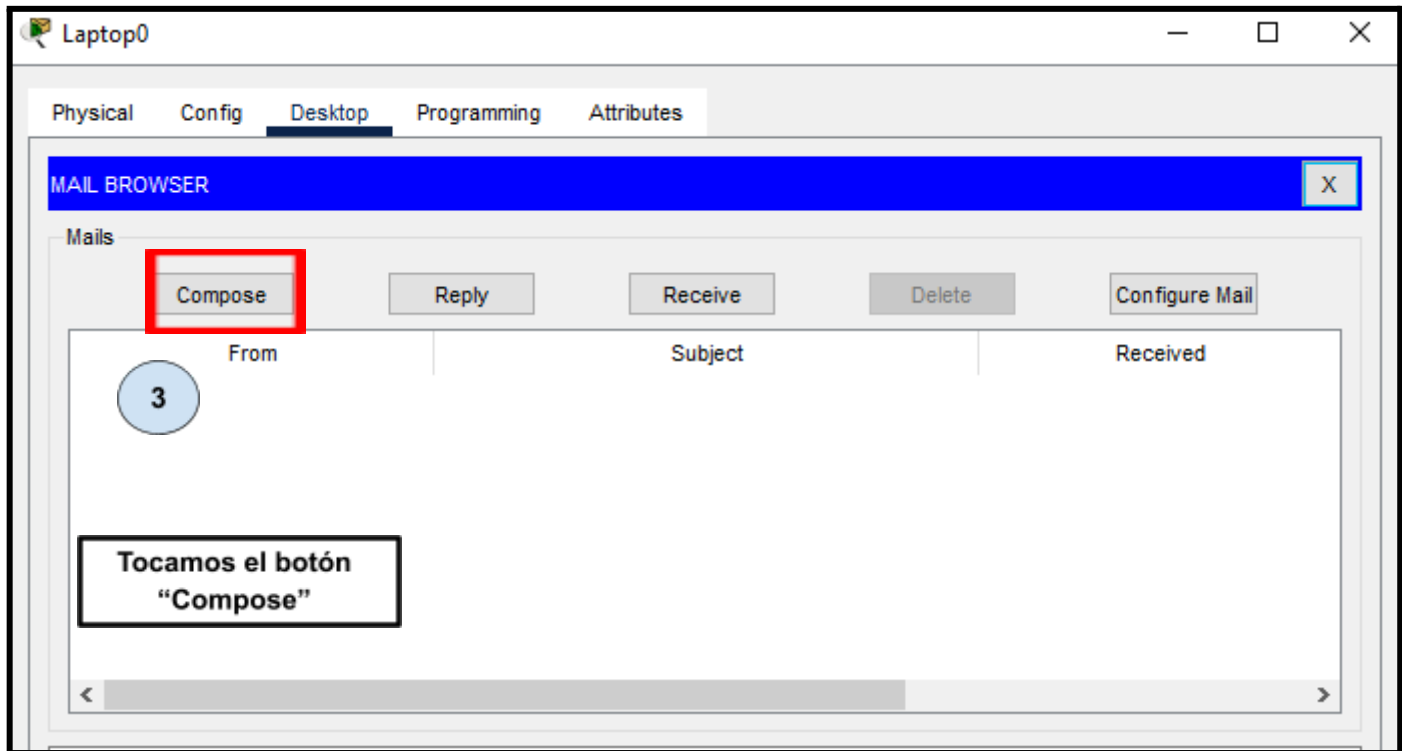


Armamos los mails para enviar a Thiago@unahur.com.ar y a Delfi@unahur.com.ar, y tocamos el botón send para enviarlos.

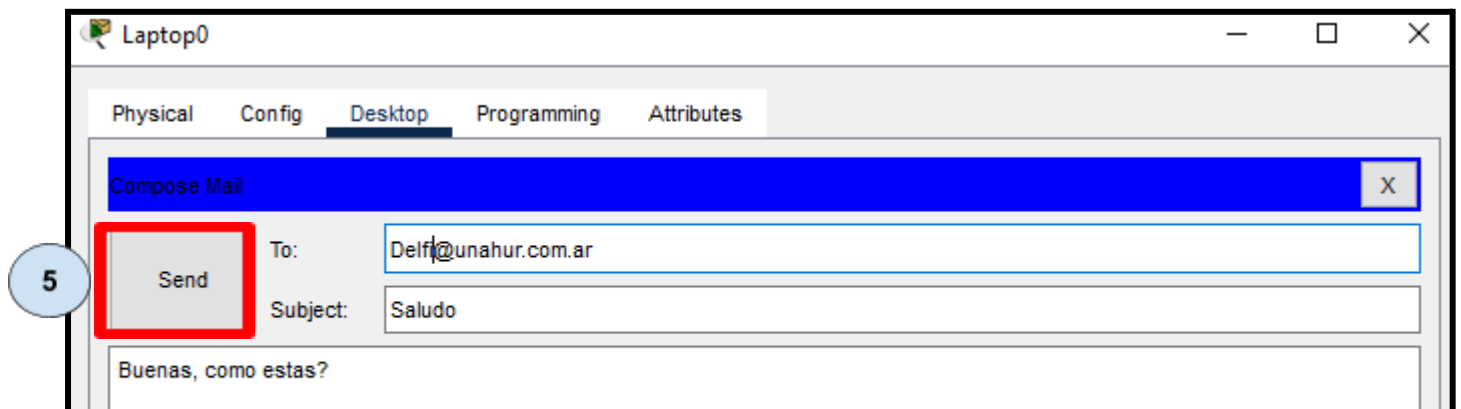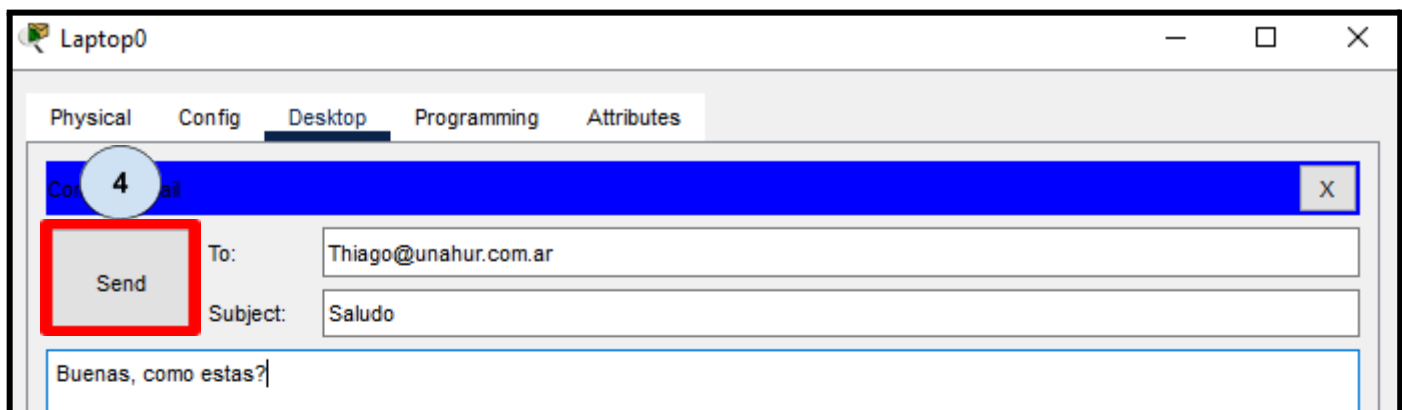



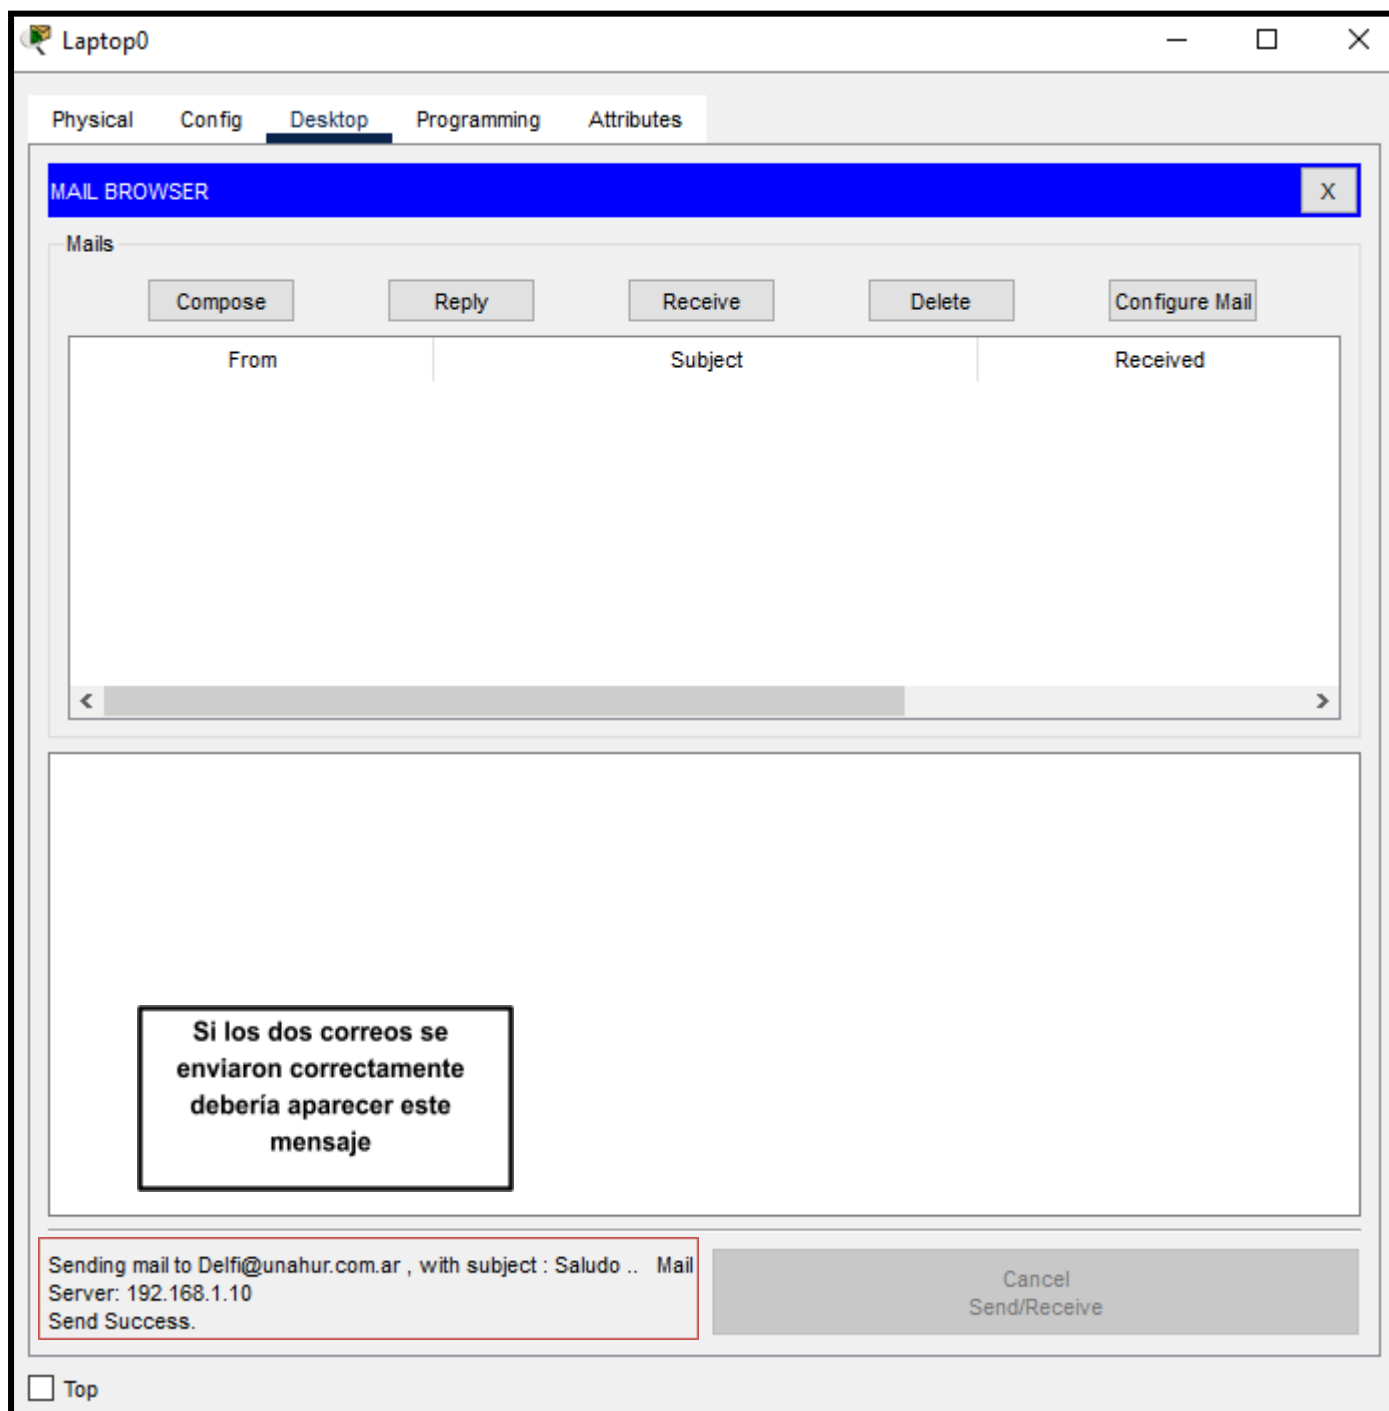




6) Responder los mails enviados

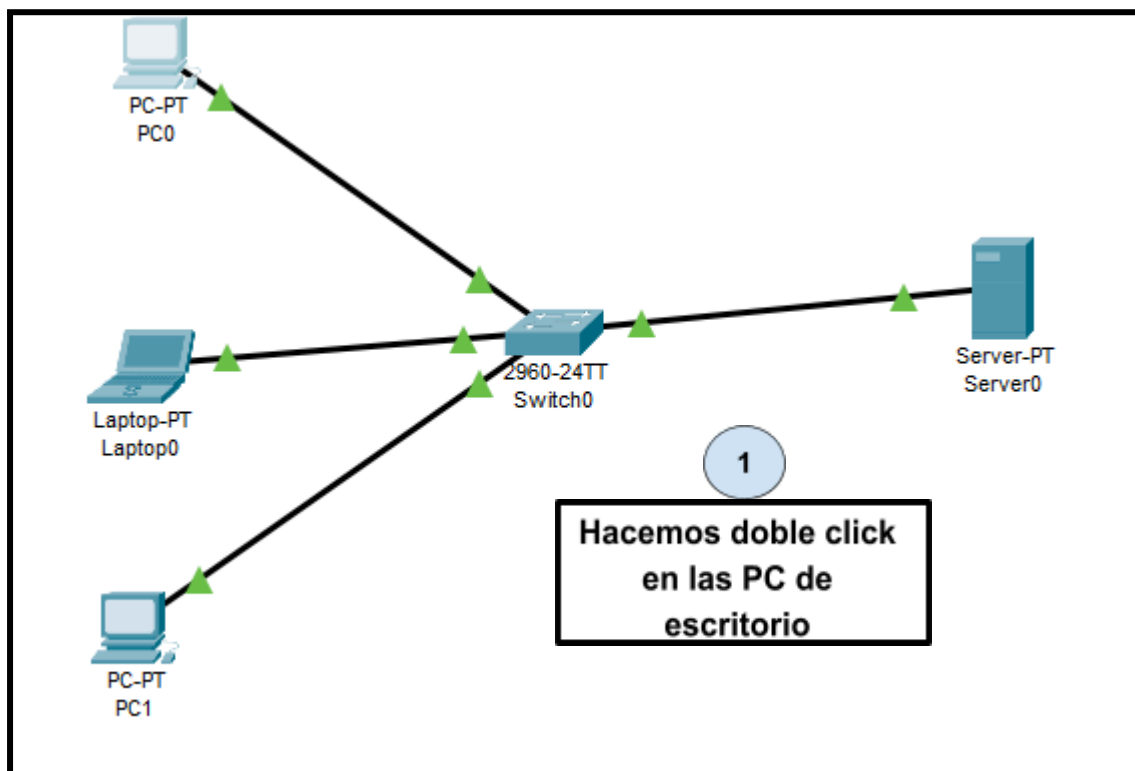


2
**Vamos a "Desktop",
"Email"**

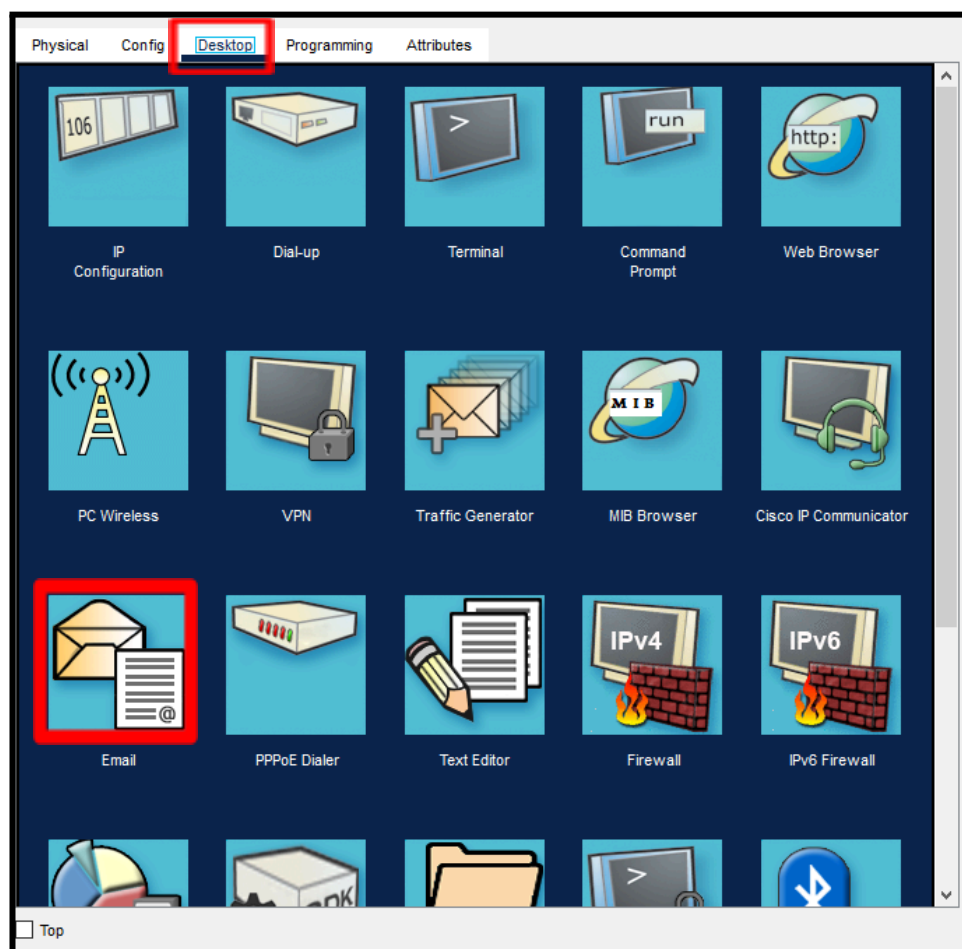


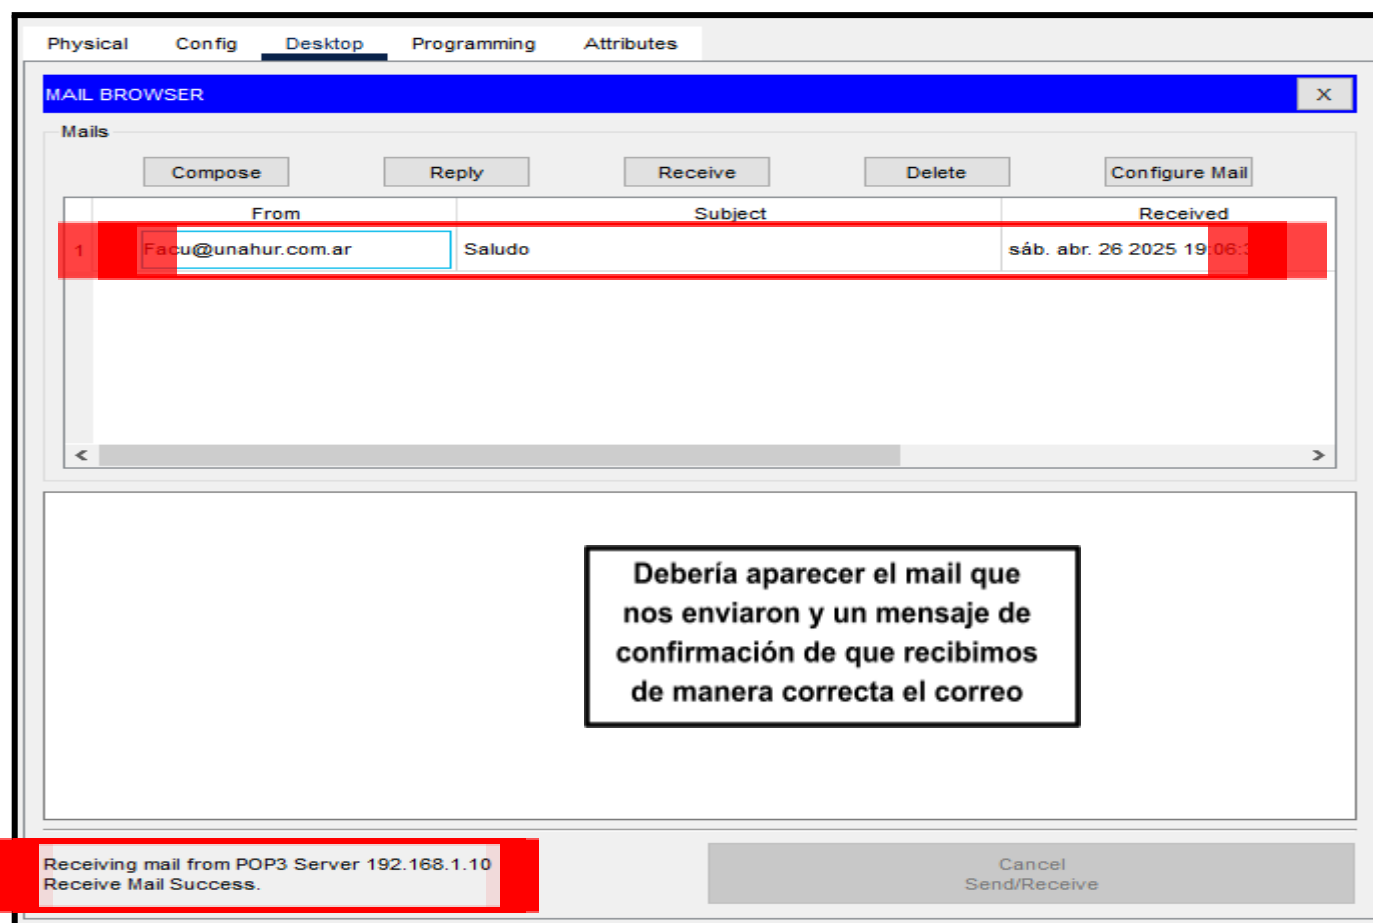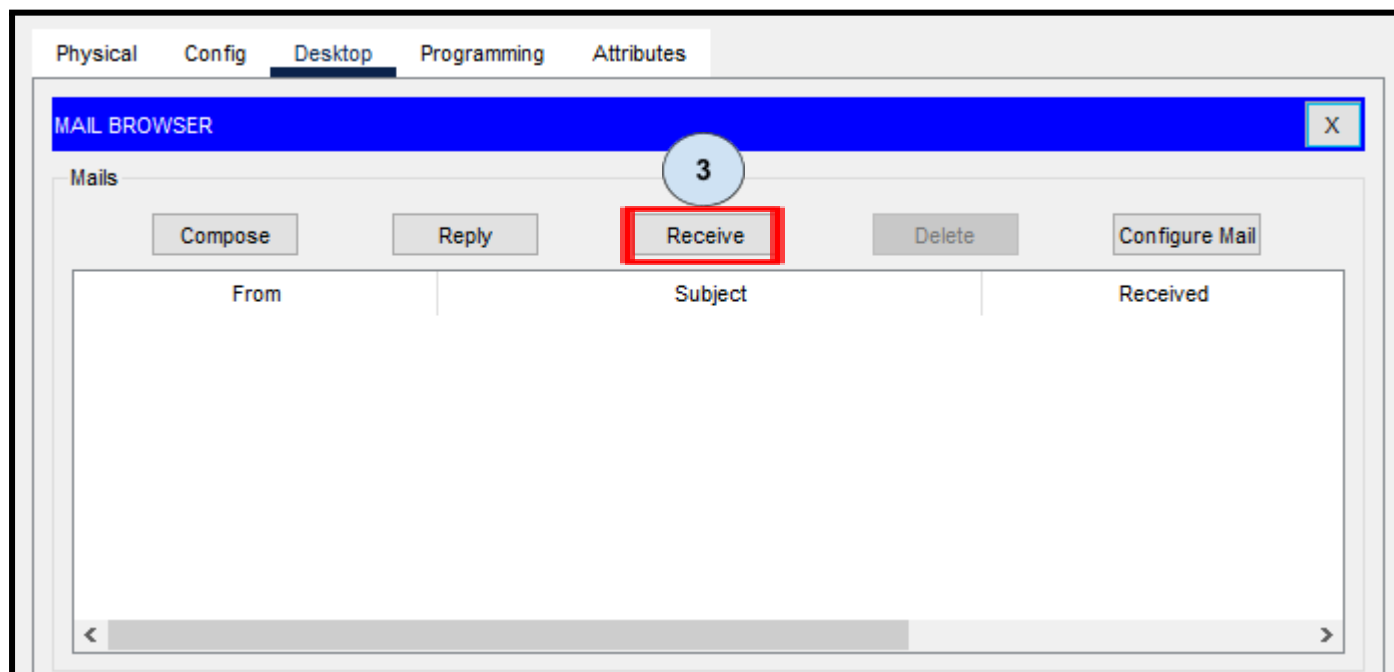

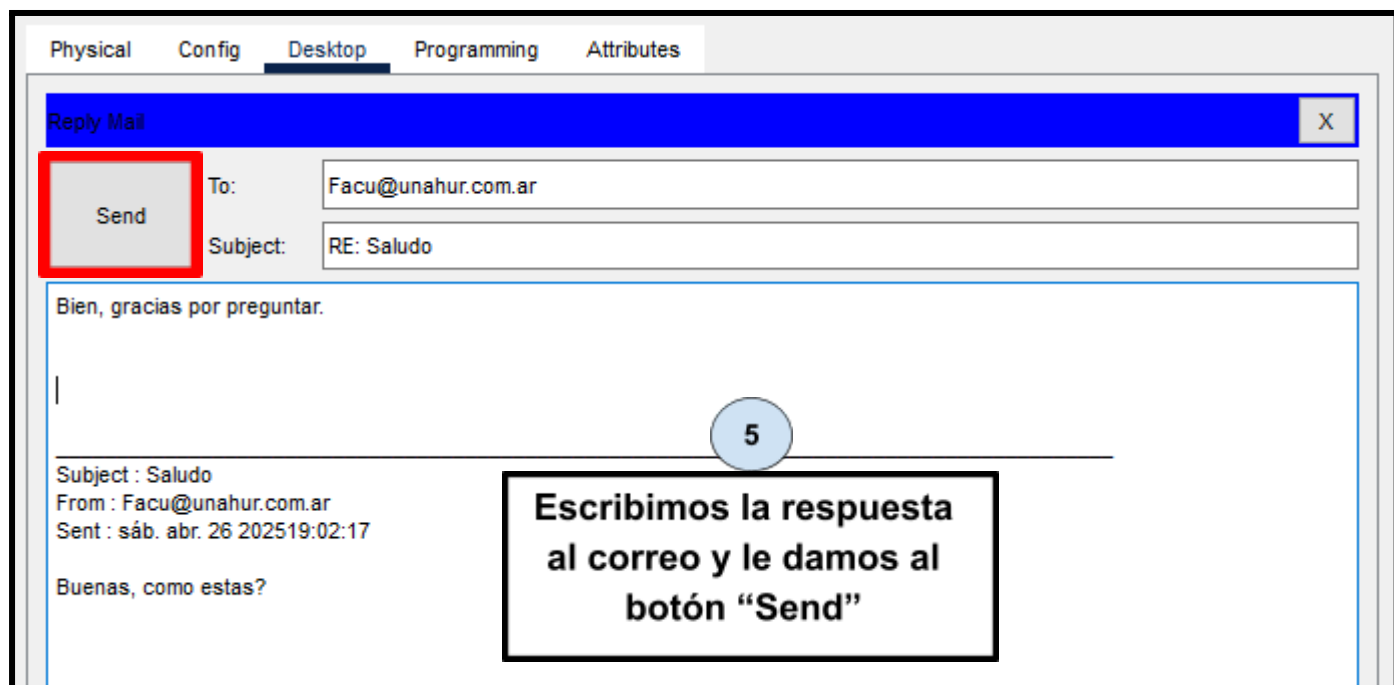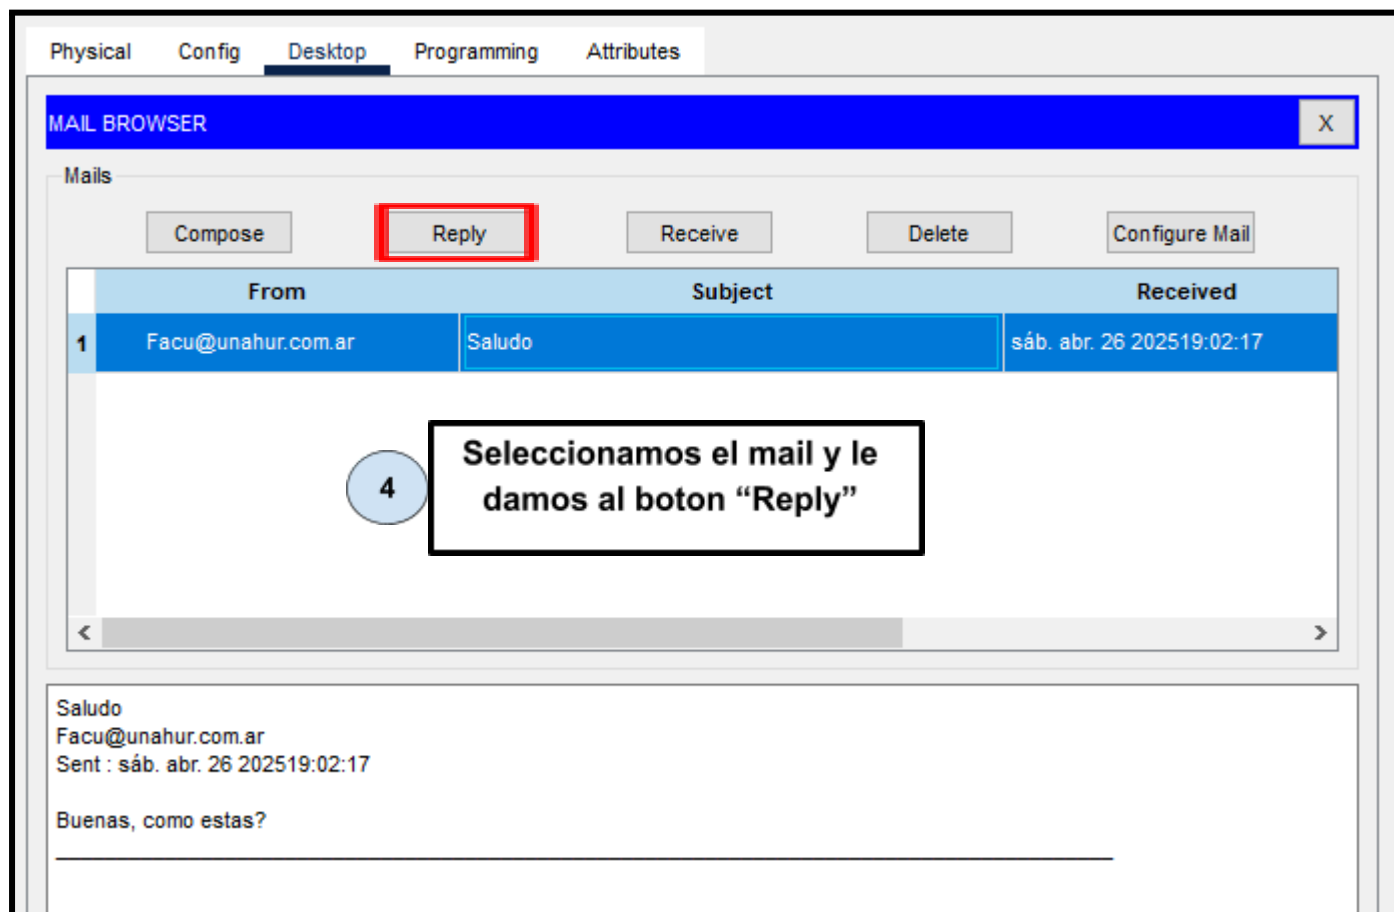



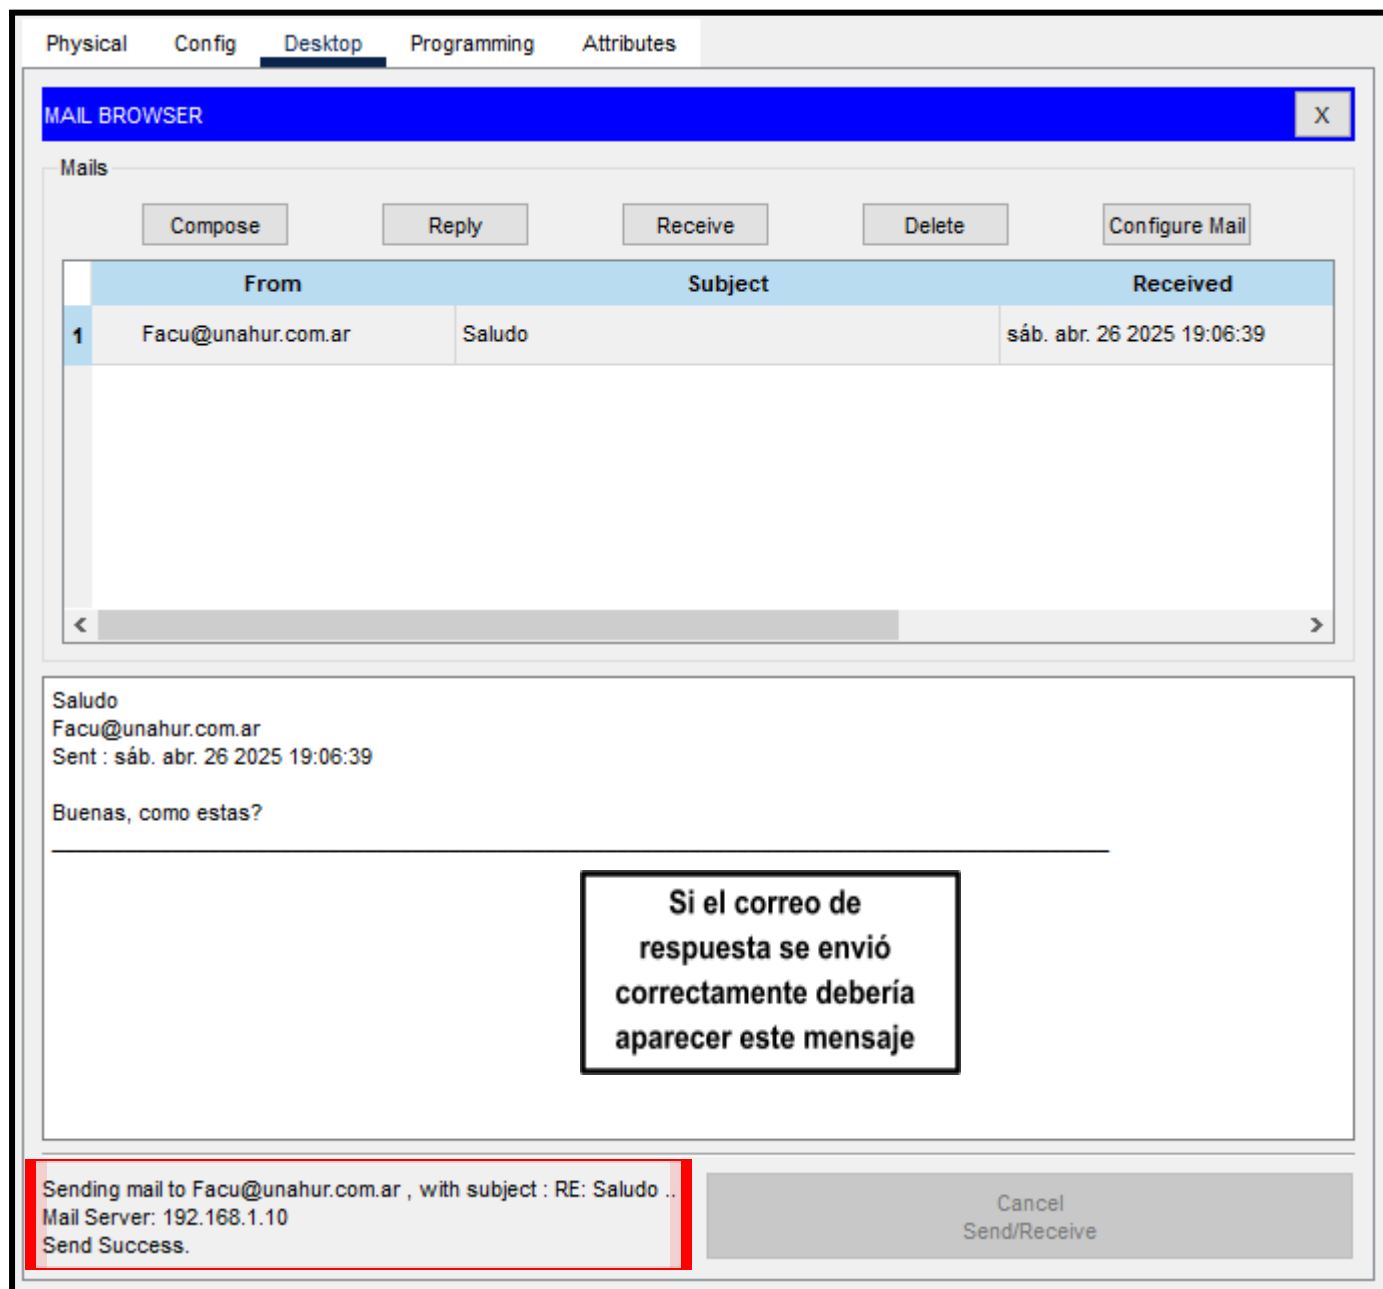


Ahora vamos a verificar si los correos llegaron correctamente:

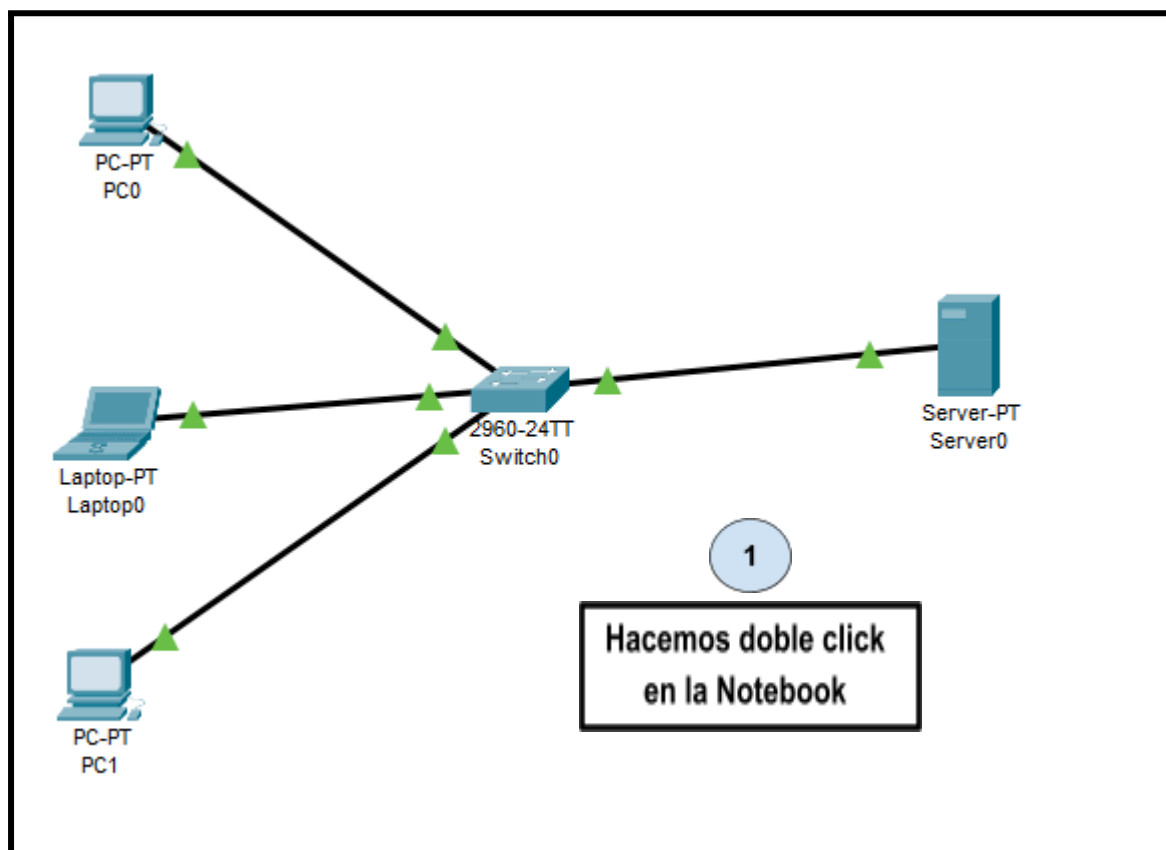

2
Vamos a "Desktop",
"Email"

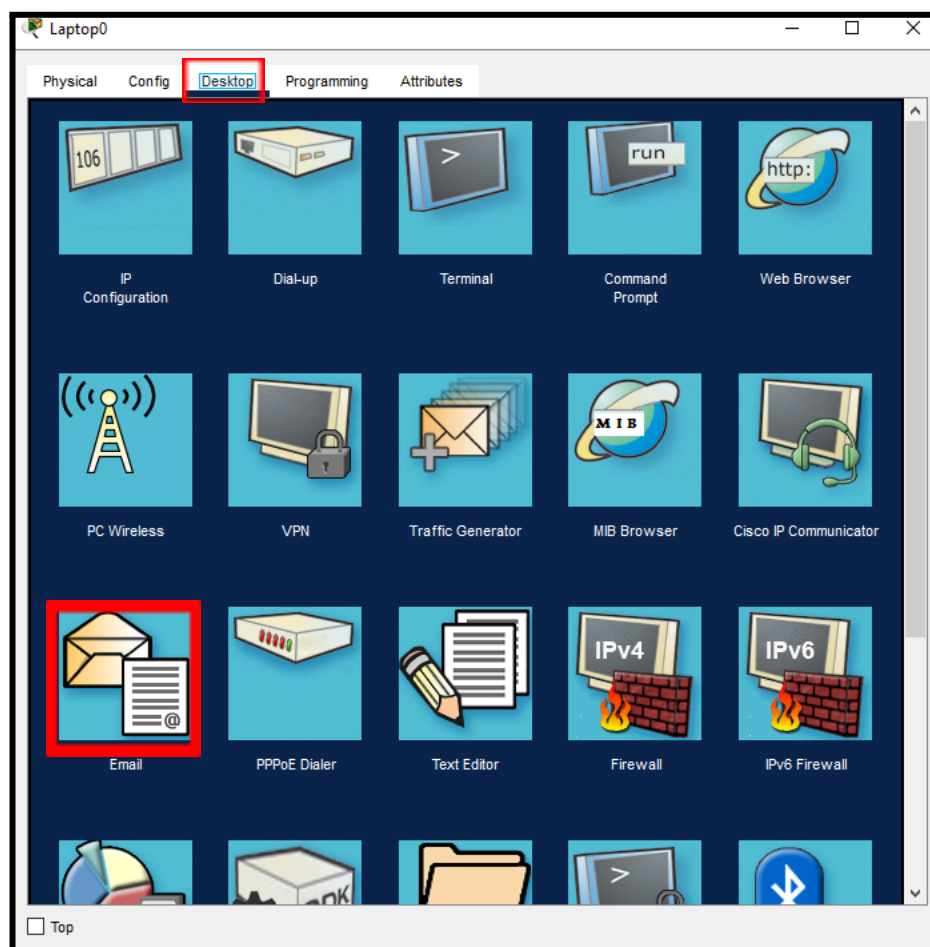

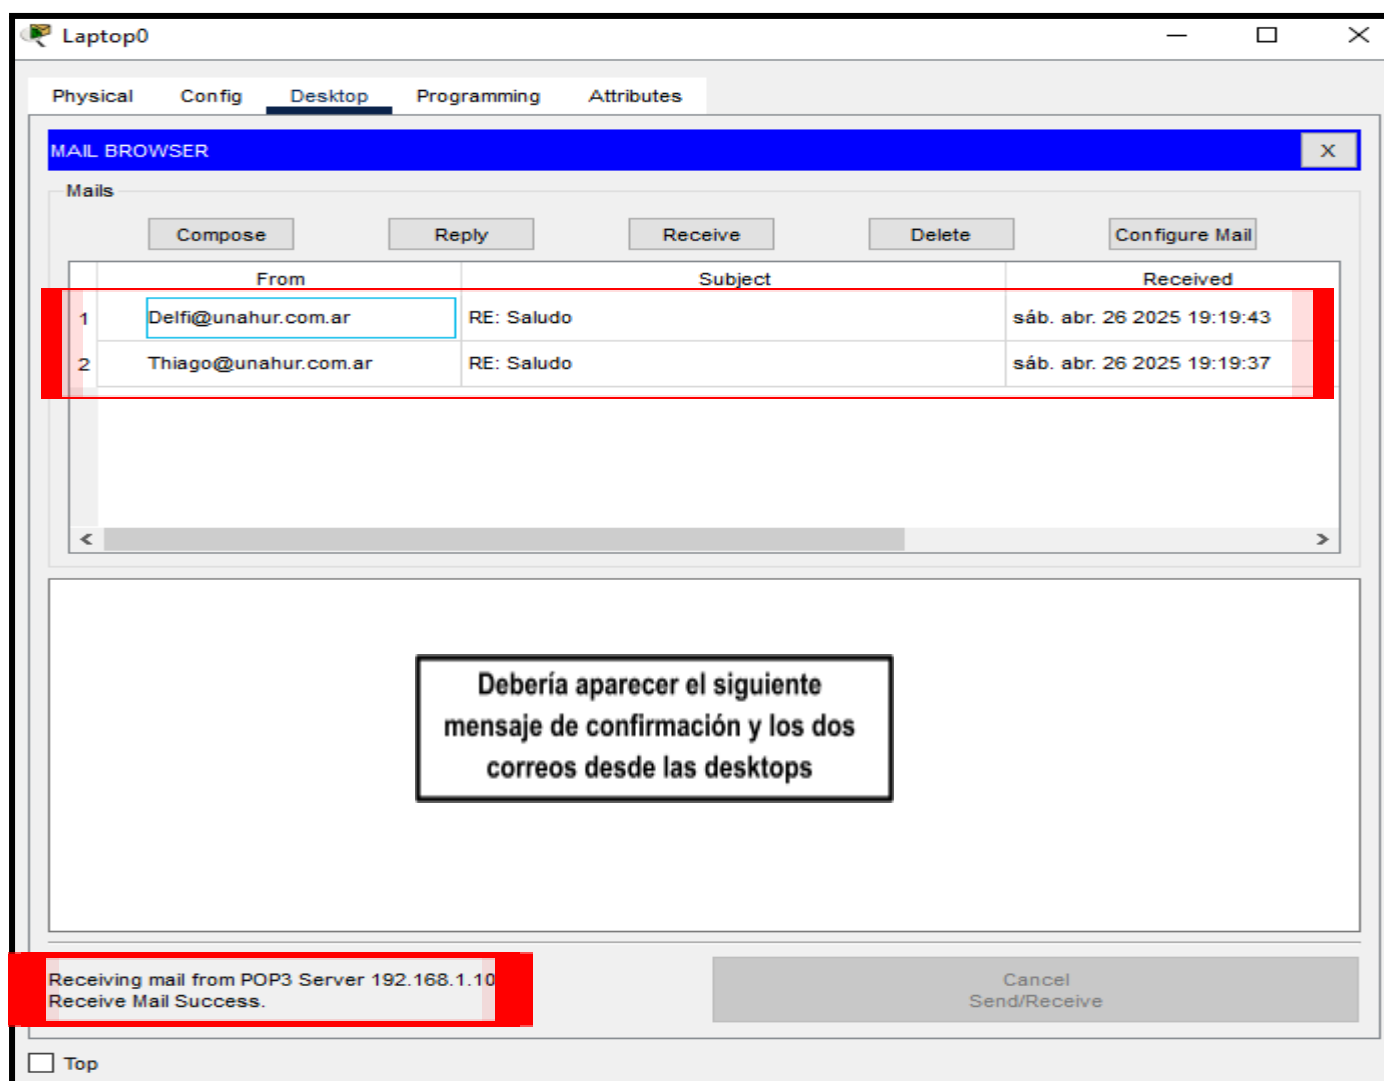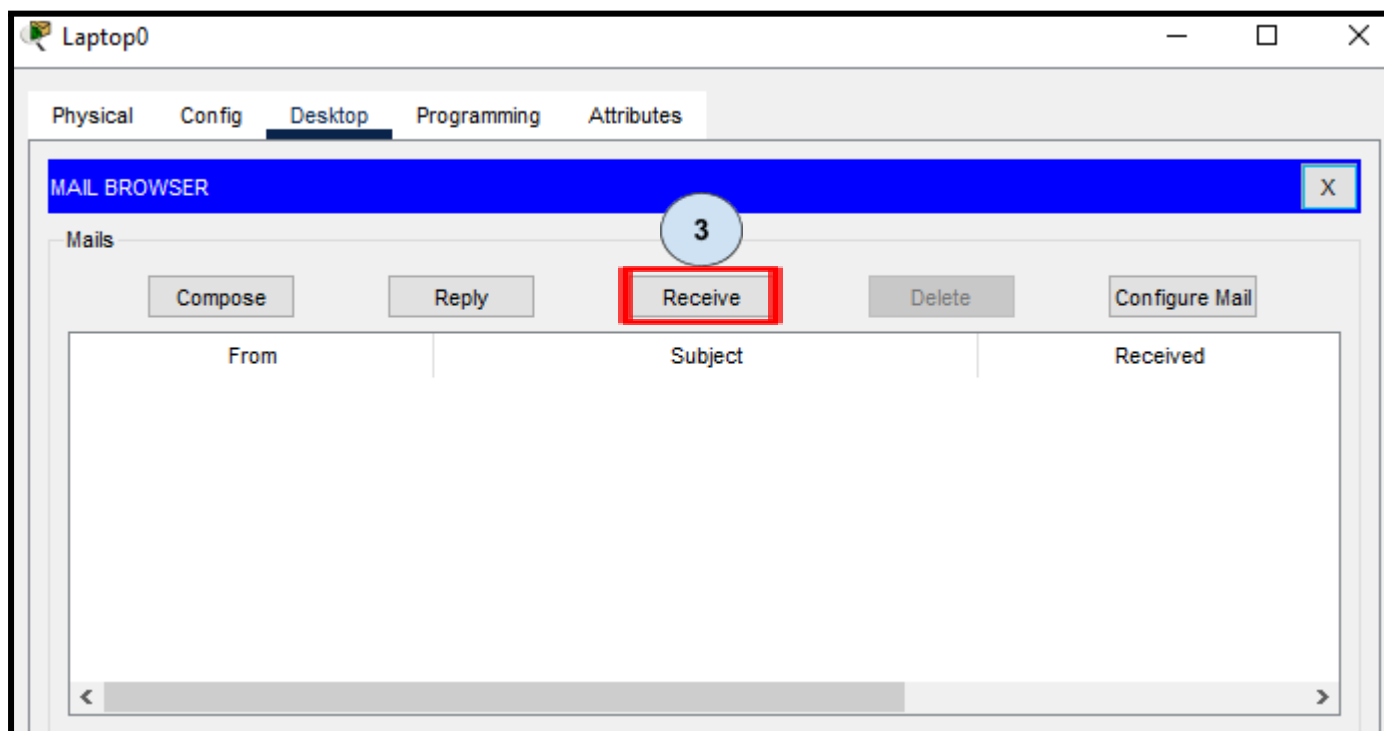

Se pueden apreciar a continuación las siguientes respuestas:

	From	Subject	Received
1	Delfi@unahur.com.ar	RE: Saludo	sáb. abr. 26 2025 19:19:43
2	Thiago@unahur.com.ar	RE: Saludo	sáb. abr. 26 2025 19:19:37

< >

RE: Saludo
Delfi@unahur.com.ar
Sent : sáb. abr. 26 2025 19:19:43

Bien, gracias por preguntar.

Subject : Saludo
From : Facu@unahur.com.ar
Sent : sáb. abr. 26 2025 19:06:39

Buenas, como estas?

Receiving mail from POP3 Server 192.168.1.10
Receive Mail Success.

Cancel
Send/Receive

	From	Subject	Received
1	Delfi@unahur.com.ar	RE: Saludo	sáb. abr. 26 2025 19:19:43
2	Thiago@unahur.com.ar	RE: Saludo	sáb. abr. 26 2025 19:19:37

< >

RE: Saludo
Thiago@unahur.com.ar
Sent : sáb. abr. 26 2025 19:19:37

Bien, gracias por preguntar.

Subject : Saludo
From : Facu@unahur.com.ar
Sent : sáb. abr. 26 2025 19:02:17

Buenas, como estas?

7) Conclusión:

En este trabajo vimos básicamente cómo crear y configurar un escenario para enviar y recibir mails entre diferentes terminales. Configuramos 2 computadoras, una notebook y un servidor de email.

A los terminales y al servidor les agregamos la dirección IP y su respectiva máscara de subred. Del lado del servidor habilitamos los servicios de SMTP para enviar mails, y el servicio de POP3 para poder recibir mails.

Configuramos en el servidor un dominio de emails y 3 usuarios con contraseña los cuales son usuarios del mismo dominio creado. Luego, en cada host, configuramos una dirección de correo con ese dominio y alguno de los usuarios.

Para terminar, probamos el envío y recepción de correos entre los diferentes hosts del mismo dominio, así como también la respuesta a los correos enviados.

Vimos algo llamativo, a diferencia de una PC o celular de nuestro uso cotidiano, los correos no se reciben automáticamente, es necesario apretar en el botón "Receive" para que estos puedan ser recibidos por la dirección de correo a la cual se enviaron.