



CSS parte 2

Seletores e Combinadores

TIPOS DE SELETORES CSS



TIPOS DE SELETORES CSS

RECAPITULANDO

Os seletores permitem determinar alvos para aplicação das declarações CSS.
Permitem especificar quais elementos HTML irão submeter às declarações.



TIPOS DE SELETORES CSS

RECAPITULANDO

Os seletores permitem determinar alvos para aplicação das declarações CSS. Permitem especificar quais elementos HTML irão se submeter às declarações.


```
h1{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}
```



TIPOS DE SELETORES CSS

RECAPITULANDO

Os seletores permitem determinar alvos para aplicação das declarações CSS.
Permitem especificar quais elementos HTML irão submeter às declarações.

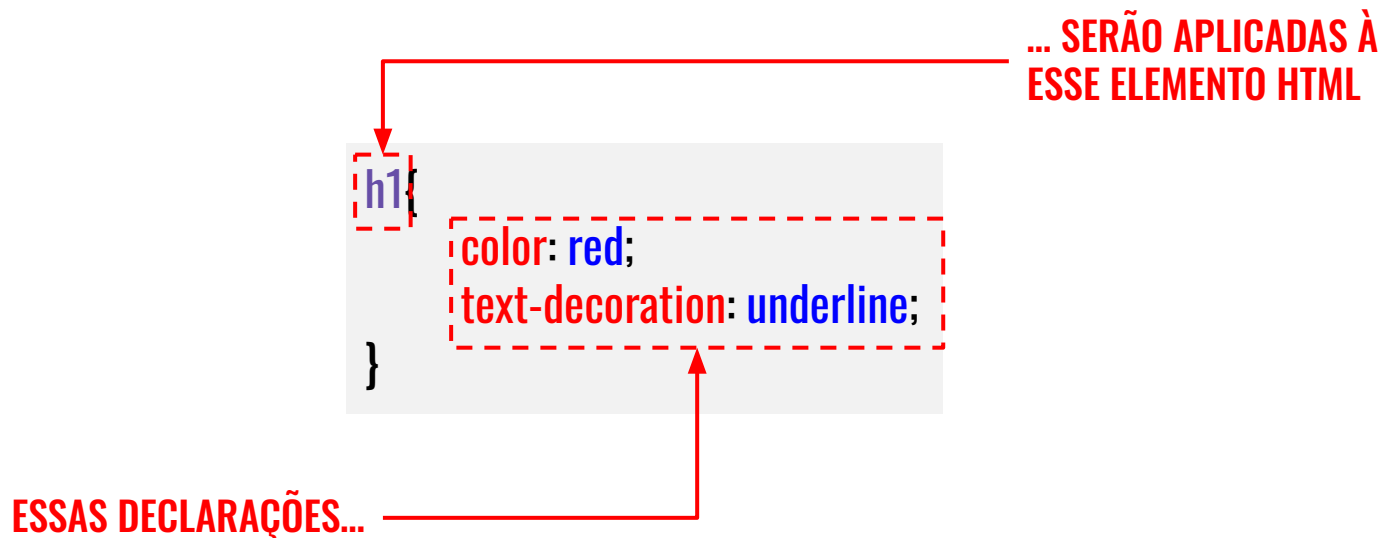

TIPOS DE SELETORES CSS

RECAPITULANDO

Os seletores são comumente formados a partir dos nomes das tags:

```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

```
p{  
  background-color: gray;  
  font-size: 1.1em;  
}
```



TIPOS DE SELETORES CSS

RECAPITULANDO

Os seletores são comumente formados a partir dos nomes das tags:

```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

← SE REFERE À TAG HTML <h1>

```
p{  
  background-color: gray;  
  font-size: 1.1em;  
}
```

← SE REFERE À TAG HTML <p>



TIPOS DE SELETORES CSS

RECAPITULANDO

Esses seletores são conhecidos como **Seletores de Tipo**.

```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

SE REFERE À TAG HTML <h1>

```
p{  
  background-color: gray;  
  font-size: 1.1em;  
}
```

SE REFERE À TAG HTML <p>



TIPOS DE SELETORES CSS

PRINCIPAIS TIPOS DE SELETORES CSS

Abaixo segue a lista com os principais tipos de seletores CSS.

TIPO	SIMBOLOGIA	SIGNIFICADO
de tags	h1, h2, p, ...	seleciona todos os elementos referidos por sua tag.
universal	*	seleciona todos os elementos da página.
de classe	.nome	onde “nome” se refere ao nome da classe.
de ID	#nome	onde “nome” se refere ao id da classe.



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR UNIVERSAL

O seletor * seleciona todos os elementos da página HTML.



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR UNIVERSAL

O seletor * seleciona todos os elementos da página HTML.

```
<body>  
  <a href="/contato.html">contato</a>  
  <p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
  </p>  
</body>
```

[contato](#)

Encontre mais informações clicando [neste link](#).



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR UNIVERSAL

O seletor * seleciona todos os elementos da página HTML.

```
<body>  
  <a href="/contato.html">contato</a>  
  <p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
  </p>  
</body>
```

```
*{  
  color:green;  
}
```

contato

Encontre mais informações clicando neste link.



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR UNIVERSAL

O seletor * seleciona todos os elementos da página HTML.

```
<body>  
  <a href="/contato.html">contato</a>  
  <p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
  </p>  
</body>
```

```
*{  
  color:green;  
}
```

contato

Encontre mais informações clicando neste link.

A regra é aplicada a todos os elementos HTML.



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE CLASSE

O seletor `.` seleciona todos os elementos HTML que possuem uma determinada classe.



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE CLASSE

O seletor . seleciona todos os elementos HTML que possuem uma determinada classe.

```
<body>
  <p>Segue o link:</p>
  <a href="/contato.html">contato</a>
  <p class="tx1">
    Encontre mais informações clicando
    <a href="/info.html">neste link</a>.
  </p>
</body>
```

```
.tx1{
  color:blueviolet;
}
```

Segue o link:

contato

Encontre mais informações clicando neste link.



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE CLASSE

O seletor . seleciona todos os elementos HTML que possuem uma determinada classe.

```
<body>
  <p>Segue o link:</p>
  <a href="/contato.html">contato</a>
  <p class="tx1">
    Encontre mais informações clicando
    <a href="/info.html">neste link</a>.
  </p>
</body>
```

```
.tx1{
  color:blueviolet;
}
```

Segue o link:

contato

Encontre mais informações clicando neste link.

Permite atribuir a regra a uma classe de elementos HTML.



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE CLASSE

O seletor `.` seleciona todos os elementos HTML que possuem uma determinada classe.

```
<body>
  <p><b class="b1">Segue</b> o link:</p>
  <a href="/contato.html">contato</a>
  <p class="tx1">
    Encontre mais informações clicando
    <a href="/info.html">neste link</a>.
  </p>
</body>
```

Segue o link:

[contato](#)

Encontre mais informações clicando [neste link](#).

```
.tx1{
  color:blueviolet;
}
```

```
.b1{
  font-size:1.4em;
}
```



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE CLASSE

Possibilidade de atribuir regras à elementos HTML distintos.

```
<body>  
  <p><b class="b1">Segue</b> o link:</p>  
  <a class="b1" href="/contato.html">contato</a>  
  <p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
  </p>  
</body>
```

```
.b1{  
  font-size:1.4em;  
}
```

Segue o link:

contato

Encontre mais informações clicando neste link.



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE ID

O seletor **#** seleciona o elemento HTML que possui um determinado identificador (ID).



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE ID

O seletor **#** seleciona o elemento HTML que possui um determinado identificador (ID).

OBS: só deve haver um único ID por página HTML.



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE ID

O seletor **#** seleciona o elemento HTML que possui um determinado identificador (ID).

```
<body>
  <p>Segue o link:</p>
  <a href="/contato.html">contato</a>
  <p id="tx1">
    Encontre mais informações clicando
    <a href="/info.html">neste link</a>.
  </p>
</body>
```

```
#tx1{
  color:blueviolet;
}
```

Segue o link:

contato

Encontre mais informações clicando neste link.



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE ID

O seletor **#** seleciona o elemento HTML que possui um determinado identificador (ID).

```
<body>
  <p><b id="b1">Segue</b> o link:</p>
  <a id="b1" href="/contato.html">contato</a>
</p>
  Encontre mais informações clicando
  <a href="/info.html">neste link</a>.
</p>
</body>
```

Segue o link:

contato

Encontre mais informações clicando neste link.

```
#b1{
  font-size:1.4em;
}
```

**Apesar de funcionar, isso é um erro!
Não se deve fazer isso!**



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE ID

O seletor **#** seleciona o elemento HTML que possui um determinado identificador (ID).

```
<body>
  <p><b id="b1">Segue</b> o link:</p>
  <a id="b1" href="/contato.html">contato</a>
</p>
  Encontre mais informações clicando
  <a href="/info.html">neste link</a>.
</p>
</body>
```

Segue o link:

[contato](#)

Encontre mais informações clicando [neste link](#).

```
#b1{
  font-size:1.4em;
}
```

**Só deve haver um único ID
por página HTML.**



TIPOS DE SELETORES CSS

SELETOR DE ID

O seletor **#** seleciona o elemento HTML que possui um determinado identificador (ID).

```
<body>
  <p><b id="b1">Segue</b> o link:</p>
  <a id="b1" href="/contato.html">contato</a>
</p>
  Encontre mais informações clicando
  <a href="/info.html">neste link</a>.
</p>
</body>
```

Segue o link:

[contato](#)

Encontre mais informações clicando [neste link](#).

```
#b1{
  font-size:1.4em;
}
```

Esse tipo de uso deve ser feito com seletores de classe.



COMBINADORES CSS



COMBINADORES CSS

DEFINIÇÃO

- Regras CSS com junção de mais de 1 seletor.
- Forma relações entre seletores.



COMBINADORES CSS

DEFINIÇÃO

Abaixo segue a lista com os 4 tipos de combinadores CSS.

TIPO	SIMBOLOGIA	SIGNIFICADO
de filhos	<code>sel1>sel2</code>	seleciona o elemento sel2 que é filho direto de sel1 .
de descendentes	<code>sel1 sel2</code>	seleciona o elemento sel2 que é descendente de sel1 .
de vizinhos genéricos	<code>sel1~sel2</code>	seleciona todos os sel2 que são vizinhos de sel1 .
de vizinho adjacente	<code>sel1+sel2</code>	seleciona o primeiro elemento sel2 que é vizinho de sel1 .

COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE FILHOS

O combinador > seleciona os elementos HTML que são **filhos diretos** de outro elemento.



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE FILHOS

O combinador `>` seleciona os elementos HTML que são **filhos diretos** de outro elemento.

```
<p>Texto fora da div</p>
<div>
  <p>Texto dentro da div</p>
  <p>Outro texto da div</p>
  <i>
    <p>mais interno</p>
  </i>
</div>
```

```
div>p{
  color:blueviolet;
}
```



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE FILHOS

O combinador `>` seleciona os elementos HTML que são **filhos diretos** de outro elemento.

```
<p>Texto fora da div</p>
<div>
  <p>Texto dentro da div</p>
  <p>Outro texto da div</p>
  <i>
    <p>mais interno</p>
  </i>
</div>
```

```
div>p{
  color:blueviolet;
}
```

SELECIONA APENAS `<p>` QUE SÃO FILHOS
IMEDIATOS DE `<div>`.



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE FILHOS

O combinador `>` seleciona os elementos HTML que são **filhos diretos** de outro elemento.

```
<p>Texto fora da div</p>
<div>
  <p>Texto dentro da div</p>
  <p>Outro texto da div</p>
  <i>
    <p>mais interno</p>
  </i>
</div>
```

```
div>p{
  color:blueviolet;
}
```



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE DESCENDENTES

O combinador “ ” (espaço em branco) seleciona todos os elementos HTML que são **descendentes** de outro elemento.



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE DESCENDENTES

O combinador “ ” (espaço em branco) seleciona todos os elementos HTML que são **descendentes** de outro elemento.

```
<p>Texto fora da div</p>
<div>
  <p>Texto dentro da div</p>
  <p>Outro texto da div</p>
  <i>
    <p>mais interno</p>
  </i>
</div>
```

```
div p{
  color:blueviolet;
}
```



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE DESCENDENTES

O combinador “ ” (espaço em branco) seleciona todos os elementos HTML que são **descendentes** de outro elemento.

```
<p>Texto fora da div</p>
<div>
  <p>Texto dentro da div</p>
  <p>Outro texto da div</p>
  <i>
    <p>mais interno</p>
  </i>
</div>
```

```
div p{
  color:blueviolet;
}
```

SELECIONA TODOS O <p> QUE SÃO
DESCENDENTES DE <div>.



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE DESCENDENTES

O combinador “ ” (espaço em branco) seleciona todos os elementos HTML que são **descendentes** de outro elemento.

```
<p>Texto fora da div</p>
<div>
  <p>Texto dentro da div</p>
  <p>Outro texto da div</p>
  <i>
    <p>mais interno</p>
  </i>
</div>
```

```
div p{
  color:blueviolet;
}
```



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE VIZINHOS GENÉRICOS

O combinador ~ seleciona os elementos HTML que são os **seguintes vizinhos** de outro elemento.



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE VIZINHOS GENÉRICOS

O combinador ~ seleciona os elementos HTML que são os **seguintes vizinhos** de outro elemento.

```
<p>Parágrafo 1.</p>  
<div>  
  <p>Parágrafo 2.</p>  
</div>  
<p>Parágrafo 3.</p>  
<p>Parágrafo 4.</p>
```

```
div~p{  
  color:blueviolet;  
}
```



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE VIZINHOS GENÉRICOS

O combinador ~ seleciona os elementos HTML que são os **seguintes vizinhos** de outro elemento.

```
<p>Parágrafo 1.</p>
<div>
  <p>Parágrafo 2.</p>
</div>
<p>Parágrafo 3.</p>
<p>Parágrafo 4.</p>
```

```
div~p{
  color:blueviolet;
}
```

SELECIONA TODOS O <p> QUE SÃO
OS PRÓXIMOS VIZINHOS DE <div>.



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE VIZINHOS GENÉRICOS

O combinador ~ seleciona os elementos HTML que são os **seguintes vizinhos** de outro elemento.

```
<p>Parágrafo 1.</p>  
<div>  
  <p>Parágrafo 2.</p>  
</div>  
<p>Parágrafo 3.</p>  
<p>Parágrafo 4.</p>
```

```
div~p{  
  color:blueviolet;  
}
```

SELECIONA TODOS O <p> QUE SÃO
OS PRÓXIMOS VIZINHOS DE <div>.



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE VIZINHO ADJACENTE

O combinador **+** seleciona o primeiro elemento HTML que é **vizinho seguinte** de outro elemento.



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE VIZINHO ADJACENTE

O combinador **+** seleciona o primeiro elemento HTML que é **vizinho seguinte** de outro elemento.

```
<p>Parágrafo 1.</p>
<div>
  <p>Parágrafo 2.</p>
</div>
<p>Parágrafo 3.</p>
<p>Parágrafo 4.</p>
```

```
div+p{
  color:blueviolet;
}
```



COMBINADORES CSS

COMBINADOR DE VIZINHO ADJACENTE

O combinador **+** seleciona o primeiro elemento HTML que é **vizinho seguinte** de outro elemento.

```
<p>Parágrafo 1.</p>  
<div>  
  <p>Parágrafo 2.</p>  
</div>  
<p>Parágrafo 3.</p>  
<p>Parágrafo 4.</p>
```

```
div+p{  
  color:blueviolet;  
}
```



BÁSICO SOBRE HERANÇA



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>
  <a href="/contato.html">contato</a>
  <p>
    Encontre mais informações clicando
    <a href="/info.html">neste link</a>.
  </p>
</body>
```

[contato](#)

Encontre mais informações clicando [neste link](#).



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>  
  <a href="/contato.html">contato</a>  
  <p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
  </p>  
</body>
```

Uma estrutura com 3
níveis hierárquicos.



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>  
  <a href="/contato.html">contato</a>  
  <p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
  </p>  
</body>
```

Nível 1



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>
```

```
<a href="/contato.html">contato</a>
```

```
<p>
```

```
  Encontre mais informações clicando
```

```
  <a href="/info.html">neste link</a>.
```

```
</p>
```

```
</body>
```

Nível 2



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>  
  <a href="/contato.html">contato</a>  
  <p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
  </p>  
</body>
```

Nível 3



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>  
  <a href="/contato.html">contato</a>  
  <p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
  </p>  
</body>
```



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>
  <a href="/contato.html">contato</a>
  <p>
    Encontre mais informações clicando
    <a href="/info.html">neste link</a>.
  </p>
</body>
```

```
body{
  text-transform:uppercase;
}
```

Uma regra de transformação
de texto aplicada à tag <body>



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>  
  <a href="/contato.html">contato</a>  
  <p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
  </p>  
</body>
```

```
body{  
  text-transform:uppercase;  
}
```

Seu efeito, a princípio, é aplicado
aos textos contidos na tag <body>



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>  
  <a href="/contato.html">contato</a>  
  <p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
  </p>  
</body>
```

```
body{  
  text-transform:uppercase;  
}
```

Contudo, o CSS repassa a aplicação dessas regras às tags <a> e <p>.



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>
  <a href="/contato.html">contato</a>
  <p>
    Encontre mais informações clicando
    <a href="/info.html">neste link</a>.
  </p>
</body>
```

```
body{
  text-transform:uppercase;
}
```

E também à tag <a> dentro da <p>.



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>
  <a href="/contato.html">contato</a>
  <p>
    Encontre mais informações clicando
    <a href="/info.html">neste link</a>.
  </p>
</body>
```

```
body{
  text-transform:uppercase;
}
```

[CONTATO](#)

ENCONTRE MAIS INFORMAÇÕES CLICANDO [NESTE LINK](#).



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>
  <a href="/contato.html">contato</a>
  <p>
    Encontre mais informações clicando
    <a href="/info.html">neste link</a>.
  </p>
</body>
```

```
body{
  text-transform:uppercase;
}
```

[CONTATO](#)

ENCONTRE MAIS INFORMAÇÕES CLICANDO [NESTE LINK.](#)

Esse é o resultado da aplicação da regra CSS ao documento.



BÁSICO SOBRE HERANÇA

DEFINIÇÃO

Regras CSS aplicadas a elementos são repassadas para os elementos filhos na estrutura HTML.

```
<body>
  <a href="/contato.html">contato</a>
  <p>
    Encontre mais informações clicando
    <a href="/info.html">neste link</a>.
  </p>
</body>
```

```
body{
  text-transform:uppercase;
}
```

[CONTATO](#)

ENCONTRE MAIS INFORMAÇÕES CLICANDO [NESTE LINK](#).

**Assim funciona o conceito
de HERANÇA em CSS.**



EFEITO CASCATA (CASCADING)



EFEITO CASCATA (CASCADING)

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

Fenômeno que dá origem ao nome da linguagem.

Surge no momento em que duas ou mais regras CSS são aplicadas ao mesmo elementos HTML.



EFEITO CASCATA (CASCADING)

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

```
<a href="/contato.html">contato</a>
```

```
<p>
```

Encontre mais informações clicando

```
<a href="/info.html">neste link</a>.
```

```
</p>
```



EFEITO CASCATA (CASCADING)

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

```
<a href="/contato.html">contato</a>
```

```
<p>
```

Encontre mais informações clicando
neste link.

```
</p>
```

Esta regra define que todos os textos dentro de <p> serão vermelhos.

```
p{
```

```
  color: red;
```

```
  text-decoration: underline;
```

```
}
```

EFEITO CASCATA (CASCADING)

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

```
<a href="/contato.html">contato</a>
```

```
<p>
```

Encontre mais informações clicando

```
<a href="/info.html">neste link</a>.
```

```
</p>
```

Inclusive os texto da tag <a>,
segundo a regra da herança;

```
p{
```

```
color: red;
```

```
text-decoration: underline;
```

```
}
```

EFEITO CASCATA (CASCADING)

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

```
<a href="/contato.html">contato</a>  
<p>  
    Encontre mais informações clicando  
    <a href="/info.html">neste link</a>.  
</p>
```

Contudo, esta segunda regra define uma nova cor de texto para todas as tags <a>

```
p{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}  
  
a{  
    color: green;  
}
```

EFEITO CASCATA (CASCADING)

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

```
<a href="/contato.html">contato</a>  
<p>  
  Encontre mais informações clicando  
  <a href="/info.html">neste link</a>.  
</p>
```

Que serão aplicadas a ambas as tags <a>.

```
p{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}  
  
a{  
  color: green;  
}
```


EFEITO CASCATA (CASCADING)

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

DÚVIDA: QUAL DAS DUAS REGRAS DE COR SERÁ APLICADA À TAG `<a>`?

```
<a href="/contato.html">contato</a>  
<p>  
  Encontre mais informações clicando  
  <a href="/info.html">neste link</a>.  
</p>
```

```
p{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}  
  
a{  
  color: green;  
}
```



EFEITO CASCATA (CASCADING)

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

DÚVIDA: QUAL DAS DUAS REGRAS DE COR SERÁ APLICADA À TAG <a>?

```
<a href="/contato.html">contato</a>  
<p>  
  Encontre mais informações clicando  
  <a href="/info.html">neste link</a>.  
</p>
```

```
p{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}  
  
a{  
  color: green;  
}
```

ISSO É O EFEITO CASCATA!

Quando duas ou mais regras competem para aplicação a um mesmo elemento HTML.



EFEITO CASCATA (CASCADING)

REGRAS DO PRECEDÊNCIA

Critérios de aplicação do efeito cascata:

- Última regra idêntica.
- Especificidade.
- Marcação "!important".



EFEITO CASCATA (CASCADING)

CRITÉRIO - ÚLTIMA REGRA IDÊNTICA

Aplicado quando há duas ou mais regras com seletores são idênticos.



EFEITO CASCATA (CASCADING)

CRITÉRIO - ÚLTIMA REGRA IDÊNTICA

Aplicado quando há duas ou mais regras com seletores são idênticos.


```
a{  
  color: red;  
}  
a{  
  color: green;  
}
```



EFEITO CASCATA (CASCADING)

CRITÉRIO - ÚLTIMA REGRA IDÊNTICA

Aplicado quando há duas ou mais regras com seletores são idênticos.

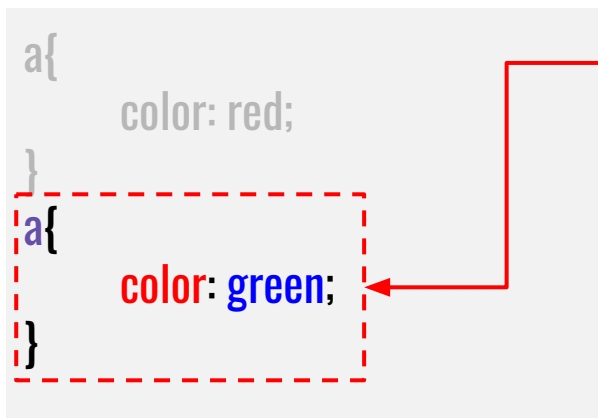

Esta regra ganha a disputa.

EFEITO CASCATA (CASCADING)

CRITÉRIO - ESPECIFICIDADE

Aplicado quando há duas ou mais regras com seletores diferentes, mas um deles é mais específico que os demais.



EFEITO CASCATA (CASCADING)

CRITÉRIO - ESPECIFICIDADE

Aplicado quando há duas ou mais regras com seletores diferentes, mas um deles é mais específico que os demais.

```
<body>  
  Bem vindo à página.  
  <p>  
    Este é um texto parágrafo.  
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.  
  </p>  
</body>
```

```
body{  
  color:blueviolet;  
}  
.txt{  
  color:orange;  
}  
b{  
  color:green;  
}
```



EFEITO CASCATA (CASCADING)

CRITÉRIO - ESPECIFICIDADE

Aplicado quando há duas ou mais regras com seletores diferentes, mas um deles é mais específico que os demais.

```
<body>  
  Bem vindo à página.  
  <p>  
    Este é um texto parágrafo.  
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.  
  </p>  
</body>
```

```
body{  
  color:blueviolet;  
}  
.txt{  
  color:orange;  
}  
b{  
  color:green;  
}
```

Esta regra ganha a disputa.



EFEITO CASCATA (CASCADING)

CRITÉRIO - MARCAÇÃO "*!important*"

Força a precedência da regra cascata. Dá prioridade à declaração marcado com *!important*.



EFEITO CASCATA (CASCADING)

CRITÉRIO - MARCAÇÃO "*!important*"

Força a precedência da regra cascata. Dá prioridade à declaração marcado com *!important*.

```
<body>
  Bem vindo à página.
  <p>
    Este é um texto parágrafo.
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.
  </p>
</body>
```

```
body{
  color:blueviolet;
}
.txt{
  color:orange;
}
b{
  color:green !important;
}
```



EFEITO CASCATA (CASCADING)

CRITÉRIO - MARCAÇÃO "*!important*"

Força a precedência da regra cascata. Dá prioridade à declaração marcado com *!important*.

```
<body>
  Bem vindo à página.
  <p>
    Este é um texto parágrafo.
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.
  </p>
</body>
```

```
body{
  color:blueviolet;
}
.txt{
  color:orange;
}
b{
  color:green !important;
}
```

Esta regra ganha a disputa.



PRÁTICA 1

Aluno faz sozinho:

Evoluir a prática da aula "HTML_04" (receita culinária) e estilizar com CSS (incorporação externa).

