



# HTML parte 1

## *Introdução à linguagem HTML*

# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?



# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR



# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR


Os clientes **solicitam** e o servidor **envia** as informações dos sites.



# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR

Os clientes **solicitam** e o servidor **envia** as informações dos sites.

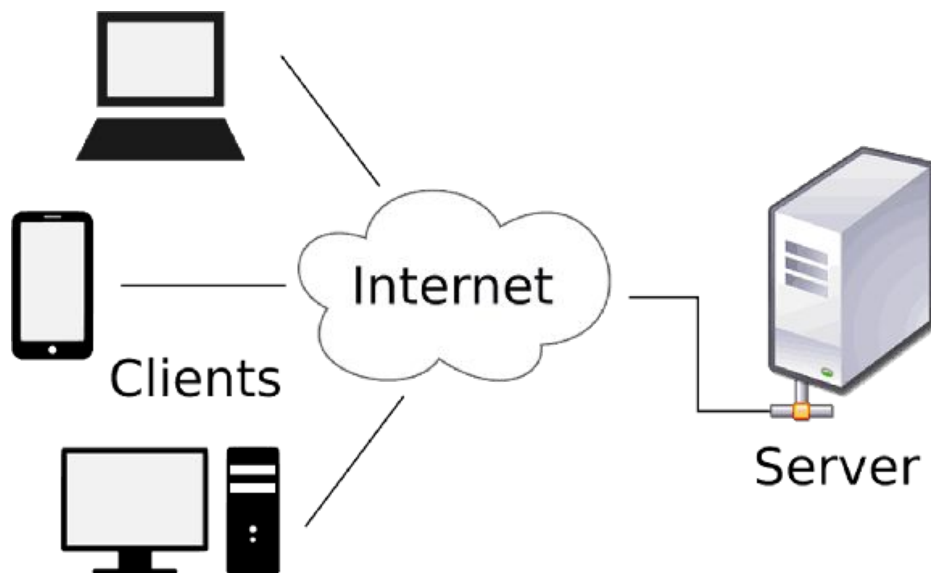


# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR

Os clientes **solicitam** e o servidor **envia** as informações dos sites.


- 1) **O cliente solicita**  
uma página. (ex:  
algol.dev)

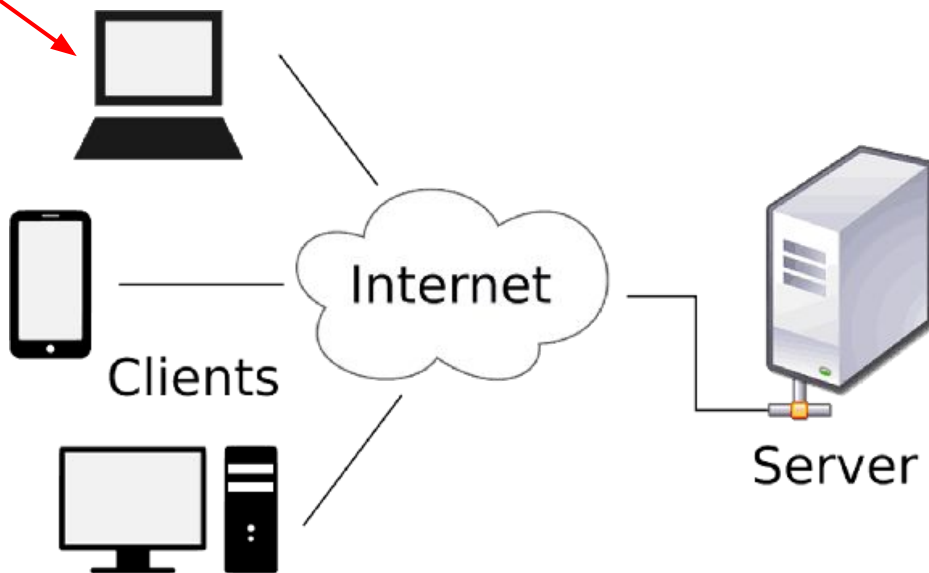

# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR


Os clientes **solicitam** e o servidor **envia** as informações dos sites.

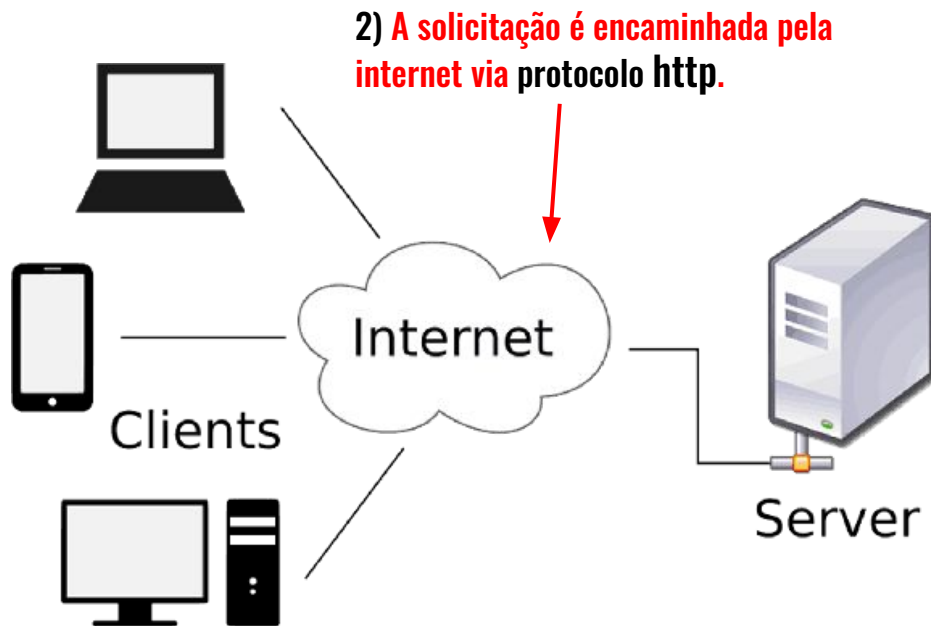

# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR

Os clientes **solicitam** e o servidor **envia** as informações dos sites.

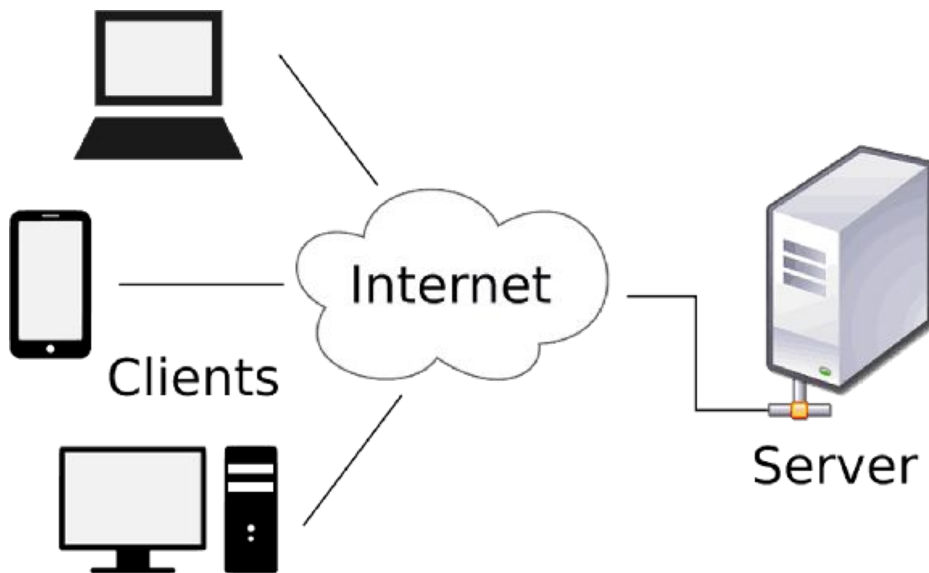


3) A solicitação da página  
chega ao servidor.

# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR

Os clientes **solicitam** e o servidor **envia** as informações dos sites.

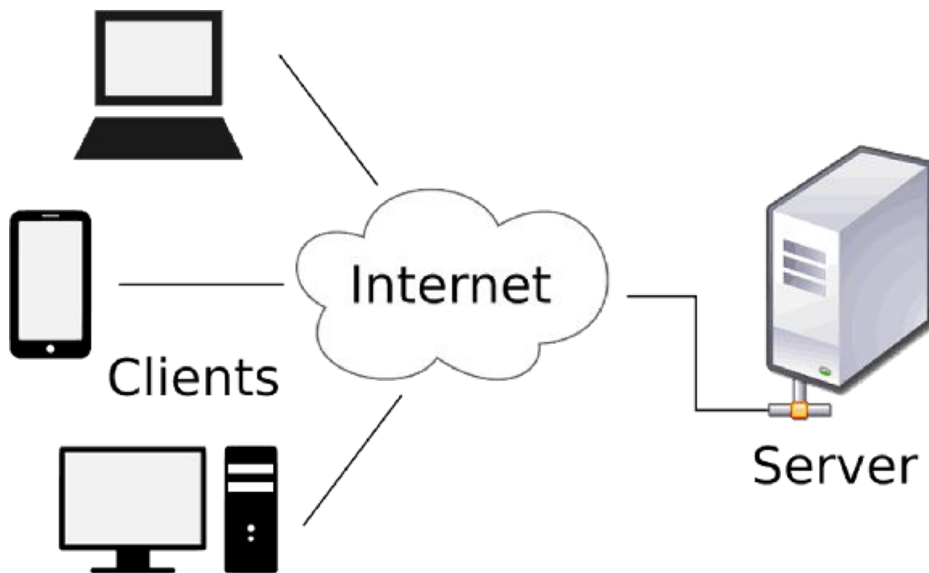


4) O código da página é gerado.  
(HTML, CSS e Javascript)

# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR

Os clientes **solicitam** e o servidor **envia** as informações dos sites.

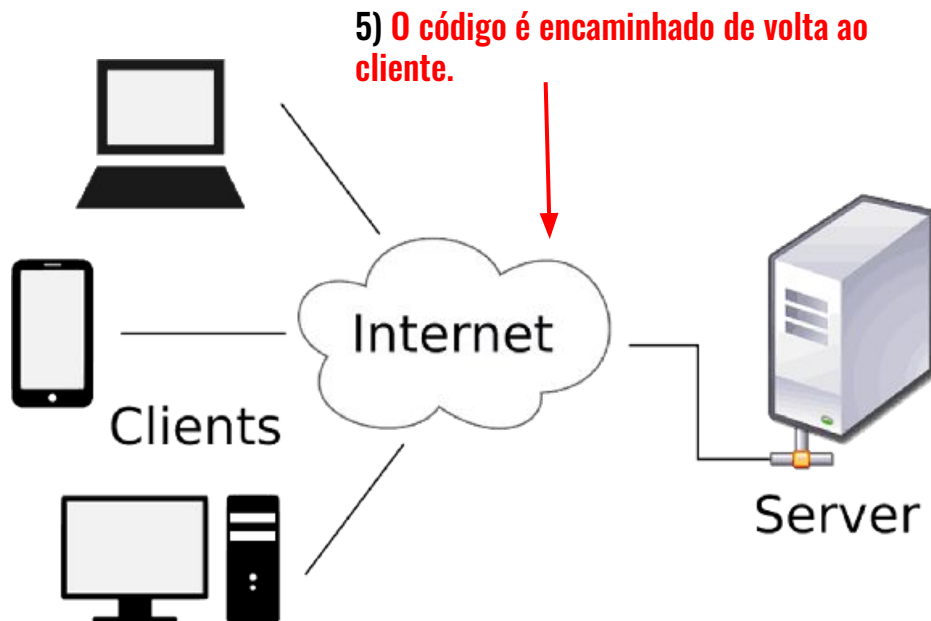


# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR

Os clientes **solicitam** e o servidor **envia** as informações dos sites.


6) O navegador interpreta o código e exibe a página.

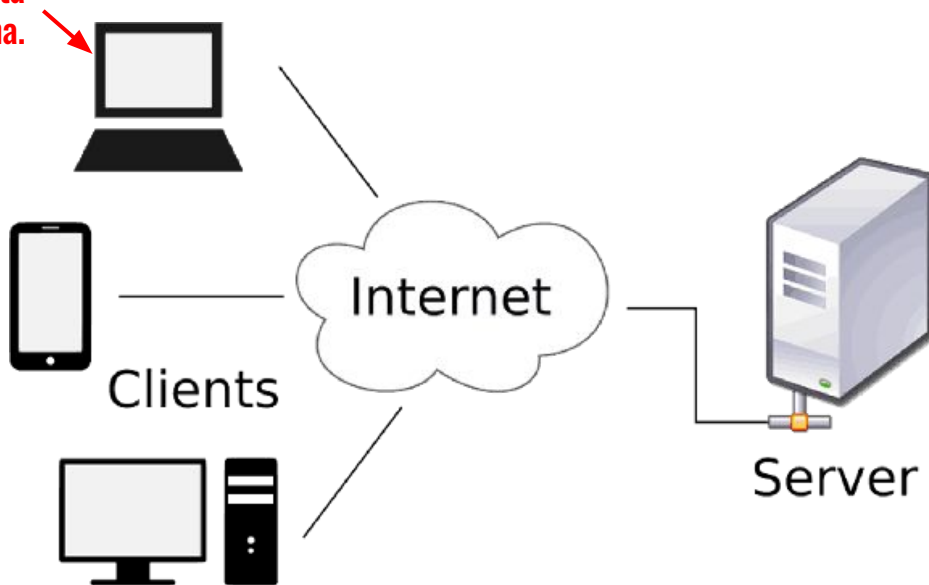

# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR


Os clientes **solicitam** e o servidor **envia** as informações dos sites.

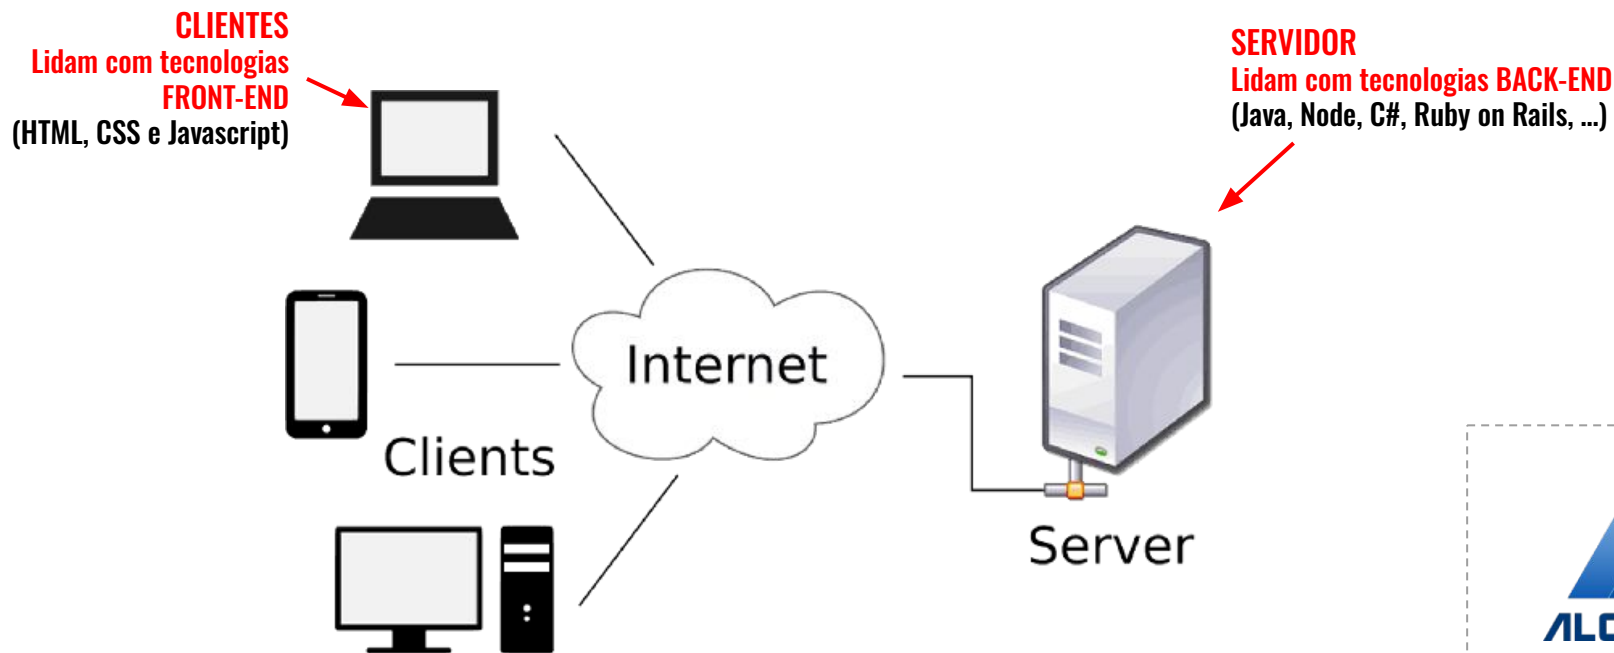

# COMO FUNCIONAM OS SITES NA INTERNET?

## MODELO CLIENTE SERVIDOR

Os clientes **solicitam** e o servidor **envia** as informações dos sites.

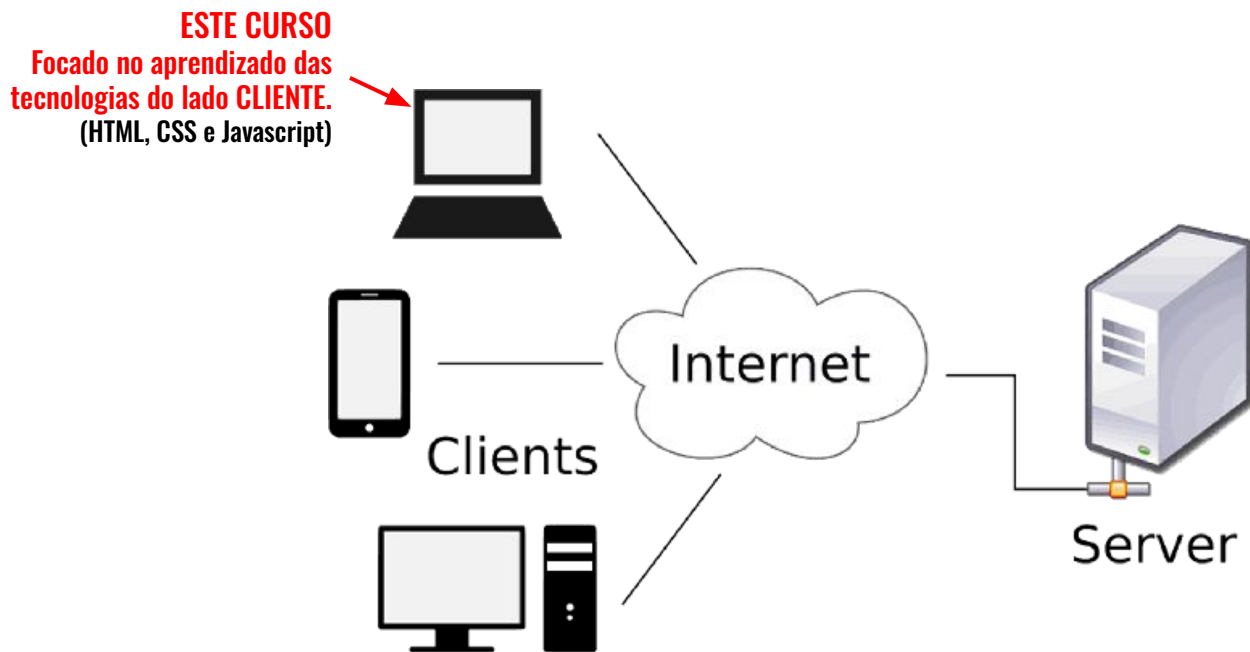

# O QUE É HTML?



# O QUE É HTML?

## DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTO POSSUEM ESTRUTURAS


**A estrutura define o significado. Como as coisas ficam organizadas.**



# O QUE É HTML?

## DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTO POSSUEM ESTRUTURAS

**A estrutura define o significado. Como as coisas ficam organizadas.**




```
{
  "menu": {
    "header": "SVG Viewer",
    "items": [
      {"id": "Open"},
      {"id": "OpenNew", "label": "Open New"},
      null,
      {"id": "ZoomIn", "label": "Zoom In"},
      {"id": "Copy"},
      {"id": "CopyAgain", "label": "Copy Again"},
      {"id": "CopySVG", "label": "Copy SVG"},
      {"id": "ViewSVG", "label": "View SVG"},
      {"id": "ViewSource", "label": "View Source"},
      {"id": "SaveAs", "label": "Save As"},
      null,
      {"id": "Help"},
      {"id": "About", "label": "About CVG Viewer..."}
    ]
  }
}
```



# O QUE É HTML?

## DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTO POSSUEM ESTRUTURAS

A estrutura define o significado. Como as coisas ficam organizadas.



```
{
  "menu": {
    "header": "SVG Viewer",
    "items": [
      { "id": "Open" },
      { "id": "OpenNew", "label": "Open New" },
      null,
      { "id": "ZoomIn", "label": "Zoom In" },
      { "id": "Copy" },
      { "id": "CopyAgain", "label": "Copy Again" },
      { "id": "CopySVG", "label": "Copy SVG" },
      { "id": "ViewSVG", "label": "View SVG" },
      { "id": "ViewSource", "label": "View Source" },
      { "id": "SaveAs", "label": "Save As" },
      null,
      { "id": "Help" },
      { "id": "About", "label": "About CVG Viewer..." }
    ]
  }
}
```

Uso de chave/valor para definir propriedades.


Uso de colchetes para definir grupos de propriedades.



# O QUE É HTML?

## DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTO POSSUEM ESTRUTURAS

A estrutura define o significado. Como as coisas ficam organizadas.



```
# Take user input
number = 2


# Condition of the while loop
while number < 5:
    print("Thank you")
    # Increment the value of the variable "number by 1"
    number = number+1
```



# O QUE É HTML?

## DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTO POSSUEM ESTRUTURAS

A estrutura define o significado. Como as coisas ficam organizadas.



```
# Take user input
number = 2

# Condition of the while loop
while number < 5:
    print("Thank you")
    # Increment the value of the variable "number by 1"
    number = number+1
```


Uso de recuo para definir hierarquia.



# O QUE É HTML?

## DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTO POSSUEM ESTRUTURAS

**A estrutura define o significado. Como as coisas ficam organizadas.**



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>


  </body>
</html>
```



# O QUE É HTML?

## DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTO POSSUEM ESTRUTURAS


A estrutura define o significado. Como as coisas ficam organizadas.



```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en"> ← Uso de "tags" para definir elementos.  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
  </head>  
  <body>  
  
  </body>  
</html>
```

# O QUE É HTML?

## O CÓDIGO HTML DEFINE PÁGINAS GRÁFICAS.

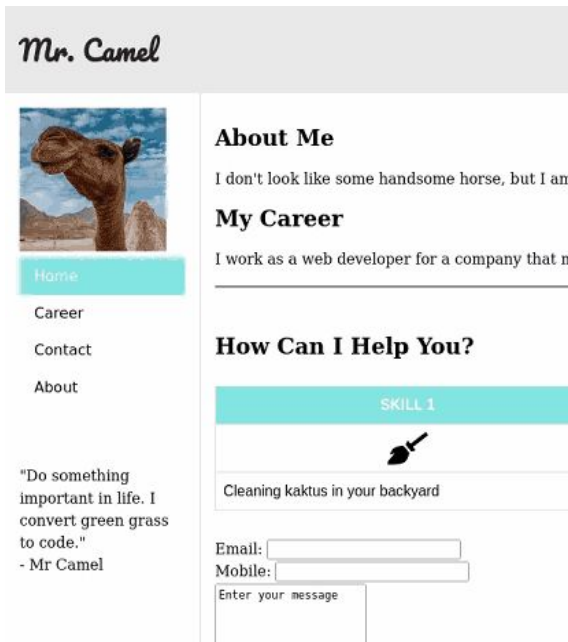

← Define isso ←

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mr. Camel</title>
  </head>
  <body>
    ...
    ...
```



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## MARCAÇÃO BASEADA EM TAGS

O código HTML é formado por estrutura de **tags**.

```
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Document</title>  
</head>
```



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## MARCAÇÃO BASEADA EM TAGS

O código HTML é formado por estrutura de **tags**.

As tags são formadas por nomes dentro de aspas angulares '<' e '>'.

```
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Document</title>  
</head>
```



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## MARCAÇÃO BASEADA EM TAGS

As tags funcionam como **containers**, com abertura e fechamento.

Esta é a tag de abertura.

```
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Document</title>  
</head>
```

Esta é a tag de fechamento.



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## MARCAÇÃO BASEADA EM TAGS

Algumas tags **não precisam** de fechamento.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> !
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
```

Esta tag não possui fechamento.



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## MARCAÇÃO BASEADA EM TAGS

As tags funcionam como **containers**.

```
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Document</title>  
</head>
```

Todo conteúdo entre a abertura e fechamento da tag está à 1 tabulação da margem esquerda.



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## MARCAÇÃO BASEADA EM TAGS

Cada tag possui um significado e função diferente.

```
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Document</title>  
</head>
```

Essa serve para definir o título da página.



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## ATRIBUTOS DAS TAGS

Os atributos fornecem informações adicionais às tags.



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## ATRIBUTOS DAS TAGS

Os atributos fornecem informações adicionais às tags.

```

```



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## ATRIBUTOS DAS TAGS

Os atributos fornecem informações adicionais às tags.

Essa tag serve para inserir uma imagem na página web.

``



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## ATRIBUTOS DAS TAGS

Os atributos fornecem informações adicionais às tags.

```

```

Esses são os atributos da tag.

# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## ATRIBUTOS DAS TAGS

Os atributos fornecem informações adicionais às tags.

```

```

**Este serve para definir o local  
do arquivo da imagem.**



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## ATRIBUTOS DAS TAGS

Os atributos fornecem informações adicionais às tags.

```

```

**Este serve para definir o texto que aparece se a imagem não for carregada corretamente.**



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## ATRIBUTOS DAS TAGS

Os atributos fornecem informações adicionais às tags.

```

```

**Este serve para definir a largura da imagem.**



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## ATRIBUTOS DAS TAGS

Os atributos fornecem informações adicionais às tags.

```

```

Este serve para definir a altura da imagem.



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## ATRIBUTOS DAS TAGS

Os atributos fornecem informações adicionais às tags.

```

```

↑  
São definidos por nome="valor"



# RAIO X EM UM CÓDIGO HTML

## ATRIBUTOS DAS TAGS

Os atributos fornecem informações adicionais às tags.

```

```

Os valores devem ser escritos entre “aspas duplas”.



# TAGS BÁSICAS



# TAGS BÁSICAS

## TAG <html>

Representa a raiz de um documento HTML.

```
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
  </head>  
  <body>  
    ...  
  </body>  
</html>
```



# TAGS BÁSICAS

## TAG <html>

Representa a raiz de um documento HTML.

```
<html lang="en"> ← Contém todo o documento HTML
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```



# TAGS BÁSICAS

## TAG <head>

Serve como container para meta informações.

```
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
  </head>  
  <body>  
    ...  
  </body>  
</html>
```



# TAGS BÁSICAS

## TAG <head>

Serve como container para meta informações.

```
<html lang="en">  
  <head> ← Contém as informações não visualizáveis da página HTML  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
  </head>  
  <body>  
    ...  
  </body>  
</html>
```



# TAGS BÁSICAS

## TAG <head>

Serve como container para meta informações.

```
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
  </head>  
  <body>  
    ...  
  </body>  
</html>
```

Este é o conteúdo não visualizável



# TAGS BÁSICAS

## TAG <title>

Define o título da página HTML.

```
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
  </head>  
  <body>  
    ...  
  </body>  
</html>
```



# TAGS BÁSICAS

## TAG <title>

Define o título da página HTML.

```
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```

← Contém o texto que é exibido na barra de títulos do navegador




# TAGS BÁSICAS

## TAG <title>

Define o título da página HTML.

```
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```

← Contém o texto que é exibido na barra de títulos do navegador

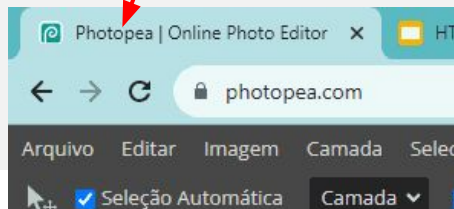

# TAGS BÁSICAS

## TAG <body>

Serve como container para o **conteúdo visualizável** da página.

```
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```



# TAGS BÁSICAS

## TAG <body>

Serve como container para o **conteúdo visualizável** da página.

```
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```

← **Aqui dentro deve ser construída toda a página WEB.**



# PRÁTICA

**Professor faz e aluno copia:**

Cria uma página WEB vazia no VSCODE.

